

Produktkatalog 2020



ANRIN Nordic

ANRIN är familjeföretaget som sedan i början av 1970-talet tillverkar avvattningsrännor i Anröchte Tyskland. I produkt-sortimentet ingår avvattningsrännor som kan användas i allt från enklare installationer som t.ex. i en park eller på garage-uppfarten intill en fastighet till mer avancerade installationer såsom flygplatser och industriområden med tung trafik. Vi har också ett heltäckande sortiment, som uppfyller IAAF's krav, för avvattningsrännor som installeras på sportarenor, runt löparbanan och även kantsarger för hoppgröpar.


Som tillbehör finns ett stort utbud av galler i varierande designutförande och belastningsklasser.

Redan idag finns ANRIN avvattningsrännor installerade runtom i Sverige t.ex. Arlanda, Ericssons datahall i Rosersberg, Marieholms tunneln i Göteborg och Malmö Live för att nämna några.

Sedan 2017 etablerades ett dotterbolag utanför Tysklands gränser, Anrin Nordic. Anrin Nordic kommer vända sig mot den nordiska marknaden och erbjuda sina högkvalitativa avvattningsrännor samt sin höga kompetens inom området.

Anrin Nordic har sitt huvudkontor i Stockholm och sitt centrallager i Trelleborg där vi lagerför över 100 olika produkter vilket borgar för snabba och säkra leveranser inom några dagar i hela Sverige och Norden.

Kontakta oss om ni vill veta mer om Anrin Nordic eller vårt produktsortiment.

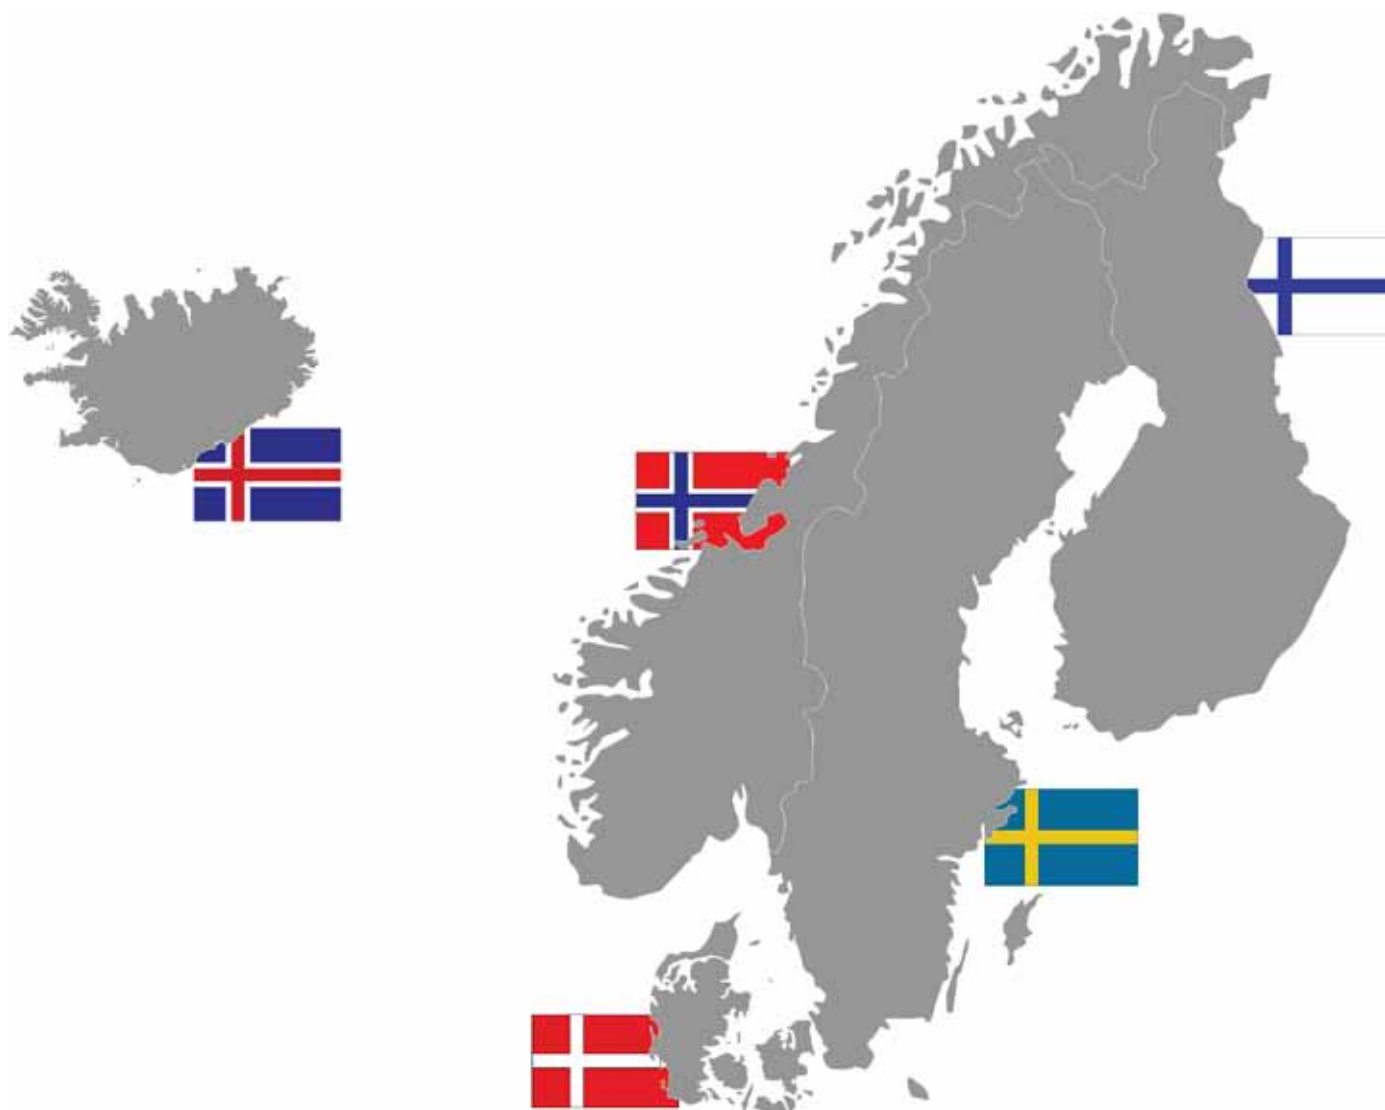

Innehåll

ANRIN KE/KF kantförstärkta avvattningsystem

Avvattningsystemet ANRIN, KE-100 till KE-200 för belastningar upp till klass E600

	Belastningsklass	Sida
KE-100 med galvaniserad kant	A - E	10
KF-100/KE-100 med svart gjutjärnskant	A - E	12
KE-100 med svart pulverlackad gjutjärnskant	A - E	14
KE-100 med rostfri kant	A - E	16
KE-150 med galvaniserad kant	A - E	22
KE-150 med rostfri kant	A - E	24
KE-200 med galvaniserad kant	A - E	28
KE-200 med rostfri kant	A - E	30

ANRIN SF avvattningsystem för tung trafik

Avvattningsystemet ANRIN, SF-100 till SF-300 för belastningar upp till klass F900

SF-100	A - F	36
SF-150	A - F	38
SF-200	A - F	40
SF-300	A - F	42
SOLID BLOCK 200	A - F	44

ANRIN Z avvattningsystem med slitsad topp

Avvattningsystemet ANRIN Avvattningsystem, Z-100 och Z-150 för belastningar upp till klass D400

Z-100 galvat stål, Z-100 rostfritt stål	A - C	46
Z-150 galvat stål, Z-150 rostfritt stål	A - D	48

ANRIN gårdsbrunnar, Sandfångssystem

Gårdsbrunnar för belastningsklasser C250 och D400 / F900

ANRIN gårdsbrunnar	A - B	52
ANRIN Sandfångssystem	D - F	53

ANRIN SELF

Avvattningsystemet för hus, gårdsplaner och trädgårdar

ANRIN SELF avvattningsystem	A - B	56
ANRIN SELF gårdsbrunnar och fotskrapor	A	66
ANRIN SELF fotskrapor	A	67

ANRIN Sport

Avvattnings och kantsystem för idrottsanläggningar

ANRIN SPORT avvattningsystem 125 (Typ A/B/E/F)	71
ANRIN SPORT avvattningsystem 125 (Typ C.1/C.2/C.3/C.4)	72
ANRIN SPORT avvattningsystem 125 (Typ C.5/C.6/C.7/C.8)	73
ANRIN SPORT avvattningsystem öppen ränna	74
ANRIN SPORT avvattningsystem öppen ränna med klospår	75
ANRIN SPORT avvattningsystem konstgräslock	75
ANRIN SPORT avvattningsystem NW 100/125 konstgräs	76
ANRIN SPORT klämsten och klämräls	77
ANRIN SPORT mjuka kanter	78
ANRIN SPORT sanduppfångare för hoppgröpar	80
ANRIN SPORT kantavrinningsystem	80
ANRIN SPORT kabelbrunnar	81

ANRIN Försäljning Tyskland	02
ANRIN avvattningsystem översikt	04
Belastningsklasser enligt DIN 19580 / EN 1433	05
Falltyper av de olika avvattningsystemen	06
ANRIN tätningssat	07
Installation av avvattningsystemen	82
Generella villkor	83

ANRIN avvattningsystemet - Översikt

	System	KE-100	KE-150	KE-200	KF-100	SF-100	SF-150	SF-200	SF-300	Z-100	Z-150	Gårdsbrunnar	Sandfång	SELF	SPORT
Användningsområde	Hus, gårdsplaner och trädgårdar	●			●					●	●	●		●	
	Landskapsapplikationer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Gång och cykelvägar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Gågator och torg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Skolgårdar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Tågstationer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
	Bilparkering	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
	Parkeringshus	●	●	●	●										
	Väggkantsavvattnings	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
	Längsgående avvattnings av väg					●	●	●	●						
	Industriområden med tung trafik	●	●	●	●	●	●	●	●				●		
	Hamnar	●	●	●	●	●	●	●	●				●		
	Flygplatser					●	●	●	●				●		
	Containerhamnar	●	●	●	●	●	●	●	●				●		
	Bensinstationer och vattenskyddsområde					●	●	●	●						
	Depåer					●	●	●	●						
	Campingplatser	●	●	●	●	●	●	●	●				●		
	Lekplatser	●	●	●	●					●	●	●	●		●
	Idrottsanläggningar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rännmaterial	Polymerbetong	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Plast													●	
Rännkant material	Galvaniserad kant	●	●	●	●										
	Rostfri stålkant	●	●	●	●										
	Gjutjärnskant					●	●	●	●			●	●		
Belastningsklass	Klass A15 (Teststyrka 15 kN)	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●		
	Klass B125 (Teststyrka 125 kN)	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●		
	Klass C250 (Teststyrka 250 kN)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Klass D400 (Teststyrka 400 kN)	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		
	Klass E600 (Teststyrka 600 kN)	●	●	●	●	●	●	●	●				●		
	Klass F900 (Teststyrka 900 kN)					●	●	●	●				●		
Nominell Bredd	100 mm	●			●	●				●				●	●
	150 mm		●				●				●			●	
	200 mm			●				●						●	
	300 mm								●			●	●		
Falltyp	Vattenspegelfall	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
	Trappfall	●	●		●	●	●	●							
	Inbyggt fall 0,5%	●	●		●	●	●	●		●	●				
Fog teknik	Hane och hona system													●	●
	UNILINK-fog, riktning oberoende	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
Låssystem teknik	TwistLock	●			●										●
	SnapLock, självlåsande		●	●											
	RapidLock, självlåsande					●	●	●	●				●		


**Belastningsklasser och användningsområden
enligt DIN 19580 / EN 1433**

Belastningsklass	Användningsområden	KE-100	KE-150	KE-200	KE-100	SF-100	SF-150	SF-200	SF-300	Z-100	Z-150
A15 Teststyrka 15 kN 	Cykel och gåvägar Skolgårdar Grönområden	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
B125 Teststyrka 125 kN 	Gångator och torg Bilparkering och parkeringshus Garageuppfarter och gårdsytor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
C250 Teststyrka 250 kN 	Avvattnings vid väg Vid in- och utfarter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
D400* Teststyrka 400 kN 	Vägar Parkering och parkeringsytor Gångator med underhållsbehov	●	●	●	●	●	●	●	●		●
E600* Teststyrka 600 kN 	Vägar i industriområden Hamnar Truckar och andra tunga fordon	●	●	●	●	●	●	●	●		
F900* Teststyrka 900 kN 	Flygplatser och områden med särskilda behov					●	●	●	●		


* Undantag: tvärsöver avvattnings av hårt trafikerade vägar

Exempel falltyper


Inbyggt fall 0,5%

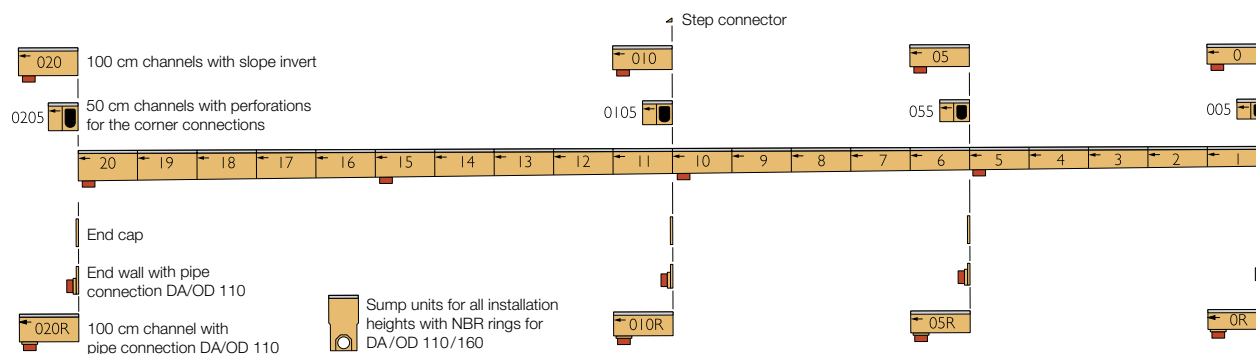

Trappfall

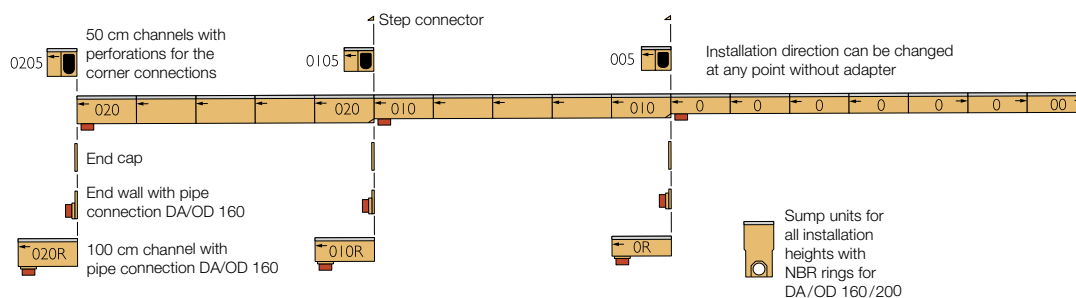

Vattenspegelfall

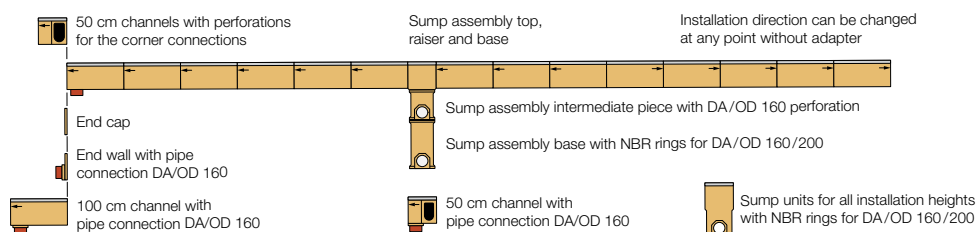

Falltyper översikt

Rännsystem	KE-100	KE-150	KE-200	KF-100	SF-100	SF-150	SF-200	SF-300	Z-100	Z-150
Inbyggt fall 0,5%	●	●		●	●	●	●			
Trappfall	●	●		●	●	●	●			
Vattenspegelfall	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


ANRIN tätningssset

Anrin tätningssset består av en sealer (2 komponents permanent elastisk tätningssmedel polysulfidbasis), ett blandningsstativ innefattande spiral och en manuell patronpistol.

Särskilda applikationer är t.ex. Bensinstationer och anläggningar för lagring, fyllning och hantering, eller för produktion, behandling och användning av vattenfarliga ämnen.

Förseglaren är en del av tätningssystemet med det allmänna tekniska godkännandet nr. Z-74.6-27 och har en Kiwa-certifiering. Reglerna i produktdatablad och det allmänna tekniska godkännandet ska följas.

Benämning	Art.nr	Content	Pris/del
Sealer	03209100	450 ml	efter förfrågan
Primer	03209200	1000 ml	efter förfrågan
Arbetsset	03209300		efter förfrågan

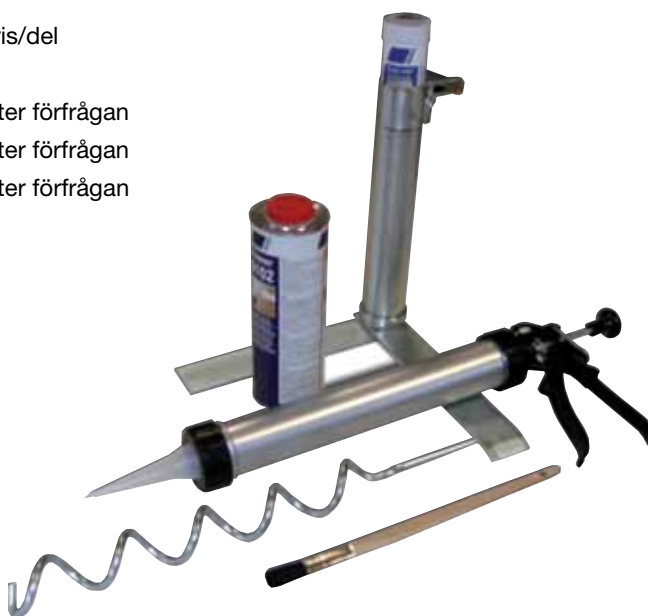

ANRIN Tätningssset Dosering och åtgång


Ränna system	Snittåtgång i ml. per fog	ca. antal fogar / sealer a 450 ml	ca. antal fogar / primer a 1000 ml
KE-100	21,4 ml	20 Fogar	120 Fogar
KE-150	65,2 ml	7 Fogar	100 Fogar
KE-200	73,6 ml	6 Fogar	80 Fogar
KF-100	21,4 ml	20 Fogar	120 Fogar
SF-100	50,8 ml	10 Fogar	120 Fogar
SF-150	66,2 ml	7 Fogar	100 Fogar
SF-200	79,8 ml	6 Fogar	80 Fogar
SF-300	110,3 ml	4 Fogar	65 Fogar

KE-100, KE-150, KE-200 och KF-100

Avvattningsrännna för belastningsklasser A15 till E600



ANRIN Avvattningsystem kantförstärkt ränna KE-100
med galvaniserad kant
med UNILINK-fog och TwistLock låssystem

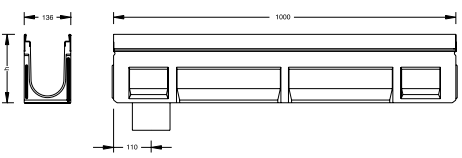	Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
	KE-100 Ränna Nr. 0*	01100000	0	100	13,6	15,0	17,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 0R***	01100410	0	100	13,6	15,0	17,5	35
	KE-100 Ränna Nr. 005**/*	01100450	0	50	13,6	15,0	9,5	18
	KE-100 Ränna Nr. 1	01100010	0,5	100	13,6	15,5	17,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 2	01100020	0,5	100	13,6	16,0	17,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 3	01100030	0,5	100	13,6	16,5	18	36
	KE-100 Ränna Nr. 4	01100040	0,5	100	13,6	17,0	18	36
	KE-100 Ränna Nr. 5*	01100050	0,5	100	13,6	17,5	18,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 05*	01100500	0	100	13,6	17,5	18,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 05R***	01100510	0	100	13,6	17,5	18,5	35
	KE-100 Ränna Nr. 055**/*	01100550	0	50	13,6	17,5	9,5	18
	KE-100 Ränna Nr. 6	01100060	0,5	100	13,6	18,0	19	36
	KE-100 Ränna Nr. 7	01100070	0,5	100	13,6	18,5	19,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 8	01100080	0,5	100	13,6	19,0	19,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 9	01100090	0,5	100	13,6	19,5	20	36
	KE-100 Ränna Nr. 10*	01100100	0,5	100	13,6	20,0	21	36
	KE-100 Ränna Nr. 010*	01101000	0	100	13,6	20,0	21	36
	KE-100 Ränna Nr. 010R***	01101010	0	100	13,6	20,0	21	35
	KE-100 Ränna Nr. 0105**/*	01101050	0	50	13,6	20,0	10,5	18
	KE-100 Ränna Nr. 11	01100110	0,5	100	13,6	20,5	20,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 12	01100120	0,5	100	13,6	21,0	21	36
	KE-100 Ränna Nr. 13	01100130	0,5	100	13,6	21,5	21,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 14	01100140	0,5	100	13,6	22,0	21,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 15*	01100150	0,5	100	13,6	22,5	22,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 16	01100160	0,5	100	13,6	23,0	23	36
	KE-100 Ränna Nr. 17	01100170	0,5	100	13,6	23,5	23	36
	KE-100 Ränna Nr. 18	01100180	0,5	100	13,6	24,0	23,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 19	01100190	0,5	100	13,6	24,5	24	36
	KE-100 Ränna Nr. 20*	01100200	0,5	100	13,6	25,0	24,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 020*	01102000	0	100	13,6	25,0	25,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 020R***	01102010	0	100	13,6	25,0	25,5	35
	KE-100 Ränna Nr. 0205**/*	01102050	0	50	13,6	25,0	11,2	18
	KE-100 Ränna Nr. 060*	01104060	0	100	13,6	6,0	13,1	36
	KE-100 Ränna Nr. 060R***	01104090	0	100	13,6	6,0	13,1	35
	KE-100 Ränna Nr. 080*	01103080	0	100	13,6	8,0	13,3	36
	KE-100 Ränna Nr. 080R***	01103090	0	100	13,6	8,0	13,3	35
	KE-100 Ränna Nr. 0100*	01103000	0	100	13,6	10,0	14,4	36
	KE-100 Ränna Nr. 0100R***	01103010	0	100	13,6	10,0	14,4	35

* Ränna förberett bottenutlopp Dim 110

** Ränna förberett sidoutlopp för t-anlutningar och hörn

*** Ränna med vertikal röranslutning Dim 110

Belastningsklasser: A15, B125, C250, D400¹, E600¹ enligt DIN 19580 / EN 1433 (¹Undantag: tvärsöver dränering av hårt trafikerade vägar)

Fall typ: Inbyggt fall 0,5% eller Trappfall eller Vattenspegelfall

Fog: Riktning oberoende Fog system UNILINK®, vattentät fog

Material: Polymerbetong, med galvaniserad kant, **6 mm kant**

Nominell Bredd: 100 mm

Bredd: 136 mm

Låssystem: TwistLock låssystem

ANRIN Avvattningssystem kantförstärkt ränna KE-100 med galvaniserad kant med UNILINK-fog och TwistLock låssystem

Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./pall
-----------	--------	--------	----------	----------	---------	---------	-----------

KE-100 Sandfång
med hink
anslutning Dim 110 och 160
med tätningsringar

01106000

50

13,6

58,5

38,5

9

KE-100 Sandfång
låg Höjd
för ränna up till Nr.10
med hink
anslutning Dim 110 och 160
med tätningsringar

01106010




50

13,6

45,0

21,8

9

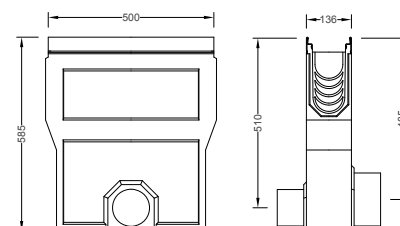

Röranslutning

Dim 110

01006800

0,2

Dim 160

01006810

0,6

KE-100 Tät gavel
med galvaniserad kant
och UNILINK-Fog
för ränna Nr. 0-0205
för ränna Nr. 060
för ränna Nr. 080
för ränna Nr. 0100

01107000

1,6

01107400

0,9

01107800

1,0

01107900

1,2



**KE-100 gavel med
röranslutning dim 110**
med galvaniserad kant
och UNILINK-Fog
för ränna Nr. 0
för ränna Nr. 5, 05
för ränna Nr. 10, 010
för ränna Nr. 20, 020

01108000

1,0

01108050

1,1

01108100

1,2

01108200

1,4



**KE-100 gavel med
röranslutning Dim 50**
med galvaniserad kant
och UNILINK-Fog
för ränna Nr. 080
för ränna Nr. 0100

01108800

0,4

01108900

0,4


KE-100 Övergångsstycke
för kompensation för olika nivåer
mellan ränna Nr. 0 och 010
mellan ränna Nr. 010 och 020

01107500

0,5



ANRIN Avvattningssystem kantförstärkt ränna KF-100
med svart gjutjärnskant
med UNILINK-fog och TwistLock låssystem

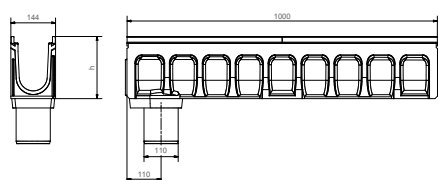


Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
KF-100 Ränna Nr. 0*	01600000	0	100	14,4	15,0	19,4	36
KF-100 Ränna Nr. 0R***	01600410	0	100	14,4	15,0	19,6	35
KF-100 Ränna Nr. 005**/*	01600450	0	50	14,4	15,0	10,5	18
KF-100 Ränna Nr. 1	01600010	0,5	100	14,4	15,5	19,7	36
KF-100 Ränna Nr. 2	01600020	0,5	100	14,4	16,0	20,0	36
KF-100 Ränna Nr. 3	01600030	0,5	100	14,4	16,5	20,3	36
KF-100 Ränna Nr. 4	01600040	0,5	100	14,4	17,0	20,6	36
KF-100 Ränna Nr. 5*	01600050	0,5	100	14,4	17,5	20,9	36
KF-100 Ränna Nr. 6	01600060	0,5	100	14,4	18,0	21,2	36
KF-100 Ränna Nr. 7	01600070	0,5	100	14,4	18,5	21,5	36
KF-100 Ränna Nr. 8	01600080	0,5	100	14,4	19,0	21,8	36
KF-100 Ränna Nr. 9	01600090	0,5	100	14,4	19,5	22,1	36
KF-100 Ränna Nr. 10*	01600100	0,5	100	14,4	20,0	22,4	36
KF-100 Ränna Nr. 010*	01601000	0	100	14,4	20,0	22,2	36
KF-100 Ränna Nr. 010R***	01601010	0	100	14,4	20,0	23	35
KF-100 Ränna Nr. 0105**/*	01601050	0	50	14,4	20,0	12,4	18
KF-100 Ränna Nr. 020*	01602000	0	100	14,4	25,0	21,5	36
KF-100 Ränna Nr. 020R***	01602010	0	100	14,4	25,0	21,7	35
KF-100 Ränna Nr. 0205**/*	01602050	0	50	14,4	25,0	14,4	18
KF-100 Ränna Nr. 0100*	01603000	0	100	14,4	10,0	16,8	36
KF-100 Ränna Nr. 0100R***	01603010	0	100	14,4	10,0	17	35

* Ränna förberett bottenutlopp Dim 110

** Ränna förberett sidoutlopp för t-anslutningar och hörn

*** Ränna med vertikal röranslutning Dim 110




Typgodkännande:	För användning i byggnader som handhar miljöfarliga ämnen. Godkännande nr. Z-74.4-30
Belastningsklasser:	A15, B125, C250, D400 ¹ , E600 ¹ enligt DIN 19580 / EN 1433 (¹ Undantag: tvärsöver dränering av hårt trafikerade vägar)
Fall typ:	Inbyggt fall 0,5% eller Trappfall eller Vattenspegelfall
Fog:	Riktning oberoende Fog system UNILINK®, vattentät fog
Material:	Polymerbetong, med svart gjutjärnskant, 8 mm
Nominell Bredd:	100 mm
Bredd:	144 mm
Låssystem:	TwistLock låssystem / RapidLock låssystem

ANRIN Avvattningssystem kantförstärkt ränna KF-100
med svart gjutjärnskant
med UNILINK-fog och TwistLock låssystem

Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
KF-100 Sandfång	01606000		50	14,4	50,0	36,0	9

med hink
anslutning Dim 110 och 160
med tätningsringar

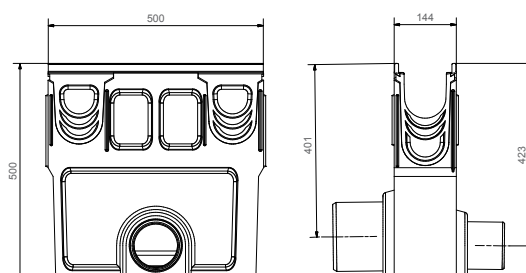

Röranslutning

Dim 110	03206800	0,2
Dim 160	03206810	0,6

KF-100 Tät gavel

med svart gjutjärnskant och UNILINK-Fog för ränna Nr. 0-0205	01607000	1,6
för ränna Nr. 0100	01607900	1,2



**KF-100 gavel med
Röranslutning Dim 110**

med svart gjutjärnskant och UNILINK-Fog för ränna Nr. 0	01608000	1,0
för ränna Nr. 10, 010	01608100	1,2
för ränna Nr. 20, 020	01608200	1,4



**KF-100 gavel med
Röranslutning Dim 50**


med svart gjutjärnskant och UNILINK-Fog för ränna Nr. 0100	01608900	0,4
--	----------	-----



KF-100 Övergångsstycke för kompensation för olika nivåer mellan ränna Nr. 0 och 010 mellan ränna Nr. 010 och 020	01607500	0,5
--	----------	-----



ANRIN Avvattningsystem kantförstärkt ränna KE-100
med svart pulverlackad stålkant
med UNILINK-fog och TwistLock låssystem

	Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
	KE-100 Ränna Nr. 0*	01500000	0	100	13,6	15,0	17,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 0R***	01500410	0	100	13,6	15,0	17,5	35
	KE-100 Ränna Nr. 005**/*	01500450	0	50	13,6	15,0	9,5	18
	KE-100 Ränna Nr. 1	01500010	0,5	100	13,6	15,5	17,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 2	01500020	0,5	100	13,6	16,0	17,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 3	01500030	0,5	100	13,6	16,5	18	36
	KE-100 Ränna Nr. 4	01500040	0,5	100	13,6	17,0	18	36
	KE-100 Ränna Nr. 5*	01500050	0,5	100	13,6	17,5	18,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 05*	01500500	0	100	13,6	17,5	18,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 05R***	01500510	0	100	13,6	17,5	18,5	35
	KE-100 Ränna Nr. 055**/*	01500550	0	50	13,6	17,5	9,5	18
	KE-100 Ränna Nr. 6	01500060	0,5	100	13,6	18,0	19	36
	KE-100 Ränna Nr. 7	01500070	0,5	100	13,6	18,5	19,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 8	01500080	0,5	100	13,6	19,0	19,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 9	01500090	0,5	100	13,6	19,5	20	36
	KE-100 Ränna Nr. 10*	01500100	0,5	100	13,6	20,0	21	36
	KE-100 Ränna Nr. 010*	01501000	0	100	13,6	20,0	21	36
	KE-100 Ränna Nr. 010R***	01501010	0	100	13,6	20,0	21	35
	KE-100 Ränna Nr. 0105**/*	01501050	0	50	13,6	20,0	10,5	18
	KE-100 Ränna Nr. 11	01500110	0,5	100	13,6	20,5	20,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 12	01500120	0,5	100	13,6	21,0	21	36
	KE-100 Ränna Nr. 13	01500130	0,5	100	13,6	21,5	21,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 14	01500140	0,5	100	13,6	22,0	21,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 15*	01500150	0,5	100	13,6	22,5	22,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 16	01500160	0,5	100	13,6	23,0	23	36
	KE-100 Ränna Nr. 17	01500170	0,5	100	13,6	23,5	23	36
	KE-100 Ränna Nr. 18	01500180	0,5	100	13,6	24,0	23,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 19	01500190	0,5	100	13,6	24,5	24	36
	KE-100 Ränna Nr. 20*	01500200	0,5	100	13,6	25,0	24,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 020*	01502000	0	100	13,6	25,0	25,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 020R***	01502010	0	100	13,6	25,0	25,5	35
	KE-100 Ränna Nr. 0205**/*	01502050	0	50	13,6	25,0	11,2	18
	KE-100 Ränna Nr. 060*	01504060	0	100	13,6	6,0	13,1	36
	KE-100 Ränna Nr. 060R***	01504090	0	100	13,6	6,0	13,1	35
	KE-100 Ränna Nr. 080*	01503080	0	100	13,6	8,0	13,3	36
	KE-100 Ränna Nr. 080R***	01503090	0	100	13,6	8,0	13,3	35
	KE-100 Ränna Nr. 0100*	01503000	0	100	13,6	10,0	14,4	36
	KE-100 Ränna Nr. 0100R***	01503010	0	100	13,6	10,0	14,4	35

* Ränna förberett bottenutlopp Dim 110

** Ränna förberett sidoutlopp för t-anlutningar och hörn

*** Ränna med vertikal röranslutning Dim 110

Belastningsklasser : A15, B125, C250, D400¹, E600¹ enligt DIN 19580 / EN 1433 (¹Undantag: tvärsöver dränering av hårt trafikerade vägar)

Fall typ: Inbyggt fall 0,5% eller Trappfall eller Vattenspegelfall

Fog: Riktning oberoende Fog system UNILINK®, vattentät fog

Material: Polymerbetong, med svart pulverlackad stålkant räls, 6 mm

Nominell Bredd: 100 mm

Bredd: 136 mm

Låssystem: TwistLock låssystem

ANRIN Avvattningsystem kantförstärkt ränna KE-100
med svart pulverlackad stålkant
med UNILINK-fog och TwistLock låssystem

Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
-----------	--------	--------	----------	----------	---------	---------	------------

KE-100 Sandfång
 med hink
 anslutning Dim 110 och 160
 med tätningsringar

01506000

50

13,6

58,5

38,5

9

KE-100 Sandfång
 låg Höjd
 för ränna up till Nr. 10
 med hink
 anslutning Dim 110 och 160
 med tätningsringar

01506010




50

13,6

45,0

21,8

9

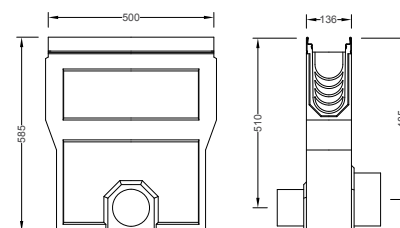

Röranslutning

Dim 110

01006800

0,2

Dim 160

01006810

0,6

KE-100 Tät gavel

med svart galvaniserad kant
 och UNILINK-Fog

för ränna Nr. 0-0205

01507000

1,6

för ränna Nr. 060

01507400

0,9

för ränna Nr. 080

01507800

1,0

för ränna Nr. 0100

01507900

1,2



KE-100 gavel med

Röranslutning Dim 110

med svart galvaniserad kant
 och UNILINK-Fog

för ränna Nr. 0

01508000

1,0

för ränna Nr. 5, 05

01508050

1,1

för ränna Nr. 10, 010

01508100

1,2

för ränna Nr. 20, 020

01508200

1,4

KE-100 gavel med

Röranslutning Dim 50

med svart galvaniserad kant
 och UNILINK-Fog

för ränna Nr. 080

01508800

0,4

för ränna Nr. 0100

01508900

0,4

KE-100 Övergångsstycke

01107500

0,5

för kompensation för olika nivåer
 mellan ränna Nr. 0 och 010
 mellan ränna Nr. 010 och 020



ANRIN Avvattningsystem kantförstärkt ränna KE-100
med rostfri stålkant
med UNILINK-fog och TwistLock låssystem

	Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
	KE-100 Ränna Nr. 0*	01400000	0	100	13,6	15	17,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 0R***	01400410	0	100	13,6	15	17,5	35
	KE-100 Ränna Nr. 005**/*	01400450	0	50	13,6	15	9,5	18
	KE-100 Ränna Nr. 1	01400010	0,5	100	13,6	15,5	17,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 2	01400020	0,5	100	13,6	16,0	17,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 3	01400030	0,5	100	13,6	16,5	18,0	36
	KE-100 Ränna Nr. 4	01400040	0,5	100	13,6	17,0	18,0	36
	KE-100 Ränna Nr. 5*	01400050	0,5	100	13,6	17,5	18,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 05*	01400500	0	100	13,6	17,5	18,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 05R***	01400510	0	100	13,6	17,5	18,9	35
	KE-100 Ränna Nr. 055**/*	01400550	0	50	13,6	17,5	9,5	18
	KE-100 Ränna Nr. 6	01400060	0,5	100	13,6	18,0	19,0	36
	KE-100 Ränna Nr. 7	01400070	0,5	100	13,6	18,5	19,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 8	01400080	0,5	100	13,6	19,0	19,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 9	01400090	0,5	100	13,6	19,5	20,0	36
	KE-100 Ränna Nr. 10*	01400100	0,5	100	13,6	20,0	21,0	36
	KE-100 Ränna Nr. 010*	01401000	0	100	13,6	20,0	21,0	36
	KE-100 Ränna Nr. 010R***	01401010	0	100	13,6	20,0	21,0	35
	KE-100 Ränna Nr. 0105**/*	01401050	0	50	13,6	20,0	10,5	18
	KE-100 Ränna Nr. 11	01400110	0,5	100	13,6	20,5	20,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 12	01400120	0,5	100	13,6	21,0	21,0	36
	KE-100 Ränna Nr. 13	01400130	0,5	100	13,6	21,5	21,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 14	01400140	0,5	100	13,6	22,0	21,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 15*	01400150	0,5	100	13,6	22,5	22,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 16	01400160	0,5	100	13,6	23,0	23,0	36
	KE-100 Ränna Nr. 17	01400170	0,5	100	13,6	23,5	23,0	36
	KE-100 Ränna Nr. 18	01400180	0,5	100	13,6	24,0	23,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 19	01400190	0,5	100	13,6	24,5	24,0	36
	KE-100 Ränna Nr. 20*	01400200	0,5	100	13,6	25,0	24,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 020*	01402000	0	100	13,6	25,0	25,5	36
	KE-100 Ränna Nr. 020R***	01402010	0	100	13,6	25,0	25,5	35
	KE-100 Ränna Nr. 0205**/*	01402050	0	50	13,6	25,0	25,5	18
	KE-100 Ränna Nr. 060*	01404060	0	100	13,6	6,0	13,1	36
	KE-100 Ränna Nr. 060R***	01404090	0	100	13,6	6,0	13,1	35
	KE-100 Ränna Nr. 080*	01403080	0	100	13,6	8,0	13,3	36
	KE-100 Ränna Nr. 080R***	01403090	0	100	13,6	8,0	13,3	35
	KE-100 Ränna Nr. 0100*	01403000	0	100	13,6	10,0	14,4	36
	KE-100 Ränna Nr. 0100R***	01403010	0	100	13,6	10,0	14,4	35

* Ränna förberett bottenutlopp Dim 110

** Ränna förberett sidoutlopp för t-anlutningar och hörn

*** Ränna med vertikal röranslutning Dim 110

Belastningsklasser : A15, B125, C250, D400¹, E600¹ enligt DIN 19580 / EN 1433 (¹Undantag: tvärsöver dränering av hårt trafikerade vägar)

Fall typ: Inbyggt fall 0,5% eller Trappfall eller Vattenspegelfall

Fog: Riktning oberoende Fog system UNILINK®, vattentät fog

Material: Polymerbetong, med rostfritt stål, 6 mm

Nominell Bredd: 100 mm

Bredd: 136 mm

Låssystem: TwistLock låssystem

ANRIN Avvattningssystem kantförstärkt ränna KE-100
med rostfri stålkant
med UNILINK-fog och TwistLock låssystem

Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
-----------	--------	--------	----------	----------	---------	---------	------------

KE-100 Sandfång
med hink
anslutning DN 100 och 160
med tätningsringar

01406000

50

13,6

58,5

38,5

9

KE-100 Sandfång
låg höjd
för ränna up till Nr.10
med hink
anslutning Dim 110 och 160
med tätningsringar

01406010




50

13,6

45,0

21,8

9

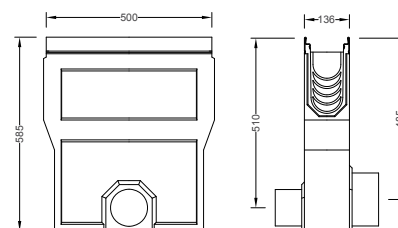

Röranslutning

Dim 110

01006800

0,2

Dim 160

01006810

0,6

KE-100 Tät gavel
med rostfri stålkant
och UNILINK-Fog
för ränna Nr. 0-0205
för ränna Nr. 060
för ränna Nr. 080
för ränna Nr. 0100

01407000

1,6

01407400

0,9

01407800

1,0

01407900

1,2



KE-100 gavel med Röranslutning Dim 110

med rostfri stålkant
och UNILINK-Fog
för ränna Nr. 0
för ränna Nr. 5, 05
för ränna Nr. 10, 010
för ränna Nr. 20, 020

01408000

1,0

01408050

1,1

01408100

1,2

01408200

1,4



KE-100 gavel med Röranslutning Dim 50

med rostfri stålkant
och UNILINK-Fog
för ränna Nr. 080
för ränna Nr. 0100

01408800

0,4

01408900

0,4



KE-100 Övergångsstycke
för kompensation för olika nivåer
mellan ränna Nr. 0 och 010
mellan ränna Nr. 010 och 020

01107500


0,5

ANRIN Avvattningsystem kantförstärkt ränna KE-100 och KF-100


Galler med TwistLock




Slitsat stål-galler, Dubbel slitsat stål-galler, galvaniserat, rostfritt stål
Belastningsklasser: A15, C250, Längd: 50 cm, 100 cm, SW 10 mm

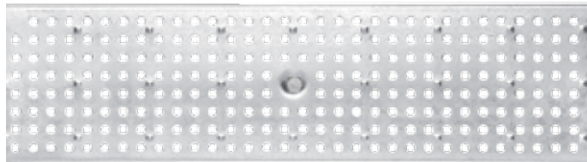


Perforerad galler, galvaniserat, rostfritt stål
Belastningsklasser: A15, C250, Längd: 50 cm, 100 cm, Ø 6 mm

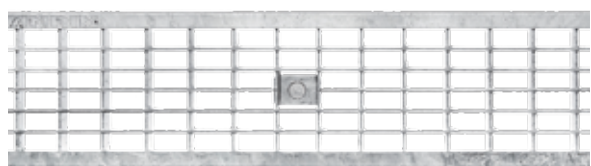

Nätgaller, galvaniserat, rostfritt stål
Belastningsklasser: B125, C250, D400, Längd: 50 cm, 100 cm
MW 30 x 14 mm / 30 x 10 mm / 20 x 14 mm

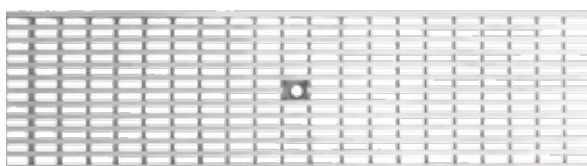


Längsgående profilgaller, rostfritt stål
Belastningsklasser: B125, D400, Längd: 50 cm, 100 cm, SW 5 mm

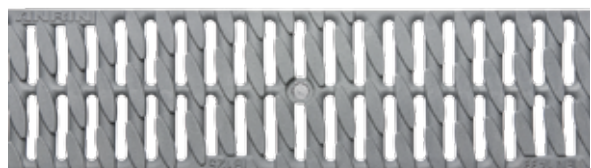

Slitsat kompositgaller, Oval Grip Design, komposit, färg gray
Belastningsklasser: B125, Längd: 50 cm, SW 8 mm



Slitsat kompositgaller, Oval Grip Design, komposit, färg svart
Belastningsklasser: C250, Längd: 50 cm, SW 8 mm

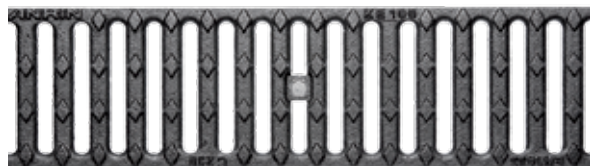


Slitsat galler SW 10, gjutjärn, målat i svart
Belastningsklasser: C250, Längd: 50 cm, SW 10 mm



Slitsat galler, Oval Grip Design, gjutjärn, pulverlackat
Belastningsklasser: C250, E600*, Längd: 50 cm, SW 10 mm

* Undantag: tvärsöver avvattnings av hårt trafikerade vägar
SW = spårbredd/ MW = maskbredd

ANRIN Avvattningssystem kantförstärkt ränna KE-100 och KF-100 Galler med TwistLock

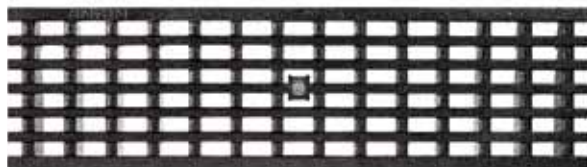

Slitsat gjutjärnsgaller, pulverlackat
Belastningsklasser: D400*, Längd: 50 cm, MW 25 x 10 mm



Designgaller, LEAF, gjutjärn, obehandlad
Belastningsklasser: C250, Längd: 50 cm, SW 5 - 9 mm



Designgaller, CELTIC, gjutjärn
Belastningsklasser: C250, Längd: 50 cm, SW 10 mm



Slitsat galler, HEELGUARD, gjutjärn, målat i svart
Belastningsklasser: D400*, Längd: 50 cm, SW 6 mm



Slitsat galler, MASSIV 32, gjutjärn, obehandlad
Belastningsklasser: E600*, Längd: 50 cm, SW 11 mm

* Undantag: tvärsöver avvattning av hårt trafikerade vägar
SW = spårbredd/ MW = maskbredd

ANRIN Avvattningsystem kantförstärkt ränna KE-100 och KF-100

Galler med TwistLock

	Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Inlet Ø cm ² /m	Vikt kg	Stk./ pall
Belastningsklass A15							
	Slitsat stål galler, galvaniserat, SW 10 mm	01004200	100	12,3	280	2,4	200
		01004220	50	12,3	280	1,2	50
	Slitsat stål galler, rostfritt stål, SW 10 mm	01004300	100	12,3	280	2,4	200
		01004320	50	12,3	280	1,2	50
	Perforerad galler, galvaniserat stål	01004440	100	12,3	178	1,2	200
		01004460	50	12,3	178	0,6	50
	Perforerad galler, rostfritt stål	01004441	100	12,3	178	1,2	200
Belastningsklass B125							
	Nätgaller, galvaniserat, MW 30 x 14 mm	01004100	100	12,3	870	2,8	200
		01004120	50	12,3	870	1,5	50
	Längsgående profilgaller, rostfritt stål, SW 5 mm	01004250	100	12,3	532	4,1	200
		01004270	50	12,3	532	2,1	50
	Slitsat kompositgaller Oval Grip Design SW 8 mm, Komposit, färg gray	01004140	50	12,3	338	1,1	200
Belastningsklass C250							
	Dubbel slitsat stål galler, galvaniserat stål, SW 10 mm	01004600	100	12,3	280	5,0	200
		01004620	50	12,3	280	2,5	50
	Dubbel slitsat stål galler, rostfritt stål, SW 10 mm	01004640	100	12,3	280	5,0	200
		01004660	50	12,3	280	2,5	50
	Nätgaller, galvaniserat stål MW 30 x 10 mm	01004500	100	12,3	770	4,2	200
		01004520	50	12,3	770	2,2	50
	Nätgaller, rostfritt stål MW 20 x 14 mm	01004540	100	12,3	770	4,2	200
		01004560	50	12,3	770	2,1	50
	Perforerad galler, galvaniserat stål	01004700	100	12,3	178	4,6	200
		01004720	50	12,3	178	2,3	50
	Perforerad galler, rostfritt stål	01004740	100	12,3	178	4,9	200
		01004760	50	12,3	178	2,4	50

ANRIN Avvattningssystem kantförstärkt ränna KE-100 och KF-100
Galler med TwistLock

Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Inlet Ø cm ² /m	Vikt kg	Stk./ pall
-----------	--------	-------------	-------------	-------------------------------	------------	---------------

Belastningsklass C250


Slitsat gjutjärnsgaller, GJL, SW 10 mm	01005020	50	12,3	350	5,8	200
Slitsat gjutjärnsgaller, Oval Grip Design, SW 10 mm	01005060	50	12,3	420	3,6	200
Slitsat kompositgaller, Oval Grip Design, SW 8 mm, Komposit, färg svart	01004510	50	12,3	338	1,1	200
Designgaller, LEAF gjutjärn, obehandlad, SW 5 - 9 mm	01004470	50	12,3	114	4,1	200
Designgaller, CELTIC gjutjärn, SW 10 mm	01004480	50	12,3	222	3,9	200

**Belastningsklass D400¹**


Längsgående profilgaller, rostfritt stål, SW 5 mm	01004930	100	12,3	505	5,2	200
	01004931	50	12,3	505	2,6	50
Nätgaller, galvaniserat stål MW 20 x 14 mm	01004900	100	12,3	720	5,2	200
	01004920	50	12,3	720	2,6	50
Nätgaller, rostfritt stål MW 20 x 14 mm	01004940	100	12,3	720	4,2	200
	01004960	50	12,3	720	2,7	50
Längsgående galler, GJL, MW 25 x 10 mm	01004970	50	12,3	420	4,1	200
Slitsat galler, HEELGUARD GJL, SW 6 mm	01004980	50	12,3	360	3,8	200

**Belastningsklass E600¹**

Slitsat gjutjärnsgaller Oval Grip Design, SW 10 mm	01005120	50	12,3	420	5,0	200
Slitsat galler, MASSIV 32 gjutjärn, obehandlad, SW 11 mm	01005130	50	12,3	370	5,8	200

¹ Undantag: tvärsöver avvattning av hårt trafikerade vägar

ANRIN Avvattningsystem kantförstärkt ränna KE-150
med galvaniserad kant
med UNILINK-fog och SnapLock låssystem

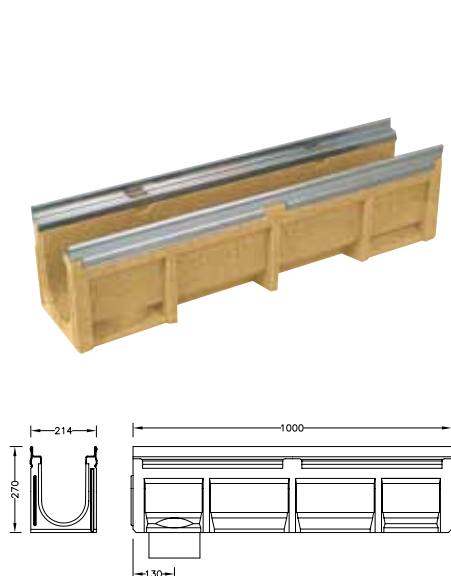

Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
KE-150 Ränna Nr. 0*	01111000	0	100	21,4	22,0	33,0	20
KE-150 Ränna Nr. 0R***	01111010	0	100	21,4	22,0	33,0	
KE-150 Ränna Nr. 005*/**	01111050	0	50	21,4	22,0	17,9	
KE-150 Ränna Nr. 1*	01110010	0,5	100	21,4	22,5	30,3	15
KE-150 Ränna Nr. 2*	01110020	0,5	100	21,4	23,0	30,6	15
KE-150 Ränna Nr. 3*	01110030	0,5	100	21,4	23,5	30,9	15
KE-150 Ränna Nr. 4*	01110040	0,5	100	21,4	24,0	31,2	15
KE-150 Ränna Nr. 5*	01110050	0,5	100	21,4	24,5	31,5	15
KE-150 Ränna Nr. 6*	01110060	0,5	100	21,4	25,0	31,8	15
KE-150 Ränna Nr. 7*	01110070	0,5	100	21,4	25,5	32,1	15
KE-150 Ränna Nr. 8*	01110080	0,5	100	21,4	26,0	32,4	15
KE-150 Ränna Nr. 9*	01110090	0,5	100	21,4	26,5	32,7	15
KE-150 Ränna Nr. 10*	01110100	0,5	100	21,4	27,0	33,0	15
KE-150 Ränna Nr. 010*	01112000	0	100	21,4	27,0	35,6	15
KE-150 Ränna Nr. 010R***	01112010	0	100	21,4	27,0	36,5	
KE-150 Ränna Nr. 0105*/**	01112050	0	50	21,4	27,0	19,0	
KE-150 Ränna Nr. 11*	01110110	0,5	100	21,4	27,5	35,5	15
KE-150 Ränna Nr. 12*	01110120	0,5	100	21,4	28,0	35,8	15
KE-150 Ränna Nr. 13*	01110130	0,5	100	21,4	28,5	36,1	15
KE-150 Ränna Nr. 14*	01110140	0,5	100	21,4	29,0	36,4	15
KE-150 Ränna Nr. 15*	01110150	0,5	100	21,4	29,5	36,7	15
KE-150 Ränna Nr. 16*	01110160	0,5	100	21,4	30,0	37,0	15
KE-150 Ränna Nr. 17*	01110170	0,5	100	21,4	30,5	37,3	15
KE-150 Ränna Nr. 18*	01110180	0,5	100	21,4	31,0	37,6	15
KE-150 Ränna Nr. 19*	01110190	0,5	100	21,4	31,5	37,9	15
KE-150 Ränna Nr. 20*	01110200	0,5	100	21,4	32,0	38,2	15
KE-150 Ränna Nr. 020*	01113000	0	100	21,4	32,0	38,6	15
KE-150 Ränna Nr. 020R***	01113010	0	100	21,4	32,0	38,6	
KE-150 Ränna Nr. 0205*/**	01113050	0	50	21,4	32,0	20,9	
KE-150 Ränna Nr. 150P****	01114000	0	100	21,4	13,0	20,1	20
KE-150 Ränna Nr. 150PR*****	01114050	0	100	21,4	13,0	20,1	
KE-150 Ränna Nr. 0170*	01114100	0	100	21,4	17,0	20,9	

* Ränna förberett bottenutlopp Dim 160

** Ränna förberett sidoutlopp för t-anslutningar och hörn

*** Ränna med vertikal röranslutning Dim 160

**** Ränna förberett bottenutlopp Dim 110

***** Ränna med vertikal röranslutning Dim 110

Kan fås med svart stålkant.

Belastningsklasser : A15, B125, C250, D400¹, E600¹ enligt DIN 19580 / EN 1433 (¹Undantag: tvärsöver dränering av hårt trafikerade vägar)

Fall typ: Inbyggt fall 0,5% eller Trappfall eller Vattenspegelfall

Fog: Riktning oberoende Fog system UNILINK®, vattentät fog

Material: Polymerbetong, med galvaniserad kant, 6 mm

Nominell Bredd: 150 mm

Bredd: 214 mm


Låssystem: SnapLock låssystem

ANRIN Avvattningssystem kantförstärkt ränna KE-150
med galvaniserad kant
med UNILINK-fog och SnapLock låssystem

Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
KE-150 Sandfång med hink anslutning Dim 160 och 200 med tätningsringar	01116000		50	21,4	62,0	54,0	7



Observera:
 ANRIN Avvattningssystem Sandfång
 med utlopp Dim 160, 200
 Höjd 1075 mm och 1475 mm
 se sidan 53!

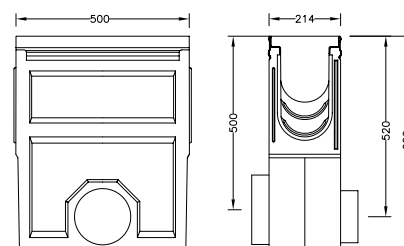

Röranslutning							
Dim 160	03206810					0,6	
Dim 200	03206820					0,8	



KE-150 Tät gavel med galvaniserad kant och UNILINK-Fog för ränna Nr. 0 - 0205	03217000					1,5	
för ränna Nr. 0	03217050					1,9	
för ränna Nr. 150P, PR	03217400					1,1	
för ränna Nr. 0170	03217600					1,2	



KE-150 gavel med Röranslutning Dim 160 med galvaniserad kant och UNILINK-Fog för ränna Nr. 0	03218100					1,5	
för ränna Nr. 010	03218200					1,5	
för ränna Nr. 020	03218300					2,0	
för ränna Nr. 150P	03218400					0,6	
med röranslutning Dim 75							




KE-150 Övergångsstycke	03217500					0,5	
för kompensation för olika nivåer							



Observera: Matchande gavlar med gjutjärnskant hittas i kapitel SF-150 på sidan 38

ANRIN Avvattningsystem kantförstärkt ränna KE-150 med rostfri stålkant med UNILINK-fog och SnapLock låssystem

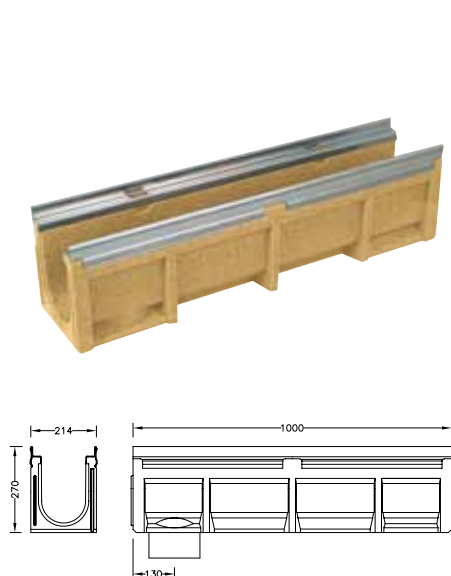

Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
KE-150 Ränna Nr. 0*	01411000	0	100	21,4	22,0	33,0	20
KE-150 Ränna Nr. 0R***	01411010	0	100	21,4	22,0	33,0	
KE-150 Ränna Nr. 005*/**	01411050	0	50	21,4	22,0	17,9	
KE-150 Ränna Nr. 1*	01410010	0,5	100	21,4	22,5	30,3	15
KE-150 Ränna Nr. 2*	01410020	0,5	100	21,4	23,0	30,6	15
KE-150 Ränna Nr. 3*	01410030	0,5	100	21,4	23,5	30,9	15
KE-150 Ränna Nr. 4*	01410040	0,5	100	21,4	24,0	31,2	15
KE-150 Ränna Nr. 5*	01410050	0,5	100	21,4	24,5	31,5	15
KE-150 Ränna Nr. 6*	01410060	0,5	100	21,4	25,0	31,8	15
KE-150 Ränna Nr. 7*	01410070	0,5	100	21,4	25,5	32,1	15
KE-150 Ränna Nr. 8*	01410080	0,5	100	21,4	26,0	32,4	15
KE-150 Ränna Nr. 9*	01410090	0,5	100	21,4	26,5	32,7	15
KE-150 Ränna Nr. 10*	01410100	0,5	100	21,4	27,0	33,0	15
KE-150 Ränna Nr. 010*	01412000	0	100	21,4	27,0	35,6	15
KE-150 Ränna Nr. 010R***	01412010	0	100	21,4	27,0	35,5	
KE-150 Ränna Nr. 0105*/**	01412050	0	50	21,4	27,0	19,0	
KE-150 Ränna Nr. 11*	01410110	0,5	100	21,4	27,5	35,5	15
KE-150 Ränna Nr. 12*	01410120	0,5	100	21,4	28,0	35,8	15
KE-150 Ränna Nr. 13*	01410130	0,5	100	21,4	28,5	36,1	15
KE-150 Ränna Nr. 14*	01410140	0,5	100	21,4	29,0	36,4	15
KE-150 Ränna Nr. 15*	01410150	0,5	100	21,4	29,5	36,7	15
KE-150 Ränna Nr. 16*	01410160	0,5	100	21,4	30,0	37,0	15
KE-150 Ränna Nr. 17*	01410170	0,5	100	21,4	30,5	37,3	15
KE-150 Ränna Nr. 18*	01410180	0,5	100	21,4	31,0	37,6	15
KE-150 Ränna Nr. 19*	01410190	0,5	100	21,4	31,5	37,9	15
KE-150 Ränna Nr. 20*	01410200	0,5	100	21,4	32,0	38,2	15
KE-150 Ränna Nr. 020*	01413000	0	100	21,4	32,0	38,6	15
KE-150 Ränna Nr. 020R***	01413010	0	100	21,4	32,0	38,9	
KE-150 Ränna Nr. 0205*/**	01413050	0	50	21,4	32,0	20,9	
KE-150 Ränna Nr. 150P****	01414000	0	100	21,4	13,0	20,1	20
KE-150 Ränna Nr. 150PR*****	01414050	0	100	21,4	13,0	20,1	24
KE-150 Ränna Nr. 0170*	01414100	0	100	21,4	17,0	20,9	

- * Ränna förberett bottenutlopp Dim 160
- ** Ränna förberett sidoutlopp för t-anslutningar och hörn
- *** Ränna med vertikal röranslutning Dim 160
- **** Ränna förberett bottenutlopp Dim 110
- ***** Ränna med vertikal röranslutning Dim 110


Belastningsklasser: A15, B125, C250, D400¹, E600¹ enligt DIN 19580 / EN 1433 ('Undantag: tvärsöver dränering av hårt trafikerade vägar)
Fall typ: Inbyggt fall 0,5% eller Trappfall eller Vattenspegelfall
Fog: Riktning oberoende Fog system UNILINK®, vattentät fog
Material: Polymerbetong, med rostfri stålkant, 6 mm
Nominell Bredd: 150 mm
Bredd: 214 mm
Låssystem: SnapLock låssystem

ANRIN Avvattningssystem kantförstärkt ränna KE-150
med rostfri stålkant
med UNILINK-fog och SnapLock låssystem

Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
KE-150 Sandfång med hink anslutning Dim 160 och 200 med tätningsringar	01416000		50	21,4	62,0	54,0	7



Observera:
 ANRIN Avvattningssystem Sandfång
 med utlopp Dim 160, 200
 Höjd 1075 mm och 1475 mm
 se sidan 53!

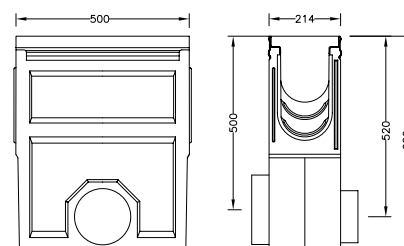

Röranslutning		
Dim 160	03206810	0,6
Dim 200	03206820	0,8



KE-150 Tät gavel med rostfri stålkant och UNILINK-Fog		
för ränna Nr. 0	01417050	1,5
för ränna Nr. 0 - 0205	01417000	1,5
för ränna Nr. 150P, PR	01417400	1,3
för ränna Nr. 0170	01417600	1,3




KE-150 gavel med Röranslutning Dim 160 med rostfri stålkant och UNILINK-Fog		
för ränna Nr. 0	01418100	1,5
för ränna Nr. 010	01418200	1,5
för ränna Nr. 020	01418300	2,0
för ränna Nr. 150P	01418400	1,5
med Röranslutning Dim 75		




KE-150 Övergångsstycke	03217500	0,5
för kompensation för olika nivåer		




**ANRIN Avvattningssystem kantförstärkt ränna KE-150
med UNILINK-fog och SnapLock låssystem**

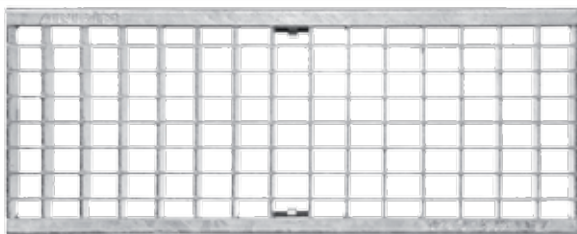

Nätgaller, galvaniserat, rostfritt stål
Belastningsklasser: C250, D400*,
Längd: 50 cm, 100 cm, MW 30 x 10 mm / 20 x 20 mm

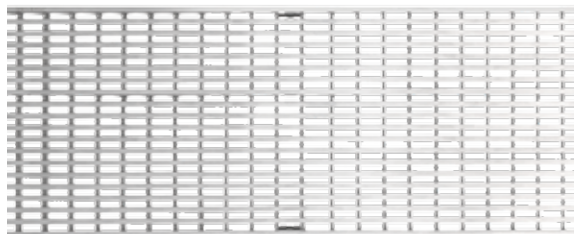

Längsgående profilgaller, rostfritt stål
Belastningsklasser: C250
Längd: 50 cm, 100 cm, SW 5 mm

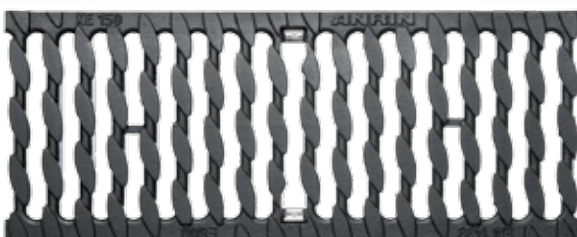

Slitsat gjutjärnsgaller, OvalGrip Design, gjutjärn, pulverlackat
Belastningsklasser: D400*, E600*,
Längd: 50 cm, SW 12 mm



Längsgående Galler, gjutjärn, pulverlackat
Belastningsklasser: D400*, E600*,
Längd: 50 cm, MW 25 x 11 mm



Slitsat galler, HEELGUARD, gjutjärn, målat i svart
Belastningsklasser: D400*
Längd: 50 cm, SW 6 mm


* Undantag: tvärsöver avvattning av hårt trafikerade vägar
SW = spårbredd/ MW = maskbredd

**ANRIN Avvattningssystem kantförstärkt ränna KE-150
med UNILINK-fog och SnapLock låssystem**


Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Inlet Ø cm ² /m	Vikt kg	Stk./ pall
-----------	--------	-------------	-------------	-------------------------------	------------	---------------

Belastningsklass C250


Nätgaller galvaniserat stål, MW 30 x 10	01114500	100	20,0	1240	9,8	96
	01114520	50	20,0	1240	4,4	96
Nätgaller rostfritt stål, MW 20 x 20	01114540	100	20,0	1240	9,5	96
	01114560	50	20,0	1240	4,9	96
Längsgående profilgaller rostfritt stål, SW 5 mm	01114640	100	20,0	814	9,5	96
	01114660	50	20,0	814	4,9	96

**Belastningsklass D400¹**

Nätgaller galvaniserat stål, MW 20 x 20	01115300	100	20,0	1170	9,8	96
	01115320	50	20,0	1170	5,0	96
Nätgaller rostfritt stål, MW 20 x 20	01115400	100	20,0	1170	9,5	96
	01115420	50	20,0	1170	4,9	96
Slitsat gjutjärnsgaller med OvalGrip Design SW 12 mm	01115220	50	20,0	760	7,1	96
Längsgående Gjutjärnsgaller MW 25 x 11 mm	01115620	50	20,0	700	7,8	96
Slitsat galler, HEELGUARD gjutjärn, SW 6 mm	01115230	50	20,0	430	8,0	96

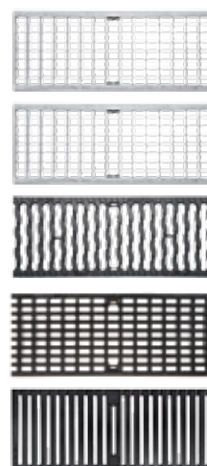**Belastningsklass E600¹**

Slitsat gjutjärnsgaller med OvalGrip Design SW 12 mm	01115120	50	20,0	760	9,3	96
Längsgående Gjutjärnsgaller MW 25 x 11 mm	01115520	50	20,0	700	7,8	96

¹ Undantag: tvärsöver avvattning av hårt trafikerade vägar

ANRIN Avvattningsystem kantförstärkt ränna KE-200 med galvaniserad kant med UNILINK-fog och SnapLock låssystem



Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./pall
KE-200 Ränna Nr. 0*	01120000	0	100	26,4	29,0	43,0	9
KE-200 Ränna Nr. 0R***	01120020	0	100	26,4	29,0	43,0	
KE-200 Ränna Nr. 005*/**	01120050	0	50	26,4	29,0	24,9	9
KE-200 Ränna Nr. 010	01121000	0	100	26,4	34,0	38,0	


- * Ränna förberett bottenutlopp Dim 160
- ** Ränna förberett sidoutlopp för t-anslutningar och hörn
- *** Ränna med vertikal röranslutning Dim 160



KE-200 Ränna Nr. 200P****	01124000	0	100	26,4	13,0	22,2	18
KE-200 Ränna Nr. 200PR*****	01124010	0	100	26,4	13,0	22,2	
KE-200 Ränna Nr. 0240	01120240	0	100	26,4	24,0	31,0	

- **** Ränna förberett bottenutlopp Dim 110
- ***** Ränna med vertikal röranslutning Dim 110

Kan fås med svart stålkant.

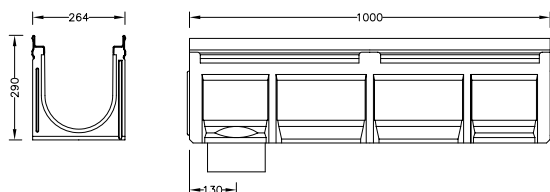

Belastningsklasser : A15, B125, C250, D400¹, E600¹ enligt DIN 19580 / EN 1433 (¹Undantag: tvärsöver dränering av hårt trafikerade vägar)

Fall typ: Vattenspegelfall

Fog: Riktning oberoende Fog system UNILINK®, vattentät fog

Material: Polymerbetong, med galvaniserad kant, 6 mm

Nominell Bredd: 200 mm

Bredd: 264 mm


Låssystem: SnapLock låssystem

ANRIN Avvattningssystem kantförstärkt ränna KE-200
med galvaniserad kant
med UNILINK-fog och SnapLock låssystem

Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
KE-200 Sandfång med galvaniserad hink och anslutning Dim 160 och 200 med tätningsringar	01126000		50	26,4	70,0	59,8	6



Observera:
 ANRIN Avvattningssystem Sandfång
 med utlopp Dim 160, 200
 Höjd 1075 mm och 1475 mm
 se sidan 53!

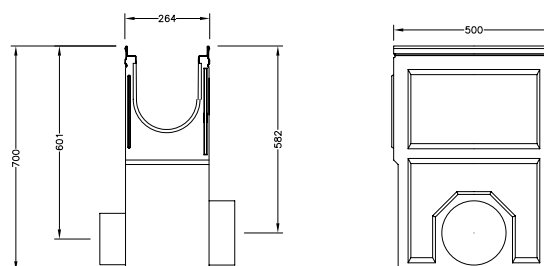

Röranslutning

Dim 160	03206810	0,6
Dim 200	03206820	0,8



KE-200 Tät gavel

med galvaniserad kant och UNILINK-Fog för ränna Nr. 0	03227050	3,8
för ränna Nr. 200P	03227400	2,8
för ränna Nr. 010	03227000	



KE-200 gavel

med Röranslutning med galvaniserad kant och UNILINK-Fog för ränna Nr. 0	03228000	3,5
med röranslutning Dim 160		
för ränna Nr. 010	03228100	5,0
med röranslutning Dim 160		
för ränna Nr. 200P	03228500	1,7
med röranslutning Dim 75		



KE-200 Övergångsstycke för kompensation för olika nivåer	01207500	0,7
--	----------	-----

Observera: Matchande gavlar med gjutjärnskant hittas i kapitel SF-200 på sidan 40

ANRIN Avvattningsystem kantförstärkt ränna KE-200 med rostfri stålkant med UNILINK-fog och SnapLock låssystem




Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
KE-200 Ränna Nr. 0*	01420000	0	100	26,4	29,0	43,0	9
KE-200 Ränna Nr. 0R***	01420020	0	100	26,4	29,0	43,0	
KE-200 Ränna Nr. 005*/**	01420050	0	50	26,4	29,0	24,9	9
KE-200 Ränna Nr. 010	01421000	0	100	26,4	34,0	38,0	

- * Ränna förberett bottenutlopp Dim 160
- ** Ränna förberett sidoutlopp för t-anslutningar och hörn
- *** Ränna med vertikal röranslutning Dim 160



KE-200 Ränna Nr. 200P****	01424000	0	100	26,4	13,0	22,2	18
KE-200 Ränna Nr. 200PR*****	01424010	0	100	26,4	13,0	22,2	
KE-200 Ränna Nr. 0240	01420240	0	100	26,4	24,0	31,0	

- **** Ränna förberett bottenutlopp Dim 110
- ***** Ränna med vertikal röranslutning Dim 110

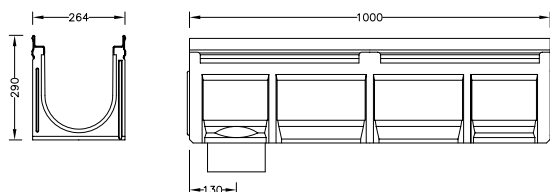

Belastningsklasser : A15, B125, C250, D400¹, E600¹ enligt DIN 19580 / EN 1433 (¹Undantag: tvärsöver dränering av hårt trafikerade vägar)

Fall typ: Vattenspegelfall

Fog: Riktning oberoende Fog system UNILINK®, vattentät fog

Material: Polymerbetong, med rostfri stålkant, 6 mm

Nominell Bredd: 200 mm

Bredd: 264 mm


Låssystem: SnapLock låssystem

ANRIN Avvattningssystem kantförstärkt ränna KE-200
med rostfri stålkant
med UNILINK-fog och SnapLock låssystem

Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
KE-200 Sandfång med hink och anslutning Dim 160 och 200 med tätningsringar	01426000		50	26,4	70,0	59,8	6



Observera:
 ANRIN Avvattningssystem Sandfång
 med utlopp Dim 160, 200
 Höjd 1075 mm och 1475 mm
 se sidan 53!

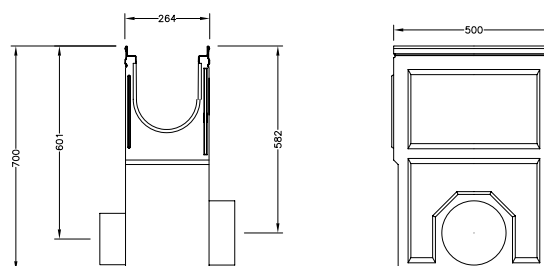

Röranslutning							
Dim 160	03206810					0,6	
Dim 200	03206820					0,8	



KE-200 Tät gavel med rostfri stålkant och UNILINK-Fog							
för ränna Nr. 0	01427000					3,8	
för ränna Nr. 200P	01427400						
för ränna Nr. 010	01427010						




KE-200 gavel med Röranslutning Dim 160 med rostfri stålkant och UNILINK-Fog							
för ränna Nr. 0	01428000					3,5	
för ränna Nr. 010	01428100						
för ränna Nr. 200P	01428500						
för ränna Nr. 010							




KE-200 Övergångsstycke för kompensation för olika nivåer	01207500					0,7	
--	----------	--	--	--	--	-----	--

**ANRIN Avvattningsystem kantförstärkt ränna KE-200
med UNILINK-fog och SnapLock låssystem**

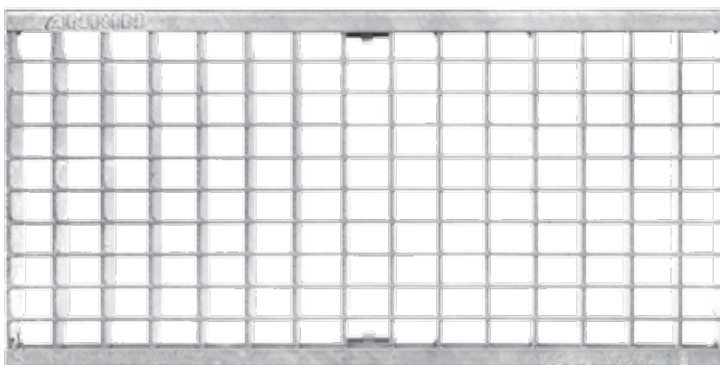

Nätgaller, galvaniserat, rostfritt stål
Belastningsklasser: C250, D400*, Längd: 50 cm, 100 cm, MW 30 x 20 mm / 20 x 20 mm

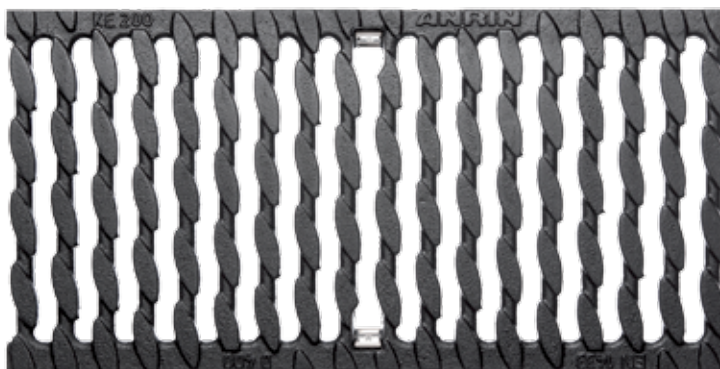

Slitsat gjutjärnsgaller, OvalGrip Design, gjutjärn, pulverlackat
Belastningsklasser: D400*, E600*, Längd: 50 cm, SW 12 mm



Slitsat galler, HEELGUARD, gjutjärn, pulverlackat, målat i svart
Belastningsklasser: D400*, Längd: 50 cm, SW 6 mm

* Undantag: tvärsöver avvattning av hårt trafikerade vägar
SW = spårbredd/ MW = maskbredd

**ANRIN Avvattningssystem kantförstärkt ränna KE-200
med UNILINK-fog och SnapLock låssystem**

Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Inlet Ø cm ² /m	Vikt kg	Stk./ pall
-----------	--------	-------------	-------------	-------------------------------	------------	---------------

Belastningsklass C250**Nätgaller**

galvaniserat stål, MW 30 x 20

01124500

100

25,0

1640

10,8

96

01124520

50

25,0

1640

5,2

96

**Nätgaller**

rostfritt stål, MW 30 x 20

01124540

100

25,0

1640

9,7

96

01124560

50

25,0

1640

5,1

96

**Belastningsklass D400¹****Nätgaller**

galvaniserat stål, MW 20 x 20

01125300

100

25,0

1566

13,8

96

01125320

50

25,0

1566

6,8

96

**Nätgaller**

rostfritt stål, MW 20 x 20

01125400

100

25,0

1566

12,6

96

01125420

50

25,0

1566

6,5

96

**Slitsat gjutjärnsgaller**

med OvalGrip Design

SW 12 mm

01125220


50

25,0

990

11,5

96

**Slitsat galler, HEELGUARD**

gjutjärn, SW 6 mm

01125230

50

25,0

430

8,0

96

**Belastningsklass E600¹****Slitsat gjutjärnsgaller**

med OvalGrip Design

SW 12 mm

01125120

50

25,0

990

11,9

96



¹ Undantag: tvärsöver avvattning av hårt trafikerade vägar

SF-100, SF-150, SF-200, SF-300

Avvattningssystemet för belastningsklasser D400 till F900



**ANRIN Avvattningssystem för tung trafik SF-100
med UNILINK-Fog system och RapidLock låssystem
ränna med svart pulverlackad stålkanth,
inkl. slitsat gjutjärnsgaller kl. F900¹**

	Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
	SF-100 Ränna Nr. 0*	03201000	0	100	16,4	16,5	36,0	25
	SF-100 Ränna Nr. 0R***	03201010	0	100	16,4	16,5	36,0	25
	SF-100 Ränna Nr. 005**/*	03201050	0	50	16,4	16,5	19,0	10
	SF-100 Ränna Nr. 1	03200010	0,5	100	16,4	17,0	36,0	25
	SF-100 Ränna Nr. 2	03200020	0,5	100	16,4	17,5	36,4	25
	SF-100 Ränna Nr. 3	03200030	0,5	100	16,4	18,0	36,6	25
	SF-100 Ränna Nr. 4	03200040	0,5	100	16,4	18,5	36,8	25
	SF-100 Ränna Nr. 5*	03200050	0,5	100	16,4	19,0	37,0	25
	SF-100 Ränna Nr. 6	03200060	0,5	100	16,4	19,5	37,3	25
	SF-100 Ränna Nr. 7	03200070	0,5	100	16,4	20,0	37,5	25
	SF-100 Ränna Nr. 8	03200080	0,5	100	16,4	20,5	38,0	25
	SF-100 Ränna Nr. 9	03200090	0,5	100	16,4	21,0	38,3	25
	SF-100 Ränna Nr. 10*	03200100	0,5	100	16,4	21,5	38,5	25
	SF-100 Ränna Nr. 010*	03202000	0	100	16,4	21,5	38,5	25
	SF-100 Ränna Nr. 010R***	03202010	0	100	16,4	21,5	38,5	25
	SF-100 Ränna Nr. 0105**/*	03202050	0	50	16,4	21,5	21,0	10
	SF-100 Ränna Nr. 11	03200110	0,5	100	16,4	22,0	39,0	20
	SF-100 Ränna Nr. 12	03200120	0,5	100	16,4	22,5	39,3	20
	SF-100 Ränna Nr. 13	03200130	0,5	100	16,4	23,0	39,8	20
	SF-100 Ränna Nr. 14	03200140	0,5	100	16,4	23,5	40,5	20
	SF-100 Ränna Nr. 15*	03200150	0,5	100	16,4	24,0	41,0	20
	SF-100 Ränna Nr. 16	03200160	0,5	100	16,4	24,5	41,4	20
	SF-100 Ränna Nr. 17	03200170	0,5	100	16,4	25,0	41,6	20
	SF-100 Ränna Nr. 18	03200180	0,5	100	16,4	25,5	41,7	20
	SF-100 Ränna Nr. 19	03200190	0,5	100	16,4	26,0	41,9	20
	SF-100 Ränna Nr. 20*	03200200	0,5	100	16,4	26,5	42,0	20
	SF-100 Ränna Nr. 020*	03203000	0	100	16,4	26,5	42,0	20
	SF-100 Ränna Nr. 020R***	03203010	0	100	16,4	26,5	42,0	20
	SF-100 Ränna Nr. 0205**/*	03203050	0	50	16,4	26,5	23,0	10
	SF-100 Ränna Nr. 100-P*	03204000	0	100	16,4	10,0	32,0	25
	SF-100 Ränna Nr. 100-PR***	03204010	0	100	16,4	10,0	32,0	25

* Ränna förberett bottenutlopp Dim 110

** Ränna med sido genomföring för t-anslutningar och hörn

*** Ränna med vertikal röranslutning Dim 110

¹ Undantag: tvärsöver avvattning av hårt trafikerade vägar

Typgodkännande:	För användning i byggnader som handlar miljöfarliga ämnen. Godkännande nr. Z-74.4-30
Belastningsklasser :	A15, B125, C250, D400 ¹ , E600 ¹ och F900 ¹ enligt DIN 19580 / EN 1433 (¹ Undantag: tvärsöver dränering av hårt trafikerade vägar)
Fall typ:	Inbyggt fall 0,5% eller Trappfall eller Vattenspegelfall
Fog:	UNILINK®-Fog
Nominell Bredd:	100 mm
Bredd:	164 mm
Låssystem:	RapidLock låssystem


**ANRIN Avvattningssystem för tung trafik SF-100
med UNILINK-Fog system och RapidLock låssystem
ränna med svart pulverlackad stålkant,
inkl. slitsat gjutjärnsgaller kl. F900¹**

Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
Sandfång SF-100	03206000		50	16,4	58,5	42,0	9

inkl. gjutjärnsgaller kl. F900
med RapidLock låssystem
med hink
med Dim 110 röranslutning
och genomföring Dim 160



Observera:
ANRIN Avvattningssystem Sandfång
med utlopp Dim 160, 200
Höjd 1075 mm och 1475 mm
se sidan 53!

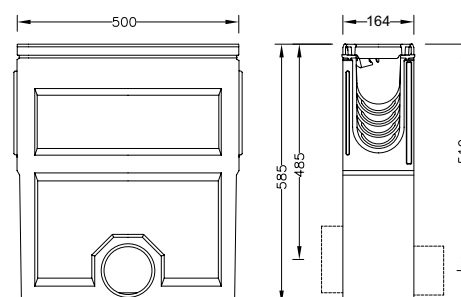

Övergångsstycke 01107500
för kompensation för olika nivåer

0,5

**Röranslutning**

Dim 110 03206800
Dim 160 03206810

0,2

0,6

Gavel

med UNILINK-fog och gjutjärnsgaller
för ränna Nr. 0 - 0205 03207010
för ränna Nr. 100-P 03207510

2,4

1,0

**Gavel med röranslutning**

med UNILINK-fog och gjutjärnsgaller
med Dim 110 röranslutning
för ränna Nr. 0, 005 03208010
för ränna Nr. 10, 010 03208110
för ränna Nr. 20, 020 03208210

1,8

2,1

2,5

för ränna Nr. 100-P 03208510
med röranslutning Dim 75

0,6





¹ Undantag: tvärsöver avvattning av hårt trafikerade vägar

ANRIN Avvattningssystem för tung trafik SF-150 med UNILINK-Fog system och RapidLock låssystem ränna med svart pulverlackad stålkant



SF-150 ränna med
slitsat gjutjärnsgaller kl. D400-E600; F900

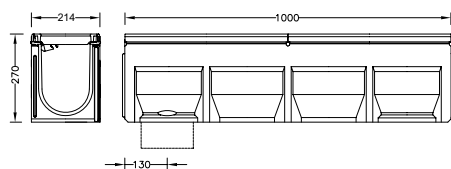

Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
SF-150 Ränna Nr. 0*	03211001	0	100	21,4	22,0	30,0	20
SF-150 Ränna Nr. 0R***	03211011	0	100	21,4	22,0	30,0	
SF-150 Ränna Nr. 005*/**	03211051	0	50	21,4	22,0	17,0	8
SF-150 Ränna Nr. 1*	03210011	0,5	100	21,4	22,5	33,4	16
SF-150 Ränna Nr. 2*	03210021	0,5	100	21,4	23,0	33,8	16
SF-150 Ränna Nr. 3*	03210031	0,5	100	21,4	23,5	34,2	16
SF-150 Ränna Nr. 4*	03210041	0,5	100	21,4	24,0	34,6	16
SF-150 Ränna Nr. 5*	03210051	0,5	100	21,4	24,5	35,0	16
SF-150 Ränna Nr. 6*	03210061	0,5	100	21,4	25,0	35,4	16
SF-150 Ränna Nr. 7*	03210071	0,5	100	21,4	25,5	35,8	16
SF-150 Ränna Nr. 8*	03210081	0,5	100	21,4	26,0	36,2	16
SF-150 Ränna Nr. 9*	03210091	0,5	100	21,4	26,5	36,6	16
SF-150 Ränna Nr. 10*	03210101	0,5	100	21,4	27,0	37,0	16
SF-150 Ränna Nr. 010*	03212001	0	100	21,4	27,0	37,0	16
SF-150 Ränna Nr. 010R***	03212011	0	100	21,4	27,0	37,0	
SF-150 Ränna Nr. 0105*/**	03212051	0	50	21,4	27,0	18,8	8
SF-150 Ränna Nr. 020*	03213001	0	100	21,4	32,0	40,7	12
SF-150 Ränna Nr. 020R***	03213011	0	100	21,4	32,0	40,7	
SF-150 Ränna Nr. 0205*/**	03213051	0	50	21,4	32,0	20,4	8
* Ränna förberett bottenutlopp Dim 160							
** Ränna med sido genomföring för för t-anslutningar och hörn							
*** Ränna med vertikal röranslutning Dim 160							
Gavel							
med UNILINK-fog och gjutjärnskant							
för ränna Nr. 0-0205	03217010					2,5	
Gavel med röranslutning Dim 160							
med UNILINK-fog och gjutjärnskant							
med Dim 160 röranslutning							
för ränna Nr. 0, 005	03218100					2,8	
för ränna Nr. 10, 010	03218200					3,4	
för ränna Nr. 20, 020	03218300					3,6	

Typgodkännande:	För användning i byggnader som handlar miljöfarliga ämnen. Godkännande nr. Z-74.4-30
Belastningsklasser :	A15, B125, C250, D400 ¹ , E600 ¹ och F900 ¹ enligt DIN 19580 / EN 1433 (¹ Undantag: tvärsöver dränering av hårt trafikerade vägar)
Fall typ:	Inbyggt fall 0,5% eller Trappfall eller Vattenspegelfall
Fog:	UNILINK®-Fog
Nominell Bredd:	150 mm
Bredd:	214 mm
Låssystem:	RapidLock låssystem

**ANRIN Avvattningsystem för tung trafik SF-150
med UNILINK-Fog system och RapidLock låssystem
ränna med svart pulverlackad stålkant**


Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
Sandfång SF-150	03216001		50	21,4	62,0	55,1	6

med hink
med Dim 160 röranslutning
och genomföring Dim 200



SF-150 sandfång med
slitsat gjutjärnsgaller kl.
D400-E600; F900

Observera:
ANRIN Avvattningsystem Sandfång
med utlopp Dim 160, 200
Höjd 1075 mm och 1475 mm
se sidan 53!

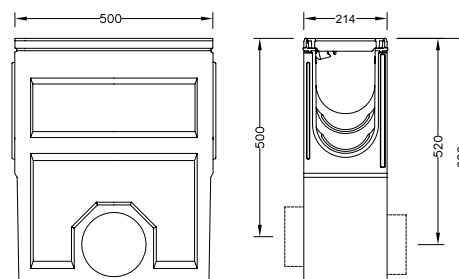

Övergångsstycke 03217500
för kompensation för olika nivåer

0,7

Röranslutning
Dim 160 03206810

0,6



Galler

Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Inlet Ø cm ² /m	Vikt kg	Stk./ pall
-----------	--------	-------------	-------------	-------------------------------	------------	---------------




Galler kl. D400¹ och E600¹ med RapidLock låssystem

Slitsat gjutjärn 03214500 50 19,3 615 7,9
med OvalGrip Design

Galler kl. F900¹ med RapidLock låssystem

Slitsat gjutjärn 03214520 50 19,3 615 8,9
med OvalGrip Design

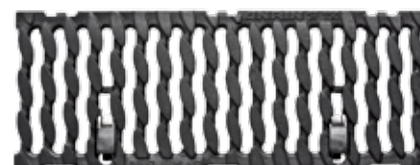


¹ Undantag: tvärsöver avvattning av hårt trafikerade vägar

ANRIN Avvattningsystem för tung trafik SF-200 med UNILINK-Fog system och RapidLock låssystem ränna med svart pulverlackad stålkant



SF-200 ränna med
slitsat gjutjärnsgaller kl. D400-E600; F900

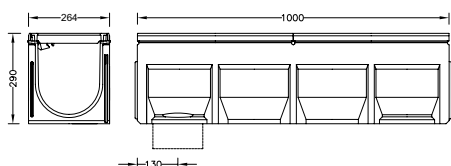

SF-200 platt ränna med
slitsat gjutjärnsgaller kl. D400-E600; F900

Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
SF-200 Ränna Nr. 0*	03220001	0	100	26,4	29,0	48,2	9
SF-200 Ränna Nr. 0R***	03220011	0	100	26,4	29,0	48,2	
SF-200 Ränna Nr. 005*/**	03220051	0	50	26,4	29,0	25,6	6
SF-200 Ränna Nr. 1*	03221011	0,5	100	26,4	29,5	48,2	9
SF-200 Ränna Nr. 2*	03221021	0,5	100	26,4	30,0	48,8	9
SF-200 Ränna Nr. 3*	03221031	0,5	100	26,4	30,5	49,4	9
SF-200 Ränna Nr. 4*	03221041	0,5	100	26,4	31,0	50,0	9
SF-200 Ränna Nr. 5*	03221051	0,5	100	26,4	31,5	50,6	9
SF-200 Ränna Nr. 6*	03221061	0,5	100	26,4	32,0	51,2	9
SF-200 Ränna Nr. 7*	03221071	0,5	100	26,4	32,5	51,8	9
SF-200 Ränna Nr. 8*	03221081	0,5	100	26,4	33,0	52,4	9
SF-200 Ränna Nr. 9*	03221091	0,5	100	26,4	33,5	53,0	9
SF-200 Ränna Nr. 10*	03221101	0,5	100	26,4	34,0	53,6	9
SF-200 Ränna Nr. 010*	03223001	0	100	26,4	34,0	54,0	9
SF-200 Ränna Nr. 010R***	03223011	0	100	26,4	34,0	54,0	
SF-200 Ränna Nr. 0105*/**	03223051	0	50	26,4	34,0	29,6	6
SF-200 Ränna Nr. 200-P****	03225001	0	100	26,4	13,0	30,4	18
SF-200 Ränna Nr. 200-PR*****	03225011	0	100	26,4	13,0	30,4	

- * Ränna förberett bottenutlopp Dim 160
- ** Ränna med sido genomföring för t-anslutningar och hörn
- *** Ränna med Dim 160 röranslutning
- **** Ränna förberett bottenutlopp Dim 110
- ***** Ränna med Dim 110 röranslutning



Gavel med UNILINK-fog och gjutjärnskant för ränna Nr. 0 - 010		03227010	2,8
för ränna Nr. 200-P		03227410	1,3

Gavel med röranslutning med UNILINK-fog och gjutjärnskant med Dim 160 röranslutning			
för ränna Nr. 0, 005		03228010	3,6
för ränna Nr. 10, 010, 0105		03228110	3,9
för ränna Nr. 200-P		03228510	1,3

Typgodkännande: För användning i byggnader som handlar miljöfarliga ämnen. Godkännande nr. Z-74.4-30
Belastningsklasser : A15, B125, C250, D400¹, E600¹ och F900¹ enligt DIN 19580 / EN 1433

(*Undantag: tvärsöver dränering av hårt trafikerade vägar)

Fall typ: Inbyggt fall 0,5% eller Trappfall eller Vattenspegelfall
Fog: UNILINK®-Fog
Nominell Bredd: 200 mm
Bredd: 264 mm
Låssystem: RapidLock låssystem

**ANRIN Avvattningsystem för tung trafik SF-200
med UNILINK-Fog system och RapidLock låssystem
ränna med svart pulverlackad stål kant räls**

Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
-----------	--------	-----------	-------------	-------------	------------	------------	---------------

SF-200 Sandfång
med hink
med Dim 160 röranslutning
och genomföring Dim 200

03226001

50

26,4

70,0

61,1

6



SF-200 sandfång med
slitsat gjutjärnsgaller kl. D400-E600;
F900


Observera:
ANRIN Avvattningsystem Sandfång
med utlopp Dim 160, 200
Höjd 1075 mm och 1475 mm
se sidan 53!

Röranslutning

Dim 160
Dim 200

03206810
03206820

0,6
0,8

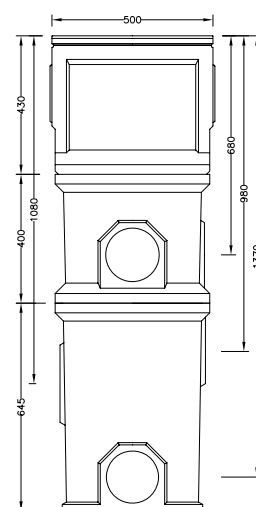

Galler

Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Inlopp Ø cm ² /m	Vikt kg	Stk./ pall
-----------	--------	-------------	-------------	--------------------------------	------------	---------------




Galler kl. D400¹ och E600¹ med RapidLock låssystem

Slitsat gjutjärn med OvalGrip Design	03224500	50	24,3	830	12,2	
--	----------	----	------	-----	------	--

Galler kl. F900¹ med RapidLock låssystem

Slitsat gjutjärn med OvalGrip Design	03224520	50	24,3	830	13,9	
--	----------	----	------	-----	------	--

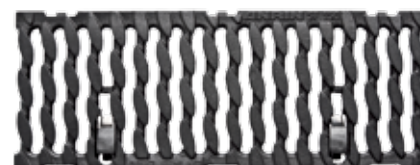

¹ Undantag: tvärsöver avvattning av hårt trafikerade vägar


**ANRIN Avvattningsystem för tung trafik SF-300
med UNILINK-Fog system och RapidLock låssystem
ränna med svart pulverlackad stålkant**



SF-300 ränna med
slitsat gjutjärnsgaller kl. D400-E600; F900

Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
Ränna SF-300*	03230001		100	36,4	39,0	64,0	6
Ränna SF-300R***	03230011		100	36,4	39,0	64,0	
Ränna SF-300/5*/**	03230051		50	36,4	39,0	35,0	4
Ränna SF-300P*	03234001		100	36,4	16,0	46,0	
Ränna SF-300PR***	03234011		100	36,4	16,0	46,0	

- * Ränna förberett bottenutlopp Dim 200
 ** Ränna med sido genomföring för t-anslutningar och hörn
 *** Ränna med Dim 200 röranslutning

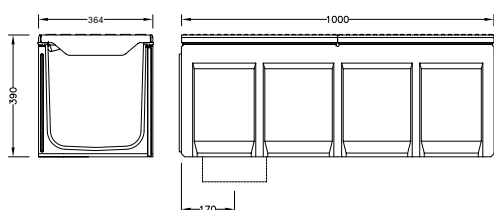

Gavel med UNILINK-fog och gjutjärnskant för alla höjder för ränna SF-300	03237010	5,2
Gavel med UNILINK-fog och gjutjärnskant för ränna SF-300P	03237410	2,4
Gavel med röranslutning med UNILINK-fog och gjutjärnskant med Dim 200 röranslutning för ränna SF-300	03238010	9,1

Typgodkännande: För användning i byggnader som handlar miljöfarliga ämnen. Godkännande nr. Z-74.4-30
Belastningsklasser : A15, B125, C250, D400¹, E600¹ och F900¹ enligt DIN 19580 / EN 1433

(¹Undantag: tvärsöver dränering av hårt trafikerade vägar)

Fall typ: Vattenspegelfall
Fog: UNILINK®-Fog
Nominell Bredd: 300 mm
Bredd: 364 mm
Låssystem: RapidLock låssystem


**ANRIN Avvattningssystem för tung trafik SF-300
med UNILINK-Fog system och RapidLock låssystem
ränna med svart pulverlackad stålkant räls**

Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
Sandfång topp SF-300 med galvaniserad hink	03236121		50	36,4	39,0	30,0	4
Sandfång Mellandel förhöjning med förberedd anslutning Dim 160	03236140		48	33,0	40,0	24,4	5
Sandfång bas med anslutning Dim 160, 200 och NBR gummitätning	03236160		48	33,0	64,5	43,2	5

Observera: Sandfången är inte avsedda för att lagra miljöfarlig vätska

Röranslutning

Dim 160	03206810	0,6
Dim 200	03206820	0,8

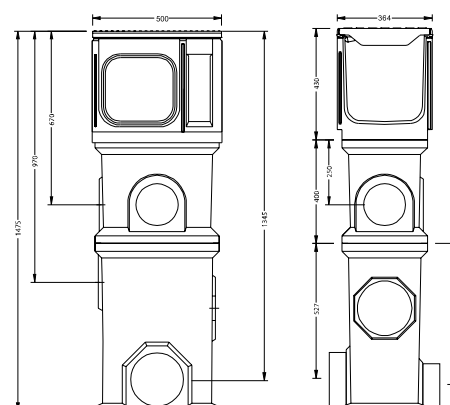

SF-300 sandfång med
slitsat gjutjärnsgaller kl. D400-E600; F900



Galler

Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Inlet Ø cm ² /m	Vikt kg	Stk./ pall
-----------	--------	-------------	-------------	-------------------------------	------------	---------------

Galler kl. D400¹ med RapidLock låssystem

Slitsat gjutjärn med OvalGrip Design	03234500	50	34,3	1346	23,8	
--	----------	----	------	------	------	--

Galler kl. F900¹ med RapidLock låssystem

Slitsat gjutjärn med OvalGrip Design	03234520	50	34,3	1346	28,5	
--	----------	----	------	------	------	--



¹ Undantag: tvärsöver avvattning av hårt trafikerade vägar

ANRIN SOLID BLOCK 200





från polymerbetong för belastningsklasser
D400 till F900



SOLID BLOCK 200 rännkropp

2-delat SOLID BLOCK 200 sandfång
med OvalGrip design galler i gjutjärn,
belastningsklass F900

Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
SOLID BLOCK 200 Rännkropp	05100000		100	26,4	32,0	71,5	
SOLID BLOCK 200 Rännkropp	05120000		200	26,4	32,0	143,0	
SOLID BLOCK 200 Access enhet från polymerbetong med OvalGrip design galler i gjutjärn, belastningsklass F900	05100450		65	26,4	33,5	38,0	
SOLID BLOCK 200 2-delat sandfång från polymerbetong med OvalGrip design galler i gjutjärn, belastningsklass F900 inklusive sandfångshink och genomföringar i dim 160mm och 200mm	05106000		65	26,4	69,5	58,8	
Tät gavel	05107000			26,4	32,0	4,5	
Gavel med NBR gummitätning	05108000			26,4	32,0	3,2	

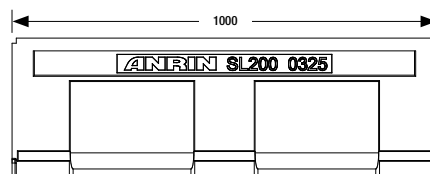

Typgodkännande: Belastningsklasser:

Fall typ:

Fog:

Nominell Bredd:

Bredd:

Låssystem:

Rännorna är testade och certifierade enligt DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik).

D400 - F900 enligt DIN 19580 / EN 1433

Vattenspegelfall

Not och spontsystem, förseglingsbar

200 mm

260 mm


RapidLock låssystem

Slitsad ränna Z-100, Z-150

Avvattningssystem för dekorativ ytdesign

ANRIN DRAIN
Slitsad ränna



ANRIN Avvattningsystem slitsad ränna Z-100**ränna gjord av polymerbetong med slitsad topp gjord av galvaniserat stål**Slitsad topp Z-100 S
med ränna Z-100 Nr. 05Access topp Z-100 S
med sandfång Z-100

Access krokar

Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
Z-100 Ränna Nr. 05 av polymerbetong, NW 100 med UNILINK-fog system	02500500	0	100	13,6	15,3	13,3	
Z-100 Ränna Nr. 055 av polymerbetong, NW 100 med UNILINK-fog system och genomföring för T- och hörn fogar	02500550	0	50	13,6	15,3	7,0	
Z-100 Sandfång med hink, röranslutning Dim 110 och 160, med tätningsringar	02506010		50	13,6	42,8	26,9	
Z-100 S Slitsad topp* galvaniserat stål, renslucka sida, Slitshöjd = 11 cm	02504511		100	13,6	13,2	5,7	
Z-100 S Slitsad topp galvaniserat stål, renslucka sida, Slitshöjd = 11 cm	02504551		50	13,6	13,2	2,9	
Z-100 S Access topp* Galvaniserat stål, renslucka sida, ränna plats för sten	02504611		50	16,0	13,2	5,0	
Z-100 S Slitsad topp* galvaniserat stål, renslucka sida, Slitshöjd = 16 cm	02504516		100	13,6	18,2	6,9	
Z-100 S Slitsad topp galvaniserat stål, renslucka sida, Slitshöjd = 16 cm	02504517		50	13,6	18,2	3,5	
Z-100 S Access topp* Galvaniserat stål, renslucka sida, ränna plats för sten	02504616		50	16,0	18,2	6,8	
Z-100 Gavel stängd med galvaniserad kant och UNILINK-fog	01107000					1,6	
Z-100 Gavel med röranslutning Dim 110 med galvaniserad kant och UNILINK-fog	01108050					1,1	
Access krokar i galvaniserat stål, för öppning av renslucka	02509020						

* Höjder och bredder kan varieras för att passa i ett specifikt projekt. Leveranstid efter förfrågan.
Rännor med fall finns efter förfrågan!

Belastningsklasser : A15, B125, C250 enligt DIN 19580 / EN 1433

Fall typ: Vattenspegelfall, (inbyggt fall 0,5% efter förfrågan)

Fog: Riktning oberoende fog system UNILINK®, vattentät fog

Inlopp: 125 cm² / m, slits bredd SW = 1,25 cm

Nominell Bredd: 100 mm

Bredd: 136 mm

ANRIN Avvattningsystem slitsad ränna Z-100 rostfritt stål
ränna gjord av polymerbetong med slitsad topp gjord av rostfritt stål

Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
Z-100 Ränna Nr. 05 av polymerbetong, NW 100 med UNILINK-fog system	02500500	0	100	13,6	15,3	13,3	
Z-100 Ränna Nr. 055 av polymerbetong, NW 100 med UNILINK-fog system och genomföring för T- och hörn Fogar	02500550	0	50	13,6	15,3	7,0	
Z-100 Sandfång med hink, röranslutning Dim 110 och 160, med tättningsringar	02506010		50	13,6	42,8	26,9	
Z-100 S Slitsad topp* rostfritt stål,renslucka sida, Slitshöjd = 11 cm	02505511		100	13,6	13,2	5,7	
Z-100 S Slitsad topp rostfritt stål,renslucka sida, Slitshöjd = 11 cm	02505551		50	13,6	13,2	2,9	
Z-100 S Access topp* rostfritt stål,renslucka sida, ränna plats för sten	02505611		50	16,0	13,2	5,0	
Z-100 S Slitsad topp* rostfritt stål,renslucka sida, Slitshöjd = 16 cm	02505516		100	13,6	18,2	6,9	
Z-100 S Slitsad topp rostfritt stål,renslucka sida, Slitshöjd = 16 cm	02505716		50	13,6	18,2	3,5	
Z-100 S Access topp* rostfritt stål,renslucka sida, ränna plats för sten	02505616		50	16,0	18,2	6,8	
Z-100 Gavel stängd med rostfri stålkant och UNILINK-fog	01407000					1,6	
Z-100 Gavel med röranslutning Dim 110 med rostfri stålkant och UNILINK-fog	01408050					1,1	
Nätinlägg	02509021		100				
Access krokar i galvaniserat stål, för öppning av renslucka	02509020						

* Höjder och bredder kan varieras för att passa i ett specifikt projekt. Leveranstid efter förfrågan.
 Rännor med fall finns efter förfrågan!



Slitsad topp Z-100 S
med ränna Z-100 Nr. 05



Revisionsaufsatz Z-100 S
kombiniert mit Rinne Z-100 Nr. 055



Access topp Z-100 S
med sandfång Z-100




Nätinlägg



Access krokar

Belastningsklasser : A15, B125, C250 enligt DIN 19580 / EN 1433
Fall typ: Vattenspeglfall, (inbyggt fall 0,5% efter förfrågan)
Fog: Riktning oberoende Fog system UNILINK®, vattentät fog
Inlopp: 125 cm² / m, slits Bredd SW = 1,25 cm
Nominell Bredd: 100 mm
Bredd: 136 mm

Vi reserverar oss att, utan förvarning, göra förändringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer
 Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen på vår hemsida.

ANRIN Avvattningsystem slitsad ränna Z-150**ränna gjord av polymerbetong med slitsad topp gjord av galvaniserat stål**Slitsad topp Z-150 S
med ränna Z-150 Nr. 0Access topp Z-150 S
med sandfång Z-150

Access krokar

Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
Z-150 Ränna Nr. 0 av polymerbetong, NW 150 med UNILINK-fog system	02511000	0	100	21,4	18,8	25,8	
Z-150 Ränna Nr. 005 av polymerbetong, NW 150 med UNILINK-fog system och genomföring för T- och hörn Fogar	02511050	0	50	21,4	18,8	15,5	
Z-150 Sandfång med hink, röranslutning Dim 160 och 200, med tätningsringar	02516000		50	21,4	58,8	37,7	
Z-150 S Slitsad topp* galvaniserat stål, renslucka sida, Slitshöjd Höjd = 20 cm	02514520		100	21,4	20,0*	8,9	
Z-150 S Access topp* galvaniserat stål, renslucka sida, ränna plats för sten	02514620		50	21,4	20,0*	8,8	
Z-150 Tät gavel med galvaniserad kant och UNILINK-fog	03217000					1,5	
Z-150 Gavel med Röranslutning Dim 110 med galvaniserad kant och UNILINK-fog	03218100					1,5	
Access krokar i galvaniserat stål, för öppning av renslucka	02509030						

* Höjder och bredder kan varieras för att passa i ett specifikt projekt. Leveranstid efter förfrågan.

Belastningsklasser : A15, B125, C250, D400¹ enligt DIN 19580 / EN 1433 (¹Undantag: tvärsöver dränering av hårt trafikerade vägar)

Fall typ: Vattenspegelfall, (inbyggt fall 0,5% efter förfrågan)

Fog: Riktning oberoende Fog system UNILINK®, vattentät fog

Inlopp: 150 cm² / m, slits Bredd SW = 1,5 cm

Nominell Bredd: 150 mm

Bredd: 214 mm

ANRIN Avvattningsystem slitsad ränna Z-150 rostfritt stål
ränna gjord av polymerbetong med slitsad topp gjord av rostfritt stål

Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
Z-150 Ränna Nr. 0 av polymerbetong, NW 150 med UNILINK-fog system	02511000	0	100	21,4	18,8	25,8	
Z-150 Ränna Nr. 005 av polymerbetong, NW 150 med UNILINK-fog system och genomföring för T- och hörn Fogar	02511050	0	50	21,4	18,8	15,5	
Z-150 Sandfång med hink, röranslutning Dim 160 och 200, med tättningsringar	02516000		50	21,4	58,8	37,7	
Z-150 S Slitsad topp* rostfritt stål, renslucka sida, Slitshöjd Höjd = 20 cm	02515520		100	21,4	23,0*	8,9	
Z-150 S Access topp* rostfritt stål, renslucka sida, ränna plats för sten	02515620		50	21,4	23,0*	8,8	
Z-150 Tät gavel med rostfri stålkant och UNILINK-fog	01417000					1,5	
Z-150 Gavel med Röranslutning Dim 110 med rostfri stålkant och UNILINK-fog	01418100					1,5	
Nätinlägg	02509021		100				
Access krokar i galvaniserat stål, för öppning av renslucka	02509030						

* Höjder och bredder kan varieras för att passa i ett specifikt projekt. Leveranstid efter förfrågan.



Slitsad topp Z-150 S
med ränna Z-150 Nr. 0



ANRIN DRAIN
Slitsad ränna



Access topp Z-150 S
med sandfång Z-150



Nätinlägg



Access krokar

Belastningsklasser : A15, B125, C250, D400¹ enligt DIN 19580 / EN 1433 (*Undantag: tvärsöver dränering av hårt trafikerade vägar)

Fall typ: Vattenspeglfall, (inbyggt fall 0,5% efter förfrågan)

Fog: Riktning oberoende Fog system UNILINK®, vattentät fog

Inlopp: 150 cm² / m, slits Bredd SW = 1,5 cm

Nominell Bredd: 150 mm

Bredd: 214 mm

Vi reserverar oss att, utan förvarning, göra förändringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer
 Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen på vår hemsida.



Gårdsbrunnar, Sandfångssystem

Gårdsbrunnar för belastningsklasserna C250, D400 och F900



ANRIN Avvattningsystem gårdsbrunnar kl. C250 med gjutjärnsgaller, inklusive gjutjärnsgaller

	Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
	Gårdsbrunnar med gjutjärnsgaller och gjutjärnsgaller, kl. C250, as långsgående galler, med RapidLock låssystem med integrerat vattenlås, PE hink och utlopp Dim 110 med NBR ring	01701200		30	30	40,5	34,7	16
	Gårdsbrunnar add-on box för ökning av höjd med förberedd anslutning Dim 110	01706100		30	30	25	10,5	
	Röranslutning Dim 110 gjort av PVC	01006800					0,2	



Med stuprörsanslutning på add-on boxen. Utrustad med långsgående gjutjärnsgaller samt 110mm anslutning.

Belastningsklasser : A15, B125, C250 enligt DIN EN 124

Material: Utlopp av polymerbetong, med gjutjärn kanter

**ANRIN Avvattningsystem sandfångssystem
med UNILINK-fog system och RapidLock låssystem Utlopp gjort av polymerbetong
med svart pulverlackad gjutjärnskant och gjutjängaller kl. D400¹, F900¹**

Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
Sandfång topp stängd med tät gavlar och galvaniserad hink	03236131	54	36	43	49,0	
Sandfång topp för SF-100 med gavlar för anslutning med ränna SF-100 och galvaniserad hink	03206121	54	36	43	49,0	
Sandfång topp för KE/SF-150 med gavlar för anslutning med ränna SF-150 eller KE-150 och galvaniserad hink	03216121	54	36	43	49,0	
Sandfång topp för KE/SF-200 med gavlar för anslutning med ränna SF-200 eller KE-200 och galvaniserad hink	03226121	54	36	43	49,0	
Sandfång mellandel för ökning av höjd med förberedd anslutning Dim 160	03236140	48	33	40	24,4	
Sandfång bas med utlopp Dim 160, 200 inklusive tättningsringar	03236160	48	33	64,5	43,2	

Observera: Sandfången är inte avsedda för att lagra miljöfarlig vätska

Galler

Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Inlet Ø cm ² /m	Vikt kg	Stk./ pall
-----------	--------	-------------	-------------	-------------------------------	------------	---------------

Galler kl. D400¹ med RapidLock låssystem

Slitsat gjutjärn med OvalGrip Design	03234500	50	34,3	1346	23,8	
--	----------	----	------	------	------	--




Galler kl. F900¹ med RapidLock låssystem

Slitsat gjutjärn med OvalGrip Design	03234520	50	34,3	1346	28,5	
--	----------	----	------	------	------	--

¹ Undantag: tvärsöver avvattning av hårt trafikerade vägar



Sandfång topp med slitsat gjutjärn
galler kl. D400-E600; F900

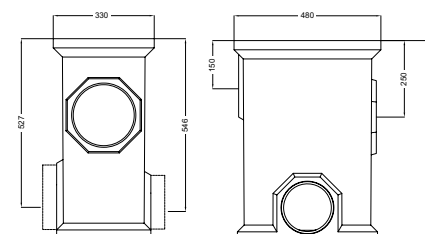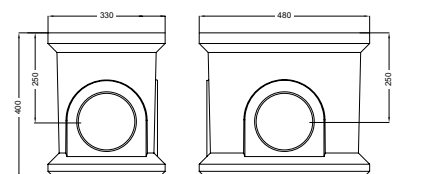

ANRIN GÅRDSBRUNNAR
Gårdsbrunnar och sandfång



Belastningsklasser : A15, B125, C250, D400¹, E600¹ och F900¹ enligt DIN 19580 / EN 1433

(¹Undantag: tvärsöver dränering av hårt trafikerade vägar)

Vi reserverar oss att, utan förvarning, göra förändringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen på vår hemsida.




SELF-delar

Avvattningssystemet fotskrapor, gårdsbrunnar för hus, trädgård och gårdsplan



ANRIN SELF avvattningssystem

Ränna NW 100 av polymerbetong med galler och låsmekanism

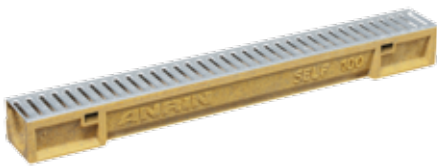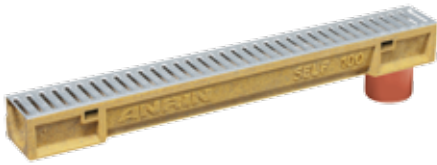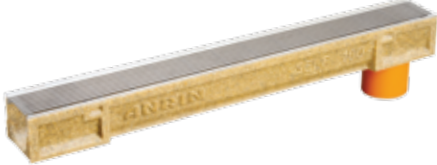	Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
	SELF-100 Ränna 1,0 m*** med galvaniserat galler	07291000	100	12,0	10,0	8,0	54
	SELF-100 Ränna 1,0 m med röranslutning med galvaniserat galler	07293000	100	12,0	10,0	7,6	36
	SELF-100 Ränna 0,5 m** med galvaniserat galler	07291050	50	12,0	10,0	4,5	48
	SELF Sandfång NW 100 med galvaniserat galler med hink utlopp Dim 110 med NBR ring	07296000	50	12,0	40,0	15,5	12
	SELF-100 Ränna 1,0 m*** med Rostfritt stål galler	07291100	100	12,0	10,0	8,0	54
	SELF-100 Ränna 1,0 m med röranslutning med Rostfritt stål galler	07293100	100	12,0	10,0	7,6	36
	SELF-100 Ränna 0,5 m** med Rostfritt stål galler	07291150	50	12,0	10,0	4,5	48
	SELF Sandfång NW 100 med Rostfritt stål galler med hink utlopp Dim 110 med NBR ring	07296100	50	12,0	40,0	15,5	12
	SELF-100 Ränna 1,0 m*** med Rostfritt långsgående profilgaller	07791000	100	12,0	10,0	8,0	54
	SELF-100 Ränna 1,0 m med röranslutning med Rostfritt långsgående profilgaller	07793000	100	12,0	10,0	7,6	36
	SELF-100 Ränna 0,5 m** med Rostfritt långsgående profilgaller	07791050	50	12,0	10,0	4,5	48
	SELF Einlaufkasten NW 100 med Rostfritt långsgående profilgaller med hink utlopp Dim 110 med NBR ring	07796000	50	12,0	40,0	15,5	12
	** Ränna med sido genomföring för för t-anslutningar och hörn						
	*** Varannan ränna med förberedd anslutning Dim 110 för vertikal utlopp						
OBS: Hitta tillbehör på sidan 60.							

Belastningsklass:	Slitsat stål galler kl. A15, Rostfritt långsgående profilgaller kl. B125
Fall typ:	Vattenspegelfall
Nominell Bredd:	100 mm
Bredd:	120 mm

ANRIN SELF avvattningssystem
Ränna NW 100 av polymerbetong med slitsat kompositgaller OvalGrip

Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
SELF-100 Ränna 1,0 m*** med galvaniserat galler	07691000	100	12,0	10,0	11,4	54
SELF-100 Ränna 1,0 m med röranslutning med galvaniserat galler	07693000	100	12,0	10,0	11,0	36
SELF-100 Ränna 0,5 m** med galvaniserat galler	07691050	50	12,0	10,0	4,9	48
SELF Sandfång NW 100 med galvaniserat galler med hink utlopp Dim 110 med NBR ring	07696000	50	12,0	40,0	17,5	12
SELF-100 Ränna 1,0 m*** med slitsat gjutjärnsgaller	07392000	100	12,0	10,0	11,4	54
SELF-100 Ränna 1,0 m med röranslutning med slitsat gjutjärnsgaller	07394000	100	12,0	10,0	11,0	36
SELF-100 Ränna 0,5 m** med slitsat gjutjärnsgaller	07392050	50	12,0	10,0	4,9	48
SELF Sandfång NW 100 med slitsat gjutjärnsgaller med hink utlopp Dim 110 med NBR ring	07296300	50	12,0	40,0	17,5	12
SELF-100 Ränna 1,0 m*** med slitsat kompositgaller	07591000	100	12,0	10,0	8,0	54
SELF-100 Ränna 1,0 m med röranslutning med slitsat kompositgaller	07593000	100	12,0	10,0	7,6	36
SELF-100 Ränna 0,5 m** med slitsat kompositgaller	07591050	50	12,0	10,0	4,5	48
SELF Sandfång NW 100 med slitsat kompositgaller med hink utlopp Dim 110 med NBR ring	07596000	50	12,0	40,0	15,5	12

** Ränna med sido genomföring för för t-anslutningar och hörn

*** Varannan ränna med förberedd anslutning Dim 110 för vertikal utlopp


OBS: Hitta tillbehör på sidan 60.



ANRIN SELF

Belastningsklass: Galvaniserat nätgaller kl. B125, Slitsat gjutjärnsgaller kl. B125, Slitsat kompositgaller, kl. B125
Fall typ: Vattenspegelfall
Nominell Bredd: 100 mm
Bredd: 120 mm

Vi reserverar oss att, utan förvarning, göra förändringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer
 Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen på vår hemsida.

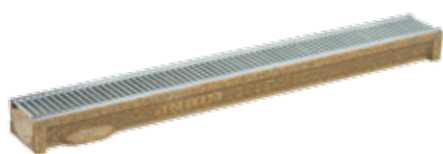ANRIN SELF-ECO avvattningssystem**Ränna NW 100 av polymerbetong med galler och låsmekanism**

Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
SELF-ECO Ränna 1,0 m* med galvaniserat galler Heelguard	07541000	100	12,0	8,0	6,3	120
SELF-ECO Ränna 0,5 m** med galvaniserat galler Heelguard	07541050	50	12,0	8,0	3,2	48
SELF Sandfång NW 100 med galvaniserat galler Heelguard med hink utlopp Dim 110 med NBR ring	07296200	50	12,0	40,0	15,5	12
SELF-ECO Ränna 1,0 m* med gjutjärnsgaller Heelguard	07542000	100	12,0	8,0	10,3	80
SELF-ECO Ränna 0,5 m** med gjutjärnsgaller Heelguard	07542050	50	12,0	8,0	5,2	48
SELF Sandfång NW 100 med gjutjärnsgaller Heelguard med hink utlopp Dim 110 med NBR ring	07296300	50	12,0	40,0	17,5	12

* Ränna med förberedd anslutning Dim 110 för vertikal utlopp

** Ränna med sido genomföring för t-anslutningar och hörn

OBS: Hitta tillbehör på sidan 60.

Belastningsklass: Galvaniserat galler Heelguard kl. A15, gjutjärnsgaller Heelguard kl. B125
Fall typ: Vattenspegelfall
Nominell Bredd: 100 mm
Bredd: 120 mm

ANRIN SELF med slits
Ränna NW 100 av polymerbetong
kombinerad med slitsad topp gjord av galvaniserat stål med sidospolning

Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
SELF Ränna 1,0 m*** inklusive SELF Slitsad topp galvaniserat stål med sidospolningsmöjlighet	07494000	100	12,0	19,0	11,3	36
SELF Ränna 0,5 m*** inklusive SELF Slitsad topp galvaniserat stål med sidospolningsmöjlighet	07494050	50	12,0	19,0	5,7	36
SELF Ränna 1,0 m*** inklusive SELF Slitsad topp med renslucka vänster	07494100	100	12,0	19,0	11,3	36
med renslucka höger	07494200	100	12,0	19,0	11,3	36
SELF Ränna 0,5 m** inklusive SELF Access topp galvaniserat stål med sidospolningsmöjlighet ränna plats för sten	07495000	50	12,0	19,0	8,3	48
SELF Sandfång med hink utlopp Dim 110 med NBR ring inklusive SELF Access topp galvaniserat stål med sidospolningsmöjlighet ränna plats för sten	07496000	50	12,0	49,0	19,4	12
Access krokar i galvaniserat stål, för öppning av renslucka	02509020					

- ** Ränna med sido genomföring för t-anslutningar och hörn
 *** Varannan ränna med förberedd anslutning Dim 110 för vertikal utlopp

OBS: Hitta tillbehör på sidan 60.



Slitsad topp med sidospolningsmöjlighet



Slitsad topp med renslucka



Access topp med renslucka sida,
kombinerad med sandfång



Access krokar

Belastningsklass: Lämplig för personbil
Fall typ: Vattenspegelfall

Vi reserverar oss att, utan förvarning, göra förändringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer
 Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen på vår hemsida.

ANRIN SELF-MINI avvattningssystem**Ränna NW 100 av polymerbetong med galler och låsmekanism**

	Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
	SELF-MINI Ränna 1,0 m*** med galvaniserat galler	07261000	100	12,0	6,0	6,3	120
	SELF-MINI Ränna 1,0 m*** med slitsat gjutjärnsgaller	07362000	100	12,0	6,0	10,5	80
	SELF-MINI Ränna 1,0 m*** med slitsat kompositgaller	07561000	100	12,0	6,0	10,5	80
	Tät gavel	07267100				0,4	
*** Varannan ränna med förberedd anslutning Dim 110 för vertikal utlopp							
OBS: Se nedan för passande tillbehör.							

ANRIN SELF avvattningssystem**Tillbehör**

	Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
	SELF 100 Tät gavel	07297100				0,4	
	SELF 100 Gavel med röranslutning dim 110	07298100				0,8	
	SELF ECO Tät gavel	07307100				0,4	
	SELF ECO Gavel med röranslutning dim 110	07308100				0,8	
	SELF MINI Tät gavel	07267100				0,4	
	SELF Vattenlås DA/OD 110	01006600				1,5	
	SELF Vattenlås med lövsil endast för ränna med röranslutning	01006700				0,2	
	SELF Röranslutning DN 100	01006800				0,2	

Belastningsklass:	Slitsat stål-galler kl. A15, slitsat gjutjärnsgaller kl. B125, slitsat kompositgaller kl. B125
Fall typ:	Vattenspegelfall
Nominell Bredd:	100 mm
Bredd:	120 mm
Låssystem:	Låsmekanism

ANRIN SELF-PP plastränna
Ränna NW 100 gjord av svart plast

Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
SELF PP ränna 080 med kompositgaller kl. A15	11081000	100	12,1	8,4	1,6	50
SELF PP ränna 080 med galvaniserat stål-galler kl. A15	11082000	100	12,1	8,4	1,8	50
SELF PP gavelset för ränna 080	11087700					
SELF PP Adapter inklusive skruvar för bottenanslutning 110mm	11088700					
SELF PP EVO 0100 med galvaniserat stål-galler A15	11103000	100	13,1	9,8	2,9	50
SELF PP EVO 0100 med kompositgaller B125 svart	11104000	100	13,1	9,8	3,2	50
SELF PP EVO 0100 med gjutjärnsgaller OvalGrip C250 svart	11105000	100	13,1	9,8	8,2	50
SELF PP EVO 0100 Gavelset (Dim 110mm)	11107000		13,1	9,8	0,2	
SELF PP EVO 0150 med galvaniserat stål-galler A15	11503000	100	13,1	14,8	3,4	50
SELF PP EVO 0150 med kompositgaller B125 svart	11504000	100	13,1	14,8	3,7	50
SELF PP EVO 0150 med gjutjärnsgaller OvalGrip C250 svart	11505000	100	13,1	14,8	8,7	50
SELF PP EVO 0150 Gavelset (Dim 110mm)	11507000		13,1	14,8	0,2	

OBS! Sandfång för SELF PP EVO 0100/0150 finns efter förfrågan



Belastningsklass:	SELF PP ränna 080: Kompositgaller A15, galvaniserat slitsat galler A15 SELF PP EVO 0100/0150: Slitsat galvaniserat galler A15, kompositgaller B125, gjutjärnsgaller OvalGrip C250
Fall typ:	Vattenspegelfall
Nominell Bredd:	100 mm
Bredd:	121 mm / 131 mm
Låssystem:	Skruv låssystem

Vi reserverar oss att, utan förvarning, göra förändringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer. Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen på vår hemsida.

ANRIN SELF-150 avvattningsystem
av polymerbetong med galvaniserat nätgaller, slitsat galler eller
slitsat gjutjärnsgaller

	Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
	SELF-150 Ränna 1,0 m* med galvaniserat galler , låst	07310000	100	20,0	15,0	17,8	55
	SELF-150 Ränna 0,5 m* med galvaniserat galler , låst	07310050	50	20,0	15,0	9,0	
	SELF-150P Ränna 1,0 m* med galvaniserat galler , låst	07313000	100	20,0	8,0	16,0	
							
	SELF-150 Ränna 1,0 m* med galvaniserat nätgaller , låst MW 30 x 10 mm	07311000	100	20,0	15,0	17,8	55
	SELF-150 Ränna 0,5 m* med galvaniserat nätgaller , låst MW 30 x 10 mm	07311050	50	20,0	15,0	9,0	
	SELF-150P Ränna 1,0 m* med galvaniserat nätgaller , låst MW 30 x 10 mm	07314000	100	20,0	8,0	16,0	
							
	SELF-150 Ränna 1,0 m* med slitsat gjutjärnsgaller , låst	07312000	100	20,0	15,0	17,8	55
	SELF-150 Ränna 0,5 m* med slitsat gjutjärnsgaller , låst	07312050	50	20,0	15,0	9,0	
	SELF-150P Ränna 1,0 m* med slitsat gjutjärnsgaller , låst	07314100	100	20,0	8,0	16,0	
							

* Förberedd anslutning Dim 160 för vertikal utlopp

Belastningsklass: Galvaniserat galler kl. A15, nätgaller lämplig för personbilstrafik, gjutjärnsgaller kl. C250

Fall typ: Vattenspegelfall

Nominell Bredd: 150 mm

Bredd: 200 mm

Låssystem: Skruv låssystem

**ANRIN SELF-150 avvattningsystem
av polymerbetong med galvaniserat nätgaller, slitsat galler eller
slitsat gjutjärnsgaller**

Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
SELF-150 Sandfång galv. galler, låst med hink	07315000	50	20,0	58,5	25,0	
SELF-150 Sandfång med galvaniserat nätgaller, låst med hink	07316000	50	20,0	58,5	25,0	
SELF-150 Sandfång med slitsat gjutjärnsgall., låst med hink	07317000	50	20,0	58,5	25,0	
Gavel SELF-150 för start/för start av ränna	07317100				0,5	
Gavel SELF-150 med röranslutning Dim 160, för avslut ränna	07318100				1,0	
Vattenlås Dim 160 fler sorter vattenlås finns efter förfrågan	01006610				1,5	
Röranslutning Dim 160	01006810				0,2	



Belastningsklass: Galvaniserat galler kl. A15, nätgaller lämplig för personbilstrafik, gjutjärnsgaller kl. C250

Fall typ: Vattenspegelfall

Nominell Bredd: 150 mm

Bredd: 200 mm

Låssystem: Skruv låssystem

Vi reserverar oss att, utan förvarning, göra förändringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer. Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen på vår hemsida.

ANRIN SELF-200 avvattningssystem**av polymerbetong med galvaniserat nätgaller eller slitsat gjutjärnsgaller**

	Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
	SELF-200 Ränna 1,0 m* med galvaniserat nätgaller , låst MW 30 x 25 mm	07321000	100	25,0	15,0	25,5	40
	SELF-200 Ränna 0,5 m* med galvaniserat nätgaller , låst MW 30 x 25 mm	07321050	50	25,0	15,0	12,75	
	SELF-200 P Ränna 1,0 m* med galvaniserat nätgaller , låst MW 30 x 25 mm	07324000	100	25,0	10,0	25,5	40
	SELF-200 Sandfång med galvaniserat nätgaller , låst MW 30 x 25 mm	07326000	50	25,0	58,5	45,0	
	SELF-200 Ränna 1,0 m* med gjutjärnsgaller , kl. C250 OvalGrip Design	07341000	100	25,0	15,0	31,4	40
	SELF-200 Ränna 0,5 m med gjutjärnsgaller , kl. C250 OvalGrip Design	07341050	50	25,0	15,0	15,6	
	SELF-200 P Ränna 1,0 m* med gjutjärnsgaller , kl. C250 OvalGrip Design	07334000	100	25,0	10,0	31,1	40
	SELF-200 Sandfång med gjutjärnsgaller , kl. C250 OvalGrip Design	07336000	50	25,0	58,5	45,6	
	Gavel SELF-200 för start/avslut av ränna	07327100				0,5	
	Gavel SELF-200 med röranslutning Dim 160, för avslut av ränna	07328100				3,5	
	Gavel SELF-200P för start/avslut av ränna	07327400				0,5	
	Vattenlås Dim 160 fler vattenlås finns efter förfrågan	01006610				1,5	
	Röranslutning Dim 160	01006810				0,2	

* Förberedd anslutning Dim 160 för vertikal utlopp

Belastningsklass: Nätgaller kl. B125, slitsat gjutjärnsgaller kl. C250
Fall typ: Vattenspegelfall
Nominell Bredd: 200 mm
Bredd: 250 mm
Låssystem: Skruv låssystem

ANRIN SELF avvattningssystemet system GL-100
gjord av polymerbetong med galvaniserat-, gjutjärns- eller nät-galler

Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
GL-100 Ränna Nr. 0	07200000	100	13,0	15,0		
GL-100 Ränna Nr. 010	07201000	100	13,0	20,0		
GL-100 Ränna Nr. 080	07200800	100	13,0	8,0		
GL-100 Ränna Nr. 05	07200500	100	13,0	17,5		
GL-100 Ränna Nr. 05/0,5	07200550	50	13,0	17,5		
GL-100 Ränna Nr. 010/0,5	07201050	50	13,0	20,0		
GL-100 Ränna Nr. 020	07202000	100	13,0	25,0		
GL-100 Ränna Nr. 020/0,5	07202050	50	13,0	17,5		
GL-100 Slitsat stål-galler galvaniserat, kl. A15, med TwistLock låssystem	07203200	100	12,4	2,1		
GL-100 Slitsat stål-galler galvaniserat, kl. A15, med TwistLock låssystem	07203220	50	12,4	2,1		
GL-100 Nätgaller galvaniserat, kl. B125, med TwistLock låssystem	07203300	100	12,4	2,1		
GL-100 Nätgaller galvaniserat, kl. B125, med TwistLock låssystem	07203320	50	12,4	2,1		
GL-100 Slitsat gjutjärnsgaller kl. C250, med TwistLock låssystem	07203500	50	12,4	2,1		
GL-100 Sandfång. med hink, utlopp Dim 110 med NBR ring och genomföring Dim 110/160	07206000	50	13,0	56,3		
GL-100 Tät gavel för ränna Nr. 0 - 010	07207100					
för ränna Nr. 20	07208100					
för ränna Nr. 080	07208800					
GL-100 Gavel med röranslutning för ränna Nr. 0	07207000					
för ränna Nr. 10	07207200					
för ränna Nr. 20	07208200					



Belastningsklasser : A15, B125, C250 enligt DIN 19580 / EN 1433

Fall typ: Trappfall eller Vattenspegelfall

Material: Polymerbetong

Nominell Bredd: 100 mm

Bredd: 130 mm

Låssystem: TwistLock låssystem

Vi reserverar oss att, utan förvarning, göra förändringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen på vår hemsida.

ANRIN SELF gårdsbrunnar

Användningsområde kring hus



Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
SELF Gårdsbrunn med galvaniserat galler med integrerad PE-hink och utlopp Dim 110	07012350	25	25	35	15,4	24
SELF Gårdsbrunn med galvaniserad ram Galler i gjutjärn belastningsklass B125 med integrerad PE-hink och utlopp Dim 110	07012361	25	25	37	19,8	24
SELF Gårdsbrunn med galvaniserat nätgaller MW 33 x 12 mm med integrerad PE-hink och utlopp Dim 110	07012370	25	25	35	15,8	24
SELF Gårdsbrunn med rostfri ram och integrerad rostfri långsgående galler SW = 5 mm med integrerad PE-hink och utlopp Dim 110	07012371	25	25	35	15,8	24
SELF Gårdsbrunn gjutjärnsgaller kl. B125 för ökning av höjd med förberedd anslutning Dim 110	07012900	25	25	25	5,8	24

ANRIN SELF fotskrapor




SELF fotskrapa
komplett med galler
av polymerbetong och galvaniserat diamant galler

Dimensioner 60 x 40 cm	07010600	60	40	8	13,3	40
Dimensioner 75 x 50 cm	07010750	75	50	8	21,4	20

ANRIN SELF fotskrapor

Användningsområde kring hus

Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
Fotskrapekropp						
Nominella dimensioner:						
60 x 40 cm	07020100	60	40	8	11,7	40
75 x 50 cm	07020200	75	50	8	19,7	20
100 x 50 cm	07020300	100	50	8	22,9	20
Aluminium galler med nålfiltsbeläggning , färg antracit, passar bäst för områden under tak	07021100 07021200 07021300	60 75 100	40 50 50	2 2 2	2,5 4,0 5,4	
Aluminium galler med gummibeläggning , färg svart, passar bäst för områden utan tak	07021110 07021210 07021310	60 75 100	40 50 50	2 2 2	2,5 4,0 5,4	
Aluminium galler utrustad med borste och gummibeläggning , färg antracit, ihoprullbar	07021150 07021250 07021350	60 75 100	40 50 50	2 2 2	2,9 4,7 6,4	
Aluminium galler med gummibeläggning , färg antracit, ihoprullbar	07021160 07021260 07021360	60 75 100	40 50 50	2 2 2	2,2 3,5 4,3	
Nätgaller galvaniserat stål maskbredd 9 x 30 mm med starkt vertikal nät	07021120 07021220 07021320	60 75 100	40 50 50	2 2 2	6,0 9,0 12,0	
Diamant galler galvaniserat stål med starkt stavförstärkning	07021140 07021240 07021340	60 75 100	40 50 50	2 2 2	3,2 4,6 6,2	



Material: Fotskrapekroppar av polymerbetong,
ram gjord av spänningsfri, integrerad stål galler efter önskemål.

Underhåll: Enkel att rengöra och utlopp Dim 110

Vi reserverar oss att, utan förvarning, göra förändringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen på vår hemsida.

ANRIN SPORT

Avvattningssystem och kantdränering av idrottsanläggningar



**ANRIN SPORT Systemet
gjort av polymerbetong**

Planerar du för en idrottsanläggning
eller behöver du offert?

Skicka oss din fråga. Vi kommer att
återkoppla med en offert specifikt för
ditt projekt så snabbt som möjligt -
vi hjälper dig gärna med råd om det
tekniska genomförandet av dränering
och kantning för idrottsanläggningar.

- 1 Kanalränna Wadersloh idrottsarena
- 2 Avvattning konstgräsplan – Hahnstrasse (FFM) Idrottsarena
- 3 Avvattning av löparbana med NW 125 avvattningssystem – Langenselbold Idrottsarena



ANRIN Sport system 125
för idrottsanläggningar med förhöjd gräsplan

Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
Ränna 125 A , rak utan förhöjd kant	04111000	100	16,0	20,0	16,0	
Ränna 125 B , svängd R = 36,5 m utan förhöjd kant	04112000	100	16,0	20,0	16,0	
Ränna 125 E , rak med förhöjd kant	04113000	100	17,5	24,0	18,0	
Ränna 125 F , svängd med förhöjd kant	04114000	100	17,5	24,0	18,0	



Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
Sandfång 125 J utan förhöjd kant, med hink och genomföring Dim 110/160	04117000	50	16,0	58,5	29,0	
Sandfång 125 K med förhöjd kant, med hink och genomföring Dim 110/160	04118000	50	17,5	58,5	29,6	
ANRIN täcklock PE-HD, vit, fast, rak	04370000	100	16,0	5,0		
ANRIN täcklock PE-HD, vit, fast, svängd	04371000	100	16,0	5,0		



ANRIN Sport system 125 slitsat ränna för idrottsanläggningar med samma nivå

NW 125 slitsat ränna med belägningsbar topp och klosspår för täckning med konstbeläggning

Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
Ränna 125 C.1 , rak, ena sidan belägningsbar, med klosspår	04112110	100	16,0	20,0	25,0	
Ränna 125 C.2 , svängd R = 36,5 m, ena sidan belägningsbar, med klosspår	04112210	100	16,0	20,0	24,5	
Ränna 125 C.3 , svängd R = 36,5 m, båda sidor belägningsbar, med klosspår	04112310	100	16,0	18,7	22,5	
Ränna 125 C.4 , rak, båda sidor belägningsbar, med klosspår	04112410	100	16,0	18,7	23,0	

NW 125 slitsat ränna med renslucka topp med klosspår för täckning med Konstbeläggning

Ränna 125 R.1 , rak, ena sidan belägningsbar, med klosspår	04112120	100	16,0	20,0	29,0	
Ränna 125 R.2 , svängd, R = 36,5 m, ena sidan belägningsbar, med klosspår	04112220	100	16,0	20,0	28,0	
Ränna 125 R.3 , svängd R = 36,5 m, båda sidor belägningsbar, med klosspår	04112320	100	16,0	18,7	25,0	
Ränna 125 R.4 , rak, båda sidor belägningsbar, med klosspår	04112420	100	16,0	18,7	24,0	
Sandfång 125 L.1 , med Aluminium-ram och ena sidan belägningsbar PE-hink och genomföring Dim 110/160	04119010	50	16,0	63,5	29,9	
Sandfång 125 L.3 , med Aluminium-ram och båda sidor belägningsbar PE-hink och genomföring Dim 110/160	04119030	50	16,0	63,5	29,9	
ANRIN täcklock PE-HD, vit, avtagbar, rak	04373000	100	16,0	5,0		
ANRIN täcklock PE-HD, vit, avtagbar, svängd R = 36,5 m	04374000	100	16,0	5,0		

ANRIN Sport system 125 slitsat ränna för idrottsanläggningar med samma nivåer

NW 125 slitsat ränna med belägningsbar topp utan klosspår

Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
Ränna 125 C.5 , rak, ena sidan belägningsbar, platt topp täckning	04112510	100	16,0	20,0	26,0	
Ränna 125 C.6 , svängd R = 36,5 m, ena sidan belägningsbar, platt topp täckning	04112610	100	16,0	20,0	25,5	
Ränna 125 C.7 , svängd R = 36,5 m, båda sidor belägningsbar, platt topp täckning	04112710	100	16,0	18,7	23,5	
Ränna 125 C.8 , rak, båda sidor belägningsbar, platt topp täckning	04112810	100	16,0	18,7	22,5	



NW 125 slitsat ränna med renslucka topp utan klosspår

Ränna 125 R.5 , rak, ena sidan belägningsbar, platt topp täckning	04112520	100	16,0	20,0	26,0	
Ränna 125 R.6 , svängd, R = 36,5 m, ena sidan belägningsbar, platt topp täckning	04112620	100	16,0	20,0	26,0	
Ränna 125 R.7 , svängd, R = 36,5 m, båda sidor belägningsbar, platt topp täckning	04112720	100	16,0	18,7	24,0	
Ränna 125 R.8 , rak, båda sidor belägningsbar, platt topp täckning	04112820	100	16,0	18,7	24,0	
Sandfång 125 L.5 , med Aluminium-ram och ena sidan belägningsbar topp täckning PE-hink och genomföring Dim 110/160	04119050	50	16,0	63,5	29,9	
Sandfång 125 L.7 , med Aluminium-ram och båda sidor belägningsbar topp täckning PE-hink och genomföring Dim 110/160	04119070	50	16,0	63,5	29,9	
ANRIN täcklock PE-HD, vit, avtagbar, rak	04373000	100	16,0	5,0		
ANRIN täcklock PE-HD, vit, avtagbar, svängd R = 36,5 m	04374000	100	16,0	5,0		



ANRIN Sport system öppen ränna för idrottsanläggningar typ C och D



Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
-----------	--------	-------------	-------------	------------	------------	---------------

För idrottsanläggningar typ C och D

Öppen ränna typ H7, rak,
med 2 förankringar

04211010 100 25,0 7,0 19,0

Öppen ränna typ H7, svängd,
R = 36,6 m
med 2 förankringar

04212010 100 25,0 7,0 19,0

Sandfång för öppen ränna H7,
med PE-hink och genomföring
Dim 110, med tättningsringar
med integrerad expansions fogar

04215000 50 25,0 37,5 11,5

Galler, Komposit,
cl.B125, OvalGrip Design
SW 8mm, färg grå
för inlopp i sandfång

01004140 50 12,3 1,2

Specialdesign för tre centrum kurvor och special radie

Öppen ränna typ H7, rak,
med 2 förankringar,
polygonal, för läggning i
R= 18,0m till R= 30,0m

04205020 50 25,0 7,0 11,0

ANRIN Sport system öppen ränna för idrottsanläggningar typ C och D

Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
-----------	--------	-------------	-------------	------------	------------	---------------

Med klosspår för idrottsanläggningar med konstgjord yta

Öppen ränna typ H7, rak, med 2 förankringar modell med klosspår	04201020	100	25,0	7,0	19,0	
Öppen ränna typ H7, svängd, R = 36,6 m med 2 förankringar modell med klosspår	04202020	100	25,0	7,0	19,0	
Sandfång för öppen ränna H7, med PE-hink och genomföring Dim 110, med tättningsringar, med integrerad expansions fogar	04215001	50	25,0	37,5	11,5	
Galler, Komposit, cl.B125, OvalGrip Design SW 8mm, färg grå för inlopp i sandfång	01004140	50	12,3		1,2	



Specialdesign för tre centrumkurvor och special radie, modell med klosspår

Öppen ränna typ H7, rak, med 2 förankringar, polygonal, för läggning i RadieR= 18,0 m till R= 30,0 m modell med klosspår	04205030	50	25,0	7,0	11,0	
--	----------	----	------	-----	------	--

ANRIN Sport Gräskantplatta

Ytterkant av löparbanor med konstgjord yta

Gräskantplatta, rak, med 4 förankringar, med klosspår	04204500	100	25,0	6,5	19,0	
Gräskantplatta, svängd, R = 44,1 m, med 4 förankringar, med klosspår	04204600	100	25,0	6,5	19,0	




ANRIN Sport system NW 100 konstgräs för rektangulära konstgräsplaner



Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
Klämränna NW 100 , med öppningar i klämslits, med galler kl. A och TwistLock låssystem inkl. klämset	04401001	100	18,8	20,0	25,0	
Gerning av Klämränna och galler för 90° hörn Behövs 8 delar / plan	01307600					
Sandfång för klämränna NW 100 med PE-hink och genomföring Dim 110 och 160, med galler kl. A med låssystem inkl. klämset	04403001	50	18,8	56,3	27,5	

ANRIN Sport system NW 125 konstgräs för konstgräsplaner i idrottsanläggningar

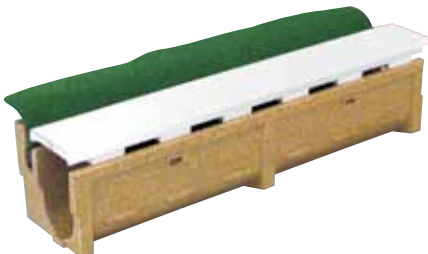

Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
Klämränna NW 125, rak med öppningar i klämslits, 4 cm förhöjd klämsida, inkl. klämset	04411000	100	23,0	24,0	27,1	
Klämränna NW 125, svängd R = 36,5 m, med öppningar i klämslitsen, 4 cm förhöjd klämsida, inkl. klämset	04412000	100	23,0	24,0	27,1	
Sandfång för klämränna NW 125, med hink och förberedd anslutning Dim 110, inkl. klämset	04413000	50	23,0	62,5	35,9	
Accessories						
ANRIN täcklock PE-HD, vit, rak fast	04370000	100	16,0	5,0		
ANRIN täcklock PE-HD, vit svängd R = 36,5 m fast	04371000	100	16,0	5,0		

**ANRIN Sport Klämsten för kanter av konstgräsplaner
i kombination med stenbeläggning, mjuka kanter eller ränna**

Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
Klämsten med 5 cm polymerbetong kant, Klämsida sänkt med 13mm inkl. klämset	04435003	100	10,0	20,0	21,1	
Gerning av Klämsten för 90° hörn Behövs 8 delar / plan	01307600					



**ANRIN Sport Klämräls för kanter av konstgräsplaner
i kombination med stenbeläggning, mjuka kanter eller ränna**

Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
Klämräls , galvaniserat stål, med 4 förankringar, inkl. klämset	04436001	200	3,2	5,5	7,0	
Gerning av klämräls för 90° hörn Behövs 8 delar / plan	01307600					



ANRIN SPORT kläm-set

för att förankra konstgräs. består av plastkilar och U-räls.
För varje meter av kläm-set behövs 4 plastkilar och 2 U-rälsar

ANRIN Sport mjuka kanter med vit gummiprofil för löparbanor, spelplaner och hoppgröpar



Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
Mjuk kant, vit gummiprofil	04521000	100	6,0	40,0	21,3	
Mjuk kant för 90° hörn, vit gummiprofil						
vänster	04521310	106	6,0	40,0	21,3	
höger	04521320	106	6,0	40,0	21,3	
Längd kompensation, 50 cm	04521100	50	6,0	40,0	11,1	
Hörnbit	04521200	25	6,0	40,0	12,1	
Längd (åt ett håll) 25 cm						
Mjuk kant, vit gummiprofil	04522000	100	6,0	30,0	18,8	
Mjuk kant, för 90° hörn, vit gummiprofil						
vänster	04522310	106	6,0	30,0	18,8	
höger	04522320	106	6,0	30,0	18,8	
Längd kompensation, 50 cm	04522100	50	6,0	30,0	10,0	
Hörnbit	04522200	25	6,0	30,0	11,0	
Längd (åt ett håll) 25 cm						
Mjuk kant, vit gummiprofil	04523000	100	6,0	25,0	17,3	
Mjuk kant, vit gummiprofil	04524000	100	6,0	20,0	15,9	
Mjuk kant, vit gummiprofil	04526000	100	5,0	25,0	14,2	
Mjuk kant, vit gummiprofil	04527000	100	5,0	20,0	12,5	
Gerning för 90° hörn	01307600					

**ANRIN Sport mjuka kanter med svart gummiprofil för
löparbanor, spelplaner och hoppgröpar**

Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
Mjuk kant, svart gummiprofil	04501000	100	6,0	40,0	21,3	
Mjuk kant, för 90° hörn, svart gummiprofil						
vänster	04501310	106	6,0	40,0	21,3	
höger	04501320	106	6,0	40,0	21,3	
Längd kompensation, 50 cm	04501100	50	6,0	40,0	11,1	
Hörnbit	04501200	25	6,0	40,0	12,1	
Längd (åt ett håll) 25 cm						
Mjuk kant, svart gummiprofil	04502000	100	6,0	30,0	18,8	
Mjuk kant, för 90° hörn, svart gummiprofil						
vänster	04502310	106	6,0	30,0	18,8	
höger	04502320	106	6,0	30,0	18,8	
Längd kompensation, 50 cm	04502100	50	6,0	30,0	10,0	
Hörnbit	04502200	25	6,0	30,0	11,0	
Längd (åt ett håll) 25 cm						
Mjuk kant, svart gummiprofil	04503000	100	6,0	25,0	17,3	
Mjuk kant, svart gummiprofil	04504000	100	6,0	20,0	15,9	
Mjuk kant, svart gummiprofil	04506000	100	5,0	25,0	14,2	
Mjuk kant, svart gummiprofil	04507000	100	5,0	20,0	12,5	
Mjuk kant, svart gummiprofil	04509500	100	10,0	25,0	19,5	
Mjuk kant, svart gummiprofil	04508000	100	10,0	40,0	33,8	
Gerning för 90° hörn	01307600					



ANRIN Sport Sanduppsamlare för uppsamling av sand av hoppgröpar



Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
Sanduppsamlare , med stålkant med gummimatta på stålgaller	04571000	100	50,0	14,0	43,0	
Längd kompensation , 112 cm	04572000	112	50,0	14,0	48,0	
Längd kompensation , 67 cm	04571670	67	50,0	14,0		
Gavel med stålkant	04573000		50,0	14,0	2,9	

ANRIN Sport Inlopp avvattning i kantsten



Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
Inlopp, ena sidan med PE-hink, och genomföring dim 110 Polymerbetong lock, matchar betongblocket	04555000	50	15,0	35,0	18,0	













Inlopp, två sidor med PE-hink, och genomföring dim 110 Polymerbetong lock, matchar betongblocket	04565000	50	15,0	35,0	18,0	
---	----------	----	------	------	------	--

ANRIN Sport kabelbrunnar
för permanent och temporär kabeldragning vid idrottsanläggningar

Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
Kabelbrunnar med stålram, genomföring Dim 110/160 alla sidor	04611000	60,0	60,0	60,0	57,0	
Täckning galvaniserat stål, beläggningsbar	04613010	60,0	60,0			
Täckning galvaniserat stål, korrigerad platta	04613020	60,0	60,0			



Installation avvattningssystemet

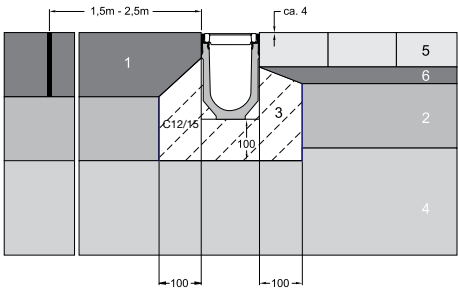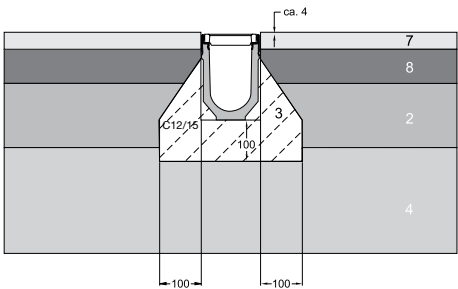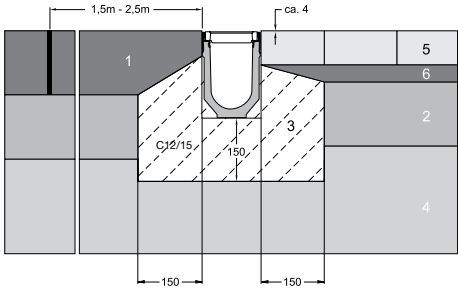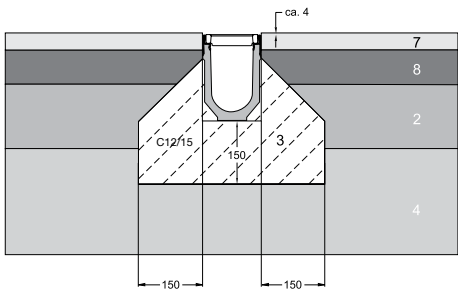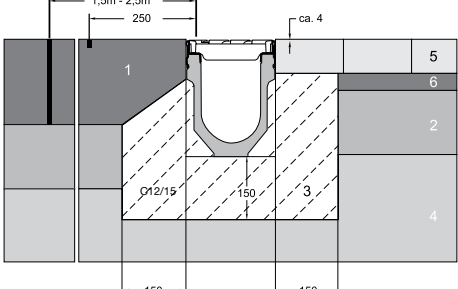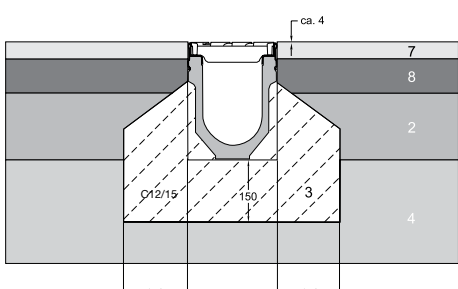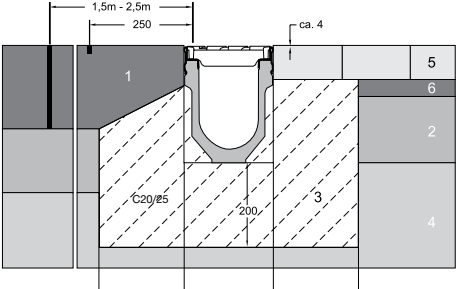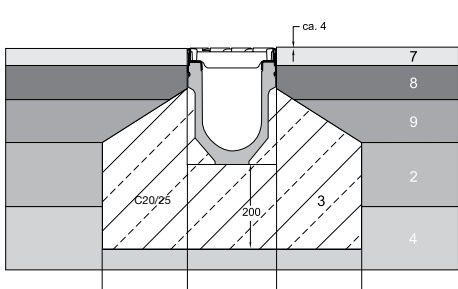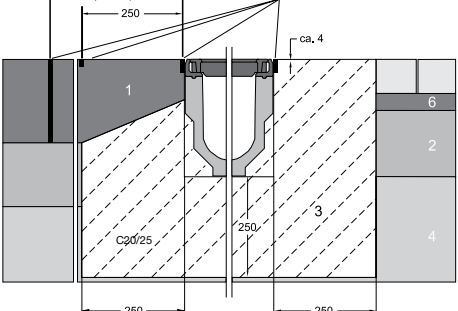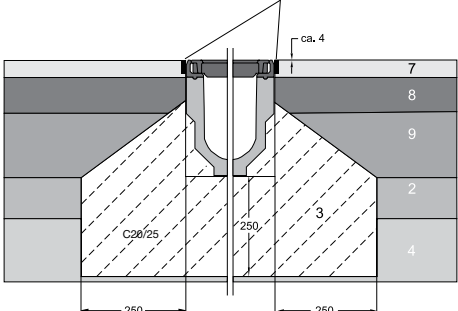A15 betongblock eller stenbeläggning 	A15 med asfalt 
B125 betongblock eller stenbeläggning 	B125 med asfalt 
C250 betongblock eller stenbeläggning 	C250 med asfalt 
D400, E600 betongblock eller stenbeläggning 	D400, E600 med asfalt 
F900 betongblock eller stenbeläggning 	F900 med asfalt 

- 1, Betongblock
- 2, Bas
- 3, Cementbas för rännkropp
- 4, Terrass
- 5, Marksten eller liknande

- 6, Baslager
- 7, Slitlager
- 8, Bindlager
- 9, Bitumen bas
- FDS = Fog tätning system

ANRIN NORDIC generella villkor

- 1, Köpesumma: pris exklusive mervärdesskatt för samtliga varor som enligt avtalet skall levereras till ett projekt eller till ett leveransställe. Skriftligen: information som kan läsas och lagras. Exempel på överföringssätt av sådan information är post, fax och e-post.
- 2, Om inte annat stadgas nedan eller i övrigt avtalats mellan parterna, gäller köplagen.
- 3, Äviker säljarens anbud från köparens förfrågan, skall detta tydligt anges i anbudet. I annat fall gäller vad som föreskrivs i förfrågan, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.
- 4, Om inte annat angetts är anbudsgivaren bunden av sitt anbud under en månad från anbudsens avgivande.
- 5, Utöver eventuellt skydd enligt immaterialrättslig lagstiftning eller lagen om skydd för företagshemligheter gäller att en handling med förslag och idéer, som ställs till förfogande av den som inforrdar eller avger anbud, inte får användas av den andre utan förslagsställarens medgivande, annat än i förhållandet mellan anbudsgivaren och anbudsinfördraren. Om anbudsinfördraren i det med upphandlingen avsedda objektet utnyttjar sådan handling från anbudsgivare vars anbud inte antagits och vars medgivande inte inhämtats och detta medför ekonomisk fördel för anbudsinfördraren skall anbudsinfördraren betala skälig ekonomisk ersättning till anbudsgivaren.
- 6, Om inget annat avtalats skall säljaren senast i samband med leverans tillhandahålla montage-, drift-, skötsel- och underhållsinstruktioner på svenska, i den omfattning som är lämpligt med hänsyn till varans art.
- 7, Part ansvarar för att författningar följs i den utsträckning de berör partens åtagande.
- 8, Alla personer som befinner sig på eller levererar till en byggarbetsplats är skyldiga att bära namnbricka med uppgift om bärarens namn och arbetsgivare samt ha giltig legitimation tillgänglig, t.ex. i form av körkort eller ID-kort.
- 9, Säljaren skall i god tid före leverans lämna köparen uppgifter av betydelse för transport och mottagande av varan. Då säljaren ombesörjer transport skall köparen utan dröjsmål underrätta säljaren om transporten inte kan genomföras på det sätt som säljaren angett. Underlåter köparen detta ansvar har för att tillfartsvägar i anslutning till arbetsplatsen samt förhållanden inom denna medger leverans på av säljaren angivet sätt. I övrigt åligger det säljaren att skaffa sig erforderlig kännedom om förhållanden av betydelse för transportens genomförande.
- 10, Part har rätt till förlängning av leveranstiden om köpets fullgörande hindras till följd av omständigheter på motpartens sida eller till följd av omständigheter utanför partens kontroll eller annat av parten icke vällat förhållande, som han inte bort räkna med och vars följder han inte rimligen kunnat undanröja. För rätt till sådan förlängning krävs att part utan dröjsmål underrättar motparten om hindret.
- Ansvar vid försening
- 11, Part skall utan dröjsmål underrätta motparten om förhållande som parten insett eller bort inse skulle medföra försening och därvid ange när avlämnande eller mottagande kan ske.
- 12, Om inte annat avtalats skriftligen skall säljaren för varje påbörjad vecka varmed han överskrider avtalad tidpunkt för varans avlämnande utge vite med 2 % av köpesumman eller av den del av köpesumman som belöper på avtalad och försenad delleverans. I annat fall, exempelvis vid avrop mot årsavtal eller ramavtal, skall vitet beräknas på den del av köpesumman som belöper på avropad och försenad leverans. Föreningsvite enligt denna punkt skall utgå med minst 2 000 SEK per påbörjad vecka. Säljaren är dock inte skyldig att utge vite för mer än tio påbörjade förseningsveckor. För det fall säljaren endast kan leverera viss del av avtalad leverans i rätt tid, är hela leveransen att betrakta som försenad till dess avtalad del levererats. Om säljaren i ett sådant fall skriftligen underrättat köparen om bristen i antal och köparen före avtalad leveranstidpunkt skriftligen accepterat att mottaga det reducerade antalet, är säljaren – under förutsättning att det reducerade antalet levereras i rätt tid – endast skyldig att utge vite beräknat på den del av köpesumman som belöper på det återstående antalet.
- 13, Vid försening med mottagande av varan skall köparen ersätta den skada som därigenom uppkommer för säljaren. Sådan ersättning skall utgå med högst 20 % av köpesumman eller av den del av köpesumman som belöper på avtalad och försenad delleverans. Vid avrop mot årsavtal, ramavtal eller liknande, skall maximibeloppet beräknas på den del av köpesumman som belöper på avropat och försenat mottagande. Ersättning enligt denna punkt skall dock alltid utgå med lägst 2 000 SEK per förseningsstillfälle.
- 14, Utöver vad som föreskrivits i punkterna 12 och 13 har part inte rätt till ersättning för skada vid försening i annat fall än vid hävning enligt nedan.
- 15, Part får häva köpet avseende en vara som inte har avlämnats eller mottagits i rätt tid om förseningen är av väsentlig betydelse för honom och motparten insett eller borde ha insett detta.
- Avser förseningen en vara som skall tillverkas eller skaffas särskilt för köparen efter dennes anvisningar eller önskemål och kan säljaren inte utan väsentlig förlust tillgodogöra sig varan på annat sätt, får köparen häva köpet endast om hans syfte med köpet är väsentligen föreläat genom förseningen eller om annan säljare förbundit sig att leverera en likadan vara före den nya leveranstidpunkten som säljaren aviserat enligt punkt 11. Underlåter säljaren att avisera förseningen eller fullgöra inte leveransen inom den tid som angetts vid aviseringen, får köparen dock häva köpet enligt vad som angetts i första stycket. Överskrider den maximala förseningstiden enligt punkt 12, äger köparen rätt att häva köpet. Kan köpet inte fullgöras inom rimlig tid till följd av omständigheter enligt punkt 10 får part häva köpet till den del dess fullgörande hindras. Vid sådan hävning får ytterligare påföljd endast göras gällande då det är fråga om omständigheter på motpartens sida som denne vällat.

- 16, Om försenad vara står i sådant samband med redan levererad vara, eller vara som skall levereras senare, att det skulle medföra betydande olägenhet för den hävningsberättigade parten att delvis stå kvar vid köpet, får köpet hävas i sin helhet.
- 17, Häver part köpet vid försening, har han rätt till ersättning för den skada som uppkommer efter hävningen. Skadeståndet inklusive ersättning enligt punkt 12 eller 13 skall sammanlagt inte överstiga köpesumman.
- Mottagningskontroll
- 18, Följesedel skall åtfölja varan. När varan överlämnas till köparen skall han göra en avstämning mot följedesedens kontrollera varan avseende utifrån synliga fel. Då varan avemballeras eller i annat fall innan varan monteras skall mottagningskontrollen fullgöras med efter köpets och varans art anpassad omsorg.

Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet Dessa bestämmelser har utarbetats av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BK) och Byggmateriallindustrierna, nämligen Betongvaruindustrin, Industrins Byggmateriallgrupp – IB, Plast- och Kemiföretagen, Skogsindustrierna, TMF – Trä- och Möbelindustriförbundet, Swedisol, Svensk Plinglasförening, Svensk Ventilation, Svenska Fabriksbetongföreningen – SFF och Sveriges Bergmaterialindustri. Dessutom har Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund (SBJF) deltagit i förhandlingarna. ABM 07 Har varan levererats till en entreprenad för vilken slutbesiktning eller annat avlämnande skall ske, skall köparen efter avemballering och före montage kontrollera varan beträffande då synliga skador och uppenbara fel. Kontrollen fullföljs därefter genom slutbesiktning eller vid annat godkännande av köparens entreprenad.

Reklamation

19, Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom nedan angivna tidsfrister skriftligen lämnar säljaren meddelande om felet (reklamation). Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan överlämnades till köparen, skall reklameras inom en vecka därefter och innan varan monteras. Om felet kan antas ha uppkommit under transport och varan kvitteras på särskild fraktsedel, skall felet dessutom omedelbart anmälas till fraktföraren. I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan.

20, Om inget annat avtalats gäller följande. Ansvarstiden är tio år räknat från varans avlämnande och den inleds med en garantitid om fem år. Om varan är avsedd för en entreprenad som skall slutbesiktigas eller avlämnas på annat sätt räknas ansvarstiden och garantitiden från den dag då entreprenaden är godkänd. Ansvarstiden respektive garantitiden för en vara som levererats till en entreprenad löper dock ut senast elva respektive sex år efter varans avlämnande. Säljaren ansvarar för fel som framträder och anmäls under ansvarstiden. För fel som framträder efter utgången av garantitiden, ansvarar säljaren dock endast om felet är väsentligt och visas ha sin grund i världsloshet på säljarens sida. Garantiansvaret innebär en skyldighet för säljaren att avhjälpa fel som framträder under garantitiden. Säljaren ansvarar dock inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen. Köparen är skyldig att följa och dokumentera avtalade underhålls- och skötselåtgärder. Om säljaren under garantitiden har upptäckningen att han inte ansvarar för påtalat fel åligger det honom att visa att varan är kontraktsenlig eller göra sannolikt att det påtalade felet beror på något på köparens sida.

21, Efter reklamation skall säljaren utan dröjsmål och utan kostnad för köparen, avhjälpa fel eller företa omleverans. Om säljaren utan närmare utredning kan visa att fel inte föreligger, äger han rätt till skälig ersättning för nedlagda kostnader.

22, Underlåter säljaren att utan dröjsmål avhjälpa fel eller företa omleverans, har köparen efter meddelande till säljaren rätt till ersättning för skäliga kostnader för att själv avhjälpa felet eller rätt till prisavdrag som svarar mot felet.

23, Om avhjälpan eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen häva köpet såvitt gäller felaktig vara, om felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insett eller borde ha insett detta. Häver köparen beträffande en felaktig vara, får han samtidigt häva köpet avseende tidigare eller senare leveranser, om han på grund av sammanhanget mellan dem skulle ha betydande olägenhet av att stå fast vid köpet beträffande dessa leveranser.

24, Ansvarar säljaren för fel i varan, är han även skyldig ersätta skada, som uppkommer genom felet. Säljarens ersättningskyldighet enligt denna punkt är begränsad till 15 % av köpesumman, eller till det högre belopp som omfattas av säljarens ansvarsförsäkring jämte förekommande självrisk. Denna begränsning gäller inte kostnader för lokalisering av felet, kostnader för åtkomst och montering av reparerad eller utbytt vara samt kostnader som uppkommit genom reparationen eller utbytet. För skada till följd av avbrott eller störning i industriell produktion eller i annan kommersiell verksamhet utgår ersättning endast om skadan visas ha sin grund i grov världsloshet på säljarens sida. Säljaren är inte ersättningskyldig enligt denna punkt, om han kan visa att det föreläggat ett sådant hinder att avlämna felfri vara som avses i punkt 10 och säljaren meddelat köparen detta enligt vad som anges i samma punkt.

Ansvar för omhändertagen vara o dyl

25, Part ansvarar för skada, som på grund av underlåten eller bristfällig vård från hans sida uppkommer på material, vara eller hjälpmedel som motparten tillhandahåller honom, om han inte kan visa att skadan uppkommit utan hans vållande. Försäkring

26, Om annat inte föreskrivits i övriga avtalshandlingar beträffande säljarens försäkring, gäller följande. Säljaren skall under garantitiden inklusive tiden efter varans avlämnande ha sedvanlig ansvarsförsäkring som omfattar skador till följd av fel i varan. Försäkringsbeloppet skall vara lägst tvåhundra prisbasbelopp och självriskens får vara högst tre prisbasbelopp. Säljaren skall på köparens begäran tillställa köparen bevis om att avtalad försäkring finns. Om säljaren underlåter detta, får köparen på säljarens bekostnad själv teckna försäkring. Vid skada åligger det säljaren att utnyttja avtalad försäkring.

Befarad avtalsbrott

27, Visar det sig efter köpet att en parts handlingssätt eller ekonomiska förhållanden är sådana, att det finns starka skäl att anta att han inte kommer att uppfylla en väsentlig del av sina förpliktelser, får motparten för sin del inställa fullgörelsen och hålla inne sin prestation samt kräva att godtagbar säkerhet ställs för avtalets rätta fullgörande. Den som har inställt sin fullgörelse eller hindrat att varan lämnas ut skall fortsätta fullgörelsen, om motparten ställer godtagbar säkerhet för sin fullgörelse. Om säkerhet inte ställs utan dröjsmål, får part som krävt säkerhet häva köpet såvitt avser den del som inte fullgjorts. Part får häva köpet utan att först kräva säkerhet, om motparten försätts i konkurs eller annars till följd av obestånd inte kan förväntas fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet.

Häver köparen i fråga om en delleverans, får han samtidigt häva i fråga om tidigare eller senare leveranser om han på grund av sammanhanget mellan dem skulle ha betydande olägenhet att stå fast vid köpet beträffande dessa leveranser.

Pris

28, Fast pris utan index skall ändras med hänsyn till dels kostnadsändring på grund av myndighets åtgärd, dels kostnadsändring som är försäkrad av krig eller annat krisförhållande med liknande effekt och som avser förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för varan, dels kostnadsändring som beror på onormala prisförändringar avseende material som ingår i varan. Ändring av det avtalade priset skall dock ske endast om kostnadsändringen varit oförutsebar och väsentligt påverkar hela kostnaden för varan.

Betalning och preskription

29, För säljarens fordringar gäller en preskriptionstid om tre månader räknat från avlämnandet. För säljarens fordringar till den del de avser den ursprungligen avtalade köpesumman eller mervärdesskatt gäller dock en preskriptionstid om 21 månader räknat från avlämnandet. Om varan är avsedd för en entreprenad räknas preskriptionstiderna från den dag entreprenaden är godkänd. Säljaren har dock rätt till betalning i den mån köparen har rätt till betalning av sin beställare. Om säljaren kan visa att han inte kände till eller borde känna till sin fordrans räknas preskriptionstiden om tre månader från den tidpunkt då han först bort ha sådan vetskap. Preskriptionstiden skall dock aldrig vara längre än två år räknat från entreprenadens godkännande. Efter preskriptionsavbrott gäller en ny preskriptionstid om två år.

30, Faktura skall betalas inom 30 dagar efter mottagandet. Betalning innebär inte godkännande av varan. Har köparen ett berättigat krav mot säljaren på grund av köpet, får köparen hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet.

31, Erlägs inte betalning i rätt tid, skall dröjsmålsränta utgå i enlighet med räntelagen. På belopp som köparen innehållit med stöd av punkt 30 räknas dröjsmålsränta från den dag betalning rätteligen skall ha erlagts. Avbeställning

32, Köparen har rätt att avbeställa icke levererad vara. Vid avbeställning skall köparen ersätta säljarens kostnader för avbeställd vara jämte skälig ersättning för utebliven vinst, om säljaren inte kan få ersättning härfor genom försäljning till annan eller på annat sätt.

Produktsäkerhet

33, Säljaren ansvarar i förhållande till köparen för kostnader till följd av åläggande som köparen meddelas enligt produktsäkerhetslagen om åläggandet har sin grund i egenskaper hos vara som köpet omfattar.

Twist

34, Om inte parterna kommit överens om annat gäller följande. Twist på grund av avtalet skall avgöras i Sverige med tillämpning av svensk nationell rätt. Om det omtvistade beloppet inte uppenbart överstiger 150 prisbasbelopp, exklusive mervärdesskatt skall tvisten avgöras av allmän domstol. I annat fall skall twist avgöras genom skiljedom enligt lagen om skiljeförfarande. Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet vid tidpunkten för väckande av talan.



Upptäck mer med OSS.

Oavsett om du redan planerar ett specifikt projekt eller helt enkelt vill lära dig mer om vilka möjligheter som finns, Kontakta oss och sätt vår kunskap på prov.

ANRIN Nordic

Tel: 010-209 9 209

E-post: info@anrin.se

Internet: www.anrin.se

Återförsäljare

