

Gårdsbrunnar, Sandfångssystem

Gårdsbrunnar för belastningsklasserna B125, D400 och F900



ANRIN Avvattningssystem gårdsbrunnar kl. C250 med gjutjärnskant, inklusive gjutjärnsgaller




Benämning	Art.nr	Fall %	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
Gårdsbrunnar med gjutjärnskant och gjutjärnsgaller kl. B125, med integrerat vattenlås, PE hink och utlopp Dim 110 med NBR ring OBS: Utgående produkt, leverans kan ske sålänge lager finns.	01701100		30	30	40	35,0	16




Gårdsbrunnar med gjutjärnskant och gjutjärnsgaller, kl. C250, as långsgående galler, med RapidLock låssystem med integrerat vattenlås, PE hink och utlopp Dim 110 med NBR ring	01701200		30	30	40	34,7	16
---	----------	--	----	----	----	------	----



Gårdsbrunnar add-on box för ökning av höjd med förberedd anslutning Dim 110	01706100		30	30	25	10,5	
--	----------	--	----	----	----	------	--



Röranslutning Dim 110 gjort av PVC	01006800						0,2
---	----------	--	--	--	--	--	-----



Belastningsklasser : A15, B125, C250 enligt DIN EN 124

Material: Utlopp av polymerbetong, med gjutjärn kanter

ANRIN Avvattningsystem sandfångssystem med UNILINK-fog system och RapidLock låssystem Utlopp gjord av polymerbetong med svart pulverlackad gjutjärnskant och gjutjärngaller kl. D400¹, F900¹

Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Stk./ pall
Sandfång topp stängd med tät gavlar och galvaniserad hink	03236131	54	36	43	49,0	
Sandfång topp för SF-100 med gavlar för anslutning med ränna SF-100 och galvaniserad hink	03206121	54	36	43	49,0	
Sandfång topp för KE/SF-150 med gavlar för anslutning med ränna SF-150 eller KE-150 och galvaniserad hink	03216121	54	36	43	49,0	
Sandfång topp för KE/SF-200 med gavlar för anslutning med ränna SF-200 eller KE-200 och galvaniserad hink	03226121	54	36	43	49,0	
Sandfång mellandel för ökning av höjd med förberedd anslutning Dim 160	03236140	48	33	40	24,4	
Sandfång bas med utlopp Dim 160, 200 inklusive tätningsringar	03236160	48	33	64,5	43,2	

Observera: Sandfången är inte avsedda för att lagra miljöfarlig vätska

Galler

Benämning	Art.nr	Längd cm	Bredd cm	Inlet Ø cm ² /m	Vikt kg	Stk./ pall
-----------	--------	-------------	-------------	-------------------------------	------------	---------------

Galler kl. D400¹ med RapidLock låssystem

Slitsat gjutjärn med OvalGrip Design	03234500	50	34,3	1346	23,8	
--	----------	----	------	------	------	--




Galler kl. F900¹ med RapidLock låssystem

Slitsat gjutjärn med OvalGrip Design	03234520	50	34,3	1346	28,5	
--	----------	----	------	------	------	--

¹ Undantag: tvärsöver avvattning av hårt trafikerade vägar



Sandfång topp med slitsat gjutjärn galler kl. D400-E600; F900

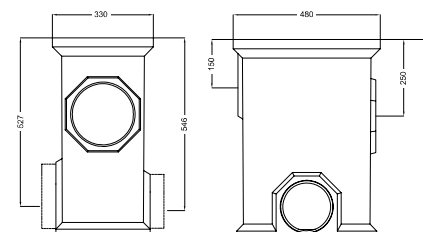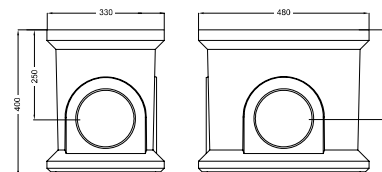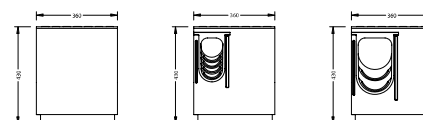

Belastningsklasser : A15, B125, C250, D400¹, E600¹ och F900¹ enligt DIN 19580 / EN 1433

(*Undantag: tvärsöver dränering av hårt trafikerade vägar)

Vi reserverar oss att, utan förvarning, göra förändringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer. Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen på vår hemsida.