

PUNKTLAMPAN

Design: Focus Lighting








PUNKTLAMPAN

Punktlampans rena linjer och enkla material har gjort den till en klassiker inom takbelysning.

Alla varianter av Punktlampans är godkända för inbyggnad i olika tak, och med ett speciellt täcklock kan de även användas i våtrum och utomhus i skärmtak.

TEKNISK INFO: PUNKTLAMPAN

Design	Focus Lighting
Material	Aluminium
Avskärmning	Cylindrisk opalglas
Ytbehandling	Pulverlackerad halvmatt vit (RAL 9010), eller aluminiumlackerad (RAL 9006)
Vikt	0,1 (Punktlampan 65) - 1,2 kg (Punktlampan 200)
Ljuskälla	LED 5 - 24W, 2700K (Alternativt 3000K, 4000K)
Montering	I undertak. Armatyren hålls på plats med hjälp av tre fjäderstål. OBS. På samtliga storlekar gäller ett säkerhetsavstånd på 50 mm i sidled. Håltagning: Ø65 mm: Ø54-56 mm i 10-20 mm takskiva Ø90 mm: Ø80-82 mm i 6-15 mm takskiva Ø82-84 mm i 15-35 mm takskiva Ø110 mm: Ø96-98 mm i 6-15 mm takskiva Ø102-104 mm i 15-35 mm takskiva Ø150 mm: Ø132-134 mm i 6-15 mm takskiva Ø136-138 mm i 15-35 mm takskiva Ø200 mm: Ø178-180 mm i 6-15 mm takskiva Ø182-184 mm i 15-35 mm takskiva
Anslutning	Fjäderbelastad kopplingsplint. Överkopplingsbar med max 2st 5x1,5mm ²
Isolationsklass	Klass II
Kapslingsklass	IP 20
Certifiering	CE

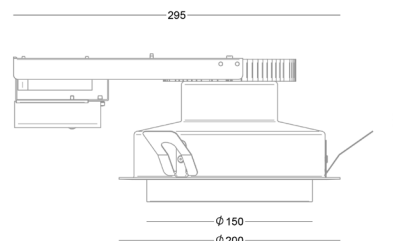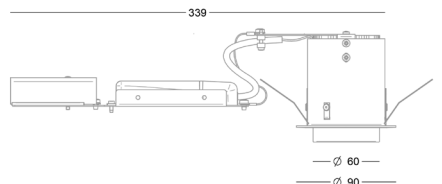

BESTÄLLNINGSGRUPP

Punktlampan Ø 65

LED 5W, 293 lm, 350 mA, 2700K

Vit med glaströr	01-2890-2927
Aluminiumfärg med glaströr	01-2890-9927

Tillägg	
1-10V	V
DALI	D

Punktlampan Ø 90

LED 5W/7W, 2700K, 60° spridning

5W, 293 lm, 350mA	
Vit med glaströr	01-2891-2927
Aluminiumfärg med glaströr	01-2891-9927
7W, 390 lm, 500mA	
Vit med glaströr	01-2895-2927
Aluminiumfärg med glaströr	01-2895-9927

Tillägg	
1-10V	V
DALI	D

Punktlampan Ø 90 Halogen

GU10, max 33W, 230V	
Vit med glaströr	01-2901-2
Aluminiumfärg med glaströr	01-2901-9

Fox

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
Fax +46 8 24 22 33
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

Punktlampan Ø 110

LED 9W/12W, 2700K, 60° spridning

9W, 555 lm, 350mA	
Vit med glaströr	01-2892-2927
Aluminiumfärg med glaströr	01-2892-9927
12W, 745 lm, 500mA	
Vit med glaströr	01-2896-2927
Aluminiumfärg med glaströr	01-2896-9927

Tillägg	
1-10V	V
DALI	D

Punktlampan Ø 150

LED 12W/17W, 2700K, 60° spridning

12W, 745 lm, 500 mA	
Vit med glaströr	01-2893-2927
Aluminiumfärg med glaströr	01-2893-9927
17W, 960 lm, 700 mA	
Vit med glaströr	01-2898-2927
Aluminiumfärg med glaströr	01-2898-9927

Tillägg	
1-10V	V
DALI	D

Punktlampan Ø 200

LED 18W/24W, 2700K, 60° spridning

18W, 1726 lm, 500 mA	
Vit med glaströr	01-2894-2927
Aluminiumfärg med glaströr	01-2894-9927
24W, 2346 lm, 700 mA	
Vit med glaströr	01-2897-2927
Aluminiumfärg med glaströr	01-2897-9927

Tillägg	
1-10V	V
DALI	D

Tillbehör PUNKTLAMPAN

Avlastningsringar för montering i mjuka undertak

För Punktlampan Ø 65	71-2700-20
För Punktlampan Ø 90	71-2010-20
För Punktlampan Ø 110	71-2020-20
För Punktlampan Ø 150	71-2030-20
För Punktlampan Ø 200	71-2040-20

Avbländningsglas (Reservdel)

För Punktlampan Ø 65	71-2702-02
För Punktlampan Ø 90	71-2012-02
För Punktlampan Ø 110	71-2022-02
För Punktlampan Ø 150	71-2032-02
För Punktlampan Ø 200	71-2042-02

Avbländningsskiva i frostat glas

För Punktlampan Ø 150	71-2015-2
För Punktlampan Ø 200	71-2020-2

Sladdställ, komplett med jordad stickpropp

2,5 m, PVC-fri	80-0104-2
----------------	-----------

IP21 täcklock för våta rum

För Punktlampan Ø 65	71-93307
För Punktlampan Ø 90	71-96175



Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
Fax +46 8 24 22 33
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

