

Flexoduct[®]

FLEXIBELT LUFTKANALSYSTEM
KANALER & TILLBEHÖR



INDEX

4	Introduktion	—	VD - Jan Reinton berättar om Flexoduct.
5	Highlights	—	Produktsidor - Flexoducts storsäljare i närmare presentation.
24	Husskiss	—	Sprängskiss med div. ventilationslösningar.
26	Oisolerade ventilationskanaler	—	Produktförteckning-artikelnr. och storlekar.
41	Isolerade ventilationskanaler	—	Produktförteckning-artikelnr. och storlekar.
43	Ljuddämpande ventilationskanaler	—	Produktförteckning-artikelnr. och storlekar.
48	Oisolerade ventilationskanaler	—	Produktförteckning-artikelnr. och storlekar.
49	Fixerings och tätningssystem	—	Produktförteckning-artikelnr. och storlekar.
51	Luftlednings-system	—	Produktförteckning-artikelnr. och storlekar.
57	Ytterväggsgaller	—	Produktförteckning-artikelnr. och storlekar.
60	Luftlednings-system	—	Produktförteckning-artikelnr. och storlekar.
62	Ceritfiering		
63	25 år i Japan		

70%

av våra liv spenderar vi inomhus. Trots det lever många med så pass dålig luft att det kan påverka hälsan. Vi på Flexoduct lägger 100% av vårt engagemang på att förändra den bilden med mottot att det skall vara möjligt för alla att installera bra ventilation.

Efter 30 givande och lärorika år i ventilationsbranschen såg jag att det fanns mycket kvar att göra i produktsegmentet. Jag tog med mig mina lärdomar och startade år 2010 ventilationsföretaget Flexoduct. Mitt småländska arv i ett mycket nära samarbete med Holland och den holländska handelstraditionen har visat sig vara en lyckad kombination.

Idag är vi stolta över att kunna leverera ett brett sortiment av det senaste inom kvalitativa ventilationslösningar. Vi utvecklar och tillverkar ventilationsprodukter enligt marknadens krav och tummar aldrig på faktorer som hälsa och miljö. Vår ambition är alltid att finna kostnads-effektiva lösningar.

Våra produkter sparar tid och ger komfort med ljuddämpning och isolering för att undvika energiförluster. Vi minskar transportkostnaden genom effektiva förpackningslösningar och arbetar kontinuerligt med att minimera installatörens tid i utsatta miljöer. Vi ger alltid garanti på våra produkter.

Produktionen sker i Europa på fabriker med ISO 9001-standard. Alla våra produkter har typgodkännande, marina certifikat och brandklassning för 57 länder, vilket borgar för kvalitet och ett gott slutresultat. Vi är ledande i utvecklingen av flexibla ventilationskanaler, isolering och ljuddämpare. Så möter vi dagens krav och framtidens förväntningar.

Välkommen till oss på Flexoduct.

Jan Reinton/Grundare och VD Flexoduct

Flexoduct®

Telefon: 08-677 00 26 • Mail: info@flexoduct.se • Order: order@flexoduct.se

Flexoduct®

ISOTERMO 25/50/100

Serien består av flexibla, typgodkända, termiskt isolerade ventilationskanaler som är lätta att installera och rensa. Isoleringstjocklek 25, 50 och 100 mm. Isothermo 25 är en godkänd flexibel ventilationskanal som kan anpassas till 1-10 m. och är 1 m. i låda. Isothermo 50 är en godkänd flexibel ventilationskanal som kan anpassas till 1-7,5 m. med 50 mm. isolering. En nyhet i vårt Isothermo-sortiment är Isothermo 100, som är isolerad med 100 mm. isolering för att klara tuffaste kyla och utsatthet. Isothermo 100 är en godkänd flexibel ventilationskanal som kan anpassas till önskad längd mellan 1-5 m. Den är lätt att installera och även den är rensbar.



ISOTERMO 25/50/100 FLEXIBEL KANAL

Se sid. 41 för mått och artikelnr.



Vår instruktionsfilm

Flexoduct®

SUPERSLEEVE® EI15

Supersleeve EI15 är en unikt framtagen produkt med både termisk isolering och brandklass EI-15. Flexoduct strävar efter att ta fram godkända produkter som underlättar installatörens vardag utan att tumma på kvalitet och säkerhet. Det gör den lämplig att använda som isolering till ventrör för IM kanal eller där man behöver brandklass EI-15. Monteringsmembranet gör den lätt att montera utan att skada isoleringen då man klär ventröret.



SUPERSLEEVE® EI15 BRANDKLASSAD ISOLERSTRUMPA EI-15

Se sid. 41 för mått och artikelnr.



Winner
Design



Vår instruktionsfilm

Flexoduct®

ISOSLEEVE® 25/50/100

Isosleeve 25/50/100 är en produkt för effektiv termisk isolering. Flexoduct strävar efter att ta fram godkända produkter som underlättar installatörens vardag utan att tumma på kvalitet och säkerhet. Det gör den lämplig att använda som isolering till ventrör. Typ av användning, krav och geografisk placering avgör om det ska vara 25/50 eller 100mm isolering. Monteringsmembranet gör den lätt att montera utan att skada isoleringen då man klär ventröret.



ISOSLEEVE® 25/50/100 ISOLERSTRUMPA 25/50/100 ISOLERING

Se sid. 41 för mått och artikelnr.



Vår instruktionsfilm

Flexoduct®

SNABBEN®

Snabbt, enkelt och en säker anslutning till fasta kanaler och aggregat. Finns med både muff- och nippelanslutning. Finns i 0,5-1,0-1,5 m längder i diametrar 80-315 mm.




SNABBEN® FLEXIBEL KANAL

Se sid. 48 för mått och artikelnr.

Flexoduct®

QUATTROFLEX®SNABBEN®

Detta är ett rektangulärt flexibelt system i aluminium och metall som vi introducerar under 2019. Systemet ger funktionella och smidiga installationer där det är trång och svårt att komma åt. Finns i öppen fri area motsvarande 125 och 160 diameter. Systemet är komplett för att enkelt kunna docka på runda detaljer och ansluta till ventkanaler eller väggenomföring. Se produktsidorna 27-31 för samtliga tillbehör till denna produkt,

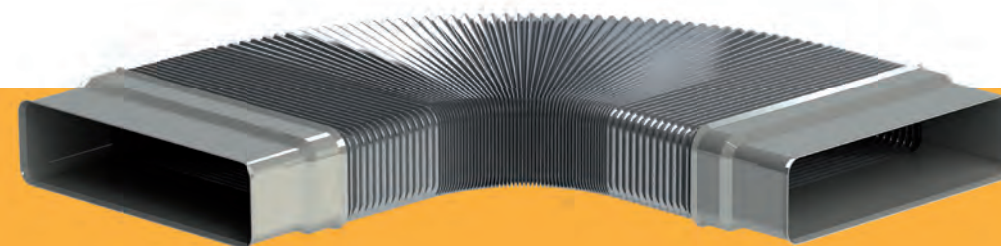

QUATTROFLEX®SNABBEN® FLEXIBEL KANAL

Se sid. 31 för mått och artikelnr.

Winner
Design

Flexoduct®

FLEXODUCT IM EI 15

Är en unikt framtagen produkt anpassad för dagens krav på den svenska marknaden. Produkten används bland annat inom ventilation när brandklassningskravet är EI15. Den används främst som IM-kanal i bostäder då den är enkel och säker att använda och den är även typgodkänd. FLEXODUCT IMEI 15 är komprimerad och förpackad i ca 1 m. förpackning. Den är 4 m. i utdraget, sträckt maxläge.



IM EI 15 FLEXIBEL IMKANAL

Se sid. 26 för mått och artikelnr.

FLEXODUCT IM EI 15 - Används främst som direkt anslutning till köksfläkten och hela vägen till takluften. Denna lösning ger en komplett och brandsäker IM-kanal som är enkel att montera och underhålla. Vi rekommenderar att använda vår montagestos och att man ansluter med Flexoduct Kanal/KF mellan köksfläkten och stosen emot innertaket.



Winner
Design



Vår instruktionsfilm

Flexoduct®

SOFT SONO dB®

• Vibrationsdämpning • Ljuddämpning • Termisk Isolering • Antibakteriell

Soft Sono dB är en helt nyframtagen flexibel ljuddämpare med flera förbättrade egenskaper och användningsområden än de vanligast förekommande ljuddämparna. Soft Sono dB tillverkas i non woven, likt de bästa ljuddämparna i fastkanalssystem. Det antibakteriella materialet ger goda ljuddämpande egenskaper i andra frekvenser och oktavband än på marknaden vanligt förekommande ljuddämpare. Vibrationsdämpningen och den termiska isoleringen är även den marknadens bästa i jämförelse.



SOFT SONO dB® FLEXIBEL LJUD- DÄMPARE

Se sid. 47 för mått och artikelnr.




Winner
Design

Flexoduct®

SMOOTHFLEX

Marknadens mest släta och smootha produkt. Det finns inga veck eller något motstånd i kanalen på insidan. Produkten finns i längder om 20-30 m. Smoothflex är böjlig i 180 grader med bibehållen öppen fri area. Produkten går också utmärkt att gjuta in i betong och är lätt att kapa till önskad längd.

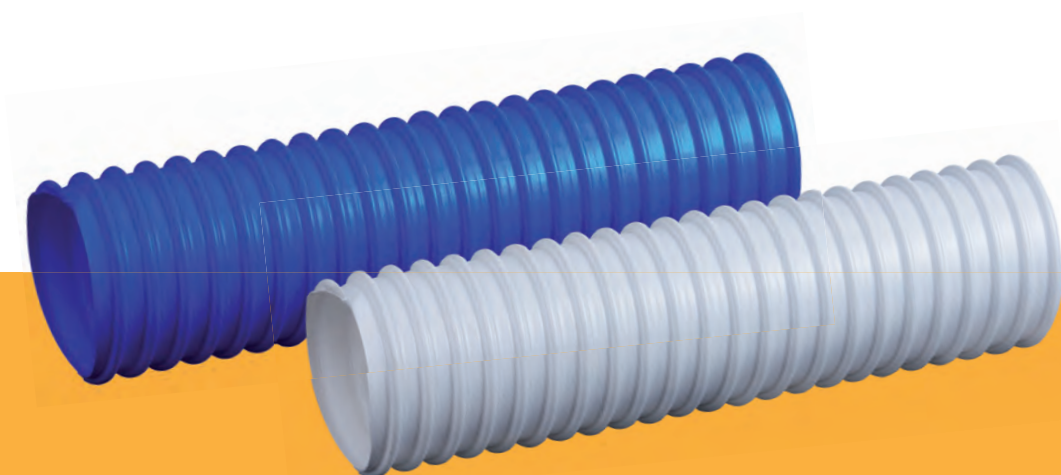

SMOOTHFLEX FLEXIBEL KANAL

Se sid. 32 för mått och artikelnr.

Flexoduct®

SNABBEN® dB

Den är ljuddämpande, snabb, enkel och den är en riktigt säker anslutning till fasta kanaler och aggregat. Snabben dB finns med både muff- och nippelanslutning. Den finns att tillgå i längder i 0,5-1,0-1,5 m i diametrarna 80-315 mm.



SNABBEN® dB FLEXIBEL LJUD- DÄMPARE


Se sid. 46 för mått och artikelnr.

Winner
Design

Flexoduct®

KF Classic

KF Classic är en köksfläktslang som är godkänd för anslutning mellan spisfläkt/spiskåpa och imkanal. Det är en isolerad flexibel typgodkänd luftkanal som är idealisk för köksfläktanslutning.

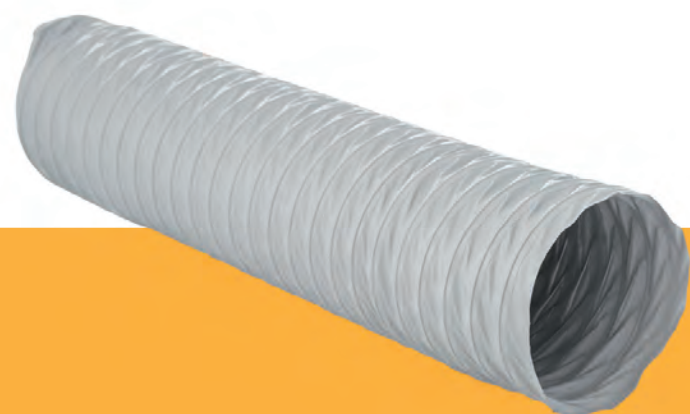

KF CLASSIC FLEXIBEL KANAL

Se sid. 33 för mått och artikelnr.




Winner
Design

Flexoduct®

KANAL KF 23

Kanal KF är hållfasta mycket flexibla och extremt starka laminatkanaler för olika användningsområden. Basen är en aluminium/polyesterlaminatkanal med en yttre jacka av co-polymer. Kanalerna kan enkelt monteras mot både runda och ovala kanaler. Brandbeständigheten har testats i flera länder enligt gällande internationella standarder. På grund av "sandwichkonstruktionen" överlappar de olika skikten av polyester, aluminium och co-polymer fullständigt varandra. Vid brand kan systemet fungera längre. Ytermanteln är slitstark och tät.



TYPGODKÄND
FÖR RENOVERING
AV IM-KANAL I
MURAD SKORSTEN



KANAL KF 23 FLEXIBEL KANAL

Se sid. 35 för mått och artikelnr.

FÖRDELARNA JÄMFÖRT MED PVC-SLANG

Slangen har högre temperaturbeständighet. Rökutvecklingen är mindre vid brand.

FÖRDELARNA JÄMFÖRT MED ALU-SLANG

Slangen har högre tålighet, hållfasthet och hållbarhet. Utöver det har den ett bättre mekaniskt skydd mot yttre påverkan.

ANVÄNDNING SOMRÅDEN

Vid köksfläktanslutning, där god mekanisk styrka krävs, vid installation av ventilationsaggregat.



Winner
Design

Flexoduct®

FLEXODUCT ALU 112

Flexoduct ALU 112 är flexibla, starka laminatkanaler för olika ändamål. Kanalerna består av flera lager av aluminium och polyester med en spiralhelix med hög draghållfasthet som är innesluten mellan skikten. Kanalen kan enkelt fästas på runda och ovala anslutningsdelar.



FLEXDUCT ALU 112 FLEXIBEL KANAL

Se sid. 34 för mått och artikelnr.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Används till köksfläktar eller till ventilations-system där ett högre temperaturmotstånd krävs. Brandbeständigheten hos Kanal KF har testats enligt gällande internationella standarder. På grund av "sandwichkonstruktionen" överlappar de olika skikten av polyester och aluminium fullständigt varandra. Vid brand kan systemet fungera längre.

Flexoduct®

FLEXODUCT ALU CE-FLEX®

Flexoduct Alu-Ce-Flex är flexibla, starka laminatkanaler för olika ändamål. Kanalerna består av flera lager av aluminium och polyester med en spiralhelix med hög draghållfasthet som är innesluten mellan skikten. Kanalen kan enkelt fästas på runda och ovala anslutningsdelar.



FLEXDUCT ALU CE-FLEX® FLEXIBEL KANAL

Se sid. 34 för mått och artikelnr.

FLEXDUCT ALU CE-FLEX®

Används till köksfläktar eller till ventilations-system där ett högre temperaturmotstånd krävs. Brandbeständigheten hos Kanal KF har testats enligt gällande internationella standarder. På grund av "sandwichkonstruktionen" överlappar de olika skikten av polyester och aluminium fullständigt varandra. Vid brand kan systemet fungera längre.

Flexoduct®

TORKTUMLARSLANG

Torktumslarslangen är en enkel och tålig slang som gör jobbet då det gäller evakuering av luft med hög luftfuktighet. Typiska användningsområden är som tillbehör till torktumlare och portabla luftrenare (AC). Slangen är tillverkad av vit PVC-plast med spiraltråd. Det gör att den är svårantändbar och självsläckande.



TORKTUMLAR- SLANG FLEXIBEL KANAL

Se sid. 33 för mått och artikelnr.

Flexoduct®

STRETCHDUCT™

Stretchduct är ett oisolerat flexrör tillverkat i slitstark aluminium helt utan brännbara material. Stretchduct används i ventilationsanläggningar i industrier, småhus och liknande där en böjlig och flexibel slang behövs. Slangen är godkänd för anslutning mellan spiskåpa/spisfläkt och imkanal. Aluminiumslangen är tillverkad av ett lager profilerat aluminiumband som korrugeras och falsas ihop. Slangen levereras hoptryckt och blir ca fyra gånger längre utdragen. Slangen kapas enkelt med kniv till lagom längd. Vid skarvning kan nippel till spiro-systemet eller slangklämma användas.




STRETCHDUCT™ FLEXIBEL KANAL

Se sid. 40 för mått och artikelnr.


Flexoduct®

RENOFLEX

Renoflex är ett insatsrör för renovering av skorsten. Insatsröret är tillverkat av syrafast titanlegerat rostfritt stål med slät insida, vilket skapar optimala dragförhållanden och minskar risken för att sot och avlagringar fastnar. Insatsrör (även kallat insatsslang) används för reparation av utdömd eller läckande skorsten och är den reparationsmetoden som är vanligast idag. Renoflex finns både i enkel och dubbel mantalat utförande. Renoflex rekommenderas till alla typer av bränslen såsom olja, gas, ved, flis och pellets m.m.



TYPGODKÄND
FÖR RENOVERING
AV RÖKKANAL I
MURAD SKORSTEN

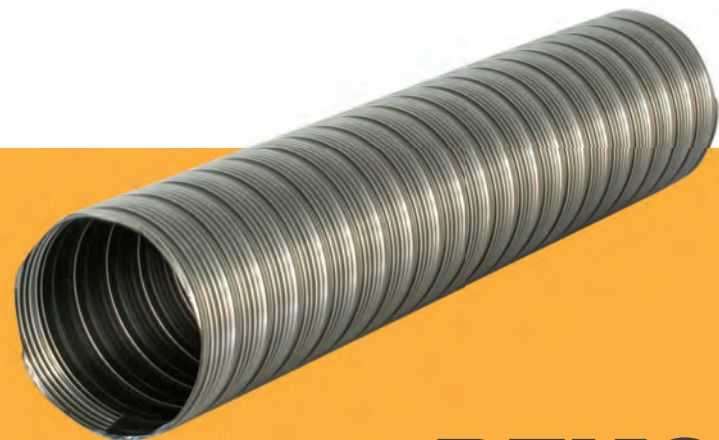


RENOFLEX INSATSRÖR

Se sid. 40 för mått och artikelnr.

Flexoduct®

VULKANISERANDE TEJP

Vår självvulkaniserande tejp finns i två utföranden; Polyethylene och Aluminium. Tejpen är huvudsakligen för inomhusbruk och lämpar sig speciellt för tätning av runda och ovala luftkanaler. Den monteringsvänliga konstruktionen jämfört med andra tätningsmetoder ger 80% besparing i utförande. Tejpen är extremt lämplig för oregelbundna ytor. Den består av två lager, varav det yttre skiktet består av en 30 mikron polyetenfilm, vilket ger förstärkning och bra bearbetbarhet. Det inre skiktet består av ett tjockt klisterlager som klibbar på nästan alla ytor. Klisterskiktet är skyddat med ett Polyetenskikt eller ett skikt av Aluminium. Den totala tjockleken är 0,95 mm ± 3% (standard) eller 0,8 mm ± 3%.

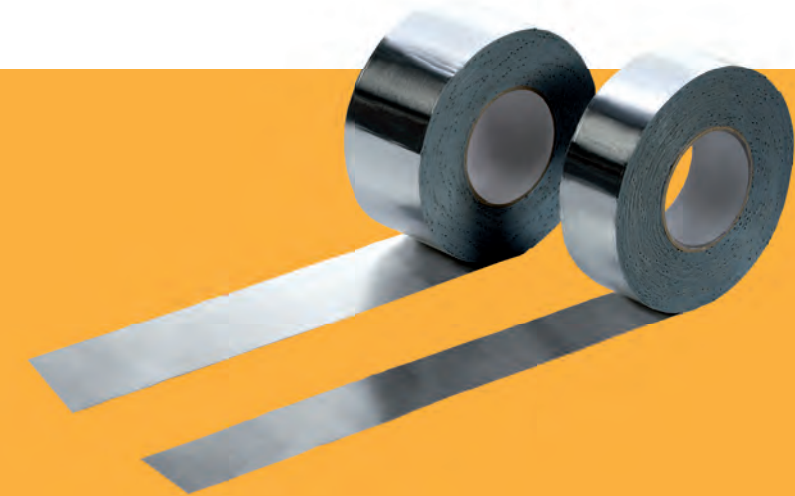


VULKANI- SERANDE TEJP

Se sid. 49 för mått och artikelnr.

ALUMINIUMTEJP

Alutape är ett starkt aluminiumfolieband som är lämpligt för tätning i luftkonditioneringssystem och för isoleringsändamål. Tejpen är uppbyggd av ett lager aluminiumfolie på insidan, försedd med ett gummihaftande lager. Töjningen är 5-7%, beroende på tjockleken. Aluminiumtejp är värmereflektor samt UV-resistent. God tålighet mot värme och kyla samt har en elektrisk och/eller avskärmande funktion. God diffusionstäthet som gör att aluminiumtejpen oftast används vid skarvning av kondensisolering eller värmeisolering. God vidhäftning gör att den fäster på de flesta underlag.

Max arbetstryck: +1000 Pa. Temperaturområde: -10°C - +90°C.

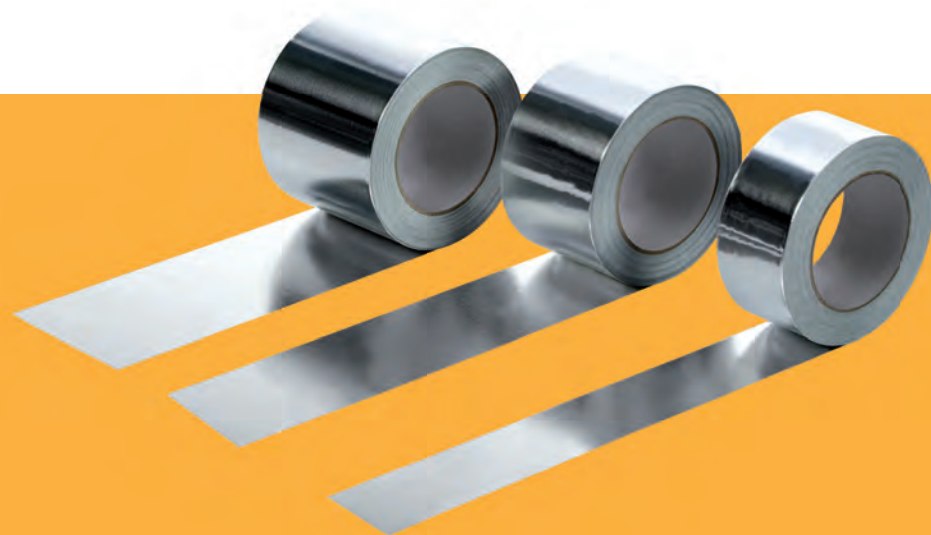

ALUMINIUM TEJP

Se sid. 49 för mått och artikelnr.



För säkerhets skull ...

Ventilationssystemet är en mycket viktig del i att skapa ett kostnadseffektivt och säkert boende med så låg energiförbrukning som möjligt.

Ett dåligt planerat och illa underhållet ventilationssystem kan dessutom vara skadligt för hälsan. Flexoduct vill med husskissen på nästa uppslag i stora drag illustrera var i huset man främst bör ha ordnat med ett modernt och välfungerande luftkanalsystem. Något att tänka på för hälsan, miljön och plånboken, för säkerhets skull.

FTX-VENTILATION

Till- och frånluftskanaler till FTX-systemet. Finns med eller utan ljuddämpning. Använd Isothermo, Snabben eller Soft Sono dB® som är den mest effektiva vibrations- och ljuddämparen.

SOVRUM

Tillluftsdon i plast och metall. Alla våra don är anpassade för att passa i både fasta och flexibla kanaler.




BADRUM

Frånluftsdon i metall/plast, anpassad för anslutning i den flexibla kanalen. Den är rensbar, anpassad för säker anslutning och dessutom enkel i underhåll.



SE HUSFILMEN!

Dra ut - anslut - andas ut.

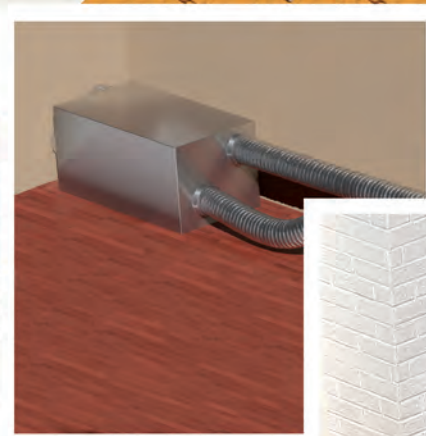

IMKANAL IM EI 15

TILLUFTSKANAL BRASKAMIN

Tilluft in till braskaminen. Använd Isothermo, en kondensisolerad flexibel kanal. 10 meter kanal i en låda som är 1 meter.

KÖK

Anslutning till köksfläkten görs med Kanal KF. Typgodkänd kanal för enkel anslutning till köksfläkt. Om den används hela vägen genom bjälklag så måste den isoleras med godkänd brandisolering typ EI 15. Flexoduct rekommenderar här Supersleeve eller IM EI 15.

ANSLUTNING KÖKSFLÄKT

För en typgodkänd anslutning hela vägen. Använd Flexoduct IM EI 15, marknadens enda flexibla typgodkända IM kanal. Det är 4 m. IM kanal i en låda som är 1 meter.

FLEXIBELT KANALSYSTEM

OISOLERAD VENTILATIONSKANAL

Flexoduct IM EI 15

Ø	ART. NR
100	F1120039812
125	F1120039813
160	F1120039814
200	F1120039815



Montagestos - Tillbehör till Flexoduct IM EI 15

Ø	ART. NR
100	F1120039770
125	F1120039771
160	F1120039772
200	F1120039773




FLEXIBELT KANALSYSTEM

OISOLERAD VENTILATIONSKANAL


Quattroflex ®

Ø	ART. NR
125	F1120040434
160	F1120040454

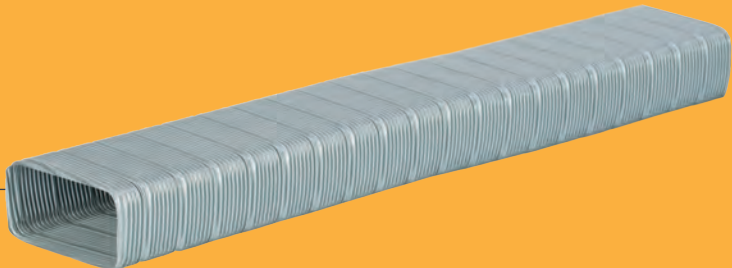

QDECFM - Tillbehör till Quattroflex ® Snabben ®

Ø	ART. NR
125	F1120040435
160	F1120040455

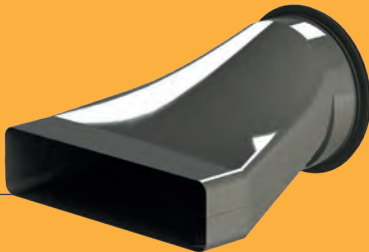

QDH90FF - Tillbehör till Quattroflex ® Snabben ®

Ø	ART. NR
125	F1120040436
160	F1120040456



QD45MM - Tillbehör till Quattroflex ® Snabben ®

Ø	ART. NR
125	F1120040437
160	F1120040457



FLEXIBELT KANALSYSTEM

OISOLERAD VENTILATIONSKANAL

Kortbøj - Tillbehör till Quattroflex® Snabben®

Ø	ART. NR
125	F1120040438
160	F1120040458



QDRectangular Clamp - Tillbehör till Quattroflex® Snabben®

Ø	ART. NR
125	F1120040439
160	F1120040459




QDRR90FF - Tillbehör till Quattroflex® Snabben®

Ø	ART. NR
125	F1120040440
160	F1120040460



QDTFF (Flat T-piece) - Tillbehör till Quattroflex® Snabben®

Ø	ART. NR
125	F1120040441

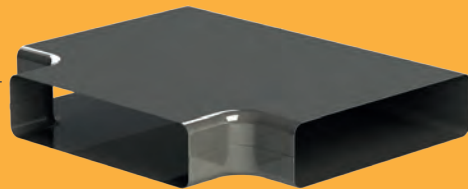


FLEXIBELT KANALSYSTEM

OISOLERAD VENTILATIONSKANAL

QDTRFF T-piece Round/Flat - Tillbehör till Quattroflex® Snabben®

Ø	ART. NR
125	F1120040442

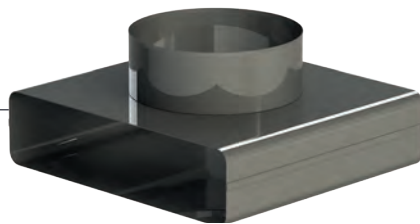

QDV90FF Bend Flat - Tillbehör till Quattroflex® Snabben®

Ø	ART. NR
125	F1120040443
160	F1120040461




Connect Round - Tillbehör till Quattroflex® Snabben®

Ø	ART. NR
125	F1120040444
160	F1120040462



Quattroflex Flat 500 - Tillbehör till Quattroflex® Snabben®

Ø	ART. NR
125	F1120040445
160	F1120040463



FLEXIBELT KANALSYSTEM

OISOLERAD VENTILATIONSKANAL

Flat channel 1000 - Tillbehör till Quattroflex® Snabben®

Ø	ART. NR
125	F1120040446
160	F1120040464



Rectangular Connect - Tillbehör till Quattroflex® Snabben®

Ø	ART. NR
125	F1120040447
160	F1120040465



Ytterväggsgenomföring till Round Wall Connector - Tillbehör till Quattroflex® Snabben®

Ø	ART. NR
125	F1120040448
160	F1120040466



Round Wall Connector - Tillbehör till Quattroflex® Snabben®

Ø	ART. NR
125	F1120040449
160	F1120040467



FLEXIBELT KANALSYSTEM

OISOLERAD VENTILATIONSKANAL


Rund klammer - Tillbehör till Quattroflex® Snabben®

Ø	ART. NR
125	F1120040450
160	F1120040468




VR - Tillbehör till Quattroflex® Snabben®

Ø	ART. NR
125	F1120040451
160	



VR - Tillbehör till Quattroflex® Snabben®

Ø	ART. NR
125	F1120040452
160	F1120040470

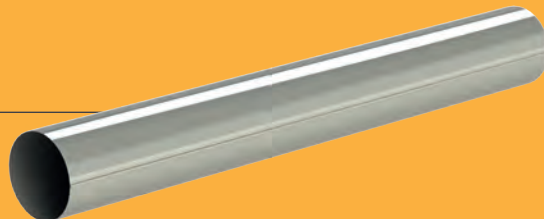


Quattroflex® Snabben® (500)

Ø	ART. NR
125	F1120040453
160	F1120040471

Quattroflex® Snabben® (1000)

Ø	ART. NR
125	F1120040473
160	F1120040472




FLEXIBELT KANALSYSTEM

OISOLERAD VENTILATIONSKANAL

Smoothflex

Ø	ART. NR
050	F1120040043
063	F1120040044
075	F1120040045
078	F1120040046
090	F1120040047
100	F1120040048
125	F1120040049
160	F1120040050
200	F1120040051

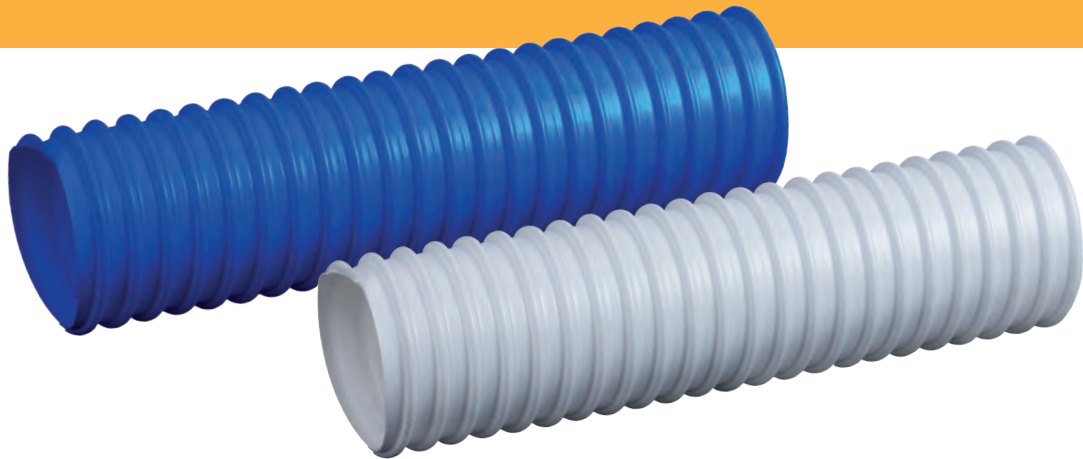


SMOOTH
FLEX

FLEXIBELT KANALSYSTEM

OISOLERAD VENTILATIONSKANAL

KF Classic

Ø	ART. NR
080	F1120040089
100	F1120039789
125	F1120039790
150	F1120040090
160	F1120039791
200	F1120040091
250	F1120040092
315	F1120040093
400	F1120040094
500	F1120040095

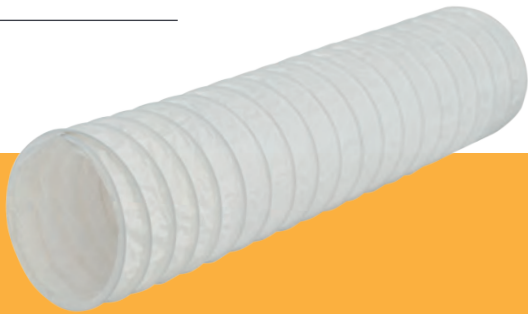

Torktumlerslang

Ø	ART. NR
082	FP082
102	FP102
127	FP127
152	FP152
160	FP160
180	FP180
203	FP203
254	FP254
305	FP305
315	FP315

Flexoduct®

FLEXIBELT
KANALSYSTEM
OISLERAD VENTILATIONSKANAL



Flexoduct AluCE-Flex ®

Ø	ART. NR	Ø	ART. NR
052		254	FACEM0254
065		305	FACEM0305
076		315	FACEM0315
082	FACEM0082	356	FACEM0356
102	FACEM0102	406	FACEM0406
127	FACEM0127	457	FACEM0457
152	FACEM0152	508	FACEM0508
160	FACEM0160	559	
180	FACEM0180	610	
203	FACEM0203	635	
229	FACEM0229	710	



Flexoduct Alu 112

Ø	ART. NR	Ø	ART. NR
052	FA112052	254	FA112254
065	FA112065	305	FA112305
076	FA112076	315	FA112315
082	FA112082	356	FA112356
102	FA112102	406	FA112406
127	FA112127	457	FA112457
152	FA112152	508	FA112508
160	FA112160	559	FA112559
180	FA112180	610	FA112610
203	FA112203	635	FA112635
229	FA112229	710	FA112710

Flexoduct®

FLEXIBELT
KANALSYSTEM
OISLERAD VENTILATIONSKANAL



Kanal KF 23

Ø	ART. NR	Ø	ART. NR
052	FC23G052	254	FC23G254
065	FC23G065	305	FC23G305
076	FC23G076	315	FC23G315
082	FC23G082	356	FC23G356
102	FC23G102	406	FC23G406
127	FC23G127	457	FC23G457
152	FC23G152	508	FC23G508
160	FC23G160	559	FC23G559
180	FC23G180	610	FC23G610
203	FC23G203	635	FC23G635
229	FC23G229	710	FC23G710



Kanal KF 21

Ø	ART. NR	Ø	ART. NR
052		254	FC21G254
065		305	FC21G305
076		315	FC21G315
082	FC21G082	356	FC21G356
102	FC21G102	406	FC21G406
127	FC21G127	457	FC21G457
152	FC21G152	508	FC21G508
160	FC21G160	559	
180	FC21G180	610	
203	FC21G203	635	
229	FC21G229	710	

FLEXIBELT KANALSYSTEM /WELDFLEX

OISOLERAD VENTILATIONSKANAL



Exhaust 100 - Avgas · Rök · Damm · Svetsning

Ø	ART. NR	Ø	ART. NR
076	FG1076	229	FG1229
082	FG1082	254	FG1254
102	FG1102	305	FG1305
127	FG1127	315	FG1315
152	FG1152	356	FG1356
160	FG1160	406	FG1406
180	FG1180	457	FG1457
203	FG1203	508	FG1508




Exhaust 200 - Avgas · Rök · Damm · Svetsning

Ø	ART. NR	Ø	ART. NR
076	FG2076	229	FG2229
082	FG2082	254	FG2254
102	FG2102	305	FG2305
127	FG2127	315	FG2315
152	FG2152	356	FG2356
160	FG2160	406	FG2406
180	FG2180	457	FG2457
203	FG2203	508	FG2508

FLEXIBELT KANALSYSTEM /WELDFLEX


OISOLERAD VENTILATIONSKANAL

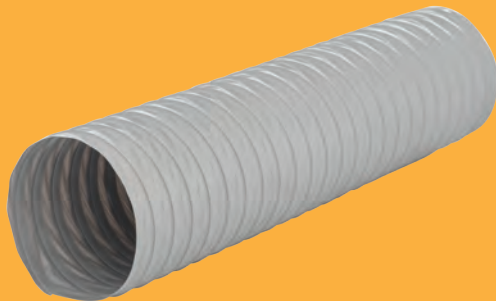

XFlux 122 (bulk/polynet)

Ø	ART. NR	Ø	ART. NR
076		254	FG122M254P
082	FG122M082P	305	FG122M305P
102	FG122M102P	356	FG122M356P
127	FG122M127P	406	FG122M406P
152	FG122M152P	457	FG122M457*
160	FG122M160P	508	FG122M508*
203	FG122M203P		

* Ej (bulk/polynet)

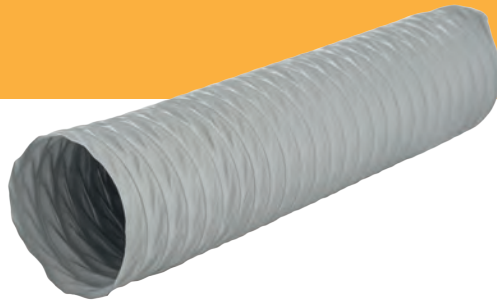

XFlux 222 (bulk/polynet)

Ø	ART. NR	Ø	ART. NR
076		254	FG222M254P
082	FG222M082P	305	FG222M305P
102	FG222M102P	356	FG222M356P
127	FG222M127P	406	FG222M406P
152	FG222M152P	457	FG222M457*
160	FG222M160P	508	FG222M508*
203	FG222M203P		

* Ej (bulk/polynet)

FLEXIBELT KANALSYSTEM /VACUFLEX

OISOLERAD VENTILATIONSKANAL

PU Slang med plastspiral

Ø	ART. NR	Ø	ART. NR
20	FPU06020/10	80	FPU06080/10
22	FPU06022/10	90	FPU06090/10
25	FPU06025/10	100	FPU06100/10
28	FPU06028/10	110	FPU06110/10
30	FPU06030/10	120	FPU06120/10
32	FPU06032/10	125	FPU06125/10
35	FPU06035/10	130	FPU06130/10
38	FPU06038/10	140	FPU06140/10
40	FPU06040/10	150	FPU06150/10
45	FPU06045/10	160	FPU06160/10
50	FPU06050/10	170	FPU06170/10
52	FPU06052/10	180	FPU06180/10
60	FPU06060/10	190	FPU06190/10
63	FPU06063/10	200	FPU06200/10
70	FPU06070/10	250	FPU06250/10
75	FPU06075/10		



PU-
SLANG
PLAST
SPIRAL

FLEXIBELT KANALSYSTEM /VACUFLEX

OISOLERAD VENTILATIONSKANAL

PU Slang med stålspiral

Ø	ART. NR	Ø	ART. NR
76	FPUW076/10	165	FPUW165/10
82	FPUW082/10	185	FPUW185/10
90	FPUW090/10	203	FPUW203/10
102	FPUW102/10	229	FPUW229/10
112	FPUW112/10	254	FPUW254/10
120	FPUW120/10	280	FPUW280/10
127	FPUW127/10	305	FPUW305/10
133	FPUW133/10	315	FPUW315/10
140	FPUW140/10	356	FPUW356/10
152	FPUW152/10		




PU-
SLANG
STÅL
SPIRAL

FLEXIBELT
KANALSYSTEM
OISOLERAD VENTILATIONSKANAL



Stretchduct™

Ø	ART. NR	Ø	ART. NR
050	FCD2050	200	FCD2200
063	FCD2063	224	FCD2224
071	FCD2071	250	FCD2250
075	FCD2075	280	FCD2280
080	FCD2080	300	FCD2300
100	FCD2100	315	FCD2315
125	FCD2125	355	FCD2355
140	FCD2140	400	FCD2400
150	FCD2150	450	FCD2450
160	FCD2160	500	FCD2500
180	FCD2180		

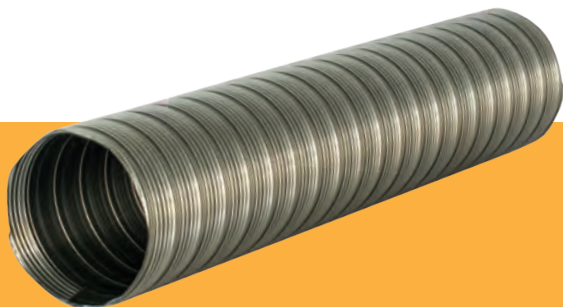

Renoflex SWE/316L/0.10 mm

Ø	ART. NR	Ø	ART. NR
080	F1AYE080/30N	130	F1AYE130/30N
090	F1AYE090/30N	140	F1AYE140/30N
100	F1AYE100/30N	150	F1AYE150/30N
110	F1AYE110/30N	160	F1AYE160/30N
120	F1AYE120/30N	180	F1AYE180/30N
125	F1AYE125/30N	200	F1AYE200/30N

FLEXIBELT
KANALSYSTEM
ISOLERAD VENTILATIONSKANAL



Supersleeve® EI15

Ø	ART. NR
065	
076	
082	FHB082
102	FHB102
127	FHB127
152	FHB152
160	FHB160
180	FHB180
203	FHB203
229	FHB229
254	FHB254
305	FHB305
315	FHB315
356	FHB356
406	FHB406
457	FHB457
508	FHB508

Isosleeve® 25/50/100

Ø	ART. NR
065	
076	
082	FI082
102	FI102
127	FI127
152	FI152
160	FI160
180	FI180
203	FI203
229	FI229
254	FI254
305	FI305
315	FI315
356	FI356
406	FI406
457	FI457
508	FI508

Isotermo 25/50/100

Ø	ART. NR
065	FIX065
076	FIX076
082	FIX082
102	FIX102
127	FIX127
152	FIX152
160	FIX160
180	FIX180
203	FIX203
229	FIX229
254	FIX254
305	FIX305
315	FIX315
356	FIX356
406	FIX406
457	FIX457
508	FIX508
559	FIX559
580	FIX580
610	FIX610
635	FIX635

FLEXIBELT KANALSYSTEM

ISOLERAD VENTILATIONSKANAL

Iso250/Combi21

Ø	ART. NR	Ø	ART. NR
082	FIXC1G082/6	305	FIXC1G305/6
102	FIXC1G102/6	315	FIXC1G315/6
127	FIXC1G127/6	356	FIXC1G356/6
152	FIXC1G152/6	406	FIXC1G406/6
160	FIXC1G160/6	457	FIXC1G457/6
180	FIXC1G180/6	508	FIXC1G508/6
203	FIXC1G203/6	559	FIXC1G559/6
229	FIXC1G229/6	610	FIXC1G610/6
254	FIXC1G254/6	635	FIXC1G635/6
280	FIXC1G280/6		



ISO250/
COMBI21

FLEXIBELT KANALSYSTEM

LJUDDÄMPANDE VENTILATIONSKANAL

Solid Sound Attenuator - 50mm insulation

Ø	ART. NR	Ø	ART. NR	Ø	ART. NR
80	FGGLX50080/600	80	FGGLX50080/900	80	FGGLX50080/1200
100	FGGLX50100/600	100	FGGLX50100/900	100	FGGLX50100/1200
125	FGGLX50125/600	125	FGGLX50125/900	125	FGGLX50125/1200
140	FGGLX50140/600	140	FGGLX50140/900	140	FGGLX50140/1200
150	FGGLX50150/600	150	FGGLX50150/900	150	FGGLX50150/1200
160	FGGLX50160/600	160	FGGLX50160/900	160	FGGLX50160/1200
180	FGGLX50180/600	180	FGGLX50180/900	180	FGGLX50180/1200
200	FGGLX50200/600	200	FGGLX50200/900	200	FGGLX50200/1200
224	FGGLX50224/600	224	FGGLX50224/900	224	FGGLX50224/1200
250	FGGLX50250/600	250	FGGLX50250/900	250	FGGLX50250/1200
280	FGGLX50280/600	280	FGGLX50280/900	280	FGGLX50280/1200
300	FGGLX50300/600	300	FGGLX50300/900	300	FGGLX50300/1200
315	FGGLX50315/600	315	FGGLX50315/900	315	FGGLX50315/1200
355	FGGLX50355/600	355	FGGLX50355/900	355	FGGLX50355/1200
400	FGGLX50400/600	400	FGGLX50400/900	400	FGGLX50400/1200



SOLID SOUND
ATTENUATOR

FLEXIBELT KANALSYSTEM

LJUDDÄMPANDE VENTILATIONSKANAL

Solid Sound Attenuator - 50mm insulation

Ø	ART. NR	Ø	ART. NR	Ø	ART. NR
80	FGGLX50S080/600	80	FGGLX50S080/900	80	FGGLX50S080/1200
100	FGGLX50S100/600	100	FGGLX50S100/900	100	FGGLX50S100/1200
125	FGGLX50S125/600	125	FGGLX50S125/900	125	FGGLX50S125/1200
140	FGGLX50S140/600	140	FGGLX50S140/900	140	FGGLX50S140/1200
150	FGGLX50S150/600	150	FGGLX50S150/900	150	FGGLX50S150/1200
160	FGGLX50S160/600	160	FGGLX50S160/900	160	FGGLX50S160/1200
180	FGGLX50S180/600	180	FGGLX50S180/900	180	FGGLX50S180/1200
200	FGGLX50S200/600	200	FGGLX50S200/900	200	FGGLX50S200/1200
224	FGGLX50S224/600	224	FGGLX50S224/900	224	FGGLX50S224/1200
250	FGGLX50S250/600	250	FGGLX50S250/900	250	FGGLX50S250/1200
280	FGGLX50S280/600	280	FGGLX50S280/900	280	FGGLX50S280/1200
300	FGGLX50S300/600	300	FGGLX50S300/900	300	FGGLX50S300/1200
315	FGGLX50S315/600	315	FGGLX50S315/900	315	FGGLX50S315/1200
355	FGGLX50S355/600	355	FGGLX50S355/900	355	FGGLX50S355/1200
400	FGGLX50S400/600	400	FGGLX50S400/900	400	FGGLX50S400/1200



GGLX
50S

FLEXIBELT KANALSYSTEM

LJUDDÄMPANDE VENTILATIONSKANAL

Square Solid Sound Attenuator

Ø	ART. NR	Ø	ART. NR
80	FGGLX-RO80/0,5	80	FGGLX-RO80/1,0
100	FGGLX-R100/0,5	100	FGGLX-R100/1,0
125	FGGLX-R125/0,5	125	FGGLX-R125/1,0
160	FGGLX-R160/0,5	160	FGGLX-R160/1,0
200	FGGLX-R200/0,5	200	FGGLX-R200/1,0
250	FGGLX-R250/0,5	250	FGGLX-R250/1,0
315	FGGLX-R315/0,5	315	FGGLX-R315/1,0
400	FGGLX-R400/0,5	400	FGGLX-R400/1,0



GGLX-R

FLEXIBELT
KANALSYSTEM
LJUDDÄMPANDE VENTILATIONSKANAL



Snabben® dB

CONNECTION 1 - Nippel/Nippel

Ø	ART. NR	Ø	ART. NR
80	FAKU1M080/0,5	80	FAKU1M080/1,0
100	FAKU1M100/0,5	100	FAKU1M100/1,0
125	FAKU1M125/0,5	125	FAKU1M125/1,0
150	FAKU1M150/0,5	150	FAKU1M150/1,0
160	FAKU1M160/0,5	160	FAKU1M160/1,0
200	FAKU1M200/0,5	200	FAKU1M200/1,0
250	FAKU1M250/0,5	250	FAKU1M250/1,0
315	FAKU1M315/0,5	315	FAKU1M315/1,0

CONNECTION 2 - Nippel/Muff

80	FAKU2M080/0,5	80	FAKU2M080/1,0
100	FAKU2M100/0,5	100	FAKU2M100/1,0
125	FAKU2M125/0,5	125	FAKU2M125/1,0
150	FAKU2M150/0,5	150	FAKU2M150/1,0
160	FAKU2M160/0,5	160	FAKU2M160/1,0
200	FAKU2M200/0,5	200	FAKU2M200/1,0
250	FAKU2M250/0,5	250	FAKU2M250/1,0
315	FAKU2M315/0,5	315	FAKU2M315/1,0

CONNECTION 3 - Muff/Muff

80	FAKU3M080/0,5	80	FAKU3M080/1,0
100	FAKU3M100/0,5	100	FAKU3M100/1,0
125	FAKU3M125/0,5	125	FAKU3M125/1,0
150	FAKU3M150/0,5	150	FAKU3M150/1,0
160	FAKU3M160/0,5	160	FAKU3M160/1,0
200	FAKU3M200/0,5	200	FAKU3M200/1,0
250	FAKU3M250/0,5	250	FAKU3M250/1,0
315	FAKU3M315/0,5	315	FAKU3M315/1,0

FLEXIBELT
KANALSYSTEM
LJUDDÄMPANDE VENTILATIONSKANAL



Soft Sono dB®

CONNECTION 1 - Nippel/Nippel
25 mm Insulation

Ø	ART. NR	ART. NR	ART. NR
80	FCO1SB080/1,0	FCO2SB080/1,0	FCO3SB080/1,0
100	FCO1SB100/1,0	FCO2SB100/1,0	FCO3SB100/1,0
125	FCO1SB125/1,0	FCO2SB125/1,0	FCO3SB125/1,0
150	FCO1SB150/1,0	FCO2SB150/1,0	FCO3SB150/1,0
160	FCO1SB160/1,0	FCO2SB160/1,0	FCO3SB160/1,0
180	FCO1SB180/1,0	FCO2SB180/1,0	FCO3SB180/1,0
200	FCO1SB200/1,0	FCO2SB200/1,0	FCO3SB200/1,0
250	FCO1SB250/1,0	FCO2SB250/1,0	FCO3SB250/1,0
315	FCO1SB315/1,0	FCO2SB315/1,0	FCO3SB315/1,0

CONNECTION 1 - Nippel/Nippel
50 mm Insulation

Ø	ART. NR	ART. NR	ART. NR
80	FCO15SB080/1,0	FCO25SB080/1,0	FCO35SB080/1,0
100	FCO15SB100/1,0	FCO25SB100/1,0	FCO35SB100/1,0
125	FCO15SB125/1,0	FCO25SB125/1,0	FCO35SB125/1,0
150	FCO15SB150/1,0	FCO25SB150/1,0	FCO35SB150/1,0
160	FCO15SB160/1,0	FCO25SB160/1,0	FCO35SB160/1,0
180	FCO15SB180/1,0	FCO25SB180/1,0	FCO35SB180/1,0
200	FCO15SB200/1,0	FCO25SB200/1,0	FCO35SB200/1,0
250	FCO15SB250/1,0	FCO25SB250/1,0	FCO35SB250/1,0
315	FCO15SB315/1,0	FCO25SB315/1,0	FCO35SB315/1,0

FLEXIBELT KANALSYSTEM

OISOLERAD VENTILATIONSKANAL



Snabben®

CONNECTION 1 - Nippel/Nippel

Ø	ART. NR	ART. NR	ART. NR
80	FCO1CDM080/0,5	FCO1CDM080/1,0	FCO1CDM080/1,5
100	FCO1CDM100/0,5	FCO1CDM100/1,0	FCO1CDM100/1,5
125	FCO1CDM125/0,5	FCO1CDM125/1,0	FCO1CDM125/ 1,5
150	FCO1CDM150/0,5	FCO1CDM150/1,0	FCO1CDM150/1,5
160	FCO1CDM160/0,5	FCO1CDM160/1,0	FCO1CDM160/1,5
200	FCO1CDM200/0,5	FCO1CDM200/1,0	FCO1CDM200/1,5
250	FCO1CDM250/0,5	FCO1CDM250/1,0	FCO1CDM250/1,5
315	FCO1CDM315/0,5	FCO1CDM315/1,0	FCO1CDM315/1,5

CONNECTION 2 - Nippel/Muff


80	FCO2CDM080/0,5	FCO2CDM080/1,0	FCO2CDM080/1,5
100	FCO2CDM100/0,5	FCO2CDM100/1,0	FCO2CDM100/1,5
125	FCO2CDM125/0,5	FCO2CDM125/1,0	FCO2CDM125/ 1,5
150	FCO2CDM150/0,5	FCO2CDM150/1,0	FCO2CDM150/1,5
160	FCO2CDM160/0,5	FCO2CDM160/1,0	FCO2CDM160/1,5
200	FCO2CDM200/0,5	FCO2CDM200/1,0	FCO2CDM200/1,5
250	FCO2CDM250/0,5	FCO2CDM250/1,0	FCO2CDM250/1,5
315	FCO2CDM315/0,5	FCO2CDM315/1,0	FCO2CDM315/1,5

CONNECTION 3 - Muff/Muff

80	FCO3CDM080/0,5	FCO3CDM080/1,0	FCO3CDM080/1,5
100	FCO3CDM100/0,5	FCO3CDM100/1,0	FCO3CDM100/1,5
125	FCO3CDM125/0,5	FCO3CDM125/1,0	FCO3CDM125/ 1,5
150	FCO3CDM150/0,5	FCO3CDM150/1,0	FCO3CDM150/1,5
160	FCO3CDM160/0,5	FCO3CDM160/1,0	FCO3CDM160/1,5
200	FCO3CDM200/0,5	FCO3CDM200/1,0	FCO3CDM200/1,5
250	FCO3CDM250/0,5	FCO3CDM250/1,0	FCO3CDM250/1,5
315	FCO3CDM315/0,5	FCO3CDM315/1,0	FCO3CDM315/1,5

FIXING & SEALING SYSTEMS

FIXERINGS- OCH TÄTNINGSSYSTEM

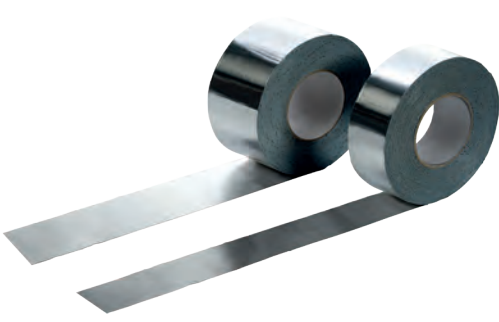

Vulkaniserande tejp

MM x M	ART. NR	FÄRG
50x15	FASB7050	ALUMINIUM
50x15	FASB7050/0,8	ALUMINIUM
75x15	FASB7075	ALUMINIUM
75x15	FASB7075/0,8	ALUMINIUM
100x15	FASB7100	ALUMINIUM
MM x M	ART. NR	FÄRG
50x15	FPSB3050	GRÅ POLYETEN
50x15	FPSB3050/0,8	GRÅ POLYETEN
75x15	FPSB3075	GRÅ POLYETEN
75x15	FPSB3075/0,8	GRÅ POLYETEN
100x15	FPSB3100	GRÅ POLYETEN

Aluminiumtejp

MM x M	ART. NR	FÄRG
30x50x45	FALU050	ALUMINIUM
30x75x45	FALU075	ALUMINIUM
30x100x45	FALU100	ALUMINIUM

Förstärkt Aluminiumtejp


50x45	FALU050R	ALUMINIUM
75x45	FALU075R	ALUMINIUM

PVC tejp

50x10	FPVC050	GRÅ
50x20	FPVC050/20	GRÅ
50x33	FPVC050/33	GRÅ

Kanal tejp


50x50	FDUCT050	GRÅ
75x50	FDUCT075	GRÅ

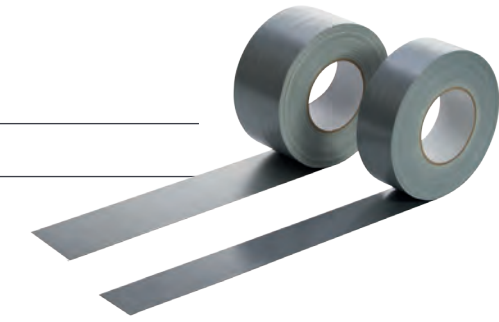

Flexoduct®

FIXING & SEALING SYSTEMS

FIXERINGS- OCH TÄTNINGSSYSTEM

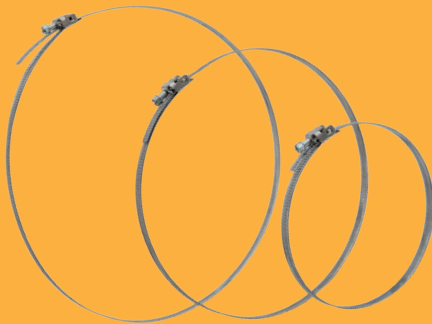

Snabbfixklämmor


Ø min/max	ART. NR
050-090	FQIP090
060-110	FQIP110
060-135	FQIP135
060-165	FQIP165
060-180	FQIP180
060-215	FQIP215
060-270	FQIP270
060-325	FQIP325
060-380	FQIP380
060-525	FQIP525
060-660	FQIP660

Självborrande skruv

MM x MM	ART. NR
3.5 x 13	FSCR3.5/13
3.5 x 9.5	FSCR3.5/9.5
4.2 x 13	FSCR4.2/13
4.2 x 16	FSCR4.2/16
4.2 x 19	FSCR4.2/19
4.2 x 25	FSCR4.2/25
4.2 x 40	FSCR4.2/40
4.2 x 50	FSCR4.2/50
4.8 x 16	FSCR4.8/16
4.8 x 19	FSCR4.8/19
4.8 x 25	FSCR4.8/25
No1 3.5mm	FSCR.BIT1
No2 4.2+4.8mm	FSCR.BIT

Självborrande 6-kantsskruv

MM x MM	ART. NR
4.2 x 13	FSCRDPM4.2/13
4.2 x 16	FSCRDPM4.2/16
4.2 x 19	FSCRDPM4.2/19
4.8 x 16	FSCRDPM4.8/16
4.8 x 19	FSCRDPM4.8/19
7mm for 4.2	FSCR.DPM.BIT7
8mm for 4.8	FSCR.DPM.BIT8
7mm for 4.2	FSCR.DPM.BITLONG7
8mm for 4.8	FSCR.DPM.BITLONG8

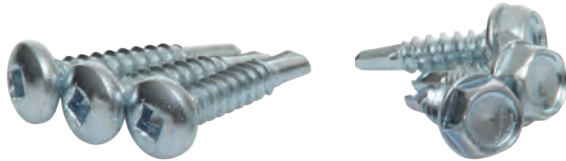

AIR MANAGEMENT SYSTEMS

LUFTLEDNINGSSYSTEM

Tilluftsdon FTQA

Ø	ART. NR	mm x mm
98	FTQA100	218 x 56
125	FTQA125	218 x 56



Tilluftsdon FVSQ-P

Ø	ART. NR
100	FVSQ-P100
125	FVSQ-P125



Tilluftsdon FQD-P

Ø	ART. NR
125	FQD-P125



Tilluftsdon FTS

Ø	ART. NR
100	FTS100
125	FTS125
160	FTS160



AIR MANAGEMENT SYSTEMS

LUFTLEDNINGSSYSTEM

Tilluftsdon FVS-P

Ø	ART. NR
080	FVS-P080
100	FVS-P100
125	FVS-P125
150	FVS-P150
160	FVS-P160
200	FVS-P200

Tilluftsdon FVS-PY

Ø	ART. NR
100	FVS-P100Y/1
125	FVS-P125Y/1
160	FVS-P160Y/1
200	FVS-P200

Tilluftsdon FVSC-P

Ø	ART. NR
080	FVSC-P080
100	FVSC-P100
125	FVSC-P125
150	FVSC-P150
160	FVSC-P160
200	FVSC-P200

Tilluftsdon FVSR

Ø	ART. NR
80	FVSR080
100	FVSR100
125	FVSR125
150	FVSR150
160	FVSR160
200	FVSR200



AIR MANAGEMENT SYSTEMS

LUFTLEDNINGSSYSTEM

Tilluftsdon FVLI

Ø	ART. NR
080	FVLI080
100	FVLI100
125	FVLI125
160	FVLI160
200	FVLI200

Frånluftsdon FVSO

Ø	ART. NR
100	FVSO100
125	FVSO125



Frånluftsdon FGEB

Ø	ART. NR
100	FGEB100
125	FGEB125

Frånluftsdon FSO

Ø	ART. NR
100	FSO100
125	FSO125
150	FSO150
160	FSO160
200	FSO200

Finns även med snörreglage och timer, som brandventil.



Flexoduct®

AIR MANAGEMENT SYSTEMS

LUFTLEDNINGSSYSTEM

Frånluftsdon FVIER

Ø	ART. NR
100	FVIER100
125	FVIER125

Frånluftsdon FVS

Ø	ART. NR
080	FVS080
100	FVS100
125	FVS125
150	FVS150
160	FVS160
200	FVS200



Frånluftsdon FVSC

Ø	ART. NR
080	FVSC080
100	FVSC100
125	FVSC125
150	FVSC150
160	FVSC160
200	FVSC200



AIR MANAGEMENT SYSTEMS

LUFTLEDNINGSSYSTEM

Frånluftsdon FVSY

Ø	ART. NR
080	FVS080Y/1
100	FVS100Y/1
125	FVS125Y/1
150	FVS150Y/1
160	FVS160Y/1
200	FVS200Y/1

Frånluftsdon FKSO-F

Ø	ART. NR
100	FKSOF100
125	FKSOF125
150	FKSOF150
160	FKSOF160
200	FKSOF200



Frånluftsdon FVLF

Ø	ART. NR
080	FVLF080
100	FVLF100
125	FVLF125
150	FVLF150
160	FVLF160
200	FVLF200



AIR MANAGEMENT SYSTEMS

LUFTLEDNINGSSYSTEM

Till- och frånluftsdon FLD-P

Ø	ART. NR
100	FLD-P100
125	FLD-P125
160	FLD-P160
200	FLD-P200

Till- och frånluftsdon FVI

Ø	ART. NR
100	FVI100
125	FVI125
150	FVI150
160	FVI160
200	FVI200

Till- och frånluftsdon FRKT

Ø	ART. NR
100	FRKT100
125	FRKT125
160	FRKT160

Finns även med snörreglage.



AIR MANAGEMENT SYSTEMS

YTTERVÄGGSGALLER

Extern ventilationskåpa med insektsskydd

Ø	ART. NR
100	F579311
125	F579611
150	F579811
160	F579911
180	F579918
200	F579211



Extern ventilationskåpa med fågelskydd

100	F579311-L
125	F579611 -L
150	F579811 -L
160	F579911 -L
180	F579918 -L
200	F579211 -L



Extern ventilationskåpa

100	F5100100
125	F5125125
150	F5150150



Extern ventilationskåpa

100	F5G100
125	F5G125
150	F5G150



Specialdesignad ventilationskåpa

Ø	MM X MM	ART. NR
98	218 x 56	FTQA100
123	218 x 56	FTQA125



AIR MANAGEMENT SYSTEMS

YTTERVÄGGSGALLER

Externventilationskåpa med insektsskydd

Ø	ART. NR
080	FSAV080C
100	FSAV100C
125	FSAV125C
150	FSAV150C
160	FSAV160C
200	FSAV200C
250	FSAV250C
315	FSAV315C

Extern ventilationskåpa med insektsskydd

Ø	ART. NR
080	FSAV10.080
100	FSAV10.100
125	FSAV10.125
150	FSAV10.150
160	FSAV10.160
200	FSAV10.200
250	FSAV10.250
315	FSAV10.315



AIR MANAGEMENT SYSTEMS

Runt ytterväggsgaller

Ø	ART. NR
080	FWRA80S
100	FWRA100S
125	FWRA125S
150	FWRA150S
160	FWRA160S
180	FWRA180S
200	FWRA200S
224	FWRA224S
250	FWRA250S
280	FWRA280S
300	FWRA300S
315	FWRA315S

Kallrasskydd BDS

100	FBDS100
125	FBDS125
150	FBDS150
160	FBDS160
180	FBDS180
200	FBDS200
250	FBDS250
315	FBDS315
355	FBDS355
400	FBDS400
450	FBDS450
500	FBDS500

Kallrasskydd BDSI

100	FBDSI100
125	FBDSI125
150	FBDSI150
160	BDSI160
200	BDSI200



AIR MANAGEMENT SYSTEMS

LUFTLEDNINGSSYSTEM

Irisspjäll

Ø	ART. NR
080	FRIS080
100	FRIS100
125	FRIS125
150	FRIS150
160	FRIS160
200	FRIS200
250	FRIS250
315	FRIS315
400	FRIS400
500	FRIS500
630	FRIS630
800	FRIS800



Konstantflödesspjäll

Ø	ART. NR
080	FMR080
100	FMR100
125	FMR125
150	FMR150
160	FMR160
200	FMR200
250	FMR250



AIR MANAGEMENT SYSTEMS

LUFTLEDNINGSSYSTEM

Inspektionslucka

MM x MM	ART. NR
650x500	FIPD000/3
500x380	FIPD001/5
375x240	FIPD002
240x150	FIPD003/12



Inspektionslucka - Vålvd


MM x MM	ART. NR
180x80 (Ø100)	FIPDC180x80-10
180x80 (Ø120)	FIPDC180x80-12
200x100 (Ø140/150)	FIPDC200x100-14/15
200x100 (Ø160/180)	FIPDC200x100-16/18
200x100 (Ø200/220)	FIPDC200x100-20/22
200x100 (Ø250/280)	FIPDC200x100-25/28
200x100 (Ø310/350)	FIPDC200x100-31/35
300x200 (Ø310)	FIPDC300x200-31
300x200 (Ø350)	FIPDC300x200-35
300x200 (Ø400)	FIPDC300x200-40
400x200 (Ø400)	FIPDC400x300-40



Inspektionslucka - Platt

MM x MM	ART. NR
200x100	FIPDF200x100
300x200	FIPDF300x200
400x300	FIPDF400x300
500x400	FIPDF500x400
600x500	FIPDF600x500



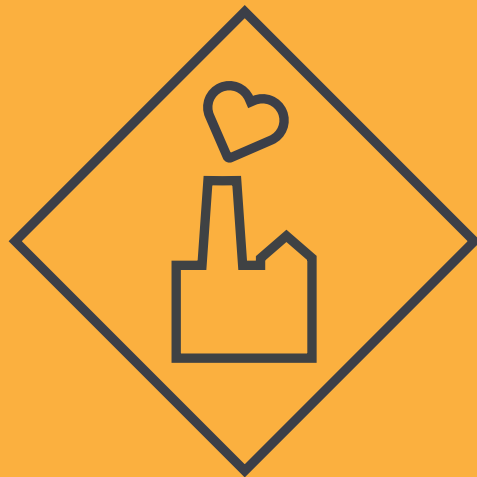

Så möter vi dagens krav och framtidens förväntningar.

Produktionen sker i Europa på fabriker med ISO 9001 - standard. Alla våra produkter har typgodkännande, marina certifikat och brandklassning för 57 länder vilket borgar för kvalitet och ett gott slutresultat. Vi är ledande i utvecklingen av flexibla ventilationskanaler, isolering och ljuddämpare. Så möter vi dagens krav och framtidens förväntningar.



Flexoduct firar 25 flexibla år på den Japanska marknaden!

Japan förknippas gärna med hög kvalitet och framstående kunskap i allt som gäller high-tech. Där används våra flexibla kanaler i bostäder, skyskrapor och på fartyg. Till mer än 80% av alla byggda bostäder i Japan används idag flexibla kanaler.

Flexoduct har levererat flexibla kanaler i många år och firar 25-års jubileum på den Japanska marknaden 2019. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med nya certifierade produkter där.

WWW.FLEXODUCT.SE

Telefon: 08-677 00 26 • Mail: info@flexoduct.se • Order: order@flexoduct.se