


# Platon Multi

Fuktskyddsmatta för golv och invändig ventilerad vägg

## Beskrivning :

Platon Multi är en fuktskyddsmatta av polypropylen. Knoppstrukturen skapar en luftspalt i golv- eller väggkonstruktioner som möjliggör ångtrycksutjämning alternativt luftflödestransport vid mekaniskt ventilerade system. Knopparnas form och inbördes placering fördelar belastningen från övermaterialet optimalt. Produkten har ett högt ånggenomgångsmotstånd och är motståndskraftig mot alla kemikalier som förekommer i normala konstruktioner.

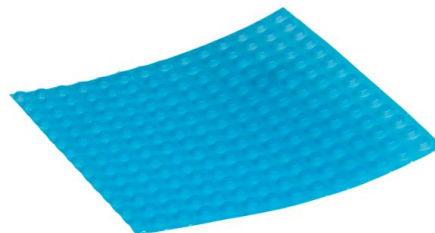

## Användningsområde :

Mattan används särskilt som underlag till avjämningsmassa och betongspackel på betonggolv med eventuella föroreningar eller stor fuktbelastning. Platon Multi kan monteras oavsett fukthalt i underlaget. Platon Multi används också till tunna flytande golv <12 mm. och som huvudprodukt på insidan av väggar under mark i System Platon® Mekanisk ventilerad vägg.

## Lagring :

Förvaras stående och skyddat mot UV-strålning

## Godkännande och garantier



## Montering :

Materialet kan skäras till med kniv eller sax. Särskild monteringsanvisning finns för produkten

Läs egen monteringsanvisning på [www.isola.se](http://www.isola.se)

## Tillbehör :

Platon Ventilationsstuss 80mm  
Ventilationsgaller vägg  
Isola G-Primer  
Z-profil 2,00 m  
Fugebånd 8mmx6m Platon  
Se flera tillbehör på [www.isola.se](http://www.isola.se)



# Platon Multi<sub>403105</sub>

| Produktdata | Värde        | Beteckning |
|-------------|--------------|------------|
| Bredd       | 2050         | mm         |
| Längd       | 20000        | mm         |
| Material    | Polypropylen | -          |
| Knopphöjd   | 5            | mm         |

| Egenskaper                                            | Metod                   | Enhet   | Värde    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------|
| Motstånd mot UV                                       | -                       | -       | Godkänd  |
| Euroklass brandklassning (EN 13501-01)                | EN 13501-1              | -       | NPD*     |
| Vattentäthet                                          | EN 1928                 | -       | Godkänd  |
| Ånggenomgångsmotstånd (sd)                            | EN 1931                 | m       | 260 ± 25 |
| Ånggenomgångsmotstånd (sd) efter åldring              | -                       | m       | Pass     |
| Draghållfasthet, längdriktning                        | EN 12311-2              | N/50 mm | ≥370     |
| Draghållfasthet, tvärriktning                         | EN 12311-2              | N/50 mm | ≥350     |
| Brottöjning MD                                        | EN 12311-2              | %       | NPD      |
| Rivstyrka, längdriktning                              | EN 12310-1              | N       | >310     |
| Rivstyrka, tvärriktning                               | EN 12310-1              | N       | >310     |
| Motstånd mot slag, vverktyg = 500 g (metod A)         | EN 12691                | m       | Godkänd  |
| Beständighet efter värmeåldring                       | EN 13967                | -       | Godkänd  |
| Punktering, Statisk belastning, metod A øtool = 10 mm | EN 12730                | kg      | Godkänd  |
| Resistens mot kemisk påverkan                         | EN 13967                | -       | Godkänd  |
| Farliga ämnen                                         | Ingen metod tillgänglig | -       | Inga     |
| Vattentäthet efter åldring                            | EN 1928                 | -       | Godkänd  |

