

WD-12

KOMBIDISKMASKIN



PRODUKTFÖRDELAR

- Flexibel kombidiskmaskin med stort diskutrymme
- Maskinen har omställbart spoltryck mellan normal- och grovdisk.
- Kraftfull och effektiv – utomordentligt diskresultat med dubbla pumpar och spolsystem
- En robust design i rostfritt stål med hög-värdigt material i komponenter ger en tillförlitlig drift i många år
- Dubbelisolerad huv sparar energi och ger lägre ljudnivå
- Bra arbetsmiljö med unikt huvkoncept
- Automatisk huv
- God hygien med automatiskt rengöringsprogram och garanterad slutsköljningstemperatur
- Självttömmande diskpump
- Djup tank som minskar risken för skumbildning
- Servicevänlig – service utförs från maskinens framsida
- Hygienkontroll – styrsystem med integrerad HACCP
- Optimalt diskresultat – med självttömmande diskarmar
- Konkava disk- och sköljdysor förhindrar igen-sättning

- Anpassningsbara disk- och sköljtider samt temperaturer för alla program
- Inbyggd sköljmedelsdosering
- Break tank med tryckstegringspump
- Automatiskt renspolningsprogram

TILLVAL

- Marint utförande
- Ånguppvärmt utförande, ångtryck 150-250kPa
- Tömningspump
- Utsugningskanal 200 x 100 mm
- ECO-FLOW kondenseringsenhet med värmeåtervinning (kallvattenanslutning krävs)
- Extra genomströmmare för kallvattenanslutning
- Nedfällbart gallerplan
- Anslutning för effektivt
- Rostfria kopplingar i slutsköljningen
- Panel på vänster sida
- Anpassning för WD-PRM7
- WEB Tool för extern egenkontroll HACCP-dokumentering

EXTRA UTRUSTNING

- Rostfri korg 1040 x 500 mm

TEKNISKA UPPGIFTER	WD-12
Diskpump (kW)	2x2,35
Genomströmmare (kW)	12
Genomströmmare (kallvattenansluten maskin) (kW)*	12+9
Genomströmmare (kondenseringsenhet) kW*	15
Tankvärme (kW)	9
Tryckstegringspump (kW)	0,67
Tömningspump (kW)*	0,17
Tankvolym (liter)	120
Vikt, maskin i drift (kg)	480
Kapningsklass (IP)	55

* Tillval

KAPACITET OCH DRIFTSDATA	WD-12
Total disktid P1 (min) *	1,2
Total disktid P2 (min) *	3,2
Total disktid P3 (min) *	5,2
Max. kapacitet, korgar/timme (st)	100
Vattenförbrukning sköljning/program (liter) **	6 - 8
Ljudnivå (dB(A))***	67

* Fabriksinställning. Disktiden är justerbar

** Gäller under idealförhållanden. Vattenförbrukningen beror på lokala förhållanden. En finjustering görs vid installationen.

*** Uppmätt 1 meter vid sidan av maskinen.

ANSLUTNING, MASKIN	WD-12
Total anslutningseffekt (kW)	16,7/25,7***
Huvudsäkring 400-415V 3N~ (A) *	35/50***
Max. anslutn.area 400-415V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm2) **	16

* Annan spänning på begäran.

** Kabel 3 m H07RN-F ingår.

*** Tillval.

Wexiödisk



ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION	WD-12
Vattenkvalitet, hårdhet (°dH)	2 - 7
Vattenanslutning 5-65°C (utvändig gänga) *	R ½"
Avloppsanslutning, PP rör (ø mm.)	50
Vattenkapacitet, tryck (kPa)	20
Vattenkapacitet, flöde (liter/min)	5
Ånganslutning (150-250 kPa) (invändig gänga) **	R ¾"
Kondensvatten (invändig gänga) **	R ½"
Golvbrunn, kapacitet (liter/sek)	3
Värmebelastning till rummet (total, sensibel, latent) (kW)	4,9/3,6/1,3

* Vid kallare vatten, lägre än 50°C rekommenderas 12 kW genomströmmare.

** Tillval.


STORLEK OCH VIKT FÖR TRANSPORT	WD-12
Storlek, LxBxH (mm.)*	1240x870x2000
Vikt (kg)*	355

* Inklusive emballage.

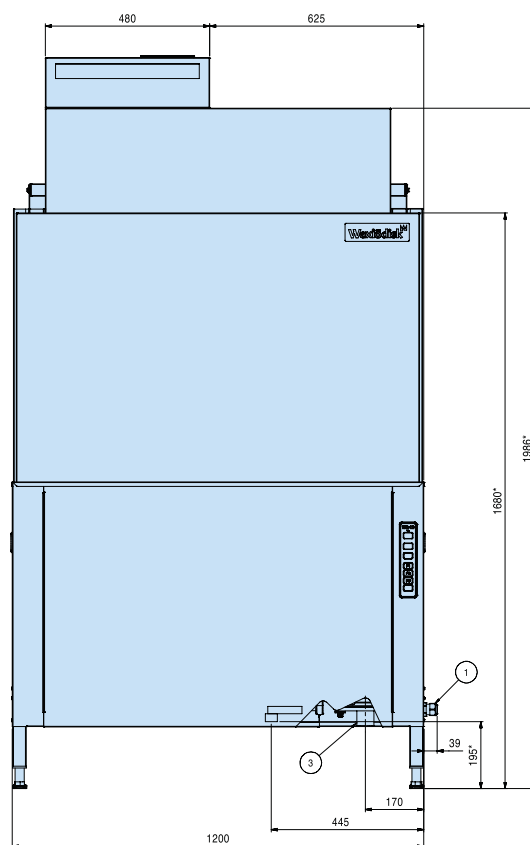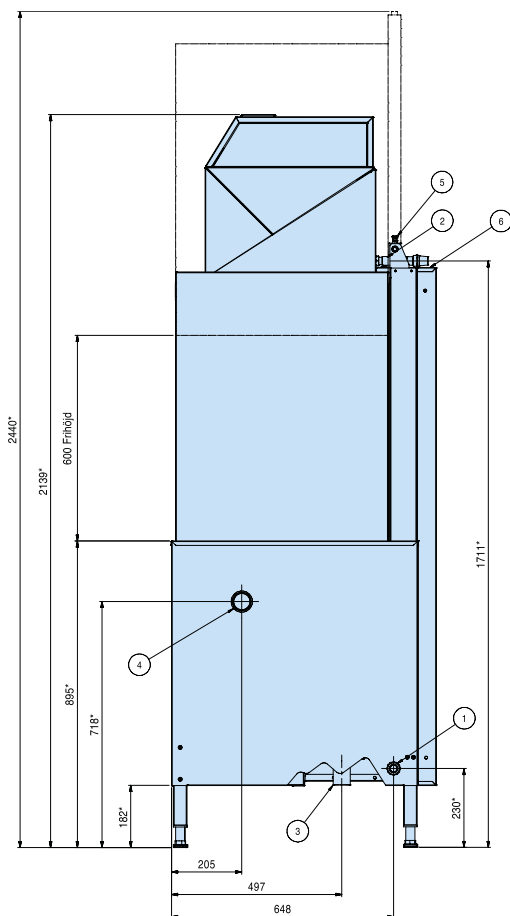

1. Elanslutning
2. Kallvattenanslutning utv. gänga R ½" 10 l/min 0,2 Bar
3. Avloppsanslutning Ø50 3l/sek
4. Pluggat hål för diskmedelsslang
5. Luftningsskruv huvlyft
6. Alternativ elanslutning
7. Utluft kondenseringsenhet

Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i de tekniska uppgifterna.

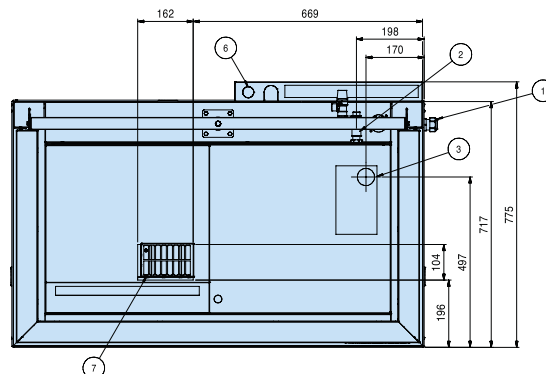

Wexiödisk

TELEFON: +46 470 77 1200 FAX: +46 470 237 52 ADRESS: Mårdvägen 4 SE-352 45 Växjö SWEDEN
E-POST: wexiodisk@wexiodisk.com WEBB: www.wexiodisk.com