

MIA A1 Fast

RSK: 7035702

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: C250

Standard: EN124

Vikt per styck: 67 kg

Packning: Nej



Antal/pall: 16 st

Låsning: n/a

Genomströmningsarea: 687 cm²

Beskrivning:

Komplett fast A1 betäckning i gråjärn. Dagvattenbrunnsbetäckning avsedd för betongbrunn ø400mm. Galler.

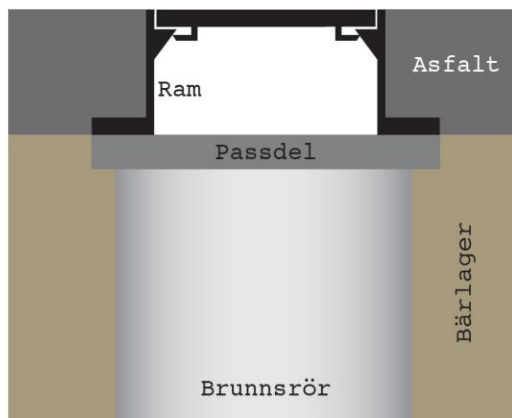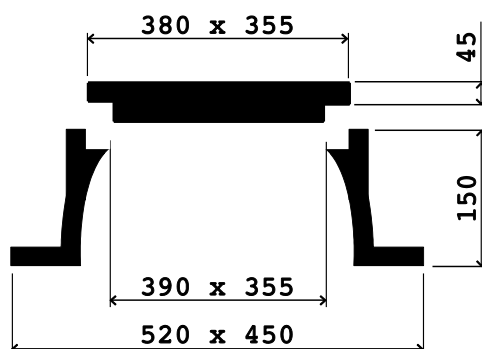

FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-10mm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A1 Galler

RSK: 7035703

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: C250

Standard: EN124

Vikt per styck: 28 kg

Packning: Nej



Antal/pall:

Låsning: n/a

Genomströmningsarea: 687 cm²

Beskrivning:

Galler i gråjärn, avsett för MIA A1 betäckningar.

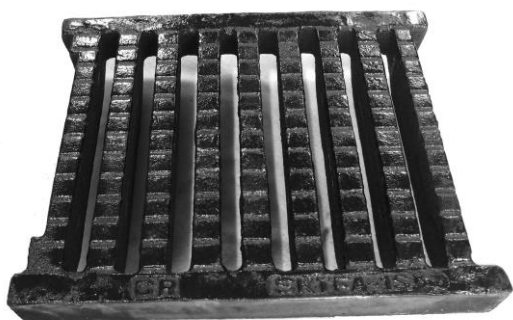

MIA A1 Galler Förstärkt

RSK: 7035704

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 30 kg

Packning: Nej

Antal/pall:

Låsning: n/a

Genomströmningsarea: 687 cm²

Beskrivning:

Förstärkt galler i segjärn, avsett för MIA A1 betäckningar. Detta galler är godkänt för D400.



MIA A2 Galler

Material: ISO 185, gråjärn

Standard: EN124

Packning: Nej

RSK: 7035705

Belastningsklass: C250

Vikt per styck: 46kg


Antal/pall:

Låsning: n/a

Genomströmningsarea: 986 cm²

Beskrivning:

Galler i gråjärn, avsett för MIA A2 betäckningar.



MIA A1 Teleskop

RSK: 7035792

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: C250

Standard: EN124

Vikt per styck: 92 kg

Packning: Nej

Antal/pall: 12 st



Justeringsmån: $H_{\min}=160\text{mm}$, $H_{\max}=260\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: n/a

Genomströmningsarea: 687 cm²

Beskrivning:

Komplett teleskopisk A1 betäckning i gråjärn. Dagvattenbrunnsbetäckning avsedd för betongbrunn ø400mm. Rektangulärt galler.

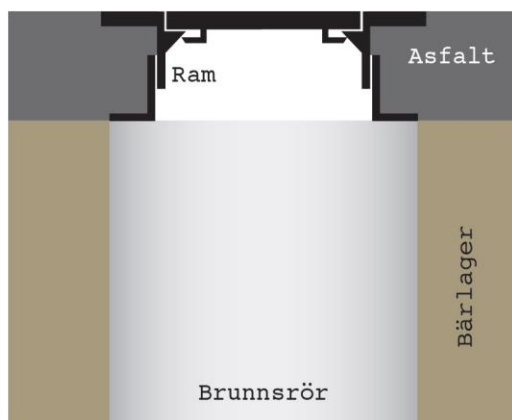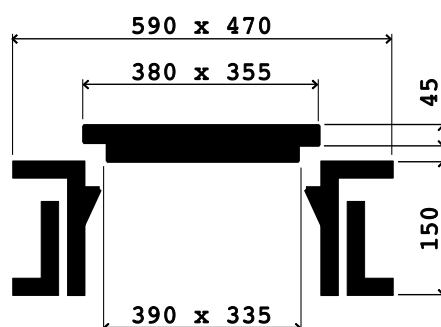

TELESKOPISKA Betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska överramen ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg. Överramen ska flyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A1 Variabel

RSK: 7035793

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: C250

Standard: EN124

Vikt per styck: 76 kg

Packning: Nej

Antal/pall: 12 st



Justeringsmån: $H_{\min}=85\text{mm}$, $H_{\max}=265\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: n/a

Genomströmningsarea: 687 cm²

Beskrivning:

Komplett variabel/flytande A1 betäckning i gråjärn. Dagvattenbrunnsbetäckning avsedd för betongbrunn $\varnothing 400\text{mm}$. Rektangulärt galler.

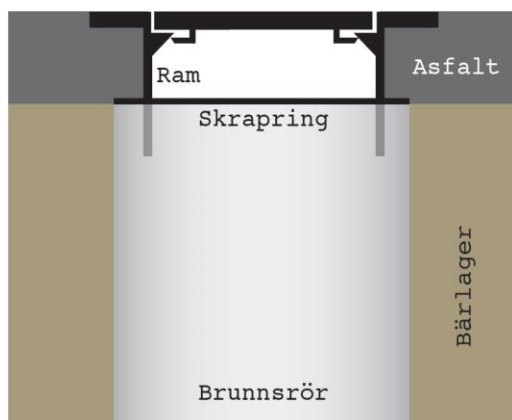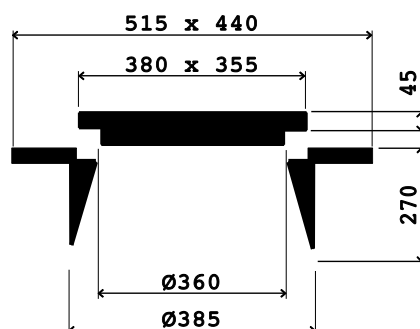

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikerar. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A2 Teleskop

RSK: 7035794

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: C250

Standard: EN124

Vikt per styck: 151 kg

Packning: Nej

Antal/pall: 8 st




Justeringsmån: $H_{\min}=165\text{mm}$, $H_{\max}=265\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: n/a

Genomströmningsarea: 986 cm²

Beskrivning:

Komplett teleskopisk A2 betäckning i gråjärn. Dagvattenbrunnsbetäckning avsedd för betongbrunn ø500mm. Rektangulärt galler.

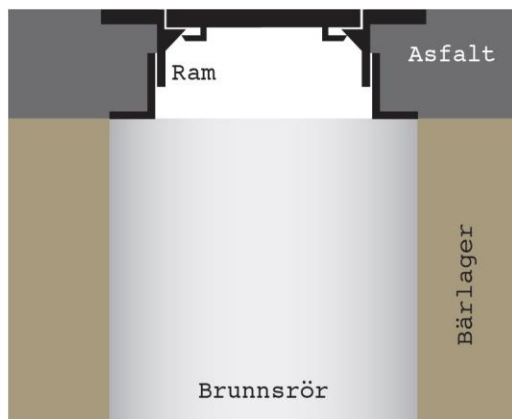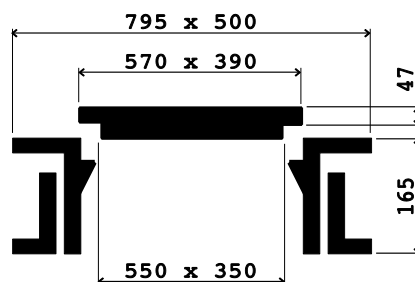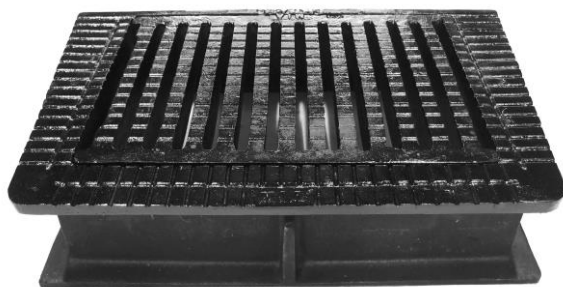

TELESKOPISKA Betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska överramen ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg. Överramen ska flyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underliggjer.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikerar. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA 400 Kupolsil Låg

RSK: 7035811

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 20 kg

Packning: Nej


Antal/pall: 48 st

Låsning: n/a

Genomströmningsarea: 707 cm²

Beskrivning:

Kupolsil Låg H=90mm i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø400mm.

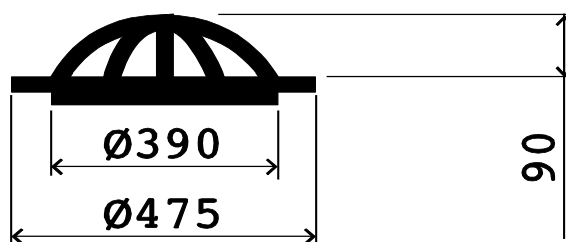

MIA 400 Kupolsil Hög

RSK: 7035812

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 26 kg

Packning: Nej


Antal/pall: 42 st

Låsning: n/a

Genomströmningsarea: 1042 cm²

Beskrivning:

Kupolsil Hög H=195mm i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø400mm.

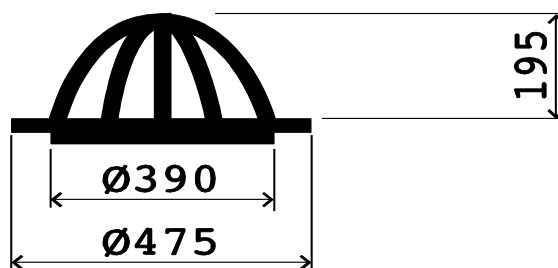

MIA 500 Kupolsil Låg

RSK: 7035813

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 48 kg

Packning: Nej


Antal/pall: 16 st

Låsning: n/a

Genomströmningsarea: 750 cm²

Beskrivning:

Kupolsil Låg H=90mm i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø500mm.

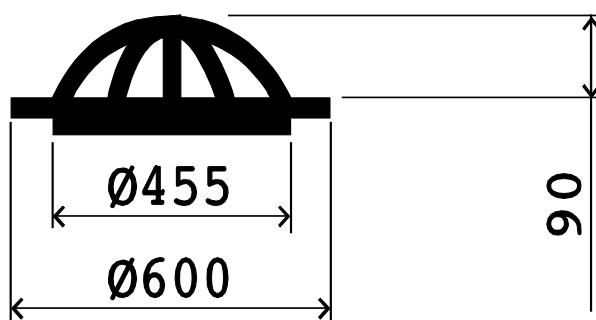

MIA 500 Kupolsil Hög

RSK: 7035814

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 48 kg

Packning: Nej


Antal/pall: 16 st

Låsning: n/a

Genomströmningsarea: 1153 cm²

Beskrivning:

Kupolsil Hög H=200mm i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø500mm.

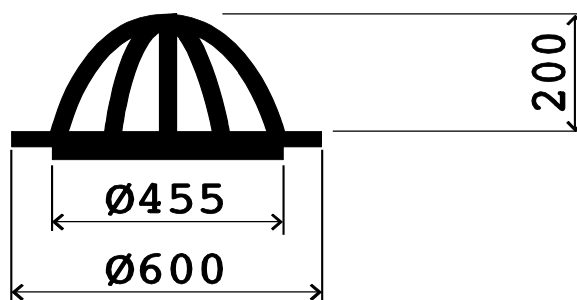

MIA 600 Kupolsil Låg

RSK: 7035815

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 37 kg

Packning: Nej


Antal/pall: 20 st

Låsning: n/a

Genomströmningsarea: 1101 cm²

Beskrivning:

Kupolsil Låg H=90mm i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø600mm.

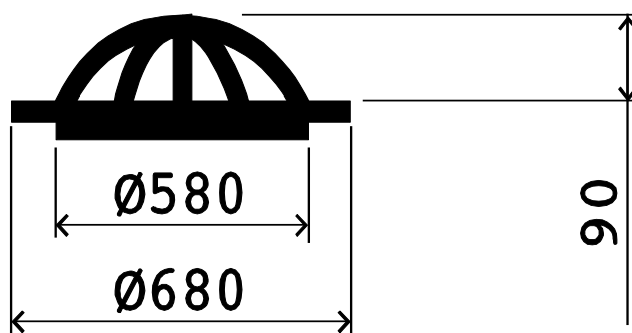

MIA 315 Kupolsil Låg

RSK: 7035816

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 13 kg

Packning: Nej

Antal/pall: 18 st



Justeringsmån: $H_{\min}=100\text{mm}$, $H_{\max}=455\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: Skruv

Genomströmningsarea: 364 cm²

Beskrivning:

Komplett 315 kupolsil i gråjärn H=80mm (RSK: 7035853), monterad på teleskoprör 315 Kragat L=365mm (RSK:2359332). Avsedd för plastbrunn $\varnothing 355/\varnothing 400\text{mm}$. Fastskruvad kupolsil.

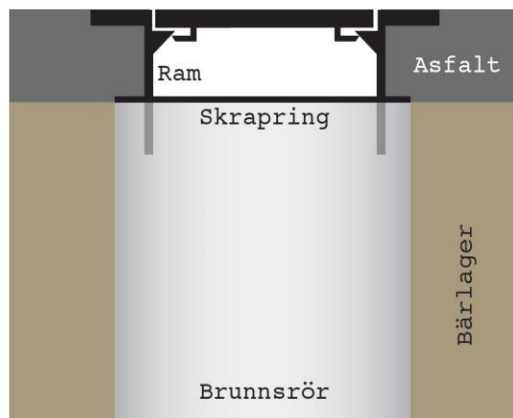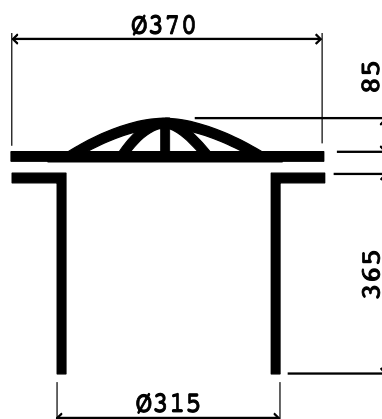

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runt hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikerar. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA 315 Kupolsil Platt

RSK: 7035817

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 15 kg

Packning: Nej

Antal/pall: 18 st



Justeringsmån: $H_{\min}=20\text{mm}$, $H_{\max}=375\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: Vridlås

Genomströmningsarea: 169 cm²

Beskrivning:

Komplett 315 platt "kupolsil" i gråjärn, monterad på teleskoprör 315 Kragat L=365mm (RSK: 2359332). Avsedd för plastbrunn $\varnothing 355/\varnothing 400\text{mm}$. Fastskruvad ram, sil med vridlås.

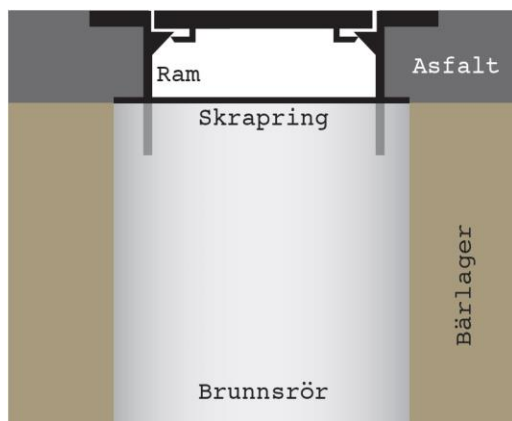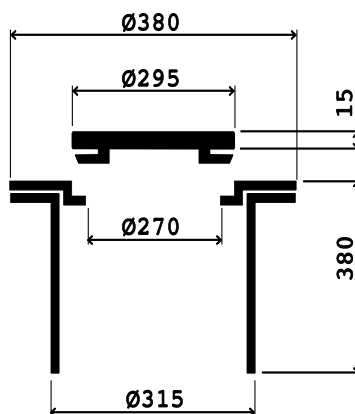

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA 315 Kupolsil Låg, Vridlås

RSK: 7035821

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 18 kg

Packning: Nej

Antal/pall: 18 st



Justeringsmån: $H_{\min}=95\text{mm}$, $H_{\max}=455\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: Vridlås

Genomströmningsarea: 306 cm²

Beskrivning:

Komplett 315 kupolsil i gråjärn H=80mm, monterad på teleskoprör 315 Kragat L=365mm (RSK: 2359332). Avsedd för plastbrunn $\varnothing 355/\varnothing 400\text{mm}$. Fastskruvad ram, kupolsil med vridlås.

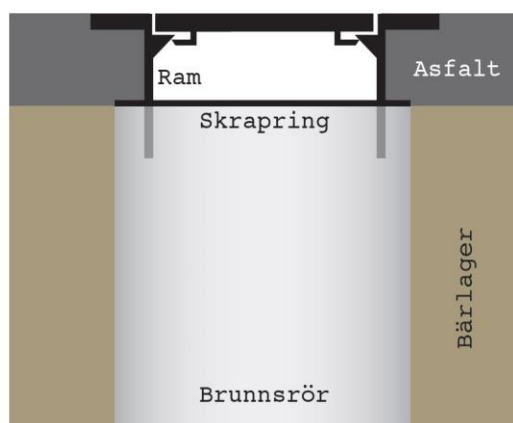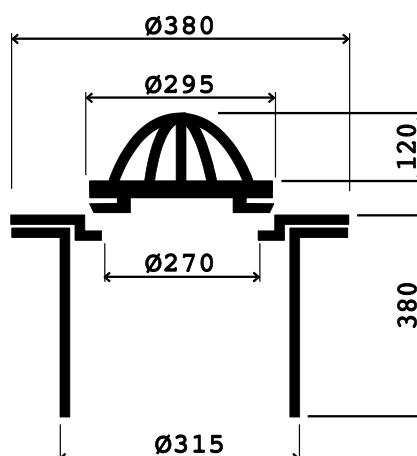

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikerar. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA 315 Kupolsil Hög, Vridlås

RSK: 7035822

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 21 kg

Packning: Nej

Antal/pall: 18 st



Justeringsmån: $H_{\min}=135\text{mm}$, $H_{\max}=495\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: Vridlås

Genomströmningsarea: 326 cm²

Beskrivning:

Komplett 315 kupolsil i gråjärn H=120mm, monterad på teleskoprör 315 Kragat L=365mm (RSK: 2359332). Avsedd för plastbrunn $\varnothing 355/\varnothing 400\text{mm}$. Fastskruvad ram, kupolsil med vridlås.

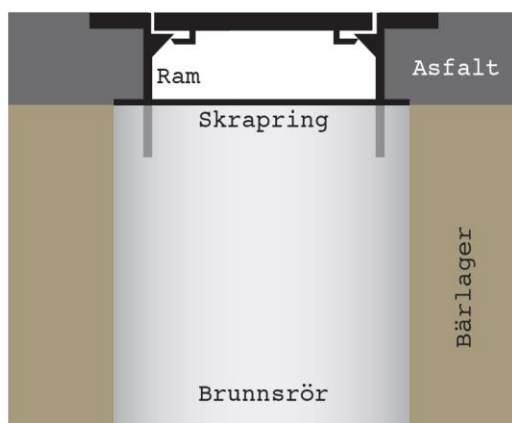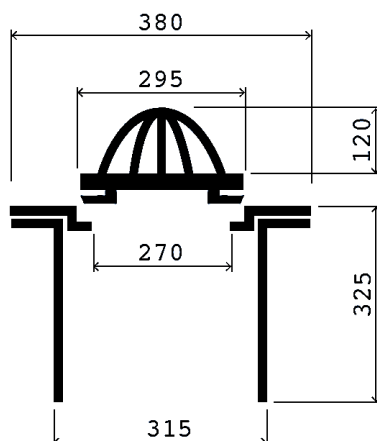

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA 315 Kupolsil Låg

RSK: 7035823

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 14 kg

Packning: Nej

Antal/pall: 18 st



Justeringsmån: $H_{\min}=100\text{mm}$, $H_{\max}=455\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: Skruv

Genomströmningsarea: 364 cm²

Beskrivning:

Komplett 315 kupolsil i gråjärn H=80mm (RSK: 7035853), monterad på teleskoprör 315 kragat L=365mm (RSK:2359332). Avsedd för plastbrunn Ø355mm. Fastskruvad kupolsil. Inklusive 355/315 G-ring (RSK: 2359320).

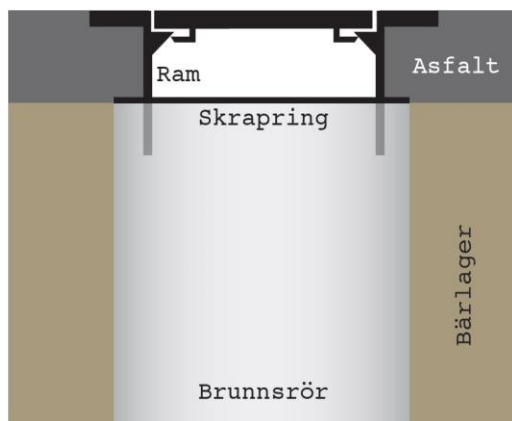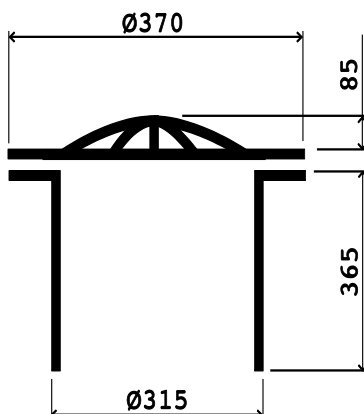

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runt om hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA 315 Kupolsil Platt

RSK: 7035824

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 16 kg

Packning: Nej

Antal/pall: 18 st



Justeringsmån: $H_{\min}=20\text{mm}$, $H_{\max}=375\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: Vridlås

Genomströmningsarea: 169 cm²

Beskrivning:

Komplett 315 platt "kupolsil" i gråjärn, monterad på teleskoprör 315 Kragat L=365mm (RSK: 2359332). Avsedd för plastbrunn ø355mm. Fastskruvad ram, sil med vridlås. Inklusive 355/315 G-ring (RSK: 2359320).

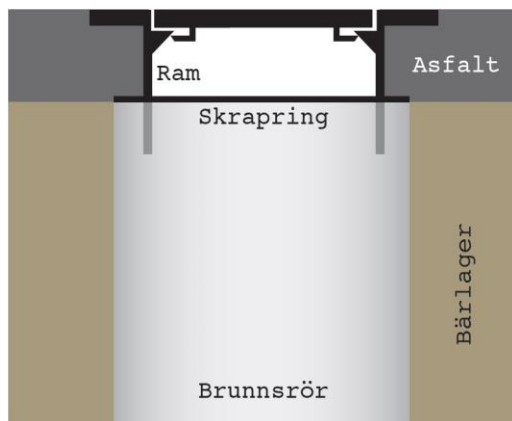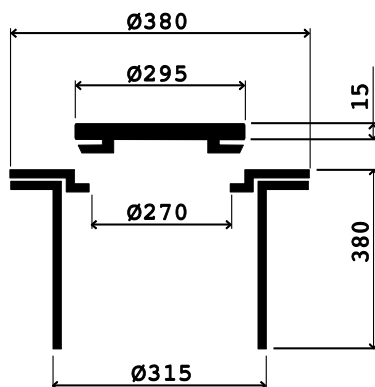

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligg.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA 315 Kupolsil Låg, Vridlås

RSK: 7035825

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 19 kg

Packning: Nej

Antal/pall: 18 st



Justeringsmån: $H_{\min}=95\text{mm}$, $H_{\max}=455\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: Vridlås

Genomströmningsarea: 306 cm²

Beskrivning:

Komplett 315 kupolsil i gråjärn H=80mm, monterad på teleskoprör 315 Kragat L=365mm (RSK: 2359332). Avsedd för plastbrunn ø355mm. Fastskruvad ram, kupolsil med vridlås. Inklusive 355/315 G-ring (RSK: 2359320).

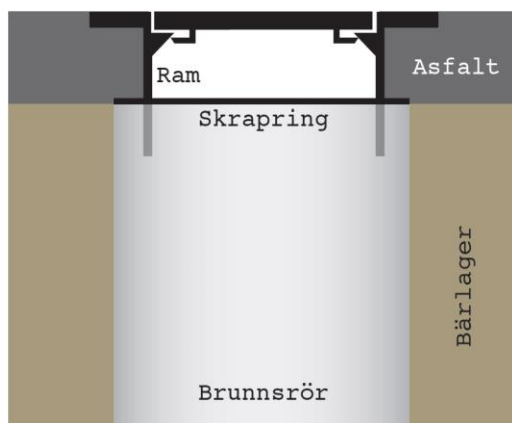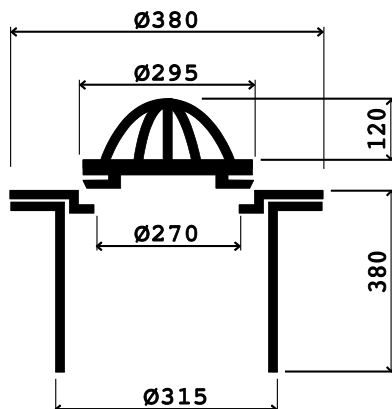

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA 315 Kupolsil Hög, Vridlås

RSK: 7035826

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 22 kg

Packning: Nej

Antal/pall: 18 st



Justeringsmån: $H_{\min}=135\text{mm}$, $H_{\max}=495\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: Vridlås

Genomströmningsarea: 326 cm²

Beskrivning:

Komplett 315 kupolsil i gråjärn H=120mm, monterad på teleskoprör 315 Kragat L=365mm (RSK: 2359332). Avsedd för plastbrunn ø355mm. Fastskruvad ram, kupolsil med vridlås. Inklusive 355/315 G-ring (RSK: 2359320).

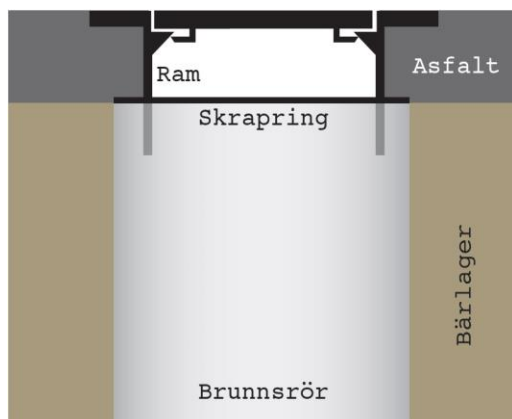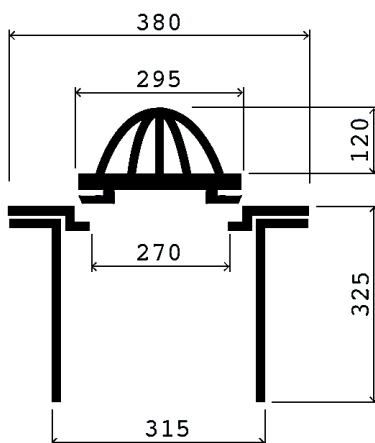

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA 315 Kupolsil Låg Omonterad

RSK: 7035853

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 10 kg

Packning: Nej



Antal/pall: 78 st

Låsning: Skruv

Genomströmningsarea: 364 cm²

Beskrivning:

Kupolsil i gråjärn H=80. Avsedd för teleskoprör 315 Kragat (RSK: 2359312, -14, -15, -32, -33).

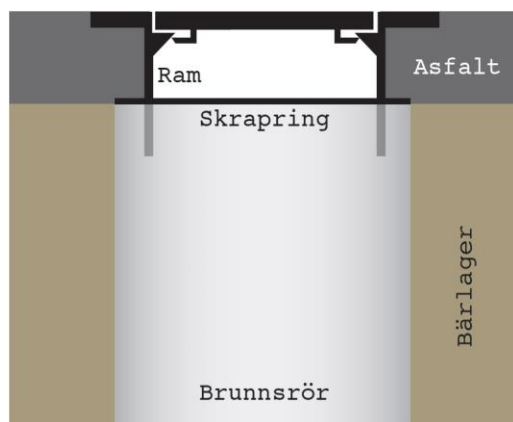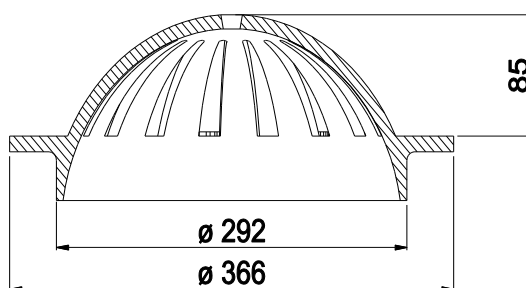

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligg.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A6 Fast

RSK: 7035854

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 115kg

Packning: polyuretan



Antal/pall: 8 st

Övrigt: Rotationsstopp

Låsning: n/a

Beskrivning:

Komplett fast A6 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 600/640$ mm. Lock med infälld packning av polyuretan, nyckelhål och A-märkning. Rotationsstopp. Finns även lock med EL, FV, KABEL, SANDFÅNG och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

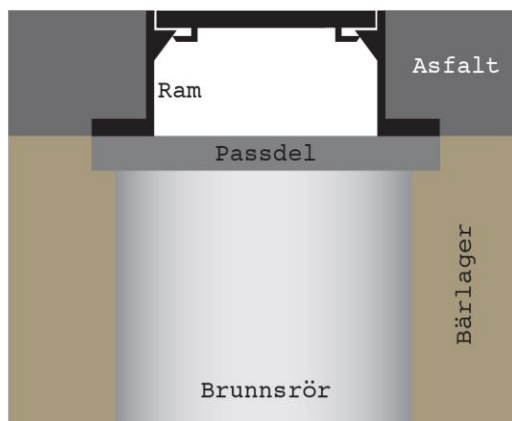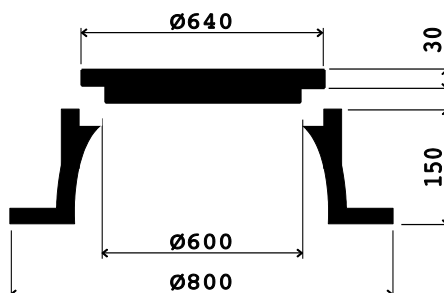

FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställes/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-10mm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A6 Fast FV

RSK: 7035855

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 115 kg

Packning: polyuretan



Antal/pall: 8 st

Övrigt: Rotationsstopp

Låsning: n/a

Beskrivning:

Komplett fast A6 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 600/640$ mm. Lock med packning av polyuretan, täta nyckelhål och FV-märkning. Rotationsstopp. Finns även lock med A, EL, KABEL, SANDFÅNG och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning. (Bilden visar A märkning)

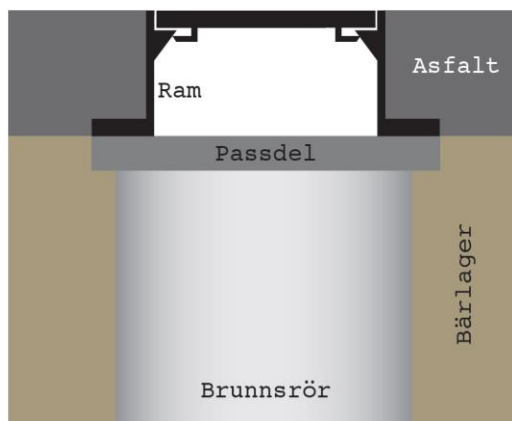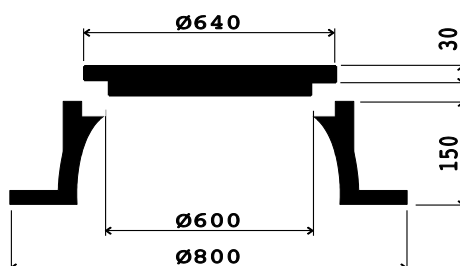

FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställes/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-10mm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A6 Fast Galler

RSK: 7035856

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 130 kg

Packning: polyuretan

Antal/pall: 8 st



Övrigt: Rotationsstopp

Låsning: n/a

Genomströmningsarea: 953 cm²

Beskrivning:

Komplett fast A6 gallerbetäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 600/640$ mm. Gallerlock med packning av polyuretan. Rotationsstopp. Finns även lock med A, FV, EL, KABEL och SANDFÅNG. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

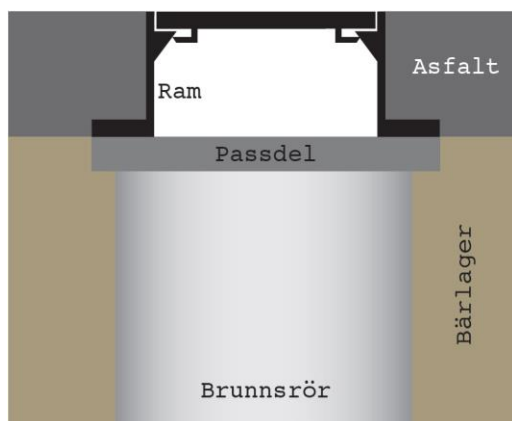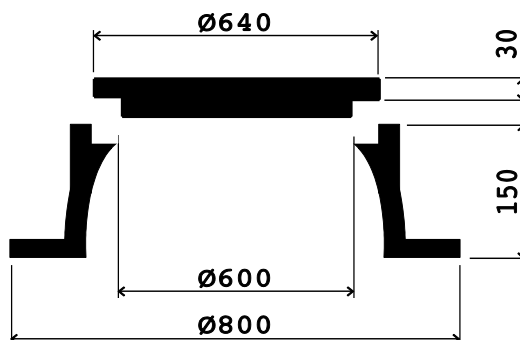

FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runt om hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-10mm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikerar. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A6 Fast Låg

RSK: 7035857

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 85 kg



Packning: polyuretan

Antal/pall: 10 st

Låsning: n/a

Beskrivning:

Komplett fast A6 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 600/640$ mm. Lock med packning av polyuretan och A-märkning. Finns även lock med EL, FV, KABEL, SANDFÅNG och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

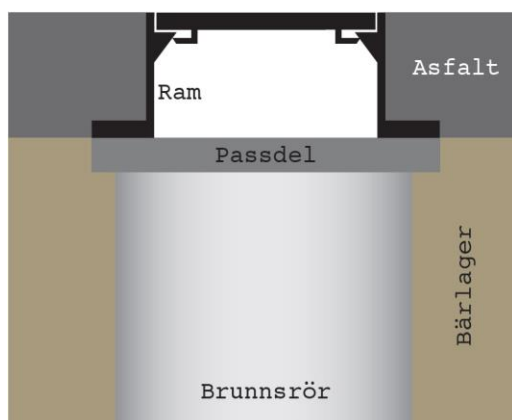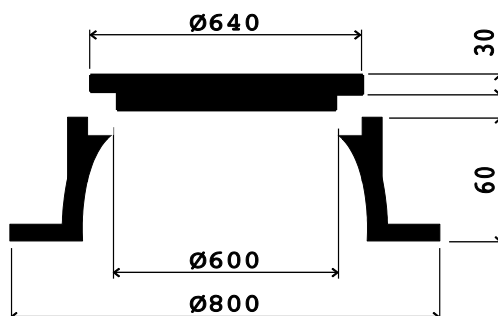

FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställes/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runt om hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-10mm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A6 Lock

RSK: 7035858

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 61 kg


Packning: polyuretan

Antal/pall:

Låsning: n/a

Beskrivning:

Lock med packning av polyuretan och A-märkning. Finns även lock med EL, FV, KABEL, SANDFÅNG och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

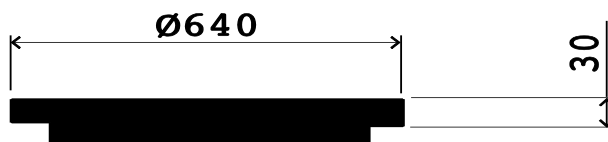

MIA A6 Lock FV

RSK: 7035859

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 61 kg

Packning: polyuretan

Antal/pall:

Låsning: n/a

Beskrivning:

Lock med packning av polyuretan och FV-märkning. Finns även lock med A, EL, KABEL, SANDFÅNG och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning. (Bilden visar A märkning).



MIA A6 Gallerlock

RSK: 7035860

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 77 kg

Packning: polyuretan

Antal/pall:

Låsning: n/a

Genomströmningsarea: 953 cm²

Beskrivning:

Gallerlock med packning av polyuretan. Finns även lock med A, FV, EL, KABEL och SANDFÅNG. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.



MIA A5 Fast

RSK: 7035861

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 57 kg



Packning: polyuretan

Antal/pall: 16 st

Låsning: n/a

Beskrivning:

Komplett fast A5 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 400\text{mm}$. Lock med packning av polyuretan och A-märkning. Finns även lock med FV och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

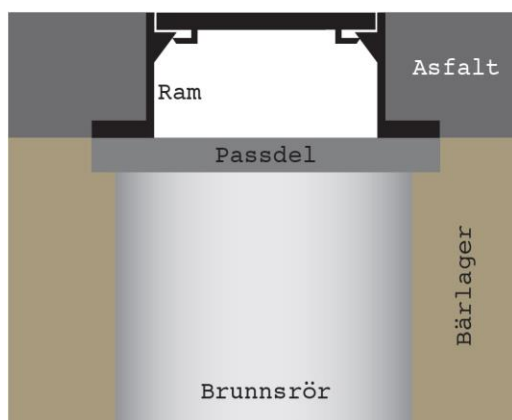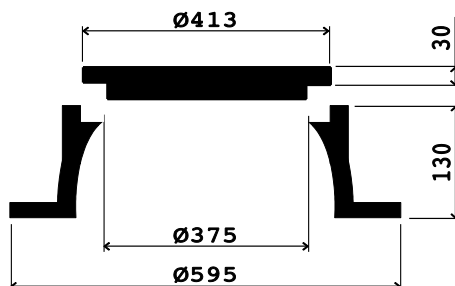

FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runt om hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-10mm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikerar. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A5 Fast FV

RSK: 7035862

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 57 kg



Packning: polyuretan

Antal/pall: 16 st

Låsning: n/a

Beskrivning:

Komplett fast A5 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 400\text{mm}$. Lock med packning av polyuretan och FV-märkning. Finns även lock med A och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning. (Bilden visar A märkning).

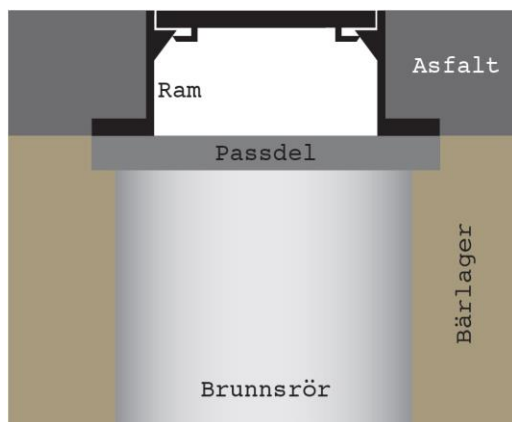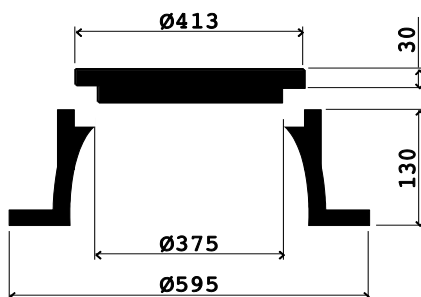

FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runt om hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-10mm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikerar. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A5 Fast Galler

RSK: 7035863

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 57 kg

Packning: polyuretan



Antal/pall: 16 st

Låsning: n/a

Genomströmningsarea: 262 cm²

Beskrivning:

Komplett fast A5 gallerbetäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 400\text{mm}$. Gallerlock med packning av polyuretan. Finns även lock med A och FV. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

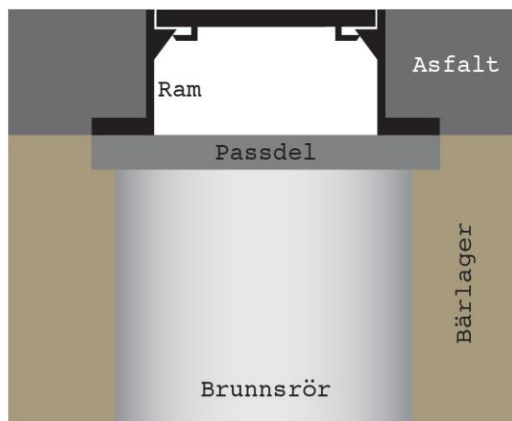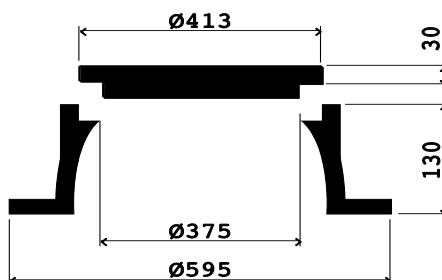

FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-10mm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikerar. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A4 Fast

RSK: 7035864

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 44 kg



Packning: polyuretan

Antal/pall: 20 st

Låsning: n/a

Beskrivning:

Komplett fast A4 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 300\text{mm}$. Lock med packning av polyuretan och A-märkning. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

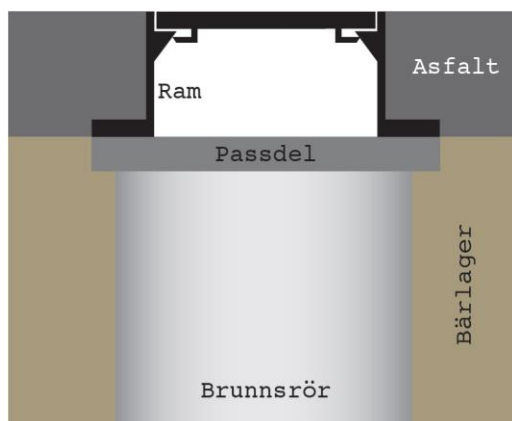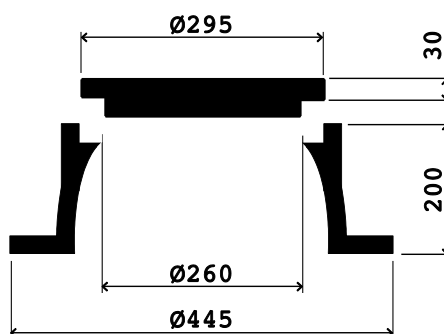

FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställes/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-10mm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A5 Lock

RSK: 7035865

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 30kg



Packning: polyuretan

Antal/pall:

Låsning: n/a

Beskrivning:

Lock med packning av polyuretan och A-märkning. Finns även lock med FV och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

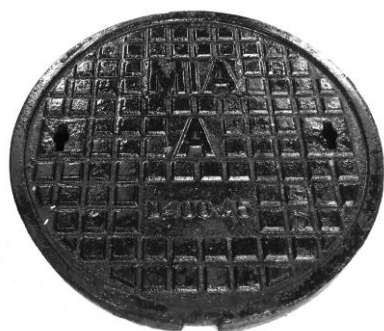

MIA A5 Lock FV

RSK: 7035866

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 30 kg


Packning: polyuretan

Antal/pall:

Låsning: n/a

Beskrivning:

Lock med packning av polyuretan och FV-märkning. Finns även lock med A och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.



MIA A5 Galler

RSK: 7035867

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 30 kg

Packning: polyuretan


Antal/pall:

Låsning: n/a

Genomströmningsarea: 262 cm²

Beskrivning:

Gallerlock med packning av polyuretan. Finns även lock med A och FV. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.



MIA A4 Lock

RSK: 7035869

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 14 kg


Packning: polyuretan

Antal/pall:

Låsning: n/a

Beskrivning:

Lock med packning av polyuretan och A-märkning. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.



MIA A3 Fast

RSK: 7035870

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 28 kg



Packning: polyuretan

Antal/pall: 24 st

Låsning: n/a

Beskrivning:

Komplett fast A3 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 225\text{mm}$. Lock med packning av polyuretan och A-märkning. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

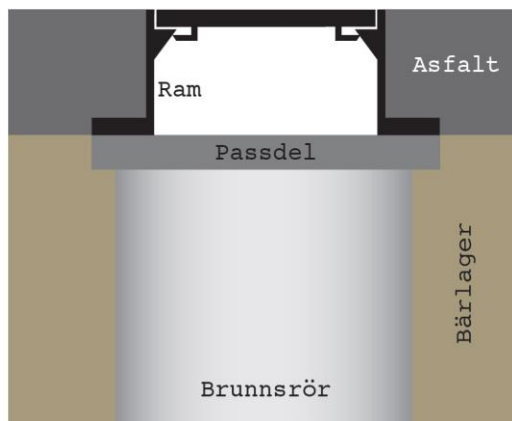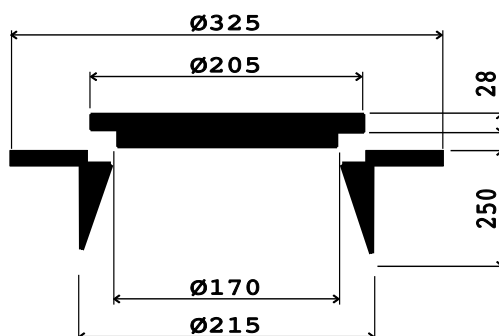

FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runt om hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-10mm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A3 Lock

RSK: 7035871

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 7 kg


Packning: polyuretan

Antal/pall:

Låsning: n/a

Beskrivning:

Lock med packning av polyuretan och A-märkning. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.



MIA A6 Teleskop

RSK: 7035873

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 135 kg

Packning: polyuretan

Antal/pall: 8 st



Övrigt: Rotationsstopp

Låsning: n/a

Justeringsmån: $H_{\min}=150\text{mm}$, $H_{\max}=260\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Beskrivning:

Komplett teleskopisk A6 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 600/640\text{mm}$. Lock med packning av polyuretan, nyckelhål och A-märkning. Rotationsstopp. Finns även lock med EL, FV, KABEL, SANDFÅNG och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

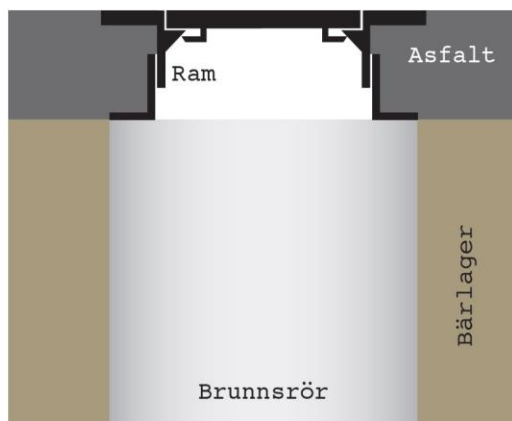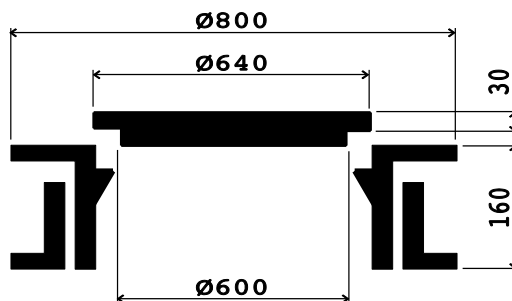

TELESKOPISKA Betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska överramen ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg. Överramen ska flyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A6 Teleskop FV

RSK: 7035874

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 135 kg

Packning: polyuretan

Antal/pall: 8 st



Övrigt: Rotationsstopp

Låsning: n/a

Justeringsmån: $H_{\min}=150\text{mm}$, $H_{\max}=260\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Beskrivning:

Komplett teleskopisk A6 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 600/640\text{mm}$. Lock med packning av polyuretan, täta nyckelhål och FV-märkning. Rotationsstopp. Finns även lock med A, EL, KABEL, SANDFÅNG och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning. (Bilderna visar A märkning).

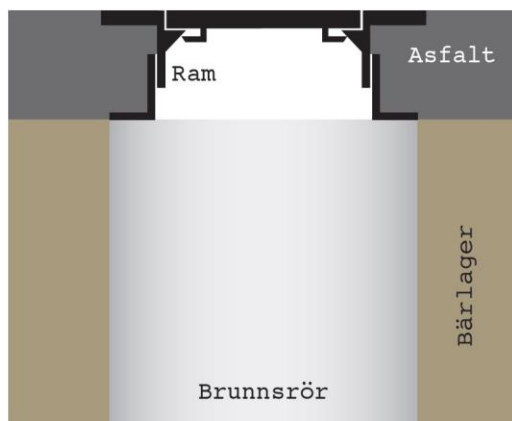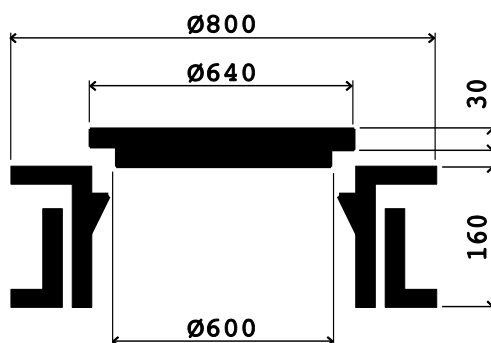

TELESKOPISKA Betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska överramen ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg. Överramen ska flyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A6 Teleskop Galler

RSK: 7035875

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 150 kg

Packning: polyuretan

Antal/pall: 8 st

Övrigt: Rotationsstopp



Låsning: n/a

Justeringsmån: $H_{\min}=150\text{mm}$, $H_{\max}=260\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Genomströmningsarea: 953 cm²

Beskrivning:

Komplett teleskopisk A6 gallerbetäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 600/640\text{mm}$. Gallerlock med packning av polyuretan. Rotationsstopp. Finns även lock med A, FV, EL, KABEL och SANDFÅNG. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

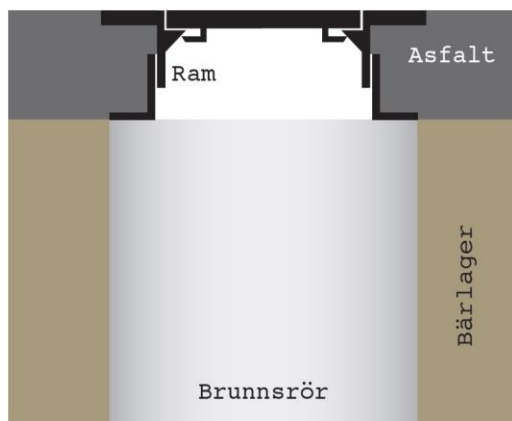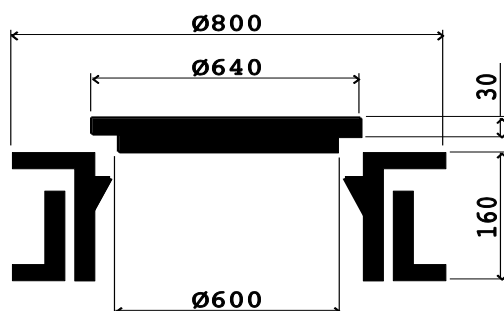

TELESKOPISKA Betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska överramen ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg. Överramen ska flyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A600 Variabel

RSK: 7035877

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 125 kg

Packning: polyuretan

Antal/pall: 6 st



Övrigt: Rotationsstopp

Låsning: n/a

Justeringsmån: $H_{\min}=65\text{mm}$, $H_{\max}=265\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Beskrivning:

Komplett variabel/flytande A600 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 600\text{mm}$. Lock med packning av polyuretan, nyckelhål och A-märkning. Rotationsstopp. Finns även lock med EL, FV, KABEL, SANDFÅNG och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

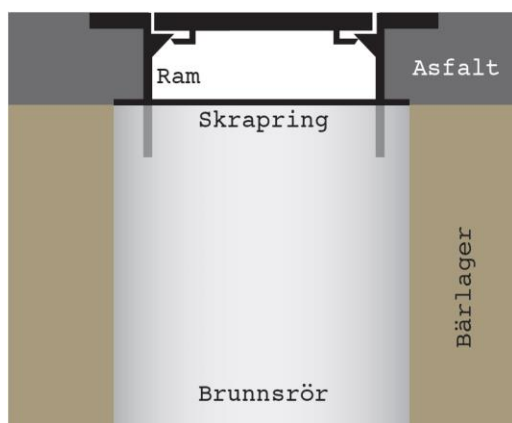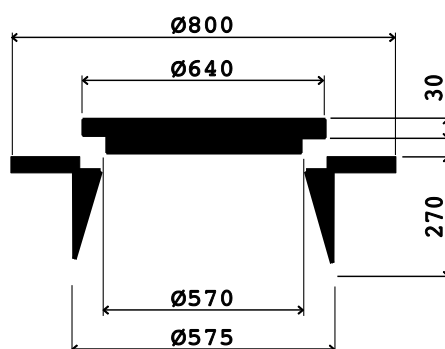

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A600 Variabel FV

RSK: 7035878

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 125 kg

Packning: polyuretan

Antal/pall: 6 st



Övrigt: Rotationsstopp

Låsning: n/a

Justeringsmån: $H_{\min}=65\text{mm}$, $H_{\max}=265\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Beskrivning:

Komplett variabel/flytande A600 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 600\text{mm}$. Lock med packning av polyuretan, täta nyckelhål och FV-märkning. Rotationsstopp. Finns även lock med A, EL, KABEL, SANDFÅNG och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

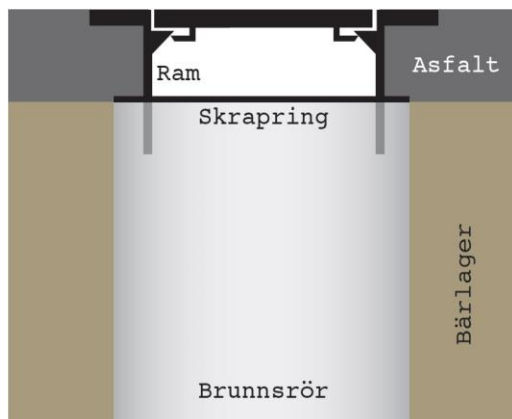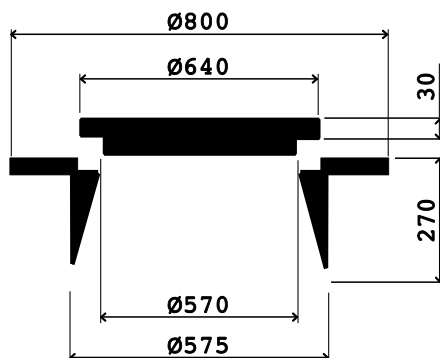

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikerar. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A600 Variabel Galler

RSK: 7035879

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 140 kg

Packning: polyuretan

Antal/pall: 6 st

Övrigt: Rotationsstopp



Låsning: n/a

Justeringsmån: $H_{\min}=65\text{mm}$, $H_{\max}=265\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Genomströmningsarea: 953 cm²

Beskrivning:

Komplett variabel/flytande A600 gallerbetäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 600\text{mm}$. Gallerlock med packning av polyuretan. Rotationsstopp. Finns även lock med A, FV, EL, KABEL och SANDFÅNG. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

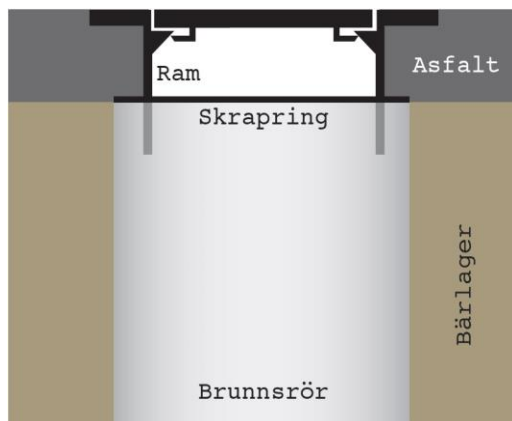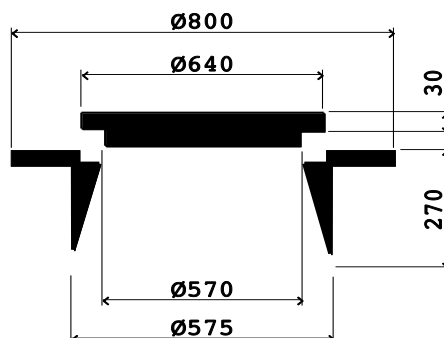

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligg.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A640 Variabel

RSK: 7035880

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 127 kg

Packning: polyuretan

Antal/pall: 6 st



Övrigt: Rotationsstopp

Låsning: n/a

Justeringsmån: $H_{\min}=45\text{mm}$, $H_{\max}=260\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Beskrivning:

Komplett variabel/flytande A640 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 640\text{mm}$. Lock med packning av polyuretan, nyckelhål och A-märkning. Rotationsstopp. Finns även lock med EL, FV, KABEL, SANDFÅNG och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

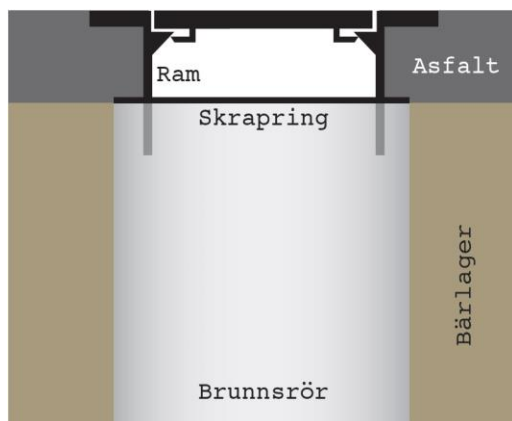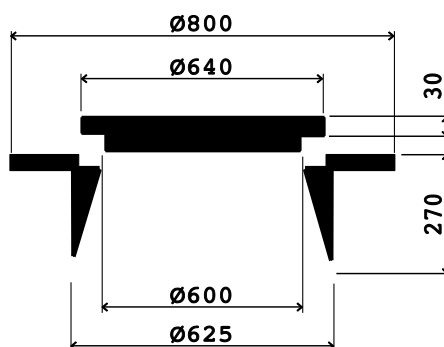

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A640 Variabel FV

RSK: 7035881

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 127 kg

Packning: polyuretan

Antal/pall: 6 st



Övrigt: Rotationsstopp

Låsning: n/a

Justeringsmån: $H_{\min}=45\text{mm}$, $H_{\max}=260\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Beskrivning:

Komplett variabel/flytande A640 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 640\text{mm}$. Lock med packning av polyuretan, täta nyckelhål och FV-märkning. Rotationsstopp. Finns även lock med A, EL, KABEL, SANDFÅNG och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning. (Bilden visar A märkning).

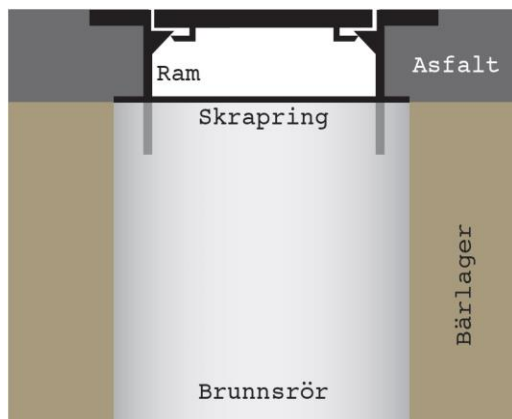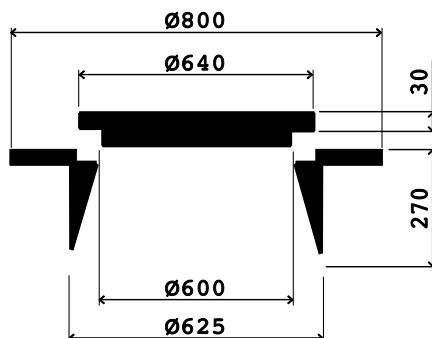

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runt om hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A640 Variabel Galler

RSK: 7035882

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 142 kg

Packning: polyuretan

Antal/pall: 6 st

Övrigt: Rotationsstopp



Låsning: n/a

Justeringsmån: $H_{\min}=45\text{mm}$, $H_{\max}=260\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Genomströmningsarea: 953 cm²

Beskrivning:

Komplett variabel/flytande A640 gallerbetäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 640\text{mm}$. Gallerlock med packning av polyuretan. Rotationsstopp. Finns även lock med A, FV, EL, KABEL och SANDFÅNG. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

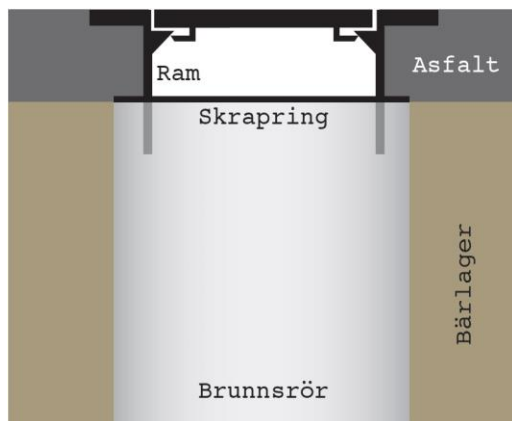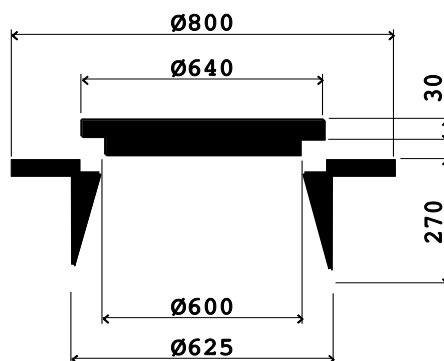

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikerar. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A5 Teleskop

RSK: 7035886

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 90 kg

Packning: polyuretan



Antal/pall: 12 st

Justeringsmån: $H_{\min}=150\text{mm}$, $H_{\max}=250\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: n/a

Beskrivning:

Komplett teleskopisk A5 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 400\text{mm}$. Lock med packning av polyuretan och A-märkning. Finns även lock med FV och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

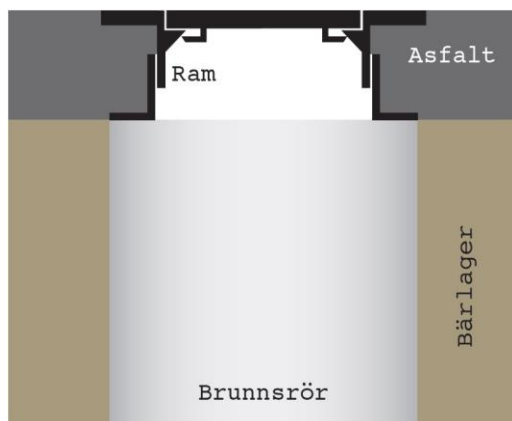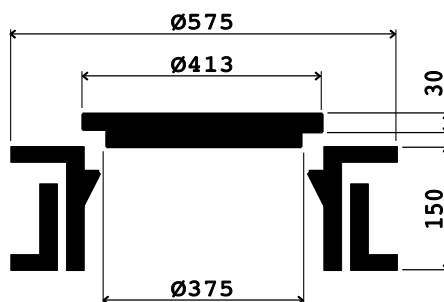

TELESKOPISKA Betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska överramen ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg. Överramen ska flyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underliggjer.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikerar. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A5 Teleskop FV

RSK: 7035887

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 90 kg

Packning: polyuretan



Antal/pall: 12 st

Justeringsmån: $H_{\min}=150\text{mm}$, $H_{\max}=250\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: n/a

Beskrivning:

Komplett teleskopisk A5 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 400\text{mm}$. Lock med packning av polyuretan och FV-märkning. Finns även lock med A och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning. (Bilderna visar A märkning).

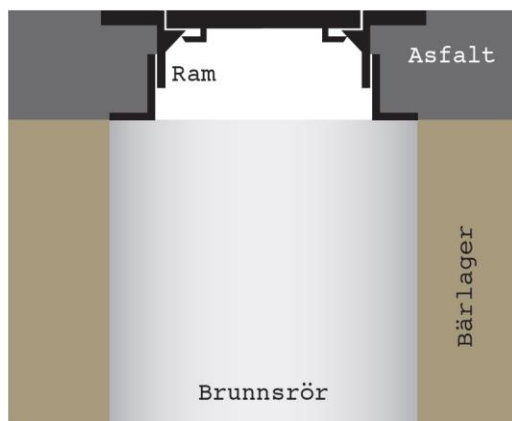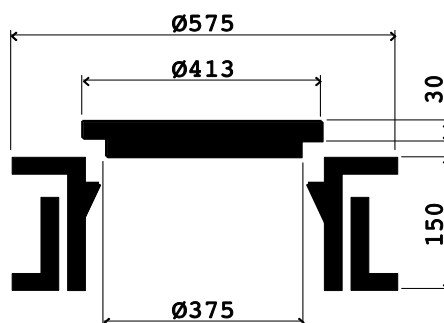

TELESKOPISKA Betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska överramen ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg. Överramen ska flyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikerar. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A5 Teleskop Galler

RSK: 7035888

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 90 kg

Packning: polyuretan

Antal/pall: 12 st



Justeringsmån: $H_{\min}=150\text{mm}$, $H_{\max}=250\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: n/a

Genomströmningsarea: 262 cm²

Beskrivning:

Komplett teleskopisk A5 gallerbetäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 400\text{mm}$. Gallerlock med packning av polyuretan. Finns även lock med A och FV. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

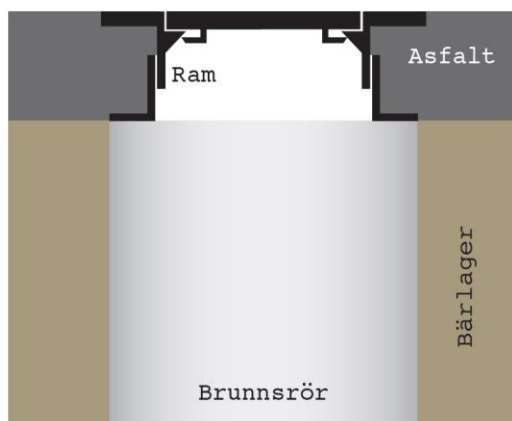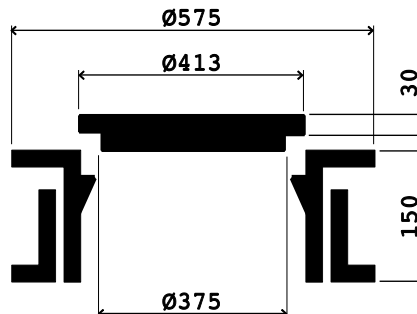

TELESKOPISKA Betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska överramen ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg. Överramen ska flyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underliggjer.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A5 Variabel

RSK: 7035889

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 62 kg

Packning: polyuretan



Antal/pall: 16 st

Justeringsmån: $H_{\min}=40\text{mm}$, $H_{\max}=205\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: n/a

Beskrivning:

Komplett variabel/flytande A5 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 400\text{mm}$. Lock med packning av polyuretan och A-märkning. Finns även lock med FV och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

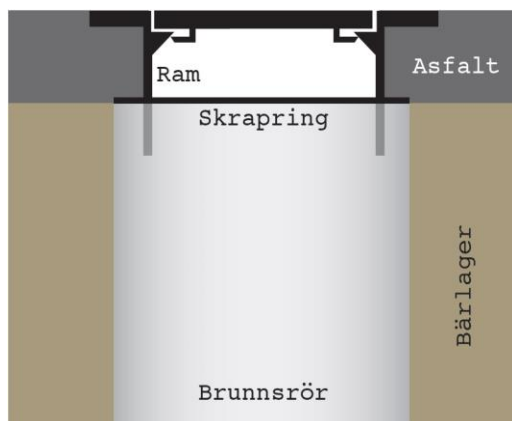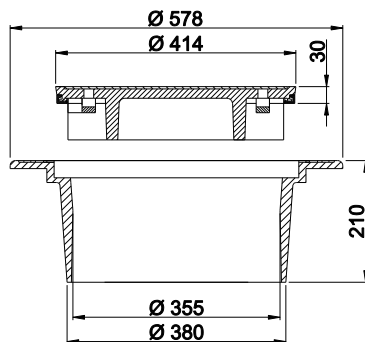

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runt om hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A5 Variabel FV

RSK: 7035890

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 62 kg

Packning: polyuretan



Antal/pall: 12 st

Justeringsmån: $H_{\min}=40\text{mm}$, $H_{\max}=205\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: n/a

Beskrivning:

Komplett variabel/flytande A5 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 400\text{mm}$. Lock med packning av polyuretan och FV-märkning. Finns även lock med A och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning. (Bilderna visar A märkning).

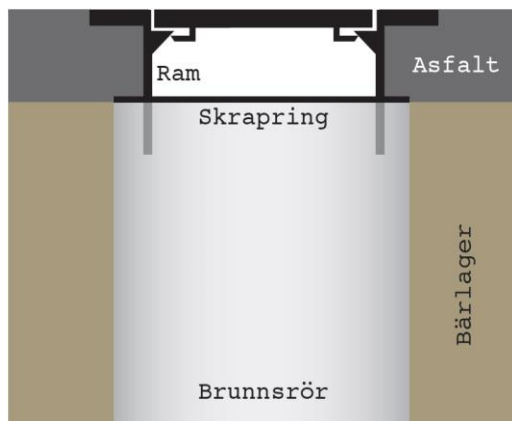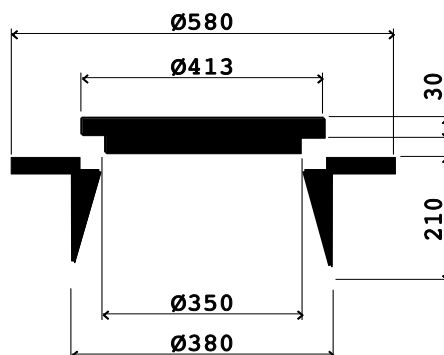

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A5 Variabel Galler

RSK: 7035891

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 62 kg

Packning: polyuretan

Antal/pall: 12 st



Justeringsmån: $H_{\min}=40\text{mm}$, $H_{\max}=205\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: n/a

Genomströmningsarea: 262 cm²

Beskrivning:

Komplett variabel/flytande A5 gallerbetäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 400\text{mm}$. Gallerlock med packning av polyuretan. Finns även lock med A och FV. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

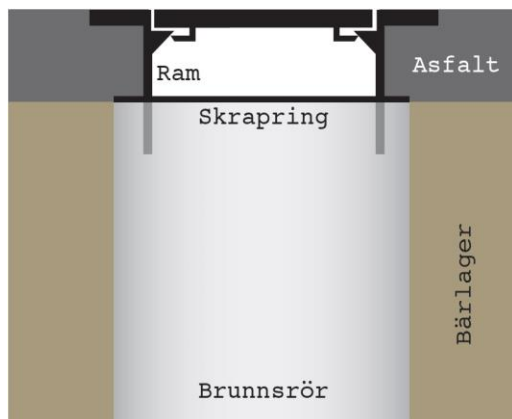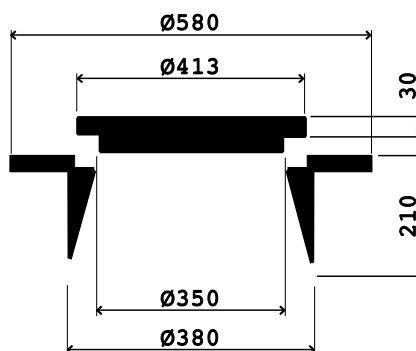

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runt hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underliggjer.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A500 Variabel

RSK: 7035892

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 105 kg

Packning: polyuretan



Antal/pall: 8 st

Justeringsmån: $H_{\min}=20\text{mm}$, $H_{\max}=265\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: n/a

Beskrivning:

Komplett variabel/flytande A5 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 500\text{mm}$. Lock med packning av polyuretan och A-märkning. Finns även lock med FV och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

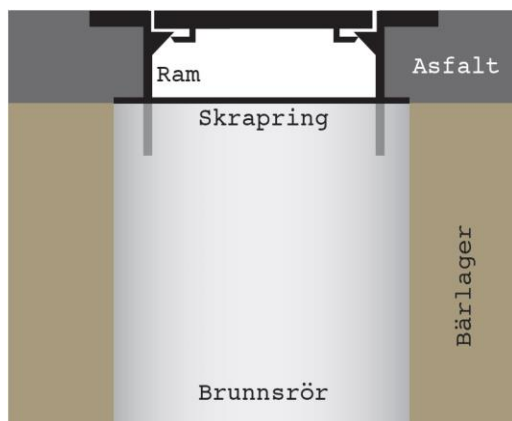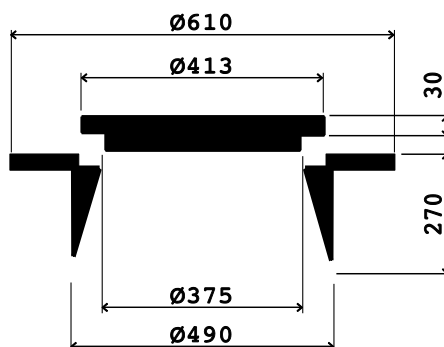

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A4 Teleskop

RSK: 7035893

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 75 kg

Packning: polyuretan



Antal/pall: 16 st

Justeringsmån: $H_{\min}=150\text{mm}$, $H_{\max}=260\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: n/a

Beskrivning:

Komplett teleskopisk A4 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 300\text{mm}$. Lock med packning av polyuretan och A-märkning. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

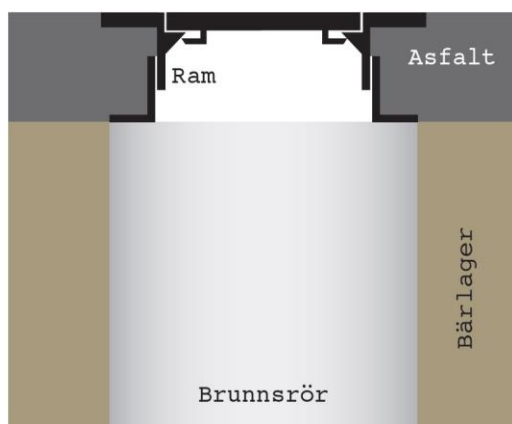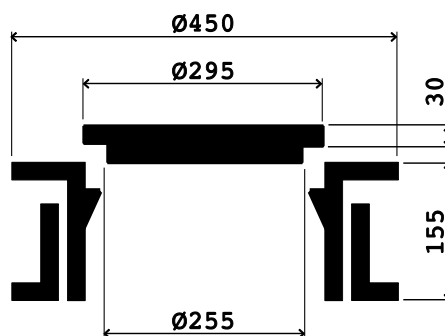

TELESKOPISKA Betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska överramen ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg. Överramen ska flyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A3 Telskop

RSK: 7035897

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 47 kg

Packning: polyuretan



Antal/pall: 12 st

Justeringsmån: $H_{\min}=190\text{mm}$, $H_{\max}=390\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: n/a

Beskrivning:

Komplett teleskopisk A3 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 225\text{mm}$. Lock med packning av polyuretan och A-märkning. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

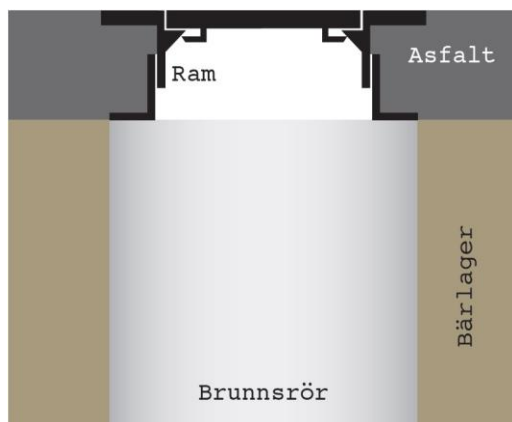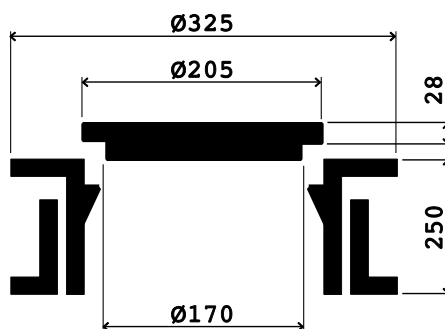

TELESKOPISKA Betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska överramen ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg. Överramen ska flyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA 315 Kupolsil Teleskop

RSK: 7035898

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 15 kg

Packning: Nej

Antal/pall: 30 st



Justeringsmån: $H_{\min}=95\text{mm}$, $H_{\max}=190\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: n/a

Genomströmningsarea: 364 cm^2

Beskrivning:

Komplett 315 kupolsilsbetäckning i gråjärn med hög hals, avsedd för plastbrunn $\varnothing 355/\varnothing 400\text{mm}$. Ram och teleskoprör gjutet i ett stycke.

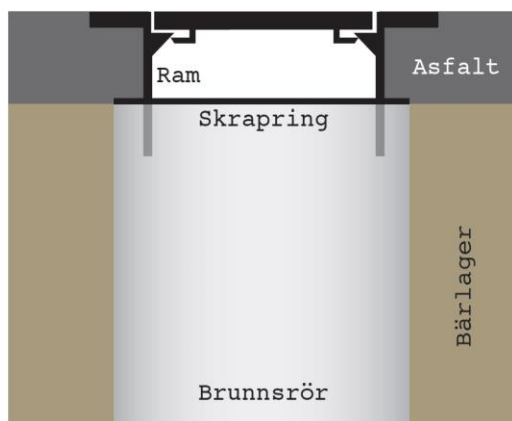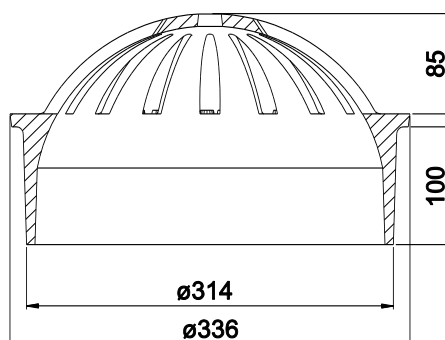

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A3 Variabel

RSK: 7035907

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 20 kg

Packning: polyuretan



Antal/pall: 12 st

Justeringsmån: $H_{\min}=40\text{mm}$, $H_{\max}=245\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: n/a

Beskrivning:

Komplett variabel/flytande A3 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 225\text{mm}$. Lock med packning av polyuretan och A-märkning. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

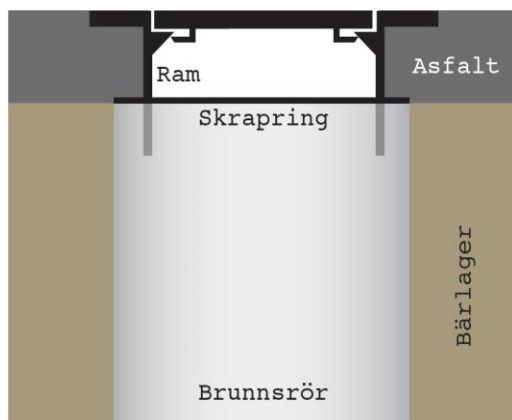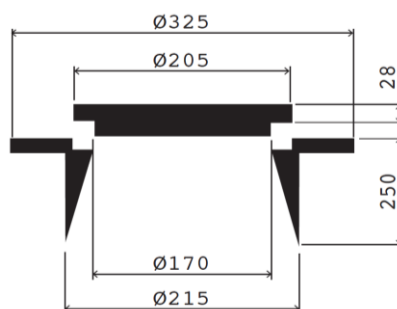

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikerar. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A3 Variabel

RSK: 7035936

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 20 kg

Packning: polyuretan



Antal/pall: 12 st

Justeringsmån: $H_{\min}=40\text{mm}$, $H_{\max}=245\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: n/a

Beskrivning:

Komplett variabel/flytande A3 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 225\text{mm}$. Lock med packning av polyuretan och A-märkning. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

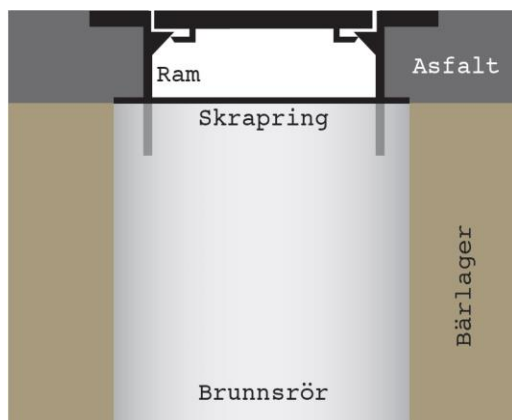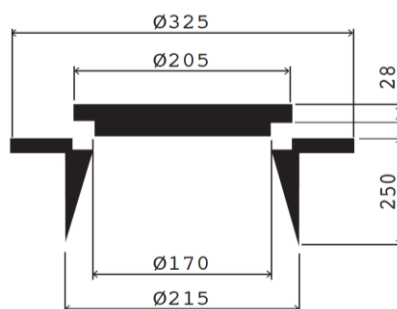

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikerats. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

500 Kupolsil Låg, Låsarmar

RSK: 7037486

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 32kg

Packning: Nej


Antal/pall: 16 st

Låsning: Låsarmar

Genomströmningsarea: 967cm²

Beskrivning:

Kupolsil i segjärn med låsarmar. Avsedd för betong- och plastbrunn ø500mm.

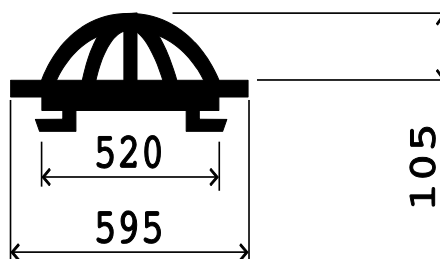

640 Kupolsil Låg, Låsarmar

RSK: 7037490

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 44kg


Packning: Nej

Antal/pall: 20 st

Låsning: Låsarmar

Genomströmningsarea: 1028

Beskrivning:

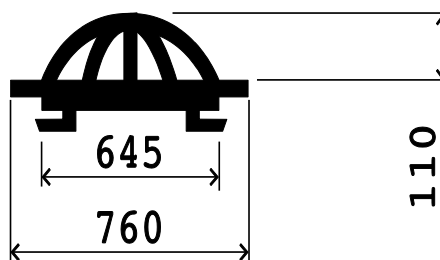

MIA 400 Kupolsil Låg Låsarmar

RSK: 7037624

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 12kg

Packning: Nej


Antal/pall: 48st

Låsning: Låsarmar

Genomströmningsarea: 623cm²

Beskrivning:

Kupolsil i segjärn med låsarmar, avsedd för dagvattenbrunn ø400mm. Passar betongrör ø400mm och dubbelväggiga stigarrör i plast, ø400mm.

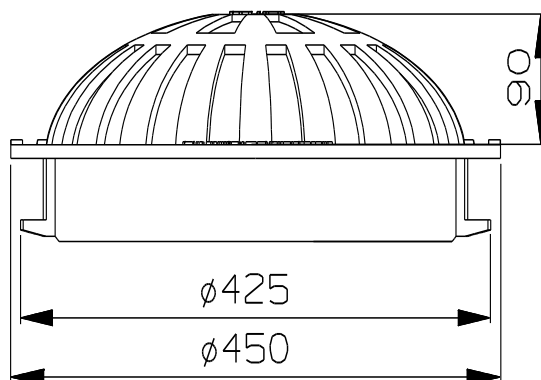

MIA 400 Kupolsil Hög Låsarmar

RSK: 7037632

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 14kg

Packning: Nej


Antal/pall: 42st

Låsning: Låsarmar

Genomströmningsarea: 961cm²

Beskrivning:

Kupolsil i segjärn med låsarmar, avsedd för dagvattenbrunn ø400mm. Passar betongrör ø400mm och dubbelväggiga stigarrör i plast, ø400mm.

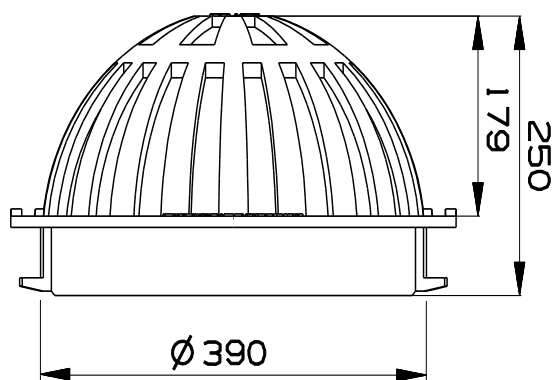

MIA 600 Kupolsil Låg Låsarmar

RSK: 7037673

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 20kg

Packning: Nej

Antal/pall: 20st

Låsning: Låsarmar

Genomströmningsarea: 1105cm²

Beskrivning:

Kupolsil i segjärn med låsarmar, avsedd för dagvattenbrunn $\varnothing 600$ mm. Passar betongrör $\varnothing 600$ mm och dubbelväggiga stigarrör i plast, $\varnothing 600$ mm.

