

Serpovent G3

Robust ventilerat tjockputssystem




Serpovent G3 fasadsystem ger en välfungerande och trygg lösning som kräver minimalt underhåll och håller i generationer.


En av de absolut viktigaste delarna i ditt hus är den yttre klimatskärmen som ska skydda huset under många år i vårt nordiska klimat och idag finns högt ställda krav på fasadsystem avseende både funktion och estetik. Weber Serpovent G3 fasadsystem ett förstklassigt val som kombinerar flera hundra års erfarenhet av tjockputs med dagens önskemål om luftspalt i fasaden. Weber har noga testat systemets funktioner så som att luftspalten verkligen har en tryckutjämnande effekt och systemet har utsatts för tuffa klimattester för att säkerställa att det klarar både stormar och svenskt vinterklimat.

1. Ställning


1. A

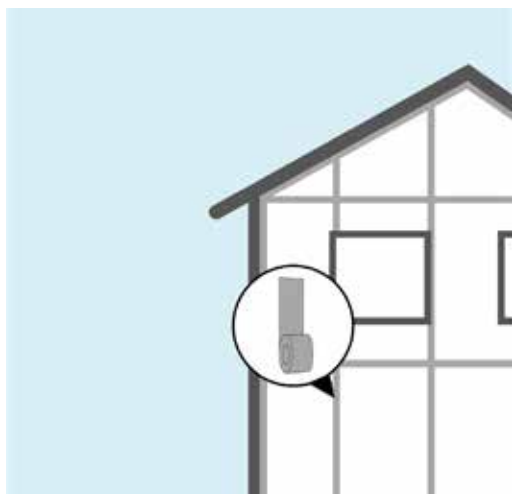


1. B

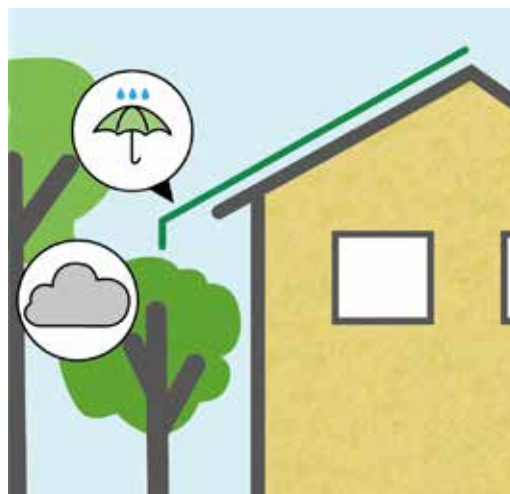


1. C

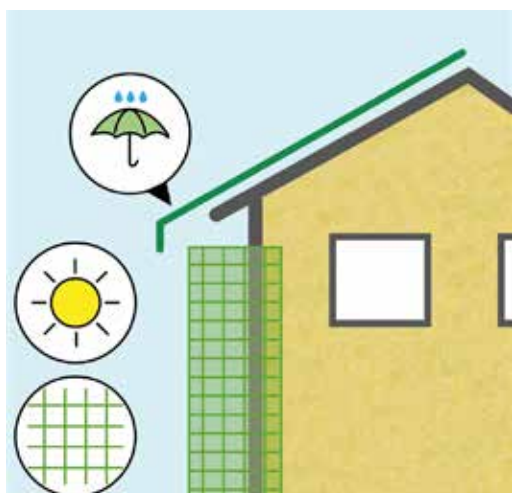

1. D

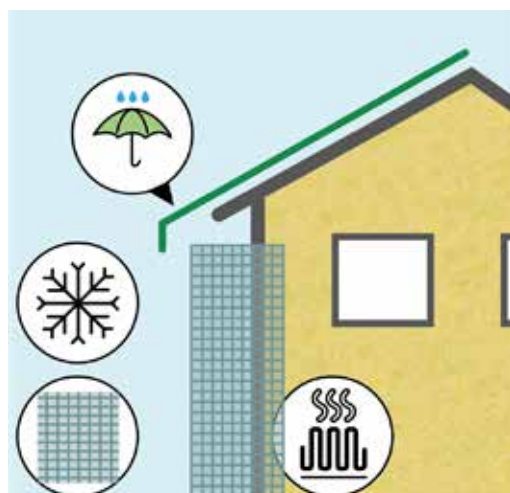

1. E

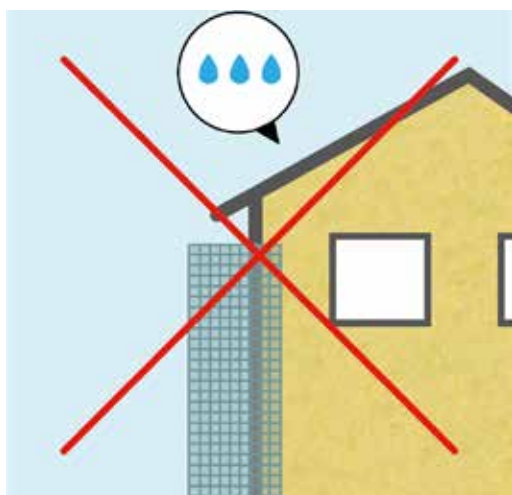


1. F




2. Isolering

webertherm 371 premium 32


2. A

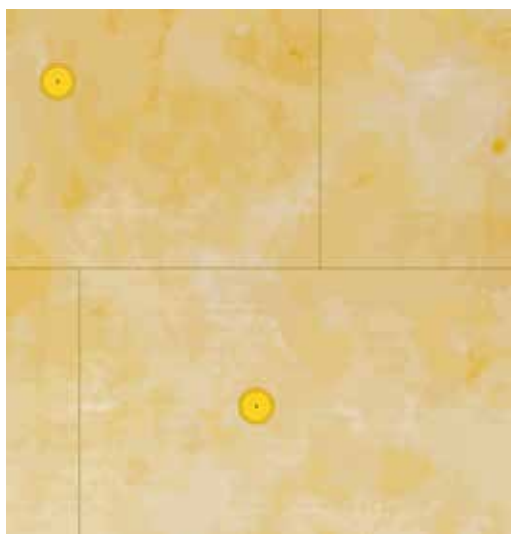


2. B

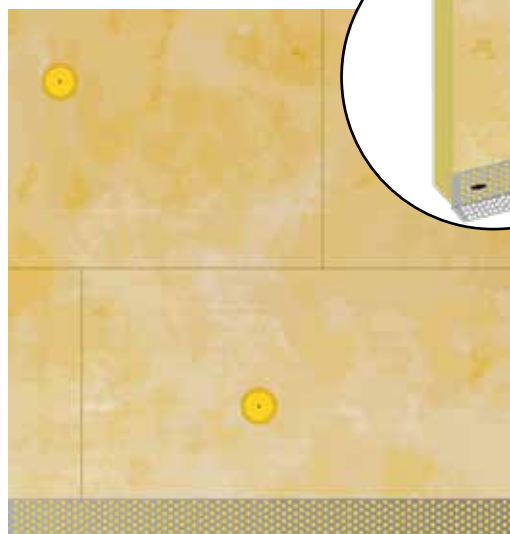

2. C

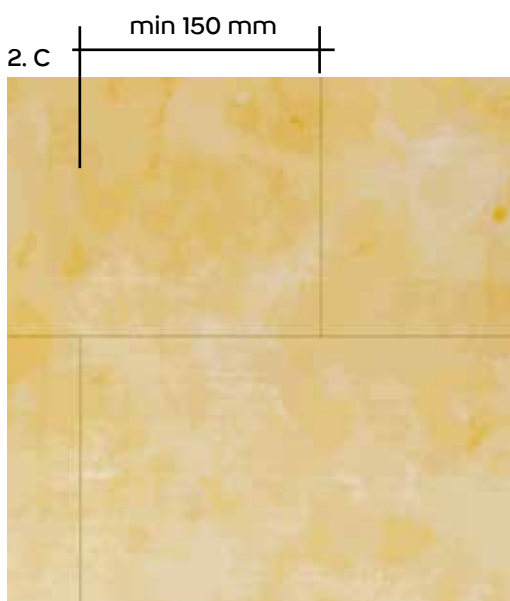



2. D

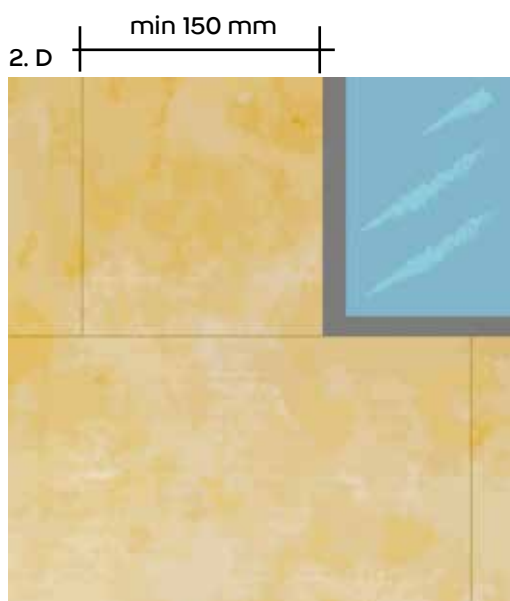


3. Fäste

webertherm 315 fäste


3. A

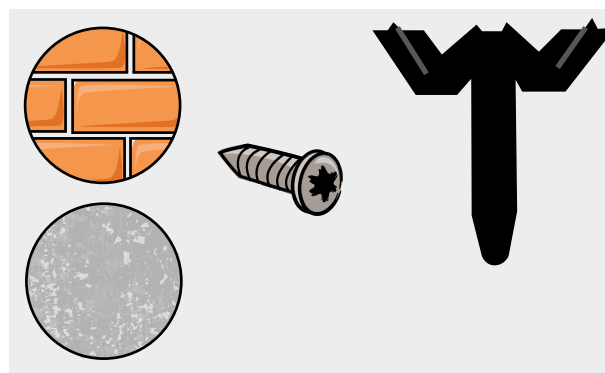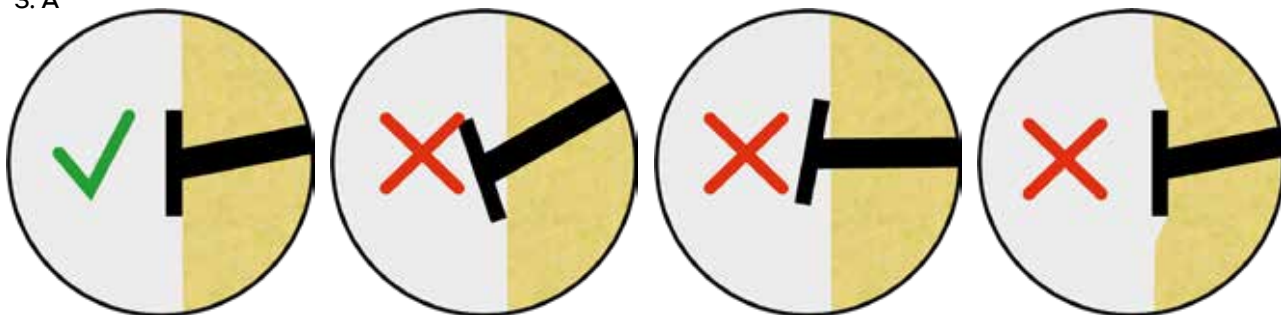


webertherm 317 skruv + webertherm 315 fäste

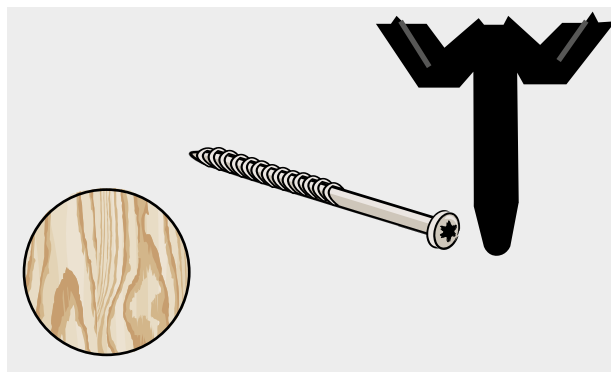


webertherm 406 skruv + webertherm 315 fäste

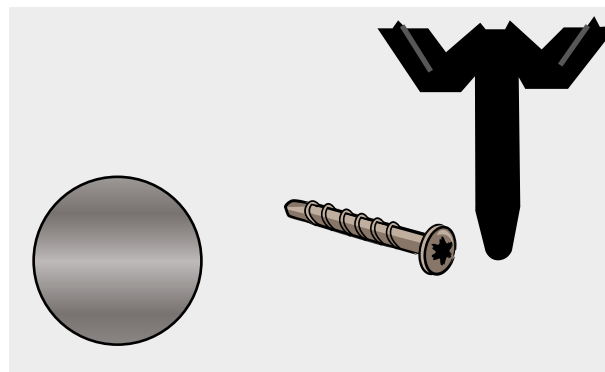

webertherm 408 skruv + webertherm 315 fäste

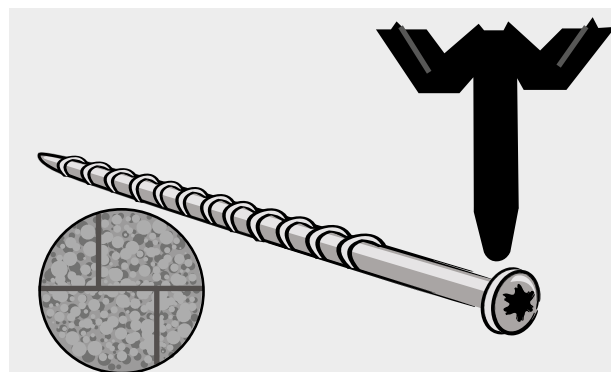


webertherm 409 skruv + webertherm 315 fäste

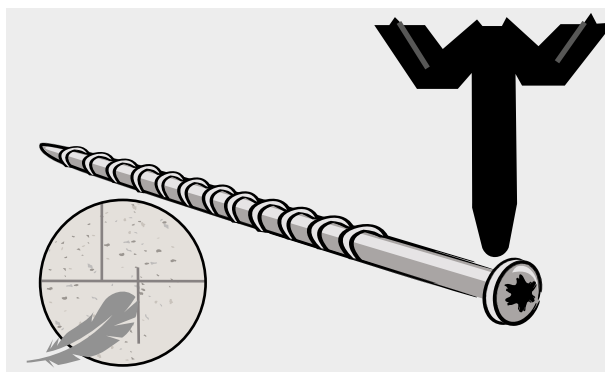

webertherm 409 skruv + webertherm 315 fäste


4. Infästning

4. A

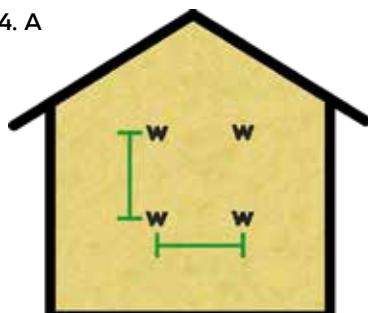


max cc 600 mm

4. B

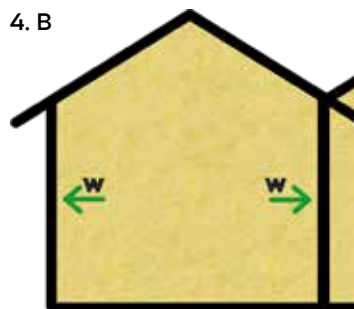


max 150 mm

4. C

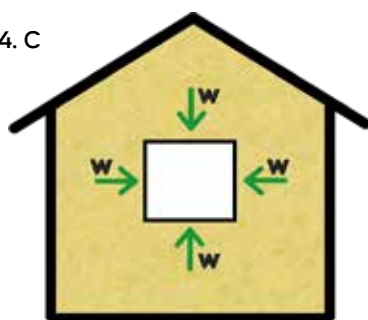

max 150 mm

4. D

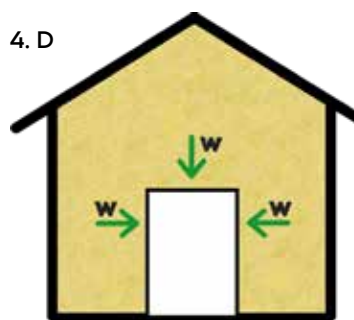

max 150 mm


5. Isolering

webertherm 372 ventilerad


5. A





5. B

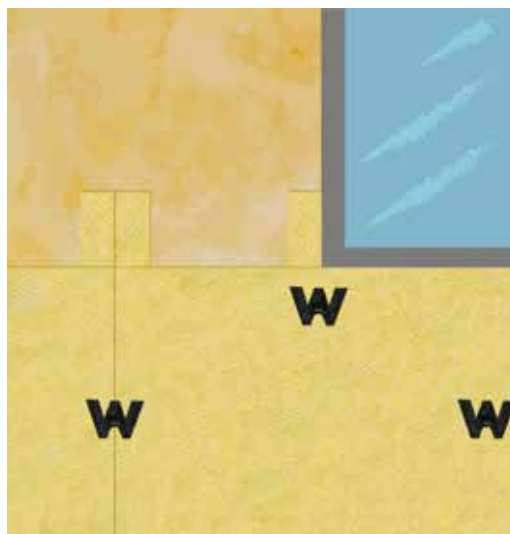

5. C

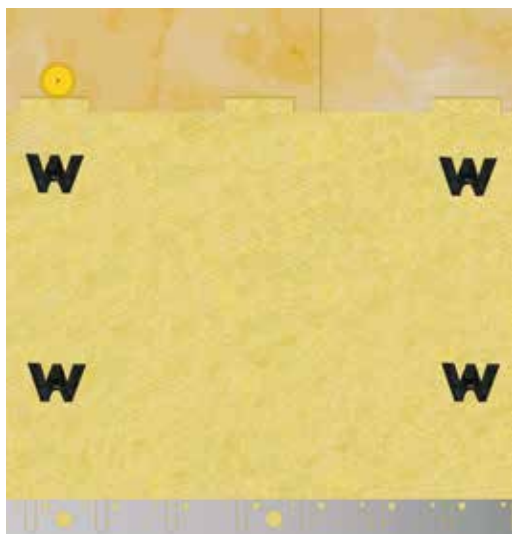


5. D

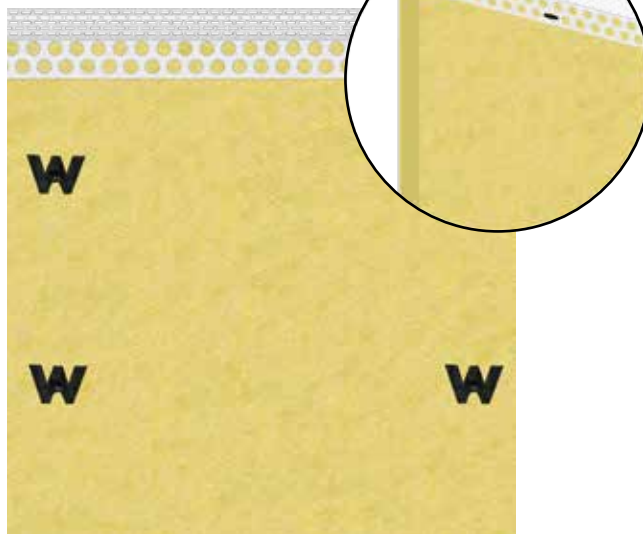

6. Rörelsefogar


webertherm 421 dillfogslist

6. A

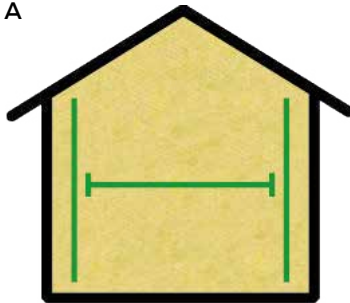

max 15 m

6. B

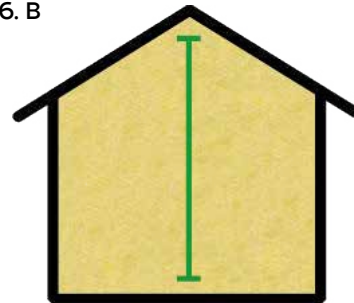


maxhöjd 15 m


7. Nät









webertherm 323 putsnät

7. A

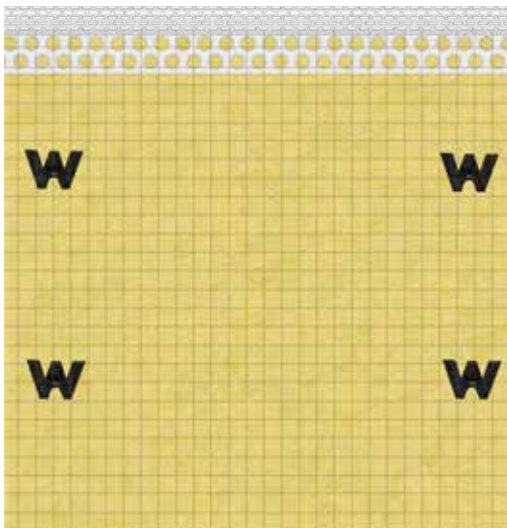

7. B

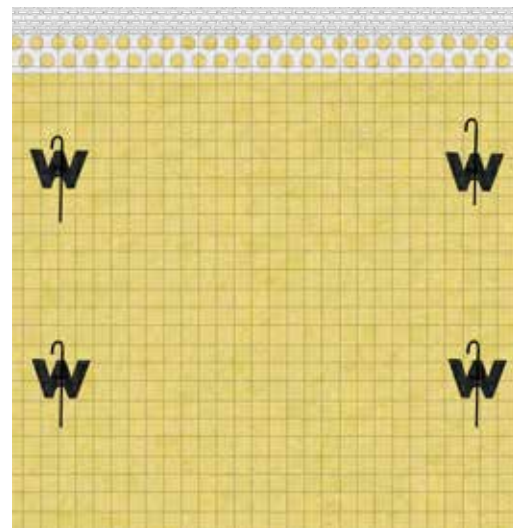


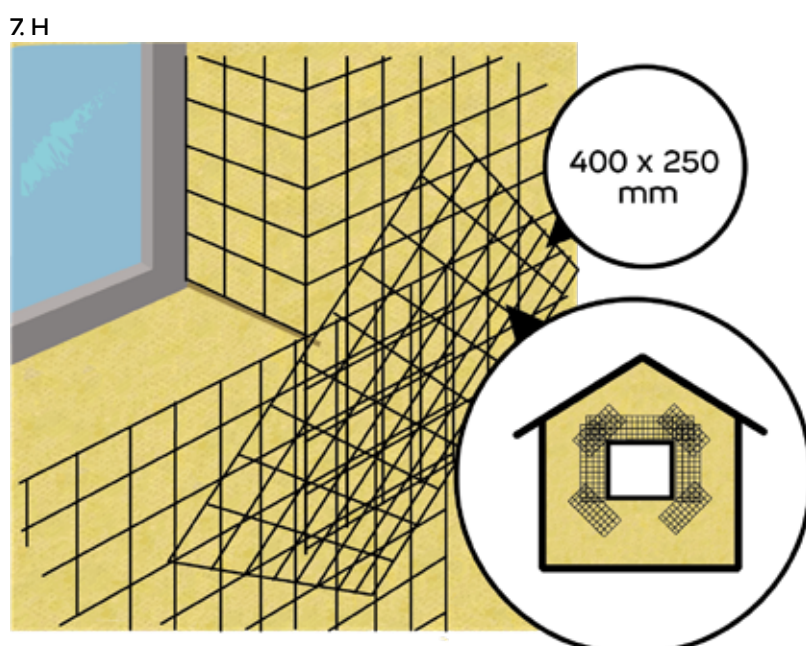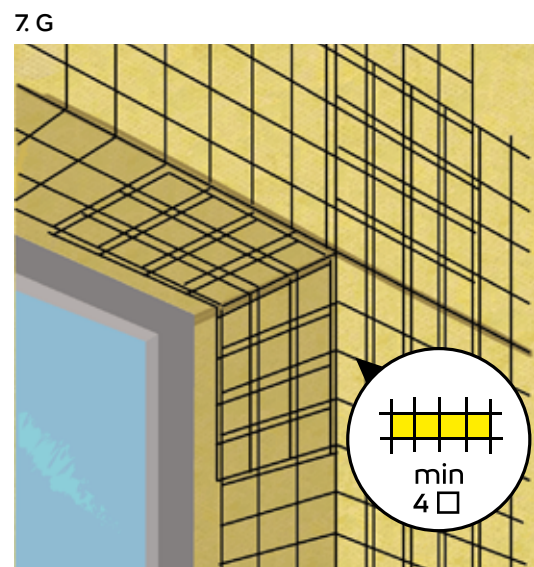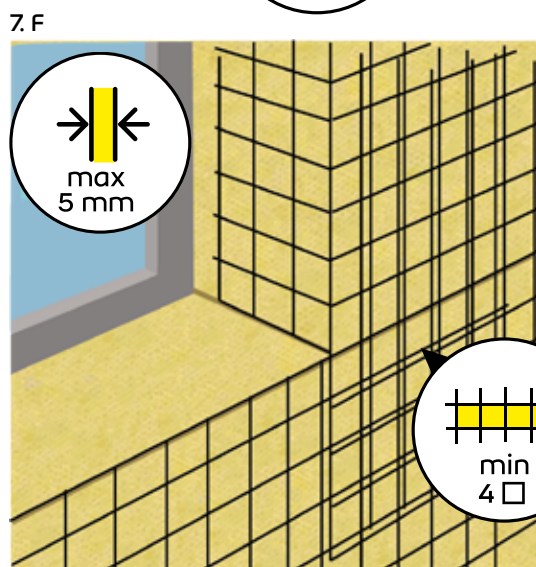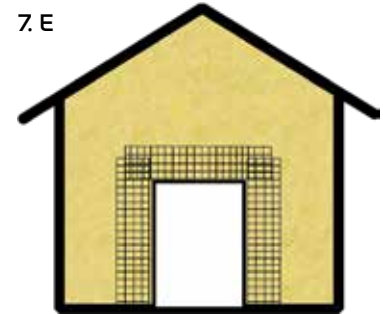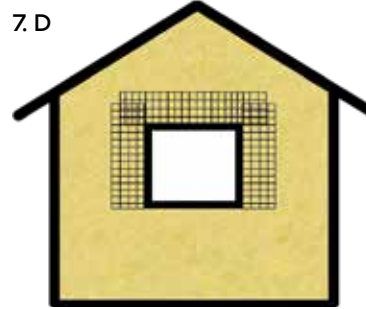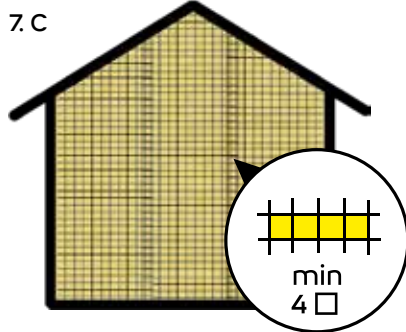


8. Puts

webertherm 263 EF grov

8. A

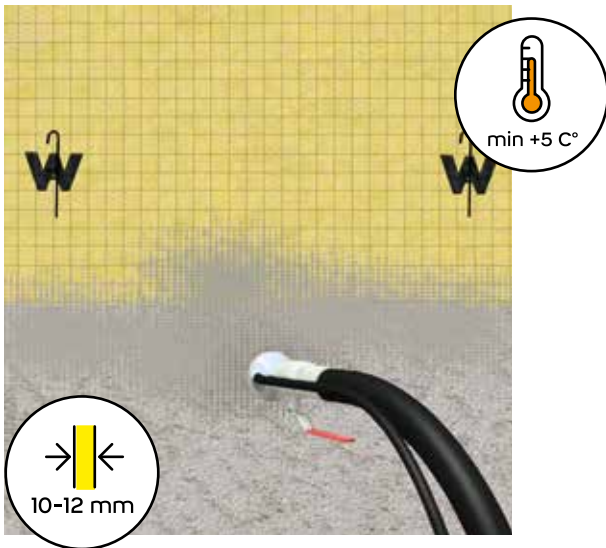


8. B

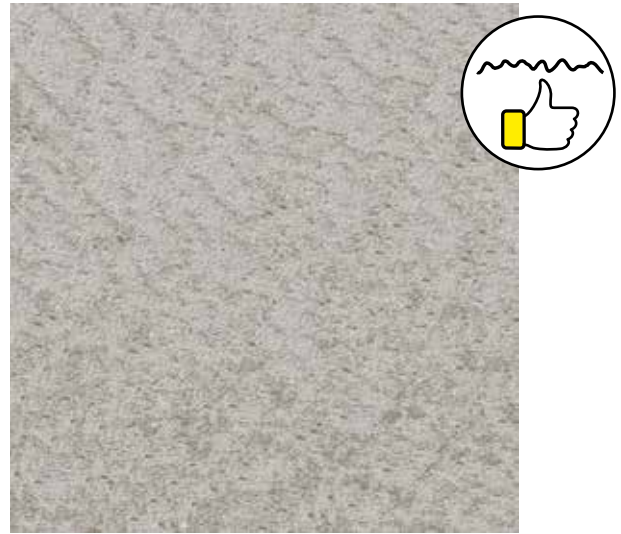

8. C




8. D

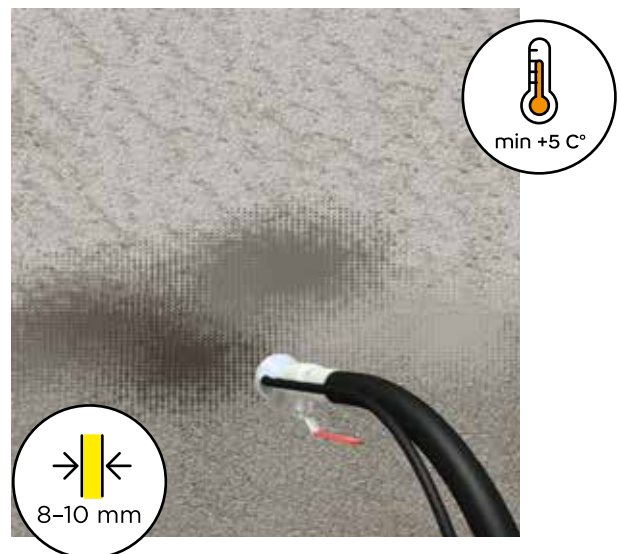


8. E



8. F

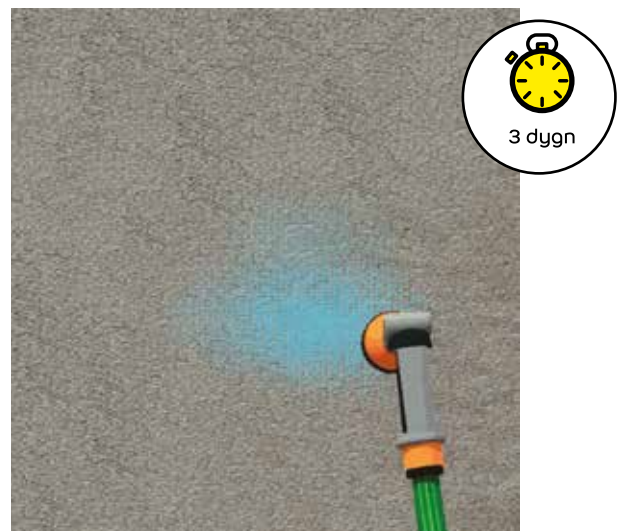

8. G

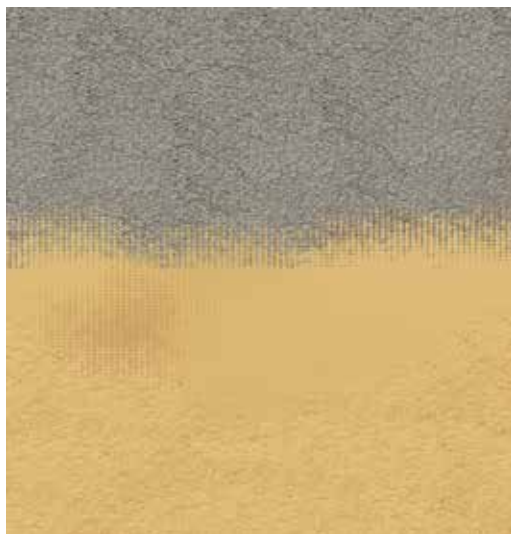

8. H



webertherm 371 premium 32

webertherm 372 ventilerad


webertherm 315 fäste

webertherm 323 putsnät

webertherm 263 EF grov

webertherm 263 EF grov

Ytputs / färg

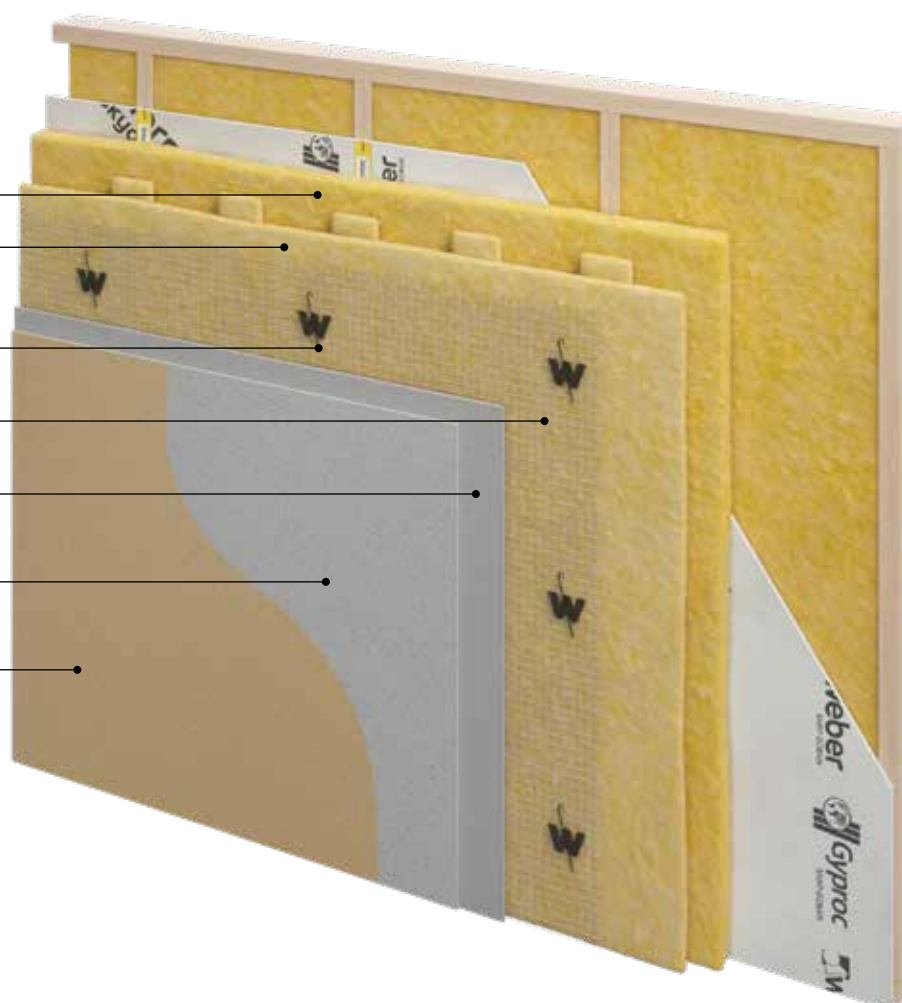



SAINT-GOBAIN SWEDEN AB

Box 415, Norra Malmvägen 76,
191 24 Sollentuna
Telefon: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80
Webbplats: www.se.weber