



DRICKSFONTÄNER &
FLASKPÅFYLLNING





Dricksfontän modell 461

- Rostfritt stål med satin finish
 - Enkel installation
- Art.nr: 10461



Dricksfontän modell 461EG

- Rostfritt stål med powder coat
 - Enkel installation
- (Vattenlås ingår inte)
Art.nr: 10461EG



Flaskpåfyllning modell 463


- Rostfritt stål med satin finish
 - Självstängande kran
 - Enkel installation
- Art.nr: 10463




Kombinerad modell 461BF

- Rostfritt stål med satin finish
 - Drinkmunstycke
 - Självstängande kran
- Art.nr: 10463

Wall Mounted



Plan

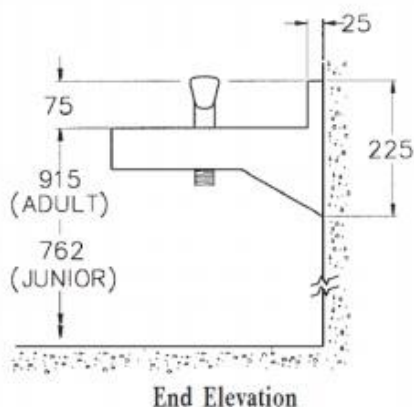

End Elevation

Väggmonterade dricksfontäner och flaskpåfyllningsstationer. Hygienisk, robust och enkla att installera på antingen vuxen eller juniorhöjd. Hölje i rostfritt stål (304) med satinfinish, mjukt avrundad front som eliminerar skarpa hörn som kan orsaka skada. Levereras med väggmonterings fäste för stabilt montage. Anslutning: 15mm
Avlopp: 32mm (vattenlås ingår inte)



Dricksfontän modell 462

- Rostfritt stål med satin finish
 - Dold rördragning, bottenplatta
 - Enkel installation
- Art.nr: 10462



Flaskpåfyllning modell 464

- Rostfritt stål med satin finish
 - Självstängande kran
 - Dold rördragning, bottenplatta
 - Enkel installation
- Art.nr: 10464



Dricksfontän modell 471

- Dricksfontän mot vägg
 - Rostfritt stål med satin finish
 - Dold rördragning
 - Höjd 916mm
 - Enkel installation
- Art.nr: 10471

Modell 472 JUNIOR

- Juniorhöjd 765mm
- Art.nr: 10472




Flaskpåfyllning modell 473


- Flaskpåfyllningsstation mot vägg
 - Rostfritt stål med satin finish
 - Dold rördragning
 - Höjd 916mm
 - Enkel installation
- Art.nr: 10473

Modell 474 JUNIOR

- Juniorhöjd 765mm
- Art.nr: 10474

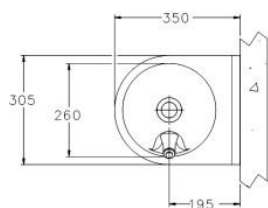

PLAN

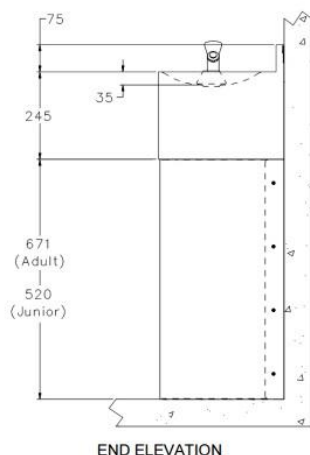

END ELEVATION

Vägg eller golv dricksfontäner och flaskpåfyllningsstationer. Hygienisk, robust och enkla att installera på antingen vuxen eller juniorhöjd. Hölje i rostfritt stål (304) med satinfinish, mjukt avrundad front som eliminerar skarpa hörn som kan orsaka skada. Levereras med väggmonterings fäste för stabilt montage. Anslutning: 15mm
Avlopp: 32mm (vattenlås ingår inte)






Dricksfontän modell 485

- Mjukt munstycke
 - Rostfritt stål med satin finish
 - Inbyggd i vägg
- Art.nr: 10485




Flaskpåfyllning modell 486

- Rostfritt stål med satin finish
 - Inbyggd i vägg
- Art.nr: 10486

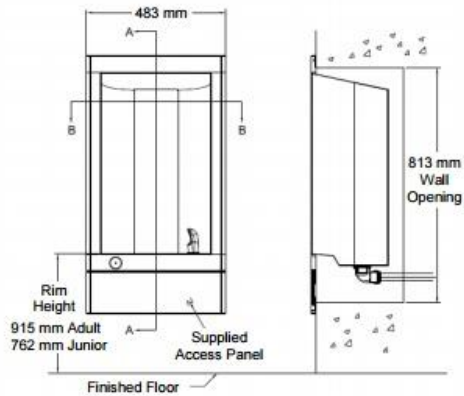

FRONT ELEVATION SIDE ELEVATION

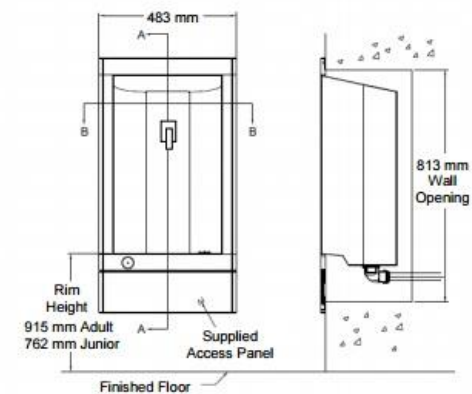

FRONT ELEVATION SIDE ELEVATION

Modeller som byggs in i vägg tar ingen golvyta i anspråk. Dricksfontän eller flaskpåfyllningsstation. Hygienisk, robust och enkla att installera på antingen vuxen eller juniorhöjd. Hölje i rostfritt stål (304), Stort utrymme för enkel åtkomst. Levereras med väggmonterings fäste för stabilt montage.

Anslutning: 15mm

Avlopp: 32mm (vattenlås ingår inte)




Dricksfontän & flaskpåfyllning modell 453

- Dricksfontän & integrerad flaskpåfyllning
 - Fungerar med 0,5, 0,75 och 1 litersflaskor
 - Rostfritt stål med satin finish
 - Dold rördragning
 - Höjd 900mm
 - Enkel installation
- Art.nr: 10453

Modell 454 JUNIOR

- Juniorhöjd 760mm
- Art.nr: 10454

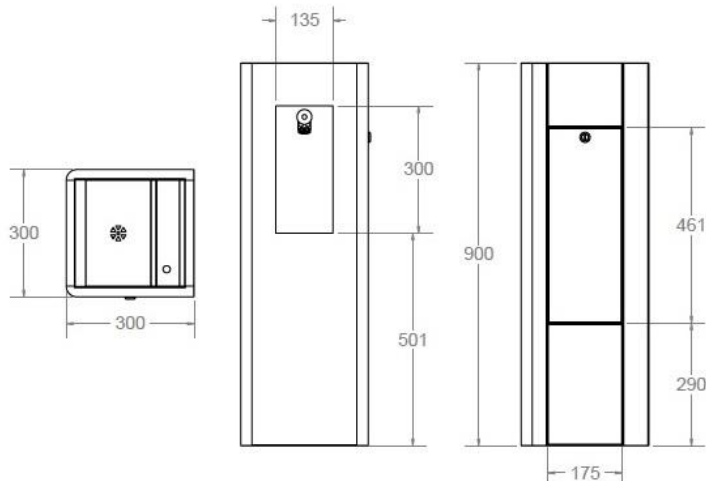

Dricksfontän med integrerad flaskpåfyllningsstation. Hygienisk, robust och enkel att installera.
 Hölje i rostfritt stål (304), Stort utrymme för större flaskor.
 Anslutning: 15mm. Avlopp: 32mm (vattenlås ingår inte)




Dricksfontän modell 481

- Dricksfontän fristående
 - Rostfritt stål med satinfinish
 - Dold rödrugning
 - Enkel installation
- Art.nr: 10481


Dricksfontän för fristående montage i golv. Hygienisk, robust och enkel att installera. Hölje i rostfritt stål (304), servicelucka på baksida.

Anslutning: 15mm. Avlopp: 32mm (vattenlås ingår inte)

END ELEVATION

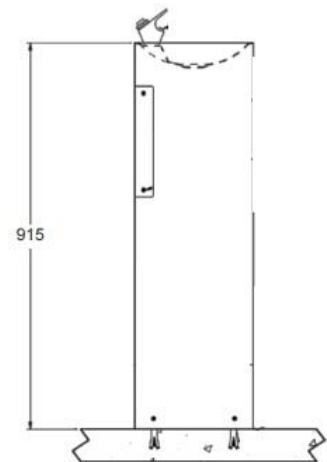

PLAN





Vattenkylare 30,3 l/h

- Vattenkylare för dricksfontän
- Galvaniserat stål

Art.nr: 9100080

Fjärrkylaggregat med en kapacitet på 30,3 liter kylt vatten per timme. Fjärrkylaren kan placeras dold under en diskbänk (tillräcklig ventilation måste då garanteras), mellan eller bakom väggar (kolla regler). Idealisk för att ge kylt vatten till dricksfontäner och flaskpåfyllningsstationer. Andra användningsområden kan vara för att kyla maskiner, foto och röntgenbearbetning, vid experimentellt arbete på laboratorium, eller för isbitsmaskiner.

Beskrivning

Fjärrvattenkylaren kan levereras med (eller retro-monterad) en dricksfontän eller en flaskpåfyllningsstation för att ge kylt vatten. Fjärrvattenkylaren kopplas på dricksvattenledning och ger 30,3 liter per timme med kylt vatten från 26,7°C till 10°C. Fjärrkylaren kan placeras upp till 2,13 meter från tappstället.

Konstruktion

Ytterkåpan på fjärrkylaren är tillverkad av kraftigt galvaniserat stål.

Förångaren är ett isolerat kopparrör på en rostfri tank. Kylmedel är R-134a och styrs kapillärrör.

Fjärrkylaren är designad för ett vattentryck mellan 1,5 bar till 7bar. Vattenanslutningar är 15 mm "push fit" kopplingar

Fjärrvattenkylaren kräver ledningar till en 240VAC 13 amp. kondenserad spole.

Certifiering: Vattenkylaren överensstämmer med ANSI/NSF 61, avsnitt 9 och CHSC 116875.

