

Altech

Pumpstation



Med 1- eller 3-faspump

Altech Pumpstation

Altech Pumpstation PS 1500 med 1-faspump

Pumpstation i polyeten med skärande 1-faspump i rostfritt utförande som malar ner partiklarna. Pumpstationen är komplett utrustad och monterad med rör- och gejderinredning för enkel installation av pumpen. Den styrs genom pumpens egen vippra.

Information pumpstation:

- Tillverkad i polyeten, rör- och gejderinredning i rostfritt stål AISI304.
- Utlopp DN32.
- Höjd till överkant lock: 1 500 mm.
- Låsbart lock i polyeten.
- Levereras komplett inklusive pump, vippra, lyftkätting osv.
- Med kulbackventil och avstängningsventil, nyckel medföljer för reglering av avstängningsventil.
- Tillbehör: Förlängningsenhet.
- För larmfunktioner och dylikt komplettera paket med nivåvippra EVM-10, artnr. 6008570.

Teknisk information 1-faspump (Pumptyp DXGM 25-11).

Användningsområde:

Dränkbar pump för hushållsavlopp och LTA-system.

Motor:

Torr dränkbar, isolationsklass IP 68.

Isolationsklass stator F = 155 °C.

Maximal vätsketemperatur 50 °C vid dräckt pump.

Märkeffekt: 1,1 kW.

Art nr	Beskrivning	Mått på pumpen (se illustration)				
		A	B	C	D	E
588 50 21	Altech Pumpstation med 1-faspump	60	10	446	231	195



Pumpstation



1-faspump med monterad gejderutrustning



3-faspump



Pump med monterad gejderutrustning monterad inuti pumpstationen.

Altech Pumpstation PS 1500 med 3-faspump

Pumpstation i polyeten med skärande trefas-pump i rostfritt utförande som malar ner partiklarna. Pumpstationen är komplett utrustad och monterad med rör- och gejderinredning för enkel installation av pumpen. Pumpen styrs genom vippa kopplad till ett styrskåp, FGC 100.

Information pumpstation:

- Tillverkad i polyeten, rör- och gejderinredning i rostfritt stål AISI304.
- Utlopp DN32.
- Höjd till överkant lock: 1500 mm.
- Låsbart lock i polyeten.
- Levereras komplett inklusive pump, vippa, lyftkätting osv.
- Med kulbackventil och avstängningsventil, nyckel medföljer för reglering av avstängningsventil.
- Tillbehör: Förlängningsenhet.
- För larmfunktioner och dylikt komplettera paket med nivåvippor EVM-10, artnr. 6008570

Teknisk information 3-faspump (Pumptyp DXG 25-11).

Användningsområde:

Dränkbar pump för hushållsavlopp och LTA-system.

Motor:

Torr dränkbar, isolationsklass IP 68.


Isolationsklass stator F = 155 °C.

Maximal vätsketemperatur 50 °C vid dränkt pump.


Märkeffekt: 1,1 kW.


Art nr	Beskrivning	Mått på pumpen (se illustration)				
		A	B	C	D	E
588 50 20	Altech Pumpstation med 3-faspump	60	104	446	231	

Mätthänvisningar

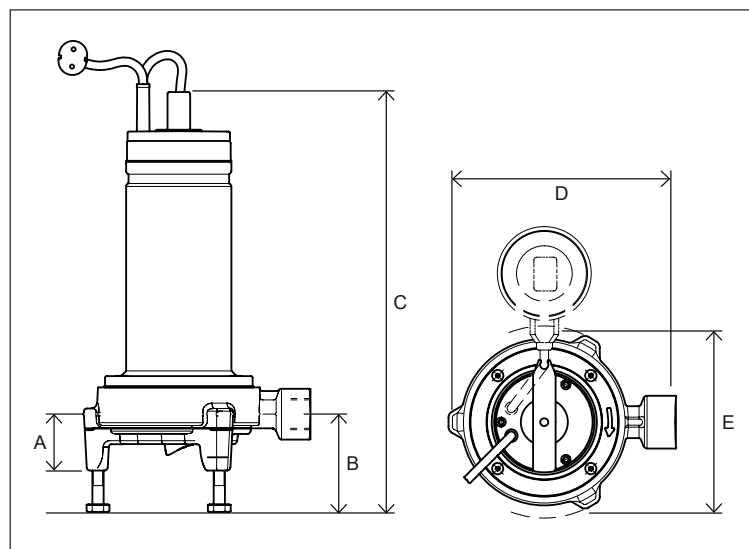

Kapacitetskurva

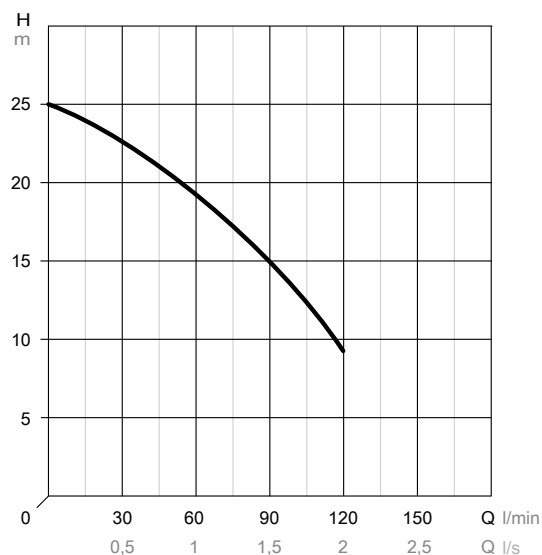

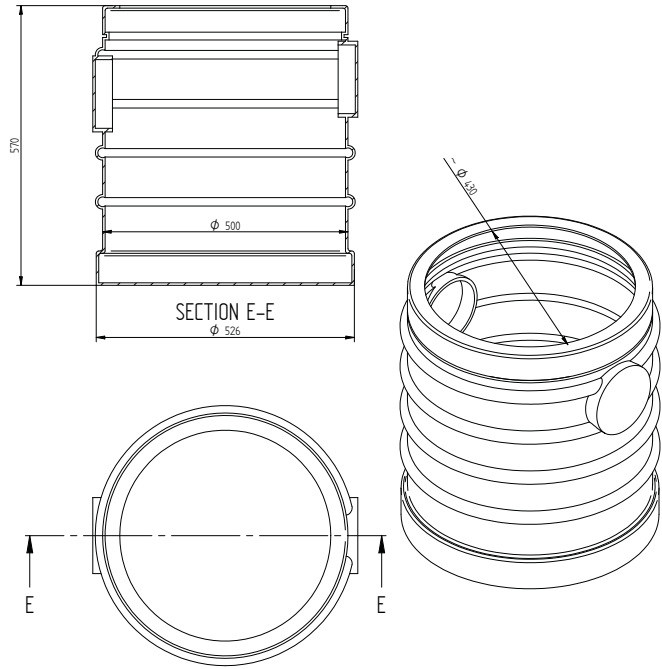

Art nr	Beskrivning
588 52 55	Altech Förlängningsenhet PS 1500



Art nr	Beskrivning
588 52 57	Altech Isolering till kula