


2018 08 24

# Teknisk Beskrivning

Wallsystems



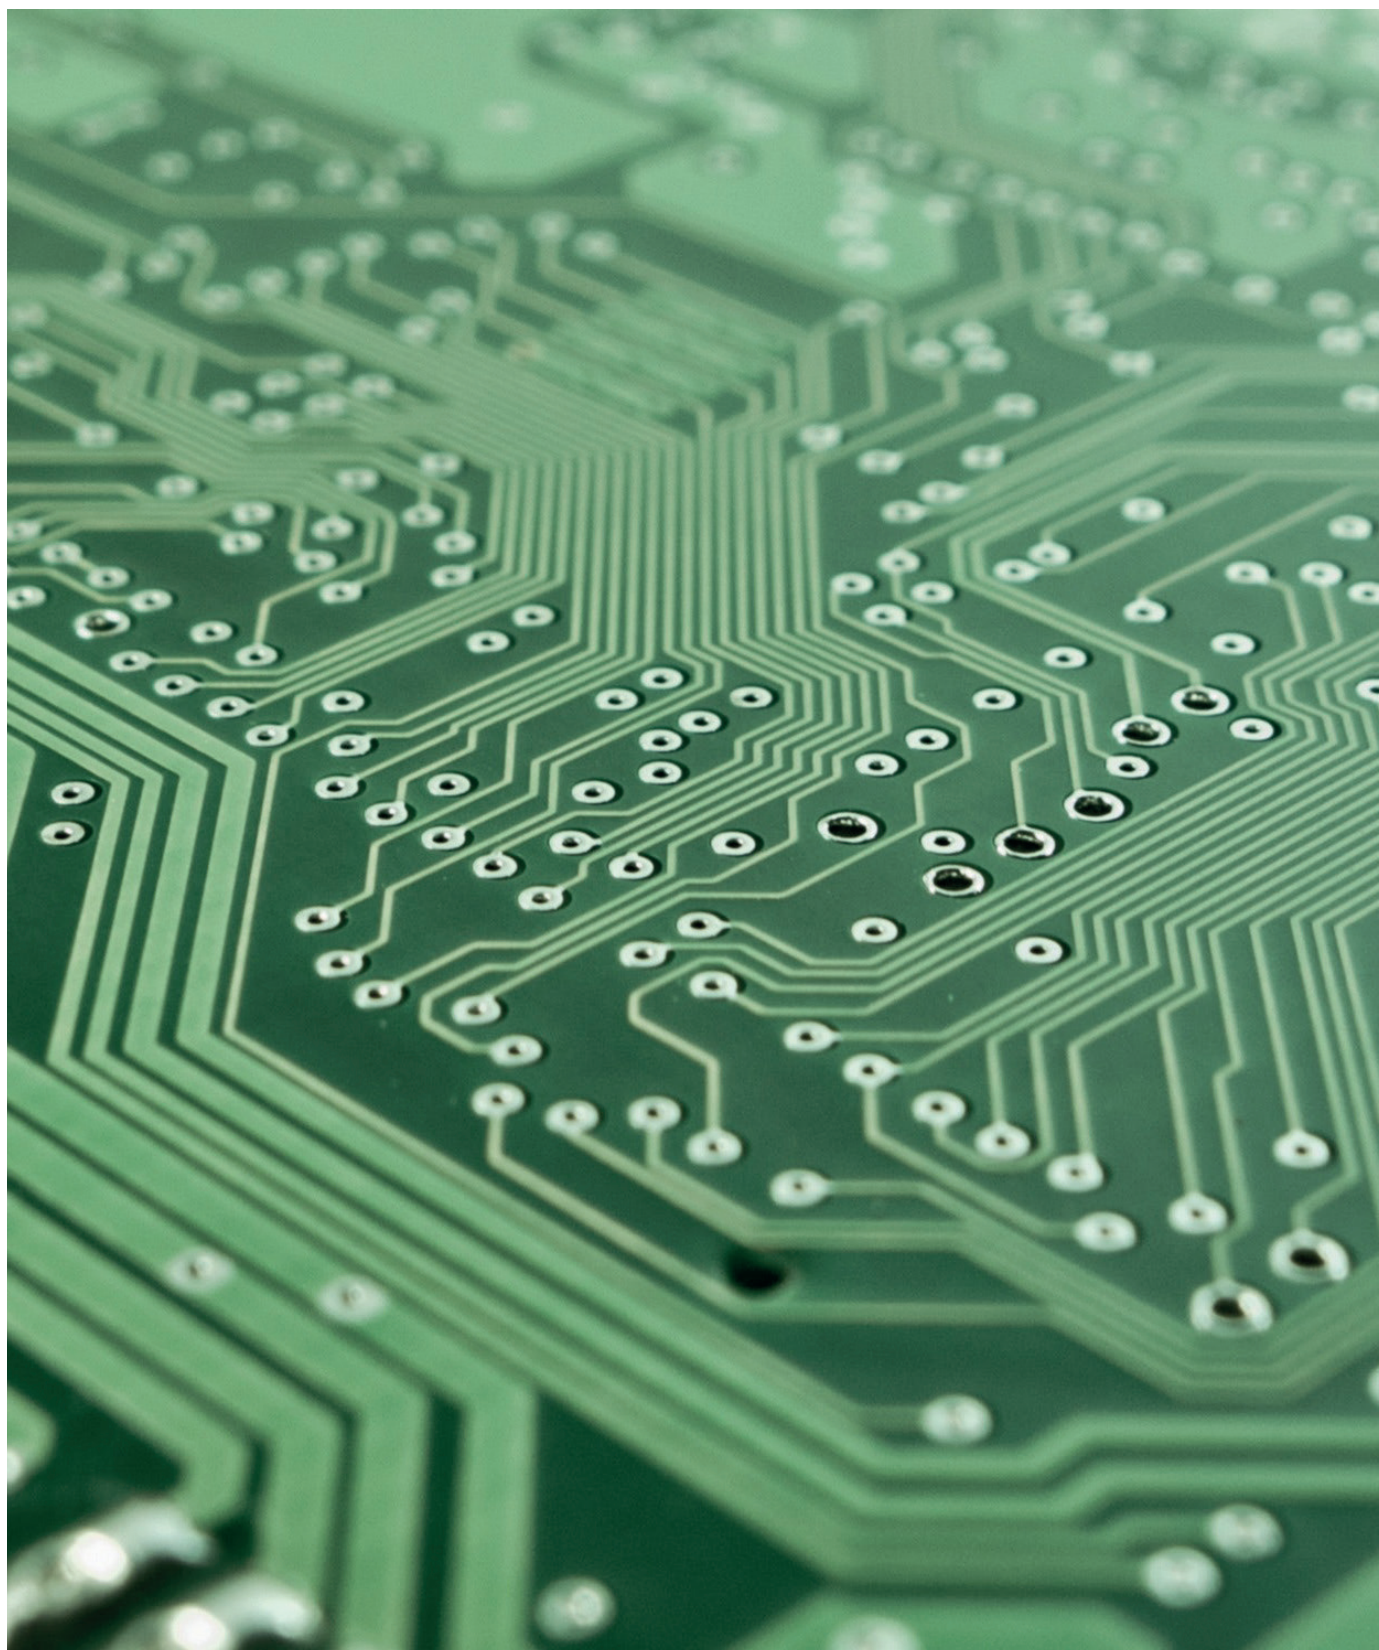

VÄGG- OCH SKÄRMSKIVOR	SPACE/FROST	BASIC	SPACE VÄGGPANEL
<b>FORMAT</b>	Front, gavel- och skiljeväggar 1879 x 1300 mm Dörrar 1862 x 600 mm/900 mm Golvmonterat 2050 x 1300 mm Dörrar 2000 x 600 mm/900 mm Kan konfektioneras efter kunds önskemål.	Frontväggar 1888 x 1 300 mm. Skiljeväggar 1904 x 1 300 mm Dörrar 1860 x 620 mm/920 mm format. Kan konfektioneras efter kunds önskemål.	Standard är 2405 x 1 300 mm Kan måttbeställas i andra format
<b>PROFILER</b>	Natureloxerad aluminium 0 40 mm varav merparten är förborrade och kapade i rätt längder.	Pulverlackerad aluminium/mässing, varav merparten är förborrade	Natureloxerad aluminium varav merparten är förborrade och kapade i rätt längder
<b>DUSCHSKÄRM</b>	Kompakt högtryckslaminat 1860 x 900 mm. För infästning golv/tak eller golv/vägg med draperiskena.		
<b>STOMME UPPBYGGNAD</b>	Space Kompakt högtryckslaminat, 9,8 mm tjock ISO 4586/EN 438 Frost Plexi 10 mm tjock	Kompakt högtryckslaminat, 9,8 mm tjock. ISO 4586/EN 438	Kompakt högtryckslaminat, 5,2 mm tjock. EN 438/SS 923601
<b>GOLVPELARE</b>	Ställbar pelarfot mellan 90-150 mm och 60-70 mm	Ställbar pelarfot mellan 90-150 mm	
<b>LEVERANS</b>	Konfektionerat efter ritning. Med varje order medföljer en ritning och monteringsanvisning enligt projekteringsunderlag.		
<b>BEARBETNING</b>	Space och Basic kan sågas och borraras med vanliga träbearbetningsverktyg med hårdmetallskär. Kanterna kan slipas och poleras, men behöver varken målas eller skyddas på annat sätt mot fukt.		
<b>REGÖRING OCH SKÖTSEL</b>	Space och Basic har hög kemikaliebeständighet, varför det inte kräver någon speciell skötsel. Starka fläckar tvättas med 10% ättik- eller citronsyra. Fläckar från färg, märkpenor, nagellack etc. avlägsnas med T-sprit, aceton, bensin eller tetrakloretylen följt av en eftertvättning med vatten och allrengöringsmedel. Frost tvättas med 10% ättik- eller citronsyra eller med vatten och allrengöringsmedel. Följ tillverkarens föreskrifter. Använd inte stålull, skurpulver eller andra slipande preparat, de kan ge upphov till blanka fläckar på ytan. Tåligheten hos Space / Basic gör det även möjligt att högtryckstvätta systemet.		
<b>ANSVARSÅTGÄNDE</b>	Vi lämnar ett utvidgat ansvar enligt särskild handling för Space och Basic skärmväggar under 10 år. Rätt till ändring förbehålles.		