Infästningsprofil Universal

	Detalj	Art. nr.
1	Infästningsprofil	IP5000
2	Självborrande skruv 5,5x22 mm	SS5522

	Detalj	Art. nr.
3	Självgängande skruv 6,3x19	SS6319

OBS! Konsolerna monteras alltid i dubbel plåt över skarv. Avstånd mellan konsoler: c/c 900 - 1100 mm (plåten styr).

Om yttersta fästet monteras i enkelplåt är max avstånd = halva c/c måttet.

Godkänd att använda på minst 0,4 mm stålplåt alternativt 0,5 mm aluminiumplåt.

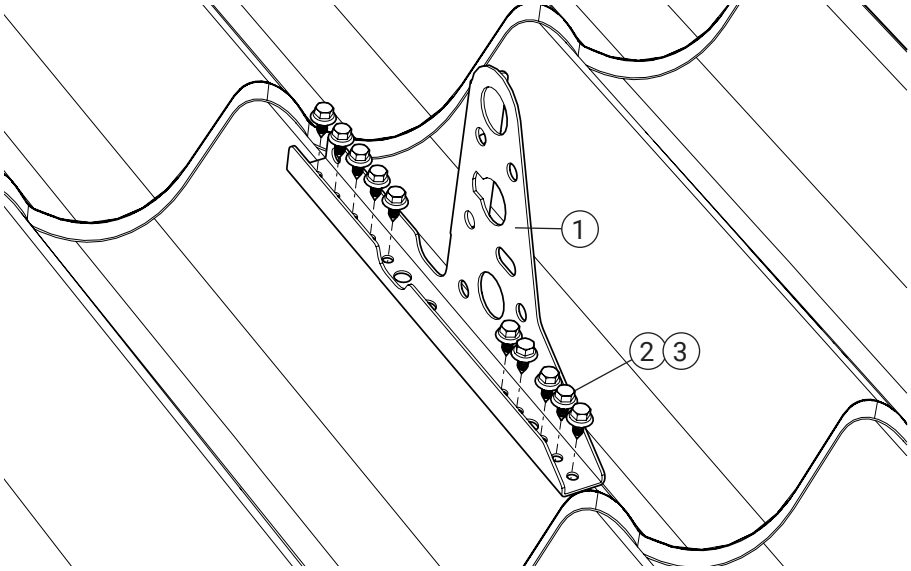

Profilerad Plåt

Placera infästningsprofilen (1) mot plåtens profiltopp och precis vid profilens nederkant. Skruva fast med 10 st självgängande plåtskruv 6,3x19 mm (2). Om plåttjockleken överstiger 0,7 mm får skruv med borrspets användas (3).

OBS! Använd momentjustering på skruvdragaren så skruven inte mister greppet i plåten.

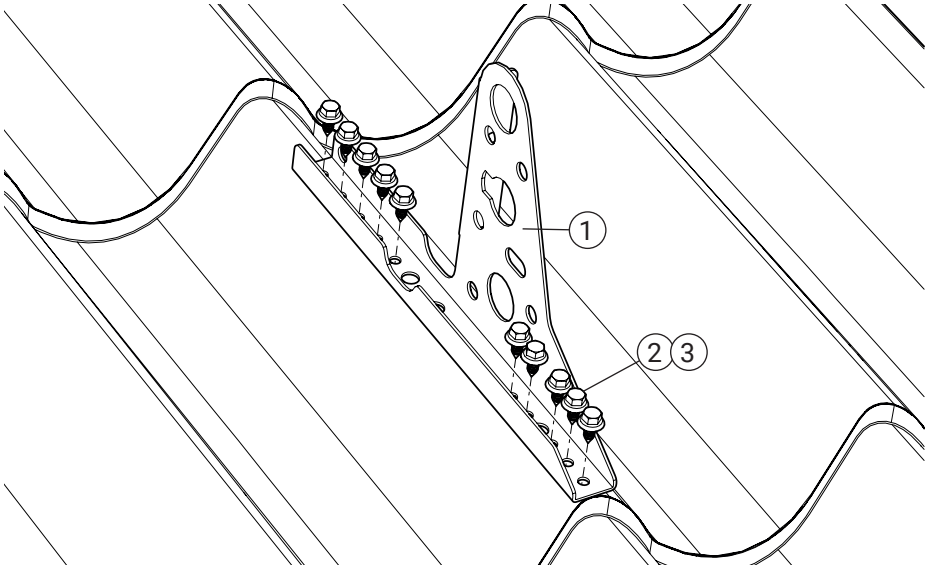

Korrugerad plåt (TRP)

Placera infästningsprofilen (1) mot plåtens profiltopp. Skruva fast med 10 st självgängande plåtskruv 6,3x19 mm (2). Om plåttjockleken överstiger 0,7 mm får skruv med borrspets användas (3).

OBS! Använd momentjustering på skruvdragaren så skruven inte mister greppet i plåten.

WELAND STÅL
Industrivägen 1 | 523 90 Ulricehamn | Tel. 0321-261 60
info@welandstal.se | www.welandstal.se