




BRANDPORTAR SWEDEN

Industrial Firedoor Solutions

Takskjutport EI₁ 90 & EI₁ 60

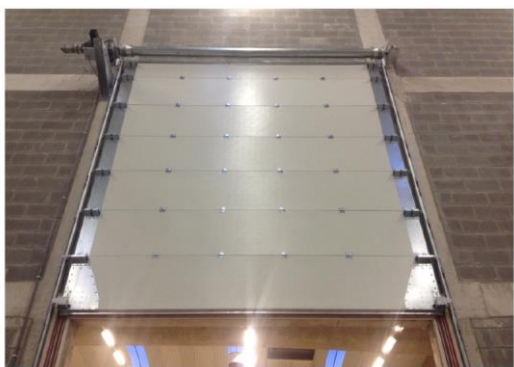

- För dagligt användande
- Klassifikation EI₁ 90 & EI₁ 60
- Testad enligt NEN-EN 1634-1
- Portens vikt 35 kg /m²
- EI₁ 90 max 3,5x3,5m EI₁ 60 5,5x5,5m
- Röktäthet SM/SA
- Vattenbarriär upp till 400mm
- Integrerad gångdörr

Idealisk för stora utrymmen så som stora hallar och utrymmen för förvaring av brandfarliga material.

Porten kan anslutas direkt till fastighetens brandlarm och/eller anslutas till separata rök eller värmedetektorer.


Separat strömkälla kan anslutas så porten kan manövreras vid strömavbrott.





BRANDPORTAR SWEDEN

Industrial Firedoor Solutions

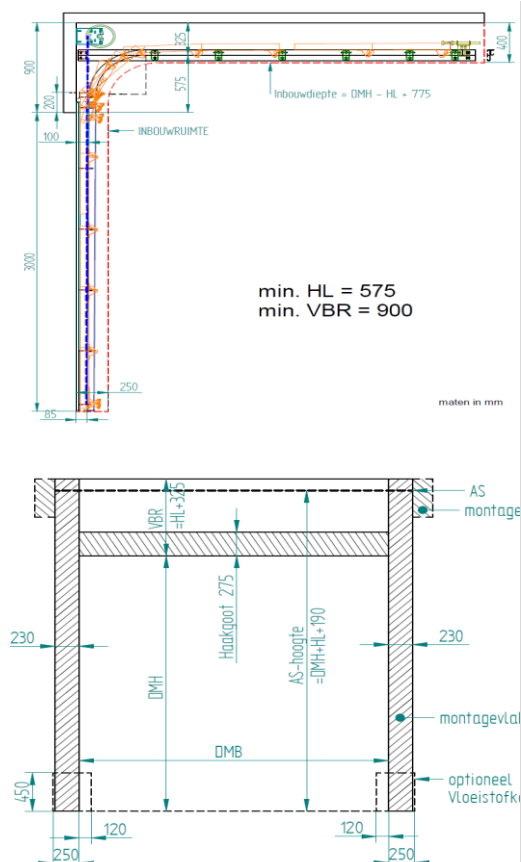

Funktion

Brandskyddad taksjutport lämplig för dagligt bruk. Kärna av brandskyddsmaterial ger ett utmärkt och brandbeständig tätning

Tillämpning

Brandsäkring av fabriksbyggnader, sjukhus, skolor och lagerutrymmen med brandfarliga material.

Standarder

Testad enligt NEN-EN 1634-1

Klassificering EI1 90. Begär om exakta dimensioner och klassificeringar.

Utseende

Dörrbladet består av paneler med en tjocklek på 65 mm och är fyllda med brandbeständigt material. Panelerna är klädda med sendzimirförsinkad plåt, RAL 9002. Panelerna är tillgängliga i vilken RAL-färg som helst.

RAILSYSTEM

The rail is constructed especially for this door. The standard system is the normal rail. The required head room is 900 mm

A high lift - or vertical system is also one of the possibilities.

Drivning

Porten drivs av en 400V-motor och standard elektrisk stängning.

Det finns två tillval av automatisk stängning vid strömavbrott. Ett backupbatteri till standard motorn eller en fail-safe motor som stänger med gravitet

Portens funktion är utan hjälp av fjädrar.

Drift

Porten är utrustad med en kontrollbox med tryckknapparupp / stopp / ner. Kontrollboxen kan anslutas till vilket brandlarm som helst eller rökdetekteringssystem och kan utrustas med fristående rökdetektorer. För daglig användning kan alla slags styrsystem användas.

Mått

EI 60 max 5250mm x 5250mm

EI 90 3500mm x 3500mm Portbladets tjocklek 65mm