


# INNOVA VARIO KELVIN

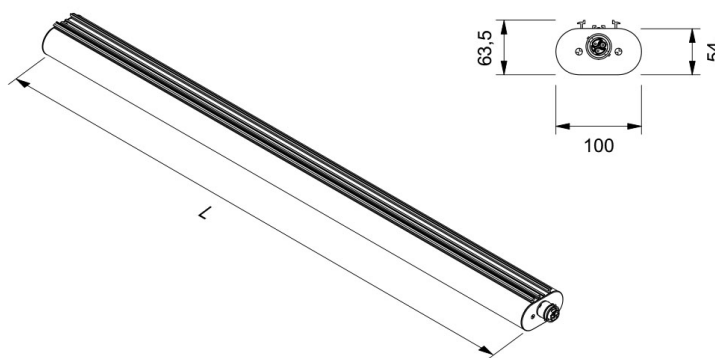

## APPLICAZIONE

Apparecchio stagno LED per l'industria e il terziario. Versione con tecnologia Vario Kelvin che permette di cambiare la temperatura di colore mediante un selettore integrato.

## CARATTERISTICHE PRODOTTO

Corpo in policarbonato coestruso autoestinguente satinato, resistente ai raggi UV ( sistema anti UV JEDEX).  
Tappi in materiale plastico con guarnizione a tenuta e connettore ad innesto rapido.  
Ottica diffondente in alluminio speculare con funzione di dissipatore.  
Presa femmina per alimentazione da cablare inclusa lunghezza 54 mm.  
Installazione a plafone con staffe di fissaggio a innesto rapido, a sospensione con ganci inox da applicare alle staffe.  
Sorgente luminosa LED.  
Emissione diretta.  
Non idonea per l'applicazione esterna.  
Alimentazione elettronica CAE.  
A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).


## APPLICATION

LED waterproof lighting fitting for industries and services. Version with Vario Kelvin technology that allows you to change the color temperature using an integrated selector.

## PRODUCT CHARACTERISTICS

Coextruded fireproof satin polycarbonate UV-resistant (UV system named JEDEX) body.  
Plastic endcaps with sealed gasket and quick-plug in connector.  
Aluminium wide beam louver with heatsink function.  
Female socket to be wired included lenght 54 mm.  
Spring mounting system with quick plug-in fixing brackets, suspension mouting through hooks to be fixed on the brackets.  
LED light source.  
Direct light emission.  
Not suitable for outdoor application.  
Built in electronic driver CAE.  
On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested.

## CURVA FOTOMETRICA/PHOTOMETRIC CURVE

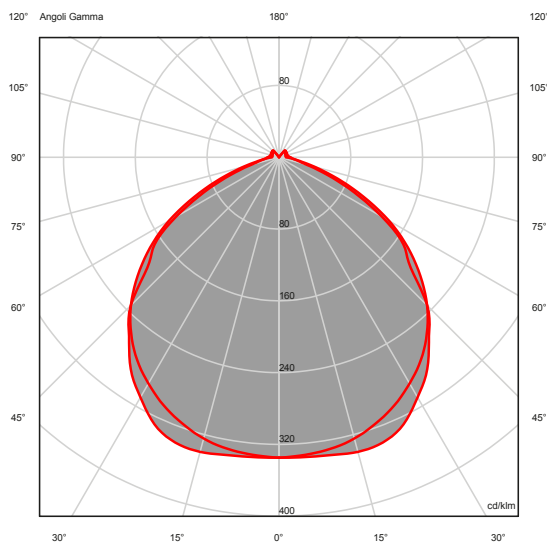



|    | Relamping | Lumen LED*  | Watt LED** | Lumen Out*** | Watt | Lumen Watt Out | L Lunghezza L Lenght | ConfigurazioneLED LED configuration | Codice Code     | K                | Alimentazione Power Supply     | Schermo Diffuser      |
|----|-----------|-------------|------------|--------------|------|----------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|
| XP | 2x36      | <b>6450</b> | 39         | 5160         | 41   | > 125          | 1190                 | ————                                | <b>INXP40VK</b> | <b>35:</b> Vario | — : CAE elettronica electronic | <b>satinato</b> satin |
| XP | 2x58      | <b>8560</b> | 52         | 6850         | 55   | > 125          | 1565                 | ————                                | <b>INXP53VK</b> |                  |                                |                       |

A richiesta  
On request

**EM**  
EN 60598-2-22




Temperatura ambiente minima e massima | Minimum and maximum room temperature  
-20° + 40°

\* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

\*\* Potenza dei LED | LED power

\*\*\* Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25°)  
Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25°)

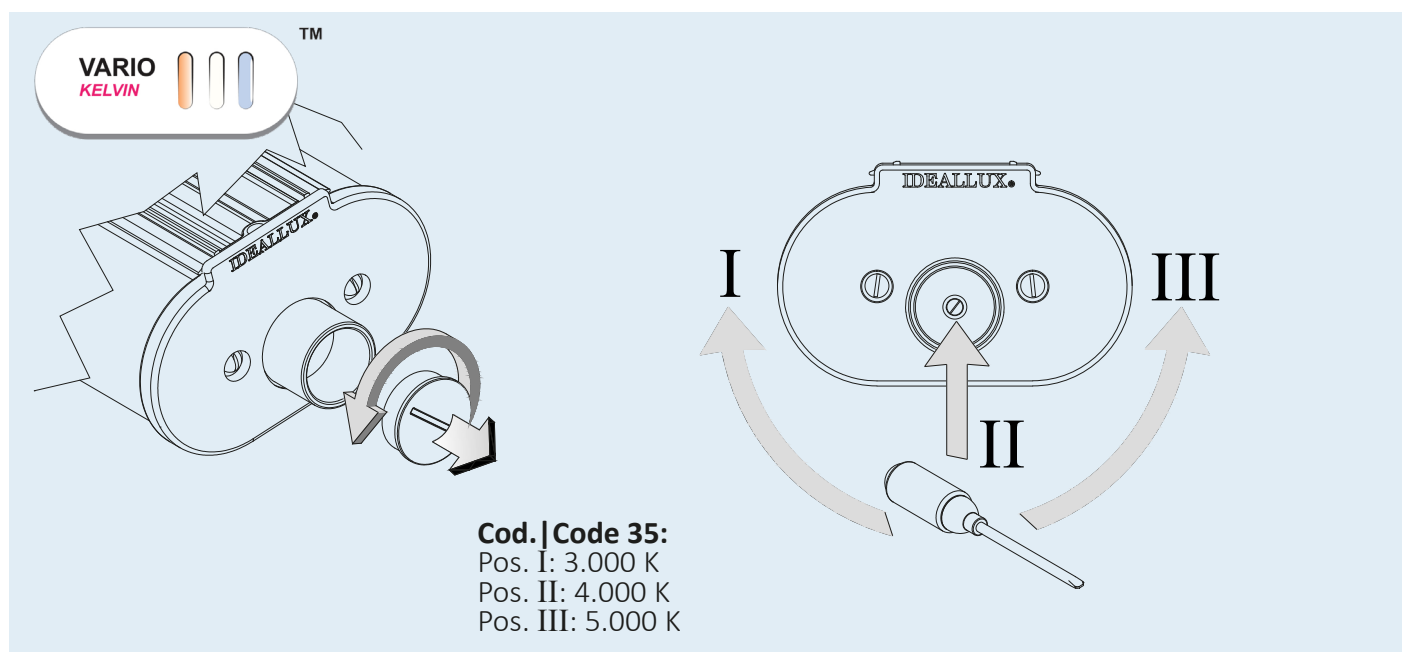

---

## ACCESSORI

|                       |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IN-KIT-FUSE10A</b> | Fusibile da utilizzare in testata di alimentazione della linea a protezione del cavo di alimentazione passante. Nella versione prolungabile protezione garantita per max 10 alimentatori. |
| <b>IN-MOL-AV</b>      | Staffa di fissaggio antivandalo.                                                                                                                                                          |
| <b>IN1500</b>         | Attacco Clean per uso alimentare. Adatta per INNOVA 1500.                                                                                                                                 |
| <b>ININF</b>          | Kit infrarossi sensore di movimento.                                                                                                                                                      |
| <b>INMIC</b>          | Kit microne sensore di movimento.                                                                                                                                                         |
| <b>INSF1</b>          | Surge protector per sistema monofase L 155 mm                                                                                                                                             |
| <b>INSF2</b>          | Surge protector per sistema trifase L 245 mm                                                                                                                                              |
| <b>7PR3700-C</b>      | Innesto tubo.                                                                                                                                                                             |

## ACCESSORIES

|                       |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IN-KIT-FUSE10A</b> | Fuse for feeding cable protection ( if not otherwise protected) to be installed on end cover. For Extendable version, guaranteed protection for max 10 drivers. |
| <b>IN-MOL-AV</b>      | Fixing springs vandal proof                                                                                                                                     |
| <b>IN1500</b>         | Clean connection for feed use. Suitable for INNOVA 1500.                                                                                                        |
| <b>ININF</b>          | Infrared kit motion sensor.                                                                                                                                     |
| <b>INMIC</b>          | Microwave kit motion sensor.                                                                                                                                    |
| <b>INSF1</b>          | Surge protector for a monophase system L 155 mm                                                                                                                 |
| <b>INSF2</b>          | Surge protector for a threephase system L 245 mm                                                                                                                |
| <b>7PR3700-C</b>      | Joint for rigide conduit.                                                                                                                                       |