

Miljövänlig

Testad av Rise i Sverige
och godkänd enligt
EcoDesign 2015/1189
Minimal miljöpåverkan

Bekväm

Spakstötning framifrån som
verkligen gör helt rent!
Rejäl vedlucka med stor
öppningsvinkel (>90°) för
enkla vedinlägg
Inbyggd asklåda förvarar
askan brandsäkert
Tänd på 1 minut med med-
följande gasoltändare
Inbyggt benstativ ger
bekväm arbetshöjd
Halvmetersved
Enkel kontrollpanel



Ekonomisk

Hög verkningsgrad
Komplett leverans
Keramisk eldstad med
slitdel för billigt utbyte

Smart och trygg

Styrning med
säkerhetsfunktioner
Svensktillverkad, lång
livslängd
Lättplacerad, kan ställas
direkt mot vägg/hörn
Individuellt utdragbara
ben klarar ojämna golv
Vändbara luckor
Rökröret kan vridas åt
sidorna eller vändas uppåt
Sugande fläkt, ingen
inrykning



VERIFIERAD AV
RISE SVERIGE

Enda svensktillverkade vedpannan som klarar EcoDesign utan lambda!

Från den 1 januari 2020 ställs EcoDesignkrav på alla nytillverkade vedpannor, den gamla klass 5-nivån är inte längre tillräcklig för godkännande. Vedolux 40 Plus är inte bara godkänd, den har också massor av andra smarta och arbetsbesparande funktioner som den är ensam om på marknaden.

För dig som föredrar lambdastyrning finns våra prisbelönta Vedolux 350 | 450 | 650.

Vedeldning ska vara okomplicerat, enkelt och bekvämt.


Upptäck Vedolux 40 Plus på www.varmebaronen.se

Ring oss, alltid personlig service



www.varmebaronen.se | info@varmebaronen.se | Tel 044-22 63 20


Vedolux 40 Plus

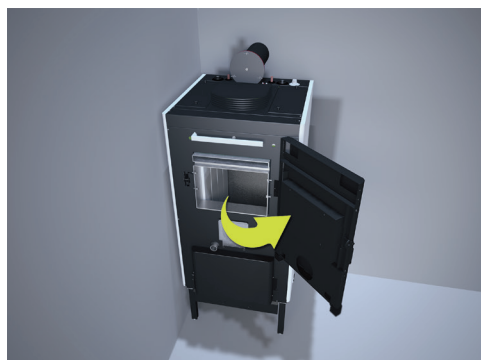


Lättplacerad. Ingen fläkt på baksidan gör att pannan kan placeras direkt mot vägg eller ställas i ett hörn. Vändbara luckor som kan öppnas mer än 90 grader. Luckorna är ventilerade och därmed svala.



Anslutningar åt alla håll, pannan kan anslutas vänster, höger eller uppåt! Rökröret kan vridas åt sidorna eller monteras uppåt. Kompletter leverans.

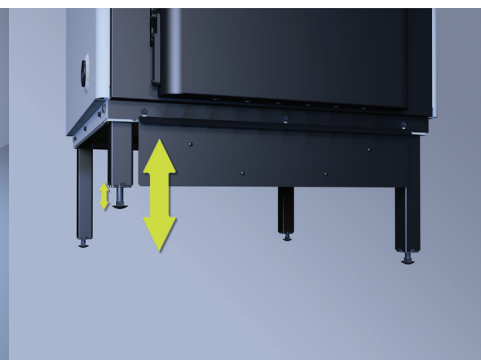


Integrerat benstativ med individuellt ställbara ben och fotskruvar klarar enkelt ojämna golv. Inget lyft av panna! Pannan har låg vikt för pannor i sin tryckklass.

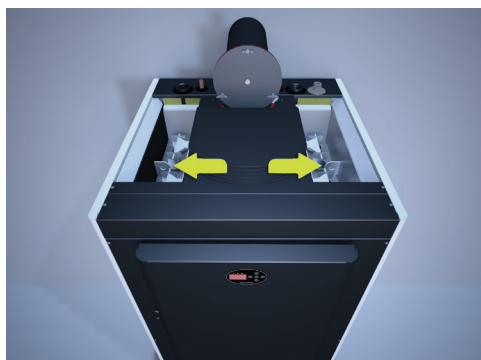

Lyftöglor exakt i tyngdpunkten när pannan ska lyftas med kran.



Enkel kontrollpanel. Styrning med säkerhetsfunktioner.

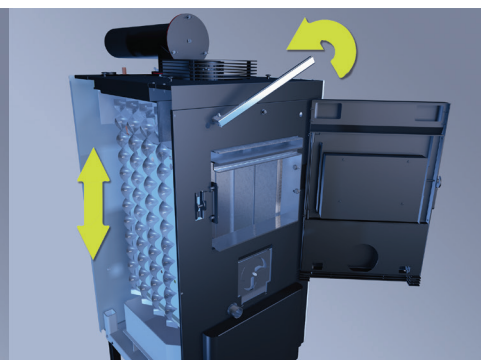

Spakstötning framifrån med specialutvecklade turbulatorer som verkligen gör helt rent i tubrören!

Tekniska data

RSK nummer	6216580	Höjd	1530-1769 mm (justerbara ben)	Vikt	435 kg	Rek. skorstensdiam.	150 mm
Effekt	43 kW	Djup	791 mm	Max tryck	2,5 bar	EcoDesign	Ja
Vattenvolym	138 liter	Bredd	749 mm	Max temperatur	110°C	Klass 5	Ja



www.varmebaronen.se | info@varmebaronen.se | Tel 044-22 63 20