



PRODUKTSORTIMENT



Bauroc AS är den största producenten av lättbetongprodukter i Nordeuropa. Företaget som började sin tillverkningsverksamhet år 2001, har sina moderna lättbetongfabriker i Estland och Lettland. Baurocs lättbetongprodukter i världsklass marknadsförs i alla baltiska och nordiska länder, och dessutom på Island, i Tyskland och i Schweiz.

Lättbetong – internationellt känd under benämningen autoclaved aerated concrete eller förkortat AAC – är ett lätt samt starkt stenmaterial som bygger på porösa mineraliska råvaror. Lättbetong har tillverkats och utvecklats över hela världen i mer än 80 år och det är ett lättanvänt byggnadsmaterial såväl inomhus som utomhus. Modern lättbetong har många fördelar jämfört med andra byggnadsmaterial: utmärkt energieffektivitet och brandmotstånd, god ljudisolering och konstruktion som är bestående över tiden.

Idag, då hållbart byggande och låg klimatpåverkan är ytterst viktiga teman, är det bra att veta att modern lättbetong och byggnadsmaterial av trä ger jämförbara CO₂ -avtryck. Den mycket låga klimatpåverkan beror på en hållbar användning av naturresurser.

ECOTERM+ block för massiva enskiktts ytterväggar har alltid utgjort den största produktgruppen, och Bauroc är den enda tillverkaren i Baltikum och Skandinavien som tillhandahåller denna unika produkt. Dock har produktutvecklingen fortsatt och produktlistan flerdubblats under företagets långvariga verksamhet. Förutom ett brett utbud av olika byggblock erbjuder vi balkar med stålarmering, stora monteringsfärdiga tak- och väggelement, torrblandningar, verktyg och tillbehör för montering. Beroende på byggnadens särdrag erbjuder vi lämpliga lösningar för brandbarriärer och flerskikttsväggar med hög ljudisolering.

Varumärket bauroc symboliserar ett brett sortiment av moderna och framstående lättbetongmaterial som kan användas i allt byggande, från bostäder till jordbruks- och industribyggnader. "Bau" betyder "byggande" på tyska, slutdelen av namnet "roc" betyder att alla våra byggprodukter tillverkas av stenmaterial – lättbetong.

bauroc representerar alla de positiva värden och egenskaper som vi har skapat sedan produktionens början:

bauroc betyder ett hållbart, naturvänligt och allergenfritt mineraliskt byggnadsmaterial med låg klimatpåverkan.

bauroc betyder våra produkters garanterade kvalitetsegenskaper som uppfyller de hårdaste kraven i europeiska standarder.

bauroc fortsätter fortgående satsa på produktutveckling för att även i framtiden kunna erbjuda kunder lösningar som överensstämmer med de bästa standarderna i byggmaterialbranschen.

Vårt erfarna team strävar efter att göra planerings- och byggprocessen så bekväm som möjlig. Vi uppdaterar befintliga och skapar nya BIM-kataloger, planerings- och installationsanvisningar. Lasterna sammanställs och levereras precis enligt byggsekvensen, vilket innebär att valet av bauroc produkter resulterar i en smidig byggprocess och ett slutresultat med bästa möjliga kvalitet.

bauroc är en helhetslösning för allt byggande.



Ivar Sikk
Styrelseordförande



ETT KOMPLETT BYGGSYSTEM FÖR KLIMATSMARTA HEM

baurocs HELHETSLÖSNING är ett komplett byggsystem av modern, högkvalitativ lättbetong. Tack vare den extremt låga vikten är den nödvändiga mängden råmaterial extremt låg, och miljöavtrycket är ungefär detsamma som för trä.

bauroc produktfamilj innefattar byggblock med olika ändamål och egenskaper, väggskivor för mellanväggar, U-block, balkar och takelement. Alla produkter har mått som gör de lättanpassade till varandra så att hela husskalet kan byggas av bauroc lättbetong som har bra värmeisolerande egenskaper.

Vår helhetslösning för bostadsbygge innefattar: enskikts ytterväggar av ECOTERM+ block utan tilläggsisolering, bärande innerväggar av CLASSIC eller HARD block samt lätta innerväggar av ELEMENT skivor för mellanväggar, bauroc BALKAR för montering ovanför dörr- och fönsteröppningar samt bauroc TAKELEMENT för mellanbjälklag och vindsbjälklag.

Alla bauroc produkter har mått som gör de lättanpassade till varandra, vilket gör ditt husbygge lika lätt som att bygga lekhus av LEGOklossar. Byggandet går riktigt snabbt, med enkla konstruktionslösningar och anslutningar. Därför kan vi med säkerhet lova att resultatet blir ett säkert och energisnålt stenhus med lång livslängd.

Lättbetong har enastående brandmotstånd, även jämfört med andra byggblock så som gjutna betongblock eller lättklinker. Baurocs Lättbetong är ett allergifritt byggmaterial som inte innehåller eller utsöndrar några skadliga ämnen. bauroc produkter lämpar sig för byggnad av energieffektiva hus (lågenergi-, passiv- och även nära-nollenergihus) eftersom de kombinerar det bästa av lättbetongens unika egenskaper som mycket bra värmeisoleringsförmåga, bra värmeackumulering och lufttäthet. Väl genomtänkta och i praktiken väl beprövade värmehållande konstruktionslösningar hjälper att spara uppvärmningskostnader. Ett hus byggt av bauroc produkter har enkel konstruktion, låga byggkostnader och egenskaper som lämpar sig bra för vårt nordiska klimat.

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. ytterväggar | 5. balkar |
| 2. bärande innerväggar | 6. trappor |
| 3. mellanväggar | 7. vindsbjälklag |
| 4. mellanbjälklag | |



bauroc **ECOTERM+**

Massiva men samtidigt lätta väggblock ECOTERM+ gör det möjligt att bygga en enkel värmehållande yttervägg utan att använda kompletterande värmeisolering.

ECOTERM+ block tillverkas i 3 olika bredder 500, 375 och 300 mm.

Väggblock med bredd på 500 mm ($U=0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$) och 375 mm ($U=0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$) möjliggör att bygga enskikts värmeisolerande klimatskal utan ytterligare värmeisolering. Blocken med 300 mm bredd ($U=0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$) används i byggnader där kraven på ytterväggars värmeledningsförmåga inte är så höga.

Blockens ena kortsida har en (300 mm) eller två (375 och 500 mm) vertikala ursparingar. För att garantera fogarnas lufttätethet fylls dessa ursparingar efter murning av varje blockrad med bauroc LÄTTBETONGLIM.



Produkt	U-värde
ECOTERM+ 500	0,15 W/(m ² ·K)
ECOTERM+ 375	0,20 W/(m ² ·K)
ECOTERM+ 300	0,25 W/(m ² ·K)

Produkt	Mått	kg/st	St/m ²	St på pallen	m ² på pallen	Pallvikt, kg	Limåtgång	Fogarmering
ECOTERM+ 500	600x500x200	24,3	8,3	24	2,88	650	11,7	2×A40, 2,86 m/m ²
ECOTERM+ 375	600x375x200	18,2	8,3	32	3,84	650	9,0	2×A40, 2,86 m/m ²
ECOTERM+ 300	600x300x200	14,6	8,3	40	4,80	650	7,5	2×A40, 2,86 m/m ²

Tekniska värden

Torrdensitet	300 kg/m ³ (±25 kg/m ³)
Normaliserad tryckhållfasthet (genomsn.)	1,8 N/mm ²
Värmeledningstal $\lambda_{10^\circ \text{ dry}}$	0,072 W/(m·K)
Värmeledningstal λ_{Design}	0,08 W/(m·K)
Volymminsning	≤0,3 mm/m
Brandklass	A1 (obrännbart material)
Brandteknisk klass	REI 240



bauroc **CLASSIC**

CLASSIC murblockens viktigaste användningsområde är bärande innerväggar.

Murblocken tillverkas i 5 olika bredder 300 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm, 100 mm.

Även flerskikts ytterväggar med kompletterande isolering och foder (tegel-, virkesoch annat skivfoder). bauroc CLASSIC blocken är tillverkade av lättbetong med genomsnittlig torrdensitet 425 kg/m³ och med normaliserad tryckhållfasthet $f_b = 3,0 \text{ N/mm}^2$.

bauroc CLASSIC blockens viktigaste användningsområde är bärande innerväggar. Flerskikts ytterväggar med kompletterande isolering och foder (tegel-, virkes- och annat skivfoder) är andra viktiga användningsområden.



Produkt	Mått	kg/st	St/m ²	St på pallen	m ² på pallen	Pallvikt, kg	Limåtgång	Fogarmering
CLASSIC 300	600x300x200	20,7	8,3	40	4,80	840	7,5	2xA40, 2,86 m/m ²
CLASSIC 250	600x250x200	17,2	8,3	48	5,76	840	6,5	2xA40, 2,86 m/m ²
CLASSIC 200	600x200x200	13,8	8,3	56	6,72	785	5,7	1xA80, 1,43 m/m ²
CLASSIC 150	600x150x200	10,3	8,3	80	9,60	840	4,9	1xA80, 1,43 m/m ²
CLASSIC 100	600x100x200	6,9	8,3	120	14,4	840	3,0	1xA40, 1,43 m/m ²

Tekniska värden

Torrdensitet	425 kg/m ³ (±30 kg/m ³)
Normaliserad tryckhållfasthet (genomsn.)	3,0 N/mm ²
Värmeledningstal $\lambda_{10^\circ \text{ dry}}$	0,10 W/(m·K)
Värmeledningstal λ_{Design}	0,11 W/(m·K)
Volymminskning	≤0,3 mm/m
Brandklass	A1 (obrännbart material)
Brandteknisk klass	REI 240 - EI 90

bauroc ELEMENT

Bauroc väggskivor är avsedda för ickebärande innerväggar. bauroc ELEMENT mellanväggar sätts upp fort, 1 m² vägg byggs av 4,2 väggskivor. Färdiga väggar är lätta att slutbehandla – de är färdiga att kaklas och spacklas. Passar extra bra för våtutrymmen.

bauroc ELEMENT lättbetongplattor är tillverkade av lättbetong med genomsnittlig torrdensitet 475 kg/m³ och med normaliserad tryckhållfasthet $f_b=3,0$ N/mm². Väggsplattornas höjd är 400 mm och längd 600 mm. Lättbetongplattor tillverkas i 4 olika bredder (150 mm; 100 mm; 75 mm; 50 mm).




Produkt	Mått	kg/st	St/m ²	St på pallen	m ² på pallen	Pallvikt, kg	Limåtgång	Fogarmering
ELEMENT 150	600x150x400	23,1	4,2	40	9,6	940	2,6	1xA80, 1,43 m/m ²
ELEMENT 100	600x100x400	15,4	4,2	60	14,4	940	1,7	1xA40, 1,43 m/m ²
ELEMENT 75	600x75x400	11,5	4,2	80	19,2	940	1,3	1xA40, 1,43 m/m ²
ELEMENT 50	600x50x400	7,7	4,2	104	25,0	940	0,9	

Tekniska värden

Torrdensitet	475 kg/m ³ (±25 kg/m ³)
Normaliserad tryckhållfasthet (genomsn.)	3,0 N/mm ²
Värmeledningstal $\lambda_{10^\circ \text{ dry}}$	0,11 W/(m·K)
Värmeledningstal λ_{Design}	0,125 W/(m·K)
Volymminskning	≤0,3 mm/m
Brandklass	A1 (obrännbart material)
Brandteknisk klass	Bredd 150mm: EI 240; bredd 100mm: EI 120; bredd 75mm: EI 60



antingen 15 kN/m, 20 kN/m eller 30 kN/m, beroende på måtten. Vi erbjuder även icke-bärande balkar med bredd på 100 mm som kan användas ovanför dörröppningar i mellanväggar av ELEMENT 100 eller CLASSIC 100. Eftersom balkarna är av lättbetong kommer de inte att bilda köldbryggor i ytterväggar, de behöver ingen värmeisolering och inga skarvar mellan olika material orsakar problem vid ytbehandling av väggar.

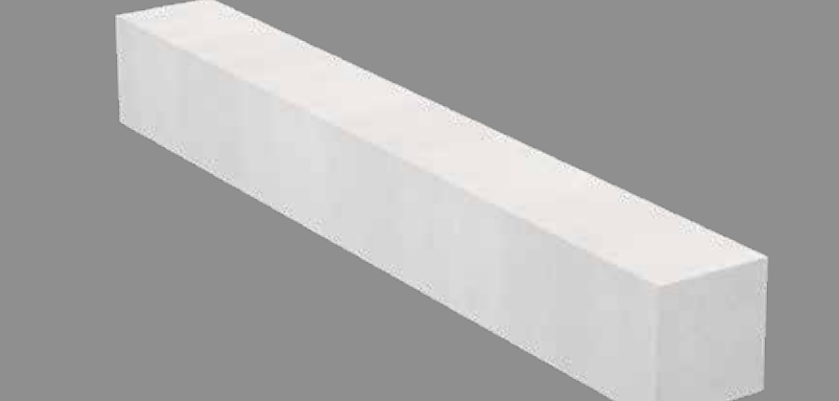[illegible]


bauroc **TAK- OCH BJÄLKLAGELEMENT**

Tak- och bjälklagelement är en armerad skiva av lättbetong som är avsedd att användas i mellantak och yttertak i villor.

Bjälklagen tillverkas av lättbetong med en densitet på 525 kg/m³ och har en lastförmåga på 5,0 – 6,5 kN/m². bauroc takelement och bjälklagelement uppfyller kraven i standarden EN 12602:2008.

Bjälklagelementen tillverkas i fastlagda mått, elementens maximala längd är 6,0 m. Takelementens längder är 2,4 - 6,0 m med längdsteget 200 mm. Bjälklagelementens höjd är 250 mm och bredden är 600 mm.

Specialformat på elementen mellan de fastlagda längderna kan också tillverkas samt smalare takpaneler (300 mm).

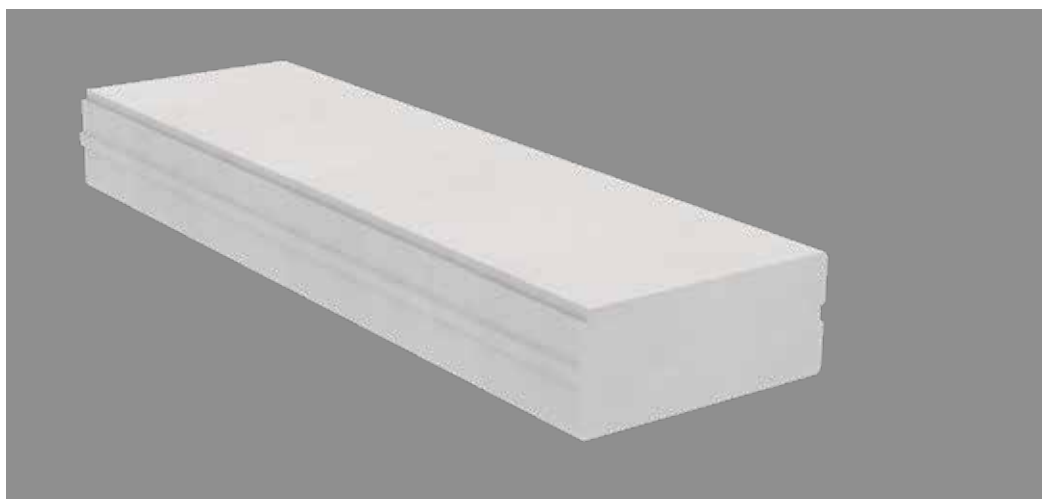

Tekniska värden

Bredd *)	600 mm
Höjd	250 mm
Längd	max 6 m (5969 mm) min 1,2 m (1193 mm), längdsteget 0,2 m (199 mm)
Bärförmåga	5,0 - 6,5 kN/m ²
Torrdensitet	525 ± 25 kg/m ³
Normaliserad tryckhållfasthet (genomsn.)	3,8 N/mm ²
Värmeledningstal $\lambda_{10^\circ \text{ dry}}$	0,13 W/(m·K)
Värmeledningstal λ_{Design}	0,145 W/(m·K)
Brandklass	A1 (obrännbart material)
Brandteknisk klass	REI 90

*) Halvbredd 300mm finns tillgänglig på särskild begäran



bauroc **MASK**

Blocken MASK används främst för byggnation av ytterväggar i höjd med bjälklag av bauroc takelement.

MASK blocken är tillverkade av lättbetong med genomsnittlig torrdensitet 525 kg/m³ och med normaliserad tryckhållfasthet $f_b=3,8$ N/mm². Block dimensioner är 580x250x200 (längd x höjd x bredd). Då bauroc väggblock normalt har en höjd på 200 mm och bauroc tak- och bjälklagselement en höjd på 250 mm har vi utökat vårt produktutbud med 250 mm höga bauroc MASK block för användning i väggar i höjd med tak- och bjälklagselement. Olikt andra bauroc block har ACOUSTIC ock MASK block släta ändtor, d.v.s. utan spont.



Produkt	Mått	kg/st	St/m ²	St på pallen	m ² på pallen	Pallvikt, kg	Limåtgång
MASK	580x200x250	20,6	6,9	48	6,96	1000	7,5



bauroc U-BLOCK

U-BLOCK används främst för gjutning av betongkonstruktioner för förstärkning av byggnader och som stödyta under paneler, takreglar (innertak av trä), murreglar mm. U-block kan även användas för gjutning av monolitöverläggare på byggnader.

U-BLOCK är tillverkade av lättbetong med genomsnittlig torrdensitet 300 kg/m³, 375 kg/m³ och 425 kg/m³. U-block tillverkas i bredd 200 mm, 250 mm, 300 mm, 375 mm och 500 mm. Blockens längd är 500 mm och höjd 200 mm.



Produkt	Mått, mm				
	Längd	Bredd	Höjd	Djupet/ bredden avrännan	
U - 500	500	500	200	150	200
U - 375	500	375	200	150	200
U - 300	500	300	200	150	150
U - 250	500	250	200	150	150
U - 200	500	200	200	150	120



bauroc TRAPPELEMENT

Trappelement är ett prefabricerat trappsteg (utan slutbehandling) av armerad lättbetong. En trappa med trappsteg i sten brinner inte, är tyst och knakar inte när man går i trappan.

Trappelement tillverkas av lättbetong med torrdensitet 525 kg/m³. Trappelementets höjd är 175 mm och bredd 300 mm.

Trappelement finns i 3 standardlängder 880 mm, 980 mm och 1080 mm. Dessutom kan trappelement med specialmått beställas med längd upp till 1,2 m. bauroc TRAPPELEMENT får kortas ner och kapas på byggplatsen vid behov.





bauroc **HARD**

HARD block är bauroc produkter med den högsta hållfastheten och passar därför till hårdare belastade murverk.

Blocken tillverkas i 3 olika bredder (**300 mm; 250 mm; 200 mm**). HARD block tillverkas av lättbetong med torrdensitet 535 kg/m^3 och tryckhållfasthet $f_b=5,0 \text{ N/mm}^2$ (5 MPa). HARD block som används i byggnaders ytterväggar behöver tilläggsisoleras. Alla CLASSIC och HARD block (förutom CLASSIC 100) har en vertikal ursparing i ena kortsidan. För att garantera fogarnas lufttätethet fylls dessa ursparingar efter murning av varje blockrad med bauroc LÄTTBETONGLIM.



bauroc **ACOUSTIC**

ACOUSTIC block har högre densitet som ger bättre ljudisolerande egenskaper.

Blocken tillverkas av lättbetong med torrdensitet 575 kg/m^3 och tryckhållfasthet $f_b=4,0 \text{ N/mm}^2$. Blocken är avsedda för murning av sådana bärande och ickebärande innerväggar som måste uppfylla förhöjda krav på ljudisolering, såsom avskiljande väggar mellan lägenheter, klassrum, kontorslokaler mm. Vid byggnation av enfamiljshus behöver Acoustic block inte användas.



Produkt	Mått	kg/st	St/m ²	St på pallen	m ² på pallen	Pallvikt, kg	Limåtgång	Fogarmering
HARD 300	600x300x200	26,0	8,3	40	4,80	1060	7,5	2xA40, 2,86 m/m ²
HARD 250	600x250x200	21,7	8,3	48	5,76	1060	6,5	2xA40, 2,86 m/m ²
HARD 200	600x200x200	17,3	8,3	56	6,72	985	5,7	1xA80, 1,43 m/m ²
ACOUSTIC 250	600x250x200	23,3	8,3	48	5,76	1095	6,5	2xA40, 2,86 m/m ²
ACOUSTIC 150	600x150x200	14,0	8,3	80	9,60	1095	4,9	1xA80, 1,43 m/m ²
ACOUSTIC 100	600x100x200	9,3	8,3	120	14,4	1095	3,0	1xA40, 1,43m/m ²

Tekniska värden	HARD	ACOUSTIC
Torrdensitet	535 kg/m^3 ($\pm 30 \text{ kg/m}^3$)	575 kg/m^3 ($\pm 30 \text{ kg/m}^3$)
Normaliseradtryckhållfasthet (genomsn.)	$5,0 \text{ N/mm}^2$	$4,0 \text{ N/mm}^2$
Värmeledningstal $\lambda_{10', \text{ dry}}$	$0,13 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	$0,14 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Värmeledningstal λ_{Design}	$0,145 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	$0,155 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Volymminskning	$\leq 0,3 \text{ mm/m}$	$\leq 0,3 \text{ mm/m}$
Brandklass	A1 (obrännbart material)	A1 (obrännbart material)
Brandteknisk klass	REI 240	REI 240 - EI 120

bauroc **BLOCKLIM**

BLOCKLIM lämpar sig för limning av bauroc lättbetongblock och väggskivor inomhus och utomhus. Produkten förpackas i 25 kg säckar. Säckarna bör skyddas mot fukt och får inte ligga direkt mot marken. Lagringstid ca 1 år i torra utrymmen. Säckar med limblandningar avsedda för vinterbruk bär specialmarkering och innehåller nödvändiga frosttillsatser, produkten lämpar sig för limning av lättbetongblock vintertid (+5...-10°C).



bauroc **LAGNINGSBRUK**

Lagningsbruk lämpar för fyllning och lagning av slag- och tryckskador i bauroc murverk. Massan består huvudsakligen av finmald lättbetong. Produkten förpackas i 20 kg säckar. Säckarna bör skyddas mot fukt och får inte ligga direkt mot marken. Lagringstid ca 1 år i öppen säck i torra utrymmen.




bauroc **EASYFIX**

bauroc EASYFIX är ett enkomponents polyuretanlim för byggnation av icke-bärande mellanväggar av bauroc mellanväggsskivor eller av bauroc block och ett lämpligt alternativ till mineraliskt finbruk (bauroc BLOCKLIM). bauroc EASYFIX passar inte för byggnation av bärande väggar och ytterväggar. Jämfört med vanligt mineraliskt BLOCKLIM gör EASYFIX arbetet renare och bekvämare, men även snabbare, eftersom man inte behöver blanda limmet själv. bauroc EASYFIX levereras i 1000 ml aerosolflaska, produktens nettovolym är 750 ml.



bauroc **HJÄLPMEDEL**

MURFOR® FOGARMERING




För armering av en murvägg av bauroc block rekommenderar vi lämplig Murfor® armering för att förebygga risken för eventuell sprickbildning. Armering finns i 30m långa rullar, med bredd 40 och 80mm.

Aluminiumstavar



ALUMINIUMSTAVAR används för fixering av bauroc blockväggar och bauroc ELEMENT mellanväggar med varandra.

Fogplattor



bauroc FOGPLATTOR används för fixering av bauroc ELEMENT väggskivor gentemot varandra under läggning.

Expansions klämma, rak



Används för att fixera dilatationsfogar.

Kopplingsklämma för väggar



Används för att koppla ihop korsande väggar av olika material.

bauroc LIMSLÄDE (bredd: 500, 375, 300, 250, 200, 150 mm.)		Limustrustningen är avsedd för applicering av bauroc BLOCKLIM på blocken vid murning. Den doserar limmet i jämnt skikt, vilket garanterar jämna fogar över hela muren.
bauroc LIMSTRYKARE (bredd: 50, 75, 100, 150, 200 mm)		Ett effektivt redskap när du behöver mura korta men krångliga väggar. Även för applicering av lim på bauroc ELEMENT väggskivor.
Elfräs		För fräsning av ursparingar för fogarmeringen i bauroc blockväggar. Kan även användas för fräsning av ursparingar för installering av elkablar och tunnare rör. ELFRÄS har bladbredd 25 mm och spårdjupet är justerbart mellan 23 och 35 mm.
Handfräs		HANDFRÄS har bladbredd 20 mm och spårdjup 40 mm.
bauroc SLIPBRÄDA		Slipbrädan används för att släta ut ojämnheter i lättbetongväggar. Blockytan bör slätas över med slipbräda innan en ny blockrad läggs. Väggen slätas även över innan spacklings- och putsningsarbeten.
Dosborr (diameter 80 mm och 120 mm.)		Används för att borra hål för vägguttag och strömbrytare. Kan även användas för att borra hål för genomföringar för vatten- och ventilationsrör i bauroc lättbetongväggen.
bauroc HANDSÅG		Vid sågning av passblock för murverk skall helst en speciell vinkelhake användas.
VINKELHAKE		Användning av vinkelhaken ger slät sågyta och rätta vinklar.
Elektrisk lättbetongbandsåg		Avsedd för sågning av lättbetongblock på byggsplatsen. Mycket bra precision vid sågning. Även möjligt att såga i olika vinklar och böjda ytor (valvablock).

bauroc **LIGGANDE VÄGGELEMENT**

bauroc VÄGGELEMENT är ett armerat väggelement som används för att bygga ickebärande inner- och ytterväggar i byggnader.

Elementen används som brandväggar (EI) och slagttåliga brandväggar (EI-M (från bredd 200 mm)) huvudsakligen inom industri- och logistikhallar, samt i lantbruksbyggnader.

VÄGGELEMENTEN passar även för att bygga inner- och ytterväggar i andra både kalla och uppvärmda utrymmen.

250mm och bredare element i industribyggnader behöver som regel inte isoleras, eftersom en elementvägg på 250 mm har en värmegenomgångskoefficient på $U=0,57\text{W/m}^2\text{K}$.



Mått			Brandsäkerhet		U, W/ (m^2K)	Transportvikt		Lim för brukning, kg/m^2
Bredd, mm	Höjd, mm	Största längd, m	Variant EI	Variant EI-M		kg/m^2	6m panel kg/st	
150	600	6	EI 240	x	0,9	107	389	0,45
200	600	6	EI 240	EI-M 90	0,7	141	511	0,60
250	600	6	EI 240	EI-M 180	0,57	176	634	0,74
300	600	6	EI 240	EI-M 180	0,49	211	760	0,89
375	600	6	EI 240	EI-M 180	0,4	263	943	1,12

Bredd	Huvudsakliga användningsområden
150	EI240 brandväggar där kravet om slagttålighets klassmotsvarighet inte tillämpas
200	Brandväggar, klass EI-M 90 / EI 240
250	Brandväggar, klass EI-M 90 / EI 240, passar som ytterväggar, $U=0,57\text{ W/m}^2\text{K}$
300	Brandväggar, klass EI-M 180 / EI 240, passar som ytterväggar, $U=0,49\text{ W/m}^2\text{K}$
375	Brandväggar, klass EI-M 180 / EI 240, passar som ytterväggar, $U=0,4\text{ W/m}^2\text{K}$



INFÄSTNINGSPRODUKTER



Fästankare för stålpelare



Fästankare för Halfen HM 38/17



Hörnankare



Halfen HM 38/17, utan hål för stålpelare



Halfen HM 38/17, med hål för betongpelare



Aluminiumankare LM-1A



Fästunderlag för täcklisten LM-2A



Täcklist för vertikalfogar LM-1L



www.bauroc.se