


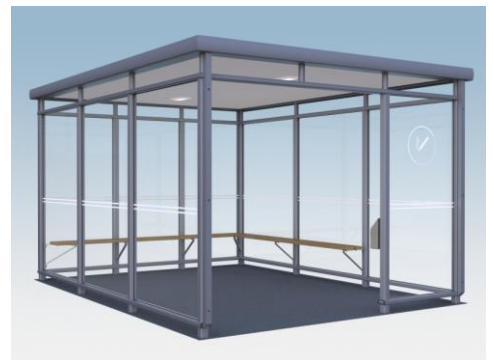


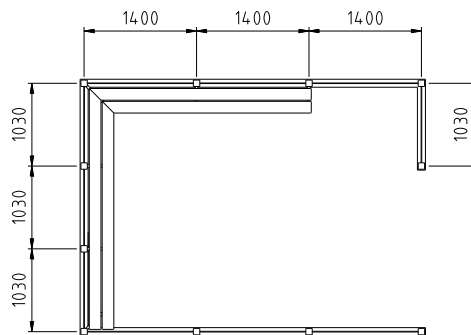

Favorit

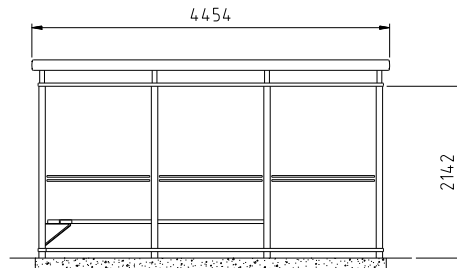

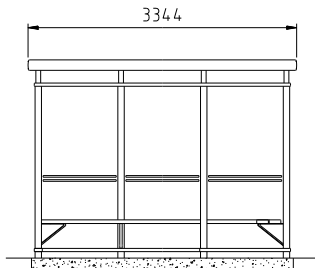

Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör. Som alternativ anodiserade profiler.

Tak

Limpresat sandwichelement med innertak av vit anti-klotter behandlad glasfiberskiva.

Skivmaterial

8mm härdat glas.

Vattenavrinning

Utkast från taksarg i alla fyra hörn.

Markförankring

Platsgjutning betongplatta eller plintar.

Mått

Sektioner á 1400mm och 1030mm.

Tillval

- Infällda belysningsarmaturer i tak, LED. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Sittbänk, lutningsbräda
- Stuprör för vattenavrinning ner till mark.
- Informationstavla
- Papperskorg, askkopp