

PRODUKTDATABLAD

SAFE BOARD 13 MM



PRODUKTDATA

Mått

Beteckning	13 mm
Tjocklek	12,5 mm
Bredd	625 mm
Längd	1800 mm
Vikt	17,8 kg/m ²

Toleranser

Tjocklek	±0,5 mm
Bredd	+0/-4 mm
Längd	+0/-5 mm
Vikt	± 2 %
Långsida, parallellitet	0 mm
Kortkant, vinkelavvik.	2,5 mm/m bredd

Styrka

Böjningsstyrka på långsida	610 N
Böjningsstyrka på tvären	210 N

Värme

Värmeledningsförmåga, λ-värde	0,26 W/m•K
Värmemotstånd (R)	0,05 m ² K/W
Max. påverkan, 5-10 min	< 60 °C
Max. påverkan långtids	< 50 °C

Fukt

Ånggenomgångs- motstånd Sd	0,078 m
Längdutvidgning vid variation i RF på 30-90%	0,04 %
Kritisk relativ fuktighet vid rumstemperatur	70% RF



Brand

Material	A2-s1,d0
----------	----------

Standard

Typ enl. EN 520	DF
-----------------	----

Gipsskiva typ DF

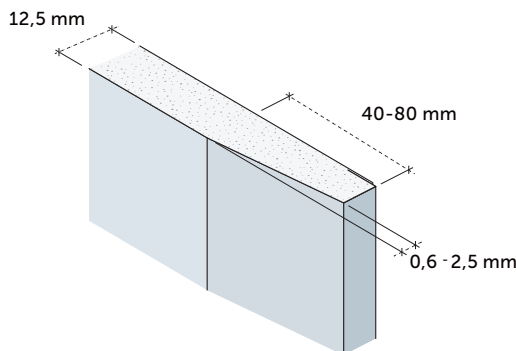

Kartongklädda, avrundade
långkanter och raka, skurna
kortkanter.

PRODUKTBESKRIVNING

Safeboard är en gipsskiva som skyddar mot röntgenstrålning på ett miljövänligt, ergonomiskt och ekonomiskt sätt. Bly är ersatt med bariumsulfat, salt bestående av barium och svavelsyra, ett naturligt och ofarligt medel som stoppar röntgenstrålar till 100%.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Röntgenrum på sjukhus.
- Tandläkarmottagningar.
- Läkarmottagningar.
- Veterinärkliniker.

BEARBETNING

Hantering, bearbetning och montage enligt Norgips anvisningar i Handbok och på www.norgips.se/montage.

LAGRING

Gipsskivor skall lagras på plant underlag med strö under på max 600 mm mellan dessa. Produkterna skall lagras torrt. Vid utvändig förvaring skall det finnas luft mellan paketet och övertäckningen samt god luftning mellan paketen och marken.

GODKÄNNINGAR OCH KLASSIFICERINGAR

- Produkten är klassificerad enl. EN 13501-1
- Brandklass: A2-s1, d0.

PRESTANDEDEKLARATION

DOP 0012 0301 Safeboard 13 DF 2013-5-1

ÅTERVINNING

Avfallskod EWC 170802,170904. Se även www.norgips.se/recycling.

