NORGIPS

GIPSSKIVOR STÅLPROFILER YTTERVÄGGSSTÅL FLEX UNDERTAKSSYSTEM AQUAPANEL® INSPEKTIONSLUCKOR VERKTYG & TILLBEHÖR PUTS & SPACKEL FIX, FOG & TÄTSKIKT

NORGIPS PRODUKTKATALOG

2020

Norgips Svenska AB – Stubbengatan 2, 703 44 Örebro – Tel. 019-20 74 50 – Epost: kundsupport@norgips.com – www.norgips.se

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

GIPSSKIVOR	STANDARD \ SMYG \ BRAND	4
	HUMID BOARD \ LIGHT BOARD® \ YTSKIVA	5
	KORTPLANK \ PLAN \ HÅRD	6
	ULTRA BOARD®\ SKRUV	7
	GOLV \ AQUAPANEL® FLOOR	8
	UTVÄNDIG-X9 \ WEATHER BOARD \ TILLBEHÖR	9
	SILENTBOARD \ SAFEBOARD \ FIREBOARD	10
	HÖRNSKYDD \ TILLBEHÖR	11
	EMBALLAGE \ SPECIAL	12
AQUAPANEL®	SYSTEMBESKRIVNING	14
	SKIVOR \ SKRUV	15
	PRIMER \ SPACKEL \ PUTS \ LIM	16
	ÖVRIGA TILLBEHÖR	17
STÅLPROFILER INNERVÄGG	DIMENSION 45	18 - 19
	DIMENSION 70	20 - 21
	DIMENSION 95	22 - 23
	DIMENSION 120	24 - 25
	DIMENSION 145 \ 160 \ 200	26 - 27
	BRANDINKLÄDNAD \ P/S	28
	DIV. PROFILER \ LJUDTÄTNING	29
	FLEX UNDERTAKSSYSTEM	30 - 31
	ÖVRIGT INNERVÄGGSSTÅL	32 - 33
	STÅL SPECIAL	34
STÅLPROFILER YTTERVÄGG	REGLAR	36
	SKENOR \ SPECIAL	37- 38
	NORGIPS SPIKSYSTEM	39
	ÖVRIGT YTTERVÄGGSSTÅL	40 - 43
LÄTTBALKAR	CL \ ZL \ UL	44

STATUS B = BESTÄLLNINGSVARA

MONTAGE & BEARBETNING	VERKTYG STÅLPROFILER	45
	VERKTYG GIPSSKIVOR \ SKRUV	46 - 47
TILLBEHÖR GIPSSKIVOR	MÄRKNING & HÅLTAGNING	48
	HANTERING & LAGRING	49
INSPEKTIONSLUCKOR	PUSH UP	50
	STD \ EI30 \ EI60	51
	TILLBEHÖR INPSEKTIONSLUCKOR	52
SPACKEL & PUTS	TILLBEHÖR SPACKEL	53
	FÄRDIGBLANDAT & PULVERBASERAT	54
	GIPSPUTS \ TILLBEHÖR	55
FIX, FOG & TÄTSKIKT	FOLIESYSTEM	56 - 57
	FOGMASSOR	58 - 59
FÖRSÄLJNINGS- & LEVERANSVILLKOR		60 - 61
KONTAKTPERSONER NORGIPS		63

Vi reserverar oss för ändringar och ev. skrivfel.

NORGIPS STANDARD 13 (A)

Tjocklek 12,5 mm. Nettovikt ca 9 kg/m²
Försänkta långkanter & skurna, raka kortkanter. Ska du bygga en helt vanlig innervägg - välj Standardskiva. Skivan kan användas till alla typer invändiga tak- och väggbeklädnader och har, precis som de flesta gipsskivor, goda ljud- och brandtekniska egenskaper

	BREDD	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	STANDARDFÖRPACKNING ANTAL SKIVOR	STANDARDFÖRPACKNING m²	STANDARDFÖRPACKNING CA BRUTTO-VIKT KG	PRIS KR/m²
NORGIPS STANDARD 13								
	900	1800		633275	40	64,8	590	
		2000		633276		72	655	
		2200		633277		79,2	720	
		2400		215016		86,4	786	
		2500		215017		90	819	
		2600	B	177107		93,6	852	
		2700		215019		97,2	884	
		2800		633284		100,8	917	
		3000		215023		108	983	
		3200	B	215049		86,4	1048	
		SPECIAL	B	215027				Se sid.12
	1200	2200	B	181105	42	110,9	1 009	
		2400		636334		121	1 100	
		2500		636335		126	1 146	
		2600		181108		131	1 192	
		2700		636336		136,1	1 238	
		2800		182387		141,1	1 284	
		3000		181110		151,2	1 375	
		3600		182394	30	181,4	1179	
		SPECIAL	B	182384				Se sid.12

NORGIPS STANDARD 9 - SMYG (A)

Tjocklek 9 mm. Nettovikt ca 7,2 kg/m²
Raka, icke försänkta långkanter & skurna, raka kortkanter. För invändig beklädnad av fönster och dörrar.

	BREDD	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	STANDARDFÖRPACKNING ANTAL SKIVOR	STANDARDFÖRPACKNING m²	STANDARDFÖRPACKNING CA BRUTTO-VIKT KG	PRIS KR/m²
NORGIPS STANDARD 9								
	900	2500		620838	42	94,5	680,40	

NORGIPS BRAND 15 (F)

Tjocklek 15,5 mm. Nettovikt ca 12,5 kg/m².
Försänkta långkanter & skurna, raka kortkanter. Använd brandskivan då du behöver ökat brand-skydd för invändig beklädnad av väggar, tak samt brandskydd av bärande stålkonstruktioner.

	BREDD	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	STANDARDFÖRPACKNING ANTAL SKIVOR	STANDARDFÖRPACKNING m²	STANDARDFÖRPACKNING CA BRUTTO-VIKT KG	PRIS KR/m²
NORGIPS BRAND 15								
	900	2400	B	182051	32	69,12	885	
		2500		182056		72	922	
		2700		182068		77,76	995	
		3000		182070		86,4	1 106	
		SPECIAL	B	182084				Se sid.12
	1200	2400		182420	30	86,4	1 227	
		2500		182421		90,0	1 278	
		2700		182422		97,2	1 380	
		3000		182423		108,0	1 534	
		SPECIAL	B	182443				Se sid.12

NORGIPS HUMID BOARD 13 (GMH2)

Tjocklek 12,5 mm. Nettovikt ca 10 kg/m². Gipsskiva med glasfiberduk i ytskiktet och en impregnerad gipskärna. Försänkta långkanter och skurna, raka kortkanter. Lämplig för våtrum.

BREDD	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	STANDARDFÖRPACKNING ANTAL SKIVOR	STANDARDFÖRPACKNING m²	STANDARDFÖRPACKNING CA BRUTTO-VIKT KG	PRIS KR/m²
NORGIPS HUMID BOARD 13							
900	2500		270599	40	90,0	900	
	2700		270572		97,2	972	
	SPECIAL	B	270589				Se sid.12
1200	2500	B	272256	42	126	1 260	
	2700		272257		136,1	1 361	
	3000	B	619624		151,2	1 512	
	SPECIAL	B	272258	42	136,1	1 361	Se sid. 12
	OBS! Vid speciallängder krävs order på minst 1000 m².						



NORGIPS LIGHT BOARD® 13 (A)

Tjocklek 12,5 mm. Nettovikt ca 6,7 kg/m² Försänkta långkanter & skurna, raka kortkanter. LIGHT BOARD® väger ca 25 % mindre än motsvarande traditionell gipsskiva. Den har naturligtvis goda brand- och ljudegenskaper utöver alla andra fördelar som en vanlig gipsskiva har. Light Board® passar både vid renovering och nyproduktion och gör monteringen lekande lätt.

BREDD	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	ANTAL SKIVOR	m²	CA BRUTTO-VIKT KG	PRIS KR/m²
NORGIPS LIGHT BOARD 13							
900	2400	B	525960	40	86,4	596	
	2500		525963		90,0	621	
	2700		525967		97,2	670	
	SPECIAL	B	525969				Se sid.12
1200	2400	B	525980		115,2	794	
	2500		525983		120,0	828	
	2700		525985		129,6	896	
	SPECIAL	B	525986				Se sid.12

NORGIPS YTSKIVA 6 (A)

Tjocklek 6,5 mm. Nettovikt ca 5,5 kg/m². Glasfiberarmerad gipskärna. Rotskiva som är lämplig som ytavjämnare på befintliga väggar och kan användas mot alla underlag. T.ex. putsade ytor, tegel- och träväggar. Skivans stora seghet gör den även lämplig till böjda former.

BREDD	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	ANTAL SKIVOR	m²	CA BRUTTO-VIKT KG	PRIS KR/m²
NORGIPS YTSKIVA 6							
900	2500		460073	64	144	821	
	2700		460077		155,5	886	

SKRUV									
ANVÄNDNINGS-OMRÅDE	SKIVTYP	BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	STÅL MAX MM	KORROSIONS-KLASS	ANTAL /FRP	PRIS KR/FRP
GIPS MOT STÅL/TRÄ	ALLA SKIVTYPER UTOM HÅRD & UB	ST 3.5 25 MM	25		593823	1,2	1	100	
		ST 3.5 35 MM	35		593826	1,2	1	100	
		STB 25 (BANDAD)	25		595692	1,2	1	1000	
		STB 38 (BANDAD)	38		595700	1,2	1	1000	

NORGIPS KORTPLANK 13 (A)

Tjocklek 12,5 mm. Nettovikt ca 9 kg/m².
Med 45° fasning på alla fyra sidor.
Kortplank är en modern takbeklädnad med fasade kanter. Det är en precisionsprodukt med exakta dimensioner och mycket små toleranser.

NORGIPS PLAN 13 (A)

Tjocklek 12,5 mm. Nettovikt ca 9 kg/m².
Med spackelförsänkning på alla fyra sidor.
Försänkning på alla fyra sidor gör Norgips Plan till den perfekta produkten för att få jämna ytor på stora ytor som utsätts för släpljus från fönster eller ljusarmaturer. Plan minimerar risken för sprickor i kortkantsskarvarna.

NORGIPS HÅRD 13 (IR)

Tjocklek 12,5 mm. Nettovikt ca 12 kg/m²
Försänkta långkanter och skurna, raka kortkanter. Hårdskivan har extra stort motstånd mot slag och stötar. Skivtypen är lämplig i aktiva miljöer t.ex. skolor, dagis, sjukhus och industribyggnader. Vid skruvning av Hårdgips skall Norgips XTN DIAMANT eller Ultra Board-skruv användas.

	BREDD	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	STANDARDFÖRPACKNING ANTAL SKIVOR	STANDARDFÖRPACKNING m²	STANDARDFÖRPACKNING CA BRUTTO-VIKT KG	PRIS KR/m²
NORGIPS KORTPLANK 13								
NORGIPS KORTPLANK 13 (A)	600	1200		198964	50	36	360	
		1800		10403		54	540	
		2400		198965		72	720	
NORGIPS PLAN 13								
NORGIPS PLAN 13 (A)	900	2400		228942	40	86,4	903	
	1200	2400		161054		115,2	1037	
NORGIPS HÅRD 13								
NORGIPS HÅRD 13 (IR)	900	2400	B	12121	30	64,8	797	
		2500	B	12100		67,5	830	
		2700		12101		72,9	896	
		3000		12102		81,0	996	
		SPECIAL	B	12182				Se sid.12
	1200	2400		12123		86,4	1 063	
		2500		12080		90,0	1 107	
		2700		12081		97,2	1 196	
		3000		12083		108,0	1 328	
		SPECIAL	B	12181				Se sid.12

ULTRA BOARD® SKRUVFAST & STARK

NORGIPS ULTRA BOARD® 13 (IR)

Tjocklek 12,5 mm. Nettovikt ca 12 kg/m². Försänkta långkanter och skurna, raka kortkanter. En extra stark gipsskiva - nu även i 13 mm! Vid skruvning av Ultra Board skall Ultra Board-skruv användas.

BREDD	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	STANDARDFÖRPACKNING ANTAL SKIVOR	STANDARDFÖRPACKNING m²	STANDARDFÖRPACKNING CA BRUTTO-VIKT KG	PRIS KR/m²
NORGIPS ULTRA BOARD 13							
900	2500		539439	32	72	857	
	2700		613626		77,8	967	
	3000		613627		86,4	1 075	
	SPECIAL	B	683991				Se sid.12
1200	2400	B	671507	30	86,4	1 070	
	2500		671482		90	1 115	
	2700	B	671481		97,2	1 204	
	3000		671480		108	1 338	
	SPECIAL	B	584546				Se sid.12

NORGIPS ULTRA BOARD® 15 (IR)

Tjocklek 15,5 mm. Nettovikt ca 15 kg/m². Finns både med försänkta långkanter och skurna, raka kortkanter eller med fyra försänkta kanter. En extra stark gipsskiva att använda som förstalag då du behöver hänga upp något riktigt tungt. Vid skruvning av Ultra Board skall Norgips UB42 användas.

BREDD	ANTAL FÖRSÄNKTA KANTER	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	STANDARDFÖRPACKNING ANTAL SKIVOR	STANDARDFÖRPACKNING m²	STANDARDFÖRPACKNING CA BRUTTO-VIKT KG	PRIS KR/m²
NORGIPS ULTRA BOARD 15								
900	2	2500		683932	32	72	1 080	
		2700	B	683933		77,8	1 168	
		3000	B	683990		86,4	1 296	
		SPECIAL	B	452198				Se sid.12
1200	2	2400	B	671479	30	86,4	1 296	
		2500		671447		90	1 350	
		2700	B	671464		97,2	1 461	
		3000		671466		108	1 623	
		SPECIAL	B	671468				Se sid.12
	4	900		598199	50	54	810	

SKIVTYP	BETECKNING	STATUS	LÄNGD MM	ART.NR	STÅL MAX MM	KORRO-SIONS-KLASS	ANTAL /FRP	PRIS KR/FRP
GIPS MOT STÅL/TRÄ								
ULTRA BOARD® HÅRD	UB-SKRUV 26 MM		26	663774	2,0	1	1000	
	UB-SKRUV 26 mm BANDAD		26	663876	2,0	1	1000	
	UB-SKRUV 38 MM		38	663776	2,0	1	1000	
	UB-SKRUV 38 MM BANDAD		38	663877	2,0	1	1000	
	UB-SKRUV 51 MM		51	663771	2,0	1	500	
	UB-SKRUV 51 MM BANDAD		51	666773	2,0	1	800	
GIPS MOT STÅL								
HÅRD GOLV KORTPLANK	XTN DIAMANT 33 MM		33	593832	1,0	1	1000	
	XTN DIAMANT 38 MM		38	593840	1,0	1	1000	
	U 25 BOR B		25	179742	3,0	3	1000	

NORGIPS GOLV 13 (IR)

Tjocklek 12,5 mm. Nettovikt ca 14 kg/m².
Raka kartongklädda långkanter och skurna, raka kortkanter. Norgips Golvskiva är en hård skiva som är avsedd för golvkonstruktioner som t.ex. underlag för mattläggning, golvvinyl, klinker, trägolv etc. Den lämpar sig bra för renovering vid t.ex. gamla träbjälklag.

BREDD	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	STANDARDFÖRPACKNING			PRIS KR/m²
				ANTAL SKIVOR	m²	CA BRUTTO-VIKT KG	
NORGIPS GOLV 13							
600	2400		460251	48	72	1 029	

AQUAPANEL® FLOOR TILE UNDERLAY

Tjocklek 6 mm. Nettovikt ca 8,5 kg/m².
Arundade långkanter och skurna, raka kortkanter. Perfekt yta för klinker, mosaik eller naturstensgolv. Lätt att bearbeta, använd bara universalkniv. Lätt att bära och transportera.

CEMENTSKIVA AQUAPANEL FLOOR							
600	1200		240211	50	54	500	

LÄS MER PÅ SID. 15

BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	ANTAL		PRIS KR
				BUNT	PALL	
MONTAGELIM						
GSL 600			180130	20	720	
GOLVLIM						
KNAUF GOLVLIM	5 kg		206897		72	

NORGIPS UTVÄNDIG-X9 (EH2)

Tjocklek 9,5 mm. Nettovikt ca 7,5 kg/m².
Skiva för vindskydd och stomstabilisering. Låg vattenupptagning och med vattenavvisande kartongskikt. Raka långkanter och skurna, raka kortkanter.

BREDD	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	STANDARDFÖRPACKNING ANTAL SKIVOR	STANDARDFÖRPACKNING m²	STANDARDFÖRPACKNING CA BRUTTO-VIKT KG	PRIS KR/m²
NORGIPS UTVÄNDIG-X9							
900	2400	B	215170	44	95	713	
	2500	B	215172		99	742,5	
	2700		215177		107	802	
	SPECIAL	B	215185				Se sid.12
1200	2400	B	182403	42	121	907,2	
	2500	B	182401		126	945	
	2700		182407		136,1	1 020,6	
	2740		182409		138,1	1 035,7	
	3000		182411		151,2	1 134	
	SPECIAL	B	182426				Se sid.12

NORGIPS WEATHER BOARD 365 (GM-H1)

Tjocklek 9,5 mm. Nettovikt ca 7,3 kg/m²
Raka långkanter och skurna, raka kortkanter. Fuktsäker, oorganisk, skiva med förbättrat vindskydd och stomstabilisering. Mögelresistent skiva med låg vattenupptagning och med vattenavvisande yta av glasfiberduk. Weatherboard 365 kan exponeras mot väder och vind i upp till 12 månader innan fasadbeklädnad monteras.

BREDD	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	STANDARDFÖRPACKNING ANTAL SKIVOR	STANDARDFÖRPACKNING m²	STANDARDFÖRPACKNING CA BRUTTO-VIKT KG	PRIS KR/m²
NORGIPS WEAATHERBOARD 365							
900	2700		651309	42	102,06	745	
	3000	B	651310		113,4	828	
	SPECIAL	B	651349				Se sid.12
1200	2500	B	655749	42	126	920	
	2700		651314		136	993	
	3000	B	651332		151,2	1104	
	SPECIAL	B	651318				Se sid.12

TILLBEHÖR

VT-V

VT-U

VT-H

NORGIPS TAPE

U 25 HLB

U 25 BOR B

ANVÄNDNINGSOMRÅDE	BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	KORROSIONS-KLASS	ANTAL /FRP	PRIS KR
FÖR VERTIKALA SKARVAR	VT-V	3000		179487		50	
FÖR HORISONTELLA SKARVAR	VT-H	3000		255761		25	
FÖR KANTER	VT-U	3000		179488		20	
FÖRSEGLINGSTEJP	NORGIPS TAPE 60 MM	22,8 m		624855			
KOMBI BANDAD SKRUV	U 25 HLB	25		672385	1,0	1000	
” - MED BORRSPETS	U 25 BOR B	25		179742	3,0	1000	

	BREDD MM	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	STANDARDFÖRPACKNING			PRIS KR/M²
					ANTAL /PALL	m²	CA BRUTTO-VIKT KG	
NORGIPS SILENTBOARD								
SILENTBOARD (DF) Tjocklek 12,5 mm. Nettovikt ca 17,5 kg/m². Skiva med ljuddämpande egenskaper. Upp till 10 dB bättre ljudreduktion än med vanlig gips-vägg.	625	1800		422650	42	47,25	836	
NORGIPS SAFEBOARD								
 SAFEBOARD (DF) Tjocklek 12,5 mm. Nettovikt ca 17,7 kg/m². Röntgenstrålskydd utan bly. Ersätter an-vändning av blyskivor i röntgen-avskärmande väggar. Ekonomiskt och effektivt strålskydd.	625	1800		169892	42	47,25	850,5	
TILLBEHÖR SAFEBOARD Spackelmassa. Åtgång **0,35 kg/m²** Skyddskåpa. Måste monteras bakom el-dosor. 6 st skruvar följer med per paket. Skruv till skyddskåpa.	SPACKELMASSA 5 KG			133092			5,4	
	SKYDDSKÅPA			3578			3,25	
	SKRUV TILL SKYDDS-KÅPA			3534				

	BREDD MM	TJOCKLEK	CA-VIKT KG/M²	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	STANDARDFÖRPACKNING			PRIS KR/M²
							ANTAL /PALL	m²	CA BRUTTO-VIKT KG	
NORGIPS FIREBOARD										
FIREBOARD (DF) Tjocklek enl. tabell Nettovikt enl.tabell. Används för brandskydd/ brandinklädnad av stålpelare och balkar.	1250	15 mm	12,1	2000	B	2906	40	100	1 210	
		20 mm	16	2000	B	2908	30	75	1 200	
		25 mm	20	2000	B	2907	24	60	1200	
		30 mm	24	2000	B	2909	20	50	1 200	
TILLBEHÖR FIREBOARD										
TILLBEHÖR FIREBOARD	GLASFIBERREMSA				B	3698				
	SPACKELMASSA 10 KG				B	603402	100		1 000	
	SPACKELMASSA 20 KG				B	3120	42		840	

AQUABEAD TRIM

Vattenaktiverade, självhäftande hörnskydd för gipsskivor. Ger snabbt och enkelt optimala hörn på standardgipsskivor. Den unika utformningen ger hög, direkt vidhäftning och bygger minimalt. Aquabead ger bättre resultat vid fotlister och lägre spackelförbrukning. L-TRIM används som avslutningslist och vid anslutning mot t.ex. murverk el. dylikt.



HOOK ON

Snabbmonterade metallhörnskydd. Kapa till rätt längd och tryck fast, klart! Innovativa hullingar fäster effektivt hörnskyddet mot gipsskivan. Mycket lättmonterad då det inte finns något behov för verktyg eller skruvar. Inget behov av spackel, lim eller vatten.

BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	ANTAL		PRIS KR/M
				BUNT	PALL	
HÖRNSKYDD						
AQUABEAD OUTSIDE 90° TRIM 8'	2440		585584	50	2000	
AQUABEAD OUTSIDE 90° TRIM 9'	2740		585585	"	"	
AQUABEAD OUTSIDE 90° TRIM 10'	3050		585579	"	"	
AQUABEAD L-TRIM 10'	3050		585586	"	"	
HOOK-ON	2400		516432	10	3000	
	3000		516433	"	"	
HS 29	2385		179417	25	1800	
	2450		180103	"	"	
	3000		179416	"	"	
HS 29 - 135°	2450		179428	25	375	
	3000		179429	"	"	
HS 39 (BREDA)	2385		179418	20	1120	
	3000		179426	"	"	
AVSLUTNINGSLISTER						
J 13	3000		181947	10	400	
KS 13	2450		179427	20	1000	
	3000		179430	"	"	
SPACKELREMSA						
SHEETROCK SPACKELREMSA 250	76,2 m		314828	20	-	
MONTAGELIM						
GSL 600			180130	20	720	
GOLVLIM						
KNAUF GOLVLIM	5 kg		206897		72	

HÖRNSKYDD

Skydd för utvändiga hörn. Hörnskyddet underlättar spacklingen samt ger ett skydd mot slag och stötar. Monteras med fästverktyg eller skruv.



AVSLUTNINGSLIST - J13

SYNLIGT MONTAGE

Avslutingslist för synligt montage. Vitlackerad.

AVSLUTNINGSLIST - KS13

FÖR INSPACKLING

Används vid avslut på gipsskivan, t.ex. rörelsefogar, teleskoplösningar. För 1 lag gipsskivor. Profilen spacklas in. Plåttjocklek: 0,50 mm.

MONTAGELIM GSL 600

Avsett för limning av gipsskivor mot t.ex. stålreglar. Även lämplig som mjukfog vid ljudtätning. Produkten är ej hälso-, miljö- eller brandfarlig och innehåller inga ämnen som medför märkningsplikt. Säljes i kartong om 20 förpackningar á 600 ml. Vattenbaserat akrylatlim. Torktid: ca 24 tim vid 23°C, klibbfri efter ca 30 min.

SKYDD FÖR GIPSSKIVOR

BETECKNING	MÅTT	STATUS	ART.NR	ANTAL/ FRP	PRIS KR/ST	
					STYCK	RULLE
HÖRNSKYDD FÖR TRANSPORT			254286	1 st		
PLASTHUV FÖR 900X2500	2100x3600		179668	50 st/rul		
PLASTHUV FÖR 900X3000	2100x4100		179673	50 st/rul		
PLASTHUV FÖR 1200X2500	2340x3900		179675	50 st/rul		
PLASTHUV FÖR 1200X3000	2340x4400		179677	50 st/rul		

SPECIALKOLLI & TJÄNSTER

Specialkolli medför förlängd leveranstid.

	ART.NR	PRIS
Delning av standardpaket, 16-60 skivor/paket.	179689	
Märkning.	179709	
Projektförpackning; delning av paket, olika skivor i paket, plastning, märkning. Max 60 skivor/paket.	179698	
Dubbelplast - plastfilm runt hela pallen, också på ändarna.	179691	
Pall	3221	
Pall & Plast (dubbelplast)		
Optimeringslista	179777	
Mängdberäkning och specifikation		
Dellossningskostnad		
Klockslagsleverans, Endast mellan postnr: 10000-61999 och 63000-78999 samt endast vid leverans från fabrik, Norge) Mellan kl 06-14: Mellan kl 14-16: **Gäller endast fulla bilar. Tillägg om bilen ej blir helt uppfylld:**	179693	

SPECIALLÄNGDSTILLÄGG	< 300 m²	300 - 999 m²	> 1000 m²
Standardskiva & Utvändig-X9			
Brandskiva & Hårdskiva			
Humid Board, Weather Board			

SPECIALLÄNGDSTILLÄGG

Antal m² per längd får nettotillägg på fakturerat pris enligt lista till höger.

För längder under kortaste standardlängd debiteras material från närmaste lagerlängd samt en kapningskostnad enligt lista.
För längder över längsta standardlängd för resp. skivtyp krävs order på minst 1000 m².
Gäller 900- & 1200-bredd - andra längder, bredder eller skivtyper - pris lämnas på förfrågan.

Vid vissa specialbeställningar kan hela pallar/paket komma att krävas. Fråga kundservice vad som gäller vid varje enskild beställning.

VIKTIG INFORMATION!
Speciallängder: Annullering av gipsskivor i speciallängd är inte möjligt efter produktion.

Optimeringslista: Efter slutligt godkännande kan leveransdatum ej flyttas.

BREDD	SKIVTYP	STANDARDLÄNGDER		LÄNGSTA SPECIALLÄNGD
		KORTAST	LÄNGST	
900	STANDARD	1800 mm	3200 mm	3500 mm
	HÅRD	2400 mm	3000 mm	3500 mm
	LIGHT BOARD	2400 mm	2700 mm	3500 mm
	ULTRA BOARD 13	2500 mm	3000 mm	3500 mm
	BRAND	2400 mm	3000 mm	3500 mm
	HUMID BOARD	2500 mm	2700 mm	3200 mm
	UTVÄNDIG-X9	2400 mm	2700 mm	3200 mm
	WEATHER BOARD	2700 mm	3000 mm	3200 mm
	YTSKIVA	2500 mm	2700 mm	3000 mm
1200	STANDARD	2200 mm	3600 mm	3800 mm
	HÅRD	2400 mm	3000 mm	3800 mm
	LIGHT BOARD	2400 mm	2700 mm	3800 mm
	ULTRA BOARD 13	2400 mm	3000 mm	3800 mm
	BRAND	2400 mm	3000 mm	3800 mm
	HUMID BOARD	2500 mm	3000 mm	3800 mm
	UTVÄNDIG-X9	2400 mm	3000 mm	3800 mm
	WEATHERBOARD	2500 mm	3000 mm	3800 mm

Ordinarie leveranstid gäller inte på längder under/över längsta standardlängd - leveranstid på förfrågan.

AQUAPANEL INDOOR

Det ideala underlaget för kakel i våta och fuktiga miljöer:

- 100 % vattenmotståndig – sväller eller smular inte
- Mögelresistent
- Stabil, robust, stötsäker och obrännbar
- Godkänd med 1 lag Aquapanel 12,5 mm på s600 mm som underlag för kakel
- Lättarbetad - kan skäras med kniv och knäckas
- Kan bära upp till 50 kg kakel per m^2 vägg
- Har en böjningsradie ned till 1 meter i fullformat.

AQUAPANEL® CEMENTBASERAD SKIVA

AQUAPANEL OUTDOOR

Den vädermotståndiga och obrännbara skivan för utvändigt bruk:

- 100 % vattenmotståndig – sväller eller smular inte
- Stabil konstruktion med Portlandcement
- Väderbeständig (vattenfast och mögelresistent)
- Stark, robust och stötsäker
- Universell användning
- Miljövänlig
- Obrännbar (klass A1 enl. EN 13501)
- Lättarbetad - kan skäras med kniv och knäckas
- Har en böjningsradie ned till 3 meter (ned till 1 meter vid användning av 30 cm skivremsor)

AQUAPANEL®

SYSTEMBESKRVNING

PRODUKT	INDOOR VÄGG	INDOOR UNDER-TAK	OUT-DOOR FASAD	OUT-DOOR UNDER-TAK	FLOOR	KAKEL-UNDER-LAG
SKIVOR						
AQUAPANEL® INDOOR LIGHT	●	●				●
AQUAPANEL® OUTDOOR			●	●		●
AQUAPANEL® FLOOR					●	
AQUAPANEL® FLOOR MF					●	
AQUAPANEL® FLOOR TILE UNDERLAY					●	●
LIM, PUTS, PRIMER, SPACKEL						
AQUAPANEL® INDOOR FOGLIM	●				●	
AQUAPANEL® SKIVPRIMER	●	●	●	●	●	●
AQUAPANEL® SPACKEL, GRÅ			●	●		
AQUAPANEL® FOG- & HELSPACKEL - VIT		●				
AQUAPANEL® GOLVSPACKELMASSA					●	
AQUAPANEL® Q4 FINISH	●					
AQUAPANEL® GRUNDPUTS			●	●		
AQUAPANEL® TORRGRANULAT					●	
ÖVRIGA TILLBEHÖR						
AQUAPANEL® INSPEKTIONSLUCKA	●					
AQUAPANEL® INSPEKTIONSLUCKA 2	●					
AQUAPANEL® TRAVERS MDF	●					
AQUAPANEL® TRAVERS	●					
AQUAPANEL® SKARVREMSA		●	●	●		●
AQUAPANEL® ARMERINGSNÄT		●	●	●		
AQUAPANEL® FOGREMSA			●	●		
AQUAPANEL® OUTDOOR HÖRNPROFIL			●			
AQUAPANEL® OUTDOOR DROPPLIST			●			
AQUAPANEL® OUTDOOR AVSLUTNINGSLIST			●			
AQUAPANEL® OUTDOOR DILATIONSPROFIL V			●			
AQUAPANEL® OUTDOOR DILATIONSPROFIL VH			●			
AQUAPANEL® KEX					●	
SKRUV						
AQUAPANEL® MAXISKRUV SN35 ROSTFRI	●	●	●	●		●
AQUAPANEL® MAXISKRUV SN25	●	●				
AQUAPANEL® MAXISKRUV SN39	●	●				
AQUAPANEL® MAXISKRUV SN55	●	●		●		
AQUAPANEL® MAXISKRUV SN39 BANDAD	●					
AQUAPANEL® MAXISKRUV SB25	●	●				
AQUAPANEL® MAXISKRUV SB39	●	●		●		

PRODUKT	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	STANDARDFÖRPACKNING			PRIS KR/M²
				ANTAL	m²	VIKT KG	
AQUAPANEL® INDOOR LIGHT Bredd: 900 mm. Tjocklek: 12,5 mm. Nettovikt: 11 kg/m². Avrundade långkanter och raka kortkanter. Cementbaserad skiva som används i våtrum och där det önskas en stark och robust yta. Med glasfiberarmerad fram- och baksida.	1200		508258	55/pall	59,4	696	
	2400	B	508257	55/pall	118,8	1 390	
	2500		508259	55/pall	123,8	1 448	
AQUAPANEL® OUTDOOR Bredd: 900 mm. Tjocklek: 12,5 mm. Nettovikt: 16 kg/m². Avrundade långkanter och raka kortkanter. Cementbaserad skiva med glasfiberarmerad fram- och baksida. Särskilt utvecklad som underlag för puts på fasader. Passar även väl som underlag för sten, kakel osv. Levereras på pall utan plast.	1200		87321	50/pall	54	882	
	2400		457318	30/pall	64,8	1066	
	2500	B	457319	30/pall	67,5	1110	
AQUAPANEL® FLOOR Bredd: 600 mm. Tjocklek: 22 mm	900		105235	50/pall	27	1 000	
AQUAPANEL® FLOOR MF Bredd: 600 mm. Tjocklek: 35 mm. Cementbaserad stegljudsdämpande golvskiva med 11 mm isolering (tryckfast stenull) på baksidan.	900		110555	50/pall	27	1040	
AQUAPANEL® FLOOR TILE UNDERLAY Bredd: 900 mm. Tjocklek 6 mm. Nettovikt ca 8,5 kg/m². Arundade långkanter och skurna, raka kortkanter. Perfekt yta för klinker, mosaik eller naturstensgolv. Lätt att bearbeta, använd bara universalkniv. Lätt att bära och transportera.	1200		240211	50/pall	54	500	

SN 35

SN 25

SN 39

SN 39 BANDAD

SB 25

SB 39

SN 55

BETECKNING	LÄNGD	STATUS	ART.NR	ÅTGÅNG	TJOCK-LEK MM	STÅL MM	ANTAL /FRP	PRIS KR/FRP
SKRUV								
MAXISKRUV SN35 ROSTFRI	35		199313	15 st/m²	4,0	0,5-0,6	250	
Specialskruv till Aquapanel för fuktiga miljöer (våtrum). Används också till tvålagskonstruktioner i våta och torra rum. Montage på Stål.								
MAXISKRUV SN *Skall beställas tillsammans med Aquapanel Indoor.*	25		431010	15 st/m²	4,2	0,5-0,6	100	
			87319	"	"	"	1000	
	39		53500	15 st/m²	4,0	0,5-0,6	500	
	55		95644	15 st/m²	4,0	0,5-0,6	250	
MAXISKRUV SN 25 BANDAD	25		87318	15 st/m²	4,2	0,5-0,6	1000	
MAXISKRUV SN 39 BANDAD	39		87317	15 st/m²	4,0	0,5-0,6	1000	
MAXISKRUV SB 25 BANDAD	25	B	99898	15 st/m²	4,2	0,7-2,0	1000	
MAXISKRUV SB	25		94730	15 st/m²	4,2	0,7-2,0	250	
Självborrande skruv	39		58549	15 st/m²	4,0	0,7-2,0	250	

PRODUKT	STATUS	ART.NR	STANDARDFÖRPACKNING		PRIS KR/ST
			ANTAL	VIKT KG	
SKIVPRIMER Aquapanelskivan skall primas mellan montage och ytbehandling. Åtgång: 50 g/m²		73789	108/pall	2,5	
	B	49279	24/pall	15	
FOG- OCH HELSPACKEL - VIT Används för helspackling. 20 kg/säck. Armeringsnät placeras i spacklet och spacklas över till en slät yta. Används också till skarvar. Alt. används Fogspackel, Grå. Åtgång: 1,5 kg/mm/m²	B	475694	48 st/pall	20	
FOGSPACKEL, GRÅ Används till spackling av skarvar tillsammans med skarvremsa. Åtgång: 0,7 kg/m²		131094	48 st/pall	20 kg/säck	
GOLVSPACKEL För spackling av Aquapanel Floor. Åtgång: 1,5 kg/m²	B	10083	42/pall	25 kg	
GRUNDPUTS Vit. Puts för armeringsnät och som grundputs. Åtgång: 1,5 kg/mm/m²	B	49157	42 st/pall	25 kg/frp	
TORRGRANULAT Torravrättning av golv. Min. tjocklek 10 mm. Låg vikt. Bidrar till stegljudsdämpning. Åtgång: 11 l/cm/m²	B	89754	22/pall	100 liter	
INDOOR FOGLIM Speciallim för limning till skarvar. Skivorna skall, som tillägg till skruvning, limmas mot varandra. 310 ml. Åtgång: 40 ml/m²		103389	20/frp	0,4	
Q4 FINISH Färdigblandat spackel til helspackling av tak- och vägg i torra rum. Kan användas i torra zoner i våtrum. Åtgång: 1,7 kg/m²	B	82637	24/pall	20	

PRODUKT		MÅTT	STATUS	ART.NR	STANDARDFÖRPACK-NING		PRIS KR/ST
					ANTAL/FRP	VIKT KG	
SKARVREMSA Bredd: 100 mm. Glasfibertejp för skivskarvarna. Används tillsammans med Spackel, Grå. Åtgång: 2m/m²		50 m/rul		429471	12	0,8 kg/rul	
FOGREMSA Bredd: 200 mm. Armeringsremsa av glasfiber för fogspackling. Åtgång: 2m/m²		50 m/rul	B	424086	12	3,5 kg/rul	
ARMERINGSNÄT Bredd: 1000 mm. Läggs i grundputs. Åtgång: 1,1 m/m²		50 m/rul	B	53489	30	7 kg/rul	
KEX För skarvar mellan 2 skivor. Åtgång: 7 st/m² *Skall användas till Aquapanel Floor.*				110433	100		
INSPEKTIONSLUCKA 300 x 300 mm. Andra mått på förfrågan.			B	140027			
INSPEKTIONSLUCKA Mot vattenstänk. 300 x 300 mm Även för utvändigt bruk.			B	154587			
TRAVERS MDF Kortling. 400 x 400 mm			B	95710			
TRAVERS Kortling. 400 x 400 mm			B	95707			
HÖRNPROFIL Till förstärkning av alla utvändig hörn i anslutning till fönster, dörrar och andra öppningar.		100x100	B	180891	100		
		50x100	B	209793	15		
DROPPLIST Används som startlist nederst på väggen.		2500	B	180895	10		
AVSLUTNINGSLIST Används som avslutning mot andra byggnads-delar, t.ex. träpanel.		2500	B	180894	25		
DILATIONSPROFIL V Används som startlist nederst på väggen.		2500	B	181095	25		
DILATIONSPROFIL VH För lodräta rörelsefogar i invändiga hörn.		2500	B	181096	25		

C 45 dB+ • REGEL

Flänshöjd: 38/40 mm.
Norgips standardregel med förbättrade ljudtekniska egenskaper. Har tekniskt godkännande. Speciallängder på beställning, max 6000 mm



C 45 • REGEL

Tradtionell regel med flänshöjd 35/37 mm
Speciallängder på beställning, max 6000 mm

CF 45 • FÖRSTÄRKNINGSREGEL

Godstjocklek: 1,0 mm. Flänshöjd: 46/42 mm. Till invändiga väggar där det behövs en förstärkt regel. Speciallängder på beställning, max 6000 mm.

BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	VIKT KG/M	ANTAL		PRIS KR/M
					BUNT	PALL	
	REGEL dB+						
C 45 dB+	2385	B	511011	0,49	8	256	
	2485	B	511013	"	"	"	
	2685	B	511016	"	"	"	
	2985	B	511019	"	"	"	
	3500	B	511020	"	"	"	
	SPECIAL	B	511021	"			**Se sid. 35**
	REGEL						
C 45	2385		180878	0,49	8	256	
	2485		179655	"	"	"	
	2685		179656	"	"	"	
	2985		179658	"	"	"	
	3500	B	421608	"	"	"	
	FÖRSTÄRKNINGSREGEL						
CF 45	3000	B	180332	1,35	2	90	
	4000	B	180333	"	"	"	
	SPECIAL	B	664389	"			**Se sid.35**

U 45 • SKENA

Flänshöjd: 55 & 95 mm.

UF 45 • FÖRSTÄRKNINGSSKENA

Godstjocklek: 1,0 mm.
Flänshöjd: 60 mm

UP 45 • SKENA MED 4 MM POLYETEN

Flänshöjd: 55 & 95 mm

UT 45 • SKENA MED TORR FOGTÄTNING

Flänshöjd: 55 mm



UD 45 • DÖRRÖVERSTYCKEN

För dörr- och fönsteröppningar i innerväggar.
Beställningsmått: Öppningsmått + 80 mm.
Om CD används: Öppningsmått + 110 mm.
Vid användning av CD med 15 mm plywood ökas längden med 30 mm..

BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	VIKT KG/M	ANTAL		PRIS KR/M
					BUNT	PALL	
SKENA							
U 45/55	3000		179533	0,59	8	192	
U 45/95	3000	B	239228	1,08	2	96	
FÖRSTÄRKNINGSSKENA							
UF 45/60	3000	B	180290	1,45	2	72	
SKENA MED 4 MM POLYETEN							
UP 45/55	3000		179457	0,59	8	128	
UP 45/95	3000	B	424998	1,09	2	96	
SKENA MED TORR FOGTÄTNING							
UT 45/55-4	3000	B	614576	0,68	8	96	
DÖRRÖVERSTYCKEN							
UD 45-2	890	B	180024	0,39	8	384	
UD 45-2	990	B	180025	″	″	″	

45

C 70 dB+ • REGEL

Flänshöjd: 38/40 mm. Norgips standard-regel med förbättrade ljudtekniska egenskaper. Har tekniskt godkännande. Speciallängder på beställning, max 6000 mm



C 70 • REGEL

Tradtionell regel med flänshöjd 35/37 mm
Speciallängder på beställning, max 7000 mm

CF 70 • FÖRSTÄRKNINGSREGEL

Godstjocklek: 1,0 mm. Flänshöjd: 46/42 mm. Till invändiga väggar där det behövs en förstärkt regel. Speciallängder på beställning, max 10 000 mm.

CD 70 • DÖRREGEL MED 15 MM PLYWOOD

För 1 lag gips. Speciallängder på beställning, max: 4000 mm. Övrigt: Plywoodskivans längd = 2100 mm. Används med fördel tillsammans med öppninsskena UD.

CW 70 • AKUSTIKREGEL

Flänshöjd: 38/40 mm.
Speciallängder på beställning, minimivolym 5 000 lpm.

BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	VIKT KG/M	ANTAL		PRIS KR/M
					BUNT	PALL	
	REGEL dB+						
C 70 dB+	2385		196278	0,59	8	240	
	2485		196281	"	"	"	
	2685		196283	"	"	"	
	2985		196284	"	"	"	
	3600		196285	"	"	"	
	4000		196286	"	"	"	
	SPECIAL	B	196287	"			Se sid. 35
	REGEL						
C 70	2385	B	179659	0,59	8	240	
	2485	B	177132	"	"	"	
	2685	B	177053	"	"	"	
	2985	B	177133	"	"	"	
	3500	B	421611	"	"	"	
	4000	B	181279	"	"	"	
	5000	B	177532	"	"	"	
	FÖRSTÄRKNINGSREGEL						
CF 70	3000	B	664392	1,62	2	48	
	3500	B	664391	"	"	"	
	4000	B	664443	"	"	"	
	5000	B	664445	"	"	"	
	SPECIAL	B	664459	"			Se sid. 35
	DÖRREGEL MED 15 MM PLYWOOD						
CD 70-1	SPECIAL	B	664459	1,25		96	
	AKUSTIKREGEL						
CW 70	2985	B	417044	0,78	8	180	
	3500	B	417046	"	"	"	
	4000	B	417047	"	"	"	
	SPECIAL	B	15825	"			Se sid.35

U 70 • SKENA

Flänshöjd: 55 & 90 mm.

UF 70 • FÖRSTÄRKNINGSSKENA

Godstjocklek: 1,0 mm.
Flänshöjd: 60 & 100 mm

UP 70 • SKENA MED 4 MM POLYETEN

Flänshöjd: 55 & 90 mm

UT 70 • SKENA MED TORR FOGTÄTNING

Flänshöjd: 55 mm



UD 70 • DÖRRÖVERSTYCKEN

För dörr- och fönsteröppningar i innerväggar.
Beställningsmått: Öppningsmått + 80 mm.
Om CD används: Öppningsmått + 110 mm.
Vid användning av CD med 15 mm plywood ökas längden med 30 mm.

BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	VIKT KG/M	ANTAL		PRIS KR/M
					BUNT	PALL	
	SKENA						
U 70/55	3000		196296	0,68	8	160	
U 70/90	3000		464148	1,25	2	80	
	FÖRSTÄRKNINGSSKENA						
UF 70/60	3000	B	180291	1,68	2	72	
UF 70/100	2500	B	424943	2,49	2		
	SKENA MED 4 MM POLYETEN						
UP 70/55	3000		179460	0,69	8	120	
UP 70/90	3000	B	464150	1,26	2	80	
	SKENA MED TORR FOGTÄTNING						
UT 70/55-4	3000	B	674044	0,77	8	160	
	DÖRRÖVERSTYCKEN						
UD 70-2	890	B	180026	0,49	8	320	
	990	B	180027	0,49	8	320	
	SPECIAL	B	177393	0,49			Se sid. 35

70

C 95 dB+ • REGEL

Flänshöjd: 38/40 mm.
Norgips standardregel med förbättrade ljud-tekniska egenskaper. Har tekniskt godkännande. Speciallängder på beställning, max 6000 mm



C 95 • REGEL

Tradtionell regel med flänshöjd 35/37 mm. Går ej att få spec.längd i C95.

CF 95 • FÖRSTÄRKNINGSREGEL

Godstjocklek: 1,0 mm. Flänshöjd: 46/42 mm. Till invändiga väggar där det behövs en förstärkt regel. Speciallängder på beställning, max 10000 mm.

CD 95 • DÖRREGEL MED 15 MM PLYWOOD

För 1 lag gips. Speciallängder på beställning, max: 4000 mm. Övrigt: Plywoodskivans längd = 2100 mm. Används med fördel tillsammans med öppninsskena UD.

CW 95 • AKUSTIKREGEL

Flänshöjd: 38/40 mm.
Speciallängder på beställning, minimivolym 5 000 lpm.

BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	VIKT KG/M	ANTAL		PRIS KR/M
					BUNT	PALL	
	REGEL dB+						
C 95dB+	2485		196288	0,68	8	192	
	2685		196289	"	"	"	
	2985		196290	"	"	"	
	3600		196291	"	"	"	
	4000		196292	"	"	"	
	SPECIAL	B	196293	"			Se sid. 35
	REGEL						
C 95	2485	B	177142	0,68	8	224	
	2685	B	177144	"	"	"	
	2985	B	177052	"	"	"	
	3500	B	421615	"	"	"	
	4000	B	177534	"	"	"	
	5000	B	177173	"	"	"	
	FÖRSTÄRKNINGSREGEL						
CF 95	3000	B	664461	1,85	2	70	
	3500	B	180186	"	"	"	
	4000	B	664575	"	"	"	
	5000	B	664583	"	"	"	
	SPECIAL	B	664464	"			Se sid. 35
	DÖRREGEL MED 15 MM PLYWOOD						
CD 95-1	SPECIAL	B	180390	1,60	2	96	
	AKUSTIKREGEL						
CW 95	2985	B	420530	"	"	"	
	5000	B	420534	"	"	"	
	SPECIAL	B	264154	"			Se sid. 35

U 95 • SKENA

Flänshöjd: 55 & 90 mm.

UF 95 • FÖRSTÄRKNINGSSKENA

Godstjocklek: 1,0 mm.
Flänshöjd: 60 & 100 mm

UP 95 • SKENA MED 4 MM POLYETEN

Flänshöjd: 55 & 90 mm

UT 95 • SKENA MED TORR FOGTÄTNING

Flänshöjd: 55 mm



UD 95 • DÖRRÖVERSTYCKEN

För dörr- och fönsteröppningar i innerväggar.
Beställningsmått: Öppningsmått + 80 mm.
Om CD används: Öppningsmått + 110 mm.
Vid användning av CD med 15 mm plywood ökas längden med 30 mm.

BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	VIKT KG/M	ANTAL		PRIS KR/M
					BUNT	PALL	
SKENA							
U 95/55	3000		196300	0,78	8	128	
U 95/90	3000	B	464149	1,37	2	64	
FÖRSTÄRKNINGSSKENA							
UF 95/60	3000	B	664604	1,91	2	70	
UF 95/100	2500	B	424946	2,73	2		
SKENA MED 4 MM POLYETEN							
UP 95/55	3000		179461	0,79	8	96	
UP 95/90	3000	B	464153	1,38	2	64	
SKENA MED TORR FOGTÄTNING							
UT 95/554	3000	B	674043	0,87	8	120	
DÖRRÖVERSTYCKEN							
UD 95-2	SPECIAL	B	177394	0,59	8	256	

95

C 120 dB+ • REGEL

Flänshöjd: 38/40 mm.
Norgips standardregel med förbättrade ljud-tekniska egenskaper. Har tekniskt godkännande. Speciallängder på beställning, max 6 000 mm



C 120 • REGEL

Tradtionell regel med flänshöjd 35/37 mm
Går ej att få spec.längd i C120.

CF 120 • FÖRSTÄRKNINGSREGEL

Godstjocklek: 1,0 mm. Flänshöjd: 46/42 mm. Till invändiga väggar där det behövs en förstärkt regel. Speciallängder på beställning, max 10 000 mm.

BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	VIKT KG/M	ANTAL		PRIS KR/M
					BUNT	PALL	
	REGEL dB+						
C 120 dB+	2985		196269	0,77	4	144	
	3600		196270	"	"	"	
	4000		196272	"	"	"	
	5000	B	196273	"	"	"	
	SPECIAL	B	196274	"			Se sid. 35
	REGEL						
C 120	2985	B	421618	0,78	8	96	
	3500	B	421611	"	"	"	
	4000	B	181304	"	"	"	
	5000	B	177537	"	"	"	
	FÖRSTÄRKNINGSREGEL						
CF 120	4000	B	664466	"	"	"	
	5000	B	664559	"	"	"	
	6000	B	664521	"	"	"	
	SPECIAL	B	664540	"			Se sid. 35

U 120 • SKENA

Flänshöjd: 55 & 95/100 mm.

UF 120 • FÖRSTÄRKNINGSSKENA

Godstjocklek: 1,0 mm.
Flänshöjd: 60 & 100 mm

UP 120 • SKENA MED 4 MM POLYETEN

Flänshöjd: 55 & 90 mm

UT 120 • SKENA MED TORR FOGTÄTNING

Flänshöjd: 55 mm

BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	VIKT KG/M	ANTAL		PRIS KR/M
					BUNT	PALL	
SKENA							
U 120/55	3000		196294	0,88	4	96	
U 120/100	3000	B	177874	1,49	2	32	
FÖRSTÄRKNINGSSKENA							
UF 120/60	3000	B	180293	2,15	2	48	
UF 120/100	2500	B	424947	2,96			
SKENA MED 4 MM POLYETEN							
UP 120/100	3000	B	425000	1,50	2	32	
SKENA MED TORR FOGTÄTNING							
UT 120/55-4	3000	B	614572	0,97	4	60	

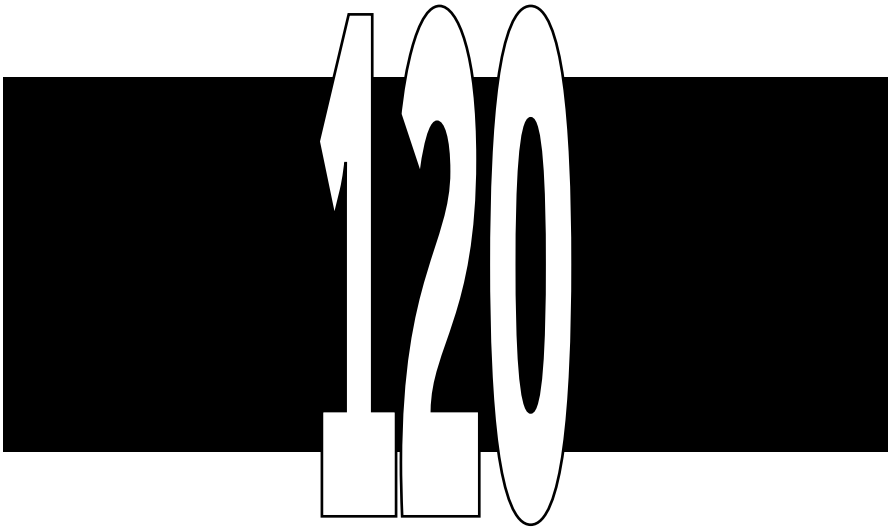

C dB+ • REGEL

Flänshöjd: 38/40 mm.
Norgips standardregel med förbättrade ljudtekniska egenskaper. Har tekniskt godkännande. Speciallängder på beställning, max 6000 mm



C • REGEL

Tradtionell regel med flänshöjd 35/37 mm
Speciallängd C 200 på beställning, max 6000 mm.

CF • FÖRSTÄRKNINGSREGEL

Godstjocklek: 1,0 mm. Flänshöjd: 46/42 mm.
Till invändiga väggar där det behövs en förstärkt regel. Speciallängder på beställning, max 10000 mm.

BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	VIKT KG/M	ANTAL		PRIS KR/M
					BUNT	PALL	
REGEL dB+							
C 145 dB+	4000	B	511023	0,88	8	80	
	SPECIAL	B	511025	″	″	″	Se sid. 35
C 160 dB+	4000	B	511026	0,94	8	64	
	SPECIAL	B	511028	″			Se sid. 35
REGEL							
C 145	UTGÅTT						
C 160	UTGÅTT						
C 200-0,5	4000	B	468546	1,14	4	72	
	4500	B	468659	″	″	″	
	SPECIAL	B	468660	″			Se sid. 35
FÖRSTÄRKNINGSREGEL							
CF 145	6000	B	180197	″	″	″	
	SPECIAL	B	664541	″			Se sid. 35
CF 160	SPECIAL	B	664556	2,46	2	32	

U • SKENA

Flänshöjd: 55 & 95/100 mm.

UF • FÖRSTÄRKNINGSSKENA

Godstjocklek: 1,0 mm.
Flänshöjd: 60 & 100 mm

UP • SKENA MED 4 MM POLYETEN

Flänshöjd: 55 & 90 mm

BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	VIKT KG/M	ANTAL		PRIS KR/M
					BUNT	PALL	
SKENA							
U 145/55	3000	B	454334	0,98	4	64	
U 160/55	3000	B	454338	1,04	4	64	
U 200/55	3000		467860	1,23	2	48	
FÖRSTÄRKNINGSSKENA							
UF 145/60	3000	B	180294	2,38	2	32	
UF 160/60	2500	B	180305	2,52	2	48	
SKENA MED 4 MM POLYETEN							
UP 145/55	3000	B	454354	1,00	4	48	
UP 160/55	3000	B	454356	1,05	4	48	

UT 145/55-4 har utgått

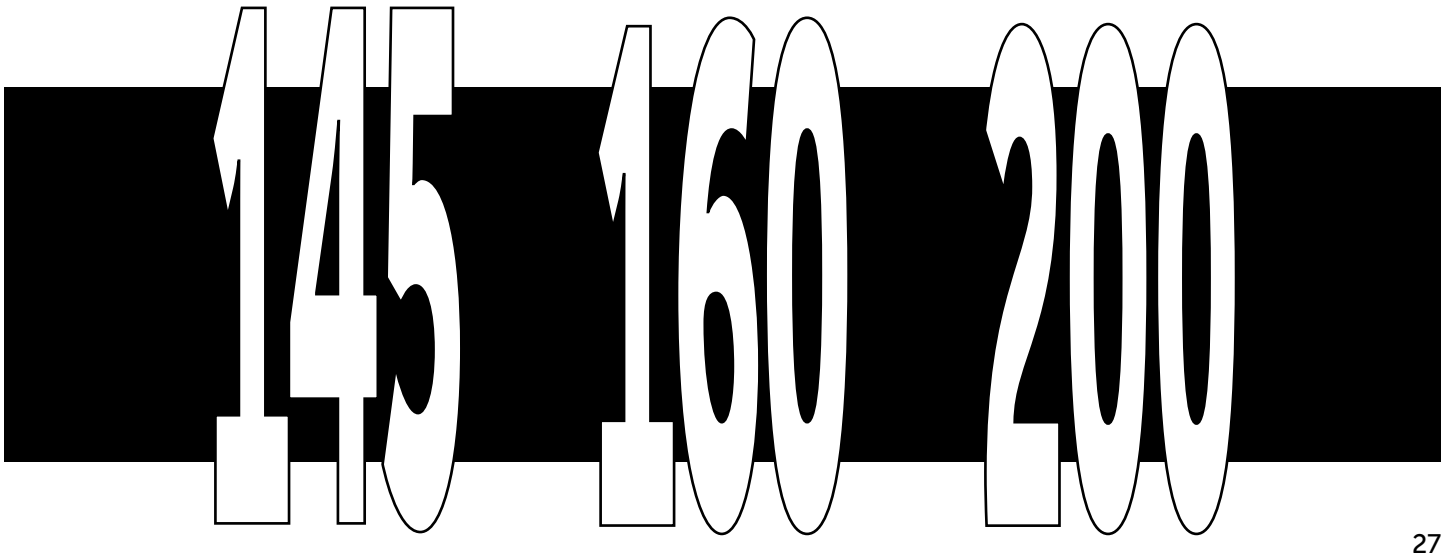

BRANDINKLÄDNAD

PHL
Hörnprofil

PEDI
Balkbeslag

L 50
Vinkelprofil

FLEX C
Profil Flex

FLEX BALKBESLAG
Balkbeslag till I- och H-profiler. Används tillsammans med C 60/27 till Flex undertakssystem

T-60
T-kortling

PRIMÄR / SEKUNDÄR

U 45/10
Primärprofil

WS 25/85
Sekundärprofil 25 mm

WS 45/85
Sekundärprofil 45 mm

PB 25
Plåtband, hålat

SB
Sekundärbygel

LB
Ljudbygel till Sekundärprofil

BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	VIKT KG/M	ANTAL		PRIS KR
					BUNT	PALL	
HÖRNPROFIL							
PHL	3000	B	180120	0,39	8	120	
PHL-T (med tejp)	3000	B	425982		8	120	
BALKBESLAG							
PEDI		B	177260	0,06 kg/st	200	3200	
VINKELPROFIL							
L 50	3000		179593	0,43	20	200	
	3600	B	179515	”	”	1000	
Speciallängder på beställning, max 4000 mm.							
PROFIL FLEX							
Profil Flex C 60/27	4000		448355	0,58	12	180	
Används tillsammans med C 60/27 till Flex undertakssystem							
KORTLING							
T 60	2500		507396	0,29	8	256	
PRIMÄRPROFIL							
U 45/10 (t=0,9)	3600		454364	0,50	16	384	
SEKUNDÄRPROFIL							
WS 25/85 (t=0,5)	3800		454366	0,49	8	448	
WS 45/85 (t=0,5)	3800		454367	0,65	8	432	
PLÅTBAND							
PB 25 (t=0,9)	50m/rl	B	254827	9 kg/rl		32	
SEKUNDÄRBYGEL							
SB			180410	2 kg/frp	200		
Säljes endast i hel förpackning							
LJUDBYGEL							
LB			181546	0,01/st	50		
Säljes endast i hela förp. Används tillsammans med Sekundärprofil för bättre stegljusisolering.							

LB • BÖJBAR SKENA

För böjda väggar.

AKUSTIKPROFIL

Förbättrar ljudisolering, t.ex. stegljuds-isolering i bjälklag och förbättrad luftljudsisolering i träväggar

LI • HÖRNREGEL

Höjd: 60 mm.
Regel för invändiga hörn i mellanväggar.

LIT • HÖRNREGEL MED TORR FOGTÄTNING

Höjd: 60 mm.
Regel för invändiga hörn i mellanväggar.

BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	VIKT KG/M	ANTAL		PRIS KR/M
					BUNT	PALL	
BÖJBAR SKENA							
LB 40/50	2000		181964	0,41	8		
Används två och två som golv och takskena vid böjda väggar.							
AKUSTIKPROFIL							
WA 25/88	3600		492127	0,49	8	512	
HÖRNREGEL							
LI 60	3000	B	180306	0,51	8	480	
	3500	B	180199	0,51	″	″	
Speciallängder på beställning, max: 4000 mm.							
HÖRNREGEL MED TORR FOGTÄTNING							
LIT 60	3000	B	180200	0,53	4	104	
	3500	B	180201	0,53	″	″	
Speciallängder på beställning, max: 4000 mm.							

LJUDKLASS R'_W<30 dB	LJUDKLASS R'_W=35 dB
	
INGEN TÄTNING NÖDVÄNDIG	POLYETENDUK

R'_W och R'_W $+C_{50\text{-}3150}$=48-65 dB	
	
TORR FOGTÄTNING ALT. POLYETENDUK + FOGMASSA PÅ 2 SIDOR	

R'_W och R'_W $+C_{50\text{-}3150}$=40-44 dB	
	
TORR FOGTÄTNING ALT. POLYETENDUK + FOGMASSA PÅ 1 SIDA	

BÖRJA MED ATT VÄLJA GRUNDPRODUKTER TILL VALT SYSTEM:

- FLEX-2 som är vårt enklaste standardsystem i två nivåer.
- FLEX-1 som är ett undertakssystem i 1 nivå - ett bra alternativ när du ska bygga ett undertak som ska tåla EI60 eller när bygghöjden måste vara låg.

C 60/27

Profil Flex. I FLEX-2-används 4000 mm som både primär och sekundär. Till FLEX-1 används 1135 som tvär-profil vid användade av gips i 1200-bredd.



U 28/27/48

Kantprofil Flex. Monteras mot vägg i rummets omkrets.



SKARVBESLAG

Används för att skarva profil med profil.

KRYSSBESLAG

Endast till FLEX-2. Kopplar samman primär- och sekundärprofil.

UNIVERSALBESLAG

Alternativ till nivåbeslag, till upphängning vid brandkrav eller till infästning av kortling.

KOPPLINGSBESLAG FLEX-1

Till FLEX-1. Kopplar samman primär- och tvärprofil.

NYHET! 25-PACK!

BASPRODUKTER FLEX	BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	VIKT KG	ANTAL /FRP	PRIS KR
FLEX I 2 NIVÅER							
PROFIL FLEX	C 60/27	4000		448355	0,58/m	12	
KANTPROFIL FLEX	U 28/27/48	3000		479019	0,40/m	16	
BESLAG FLEX	SKARVBESLAG	100		681793		25	
		100		430241		100	
	KRYSSBESLAG			681790	0,94/frp	25	
				436479	4,00/frp	100	
	UNIVERSALBESLAG			681804		25	
				436374		100	
	Säljes endast i hela förpackningar.						
FLEX I 1 NIVÅ							
PROFIL FLEX	C 60/27	4000		448355	0,58/m	12	
		1135		448375	”	”	
KANTPROFIL FLEX	U 28/27/48	3000		479019	0,40/m	16	
SKARVBESLAG FLEX	SKARVBESLAG	100		681793		25	
		100		430241		100	
BESLAG FLEX	KOPPLINGSBESLAG FLEX-1			611413	0,053/st	100	
	UNIVERSALBESLAG			681804		25	
				436374		100	
	Säljes endast i hela förpackningar.						

VÄLJ SEDAN UPPHÄNGNING SOM PASSAR FÖR DET AKTUELLA UNDERTAKET:

NONIUS

Norgips rekommenderade upphängning. Består av 3 delar; en underdel, en överdel och sprintar för att låsa ihop delarna. Maxlast 25 kg. 2 st sprintar/noniushängare. Säljes endast i hela frp.

JUSTERBART ANKARE

Består av 2 delar; ett ankare och en hängare/pendel. Tål ej belastning underifrån. Maxlast 25 kg. Säljes endast i hela frp.

DIREKTBESLAG

För bygghöjd mindre än 145. Med gummi för bättre stegljud-sisolering. Maxlast 40 kg. Säljes endast i hela frp.

DIREKTMONTAGECLIPS

För minimal bygghöjd. Säljes endast i hela frp.

	BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	BYGG-HÖJD	VIKT KG/FRP	ANTAL/ FRP	PRIS KR/FRP
	UPPHÄNGNING 1 - NONIUS FLEX							
1	NONIUSUNDERDEL	110		681888		1,28	25	
		110		430294		4,1	100	
2	NONIUSÖVERDEL 115	85		430303	170-220	2,4	100	
	NONIUSÖVERDEL 120	135		681797	170-270	1,02	25	
		135		430305	170-270	3,3	100	
	NONIUSÖVERDEL 130	235		681799	260-360	1,28	25	
		235		430309	260-360	5,0	100	
	NONIUSÖVERDEL 140	340		430310	360-460	7,1	100	
	NONIUSÖVERDEL 150	440		430311	460-560	8,4	100	
	NONIUSÖVERDEL 160	540		430312	560-660	10,6	100	
	NONIUSÖVERDEL 170	640		430314	660-760	12,6	100	
	NONIUSÖVERDEL 180	740		430315	760-860	13,6	100	
	NONIUSÖVERDEL 190	840		430318	860-970	15,7	100	
	NONIUSÖVERDEL 200	940		430321	980-1070	17,7	100	
3	SPRINT 2 ST/HÄNGARE	72		681796		0,15	25	
		72		430323		0,6	100	
	UPPHÄNGNING 2 - JUSTERBART ANKARE FLEX							
1	JUSTERBART ANKARE	100		430324		0,04	100	
2	PENDEL 125	125		436301	150-200	1,6	100	
	PENDEL 250	250		436355	275-325	2,8	100	
	PENDEL 500	500		436357	525-575	5,3	100	
	PENDEL 1000	1000		436363	1025-1075	10,4	100	
	UPPHÄNGNING 3 - DIREKTBESLAG FLEX							
	DIREKTBESLAG FLEX			681802	55-145	1,53	25	
				430327	55-145	6,0	100	
	DIREKTBESLAG MED GUMMI			681803	55-145	1,71	25	
				436231	55-145	6,7	100	
	UPPHÄNGNING 4 - DIREKTMONTAGECLIPS FLEX							
	DIREKTCLIPS FLEX			436297	55	2,7	100	

NYCKELTAL - CA FÖRBRUK/m² TAK				
FLEX	900/1200			
	1 LAG	2 LAG	3 LAG	
PRIMÄRPROFIL	1,0	1,0	1,4	m
SEKUNDÄRPROFIL	3,4	2,5	2,5	m
KRYSSBESLAG	3,4	2,5	3,4	st
SKARVBESLAG	1,1	0,9	1,0	st
UPPHÄNGNING	1,2	1,4	2,3	st
KANTPROFIL	RUMMETS OMKRETS			m

Nyckeltalen i dessa tabeller är endast vägledande och rimligheten i beräknade resultat skall bedömas av användaren. Hänsyn måste tas till spill. För utförandebeskrivning, mått och dimensioner, se www.norgips.se

CFK
Klammer till förstärkningsregel



PD
Polyetenduk 4 mm

LVD
Tätningslist EPDM-gummi på rulle

A
Klammer till saxad stomme

KB
Kortlingsbeslag

L 50
Vinkelprofil

LP 50
Vinkelprofil, mittperforerad

CLIP UP
Isoleringshållare

IBPH
Inbrottsplåt, hålat

B
Bandstål på rulle

PB
Bandstål på rulle, mittperforerad. Tjocklek 0,7 mm

BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	VIKT KG/M	ANTAL		PRIS KR
					BUNT	PALL	
KLAMMER TILL FÖRSTÄRKNINGSREGEL							
CFK 45		B		0,06	200		
CFK 70		B	182176	0,09	100		
CFK 95		B		0,13	100		
CFK 120		B		0,13	100		
POLYETENDUK							
PD 45	50 m/rul		177193	0,25		40	
PD 70	50 m/rul		177194	0,40		30	
PD 95-4	50 m/rul		177195	0,55		20	
PD 120-4	50 m/rul		180018	0,55		20	
EPDM-GUMMI							
LVD 45	50 m/rul	B	177227	3,0	7		
LVD 70	50 m/rul	B	177229	4,0	4		
LVD 95	25 m/rl	B	177242	0,025	8		
LVD 120	25m/rl	B	199281	0,035		8	
KLAMMER TILL SAXAD STOMME							
A 25		B	179603	0,01	500		
A 50		B	498730	0,02	250		
KORTLINGSBESLAG							
KB 12			182177	0,07	50	1200	
VINKELPROFIL							
L 50	3000		179593	0,43	20	200	
	3600	B	179515	”	”	1000	
LP 50	3000		464193	0,39	16	480	
Speciallängder på beställning, max 4000 mm.							
ISOLERINGSHÅLLARE							
Clip-Up			181951	0,02	100	1600	
INBROTTSPLÅT							
IBPH1-9-25	2500	B	252230	17,5		50	
IBPH 2-9-25	2500	B	401536	35,0		25	
BANDSTÅL PÅ RULLE							
B 100 (t=0,56)	25 m/rul		179873	11,25		30	
B 160 (t=0,7)	25 m/rul	B	254769	23,0		18	
B 300 (t=0,7)	25 m/rul	B	177258	41,0		12	
PB 100	25 m/rul		435356	21,0			

	PRODUKT	BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	VIKT KG/M	ANTAL		PRIS KR/M
							BUNT	PALL	
45	Skena med torr fogtätning	UT 45/55-4	3000	B	614576	0,63	8	96	
	Förstärkningsskena med 4 mm polyetenduk	UFP 45/60	3000	B	180032	1,45			
	Förstärkningsskena med torr fogtätning	UFT 45/60-4	3000	B		1,86			
70	Skena med 42 mm fläns	U 70/42	3000	B	196295	0,62	8	240	
	Skena med 4 mm polyetenduk	UP 70/90	3000	B	464150	1,26			
	Förstärkningsskena med 4 mm Polyetenduk	UFP 70/60	3000	B	180063				
		UFP 70/100	2500	B		3,13			
	Förstärkningsskena med torr fogtätning	UFT 70/100-4	2500	B		3,16			
95	Skena med 42 mm fläns	U 95/42	3000	B	196297	0,73	8	128	
	Skena med 4 mm polyetenduk	UP 95/90	3000	B	464153	1,38	2	60	
	Skena med torr fogtätning	UT 95/42-4	3000	B	179477	0,77	8	72	
	Förstärkningsskena med 4 mm Polyetenduk	UFP 95/60	3000	B	180064				
		UFP 95/100	2500	B		3,42			
	Förstärkningsskena med 60 mm fläns & torr fogtätning	UFT 95/60-4	3000	B		2,44			
	Förstärkningsskena med 100 mm fläns & torr fogtätning	UFT 95/100-4	2500	B		3,43			
120	Skena med 4 mm polyetenduk	UP 120/100	3000	B	425000	1,50	2	32	
	Skena med torr fogtätning	UT 120/100-4	3000	B		1,53			
	Förstärkningsskena 4 mm Polyetenduk	UFP 120/60	3000	B	180065	2,15			
	Förstärkningsskena 4 mm Polyetenduk	UFP 120/100	2500	B		3,72			
	Förstärkningsskena & torr fogtätning	UFT 120/60-4	3000	B		2,73			
		UFT 120/60-2	3000	B		2,78			
	Förstärkningsskena & torr fogtätning	UFT 120/100-4	2500	B		3,72			
145	Skena med 55 mm fläns & torr fogtätning	UT 145/55-4	3000	B	180072	1,0	4	48	
	Förstärkningsskena med 4 mm Polyetenduk	UFP 145/60	3000	B	180066	2,4			
	Förstärkningsskena med 60 mm fläns & torr fogtätning	UFT 145/60-1	3000	B		3,0			
160	Förstärkningsskena med 4 mm Polyetenduk	UFP 160/60	2500	B	425004	3,83			
	Förstärkningsskena med 60 mm fläns & torr fogtätning	UFT 160/60-4	2500	B		3,17			
Div	Sortimentbox med fästmaterial	Sortimentbox			179421				

SPECIALLÄNGDSTILLÄGG	ART.NR	PRIS
Produktionstillägg, speciallängd innervägg per omställning	284962	
EMBALLAGE OCH SERVICE	**ART.NR**	**PRIS**
Delning av buntar/paket	179700	
Märkning	179709	
Optimeringslista	12930	
Mängdberäkning och specifikation	13109	
Europapall	3225	
Pallkrage	181954	
Ändring/annullering av ännu ej producerad speciallängd	177300	

STÅLBESTÄLLNINGAR OCH SERVICETJÄNSTER

Produktionen av stål går till så att man falsar coil till profiler, detta är en löpande produktion baserat på standardbredder och längder paketerat i hanterbara buntar baserat på vikt och hantering. Vi ger dig som kund möjlighet att ändra på dessa standarder genom att erbjuda tillverkning av speciallängder, dela en bunt för att anpassa antalet efter åtgång eller märka bunten för lättare hantering på byggplats. Detta är manuell handpåläggning och vi måste täcka den merkostnad det medför för oss. Som kund får man själv väga vår kostnad gentemot kostnad för egen handpåläggning på byggplats, kapa profiler till rätt längd, dela en bunt och fördela till önskad placering på bygget.

PRODUKTIONSTILLÄGG

Kostnaden avser omställningstiden som tillkommer när en vald profildimension skall produceras i specialmått. Då vi inte har lagerkapacitet för att mellanlagra specialordrar kommer delleveranser att bli belastade med en gång per speciallängd, per leverans.

VIKTIG INFORMATION!

BESTÄLLNING AV SPECIALSTÅL ÄR BINDANDE.
AV HÄNSYN TILL PAKETERING OCH FRAKT
RUNDAD ANTALET STÅLPROFILER UPP TILL NÄRMASTE JÄMNA TAL.
TILLBEHÖR SÄLJES ENDAST I HELA FÖRPACKNINGAR.

NORGIPS

För att kvalitet kommer inifrån

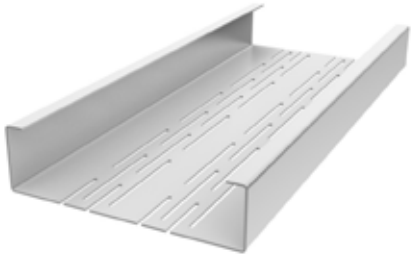

YC 120-250

Slitsad ytterväggsregel.
Produceras endast på beställning, maxlängd 8000 mm.

BREDD	BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	HÖJD	TJOCKLEK	VIKT KG/M	ANTAL		PRIS KR/M
								/BUNT	/PALL	
120	YC 120-1,0		B	263205	"	1	1,60	"	"	
	YC 120-1,5		B	263208	"	1,5	2,44	"	"	
145	YC 145-1,0		B	263202	"	1	1,79	"	"	
	YC 145-1,5		B	263200	"	1,5	2,69	"	"	
170	YC 170-1,0		B	263194	"	1	1,95	"	"	
	YC 170-1,5		B	263191	"	1,5	2,93	"	"	
195	YC 195-1,0		B	253800	"	1	2,18	"	"	
	YC 195-1,5		B	263181	"	1,5	3,28	"	"	
220	YC 220-1,0		B	498713	"	1	2,53	"	"	
	YC 220-1,5		B	498715	"	1,5	3,80	"	"	
250	YC 250-1,0		B	415942	42/46	1	2,72	2	36	
	YC 250-1,5		B	415944	"	1,5	4,09	"	"	

YCK 145-195

Halvslitsad ytterväggsregel för infästning av fönster/dörrar.
Maxlängd 8000 mm.

BREDD	BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	HÖJD	TJOCKLEK	VIKT KG/M	ANTAL		PRIS KR/M
								/BUNT	/PALL	
145	YCK 145-1,5	3000	B	605720	42/46		2,83	2	48	
170	YCK 170-1,5	3000	B	605722	42/46		3,09	2	48	
195	YCK 195-1,5	3000	B	605725	42/46		3,44	2	48	

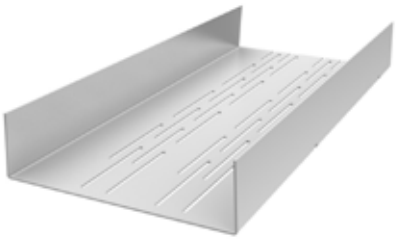

YU 120-250

Slitsad ytterväggsskena till syll och hammarband i ytterväggar. Kan användas tillsammans med träregel. Produceras endast på beställning, maxlängd 8 000 mm.

BREDD	BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	FLÄNS-HÖJD	TJOCKLEK	VIKT KG/M	ANTAL		PRIS KR/M
								BUNT	PALL	
120	YU 120-1,0	3000	B	272058	50	1	1,60	″	″	
	YU 120-1,5	3000	B	272060	″	1,5	2,44	″	″	
145	YU 145-1,0	3000	B	272063	53	1	1,79	″	″	
	YU 145-1,5	3000	B	272065	″	1,5	2,69	″	″	
170	YU 170-1,0	3000	B	272074	50	1	1,95	″	″	
	YU 170-1,5	3000	B	272077	″	1,5	2,93	″	″	
195	YU 195-1,0	3000	B	272082	53	1	2,18	″	″	
	YU 195-1,5	3000	B	272086	″	1,5	3,28	″	″	
220	YU 220-1,0	3000	B	498674	52	1	2,53	″	″	
	YU 220-1,5	3000	B	498678	″	1,5	3,80	″	″	
250	YU 250-1,0	3000	B	415868	49	1	2,72	2	36	
	YU 250-1,5	3000	B	415885	″	1,5	4,09	″	″	

YUP 120-250

Slitsad ytterväggsskena med 8 mm polyetenduk som vindtätar mot anslutande byggnadsdelar. Används till syll och hammarband i ytterväggar. Kan användas tillsammans med träregel.
Produceras endast på beställning, maxlängd 8 000 mm.

BREDD	BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART NR	FLÄNS-HÖJD	TJOCKLEK	VIKT KG/M	ANTAL		PRIS KR/M
								BUNT	PALL	
120	YUP 120-1,0	3000	B	272161	50	1	1,61	″	″	
	YUP 120-1,5	3000	B	272166	″	1,5	2,41	″	″	
145	YUP 145-1,0	3000	B	272171	53	1	1,81	″	″	
	YUP 145-1,5	3000	B	272174	″	1,5	2,71	″	″	
170	YUP 170-1,0	3000	B	272182	50	1	1,97	″	″	
	YUP 170-1,5	3000	B	272184	″	1,5	2,95	″	″	
195	YUP 195-1,0	3000	B	272270	53	1	2,20	″	″	
	YUP 195-1,5	3000	B	272274	″	1,5	3,30	″	″	
220	YUP 220-1,0	3000	B	494821	52	1	2,55	2	36	
	YUP 220-1,5	3000	B	498682	″	1,5	3,82	″	″	
250	YUP 250-1,0	3000	B	415899	49	1	2,75	2	36	
	YUP 250-1,5	3000	B	415918	″	1,5	4,12	″	″	

YUB

Böjbar skena för svängda ytterväggar.
Produceras endast på beställning, maxlängd 8 000 mm. Tjocklek 1,0 mm

BREDD	BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART NR	HÖJD	TJOCKLEK	VIKT KG/M	ANTAL		PRIS KR/M
								BUNT	PALL	
145	EFY 145	2800	B		50		2,17	4		
170	EFY 170	2800	B		″		2,40	″		
195	EFY 195	2800	B		″		2,63	″		

SPECIALLÄNGDSTILLÄGG		PRIS
Ytterväggsprofiler		
Profiler som avviker från lagerlängder/ej lagervaror tillkommer följande avgift:	< 48 st	+ 10 %
TILLÄGGSKOSTNADER		**PRIS**
Minsta debiterbara längd är 1 000 mm.		
För längder under 2 000 mm tillkommer:		

BESLAG, NAIL BRACKET

Beslaget är en kombinerad ändavstyvare och tryckfördelningsplåt för ytterväggsskenor och reglar som fästes med 2 st 30 mm spik på var sin sida. Beslaget förenklar montaget samt fördelar belastningen i bjälklaget. ***Säljes endast tillsammans med Norgips Ytterväggsstål.***

BREDD	BETECKNING	STATUS	ART.NR	VIKT KG/ST	ANTAL		PRIS KR/ST
					BUNT	PALL	
120	BESLAG, NAIL BRACKET 120	B	549608	0,13	50	800	
145	BESLAG, NAIL BRACKET 145	B	549609	0,16	"	"	
170	BESLAG, NAIL BRACKET 170		549612	0,18	"	"	
195	BESLAG, NAIL BRACKET 195		549613	0,20	"	"	
220	BESLAG, NAIL BRACKET 220	B	549615	0,23	"	"	
250	BESLAG, NAIL BRACKET 250	B	549616	0,26	"	"	

BESLAG, JUSTERBART 90° NAIL BRACKET

Det justerbara beslaget är en kombinerad ändavstyvare/tryckfördelningsplåt/lastfördelare för snedtak/vindstag mm. Beslagets bottenplatta kan justeras till önskad vinkel. Infästning med Norgips spiksystem 30 mm spik, 2 st/sida.
Säljes endast tillsammans med Norgips Ytterväggsstål.

BREDD	BETECKNING	STATUS	ART.NR	VIKT KG/ST	ANTAL		PRIS KR/ST
					BUNT	PALL	
145	BESLAG, JUSTERBART NAIL BRACKET 145	B	549797	0,15	50	800	
170	BESLAG, JUSTERBART NAIL BRACKET 170	B	549802	0,18	"	"	
195	BESLAG, JUSTERBART NAIL BRACKET 195	B	549803	0,20	"	"	
220	BESLAG, JUSTERBART NAIL BRACKET 220	B	549804	0,20	"	"	
250	BESLAG, JUSTERBART NAIL BRACKET 250	B	549806	0,25	"	"	

SPIK, NAIL IMPACT

Ballistisk spik för sammanfogning av ytterväggsprofiler med spikpistol. Spiken som skall användas i Norgips spiksystem har en spiralräfflad kropp som skapar rotation när spiken penetrerar materialet. Spiken består av härdat stål anpassad för montage av profiler.

BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	DIMENSION	KORROSIONS-KLASS	VIKT KG/FRP	ANTAL		PRIS KR/FRP
							FRP	PALL	
SPIK NAIL IMPACT	30		579019	2,8 x 30	C2	1,13	650		

T-60

Bredd: 65 mm. Tjocklek: 0,5 mm. Kortlingsbeslag för bruk vid skarvning av skivor där understöd saknas. Skapar ett styvt mothåll vid montering. Korrosionsklass C2.

VT-K

Vindtätnings- och kortlingsprofil för användning tillsammans med utvändig gips där understöd saknas. Profilens utformning skyddar den nedre gipsskivans skurna kant från vatteninträngning under byggtiden

L 50

Bredd: 50 mm. Tjocklek: 0,7 mm
Höjd: 25 eller 50 mm.
Vinkelprofil. Polyesterlackad vinkelprofil för utvändigt montage.
Maxlängd 5 000 mm.

WL

Höjd: 25 mm. Ventilerad fasadläkt i magnelis med 70 eller 100 mm anliggningsyta. Skapar förutsättningar bakom fasadmaterialet, oavsett om detta monteras liggande eller stående. Maxlängd 4 000 mm. Kan även fås med 4 mm polyetenduk.

BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	HÖJD	VIKT KG/M	ANTAL		PRIS KR/M
						BUNT	PALL	
KORTLINGSBESLAG								
T 60	2500		507396	9	0,29	8	256	
VINDTÄTNINGSPROFIL								
VT-K	3000	B	431298		0,45	10	**280**	
VINKELPROFIL								
L 50/25-L	3000	B	478844	25	0,42	16	608	
L 50/50-L	3000	B	478845	50	0,56	8	240	

BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	BREDD	TJOCK-LEK	VIKT KG/M	ANTAL		PRIS KR/M
							BUNT	PALL	
VENTILERAD FASADLÄKT									
WL 70-0,7	3000	B	546064	105	0,7	0,83	8	216	
WL 100-0,7	3000	B	546068	135	0,7	0,99	8	186	
WL 70-1,0	3000	B	589986	105	1	1,18	″	″	
WL 100-1,0	3000	B	589964	135	1	1,42	″	″	



YPZ

Höjd: 42/42. Tjocklek: 0,7 mm. Z-profil för installationsskikt invändigt eller yttre isolerings-skikt. Reducerar köldbryggor då kontaktpunkterna mellan väggsidorna minimeras.



YL

Bredd: 50 mm. Tjocklek: 1,0 mm. Vinkelbeslag för infästning av skena till regel över och under öppningar. Beslaget kan även beställas med dubbelhäftande tejp för att underlätta montage. Fixeras med skruv mot regel/ skena.

BETECKNING	LÄNGD MM	MAX-LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	VIKT KG/M	ANTAL		PRIS KR/M
						BUNT	PALL	
Z-PROFIL								
YPZ 45	3000	5000	B	214604	0,69	8	392	
YPZ 70	3000	3000	B	214605	0,83	″	288	
YPZ 95	3000	3000	B	214607	0,99	″	192	
VINKELBESLAG								
YL 120	115		B	264637	0,11	25		
YL 145	140		B	264638	0,13	″		
YL 150	145		B	264639	0,14	″		
YL 170	165		B	264640	0,16	″		
YL 195	190		B	264642	0,18	″		
YL 200	195		B	264643	0,19	″		
YL 220	215		B	416666	0,21	″		
YL 250	245		B	419928	0,23	″		

YPU

Tjocklek: 0,7 mm. -profil för installationsskikt invändigt eller yttre isoleringsskikt. Används runt dörr- och fönsteröppning-ar. Reducerar köldbryggor då kontaktpunkterna mellan vägg-sidorna minimeras. Profilens flänsar är anpassade för enklare montage.

BETECKNING	LÄNGD MM	MAX-LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	HÖJD	VIKT KG/M	ANTAL		PRIS KR/M
							BUNT	PALL	
PROFIL FÖR INSTALLATIONSSKIKT									
YPU 45	3000	5000	B	214610	50/30	0,69	8	160	
YPU 70	3000	3000	B	214611	″	0,83	″	″	
YPU 95	3000	3000	B	214612	″	0,99	″	96	

YKP

Tjocklek: 1,5 mm. Infästningsplåt för infästning av dörr- eller fönsterkarmar till regel. Försedd med dubbelhäftande tejp för snabbare montage. Fixeras med skruv mot regel.

LBY

Tjocklek: 1 mm. Höjd: 210 mm. Lyftögla mot utfackningsväggar.

YPL

Tjocklek: 1,5 mm. Höjd: 40 mm. Tryckfördelningsplåt. Placeras i ytterväggsskenan för att fördela trycket vid infästningen.

PD

Polyetenduk. Polyetenduk för tätning mellan stålprofiler och anslutande byggnadsdelar.

AVB

Tjocklek: 2 mm. Höjd: 225 mm. Avväxlingsbeslag.

BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	BREDD	VIKT KG/ST	ANTAL		PRIS KR/ST
						BUNT	PALL	
INFÄSTNINGSPLÅT								
YKP 100	95	B	457271	95	0,13	50		
YKP 120	115	B	264841	115	0,17	”		
YKP 145	140	B	264889	”	0,19	”		
YKP 170	165	B	264891	”	0,22	”		
YKP 195	190	B	264892	”	0,26	”		
YKP 220	215	B	264893	”	0,29	”		
YKP 250	245	B	264894	”	0,33	”		
LYFTÖGLA								
LBY		B	264636	100	0,25	100		
TRYCKFÖRDELNINGSPLÅT								
YPL		B	264840	80	0,04	100		
POLYETENDUK								
PD 90-8	100 m	B	280240	90	2,00			
PD 115-8	100 m	B	272336	115	2,50			
PD 140-8	100 m	B	280237	140	3,10			
PD 165-8	100 m	B	280238	165	3,70			
PD 190-8	100 m	B	280240	190	4,20			
PD 215-8	100 m	B	416271	215	4,80			
PD 245-8	100 m	B	416272	225	5,40			
AVVÄXLINGSBESLAG								
AVB 144		B		144	1,15			
AVB 169		B		169	1,35			
AVB 194		B		194	1,55			

AV

Tjocklek: 1,5 mm.
Avväxlingsprofil

VB

Tjocklek: 1,5 mm. Beslag.

IFB

Tjocklek: 3 mm.
Infästningsbeslag.

BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART NR	HÖJD	BREDD	VIKT KG/M	ANTAL		PRIS KR/M
							BUNT	PALL	
AVVÄXLINGSPROFIL									
AV 285	2500	B		25	285	3,63	100		
BESLAG									
VB 95		B		65	95	0,14	50		
VB 140		B		65	144	0,21	50		
VB 165		B		65	169	0,25	50		
VB 190		B		65	194	0,29	50		
INFÄSTNINGSBESLAG									
IFB 140/95		B		95	140	0,52			
IFB 190/95		B		95	190	0,71			

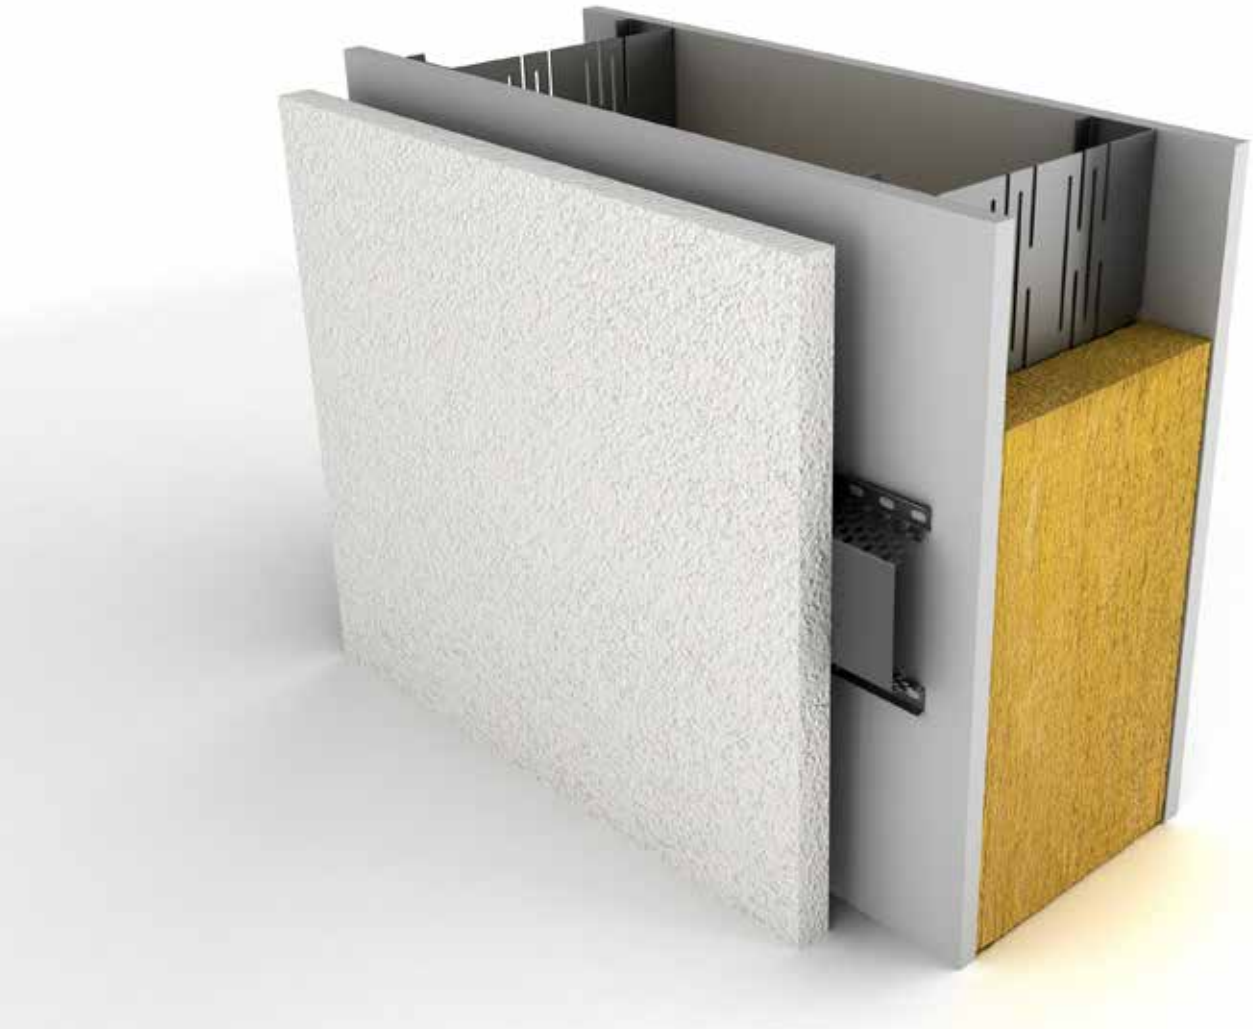



CL 100-250

Ytterväggsprofil i stål för vägg och bjälklag. Produceras endast på beställning.

Max längd 11 000 mm
Min.längd 1 500 mm.
Vid köp under 50 lpm tillkommer en ställkostnad på 425 kr



ZL 100-250

Ytterväggsprofil i stål för vägg och bjälklag. Produceras endast på beställning.

Max längd 11 000 mm
Min.längd 1 500 mm.
Vid köp under 50 lpm tillkommer en ställkostnad på 425 kr



UL 100-250

Ytterväggsprofil i stål för vägg och bjälklag. Produceras endast på beställning.

Max längd 11 000 mm
Min.längd 1 500 mm.
Vid köp under 50 lpm tillkommer en ställkostnad på 425 kr

BETECKNING	BREDD MM	STATUS	ART.NR	FLENS MM	VIKT KG/ST	ANTAL		PRIS KR/ST
						BUNT	PALL	
YTTERVÄGGSPROFIL CL								
CL 100 1,5	100	B		46/40	2,43			
CL 100 2,0	100	B		46/41	3,24			
CL 120 1,5	120	B		42/38	2,43			
CL 120 2,0	120	B		44/38	3,24			
CL 150 1,5	150	B		46/40	2,93			
CL 150 2,0	150	B		46/40	3,90			
CL 150 2,5	150	B		46/40	4,88			
CL 200 1,5	200	B		62/56	3,90			
CL 200 2,0	200	B		62/56	5,21			
CL 200 2,5	200	B		62/56	6,51			
CL 250 2,0	250	B		80/70	6,49			
CL 250 2,5	250	B		80/70	8,11			
CL 250 3,0	250	B		80/70	9,73			
YTTERVÄGGSPROFIL ZL								
ZL 100 1,5	100	B		46/40	2,43			
ZL 100 2,0	100	B		46/40	3,24			
ZL 120 1,5	120	B		42/38	2,43			
ZL 120 2,0	120	B		44/38	3,24			
ZL 150 1,5	150	B		46/40	2,93			
ZL 150 2,0	150	B		46/40	3,90			
ZL 150 2,5	150	B		46/40	4,88			
ZL 200 1,5	200	B		62/56	3,91			
ZL 200 2,0	200	B		62/56	5,21			
ZL 200 2,5	200	B		62/56	6,51			
ZL 250 2,0	250	B		80/70	6,49			
ZL 250 2,5	250	B		80/70	8,11			
ZL 250 3,0	250	B		80/70	9,73			
LÄTTBALK UL								
UL 100 1,5	100	B		57	2,43			
UL 100 2,0	100	B		58	3,24			
UL 120 1,5	120	B		47	2,43			
UL 120 2,0	120	B		48	3,24			
UL 150 1,5	150	B		53	2,93			
UL 150 2,0	150	B		54	3,90			
UL 150 2,5	150	B		55	4,88			
UL 200 1,5	200	B		70	3,91			
UL 200 2,0	200	B		71	5,21			
UL 200 2,5	200	B		72	6,51			
UL 250 2,0	250	B		87	6,49			
UL 250 2,5	250	B		88	8,11			
UL 250 3,0	250	B		88	9,73			

FIXERTÅNG

En specialtång för snabb och enkel fixering av stålregel mot skena. Försedd med utväxling och fjäderbelastade skänklar för snabbt och enkelt enhandsmontage. Max 2 x 0,8 mm plåt.

FÄSTVERKTYG FÖR HÖRNSKYDD

Specialverktyg för snabb och effektiv fastsättning av Norgips hörnskydd i metall. Verktyget pressar flikar ur hörnskyddet som tack vare de specialslipade käftarna klämmer fast hörnskyddet mot gipshörnet. Endast för 90° hörnskydd i 29 mm bredd.

HÅLTÅNG

Verktyg för håltagning i stålprofiler. Lämplig där extra genomföringar för t.ex. el- eller VVS behövs.

PROFILSAX MEGA 45-125

En universell profilsax. Steglöst justerbar för reglar/skenor i bredder från 45 – 125 mm.
Max godstjocklek 0,9 mm. Max flänshöjd 60 mm.
Klipper även Flexprofiler, hörnskydd samt T-profiler till undertak. Justerbart längdanhåll.
Avfallssamlare ingår. Vikt: 12 kg.

Beteckning	Mått (mm)			Status	Art.nr	Pris kr/st
	Längd	Bredd	Höjd			
FIXERTÅNG	260				421267	
FÄSTVERKTYG	250	75	150		249074	
HÅLTÅNG	470	160			179481	
PROFILSAX MEGA	780	225			421314	

SKIVHISS

Förenklar montering av gipsskivor i tak. Skivhiss CM70 är CE-certifierad. Säkerhetstestad och certifierad av TÜV. Skivhissen är lätt demonterbar. Max lyfthöjd: 3,2 m men kan utökas till 3,95 med förlängare.
Maxlast: 70 kg. Vikt: 25 kg.

TILLBEHÖR TILL SKIVHISS

Förlängningsmodulen förlänger skivhissens arbetsområde med 750 mm ökar maxhöjden från 3,20 till 3,95 m. Det ledbara okfästet möjliggör montering av gipsskivor i lutande tak. Fungerar till samtliga innertak med max 30° lutning.

SKIVHÅLLARE

En oumbärlig hjälpande hand när gipsskivor och andra skivmaterial skall monteras på vägg. Med skivhållaren är det enkelt att justera skivans placering i höjdled och låsa höjden för att frigöra båda händerna.

FASHYVEL

För fasning av gipsskivor i 45°. Liten och smidig. FLUORO COAT™ - behandlad sula för minskad friktion. Formgjuten aluminiumkärna. Magnetisk bladhållare. Inställbar i fyra olika skärdjup, 1-3 mm. Som blad används 18 mm brytblad - snabbt och enkelt att byta.

GIPSRASP

Den unika ytan med Tetra Teeth™ sätter inte igen och avverkar material i båda riktningarna. Tre separata sektioner för snabb formning, putsning och fasning: En försänkt grovrasp för slipning och avverkning. dammuppsamling i handtaget. Lätt och enkelt att tömma. En finrasp för finputsning och fasning. Raspkant för bästa åtkomst i hörn. Den långa ytan med Tetra Teeth ™ ger en snabb och effektiv avverkning

BÄRHANDTAG

Hjälpmedel vid lyft och transport av 1-2 gipsskivor. Gummiklädda anliggningsytor för bra grepp om skivorna. Två man bär i bekväm höjd. Levereras parvis.

FOTLIFT

Ett lyfthjälpmedel som lyfter och pressar gipsskivan upp mot tak vid väggmontering. Kan också användas vid t.ex. justering av dörrar.

KANTSKÄRARE

Specialverktyg för att skära smala remsor av gipsskivor. Ställbar för bredder upp till 120 mm i skivtjocklekar 6-15 mm.

STICKSÅG

Sticksåg med slipad spets och specialtandning för snabb och effektiv avverkning. Den slipade spetsen gör det enkelt att börja håltagningen mitt i en skiva. Gummiklätt handtag.

VINKEL

Gipsvinkel i anodiserad aluminium. Millimeterskala på både linjalen och anhållet.

BETECKNING	MÅTT (MM)			STATUS	ART.NR	PRIS KR/ST
	LÄNGD	BREDD	HÖJD			
SKIVHISS	1880	750			179449	
FÖRLÄNGARE					179451	
JUSTERBAR LED					212737	
SKIVHÅLLARE		200	850		179419	
FASHYVEL	120	60			179423	
GIPSRASP	180	60			231304	
BÄRHANDTAG	150	90	110		283123	
FOTLIFT					179420	
KANTSKÄRARE					283121	
STICKSÅG	150 (blad)				421318	
VINKEL 1200	1272	68	60		659858	

XTN Diamant

STB

U 25 HLB

U 25 BOR B

SKIVTYP	BETECKNING	STATUS	LÄNGD MM	ART.NR	STÅL MAX MM	KORRO-SIONS-KLASS	ANTAL /FRP	PRIS KR/FRP
GIPS MOT STÅL/TRÄ								
ALLA SKIVTYPER UTOM HÅRD & UB	ST 3.5 25 MM		25	593823	1,2	1	100	
	ST 3.5 35 MM		35	593826	1,2	1	100	
	STB 25 (BANDAD)		25	595692	1,2	1	1000	
	STB 38 (BANDAD)		38	595700	1,2	1	1000	
ULTRA BOARD® HÅRD	UB-SKRUV 26 MM		26	663774	2,0	1	1000	
	UB-SKRUV 26 mm BANDAD		26	663876	2,0	1	1000	
	UB-SKRUV 38 MM		38	663776	2,0	1	1000	
	UB-SKRUV 38 MM BANDAD		38	663877	2,0	1	1000	
	UB-SKRUV 51 MM		51	663771	2,0	1	500	
	UB-SKRUV 51 MM BANDAD		51	666773	2,0	1	800	
GIPS MOT STÅL								
HÅRD, GOLV, KORTPLANK	XTN DIAMANT 33 MM		33	593832	1,0	1	1000	
	XTN DIAMANT 38 MM		38	593840	1,0	1	1000	
KOMBI BANDAD								
UTVÄNDIG	U 25 HLB		25	672385	1,0	3	1000	
	U 25 BOR B		25	179742	3,0	3	1000	

HOLE IN ONE ORIGINALSATS

"Hole-in-one." Magnetsöksystemet för eldosor vid skivmontering, för exakt och snabb centrering. Bäst verkan vid tjocklek upp till 15 mm.

Innehåll:
- 1 st sökare
- 2 st binsatser för apparatdosa.
- Håldiameter i vägg, ca 73 mm
- 1 st insats för takdosa.

SATS FÖR APPARATDOSA 1½

"Hole-in-one." Magnetsöksystemet för eldosor vid skivmontering, för exakt och snabb centrering. Bäst verkan vid tjocklek upp till 15 mm.

Innehåll:
- 1 st sökare
- 2 st insatser för 1 ½-dosa.

Sökare

Apparatdosinsats

Takdosinsats

SATS FÖR DUBBELDOSA

"Hole-in-one." Magnetsöksystemet för eldosor vid skivmontering, för exakt och snabb centrering. Bäst verkan vid tjocklek upp till 15 mm.

Innehåll:
- 1 st sökare
- 1 st insats för dubbeldosa

SUPERSÖKARE

Framtagen som ett komplement till "Hole-in-one", magnetsöksystem för eldosor. Supersökare 2000 lämpar sig även för dubbla gipsskivor tack vare en stark neodymmagnet. Med en inbyggd fjädrande stämpel som med ett enkelt tryck ger en borrmarkering på skivmaterialet. Skall förvaras med skyddslocket på för att förhindra uttorkning. Utbytbar stämpel.

DOSFRÄS

Hålsåg för upptagning av hål i bl.a. gipsskivor, träskivor och plast. Håldiametern är anpassad för eldosor. Rekommenderat varvtal: 1000 rpm.

BETECKNING	FRÄSDJUP	HÅLDIAMETER I TAK/VÄGG	STATUS	ART.NR	PRIS KR/ST
MAGNETSÖKSYSTEM					
HOLE-IN-ONE		Ca 83 mm		179439	
SATS FÖR APPARATDOSA 1 1/2		Ca 73 mm x 2 överlappande		179484	
SÖKARE				179443	
APPARATDOSINSATS		ca 73 mm		179447	
TAKDOSINSATS		ca 83 mm		179444	
SATS FÖR DUBBELDOSA		Ca 73 mm x 3 överlappande		182136	
SUPERSÖKARE				179440	
HÅLSÅG					
DOSFRÄS T 70	49 mm	74 mm		179441	
DOSFRÄS T 80	49 mm	84 mm		179442	

EMBALLAGE FÖR GIPSBOCKAR

Upplags- och transportställning för gipsbockar. Rymmer 20 gipsbockar per skift. 100 gipsbockar totalt.

GIPS- OCH SKIVBOCK

Bock för lagring och förvaring av skivmaterial. CE-märkt och provlastad.

SKIVVAGN KOMBI 900-1200

Skivvagn med fällbart arbetsbord. Anpassad för gipsskivor 900 & 1200 mm. Det fällbara bordet möjliggör förflyttning av lastad vagn genom trånga passager. Unik hjulkonstruktion för säker transport, även på ojämnt underlag. Fyra länkhjul,varav två är låsbara. Två punkte-ringsfria hjul. CE-märkt och provlastad.

GIPSPUMPVAGN P8

Praktisk vagn för tunga gipsbuntar. Fyrhjulsstyrd och utrustad med punkteringsfria hjul. Vagnen blir i kombination med gipsbockar ett bekvämt sätt att transportera och hantera gipsskivor. CE-märkt och provlastad.

Beteckning	Mått (mm)			Status	Art.nr	vikt kg	max-last kg	Pris kr/st
	Längd	Bredd	Höjd					
EMBALLAGE FÖR GIPSBOCK	1200	800	1400		179648			
GIPSBOCK	1200	550	650		179645		600	
SKIVVAGN KOMBI	2000	690	13010/900		179474	75	700	
GIPSVAGN P8	1610	700	550/680		179643		1 500	
FODERVAGN	1420	700	930	B	179650	63	700	

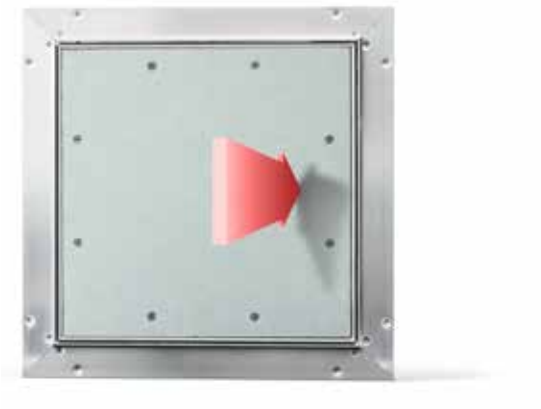

PUSH-UP LUCKA

PUSH UP kallas för den "osynliga" inspektions-luckan eftersom den kan målas, tapetseras eller kakel-sättas. Den passar därför in i alla miljöer - både vägg och tak. Luckan öppnas/stängs med ett lätt tryck på luckan. Ramen är i aluminium.

antal gipslager	Dimension	Status	Art.nr	Pris kr
LUCKA TILL 1 LAG GIPS, 1 x 12,5 MM GIPS				
1	200 x 200		182286	
	200 x 300	B	179720	
	300 x 300		182288	
	300 x 400	B	179721	
	400 x 400		182290	
	500 x 500		182292	
	500 x 600	B	179722	
	600 x 600		182294	
	Special	B	179836	
LUCKA TILL 2 LAG GIPS, 2 x 12,5 MM GIPS				
2	200 x 200	B	182287	
	200 x 300	B	179717	
	300 x 300	B	182289	
	300 x 400	B	179718	
	400 x 400	B	182291	
	500 x 500	B	182293	
	500 x 600	B	179719	
	600 x 600	B	182295	
	Special	B	15998	

Alla våra luckor kan också levereras i andra färger på beställning - ta kontakt med kundservice för mer information.

STANDARDLUCKA - VITLACKERAD

Standardluckan består av 3 delar: Ram, lucka och fästbeslag. Luckan är producerad av galvaniserad plåt. Pulverlackerad vit, NCS 0502-Y. Ramen fästs i vägg och tak med skivtjocklek från 12,5 mm t.o.m. 25 mm med fästbeslag. Luckan fästs i ramen med snäpplås. Fr.o.m. dimension 500 x 500 levereras luckorna med myntlås. Monteringsanvisning och utskärningsmall finns på asken. Standardluckan går även att beställa i Rostfritt.

STANDARDLUCKA - EI30

EI 30 luckorna har samma utseende som Standard, men har gångjärn. Alla luckorna har myntlås. Isolering: 40 mm. Luckan/ramen monteras på samma enkla sätt som Standardluckan. Pulverlackerad vit, NCS 0502Y. Monteringsanvisning och utskärningsmall finns på asken. Godkänningsnr. SITAC FA 080. Standardluckan går även att beställa i Rostfritt.

STANDARDLUCKA - EI60

EI 60 luckorna har samma utseende som Standard, men har gångjärn. Alla luckorna har myntlås. Isolering: 50 mm. Luckan/ramen monteras på samma enkla sätt som Standardluckan. Pulverlackerad vit, NCS 0502Y. Monteringsanvisning och utskärningsmall finns på asken. Godkänningsnr. SITAC FA 081. Standardluckan går även att beställa i Rostfritt.

Dimension	Status	Art.nr	Pris kr
STANDARD			
150 x 150		182320	
150 x 200		182321	
200 x 200		182322	
200 x 300		182323	
300 x 300		182324	
300 x 400		182325	
400 x 400		182326	
500 x 500		182327	
500 x 600		182328	
600 x 600		182329	
SPECIAL	B	180602	
EI 30			
150 x 150		179713	
150 x 200		179714	
200 x 200		181212	
200 x 300		181213	
300 x 300		181214	
300 x 400		181215	
400 x 400		181216	
500 x 500		181217	
500 x 600		181218	
600 x 600		181219	
SPECIAL	B	181725	
EI 60			
150 x 150		179715	
150 x 200	B	179716	
200 x 200		181220	
200 x 300	B	181221	
300 x 300		181222	
300 x 400		181223	
400 x 400		181224	
500 x 500		181225	
500 x 600		181226	
600 x 600		181227	
SPECIAL	B	181726	

Trekantslås

Abloylås

Myntlås

Assalås

Beteckning	Status	Tillägg kr/st
TILLVAL FÖR KOMPLETTERINGAR FÖR SAMTLIGA TYPER AV INSPEKTIONSLUCKOR		
TÄTNINGSLIST, LÄNGSTA SIDA > 400 MM	B	
TÄTNINGSLIST, LÄNGSTA SIDA < 400 MM	B	
TREKANTSLÅS INKLUSIVE 1 STK. NYCKEL. VID BESTÄLLNING AV T.EX. 10 LUCKOR MED TREKANTSLÅS SÅ LEVERERAS DET 4-5 NYCKLAR.	B	
ABLOYLÅS	B	
TILLVAL FÖR KOMPLETTERINGAR FÖR SAMTLIGA TYPER AV INSPEKTIONSLUCKOR MED UNDANTAG AV PUSH UP.		
INMURNINGSFÄSTE	B	
PIANOGÅNGJÄRN, LÄNGSTA SIDA > 400 MM	B	
PIANOGÅNGJÄRN, LÄNGSTA SIDA < 400 MM	B	
MYNTLÅS (F30)	B	
ASSA - FÖRBERETT (LÅSHUS NR. 707)	B	
ASSA - KOMPLETT (STANDARD OCH EI 60)	B	
BRANDKÅRSLÅS	B	
KAKELBLECK	B	

HÖRNSKYDD - AQUABEAD

Vattenaktiverade, självhäftande hörnskydd för gipsskivor. Ger snabbt och enkelt optimala hörn på standardgipsskivor. Den unika utformningen ger hög, direkt vidhäftning och bygger minimalt. Aquabead ger bättre resultat vid fotlister och lägre spackelförbrukning



HÖRNSKYDD - METALL

Skydd för utvändiga hörn. Hörnskyddet underlättar spacklingen samt ger ett skydd mot slag och stötar. Monteras med fästverktyg eller skruv.

HÖRNSKYDD - HOOK ON

Snabbmonterade metallhörnskydd. Kapa till rätt längd och tryck fast, klart! Innovativa hullingar fäster effektivt hörnskyddet mot gipsskivan. Mycket lättmonterad då det inte finns något behov för verktyg eller skruvar. Inget behov av spackel, lim eller vatten.

PAPPERSREMSA

Med fals i mitten för lätt bearbetning i hörn. Hög rivstyrka. Bra vidhäftning. Supertunn för smidigare spackling.

AVSLUTNINGSLIST - FÖR INSPACKLING

Används vid avslut på gipsskivan, t.ex. rörelsefogar, teleskoplösningar. För 1 lag gipsskivor. Profilen spacklas in. Plåttjocklek: 0,50 mm.

BETECKNING	LÄNGD MM	STATUS	ART.NR	ANTAL		PRIS KR/M
				BUNT	PALL	
HÖRNSKYDD						
AQUABEAD OUTSIDE 90° TRIM 8'	2440		585584	50	2000	
AQUABEAD OUTSIDE 90° TRIM 9'	2740		585585	"	"	
AQUABEAD OUTSIDE 90° TRIM 10'	3050		585579	"	"	
AQUABEAD L-TRIM 10'	3050		585586	"	"	
HOOK-ON	2400		516432	10	3000	
	3000		516433	"	"	
HS 29	2385		179417	25	1800	
	2450		180103	"	"	
	3000		179416	"	"	
HS 29 - 135°	2450		179428	25	375	
	3000		179429	"	"	
HS 39 (BREDA)	2385		179418	20	1120	
	3000		179426	"	"	
AVSLUTNINGSLISTER						
J 13	3000		181947	10	400	
KS 13	2450		179427	20	1000	
	3000		179430	"	"	
SPACKELREMSA						
SHEETROCK SPACKELREMSA 250	76,2 m		314828	20	-	
MONTAGELIM						
GSL 600			180130	20	720	
GOLVLIM						
KNAUF GOLVLIM	5 kg		206897		72	

NORGIPS HAND

Färdigblandat spackel. Speciellt utvecklad för skarvspackling med pappersremsa och även lämplig för bredspackling av hela ytor. Norgips Hand är lättarbetad och mjuk att hantera och har goda fyllegenskaper. Den ger en finkornig och slät yta och är lätt att slipa.

NORGIPS SPRAY

Färdigblandat spackel. Allround maskinspackel för skarv- och helspackling. Norgips Spray är mjuk och smidig för spray och bazooka vilket gör den idealisk för proffesionell maskinspackling. Den har finkornig och slät yta och är lätt att slipa.

NORGIPS ROLL

Färdigblandat spackel. Lätt rollspackel för helspackling. Mycket lättflytande och ergonomisk och idealisk för ytfinish av skarvar och hela ytor. Finkornig och slät yta - lätt att slipa.

ROTBAND SNABBSPACKEL

Rotband Snabbspackel är en snabbhärdande, gipsbaserad spackelmassa för spackelarbeten på ojämn eller obehandlad befintlig puts, murverk, betong och lättbetong.

UNIFLOTT

Pulverbaserat spackel. Gipsbaserat härdande spackel.
Till spackling av skarvar och skruvar på gipsskivor. Även för reparation av skador på gips. Mycket god vidhäftning på underlaget. Åtgång: 0,6 kg/m² färdig skarvspacklat.

ULTRA PATCH

Diameter: 15,2 cm.
Gipsplåster - för reparationer av hål i gipsskivor.

BETECKNING	STATUS	ART.NR	ANVÄNDNINGSOMRÅDE		VOLYM KG	ANTAL /PALL	PRIS KR/ST
			INOMHUS	UTOMHUS			
FÄRDIGBLANDAT SPACKEL							
NORGIPS HAND		521969	VÄGG/TAK	NEJ	10	200	
NORGIPS SPRAY		521964	VÄGG/TAK	NEJ	15	33	
NORGIPS ROLL	B	521974	VÄGG/TAK	NEJ	10	36	
ROTBAND SNABBSPACKEL		253935	VÄGG/TAK	NEJ	5	100	
PULVERBASERAT SPACKEL							
UNIFLOTT		253630	VÄGG/TAK	NEJ	5	200	
		253631	VÄGG/TAK	NEJ	25	42	
REPARATIONSPLÅSTER							
NORGIPS ULTRA PATCH		433538			50		

NORGIPS GIPSBRUK

Snabbhärdande gipsmassa med extremt hög vidhäftning. Utvecklad för limning av gipsskivor direkt mot mur, betong och tegel. Även lämplig för reparation av hål och sprickor etc.

MASKINGIPSPUTS

Smidig pumpbar maskingipsputs. För alla invändiga putsbara underlag på väggar och i tak. Lagtjocklek 8 - 50 mm

GOLDBAND

Smidig handgipsputs för inomhusbruk. För alla invändiga putsbara underlag på väggar och i tak. Lagtjocklek: 8 - 50 mm

ROTBAND HANDGIPSPUTS

Rotband Handgipsputs är en universalputs som ger ett professionellt resultat på både väggar och tak. Rotband Handgipsputs är lätt att blanda och kan användas på nästan alla underlag inomhus. Rotband är ånggenomsläpplig, d.v.s. den reglerar luftfuktigheten genom att absorbera och vid behov avge fukt. Produkten är även lämplig för kök och våtutrymmen.

BETOKONTAKT

Betokontakt är en specialprimer speciellt avsedd för för grundbehandling av betongunderlag före Rotband handgipsputs. Bildar en film med utmärkt vidhäftning för gipsbruk på täta, släta underlag (t.ex. betong). Säkerställer en optimal hållfasthet för putsbruk. Bruksfärdig och lösningsmedelsfri dispersion som är både miljövänlig och enkel att arbeta med.

BETECKNING	ÅTGÅNG/M²	STATUS	ART.NR	VIKT KG/ST	ANTAL /PALL	PRIS KR/ST
GIPSBRUK						
NORGIPS GIPSBRUK	2-4 kg/m² /limning		180472	25	40	
GIPSPUTS						
MP 75	ca 0,8 kg/mm/m²		429190	20	48	
KNAUF GOLDBAND	ca 0,85 kg/mm/m²		429188	20	48	
ROTBAND			253939	10	50	
			133005	20	48	
PRIMER						
BETOKONTAKT			6392		60	

PRIMER 1L / 5L

Norgips Primer används för att minska underlagets sugkraft, förbättra vidhäftningen, dammbindning samt portätning.

2-K FOLIELIM

Norgips 2-K Folielim är ett 2-komponentslim avsett för både limning och skarvförsegling av Norgips Våtrumsfolie.

VÅTRUMSFOLIE 10 M / 30 M

Norgips Våtrumsfolie är avsedd som vattentätt membran i våtutrymmen före plattsättning.

HÖRNMANSCHETT (INV/UTV)

Förseglingshörn av polymermaterial, dubbelsidigt belagd med polypropylenfiber.

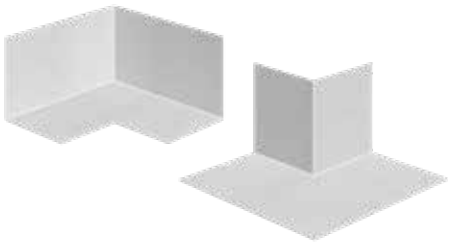

FIBERHÖRN (INV/UTV)

Norgips Fiberhörn används till försegling av hörn i Norgips Våtrumssystem.

TÄTSKIKTSREMSA 120 MM X 30 M

Norgips Tätskiktsremsa används för tätning och försegling av skarvar och vinklar i Norgips Foliesystem.

FIBERREMSA 25 M

Norgips Fiberremsa används till försegling av skarvar i Norgips Membransystem.

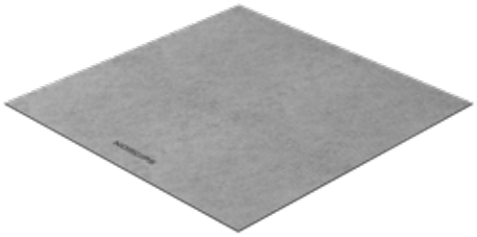

BRUNNSMANSCHETT 370 X 370 MM

Självhäftande butylgummiduk för tätning i våtrum.

BETECKNING	STATUS	ART.NR	ANTAL		PRIS KR/ST
			BUNT	PALL	
PRIMER					
PRIMER 1 L		632639	10	360	
PRIMER 5 L		632642	1	72	
FOLIELIM					
2-K FOLIELIM		632650	1	33	
VÅTRUMSFOLIE					
VÅTRUMSFOLIE 10 M		632637	1	48	
VÅTRUMSFOLIE 30 M		632647	1	28	
FÖRSEGLINGSHÖRN					
HÖRNMANSCHETT (INV)		631703	20	6000	
HÖRNMANSCHETT (UTV)		631631	20	6000	
FIBERHÖRN (INV)		631509	20	6000	
FIBERHÖRN (UTV)		632506	20	6000	
FIBERREMSA					
FIBERREMSA 25 M		632645	8	192	
FÖRSEGLINGSREMSA					
TÄTSKIKTSREMSA 120X30 MM		632502	8	240	
MANSCHETTER					
NORGIPS RÖRMANSCHETT 100X100 MM		632493	20	24000	
NORGIPS RÖRMANSCHETT 150X150 MM		632497	20	14400	
NORGIPSRÖRMANSCHETT 200X200 MM		632498	20	6000	
BRUNNSMANSCHETT 370X370 MM		632499	25	1000	



NORGIPS RÖRMANSCHETT 100 X 100 MM

Rörmanschett av polymermembran med flexibel tätning. 10-24 mm.



NORGIPS RÖRMANSCHETT 150 X 150 MM

Rörmanschett av polymermembran med flexibel tätning. 35-55 mm.

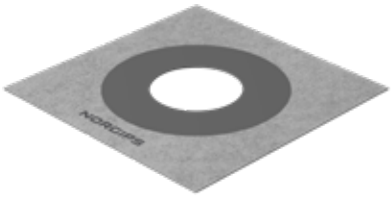

NORGIPS RÖRMANCHETT 200 X 200 MM

Rörmanschett av polymermembran med flexibel tätning. 75-110 mm.

FOGMASSA ALLROUND 1 KG / 5 KG / 20 KG

Cementbaserat, färgat fogbruk för sprickfri fogning av sugande keramiska plattor.

SANITETSSILIKON / TRANSPARENT / SILVERGRÅ / MANHATTAN / VIT / CEMENTGRÅ / ANTRASIT 300 ML

För elastiska hörn-, rörelse- och anslutningsfogar på glaserade och oglaserade keramiska plattor, glas och de flesta plastmaterial och underlag.

GOLVAVJÄMNING ALLROUND 25 KG

Norgips Avjämningsmassa Allround är en cementbaserad, fiberförstärkt och pumpbar fall- och avjämningsmassa.

FUKTSPÄRR 1L / 5L

Våtrumssystem i kombination med Norgips Membran vattenbaserad fuktspärr avsedd för Norgips Våtrumssystem i kombination med Norgips Membran.

MEMBRAN 7,5 KG / 14 KG

Används som vattentätning i kombination med Norgips Fuktspärr.

FIX ALLROUND 15 KG

Norgips Flislim Allround är en cementbaserad, flexibel fästmassa. Uppfyller C2TES1.

FIX BASIC 5 KG / 20 KG

För sättning av keramiska plattor väggar och golv. Uppfyller C2TE.

BETECKNING	STATUS	ART.NR	ANTAL		PRIS KR/ST
			BUNT	PALL	
FOGMASSOR					
FOGMASSA ALLROUND ANTRASIT 1 KG		633322	6	960	
FOGMASSA ALLROUND SILVERGRÅ 1 KG		633323	6	960	
FOGMASSA ALLROUND MANHATTAN 1 KG		633324	6	960	
FOGMASSA ALLROUND 1 KG VIT		633325	6	960	
FOGMASSA ALLROUND		633316	1	42	
FOGMASSA ALLROUND MANHATTAN 5 KG		633317	1	200	
FOGMASSA ALLROUND VIT 5 KG		633318	1	200	
FOGMASSA ALLROUND SILVERGRÅ 5 KG		633319	1	200	
FOGMASSA ALLROUND CEMENTGRÅ 5 KG		633320	1	200	
FOGMASSA ALLROUND ANTRASIT 5 KG		633321	1	200	
FOGMASSA ALLROUND SILVERGRÅ 20 KG		633319	1	42	
SANITETSSILIKON					
SANITETSSILIKON TRANSPARENT 300 ML		633299	20	1200	
SANITETSSILIKON SILVERGRÅ 300 ML		633308	20	1200	
SANITETSSILIKON MANHATTAN 300 ML		633311	20	1200	
SANITETSSILIKON VIT 300 ML		633312	20	1200	
SANITETSSILIKON CEMENTGRÅ 300 ML		633314	20	1200	
SANITETSSILIKON ANTRASIT 300 ML		633315	8	1120	
GOLVAVJÄMNING					
GOLVAVJÄMNING 25 KG		632637	1	40	
FUKTSPÄRR					
FUKTSPÄRR 1 L		631493	6	324	
FUKTSPÄRR 5 L		631497	1	72	
MEMBRAN					
MEMBRAN 7,5 KG		632643	1	90	
MEMBRAN 14 KG		632644	1	40	
FIX					
FIX ALLROUND 15 KG		632655	1	72	
FIX BASIC 20 KG		633297	1	42	
FIX BASIC 5 KG		640630	1	200	

FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

Följande försäljnings- och leveransvillkor gäller för all försäljning från Norgips Svenska AB/Norgips Norge AS om inget annat är skriftligen avtalat eller framgår av ordererkännande.

1. ORDER

Beställning av varor kan göras skriftligt eller muntligt. Efter mottagen beställning upprättar Norgips en order och skickar därefter orderbekräftelse inom 24h.

Orderbekräftelsen anses som bevis för orderns innehåll. Kunden ansvarar för att omgående kontrollera att orderbekräftelsen är korrekt och omedelbart meddela Norgips om eventuella korrigeringar.

Sammansättning av varje bunt/pall avgörs av Norgips, såvida inte specialbuntning och/eller märkning beställts. Alla typer av specialbuntningar är inte möjliga utan avgörs av Norgips.

2. KÖPARENS ÄNDRING ELLER ANNULLERING AV ORDER

Ändring av order skall vara Norgips tillhanda senast kl. 08:00 dagen före utlastning med förbehåll för kapacitetsbegränsningar på lager och transport. Ändringskostnad 500kr/order
Ändring av specialorder - verklig kostnad debiteras.
Annullering av specialorder - verklig kostnad debiteras.
Av kund godkänd Optimeringslista skall inte förändras, varken i produktomfång eller leveransdatum.

3. NORGIPS ANNULLERING AV ORDER VID EXTRAORDINÄRA OMSTÄNDIGHETER

I händelse av att Norgips eller Norgips underleverantör drabbas av extraordinära omständigheter (exempelvis produktionsstörning, materialbrist osv) skall Norgips på bästa sätt tillse att köparen minst möjligt drabbas av detta.
I en sådan situation äger dock Norgips rätten att annullera order och fördela tillgängliga produkter enligt Norgips godtycke.

4. LEVERANS OCH KONTROLL

För leveranser från Norgips gäller ABM 07 om inget annat avtalats. Leveranstid är normalt ca5-7 arbetsdagar för lagerhållna standardprodukter.

Leveranstid är normalt ca10-15 arbetsdagar för beställningsvaror. Specialvaror/speciallängder enligt särskild överenskommelse
Dag noll (0) är dagen för utfärdande av ordererkännande.

Om det avtalats att kund hämtar produkter vid vår fabrik sker leverans vid lastning på bil (FCA). Transportören ansvarar för att alla produkter som ska lastas på bil blir lastade. Då Norgips handhar transporten (DDP) anses leveransen ha kommit fram när mottagarens truck eller annat lyfthjälpmedel sätts på/under varan.

4. LEVERANS OCH KONTROLL FORTS.

Då vara avemballeras eller i annat fall innan varan monteras skall mottagningskontrollen fullföljas med efter köpets och varans art anpassad omsorg. (Enligt ABM 07).

Har varan levererats till en entreprenad för vilken slutbesiktning eller annat avlämnande skall ske, skall köparen efter avemballering och före montage kontrollera varan beträffande då synliga skador och uppenbara fel. Kontrollen fullföljs därefter genom slutbesiktning eller vid annat godkännande av köparens entreprenad. (Enligt ABM 07). Blankett för mottagningskontroll finns att ladda ner från www.norgips.se > Montage > Om montage >Dokumentation

Om varan blir skadad före och/eller under lossning genom att mottagarens lossningshjälpmedel skadar produkterna anses inte detta som reklamationsgrundlag.
Kunden övertar risken för produkterna vid leverans.

Kunden skall ha en representant på plats vid leverans. Denne skall kontrollera att de mängder och artiklar som är angivet på följesedeln faktiskt är levererat och skall kontrollera att leveransen inte har synbara fel.

Varsel om reklamation skall sändas inom fem dagar till kundsupport@norgips.com
Upplysningar om lossningsplats/bilnummer/leveransdatum/och vad som reklameras skall alltid stå med i eventuella reklamationskrav.

Om produkterna är skadade på bil eller saknas så skall detta noteras på blad 1 (original) på chaufförens CMR-fraktsedel. OBS! Om chauffören kan uppvisa att kunden har signerat för prima gods gäller inte reklamation för transportskador.

Vid tillfällen då kundens representant inte kan närvara vid lossning, skall transportören eller av kunden utsedd representant (t.ex. vid lossning på byggarbetsplats) anses ha fullmakt från kunden att kontrollera leveransen samt signera följesedel.

Beställda varor skall levereras (i förekommande fall hämtas) senast inom fem dagar från i orderbekräftelse angivet leveransdatum. Liggetid hos Norgips beroende på kunden debiteras därefter med verklig kostnad (min. 2.000kr per påbörjad vecka).

5. FÖRSENAD LEVERANS

Om i ordererkännandet angiven leveranstid inte kan hållas skall Norgips snarast möjligt informera kunden och avtala en ny leveranstidpunkt.

Norgips tar inte ansvar för förseningar som beror på exempelvis väder, trafikolyckor eller andra hinder för framkomlighet som försvårar för transportör att nå fram i avtalad tid.

6. BEGRÄNSNINGAR I NORGIPS ERSÄTTNINGSANSVAR

Norgips ersättningsansvar för direkta förluster som beror på fellevererad vara ersätts enligt ABM 07. Annullering enligt. punkt 2 och 3 medför inte ersättningsansvar för Norgips.

Norgips har inget ersättningsansvar för indirekta förluster som följs av försenad leverans eller brist på produkter.

Köparen kan inte åberopa felaktig vara om han inte inom nedan angivna tidsfrister skriftligen lämnar Norgips meddelande om felet (reklamation).

Fel, som upptäcks eller borde upptäckts när varan överlämnades till köparen, skall reklameras inom en vecka därefter och innan varan monteras. Om felet kan antas ha uppkommit under transport och varan kvitteras på särskild fraktsedel, skall felet dessutom omedelbart anmälas till fraktföraren. I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet upptäcks eller borde upptäckts eller annars kommit köparens kännedom genom reklamation från annan.

7. KVALITET/KVALITETSBRISTER

Vid fel som härrör produktens kvalitet skall detta omgående skriftligen meddelas Norgips med uppgifter om produktens identitet (produktnamn och eventuellt produktionsdatum/klockslag som i förekommande fall anges på produkten och/eller tillhörande etikett). Norgips skall alltid ges möjlighet att besiktiga eller på annat sätt ta del av felet på produkten innan eventuella krav på ersättning kan ställas av köparen.

I de fall Norgips accepterar reklamationen skall Norgips snarast möjligt leverera nya varor eller kreditera kunden för de aktuella, felaktiga produkterna. I de fall kvalitetsbristen inte nämnvärt påverkar funktionen av varan skall prisreduktion om max 25% av varans pris anses vara fullgod ersättning.

8. RETUR AV VAROR

Returer skall alltid på förhand avtalats med Norgips kundsupport.
Vid godkänd, felfri retur krediterar Norgips 80% av det lägsta värdet utgörande fakturerat belopp alternativt dagsaktuellt pris för aktuella varor.

Eventuella tjänster, extra emballage eller liknande som beställts ursprungligen, ersätta ej.

Produkter som kan krediteras:
- oskadade, rena och torra fabriksbuntade byggskivor i lagerlängder.
- oskadade, rena och torra fabriksbuntade stålprofiler i lagerlängder.
- oskadade, oanvända rena och torra verktyg och tillbehör i oskadad originalförpackning.

Norgips hanteringskostnader kan eventuellt komma tas ut vilket reducerar kredit.
Kunden bekostar returfrakt.
Beställningsvaror och speciallängder tas ej i retur.

9. PRISER

Priser inkluderar standardemballage.
Eventuella EUR-pallar, engångspallar och pallkragar debiteras.
Leveransdagens pris gäller.
Samtliga priser i SEK.
Mervärdesskatt (moms) tillkommer.
Norgips förbehåller sig rätten att utan föregående varsel göra prisförändringar.

10. MÄNGDBERÄKNING/MATERIALSPECIFIKATION

Norgips kan mot ersättning, upprätta specifikationer (mängdförteckning) över ingående byggskivor och stålprofiler från översända, kompletta handlingar. Ritningar skall i första hand vara i pappersformat och i full skala. Kostnaden för specifikationer av objekt är 500kr/h och handlingarna bör vara Norgips tillhanda minst fem veckor före första leverans.

11. BETALNINGSVILLKOR

Norgips förbehåller sig fri prövningsrätt att anmoda förskottsbetalning.
Vid betalning via faktura kan en kreditprövning komma att göras.
Vid beviljad kredit skall faktura, om inget annat avtalats, erläggas senast inom 30 dagar räknat från fakturans utskriftsdatum.
Vid försenad betalning utgår avgift för betalningspåminnelse samt ränta om vid varje tillfälle gällande referensränta +8%.

12. ÖVRIGT

Norgips förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Sådana ändringar tillämpas dock inte på redan bekräftade ordrar.

REGIONCHEF STHLM/NORR
Johnny Mellström
M: 070-372 70 90
E: johnny.mellstrom@norgips.com

REGIONCHEF MELLAN
Rikard Mark
M: 072-402 33 28
E: rikard.mark@norgips.com

REGIONCHEF SYD
Mattias Pettersson
M: 072-209 39 13
E: mattias.pettersson@norgips.com

PROJEKTANSVARIG / KAM
Magnus Fältskog
M: 070-302 70 82
E: magnus.faltskog@norgips.com

PRODUKTCHEF SVERIGE
Joakim Lindgren
M: 073-397 13 34
E: joakim.lindgren@norgips.com

TEKNIKSUPPORT
T: 019-20 74 50 #2
E: teknik@norgips.com

KUNDSUPPORT
T: 019-20 74 50 #1
E: kundsupport@norgips.com

PRODUKTCHEFER
Kjersti Støa
Produktchef Stålprofiler
M: +47 412 318 39
E: kjersti.stoa@norgips.com

Thomas Mila
Produktchef Byggsystem
M: +47 907 694 60
E: thomas.mila@norgips.com

Martine Kartnes
Produktchef Building Chemicals
M: +47 464 318 11
E: martine.kartnes@norgips.com

Dag Erik Akersveen
Produktchef Ceilings
M: +47 907 694 60
E: dag.erik.akersveen@norgips.com

NORGIPS KUNDSERVICE
T: 019-20 74 50 #1
E: kundsupport@norgips.com

NORGIPS TEKNIKSUPPORT
T: 019-20 74 50 #2
E: teknik@norgips.com

NORGIPS

MARS 2020