

Gyproc Produktkatalog 2019



03-16

Gipsskivor, specialsckivor och tillbehör

.....

Standardsckivor
 Lättviktssckivor
 Ytsckivor
 Böjbara sckivor och tillbehör
 Hårda gipssckivor
 Hårda skruvfasta gipssckivor
 Brandgipssckivor
 Brandskyddssckivor och tillbehör
 Röntgenskyddssystem
 Våtrumssckivor
 Golvssckivor
 Undertakssckivor
 Vindskyddssckivor och tillbehör
 Fasadssckivor och tillbehör

17-44

Stålprofiler och tillbehör

.....

Standardskenor
 Teleskopskenor
 Böjbara skenor
 Kantprofiler
 Ljud- och akustikprofiler
 Standardreglar
 Hörnprofiler
 Förstärkningsprofiler
 Undertaksprofiler
 Brandskyddsprofiler
 Ytterväggssprofiler
 Fasadprofiler
 Avslutningsprofiler

45-53

Skruvar

.....

3 Skruv mot bärverk av stål och trä i invändig miljö 45
 3 Skruv mot bärverk av stål och trä i yttre miljö 48
 4 Skruvar till Glasroc F FireCase och Gyproc Habito 50
 4 Skruvar till sammanfogning av stålprofiler 51
 5 Skruvguide 53

54-56

Inspektionsluckor

.....

10
 14 Standardluckor 54
 Brandklassade inspektionsluckor 55

57-60

Övrigt tillbehör

.....

17
 19 Tillbehör till bärverk av stål 57
 20 Fogmassa, Lim och Spackelprodukter 59
 21 Isoleringstillbehör 60

61-63

Verktyg

.....

42 Verktyg till gipssckivor 61
 Verktyg för stålprofiler 61
 Verktyg till AquaBead 62
 Transporthjälpmedel 63

Lagerkod Beskrivning

A	Lagervara
B	Begränsad lagervara
C	Ej lagervara, levereras mot order
D	Beställningsvara. Kontakta Orderservice för minimum kvantitet
E	Beställningsvara. Kontakta Orderservice för leveranstid
F	Utgående artikel. Levereras så länge lagret räcker

Gipsskivor, specialskivor och tillbehör

Standardskivor

Gyproc GN 13 VPL Normal — Standardgipsskiva



Försänkta långkanter. Raka kortkanter. Används invändigt i väggar och tak som rumsavskiljare och i brand- resp ljudavskiljande konstruktioner. Plastning för väderskydd, VPL, har inplastade mellanlägg och kan stå ute i upp till 2 månader. För val av rätt skruvtyp, se skruvguiden.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GN 13 VPL	2400	1200	12,5	9,0	2,88	40	1039,7	7318936601905	5200597860	A
GN 13 VPL	2500	1200	12,5	9,0	3,00	40	1080,0	7318936614509	5200605555	A
GN 13 VPL	2700	1200	12,5	9,0	3,24	40	1166,4	7318936614516	5200605556	A
GN 13 VPL	3000	1200	12,5	9,0	3,60	40	1296,0	7318936614523	5200605557	A

Gyproc GNE 13 VPL Normal Ergo — Standardgipsskiva




Försänkta långkanter. Raka kortkanter. Används invändigt i väggar och tak som rumsavskiljare och i brand- resp ljudavskiljande konstruktioner. Plastning för väderskydd, VPL, har inplastade mellanlägg och kan stå ute i upp till 2 månader. För val av rätt skruvtyp, se skruvguiden. Standardgipsskiva används invändigt i väggar och tak som rumsavskiljare och i brand- resp. ljudavskiljande konstruktioner.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GNE 13 VPL	2400	900	12,5	9,0	2,16	42	822,8	7318936539529	5200432001	A
GNE 13 VPL	2500	900	12,5	9,0	2,25	42	857,1	7318936539536	5200432002	A
GNE 13 VPL	2700	900	12,5	9,0	2,43	42	918,5	7318936539543	5200432003	A
GNE 13 VPL	2800	900	12,5	9,0	2,52	42	952,6	7318936610525	5200602999	A
GNE 13 VPL	3000	900	12,5	9,0	2,70	42	1020,6	7318936539550	5200432004	A

Lättviktsskivor

Gyproc GEE 13 ErgoLite — Gipsskiva med lättviktsteknologi



ErgoLite tillverkas med en unik teknologi som gör att skivan är lika stark och stabil som en standardgipsskiva. Försänkta långkanter. Raka kortkanter. Används invändigt i väggar och tak som rumsavskiljare och i brand- resp. ljudavskiljande konstruktioner. För ökad servicenivå lagervills vissa standardprodukter även som plastade paket mot tilläggskostnad. Ledtiden är därmed som standard lagervaror, hela paket, enligt leveransvillkor. Plastning för väderskydd, VPL, har inplastade mellanlägg och kan stå ute i upp till 2 månader. För val av rätt skruvtyp, se skruvguiden. Emballagevikt tillkommer, se leveransvillkor och tjänster

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GEE 13 VPL	1800	900	12,5	6,7	1,62	42	455,9	7318936669691	5200648956	A
GEE 13 VPL	2000	900	12,5	6,7	1,80	42	506,5	7318936669769	5200648972	A
GEE 13 VPL	2500	900	12,5	6,7	2,25	42	633,2	7318936666096	5200646485	A
GEE 13 VPL	2700	900	12,5	6,7	2,43	42	683,8	7318936666201	5200646497	A
GEE 13 VPL	3000	900	12,5	6,7	2,70	42	759,8	7318936668007	5200647798	A
GEE 13 VPL	3600	900	12,5	6,7	3,24	42	911,7	7318936669752	5200648971	A

Ytskivor

Gyproc GSE 6 VPL – Ytgipsskiva




Försänkta långkanter. Raka kortkanter. Används vid renovering av gamla ytor och vid böjda konstruktioner. Plastning för väderskydd, VPL, har inplastade mellanlägg och kan stå ute i upp till 2 månader.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GSE 6 VPL	2500	900	6,5	5,6	2,25	60	756,0	7318936663637	5200644991	A
GSE 6 VPL	2700	900	6,5	5,6	2,43	60	816,5	7318936663644	5200644993	A

Böjbara skivor och tillbehör


Glasroc F GFM 6 Multiboard – Böjskiva



Gipsbaserad kompositskiva för användning till böjda väggar och tak. Skivan har glasfibermattor inbäddade i ytorna och en kärna av glasfiberarmerad gips. Skivan har raka långkanter och skurna, raka kortkanter. Skivans ytskikt är slät och jämn. Emballagevikt tillkommer, se sid 11. Gipsbaserad skiva används till böjda väggar och tak.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GFM 6	3000	1200	6,5	6,0	3,60	40	864,0	7318936637430	5200616983	A

Gyproc SKB 40/30 – Böjbar skena



Används två och två som golv- och takskena vid böjda väggar. Kan användas både på den konvexa och konkava sidan i valfri radie. Urklippt stålprofil som används som skena för konstruktion av stålstomme i böjda konstruktioner. Profilerna används oftast parvis.

Beteckning	Längd	Tjocklek	Dimension	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
SKB 40/30	2000	0,6	40x30	0,3	10	100	7318931974707	5200412804	A

Gyproc SKB 70/70 – Böjbar skena



Används som golv- och takskena till böjda väggar med en radie ner till 600 mm. Formbar stålprofil som används som profil för innervägg eller som kantskena vid konstruktion av stålstommar i böjda konstruktioner.

Beteckning	Längd	Tjocklek	Dimension	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
SKB 70/70	2025	0,8	70x70	1,4	10	150	7318936650095	5200633912	A

Gyproc GBE 6 Bend Element



Gyproc producerar och levererar böjda gipsskivor i varierande tjocklekar och radier. Kontakta Order/Kundservice för information.

Hårda gipsskivor

Gyproc GRE 13 VPL ROBUST Ergo — Hård gipsskiva




Försänkta långkanter. Raka kortkanter. Används i utrymme där man på grund av hårt slitage behöver en beklädnadsskiva med större slagtålighet och intryckningsmotstånd än vad som normalt krävs t.ex skolor, sjukhus. Plastning för väderskydd, VPL, har inplastade mellanlägg och kan stå ute i upp till 2 månader.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GRE 13 VPL	2500	900	12,5	11,7	2,25	30	810,0	7318936619719	5200607676	A
GRE 13 VPL	2700	900	12,5	11,7	2,43	30	874,8	7318936615933	5200606205	A

Hårda skruvfasta gipsskivor

Gyproc GHE 13 TPL Habito — Extra hård, skruvfast gipsskiva



Hård gipsskiva med revolutionerande infästningsstyrka. Det gör att du enkelt kan hänga upp tyngre föremål med en vanlig träskruv, utan att du behöver använda expander eller plugg. För val av skruvtyp, se skruvguiden.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GHE 13 TPL	2500	900	12,5	12,2	2,25	30	823,5	6438127019645	5200827718	A
GHE 13 TPL	2700	900	12,5	12,2	2,43	30	889,4	6438127019652	5200827719	A
GHE 13 TPL	3000	900	12,5	12,2	2,70	30	988,2	6438127019676	5200827720	A

Ergofast GTX-F Single — Skruv till Habito



Skruv till Gyproc Habito.

För montering av Gyproc Habito mot stålprofiler med maximal materialtjocklek på 0,9 mm, GTX-F4 38 och GTX-F4 55 används också vid montering på träreglar.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
GTX-F4 38	38	4,2	800	7330547203804	5200844877	A
GTX-F4 55	55	4,2	500	7330547205518	5200844878	C

Ergofast GTX-F Collated — Bandad skruv till Habito



Bandad skruv till Gyproc Habito.

För montering av Gyproc Habito mot stålprofiler med maximal materialtjocklek på 0,9 mm, GTX-F4 38 och GTX-F4 55 används också vid montering på träreglar.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
GTX-F4 38	38	4,2	1000	7330547044209	5200844874	A
GTX-F4 55	55	4,2	1000	7330547425114	5200844875	A

Ergofast GTX-M Single — Skruv till Habito



Skruv till Gyproc Habito.

För montering av Gyproc Habito mot Gyproc stålprofiler med maximal materialtjocklek på 0,9 mm.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
GTX-M4 26	26	4,2	1000	7330547202609	5200844876	C

Ergofast GTX-M Collated — Bandad skruv till Habito




Bandad skruv till Gyproc Habito.

För montering av Gyproc Habito mot Gyproc stålprofiler med maximal materialtjocklek på 0,9 mm.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
GTX-M4 26	26	4,2	1000	7330547520260	5200844873	A

Brandgipsskivor


Gyproc GF 15 VPL PROTECT F — Brandgipsskiva



Försänkta långkanter. Raka kortkanter. Används invändigt i väggar och tak som rumsavskiljare och i företrädesvis brandklassade konstruktioner. Plastning för väderskydd, VPL, har inplastade mellanlägg och kan stå ute i upp till 2 månader. För val av rätt skruvtyp, se skruvguiden.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-	
	mm	mm	mm	kg/m²	m²/st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GF 15 VPL	2500	1200	15,4	12,7	3,00	24	900,0	7318936616244	5200606299	A
GF 15 VPL	2700	1200	15,4	12,7	3,24	24	972,0	7318936644155	5200626410	A

Gyproc GFE 15 VPL PROTECT F Ergo — Brandgipsskiva



Försänkta långkanter. Raka kortkanter. Används invändigt i väggar och tak som rumsavskiljare och i företrädesvis brandklassade konstruktioner. Plastning för väderskydd, VPL, har inplastade mellanlägg och kan stå ute i upp till 2 månader. För val av rätt skruvtyp, se skruvguiden.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m²	m²/st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GFE 15 VPL	2500	900	15,4	12,7	2,25	30	843,8	7318936614943	5200605784	A
GFE 15 VPL	2700	900	15,4	12,7	2,43	30	911,2	7318936616442	5200606322	A
GFE 15 VPL	3000	900	15,4	12,7	2,70	30	1012,5	7318936618873	5200607335	A

Brandskyddsskivor och tillbehör

Glasroc F GFF FireCase — Brandskyddsinklädnad




Med Glasroc F FireCase erbjuds ett effektivt system för inklädnad av bärande stålstomme utan monteringsprofiler. Systemet finns för brandskydd upp till 120 minuter. Genom montering utan luftspalt till stålstommen ger skivorna ett effektivare brandskydd än gipsskivor monterade på 25 mm breda plåtprofiler. Inklädnad med Glasroc F FireCase erbjuder en slät och stöttålig yta, som i vissa miljöer är lämplig att lämnas utan ytbehandling. Skivan har raka långkanter och sågade raka kortkanter. Kontakta Kundenservice för information.

Brandskyddsskiva används för brandskydd av bärande pelare och balkar i konstruktionsstål med brandklass upp till 120 minuter.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m²	m²/st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GFF 15	2000	1200	15,0	12,8	2,40	36	1172,0	7318936558131	5200489033	A
GFF 20	2000	1200	20,0	17,0	2,40	24	979,2	7318936555109	5200487917	A
GFF 25	2000	1200	25,0	21,3	2,40	20	1022,4	7318936555116	5200487945	A
GFF 30	2000	1200	30,0	25,6	2,40	20	1468,8	7318936581337	5200544460	C

Glasroc GFFP FireCase — Profil till Glasroc F FireCase



Präglad stålprofil för högre hållfasthet. För användning vid brandskyddsinklädnad av bärande stålstomme. Under embosseringsprocessen ökas den effektiva godstjockleken till det dubbla. Ursprunglig godstjocklek (0,5 mm) plus embossering (0,5 mm) ger en ny godstjocklek på 1,0 mm.

Beteckning	Längd	Tjocklek	Dimension	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
GFFP 25/25	2900	0,5	25x25	0,2	10	300	7318936558582	5200489227	A

Glasroc GFFS FireCase — Skruv till Glasroc F FireCase




Skruv för montering av Glasroc F FireCase. Skruven är förzinkad och speciellt utformad så den kan användas för montering av skiva mot skiva eller skiva mot Glasroc F stålprofiler.

Skruven används för montering av Glasroc F FireCase, antingen skiva mot skiva eller skiva mot Glasroc F stålprofiler.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
GFFS 40	40	3,6	1000	7318936558551	5200489206	A
GFFS 50	50	3,6	1000	7318936558568	5200489207	A
GFFS 58	58	3,6	1000	7318936558575	5200489208	A
GFFS 70	70	3,6	500	7318936611492	5200603780	C

Röntgenskyddssystem

Gyproc GX5 13 X-Ray Protection – Röntgenskyddsskiva



Gipsskiva med bariumsulfat tillsatt i gipskärnan. Testat och certifierat strålskydd. Bearbetas som traditionella gipsskivor.

Används för röntgenskydd på sjukhus, kliniker, tandläkare, veterinärer och andra byggnader som kräver röntgenskydd.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GX5 13	1800	600	12,5	18,0	1,08	40	777,6	7318936699346	5200682594	C

Gypfill X-Ray Protection JOINT MIX – Röntgenskyddsspackel




Färdigblandat handspackel innehållande bariumsulfat. Testat och certifierat strålskydd. Hög vidhäftning. Förvaring: Upp till 12 månader från förpackningsdatum i obruten förpackning. Bra bearbetningsförmåga och lätt att slipa. Spacklet kännetecknas av den karakteristiska gula färgen.

Används för att fylla skivskarvar i samtliga skivlag med X-Ray Protection-skivor och mot intilliggande vägg, golv och tak samt skruvhål. Kan användas tillsammans med skarvremsa för skivskarvar i yttre skivlag.

Beteckning	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	l/frp	frp/pall	nummer	nummer	kod
X-Ray JOINT MIX	10	33	7318936730223	5200687960	C

Våtrumsskivor

Glasroc H GHOE 13 VPL Ocean Ergo – Våtrumsskiva




Gipsbaserad kompositsskiva för våtrum. Skivorna har ytbelagda glasfibermattor och en kärna av impregnerad och glasfiberarmerad gips. Framsidan har en målad yta som passar utmärkt som underlag till tät-skiktssystem. Skivan har försänkta långkanter och skurna, raka kortkanter. Plastning för väderskydd, VPL, har inplastade mellanlägg och kan stå ute i upp till 2 månader. För val av rätt skruvtyp, se skruvguiden.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GHOE 13 VPL	2500	900	12,5	10,0	2,25	42	945,0	7318936617715	5200606879	A
GHOE 13 VPL	2700	900	12,5	10,0	2,43	42	1020,6	7318936623310	5200609418	A
GHOE 13 VPL	3000	900	12,5	10,0	2,70	42	1134,0	7318936618439	5200607166	A

Golvskivor

Gyproc GG 13 VPL – Golvgipsskiva



Raka lång- och kortkanter. Används som ett utmärkt underlag för keramiska plattor. Vid limning av golvskivan mot underlag samt mellan två lag golvskivor måste Gyproc G 46 Skivlim användas för att en förbättrad steg och luftljudsisolering ska uppnås. Plastning för våderskydd, VPL, har inplastade mellanlägg och kan stå ute i upp till 2 månader. För val av rätt skruvtyp, se skruvguiden.

Golvgipsskiva används som underlag för de flesta typer av golvbeläggningar. Kan läggas i ett till flera skivlag på ett jämnt understött underlag och monteras med limning eller skruvning.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GG 13 VPL	2400	600	12,5	14,0	1,44	50	1008,0	7318936601721	5200597709	A

Undertaksskivor

Gyproc GPL 13 Planum – Skiva för släta tak och väggar



Försänkta lång- och kortkanter. Används för släta tak och höga väggar. Monteras som yttre lag för att vid spackling uppnå helt släta övergångar mellan skivorna. Planum™ levereras i sträckfilmsförpackning på engångspall. För val av rätt skruvtyp, se skruvguiden.

Gipsskiva används för invändig beklädnad av undertak och höga väggar där kraven är höga på ytans planhet och finish, t.ex. i rum med stort ljusinsläpp.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GPL 13	2400	1200	12,5	9,2	2,88	40	1059,8	7318932188264	5200410736	C

Gyproc GPLE 13 Planum Ergo – Skiva för släta tak och väggar



Försänkta lång- och kortkanter. Används för släta tak och höga väggar. Monteras som yttre lag för att vid spackling uppnå helt släta övergångar mellan skivorna. Planum™ levereras i sträckfilmsförpackning på engångspall. För val av rätt skruvtyp, se skruvguiden.

Gipsskiva används för invändig beklädnad av undertak och höga väggar där kraven är höga på ytans planhet och finish, t.ex. i rum med stort ljusinsläpp.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GPLE 13	2400	900	12,5	9,2	2,16	40	794,9	7318932188271	5200410737	A

Gyproc GP 13 Plank – Gipsplank




Gipsskiva som är lämplig som beklädnad av undertakskonstruktioner i rum där skivan ska monteras i full längd utan fogar på kortsidorna.

Gipsskiva används som synlig beklädnad i undertakskonstruktioner och i bjälklag där det inte förekommer fogar på kortsidorna. Minsta beställningskvantitet är 400 skivor.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GP 13	3000	600	12,5	9,0	1,80	50	810,0	7318931924276	5200410164	C

Gyproc GKP 13 Plank – Gipskortplank




Gipsskiva som är lämplig för beklädnad av undertak när man vill ha synliga fogar. Skivans små toleranser gör den lämplig för stora ytor. Skivan har fasade kanter för synliga V-fogar och den kräver minimal spackling.

Gipsskiva används som synlig beklädnad i undertakskonstruktioner och i bjälklag där man vill ha synliga fogar på kortsidorna. Kortplank levereras i sträckfilmsförpackning på engångspall.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GKP 13	1200	600	12,5	9,0	0,72	50	320,4	7318933000138	5200410689	A
GKP 13	1800	600	12,5	9,0	1,08	50	480,6	7318933000145	5200410690	A
GKP 13	2400	600	12,5	9,0	1,44	50	640,8	7318933000152	5200410691	A

Vindskyddsskivor och tillbehör


Glasroc H GHS 9 TPL Storm – Vindskyddsskiva



Gipsbaserad kompositskiva för användning som vindskyddsskiva. Skivan har glasfibermattor inbäddade i ytorna och en kärna av impregnerad och glasfiberarmerad gips. På framsidan finns en vattenavvisande och UV-skyddande ytbeläggning. Skivan har raka långkanter och skurna, raka kortkanter. För val av rätt skruvtyp, se skruvguiden.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GHS 9 TPL	2500	1200	9,5	7,6	3,00	40	912,0	7318936675531	5200662134	A
GHS 9 TPL	2700	1200	9,5	7,6	3,24	40	985,0	7318936675548	5200662135	A
GHS 9 TPL	3000	1200	9,5	7,6	3,60	40	1094,4	7318936675555	5200662136	A

Glasroc H GHSE 9 TPL Storm – Vindskyddsskiva



Gipsbaserad kompositskiva för användning som vindskyddsskiva. Skivan har glasfibermattor inbäddade i ytorna och en kärna av impregnerad och glasfiberarmerad gips. På framsidan finns en vattenavvisande och UV-skyddande ytbeläggning. Skivan har raka långkanter och skurna, raka kortkanter. För val av rätt skruvtyp, se skruvguiden.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GHSE 9 TPL	2500	900	9,5	7,6	2,25	42	718,2	7318936675807	5200662152	A
GHSE 9 TPL	2700	900	9,5	7,6	2,43	42	775,7	7318936675784	5200662150	A
GHSE 9 TPL	3000	900	9,5	7,6	2,70	42	861,8	7318936675791	5200662151	A

Gyproc GU 9 VPL – Vindskyddsskiva



Raka lång- och kortkanter. Består av en impregnerad kärna av gips. Används utvändigt för ytterväggskonstruktioner med regelstomme bakom fasadmateriäl för stomstabilisering och vindskydd. Plastning för väderskydd, VPL, har inplastade mellanlägg och kan stå ute i upp till 2 månader. För val av rätt skruvtyp, se skruvguiden.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GU 9 VPL	2500	1200	9,5	7,2	3,00	40	864,0	7318936617722	5200606880	A
GU 9 VPL	2700	1200	9,5	7,2	3,24	40	933,1	7318936616459	5200606323	A
GU 9 VPL	3000	1200	9,5	7,2	3,60	40	1036,8	7318936663910	5200644915	A


Gyproc GUE 9 VPL – Vindskyddsskiva



Raka lång- och kortkanter. Består av en impregnerad kärna av gips. Används utvändigt för ytterväggskonstruktioner med regelstomme bakom fasadmaterial för stomstabilisering och vindskydd. Plastning för vädskydd, VPL, har inplastade mellanlägg och kan stå ute i upp till 2 månader. För val av rätt skruvtyp, se skruvguiden.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GUE 9 VPL	2700	900	9,5	7,2	2,43	42	734,8	7318936627820	5200614655	A

webertherm 500 TPL – Vindskyddsskiva




Gipsbaserad vindskyddsskiva utvecklad speciellt för Webers Serporoc fasadsystem för lättregelstomme som kan P-märkas. Skivans unika egenskaper säkerställer ett effektivt skydd mot vind och fukt. Skivan tål att exponeras för vädret under en lång tid vilket ger stor flexibilitet i byggskedet. Skivan är fukt- och vattenavvisande och har god mögelresistens.

Vindskyddsskiva används utvändigt för ytterväggskonstruktioner med regelstomme av trä eller stål och monteras bakom fasadmaterial för vindskydd och stomstabilisering. Tål exponering i up till 12 månader.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
WT 500	2500	1200	9,5	7,6	3,00	40	912,0	7318936864164	5200855968	C
WT 500	2700	1200	9,5	7,6	3,24	40	985,0	7318936864188	5200855969	C
WT 500	3000	1200	9,5	7,6	3,60	40	1094,4	7318936864201	5200855971	C

webertherm 500 TPL – Vindskyddsskiva



Gipsbaserad vindskyddsskiva utvecklad speciellt för Webers Serporoc fasadsystem för lättregelstomme som kan P-märkas. Skivans unika egenskaper säkerställer ett effektivt skydd mot vind och fukt. Skivan tål att exponeras för vädret under en lång tid vilket ger stor flexibilitet i byggskedet. Skivan är fukt- och vattenavvisande och har god mögelresistens.

Vindskyddsskiva används utvändigt för ytterväggskonstruktioner med regelstomme av trä eller stål och monteras bakom fasadmaterial för vindskydd och stomstabilisering. Tål exponering i up till 12 månader.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
WTE 500	2500	900	9,5	7,6	2,25	42	718,2	7318936886517	5200862125	C
WTE 500	2700	900	9,5	7,6	2,43	42	775,7	7318936886678	5200862194	C
WTE 500	3000	900	9,5	7,6	2,70	42	861,8	7318936886692	5200862195	C

Glasroc G 9 – Vindskyddsprofil



Stålprofil av korrosionsskyddat material för tätning av fogar i vindskyddsskivor.
Stålprofil som används för tätning av lodräta och vågräta fogar i 9 mm vindskyddsskivor.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/pall	nummer	nummer	kod
G 9	3000	9	0,5	0,6	264	7318936601554	5200597715	A

Gyproc Flex — Tättningsprofil till vindskydd



Flexibel plastprofil för tätning av fogar i vindskyddsskivor. Plastprofil som används för tätning av lodräta och vågräta fogar i 9 mm vindskyddsskivor. Profilen är form- och skruvbar.

Beteckning	Längd	Bredd	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
F 9 FLEX	2700	9	36	7318931975063	5200412857	A

Gyproc H — Tättningsprofil till vindskydd



Formsprutad plastprofil för tätning av fogar i vindskyddsskivor. Plastprofil som används för tätning av lodräta och vågräta fogar i 9 mm vindskyddsskivor.

Beteckning	Längd	Bredd	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
H 9 Profil	2500	40	50	7318931974967	5200412850	A
H 9 Profil	2700	40	50	7318931939256	5200412851	A
H 9 Profil	3000	40	50	7318931939263	5200412852	A

Glasroc GST — Vindtätningstejp



Tejp för utvändigt regn-och vindtätning av skarvar mellan Glasrocskivor och tätning av fogar mot andra underlag, tex fönster, dörrar och ventilation.

Beteckning	Bredd	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-	
	mm	m/rulle	rullar/frp	nummer	nummer	kod
GST 60	60	25	10	7318936622160	5200608943	A
GST 100	100	25	6	7318936630448	5200616061	A

Gyproc QU Quick — Zink/järnlegering min. 8 µm skruv till vindskydd



Skruv med kullrigt huvud för montering av Gyproc och Glasroc vindskyddsskivor och för Aquaroc putsbärande skivor mot såväl stålprofiler med maximal materialtjocklek på 0,9 mm, som mot träreglar. Skruv som används för montering av Gyproc och Glasroc vindskyddsskivor mot Gyproc THERMOmic stålprofiler med materialtjocklek på max. 0,7 mm eller mot träunderlag.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QU 25	25	4,2	1000	7318936591060	5200570943	A
QU 32	32	4,2	1000	7318932064056	5200412759	A
QU 45	45	4,2	500	7318932064049	5200412760	A

Gyproc QUB Quick – Zink/järnlegering min. 8 µm skruv till vindskydd



Skruv med borrarpet och kullrigt huvud för montering av Gyproc vindskyddsskivor mot Gyproc THERMO-nomic stålprofiler med materialtjocklek på max. 2,0 mm. Skruven är ytbehandlad för att motstå korrosion. Skruv som används för montering av Gyproc vindskyddsskivor mot Gyproc THERMO-nomic stålprofiler med materialtjocklek på max. 2,0 mm.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QUB 25	25	4,2	1000	7318936587209	5200554445	A
QUB 31	31	4,2	1000	7318932064032	5200412761	A
QUB 41	41	4,2	500	7318932064025	5200412762	C

Gyproc QSTW Quick – Kombiskruv till Vindskyddsskiva på stål- och trästomme



Kombiskruv med försänkt huvud för montering av Glasroc vindskyddsskivor och för Aquaroc putsbärande skivor mot såväl stålprofiler med maximal materialtjocklek på 0,9 mm, som mot träreglar. Kombiskruv som används vid montering av Glasroc vindskyddsskiva mot Gyproc stålprofiler, t.ex. Gyproc THERMO-nomic med en materialtjocklek på 0,7 mm eller träunderlag.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QSTW 32	32	3,9	1000	7318932211078	5200412721	A

Gyproc QM-STW Quick – Kombiskruv till Vindskyddsskiva på stål- och trästomme



Kombiskruv med försänkt huvud för montering av Glasroc vindskyddsskivor och för Aquaroc putsbärande skivor mot såväl stålprofiler med maximal materialtjocklek på 0,9 mm, som mot träreglar. Bandad skruv. Bandad kombiskruv som används vid montering av Glasroc vindskyddsskiva mot Gyproc stålprofiler, t.ex. Gyproc THERMO-nomic med en materialtjocklek på 0,7 mm eller träunderlag.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QM-STW 32	32	3,9	1000	7318932211092	5200412770	A

Gyproc QSBW Quick – Skruv med borrarpet till Vindskyddsskiva på stålstomme



Skruv med borrarpet och försänkt huvud för montering av Glasroc vindskyddsskivor och för Aquaroc putsbärande skivor mot stålprofiler med maximal materialtjocklek på 2,0 mm. Kombiskruv som används vid montering av Glasroc vindskyddsskiva mot Gyproc stålprofiler, t.ex. Gyproc THERMO-nomic med en materialtjocklek på 0,7 mm eller träunderlag.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QSBW 25	25	3,9	1000	7318932211108	5200412723	A

Gyproc QM-SBW Quick – Skruv med borrarpspets till Vindskyddsskiva på stålstomme



Skruv med borrarpspets och försänkt huvud för montering av Glasroc vindskyddsskivor och för Aquaroc putsbärande skivor mot stålprofiler med maximal materialjocklek på 2,0 mm. Bandad skruv. Bandad kombiskruv som används vid montering av Glasroc vindskyddsskiva mot Gyproc stålprofiler, t.ex. Gyproc THERMOmonic med en materialjocklek på 2,0 mm.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lager-kod
	mm	mm	st/frp			
QM-SBW 25	25	3,5	1000	7318932211122	5200412773	A

Fasadskivor och tillbehör

Gyproc GAE 13 Aquaroc Ergo – Cementbaserad skiva



Aquaroc är en lätthanterlig skiva som består av en glasfiberarmerad kärna av cement och polystyren. Användningsområden: Utomhus – som putsbärande fasadskiva. Inomhus – i miljöer med stort slitage eller där det finns förhöjd risk för fukt eller mögel, exempelvis simhallar, parkeringsgarage, soprum, förråd m.m. Cementbaserad skiva används som putsbärande ventilerad fasadskiva. Kan även användas inomhus till extra fuktbelastade utrymmen ex. simhall, garage och soprum.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal	Vikt	GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lager-kod
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /st	st/frp	kg/frp		
GAE 13	1200	900	12,5	13,5	1,08	30	437,4	7318936580040	5200543720
GAE 13	2500	900	12,5	13,5	2,25	15	455,6	7318936622726	5200609131


Gyproc GA 13 SPC Aquaroc – Cementbaserad smygskiva



Smygskivor till fönster -och dörrsmygar, säljs per st och antal per projekt. Cementbaserad skiva används som putsbärande ventilerad fasadskiva. Kan även användas inomhus till extra fuktbelastade utrymmen ex. simhall, garage och soprum.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lager-kod
	mm	mm	mm	kg/m ²			
GA 13 SPC	1200	50	12,5	13,5	7318936586066	5200545955	C
GA 13 SPC	1200	70	12,5	13,5	7318936586073	5200545956	C
GA 13 SPC	1200	30	12,5	13,5	7318936592838	5200572014	C


Gyproc VAP – Ventilerande Avståndsprofil



Ventilerande avståndsprofiler som används i både isolerat och oisolerat fasadsystem. Perforerad avståndsprofil som används som monteringsprofil för Aquaroc putsbärande skivor.

Beteckning	Längd	Tjocklek	a	b	Vikt	Antal	GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lager-kod
	mm	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall		
VAP 25/110	2515	0,7	25	110	0,8	10	300	7318936595099	5200573207


Gyproc MSP – Musprofil



Profilens helperforering möjliggör ventilering i vertikalled under fasadbeklädnad och bildar samtidigt ett effektivt skydd mot möss och större insekter. Perforerad stålprofil används bakom kantavslutningar i Gyproc Aquaroc ventilerade fasadsystem.

Beteckning	Längd	Tjocklek	a	b	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikelnummer	Lagerkod
	mm	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
MSP 25	2500	0,7	40	25	0,2	10	300	7318936590155	5200570532	A

Gyproc MSP – Musprofil



Profilens helperforering möjliggör ventilering i vertikalled under fasadbeklädnad och bildar samtidigt ett effektivt skydd mot möss och större insekter.

Beteckning	Längd	Tjocklek	a	b	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikelnummer	Lagerkod
	mm	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
MSP 60	2500	0,7	60	40	0,3	10	300	7318936585731	5200545896	A

Gyproc QU Quick – Zink/järnlegering min. 8 µm skruv till vindskydd



Skruv med kullrigt huvud för montering av Gyproc och Glasroc vindskyddsskivor och för Aquaroc putsbärande skivor mot såväl stålprofiler med maximal materialtjocklek på 0,9 mm, som mot träreglar. Skruv som används för montering av Gyproc och Glasroc vindskyddsskivor mot Gyproc THERMOmic stålprofiler med materialtjocklek på max. 0,7 mm eller mot träunderlag.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-nummer	Artikelnummer	Lagerkod
	mm	mm	st/frp			
QU 25	25	4,2	1000	7318936591060	5200570943	A
QU 32	32	4,2	1000	7318932064056	5200412759	A
QU 45	45	4,2	500	7318932064049	5200412760	A

Gyproc QUB Quick – Zink/järnlegering min. 8 µm skruv till vindskydd



Skruv med borrarpet och kullrigt huvud för montering av Gyproc vindskyddsskivor mot Gyproc THERMOmic stålprofiler med materialtjocklek på max. 2,0 mm. Skruven är ytbehandlad för att motstå korrosion. Skruv som används för montering av Gyproc vindskyddsskivor mot Gyproc THERMOmic stålprofiler med materialtjocklek på max. 2,0 mm.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-nummer	Artikelnummer	Lagerkod
	mm	mm	st/frp			
QUB 25	25	4,2	1000	7318936587209	5200554445	A
QUB 31	31	4,2	1000	7318932064032	5200412761	A
QUB 41	41	4,2	500	7318932064025	5200412762	C



Spax 100 – Fasadskruv till trästomme



Special skruv för fastsättning av VAP 15 profil i trästomme. Korrosivitetsklass C4

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
SPAX 100	100	6,0	100	7318936583003	5200544850	A

Gyproc HPF – Hörnprofiler Fasad





HPF Hörnprofiler monteras i övergång mellan VAP Avståndsp profiler och fönsternischer eller liknade anslutningar. Kan också monteras vertikalt vid vägghörn för att förbinda VAP avståndsp profiler.

Hörnprofil används bakom fogar i hörnen i Gyproc Aquaroc ventilerade fasadsystem.

Beteckning	Längd	Tjocklek	a	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
HPF 15/50	2500	0,7	15	50	0,4	10	100	7318936590179	5200570549	A
HPF 50/50	2500	0,7	50	50	0,6	10	100	7318936590551	5200570437	A
HPF 40/100	2500	0,7	40	100	0,8	10	100	7318936590162	5200570547	A
HPF 60/100	2500	0,7	60	100	0,9	10	100	7318936585724	5200545893	C

Standardskenor


Gyproc SK 30 — Standard skena med 30 mm flänshöjd



Standardskena i stål som används i kombination med standardreglar eller ljudreglar vid konstruktion av innerväggar. Skenanspräglade yta ger bättre fixering av skruvspetsen.
Standardskena som används som profil för innervägg vid konstruktion av innerväggar.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lager-kod
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
SK 45/30	2500	0,46	47	0,39	8	384	7318931926058	5200411136	A
SK 70/30	2500	0,46	72	0,48	8	320	7318931926072	5200411144	A
SK 95/30	2500	0,46	97	0,58	8	256	7318931926133	5200411158	C



Gyproc SK 55 — Standard skena med 55 mm flänshöjd



Profil till innervägg.
Standardskena med höga flänsar som används som profil för innervägg vid konstruktion av innerväggar.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lager-kod
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
SK 45/55	2500	0,46	47	0,56	8	192	7318931926478	5200411187	A
SK 70/55	2500	0,46	72	0,66	8	160	7318931926492	5200411188	A
SK 95/55	2500	0,46	97	0,75	8	128	7318931926522	5200411192	A
SK 120/55	2500	0,46	122	0,84	4	96	7318931926546	5200411194	A
SK 145/55	2500	0,46	147	0,94	4	80	7318931926560	5200411196	C
SK 160/55	2500	0,46	162	1,00	4	64	7318931926584	5200411197	C



Gyproc SK 100 — Standard skena med 100 mm flänshöjd



Profil till innervägg. Med hög kant.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lager-kod
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
SK 45/100	2500	0,60	47	1,06	1		7318931940146	5200411198	C
SK 70/100	2500	0,60	72	1,18	1		7318931940160	5200411199	A
SK 95/100	2500	0,60	97	1,29	1		7318931940184	5200411200	C


Gyproc SKP 30 – Skena med polyeten, 30 mm flänshöjd



Profil till innervägg. Med pålimmad 4 mm polyetenduk.
Standardskena med polyetentätning som används som profil för innervägg vid konstruktion av innerväggar.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
SKP 45/30	2500	0,46	47	0,39	8	256	7318931926232	5200411165	A
SKP 70/30	2500	0,46	72	0,49	8	240	7318931926300	5200411168	A
SKP 95/30	2500	0,46	97	0,59	8	192	7318931926379	5200411177	C
SKP 120/30	2500	0,46	122	0,68	4	96	7318931926409	5200411183	C
SKP 145/30	2500	0,46	147	0,77	4	80	7318931926430	5200411184	C
SKP 160/30	2500	0,46	162	0,82	4	96	7318931926461	5200411185	C


Gyproc SKP 55 – Skena med polyeten, 55 mm flänshöjd



Profil till innervägg. Med pålimmad 4 mm polyetenduk.
Standardskena med höga flänsar och polyetentätning som används som profil för innervägg vid konstruktion av innerväggar.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
SKP 45/55	2500	0,46	47	0,57	8	128	7318931926621	5200411202	A
SKP 70/55	2500	0,46	72	0,67	8	120	7318931926652	5200411203	A
SKP 95/55	2500	0,46	97	0,76	8	96	7318931926683	5200411206	A
SKP 120/55	2500	0,46	122	0,85	4	72	7318931926713	5200411209	A
SKP 145/55	2500	0,46	147	0,95	4	60	7318931926744	5200411210	A
SKP 160/55	2500	0,46	162	1,01	4	48	7318931926768	5200411211	C

Gyproc SKU – Skena urklippt, 30 mm flänshöjd




Profil till innervägg. Färdig avvaxling för dörröverstycke. Längd inkl "tungor" à 44 mm. SKU 70/8 passar karm med modul 8. SKU 70/9 passar karm med modul 9.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
SKU 70/8	898	0,46	72	0,48	8	320	7318932014778	5200411216	C
SKU 70/9	998	0,46	72	0,48	8	320	7318932014785	5200411217	C

Teleskopskenor



Gyproc TSK 80 — Teleskopskena



Används för teleskopanslutningar till Gyproc Innervägg med 2 lag gips, med en nedböjning upp till 40 mm.

Beteckning	Längd	Tjocklek	a	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
TSK 70/80	2500	1,00	122	70	2,60	1	100	7318936662708	5200644329	C
TSK 95/80	2500	1,00	147	95	2,75	1	60	7318936662494	5200644313	C
TSK 120/80	2500	1,00	172	120	2,95	1	100	7318936662715	5200644332	C
TSK 145/80	2500	1,00		145	3,12	1	100	7318936662722	5200644336	C
TSK 160/80	2500	1,00	212	160	3,30	1	100	7318936662746	5200644346	C
TSK 205/80	2500	1,00	257	205	3,68	1	50	7318936667222	5200647235	C



Gyproc TSK-3 80 — Teleskopskena



Används för teleskopanslutningar till Gyproc Innervägg med 3 lag gips, med nedböjning upp till 40 mm.

Beteckning	Längd	Tjocklek	a	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
TSK-3 70/80	2500	1,00	147	70	2,95	1	100	7318936681310	5200668332	C
TSK-3 95/80	2500	1,00	172	95	3,12	1	100	7318936681327	5200668337	C
TSK-3 120/80	2500	1,00	197	120	3,30	1	100	7318936681211	5200668440	C
TSK-3 145/80	2500	1,00	222	145	3,50	1	100	7318936681228	5200668471	C
TSK-3 160/80	2500	1,00	237	160	6,61	1	100	7318936681501	5200668637	C


Gyproc TSKD 80 — Teleskopskena



Används för teleskopanslutningar till Gyproc schaktvägg eller vägg med dubbelstomme med 2 lag gips. Maximal nedböjning 40 mm.

Beteckning	Längd	Tjocklek	a	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
TSKD 70/80	2500	1,00	97	70	2,16	1	100	7318936681174	5200668258	C
TSKD 95/80	2500	1,00	122	95	2,36	1	100	7318936681198	5200668271	C
TSKD 120/80	2500	1,00	147	120	2,60	1	100	7318936681303	5200668293	C


Gyproc TSKD-3 80 — Teleskopskena

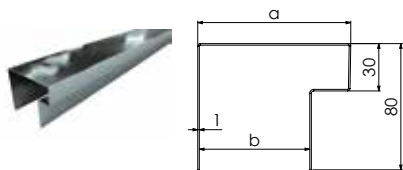

Används för teleskopanslutningar till Gyproc schaktvägg eller innervägg med dubbelstomme med 3 lag gips. Maximal nedböjning 40 mm.

Beteckning	Längd	Tjocklek	a	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
TSKD-3 70/80	2500	1,00	110	70	2,36	1	100	7318936681518	5200668640	C
TSKD-3 95/80	2500	1,00	135	95	2,56	1	100	7318936681525	5200668642	C
TSKD-3 120/80	2500	1,00	160	120	2,75	1	100	7318936681532	5200668654	C

Gyproc TSK 150 — Teleskopskena

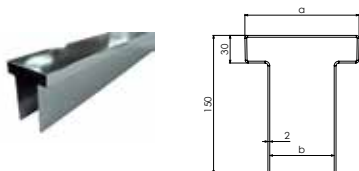

Används för teleskopanslutningar till Gyproc Innervägg med 2 lag gips, med nedböjning upp till 80 mm.

Beteckning	Längd	Tjocklek	a	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
TSK 70/150	2500	2,00	124	70	7,41	1	100	7318936681624	5200668665	C
TSK 95/150	2500	2,00	149	95	7,80	1	100	7318936681631	5200668670	C
TSK 120/150	2500	2,00	174	120	8,20	1	100	7318936681648	5200668680	C
TSK 145/150	2500	2,00	199	145	8,59	1	100	7318936681655	5200668689	C
TSK 160/150	2500	2,00	214	160	8,98	1	100	7318936681860	5200668704	C

Böjbara skenor

Gyproc SKB 40/30 — Böjbar skena



Används två och två som golv- och takskena vid böjda väggar. Kan användas både på den konvexa och konkava sidan i valfri radie. Urklippt stålprofil som används som skena för konstruktion av stålstomme i böjda konstruktioner. Profilererna används oftast parvis.

Beteckning	Längd	Tjocklek	Dimension	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
SKB 40/30	2000	0,56	40x30	0,32	10	100	7318931974707	5200412804	A


Gyproc SKB 70/70 — Böjbar skena



Används som golv- och takskena till böjda väggar med en radie ner till 600 mm. Formbar stålprofil som används som profil för innervägg eller som kantskena vid konstruktion av stålstommar i böjda konstruktioner.

Beteckning	Längd	Tjocklek	Dimension	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
SKB 70/70	2025	0,80	70x70	1,35	10	150	7318936650095	5200633912	A

Gyproc HB — Böjd takprofil





Används vid böjda takkonstruktioner. Prefabriceras i önskad radie ned till 500 mm (konvex) resp. 1500 mm (konkav). Ange om profilen ska vara konkav eller konvex!
Valsad stålprofil som används som primärprofil för konstruktion av stomme i hängande, böjda undertakskonstruktioner.

Beteckning	Längd	Tjocklek	Dimension	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
HB 40/30	2500	0,90	40x30	0,32	1	100	7318931974653	5200412801	C

Kantprofiler


Gyproc AC 40 ACOUnomic — Kantprofil med EPDM-tätlist, 40 mm flänshöjd



Kantprofil i Aconomic-systemet med 40-fläns och tätlist på flänsar och liv. Kantprofilen är avsedd att användas i väggar med enkel och delad (saxad) stomme.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
AC 45/40	3000	0,46	47	0,57	8	200	7318931938204	5200412227	C
AC 70/40	3000	0,46	72	0,66	8	160	7318931938211	5200412229	A
AC 95/40	3000	0,46	97	0,76	8	96	7318931938242	5200412231	A
AC 120/40	3000	0,46	122	0,85	4	100	7318931938273	5200412234	C
AC 145/40	3000	0,46	147	0,94	4	80	7318931973854	5200412238	C


Gyproc AC 55 ACOUnomic — Kantprofil med EPDM-tätlist, 55 mm flänshöjd



Kantprofil i Aconomic-systemet med 55-fläns och tätlist på flänsar och liv. Kantprofilen är avsedd att användas i väggar med enkel och delad (saxad) stomme. Vid infästning av golvsockel är det ofta en fördel att använda en kantprofil med flänshöjd 55 mm.
Kantprofil med extra höga flänsar som används som skena mot golv, vägg och undertak i Gyproc innerväggar.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
AC 45/55	3000	0,46	47	0,68	8	96	7318931938310	5200412241	A
AC 70/55	3000	0,46	72	0,77	8	96	7318931938327	5200412244	A
AC 95/55	3000	0,46	97	0,86	8	96	7318931938334	5200412245	A
AC 120/55	3000	0,46	122	0,96	4	80	7318931938341	5200412246	A
AC 145/55	3000	0,46	147	1,05	4	48	7318931974035	5200412249	C
AC 160/55	3000	0,46	162	1,10	4	48	7318931938358	5200412250	C

Gyproc AC 40-X2 ACOUnomic — Kantprofil med EPDM-tätlistor, 40 mm flänshöjd




Kantprofil med tätningslister för konstruktion av saxade väggar/flyttbara gipsväggar när det ställs höga krav på ljudisolering. Med dessa profiler kan traditionell tätning med akustikfogmassa undvikas. Säkrar optimal ljudtätning under hela konstruktionens livstid.

Kantprofil som används som skena mot golv, vägg och undertak i Gyproc innerväggar med dubbel regelstomme.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lagerkod
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
AC 70/40-X2	3000	0,46	72	0,61	8	160	7318931938365	5200412252	C

Gyproc AC 55-X2 ACOUnomic — Kantprofil med EPDM-tätlistor, 55 mm flänshöjd

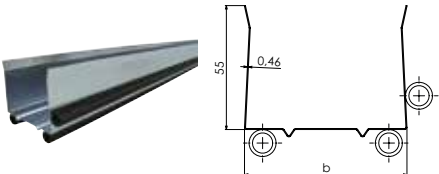


Kantprofil i Acounomic-systemet med 55-fläns och tätlist på en fläns samt en sida på liv. Kantprofilen är avsedd att användas i väggar med dubbel stomme. Profilen är även lämplig att använda i anslutning av undertak mot vägg, se Gyproc Handbok.

Kantprofil med extra höga flänsar som används som skena mot golv, vägg och undertak i Gyproc innerväggar med dubbelregelstomme.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lagerkod
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
AC 70/55-X2	3000	0,46	72	0,72	8	96	7318931939232	5200412254	C
AC 95/55-X2	3000	0,46	97	0,81	8	96	7318931939249	5200412255	C


Gyproc AC-T ACOUnomic — Kantprofil med EPDM-tätlistor, 60 mm flänshöjd

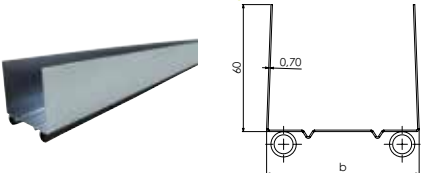

Kantprofil med höga flänsar och tätningslister för konstruktion av gipsväggar och hängande undertakskonstruktioner när det ställs höga krav på ljudisolering. Med dessa profiler kan traditionell tätning med akustikfogmassa undvikas. Säkrar optimal ljudtätning under hela konstruktionens livstid.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lagerkod
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
AC 95/60-T	3000	0,70	95	1,24	8	96	7318936679850	5200666523	C

Gyproc AC-H ACOUnomic — Hörnprofil med EPDM-tätlistor

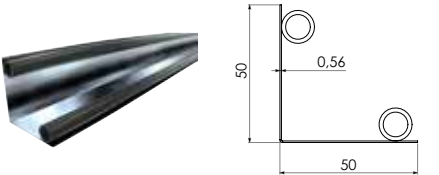


Hörnprofil i Acounomic-systemet med tätlist. Hörnprofilen är avsedd att användas vid hörnlösningar enligt Gyproc Handbok.

Hörnprofil med tätningslister som används bakom gipsskivornas fogar i vinkelräta hörn.

Beteckning	Längd	Tjocklek	Dimension	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lagerkod
	mm	mm	mm	kg/m	st/pall				
AC 50-H	3000	0,56	50x50	0,50	160		7318931938433	5200412261	C

Gyproc AC-HR ACOUnomic – Hörnregel med EPDM-tätlister

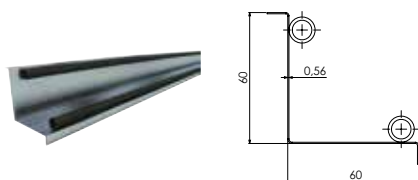


Hörnprofil i ACOUnomic-systemet med tätlist. Hörnprofilen är avsedd att användas vid hörnlösningar enligt Gyproc Handbok. Utvikta kantveck 10+10 mm.
Hörnregel med tätningslister som används bakom gipsskivornas fogar i vinkelräta inåtgående hörn.

Beteckning	Längd	Tjocklek	Dimension	Vikt	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/pall	nummer	nummer	kod
AC 60-HR	3000	0,56	60x60	0,65	110	7318931938426	5200412260	C

Ljud- och akustikprofiler



Gyproc XR – Ljudregel



Skarvbar regel med förbättrade ljudegenskaper. Dubbla kabelhål finns placerade i båda klippändar för t.ex rördragning. Avstånd från avkap till första hålkan: 230 mm.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
XR 70	2485	0,46	70	0,70	8	160	7318932075083	5200410876	A
XR 70	2685	0,46	70	0,70	8	160	7318932073386	5200410889	A
XR 70	2985	0,46	70	0,70	8	160	7318932073393	5200410904	A
XR 70	3500	0,46	70	0,70	8	160	7318932073409	5200410932	C
XR 70	4000	0,46	70	0,70	8	160	7318932073416	5200410944	A
XR 70	5000	0,46	70	0,70	8	160	7318932073423	5200410957	C
XR 95	2685	0,46	95	0,79	8	128	7318932073430	5200410974	A
XR 95	2985	0,46	95	0,79	8	128	7318932073447	5200410988	A
XR 95	3500	0,46	95	0,79	8	128	7318932073454	5200411014	C
XR 95	4000	0,46	95	0,79	8	128	7318932073461	5200411028	A
XR 95	5000	0,46	95	0,79	8	128	7318932073485	5200411044	C
XR 120	2985	0,46	120	0,88	6	108	7318932073508	5200411076	C
XR 120	3500	0,46	120	0,88	6	108	7318932073515	5200411082	C
XR 120	4000	0,46	120	0,88	6	108	7318932073522	5200411086	C
XR 120	5000	0,46	120	0,88	6	108	7318932073492	5200411091	C
XR 145	4000	0,46	145	1,04	4	52	7318936666669	5200646837	C
XR 160	6000	0,46	160	1,10	1	50	7318932177664	5200411128	C



Gyproc AVU – Akustikprofil



Profil för horisontellt montage till Gyproc Akustikvägg.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
AVU 30	3000	0,56	40	0,53	12	180	7318932158496	5200412211	C
AVU 42	3000	0,56	40	0,58	12	252	7318932158502	5200412212	C
AVU 45	3000	0,56	40	0,60	12	100	7318932158519	5200412213	C

Gyproc AVZ – Akustikprofil



Profil för horisontellt montage till Gyproc Akustikvägg.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
AVZ 30	3000	0,56	40	0,48	10	300	7318932158526	5200412214	C
AVZ 42	3000	0,56	42	0,53	12	300	7318932158533	5200412215	C
AVZ 45	3000	0,56	45	0,54	10	100	7318932158540	5200412216	C

Gyproc MR – Mineralullsremsa




Remsa av mineralull för ljudisolering i Gyproc MR-innerväggar.

Kantisolering läggs i skenor och XR-reglars öppning i varje fack. Kan med fördel placeras i regeln innan den monteras.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	rullar/ frp	frp/pall	nummer	nummer	kod
MR 95/20	10000	95	20,00	12	24	7318932156621	3586114030	A
MR 120/20	10200	120	20,00	10	24	7318932085372	3586518350	A

Standardreglar


Gyproc ER – Standardregel



Skarvbar regel. Varje regel är försedd med två rektangulära hål för t.ex rördragning. Avstånd från avkap till första hålkant: Profilbredd 70 mm = 185 mm. Profilbredd 95, 120 mm = 200 mm.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
ER 70	2385	0,46	70	0,56	8	240	7318931928076	5200411518	C
ER 70	2485	0,46	70	0,56	8	240	7318931928151	5200411535	A
ER 70	2685	0,46	70	0,56	8	240	7318931928335	5200411566	A
ER 70	2985	0,46	70	0,56	8	240	7318931928540	5200411602	A
ER 70	3500	0,46	70	0,56	8	240	7318931928946	5200411651	C
ER 70	4000	0,46	70	0,56	8	240	7318931929011	5200411676	A
ER 70	4500	0,46	70	0,56	8	240	7318931929059	5200411685	C
ER 70	5000	0,46	70	0,56	8	240	7318931929097	5200411696	C
ER 95	2485	0,46	95	0,66	8	200	7318931929479	5200411728	A
ER 95	2685	0,46	95	0,66	8	200	7318931929639	5200411748	A
ER 95	2985	0,46	95	0,66	8	200	7318931929769	5200411765	A
ER 95	3500	0,46	95	0,66	8	200	7318931930031	5200411791	C
ER 95	4000	0,46	95	0,66	8	200	7318931930178	5200411797	A
ER 95	4500	0,46	95	0,66	8	200	7318931930253	5200411806	C
ER 95	5000	0,46	95	0,66	8	200	7318931930345	5200411815	C
ER 95	6000	0,46	95	0,66	8	200	7318931930505	5200411833	C
ER 120	2985	0,46	120	0,75	4	96	7318931930611	5200411868	A
ER 120	4000	0,46	120	0,75	4	96	7318931930765	5200411882	A
ER 120	6000	0,46	120	0,75	4	96	7318931930840	5200411894	A

Gyproc R – Standardregel



Standardregel i stål för konstruktion av innerväggar. Regelns präglande yta ökar profilens styvhet och ger bättre fixering av skruvspetsen. Standardregel som används vid konstruktion av innervägg.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
R 45	2485	0,56	45	0,47	8	256	7318931927703	5200411449	A
R 45	2685	0,56	45	0,47	8	256	7318931927826	5200411464	A
R 45	2985	0,56	45	0,47	8	256	7318931927840	5200411474	A
R 45	3500	0,56	45	0,47	8	256	7318931927888	5200411487	A
R 45	4000	0,56	45	0,47	8	256	7318931927918	5200411494	C
R 145	4000	0,46	145	0,84	4	80	7318931930970	5200411919	A
R 160	6000	0,46	160	0,89	4	64	7318931931113	5200411957	C


Gyproc ERU — Regel urklippt



Regeln är urklippt för montage mot träsyll och/eller hammarband. -1 betecknar att regelns ena ände är urklippt. Varje regel är försedd med två rektangulära hål för t.ex rödrugning. Avstånd från avkap till första hålkant: profilbredd 70 mm = 185 mm.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
ERU 70-1	2485	0,46	70	0,62	8	240	7318931929196	5200411710	C

Gyproc DR — Regel för lätta innerdörrar




För infästning av dörrkarm med karmskruv. Plywood med tjocklek 24 mm är monterad på utsidan av stålregelns liv. Plywood total längd = 2440 mm. Plywoodbredd = regelns breddmått - 2 mm. OBS! Går ej att "boxa".

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
DR 70	2985	0,46	70	1,20	1	100	7318931931274	5200411969	C

Hörnprofiler


Gyproc H — Hörnprofil



Hörnprofil.
Hörnprofil som används bakom gipsskivornas fogar i vinkelräta hörn.

Beteckning	Längd	Tjocklek	Dimension	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
H 50/50	3000	0,56	50x50	0,44	8	608	7318931933681	5200412184	A
H 50/50	3600	0,56	50x50	0,44	8	608	7318931933698	5200412192	C

Gyproc HR – Hörnregel




Utvikta kantveck 10+10 mm.

Hörnregel som används bakom gipsskivornas fogar i inåtgående vinkelräta hörn.

Beteckning	Längd	Tjocklek	Dimension	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
HR 60/60	3000	0,56	60x60	0,60	8	480	7318931933469	5200412135	C
HR 60/60	3600	0,56	60x60	0,60	8	480	7318931933476	5200412143	C

Gyproc VH – Variabel hörnprofil





Profil med variabel vinkel för hörnlösningar, levereras förböckad 90°, lätt att anpassa till alla tänkbara hörnvinklar.

Formbar hörnprofil som används bakom gipsskivornas fogar för hörn i vinklar över 85 grader.

Beteckning	Längd	Tjocklek	Dimension	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
VH	3000	0,56	50x50	0,44	8	608	7318932172928	5200412196	A

Förstärkningsprofiler

Gyproc GFS DUROnomic – Förstärkningsskena, 60 mm flänshöjd




Profil till innervägg. Förstärkningsskena i Duronomic-systemet för teleskopanslutningar och bärande väggar. Försedd med 6 mm förbörade hål i skenans botten, c 150 mm. Stålkvalitet S350GD+Z, enl. SS-EN 10 147.

Förstärkningsprofil som används som standardskena vid konstruktion av höga innerväggar, belastade innerväggar, fribärande undertak samt vid konstruktion av teleskoplösningar för innerväggar.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/pall	nummer	nummer	kod
GFS 45	2500	1,20	48	1,55	104	7318931927086	5200411240	A
GFS 70	2500	1,20	73	1,79	72	7318931927123	5200411241	A
GFS 95	2500	1,20	98	2,02	70	7318931927154	5200411247	A
GFS 120	2500	1,20	123	2,26	48	7318931927185	5200411256	A


Gyproc GFR DUROnomic — Förstärkningsregel

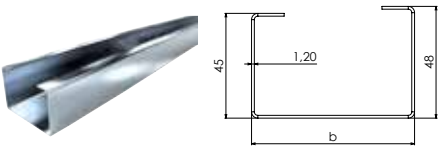

Skarvbar förstärkningsregel i Duronomic-systemet. Stålkvalitet S350GD+Z, enl. SS-EN 10 147. GFR 70, 95 och 120 är försedda med två rektangulära hål för t.ex rördragning. Avstånd från avkap till första hålkant: 275 mm. GFR 45 har inga hål. Förstärkningsprofil som används som regler vid konstruktion av höga innerväggar, belastade innerväggar, fribärande undertak och som förstärkning av stommar runt dörröppningar med tunga dörrar.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/pall	nummer	nummer	kod
GFR 45	3000	1,20	45	1,48	130	7318931932219	5200411988	A
GFR 45	3500	1,20	45	1,48	130	7318931932233	5200411995	C
GFR 45	4000	1,20	45	1,48	130	7318931932240	5200411997	A
GFR 70	3000	1,20	70	1,71	80	7318931932509	5200412015	A
GFR 70	3500	1,20	70	1,71	80	7318931932585	5200412022	A
GFR 70	4000	1,20	70	1,71	80	7318931932653	5200412028	A
GFR 70	5000	1,20	70	1,71	80	7318931932677	5200412037	A
GFR 95	3500	1,20	95	1,95	70	7318931933025	5200412061	A
GFR 95	4000	1,20	95	1,95	70	7318931933070	5200412063	A
GFR 95	5000	1,20	95	1,95	70	7318931933094	5200412068	A
GFR 95	6000	1,20	95	1,95	70	7318931933117	5200412075	A
GFR 120	3500	1,20	120	2,18	48	7318931933278	5200412092	C
GFR 120	4000	1,20	120	2,18	48	7318931933292	5200412094	C
GFR 120	5000	1,20	120	2,18	48	7318931933315	5200412096	A
GFR 120	6000	1,20	120	2,18	48	7318931933346	5200412100	C

Gyproc FRK DUROnomic — Förstärkningsbeslag




Beslag för säker fastsättning av Gyproc DUROnomic förstärkningsreglar. Beslag för fastsättning av Gyproc DUROnomic förstärkningsreglar mot intilliggande konstruktionselement.

Beteckning	Tjocklek	Dimension	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
FRK 45	1,50	42x95	200	12,0	7318935060000	5200412777	C
FRK 70	1,50	65x95	100	9,0	7318935060055	5200412778	C
FRK 95	1,50	90x95	100	11,0	7318935060109	5200412779	C
FRK 120	1,50	115x95	100	15,0	7318935060154	5200412780	C

Undertaksprofiler



Gyproc GK — Profil till fasta undertak



Profil i stål för att bygga bärverk av hängande undertakskonstruktioner. Ingår som en del av Gyproc GK-system. GK 1 används som bärprofil i GK-systemet i 1 eller 2 nivåer. Den används också som tvärgående monteringsprofil för inklädnadsskiva vid GK-system i 2 nivåer.

Beteckning	Längd	Tjocklek	Dimension	Vikt	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	nummer	nummer	kod
GK 1	4000	0,60	27x60x27	0,58	12	7318931999830	5200413099	A
GK 2	1135	0,60	27x60x27	0,58	12	7318931999847	5200413101	A
GK 3	835	0,60	27x60x27	0,58	12	7318932029482	5200413102	A
GK 4	535	0,60	27x60x27	0,58	12	7318932133479	5200413103	A
GK 5	1735	0,60	27x60x27	0,58	12	7318932150063	5200413104	C

Gyproc GK-C — Kantskena



Bärprofil i stål för bygga bärverk av hängande undertakskonstruktioner. Ingår som en del av Gyproc GK-system. Stålprofil som används vid kantanslutning av GK-system.

Beteckning	Längd	Tjocklek	Dimension	Vikt	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	nummer	nummer	kod
GK-C	3000	0,60	48x29x27	0,47	16	7318932008258	5200413117	A

Gyproc GK 20 — Skarvbeslag



Stålbreslag för längdskarvning av GK-profiler.
Beslag för längdskarvning av GK-profiler utan användning av skruvar.

Beteckning	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GK 20	100	4,0	7318932118216	5200413105	A

Gyproc GK 21 — Kopplingsbeslag



Stålbreslag för montering av GK-profiler i en nivå.
Kopplingsbeslag för skarvning av GK-1 profiler och GK tvärprofiler i en nivå. Klickas fast i GK bärprofilen utan användning av skruvar.

Beteckning	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GK 21	100	4,0	7318931999861	5200413106	A

Gyproc GK 22 — Kopplingsbeslag



Stålbeslag för skarvning av GK-profiler i två nivåer.

Kopplingsbeslag för skarvning av GK-1 profiler i två nivåer. Klickas fast i GK-bärprofilen utan användning av skruvar.

Beteckning	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GK 22	100	6,4	7318931999878	5200413107	A

Gyproc GK 23 — Justerbar infästning



Justerbar upphängning i stål som är 60 till 110 mm. Upphängningen ingår som en del av stålskelettet i Gyproc GK-systemet.

Justerbar upphängning som monteras direkt mot bjälklaget. Klickas fast i GK-bärprofilen utan användning av skruvar.

Beteckning	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GK 23	50	6,5	7318931999892	5200413108	A

Gyproc GK 24 — Fast infästning



Fast upphängning i stål som tar minimalt med plats. Upphängningen ingår som en del av stålskelettet i Gyproc GK-systemet.

Upphängning för GK-system för dikt montering mot bjälklag. Klickas fast i GK-bärprofilen utan användning av skruvar.

Beteckning	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GK 24	100	3,0	7318932112320	5200413109	C

Gyproc GK 25 — Upphängartråd



Upphängningstråd i stål som används i kombination med GK 26-25.

Upphängningstråd som används tillsammans med GK 26-25 för justerbar nedhängningshöjd.

Beteckning	Längd	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GK 25-125	125	100	1,4	7318931999915	5200413111	A
GK 25-250	250	100	2,7	7318931999922	5200413112	A
GK 25-375	375	100	3,9	7318931999939	5200413113	A
GK 25-500	500	100	5,1	7318931999946	5200413114	A
GK 25-750	750	100	7,4	7318931999953	5200413115	A
GK 25-1000	1000	100	9,7	7318931999960	5200413116	A

Gyproc GK 26-25 — Justerbar upphängning bas



Nedre del av justerbar upphängning i stål som används i kombination med GK 25 upphängningstråd. Justerbar upphängning som monteras med GK 25 upphängningstråd. Klickas fast i GK-bärprofilen utan användning av skruvar.

Beteckning	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GK 26-25	100	6,0	7318932199116	5200413119	A

Gyproc GK 26-27 — Justerbar upphängning bas



Nedre del av justerbar upphängning i stål som används i kombination med GK 27 upphängning, topp. Justerbar upphängning som monteras tillsammans med GK 27 upphängning, topp samt två st. GK 29 fjädersprintar. Klickas fast i GK-bärprofilen utan användning av skruvar.

Beteckning	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GK 26-27	100	7,3	7318932101263	5200413118	A

Gyproc GK 27 — Justerbar upphängning topp



Upphängning, topp i stål som används i kombination med GK 26-27.
Upphängning, topp som monteras tillsammans med GK 26-27 samt två st. GK 29 fjädersprintar.

Beteckning	Längd	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GK 27-150	150	100	4,0	7318932118223	5200413123	C
GK 27-190	190	100	4,0	7318932118230	5200413124	A
GK 27-290	290	100	5,6	7318932118247	5200413125	A
GK 27-490	490	100	9,0	7318932118254	5200413126	A
GK 27-990	990	100	17,5	7318932118261	5200413128	A

Gyproc GK 28 — Justerbart direktfäste



Perforerat stålband för direkt fastmontering av GK-1 profiler.
Upphängning för montering av GK-1 profiler. Upphängningen skruvas fast med 2 st. Gyproc QP 14 skruvar.

Beteckning	Längd	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GK 28-100	100	100	5,5	7318932126952	5200413121	A
GK 28-200	200	100	9,0	7318932199130	5200413122	A

Gyproc GK 29 — Fjädersprint



Fjädersprint som används tillsammans med GK 26-27 och GK 27 upphängning.
Fjädersprint för montering av GK 26-27 och GK 27 upphängning. Det behövs 2 st. per upphängning.

Beteckning	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GK 29	100	0,6	7318932101324	5200413120	A

Gyproc GK 30 — Isolator



Vibrationsdämpande isolator som används för förbättring av ljudisoleringen i kombination med GK 23 eller GK 28 upphängning.
Isolator som används i kombination med GK 23 eller GK 28 upphängning.

Beteckning	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GK 30	100	1,5	7318932199147	5200413127	A

Gyproc GK 40 — Vibrationsdämpande upphängning



Vibrationsdämpande GK-upphängning för optimering av ljudisolering i mellan- och högfrekvensområdet. Upphängningen är enkel att montera i skensystemet utan användning av skruvar.
Upphängningen används i kombination med GK 1 bärprofil, som klickas in i skenan.

Beteckning	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GK 40	80	10,2	7318936651214	5200634262	A

Gyproc GK 41 — Vibrationsdämpande upphängning



Vibrationsdämpande GK-upphängning för optimering av ljudisolering i låg-, mellan- och högfrekvensområdet. Upphängningen är enkel att montera i skensystemet utan användning av skruvar.
Upphängningen används i kombination med GK 1 bärprofil, som klickas in i skenan.

Beteckning	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GK 41	35	11,2	7318936651221	5200634263	A



Gyproc GK 45 Top — Topp



Ankarplatta för gängstång. Används tillsammans med GK 40 eller GK 41 Vibrationsdämpande upphäng.

Beteckning	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GK 45 Top	75	3,6	7318936734504	5200693564	C


Gyproc AP — Akustikprofil



För användning i bl.a lägenhetsskiljande bjälklag, enligt Gyproc Handbok. Total längd är 3644 mm inkl "plåtflikar" för överlappning. AP levereras endast i hela förpackningar. Akustikprofil som monteras på undersidan av bjälklag av stål- eller träbjälkar som trästomme för beklädnad av gipsskivor.

Beteckning	Längd	Tjocklek	Dimension	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lagerkod
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt				
AP 25	3644	0,56	22x45x25	0,49	8		7318931933490	5200412151	A



Gyproc P — Primär



Takprofil för användning i systemet Gyproc PS undertak med stålstomme m. fl. Primärprofil som används som bärande profil i hängande gipsundertak.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lagerkod
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
P 45	3600	0,90	45	0,50	8	384	7318931933506	5200412152	A



Gyproc S 25 — Sekundär



Takprofil för användning i systemet Gyproc PS undertak med stålstomme m. fl. Sekundärprofil som används som trästomme för gipsskivebeklädnad. Profilen monteras på primärprofil eller direkt på bjälklag.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lagerkod
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
S 25/85	3800	0,56	85	0,56	8	432	7318931933568	5200412157	A
S 25/85/0,7	3800	0,70	85	0,70	8	384	7318931933599	5200412161	C

Gyproc S 45 — Sekundär




Takprofil för användning i systemet Gyproc PS undertak med stålstomme m. fl. Sekundärprofil som används som trästomme för gipsskivebeklädnad. Profilen monteras på primärprofil eller direkt på bjälklag.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lagerkod
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
S 45/80	3800	0,56	80	0,72	8	360	7318931933582	5200412159	A
S 45/80/0,7	3800	0,70	80	0,90	8	360	7318931933605	5200412162	C

Brandskyddsprofiler


Gyproc BFL — Balkflänsprofil

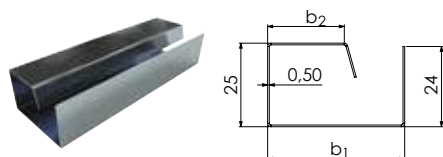

Till profil HEA, HEB, IPE och HEM. Kan mot beställning tillverkas med upp till 40 mm öppning.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b ₁	b ₂	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikelnummer	Lagerkod
	mm	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
BFL 8-10	2000	0,50	37	24	0,45	30	600	7318931933704	5200412197	A
BFL 10-12	2000	0,50	39	24	0,45	30	600	7318931933711	5200412199	A
BFL 12-14	2000	0,50	40	23	0,45	30	600	7318931933728	5200412201	A
BFL 14-16	2000	0,50	41	23	0,45	30	600	7318931933735	5200412202	A
BFL 16-18	2000	0,50	43	22	0,45	30	600	7318932023473	5200412204	A
BFL 18-20	2000	0,50	45	21	0,45	30	600	7318932023480	5200412206	A


Gyproc HA — Anslutningsprofil

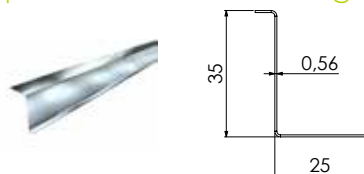

Specialprofil för inklädnad av stålpelare och stålbalkar. Stålprofil som används som anslutningsprofil vid montering av brandisolerande skydd runt stålpelare och stålbalkar

Beteckning	Längd	Tjocklek	Dimension	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikelnummer	Lagerkod
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
HA 25/35	3000	0,56	6x35x25	0,28	16	1536	7318931933643	5200412164	C


Gyproc L — Anslutningsprofil



Specialprofil för inklädnad av stålpelare och stålbalkar. Stålprofil som används som anslutningsprofil vid montering av brandisolerande skydd runt stålpelare och stålbalkar

Beteckning	Längd	Tjocklek	Dimension	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikelnummer	Lagerkod
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
L 12/50	2400	0,56	12x50	0,48	8	1320	7318931971195	5200412146	C


Gyproc PHL — Pelarhörnprofil

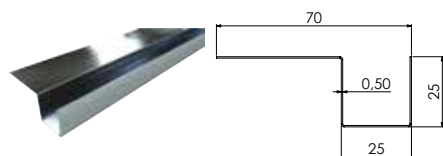

Till VKR-rör. Försedd med dubbelhäftande tejp. Specialprofil för inklädnad av stålpelare och stålbalkar. Stålprofil som används som monteringsprofil för brandisolerande skydd runt stålpelare och stålbalkar

Beteckning	Längd	Tjocklek	Dimension	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikelnummer	Lagerkod
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
PHL	2000	0,50	25x70	0,45	30	600	7318931933742	5200412210	A

Glasroc GFFP FireCase – Profil till Glasroc F FireCase

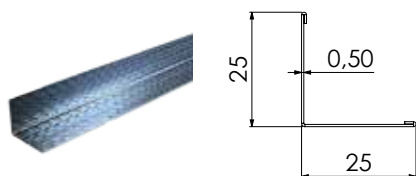


Präglad stålprofil för högre hållfasthet. För användning vid brandskyddsinklädnad av bärande stålstomme. Under embosseringsprocessen ökas den effektiva godstjockleken till det dubbla. Ursprunglig godstjocklek (0,5 mm) plus embossering (0,5 mm) ger en ny godstjocklek på 1,0 mm.

Beteckning	Längd	Tjocklek	Dimension	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikelnummer	Lagerkod
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
GFFP 25/25	2900	0,50	25x25	0,21	10	300	7318936558582	5200489227	A

Ytterväggsprofiler


Gyproc THS THERMOOnomic – Slitsad skena



Slitsad skena i Thermanomic-systemet. Skenor i breddmått 145 och 195 mm kan kombineras med träreglar i motsvarande bredd. Skenorna levereras i projektanpassade längder.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal	GTIN-nummer	Artikelnummer	Lagerkod
	mm	mm	mm	kg/m	st/pall			
THS 145/0,7	3600	0,70	148	1,15	24	7318931982757	5200412272	C
THS 145/1,0	3600	1,00	148	1,68	24	7318931982764	5200412273	C
THS 145/1,2	3600	1,20	148	2,01	24	7318936545766	5200433436	C
THS 145/1,5	3600	1,50	148	2,54	24	7318936643004	5200625762	C
THS 170/0,7	3600	0,70	173	1,29	24	7318932004243	5200412284	C
THS 170/1,0	3600	1,00	173	1,87	24	7318932004939	5200412297	C
THS 170/1,2	3600	1,20	173	2,25	24	7318936509218	5200425773	C
THS 170/1,5	3600	1,50	173	2,83	24	7318936643011	5200625769	C
THS 195/0,7	3600	0,70	198	1,42	24	7318931982788	5200412301	C
THS 195/1,0	3600	1,00	198	2,07	24	7318931982795	5200412303	C
THS 195/1,2	3600	1,20	198	2,48	24	7318931982801	5200412304	C
THS 195/1,5	3600	1,50	198	3,13	24	7318936643028	5200625772	C
THS 220/0,7	3600	0,70	223	1,60	24	7318936698851	5200682216	C
THS 220/1,0	3600	1,00	223	2,27	24	7318936698868	5200682217	C
THS 220/1,2	3600	1,20	223	2,73	24	7318936698875	5200682218	C
THS 220/1,5	3600	1,50	223	3,41	24	7318936698882	5200682219	C
THS 245/1,0	3600	1,00	245	2,58	24	7318936562572	5200534913	C
THS 245/1,5	3600	1,50	245	3,87	24	7318936562589	5200534914	C
THS 245/2,0	3600	2,00	245	5,16	24	7318936562596	5200534916	C


Gyproc THSP THERMOnomic — Slitsad skena med polyeten



Slitsad skena med pålimmad polyeten i Theronomic-systemet. Skenor i breddmått 145 och 195 mm kan kombineras med träreglar i motsvarande bredd. Skenorna levereras i projektanpassade längder.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/pall	nummer	nummer	kod
THSP 145/0,7	3600	0,70	148	1,27	24	7318932049602	5200412638	C
THSP 145/1,0	3600	1,00	148	1,82	24	7318932049619	5200412641	C
THSP 145/1,2	3600	1,20	148	2,18	24	7318932059403	5200412643	C
THSP 145/1,5	3600	1,50	148	2,75	24	7318936643059	5200625789	C
THSP 170/0,7	3600	0,70	173	1,41	24	7318932050219	5200412651	C
THSP 170/1,0	3600	1,00	173	2,01	24	7318932055078	5200412664	C
THSP 170/1,2	3600	1,20	173	2,42	24	7318932106022	5200412667	C
THSP 170/1,5	3600	1,50	173	3,04	24	7318936642847	5200625831	C
THSP 195/0,7	3600	0,70	198	1,55	24	7318932049633	5200412668	C
THSP 195/1,0	3600	1,00	198	2,21	24	7318932049626	5200412670	C
THSP 195/1,2	3600	1,20	198	2,65	24	7318932059410	5200412672	C
THSP 195/1,5	3600	1,50	198	3,34	24	7318936642854	5200625841	C
THSP 220/0,7	3600	0,70	223	1,59	24	7318936699124	5200682285	C
THSP 220/1,0	3600	1,00	223	2,28	24	7318936699131	5200682286	C
THSP 220/1,2	3600	1,20	223	2,73	24	7318936699148	5200682287	C
THSP 220/1,5	3600	1,50	223	3,41	24	7318936699155	5200682288	C
THSP 245/1,0	3600	1,00	245	2,58	24	7318936562602	5200534917	C
THSP 245/1,5	3600	1,50	245	3,87	24	7318936562619	5200534918	C
THSP 245/2,0	3600	2,00	245	5,16	24	7318936562626	5200534919	C



Gyproc THSX THERMOnomic — Slitsad skena



Flexibel skena för uppbyggnad av böjda ytterväggar i Theronomic-systemet. Skenorna levereras i 2 m längder.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/pall	nummer	nummer	kod
THSX 145/1,0	2000	1,00	148	2,30	8	7318936667253	5200647271	C
THSX 145/1,2	2000	1,20	148	2,53	8	7318936667260	5200647274	C
THSX 170/1,0	2000	1,00	173	2,52	8	7318936699278	5200682317	C
THSX 170/1,2	2000	1,20	173	2,77	8	7318936699285	5200682318	C
THSX 195/1,0	2000	1,00	198	2,50	8	7318936665426	5200646195	C
THSX 195/1,2	2000	1,20	198	3,00	8	7318936665440	5200646200	C
THSX 220/1,0	2000	1,00	223	2,70	8	7318936700448	5200683338	C
THSX 220/1,2	2000	1,20	223	3,09	8	7318936700455	5200683341	C
THSX 245/1,0	2000	1,00	248	2,89	8	7318936667277	5200647275	C
THSX 245/1,2	2000	1,20	248	3,47	8	7318936667291	5200647315	C



Gyproc THR THERMOnomic — Slitsad regel



Slitsad regel i Thermonomic-systemet. Reglarna levereras i projektanpassade längder. Reglarna kan beställas med pålimmad polyetenremsa (Gyproc THP). Profil som används vid regel i Gyproc THERMOnomic ytterväggssystem.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/pall	nummer	nummer	kod
THR 145/0,7	4000	0,70	145	1,27	32	7318932014488	5200412329	C
THR 145/1,0	4000	1,00	145	1,81	32	7318936563340	5200535175	C
THR 145/1,2	4000	1,20	145	2,18	32	7318936563357	5200535180	C
THR 145/1,5	4000	1,50	145	2,75	32	7318936642267	5200625254	C
THR 145/2,0	4000	2,00	145	3,66	32	7318936615513	5200606008	C
THR 170/0,7	4000	0,70	170	1,41	32	7318932004953	5200412427	C
THR 170/1,0	4000	1,00	170	2,01	32	7318936622238	5200609065	C
THR 170/1,2	4000	1,20	170	2,42	32	7318932229295	5200412458	C
THR 170/1,5	4000	1,50	170	3,04	32	7318936642274	5200625274	C
THR 170/2,0	4000	2,00	170	4,06	32	7318936642281	5200625299	C
THR 195/0,7	4000	0,70	195	1,55	32	7318936563364	5200535186	C
THR 195/1,0	4000	1,00	195	2,21	32	7318936516827	5200427707	C
THR 195/1,2	4000	1,20	195	2,65	32	7318936563074	5200535207	C
THR 195/1,5	4000	1,50	195	3,34	32	7318936642298	5200625302	C
THR 195/2,0	4000	2,00	195	4,45	32	7318936642533	5200625309	C
THR 220/0,7	4000	0,70	220	1,60	32	7318936698905	5200682125	C
THR 220/1,0	4000	1,00	220	2,21	32	7318936699179	5200682292	C
THR 220/1,2	4000	1,20	220	2,65	32	7318936699186	5200682294	C
THR 220/1,5	4000	1,50	220	3,34	32	7318936699193	5200682295	C
THR 245/1,0	4000	1,00	245	2,58	32	7318936563302	5200535165	C
THR 245/1,2	4000	1,20	245	3,09	32	7318936642632	5200625571	C
THR 245/1,5	4000	1,50	245	3,87	32	7318936563319	5200535166	C
THR 245/2,0	4000	2,00	245	5,16	32	7318936563326	5200535167	C


Gyproc THRK THERMOOnomic – Slitsad karmregel



Slitsad karmregel i Thermonomic-systemet. Reglerna är med 4 slitsrader och levereras i projektanpassade längder.
Karmregel som används vid fasadöppningar i Gyproc THERMOOnomic ytterväggssystem.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/pall	nummer	nummer	kod
THRK 145/1,2	4000	1,20	145	2,20	32	7318936649211	5200633048	C
THRK 145/1,5	4000	1,50	145	2,77	32	7318936642663	5200625624	C
THRK 145/2,0	4000	2,00	145	3,68	32	7318936649228	5200633089	C
THRK 170/1,2	4000	1,20	170	2,42	32	7318936652969	5200635050	C
THRK 170/1,5	4000	1,50	170	3,04	32	7318936642786	5200625752	C
THRK 170/2,0	4000	2,00	170	4,06	32	7318936652891	5200635082	C
THRK 195/1,2	4000	1,20	195	2,67	32	7318936649235	5200633092	C
THRK 195/1,5	4000	1,50	195	2,26	32	7318936642649	5200625608	C
THRK 195/2,0	4000	2,00	195	4,47	32	7318936649242	5200633094	C
THRK 220/1,2	4000	1,20	220	2,73	32	7318936699230	5200682299	C
THRK 220/1,5	4000	1,50	220	3,41	32	7318936699247	5200682300	C
THRK 220/2,0	4000	2,00	220	4,55	32	7318936699254	5200682301	C
THRK 245/1,2	4000	1,20	245	3,11	32	7318936649259	5200633169	C
THRK 245/1,5	4000	1,50	245	3,89	32	7318936642793	5200625756	C
THRK 245/2,0	4000	2,00	245	5,18	32	7318936649303	5200633176	C


Gyproc THZ THERMOOnomic – Z-profil



Används i Thermonomic-systemet. THZ-S 95 är slitsad.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/pall	nummer	nummer	kod
THZ 45	3000	0,70	45	0,63	100	7318931997133	5200412703	C
THZ 70	3000	0,70	70	0,77	100	7318936562633	5200534920	C
THZ 95	3000	0,70	95	0,91	100	7318936643158	5200625925	C
THZ 120	3000	0,70	120	1,05	100	7318936643165	5200625927	C

Gyproc THU THERMOOnomic – U-profil

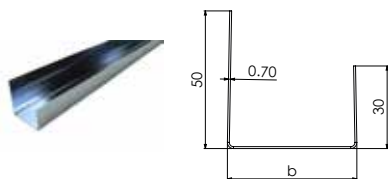

Används i Thermanomic-systemet.

U-profil som används som kantprofil mot intilliggande konstruktionselement runt fasadöppningar när extra stomme och isolering är placerad på insidan av Gyproc THERMOOnomic ytterväggar.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/pall	nummer	nummer	kod
THU 45	3000	0,70	45	0,69	100	7318932142426	5200412704	E
THU 70	3000	0,70	70	0,83	100	7318936562657	5200534922	E
THU 95	3000	0,70	95	0,97	100	7318936562664	5200534923	E
THU 120	3000	0,70	120	1,10	100	7318936643240	5200625967	E

Gyproc THP THERMOOnomic – Polyetenremsa



Tättningsremsa av polyeten för fukt- och lufttätning mellan THERMOOnomic-skenor och intilliggande konstruktionselement.

Tättningsremsa för fukt- och lufttätning THS-skena och underlag

Beteckning	Bredd	Tjocklek	Antal	Vikt	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	m/rulle	kg/rulle	rullar/frp	nummer	nummer	kod
THP 140/4	140	4,00	25	0,4	6	7318931982344	5200412682	C
THP 190/4	190	4,00	25	0,6	6	7318931982368	5200412684	C
THP 240/4	240	4,00	25	0,7	6	7318936562145	5200534742	C

Gyproc THT THERMOOnomic – Tryckfördelningsplåt



Tryckfördelningsplåt av stål med förborrade hål för förstärkning vid infästning av THERMOOnomic-skena mot underlag. Håldiameter är 8,5 mm och 10,5 mm.

Stålskiva för förstärkning vid infästning i Gyproc THS-skena mot underlag.

Beteckning	Tjocklek	Dimension	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
THT 80	2,00	40x80	50	2,8	7318931982382	5200412686	C

Gyproc THK THERMOOnomic – Kopplingsbeslag



Stålbreslag för förstärkning av ändar och förstärkning av THERMOOnomic-reglar, vilket är avgörande för att uppnå statisk bärförmåga.

Stålbreslag för förstärkning av ändar för THR-reglar. Det behövs 2 st. per regel.

Beteckning	Tjocklek	Dimension	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
THK 145	0,70	139x37	50	4,0	7318931982962	5200412687	C
THK 170	0,70		50	4,6	7318932004267	5200412689	C
THK 195	0,70	189x37	50	5,4	7318931982979	5200412690	C
THK 220	0,70		50	6,0	7318936698028	5200681751	C
THK 245	0,70	239x37	50	6,8	7318936562138	5200534653	C

Gyproc THI THERMOnomic – Infästningsplåt



Stålskiva för förstärkning av THERMOnomic-reglar för infästning av fönster- och dörrkarmar med karm-skrivar. Plåten har utstansade hål för korrekt och snabb montering.

Stålskiva för förstärkning av THR-reglar för att t.ex. fästa vinkel mot däckförkant.

Beteckning	Tjocklek	Dimension	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
THI 140	1,50	50x140	50	4,2	7318931982412	5200412692	C

Gyproc THF THERMOnomic – Forstärkningsplåt



Stålskiva för förstärkning av THERMOnomic-reglar vid montering av vinkelbeslag. Plåten har utstansade hål för korrekt och snabb montering.

Stålskiva för förstärkning av THR-reglar för att t.ex. fästa vinkel mot däckförkant.

Beteckning	Tjocklek	Dimension	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
THF 145/170	1,50	144x169	50	13,5	7318936649327	5200633178	C
THF 195/245	2,00	194x244	50	34,5	7318936649334	5200633182	C

Gyproc THV THERMOnomic – Vinkel



Stålvinkel med förborrade hål för skarvning av THERMOnomic-profiler runt fasadöppningar.

Stålvinkel för skarvning av slitsade stålprofiler runt fönster- och dörröppningar samt för montering av kortlingsprofiler i bärande väggar.

Beteckning	Tjocklek	Dimension	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
THV 145	1,50	40x50x144	50	8,0	7318936649358	5200633184	C
THV 170	1,50	40x50x169	50	9,5	7318936649365	5200633185	C
THV 195	1,50	40x50x194	50	11,0	7318936649372	5200633187	C
THV 220	1,50	40x50x219	50	12,0	7318936698295	5200681873	C
THV 245	1,50	40x50x244	50	13,5	7318936649389	5200633234	C


Gyproc THX THERMOnomic – Skarvbeslag



Stålbefäst vid skarvning av THERMOnomic-reglar för att uppnå fullständig planhet runt fasadöppningar. Stålbefäst för skarvning av THR-regel mot THR-regel. Ger större planhet vid profilskarvar runt fasadöppningar.

Beteckning	Tjocklek	Dimension	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
THX 145	1,00	50x85x144	50	7,0	7318936649518	5200633239	C
THX 170	1,00	50x85x169	50	8,2	7318936649525	5200633240	C
THX 195	1,00	50x85x194	50	9,5	7318936649532	5200633241	C
THX 220	1,00	50x85x219	50	14,0	7318936698301	5200681882	C
THX 245	1,00	50x85x244	50	12,0	7318936649549	5200633242	C


Gyproc EPT — Kortlingsprofil



Stålprofil som används tillsammans med T 60/9 för att minimera användningen av regler.
Profil som används som stöd av T 50/10.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lager-kod
	mm	mm	mm	kg/st	st/frp				
EPT 600	625	50	0,90	0,2	48		7318935031505	5200412267	A

Gyproc T 60/9 — Kortling



Används bl.a under långkantsfogar vid tvärsmontering av 12,5 mm skivor på regelstomme.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lager-kod
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
T 60/9	2400	0,56	60	0,34	8	616	7318936759705	5200772326	A
T 60/9	2700	0,56	60	0,34	8	616	7318936759736	5200772329	A

Gyproc QPBT Quick — Förzinkad plåtskruv




Skruv med extra tunt huvud och borrarspets. Speciellt lämplig för montering av Gyproc THERMONomic stålprofiler.

Skraven används vid montering av Gyproc stålprofiler, t.ex. Gyproc THERMONomic stålprofiler.

Beteckning	Längd	Ø	Antal		GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lager-kod
	mm	mm	st/frp				
QPBT 16	16	4,8	500		7318932106350	5200412737	A

Fasadprofiler


Gyproc VAP — Ventilerande Avståndsprofil



Ventilerande avståndsprofiler som används i både isolerat och oisolerat fasadsystem.

Beteckning	Längd	Tjocklek	a	b	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lager-kod
	mm	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
VAP 15/110	2515	1,00	15	110	0,88	1	300	7318936595082	5200573206	A
VAP 25/110	2515	0,70	25	110	0,76	10	300	7318936595099	5200573207	C



Gyproc MSP – Musprofil



Profilens helperföreläggning möjliggör ventilering i vertikalled under fasadbeklädnad och bildar samtidigt ett effektivt skydd mot möss och större insekter. Perforerad stålprofil används bakom kantavslutningar i Gyproc Aquaroc ventilerade fasadsystem.

Beteckning	Längd	Tjocklek	a	b	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikelnummer	Lagerkod
	mm	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
MSP 25	2500	0,70	40	25	0,22	10	300	7318936590155	5200570532	A
MSP 60	2500	0,70	60	40	0,34	10	300	7318936585731	5200545896	A

Gyproc HPF – Hörnprofiler Fasad



HPF Hörnprofiler monteras i övergång mellan VAP Avståndsp profiler och fönsternischer eller liknade anslutningar. Kan också monteras vertikalt vid vägghörn för att förbinda VAP avståndsp profiler. Hörnprofil används bakom fogar i hörnen i Gyproc Aquaroc ventilerade fasadsystem.

Beteckning	Längd	Tjocklek	a	b	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikelnummer	Lagerkod
	mm	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
HPF 15/50	2500	0,70	15	50	0,36	10	100	7318936590179	5200570549	A
HPF 50/50	2500	0,70	50	50	0,55	10	100	7318936590551	5200570437	A
HPF 40/100	2500	0,70	40	100	0,77	10	100	7318936590162	5200570547	A
HPF 60/100	2500	0,70	60	100	0,88	10	100	7318936585724	5200545893	C

Avslutningsprofiler

Gyproc AquaBead 90 – Hörnspackelprofil



En förlimmad spackelprofil för snabb och enkel montering av utvändiga hörn med Gyproc gipsskivor. Användningsområde: Ytterhörn av kartongklädda gipsskivor. Säljs endast i hela förpackningar. Förvaras: Torr

Beteckning	Längd	Bredd	Antal	GTIN-nummer	Artikelnummer	Lagerkod
	mm	mm	st/frp			
GAB 90	2500	43	50	9002869578479	5200576502	A
GAB 90	2700	43	50	9002869625487	5200550805	A
GAB 90	3000	43	50	9002869578493	5200572515	A

Gyproc AquaBead L-Trim — Kantprofil för gipsavslut



Användarvänligt, självhäftande kantskydd armerat med specialpolymer för snabb och enkel montering, och ger snygga och raka kantavslut. Kantskydd som används som förstärkning av gipsskivornas kanter mot t.ex. undertak och dörrar. Skyddet är självhäftande om det fuktas med vatten.

Beteckning	Längd	Bredd	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
L-Trim	2500	45	50	9002869595544	5200624540	E
L-Trim	3000	45	50	9002869595568	5200624542	A

Gyproc AquaBead Flex PRO — Hörnspackelprofil för inner- och ytterhörn



En förlimmad spackelprofil för snabb och enkel montering av inner- och ytterhörn i olika vinklar. Levereras i rulle och klipps till önskad längd. Inner-ytterhörn av kartongklädda gipsskivor inomhus. För inomhusbruk. Förvaras Torrt.

Beteckning	Bredd	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	m/rulle	nummer	nummer	kod
Flex PRO	85	25	9002869613958	5200690750	A

Gyproc J 13 — Avslutningsprofil



L betecknar vitlackerad i kulör NCS 0500-Y. Vit kantprofil som används som avslutning och förstärkning av gipsskivornas kanter mot t.ex. undertak och dörrar.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer
J 13-L	3000	0,50	32	0,25	10	400	7318931974516	5200412789

Gyproc KS 13 — Kantskydd



Perforerad spackelprofil för ett eller två lag Gyproc gipsskivor. Förzinkad matt yta med god vidhäftning. Kantprofil som används vid 12,5 mm tjocka gipsskivor för avslutning och förstärkning av gipsskivans kanter mot t.ex. undertak och dörrar.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer
KS 13	3000	0,45	15	0,20	30	1260	7318931974592	5200412792

Gyproc KS 15 — Kantskydd



Perforerad kantavslutningsprofil i stål för armering och spackling av gipsskivans kanter. Kantprofil som används vid 15,4 mm tjocka gipsskivor för avslutning och förstärkning av gipsskivans kanter mot t.ex. undertak och dörrar.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
KS 15	3000	0,45	18	0,21	24	1008	7318932065916	5200412793	C

Gyproc KS 26 — Kantskydd



Perforerad kantavslutningsprofil i stål för armering och spackling av gipsskivans kanter. Kantprofil som används vid två lager 12,5 mm tjocka gipsskivor för avslutning och förstärkning av gipsskivans kanter mot t.ex. undertak och dörrar.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
KS 26	3000	0,45	28	0,24	16	672	7318932150513	5200412794	C

Gyproc HS — Hörnskydd



För utåtgående 90° hörn som ska spacklas över. Hörnskydd som används för förstärkning av vinkelräta utåtgående gipshörn. Skyddet monteras med Gyproc HS-verktyg.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
HS 29	2450	0,56	29	0,25	16	960	7318931974721	5200412805	A
HS 29	3000	0,56	29	0,25	16	960	7318931974752	5200412827	A

Skruv mot bärverk av stål och trä i invändig miljö

Gyproc QS Quick – Förzinkad skruv till gipsskivor på stålstomme



Skruv med försänkt huvud för montering av Gyproc standardgipsskivor och Gyproc brandgipsskivor mot Gyproc stålprofiler med maximal materialtjocklek på 0,9 mm.

Skruv används vid montering av Gyproc standardgipsskivor och Gyproc brandgipsskivor mot Gyproc stålprofiler, t.ex. innerväggs- och undertaksprofiler.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QS 25	25	3,5	1000	7318932058901	5200412706	A
QS 38	38	3,5	1000	7318932058918	5200412707	C
QS 41	41	3,5	1000	7318932058925	5200412708	C
QS 51	51	3,9	500	7318932058932	5200412709	C
QS 76	76	4,2	250	7318932058949	5200412710	C

Gyproc QM-S Quick – Bandad förzinkad skruv till gipsskivor på stålstomme



Skruv med försänkt huvud för montering av Gyproc standardgipsskivor och Gyproc brandgipsskivor mot Gyproc stålprofiler med maximal materialtjocklek på 0,9 mm. Bandad skruv.

Bandade skruvar som används vid montering av Gyproc standardgipsskivor och Gyproc brandgipsskivor mot Gyproc stålprofiler, t.ex. innerväggs- och undertaksprofiler.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QM-S 25	25	3,5	1000	7318932167290	5200412764	A
QM-S 38	38	3,5	1000	7318932167306	5200412765	A

Gyproc QSB Quick – Förzinkad skruv till gipsskivor på stålstomme



Skruv med borrarpet och försänkt huvud, vilket gör den lämplig för montering av Gyprocs standardgipsskivor och Gyproc brandgipsskivor mot Gyproc DUROnomic och THERMOnomic stålprofiler med maximal materialtjocklek på 2,1 mm.

Skruv används vid montering av Gyprocs standardgipsskivor och Gyproc brandgipsskivor mot Gyproc DUROnomic och THERMOnomic stålprofiler.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QSB 25	25	3,5	1000	7318932058956	5200412714	A
QSB 41	41	3,5	500	7318932058963	5200412715	A
QSB 51	51	4,2	500	7318932058970	5200412716	A

Gyproc QM-SB Quick — Bandad förzinkad skruv till gipsskivor på stålstomme



Skruv med borrarpspets och försänkt huvud, vilket gör den lämplig för montering av Gyprocs standardgipsskivor och Gyproc brandgipsskivor mot Gyproc DUROnomic och THERMOnomic stålprofiler med maximal materialtjocklek på 2,1 mm. Bandad skruv.

Skruv används vid montering av Gyprocs standardgipsskivor och Gyproc brandgipsskivor mot Gyproc DUROnomic och THERMOnomic stålprofiler.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QM-SB 25	25	3,5	1000	7318932071955	5200412771	C
QM-SB 41	41	3,5	1000	7318932181968	5200412772	C

Gyproc QT Quick — Förzinkad skruv till gipsskivor på trästomme



Skruv med försänkt huvud för montering av Gyproc standardgipsskivor och Gyproc brandgipsskivor mot träunderlag.

Skruv som används för montering av Gyproc standardgipsskivor och Gyproc brandgipsskivor mot träunderlag.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QT 32	32	3,9	1000	7318936600519	5200576252	C
QT 41	41	3,9	1000	7318932058994	5200412712	A
QT 57	57	3,9	1000	7318932059007	5200412713	C

Gyproc QM-ST Quick — Bandad förzinkad kombiskruv till gipsskivor på stål- och trästomme



Kombiskruv med försänkt huvud för montering av Gyproc standardgipsskivor och Gyproc brandgipsskivor mot såväl stålprofiler med maximal materialtjocklek på 0,9 mm som träreglar. Bandad skruv.

Bandade kombiskruvar som används vid montering av Gyproc standardgipsskivor och Gyproc brandgipsskivor mot Gyproc stålprofiler eller träunderlag.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QM-ST 32	32	3,8	1000	7318932118605	5200412775	C
QM-ST 41	41	3,8	1000	7318932120004	5200412776	C

Gyproc QSBR Quick — Förzinkad skruv till gipsskivor på stålstomme



Skruv med borrarpspets och litet försänkt huvud, vilket gör den lämplig för montering av Gyprocs hårda och robusta gipsskivor mot Gyproc DUROnomic och THERMOnomic stålprofiler.

Skruv används vid montering av Gyprocs hårda och robusta gipsskivor mot Gyproc DUROnomic och THERMOnomic stålprofiler.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QSBR 25	25	3,9	1000	7318935042686	5200412740	C
QSBR 38	38	3,9	1000	7318935042693	5200412741	C
QSBR 51	51	3,9	500	7318932150810	5200412743	C

Gyproc QSTR Quick — Förzinkad kombiskruv till gipsskivor på stål- och trästomme



Skruv med litet försänkt huvud, vilket gör den lämplig för montering av Gyprocs hårda och robusta gipsskivor mot Gyproc stålprofiler med maximal materialtjocklek på 0,9 mm.

Skruv som används vid montering av Gyprocs hårda och robusta gipsskivor mot Gyproc stålprofiler, t.ex. XR eller träunderlag.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QSTR 25	25	3,9	1000	7318932146165	5200412717	C
QSTR 35	35	3,9	1000	7318932146172	5200412718	C
QSTR 41	41	3,9	1000	7318932146189	5200412719	C
QSTR 51	51	3,9	500	7318932146196	5200412720	C

Gyproc QM-STR Quick — Bandad skruv till Robust, Rigidur och Kortplank



Skruv med litet försänkt huvud, vilket gör den lämplig för montering av Gyprocs hårda och robusta gipsskivor mot Gyproc stålprofiler med maximal materialtjocklek på 0,9 mm. Bandad skruv.

Bandad skruv som används vid montering av Gyprocs hårda och robusta gipsskivor mot Gyproc stålprofiler, t.ex. XR eller träunderlag.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QM-STR 25	25	3,9	1000	7318932146202	5200412766	A
QM-STR 35	35	3,9	1000	7318932146219	5200412767	C
QM-STR 41	41	3,9	1000	7318932146226	5200412768	A
QM-STR 51	51	3,9	800	7318932146233	5200412769	A

Gyproc QGG Quick — Förzinkad skruv till golvskivor



För fastsättning av Gyproc Golvskiva på underlag av trä eller golvspånskiva.

För fastsättning på TRP-bjälklag max 0,7 mm tjocklek används skruv QSTR i resp. skivlag. För fastsättning på TRP-bjälklag eller plåt max 2 mm tjocklek används skruv QSBR i resp. skivlag.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QGG 33	33	4,8	500	7318932106367	5200412753	C
QGG 47	47	4,8	500	7318932064063	5200412754	C
QGG 62	62	4,8	250	7318932169157	5200412755	C

Gyproc QN Quick — Fosfaterad specialskruv till gipsskivor



Fosfaterad skruv till Gyproc Normal, Gyproc Ytskiva, Gyproc Plank och Gyproc Protect F. För fastsättning av Gyproc gipsskivor i stålstomme, där den inre skivan är av spån eller plywood.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QN 212/40	38	3,5	1000	7318935043508	5200412748	C

Gyproc QPM Quick — Gulkromaterad skruv till träprofiler/karmar etc



För infästning av snickerier, dörrkarmar, isolerskivor, plåt/plåt där skruv kan bli synlig.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QPM 32	32	4,2	250	7318932059106	5200412729	C
QPM 45	41	4,2	250	7318932059113	5200412730	C
QPM 65	65	4,2	250	7318932059120	5200412731	C
QPM 85	85	4,2	250	7318932059137	5200412732	C

Skruv mot bärverk av stål och trä i yttre miljö

Gyproc QU Quick — Zink/järnlegering min. 8 µm skruv till vindskydd



Skruv med kullrigt huvud för montering av Gyproc och Glasroc vindskyddsskivor och för Aquaroc putsbärande skivor mot såväl stålprofiler med maximal materialtjocklek på 0,9 mm, som mot träreglar. Skruv som används för montering av Gyproc och Glasroc vindskyddsskivor mot Gyproc THERMOmic stålprofiler med materialtjocklek på max. 0,7 mm eller mot träunderlag.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QU 25	25	4,2	1000	7318936591060	5200570943	A
QU 32	32	4,2	1000	7318932064056	5200412759	A
QU 45	45	4,2	500	7318932064049	5200412760	A

Gyproc QUB Quick — Zink/järnlegering min. 8 µm skruv till vindskydd



Skruv med borrhuvud och kullrigt huvud för montering av Gyproc vindskyddsskivor mot Gyproc THERMOmic stålprofiler med materialtjocklek på max. 2,0 mm. Skruven är ytbehandlad för att motstå korrosion. Skruv som används för montering av Gyproc vindskyddsskivor mot Gyproc THERMOmic stålprofiler med materialtjocklek på max. 2,0 mm.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QUB 25	25	4,2	1000	7318936587209	5200554445	A
QUB 31	31	4,2	1000	7318932064032	5200412761	A
QUB 41	41	4,2	500	7318932064025	5200412762	C

Gyproc QSTW Quick – Kombiskruv till Vindskyddsskiva på stål- och trästomme



Kombiskruv med försänkt huvud för montering av Glasroc vindskyddsskivor och för Aquaroc putsbärande skivor mot såväl stålprofiler med maximal materialtjocklek på 0,9 mm, som mot träreglar.
Kombiskruv som används vid montering av Glasroc vindskyddsskiva mot Gyproc stålprofiler, t.ex. Gyproc THERMOonic med en materialtjocklek på 0,7 mm eller träunderlag.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QSTW 32	32	3,9	1000	7318932211078	5200412721	A

Gyproc QM-STW Quick – Kombiskruv till Vindskyddsskiva på stål- och trästomme



Kombiskruv med försänkt huvud för montering av Glasroc vindskyddsskivor och för Aquaroc putsbärande skivor mot såväl stålprofiler med maximal materialtjocklek på 0,9 mm, som mot träreglar. Bandad skruv.
Bandad kombiskruv som används vid montering av Glasroc vindskyddsskiva mot Gyproc stålprofiler, t.ex. Gyproc THERMOonic med en materialtjocklek på 0,7 mm eller träunderlag.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QM-STW 32	32	3,9	1000	7318932211092	5200412770	A

Gyproc QSBW Quick – Skruv med borrarpet till Vindskyddsskiva på stålstomme



Skruv med borrarpet och försänkt huvud för montering av Glasroc vindskyddsskivor och för Aquaroc putsbärande skivor mot stålprofiler med maximal materialtjocklek på 2,0 mm.
Kombiskruv som används vid montering av Glasroc vindskyddsskiva mot Gyproc stålprofiler, t.ex. Gyproc THERMOonic med en materialtjocklek på 0,7 mm eller träunderlag.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QSBW 25	25	3,9	1000	7318932211108	5200412723	A

Gyproc QM-SBW Quick – Skruv med borrarpet till Vindskyddsskiva på stålstomme



Skruv med borrarpet och försänkt huvud för montering av Glasroc vindskyddsskivor och för Aquaroc putsbärande skivor mot stålprofiler med maximal materialtjocklek på 2,0 mm. Bandad skruv.
Bandad kombiskruv som används vid montering av Glasroc vindskyddsskiva mot Gyproc stålprofiler, t.ex. Gyproc THERMOonic med en materialtjocklek på 2,0 mm.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QM-SBW 25	25	3,5	1000	7318932211122	5200412773	A

Spax 100 – Fasadskruv till trästomme



Special skruv för fastsättning av VAP 15 profil i trästomme. Korrosivitetsklass C4

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
SPAX 100	100	6,0	100	7318936583003	5200544850	A

Skrubar till Glasroc F FireCase och Habito

Glasroc GFFS FireCase — Skruv till Glasroc F FireCase



Skruv för montering av Glasroc F FireCase. Skruven är förzinkad och speciellt utformad så den kan användas för montering av skiva mot skiva eller skiva mot Glasroc F stålprofiler.

Skruven används för montering av Glasroc F FireCase, antingen skiva mot skiva eller skiva mot Glasroc F stålprofiler.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
GFFS 40	40	3,6	1000	7318936558551	5200489206	A
GFFS 50	50	3,6	1000	7318936558568	5200489207	A
GFFS 58	58	3,6	1000	7318936558575	5200489208	A
GFFS 70	70	3,6	500	7318936611492	5200603780	C

Ergofast GTX-F Single — Skruv till Habito



Skruv till Gyproc Habito.

För montering av Gyproc Habito mot stålprofiler med maximal materialtjocklek på 0,9 mm, GTX-F4 38 och GTX-F4 55 används också vid montering på träreglar.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
GTX-F4 38	38	4,2	800	7330547203804	5200844877	A
GTX-F4 55	55	4,2	500	7330547205518	5200844878	C

Ergofast GTX-F Collated — Bandad skruv till Habito



Bandad skruv till Gyproc Habito.

För montering av Gyproc Habito mot stålprofiler med maximal materialtjocklek på 0,9 mm, GTX-F4 38 och GTX-F4 55 används också vid montering på träreglar.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
GTX-F4 38	38	4,2	1000	7330547044209	5200844874	A
GTX-F4 55	55	4,2	1000	7330547425114	5200844875	A

Ergofast GTX-M Single — Skruv till Habito



Skruv till Gyproc Habito.

För montering av Gyproc Habito mot Gyproc stålprofiler med maximal materialtjocklek på 0,9 mm.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
GTX-M4 26	26	4,2	1000	7330547202609	5200844876	C

Ergofast GTX-M Collated – Bandad skruv till Habito



Bandad skruv till Gyproc Habito.

För montering av Gyproc Habito mot Gyproc stålprofiler med maximal materialtjocklek på 0,9 mm.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
GTX-M4 26	26	4,2	1000	7330547520260	5200844873	A

Skruvar till sammanfogning av stålprofiler

Gyproc QP Quick – Förzinkad plåtskruv



Skruv för montering av Gyproc stålprofiler med maximal materialtjocklek 2 x 0,9 mm.

Skruven används vid montering av Gyproc stålprofiler som t.ex. primära/sekundära tak- och innerväggsprofiler.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QP 14	14	4,2	1000	7318932059076	5200412725	C

Gyproc QPB Quick – Förzinkad plåtskruv



Skruv med huvud som underlättar försänkning och borrarspets för montering av Gyproc stålprofiler med maximal materialtjocklek 2 x 1,5 mm.

Skruven används vid montering av Gyproc stålprofiler som t.ex. Gyproc DUROnomic och Gyproc THERMOOnomic.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QPB 13	13	4,2	1000	7318932059083	5200412738	A
QPB 25	25	4,2	1000	7318932059090	5200412739	C

Gyproc QPBT Quick — Förzinkad plåtskruv



Skruv med extra tunt huvud och borrarpspets. Speciellt lämplig för montering av Gyproc THERMOonic stålprofiler.

Skruben används vid montering av Gyproc stålprofiler, t.ex. Gyproc THERMOonic stålprofiler.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QPBT 16	16	4,8	500	7318932106350	5200412737	A

Gyproc QPBH Quick — Förzinkad min. 8 µm plåtskruv



Skruv med sexkantshuvud och borrarpspets för montering av Gyproc stålprofiler med maximal materialtjocklek 2 x 2,0 mm.

Skruben används vid montering av Gyproc stålprofiler, t.ex. Gyproc TCA bjälklagsprofiler och trapetsplåt.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QPBH 16	16	4,8	1000	7318932021417	5200412735	C
QPBH 19	19	5,5	1000	7318932021424	5200412736	C

Skruvguide

Gyproc Quick™ skruvsortiment för fastsättning av gipsskivor på underlag av stål eller trä			Stålprofil		Trä
			Materialtjocklek 0,46 till 0,90 mm	Materialtjocklek 0,90 till 2,10 mm	
			Skruvtyp	Skruvtyp	Skruvtyp
Typ av beklädnad	1 skivlag	Gyproc Normal GN 13 / GNE 13	QS 25	QSB 25	QT 32
		Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13			
		Gyproc Plank GP 13			
		Gyproc PROTECT F GF 15 / GFE 15			
		Glasroc H Ocean GHO 13 / GHOE 13			
		Gyproc Habito GHE 13	GTX-M4 26	QSB 25	GTX-F4 38
		Gyproc ROBUST GRE 13	QSTR 25	QSB 25	QSTR 35
		Gyproc Kortplank GKP 13			
		Gyproc Golvgipsskiva GG 13			
		Gyproc Vindskyddsskiva GU 9 / GUE 9			
		Gyproc Vindskyddsskiva GU 9 / GUE 9	QU 32	QUB 31	QU 32
	Glasroc H Storm GHS 9 / GHSE 9	QSTW 32	QSBW 25	QSTW 32	
	Glasroc F FireCase ²	GFFS 40			
	2 skivlag	Gyproc Normal GN 13 / GNE 13	QS 38	QSB 41	QT 41
		Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13			
		Gyproc Plank GP 13			
		Glasroc H Ocean GHO 13 / GHOE 13			
		Gyproc PROTECT F GF 15 / GFE 15	QS 51	QSB 41	QT 57
		Gyproc Habito GHE 13	GTX-F4 38	QSB 38	GTX-F4 55
		Gyproc ROBUST GRE 13	QSTR 41	QSB 38	QSTR 41
		Gyproc Kortplank GKP 13			
		Gyproc Golvgipsskiva GG 13			
		Gyproc Vindskyddsskiva GU 9 / GUE 9	QU 32	QUB 31	QU 45
	3 skivlag	Gyproc Habito GHE 13	GTX-F4 55 ³	QSB 51	
		Gyproc Normal GN 13 / GNE 13	QS 51	QSB 51	QT 57
		Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13			
		Gyproc Plank GP 13			
		Gyproc Kortplank GKP 13	QSTR 51	QSB 51	
Gyproc Golvgipsskiva GG 13 ¹					

¹ Limning rekommenderas vid 3 skivlag av Golvgipsskiva GG 13.

² GFFS 40 används för samtliga skivtjocklekar.

³ lag Habito GTX-F4 55 – gäller inte med XR.

Gyproc Quick™ skruvsortiment till sammanfogning av stålprofiler		Glasroc F FireCase skruvsortiment för infästning av Glasroc F FireCase skivor		
Materialtjocklek på stålprofiler	Skruvtyp	Skivtyp	Skiva-till-skiva	Skiva mot stål ¹
			Skruvtyp	Skruvtyp
2 x max 0,7 mm	QP 14	Glasroc F FireCase GFF 15	GFFS 40	GFFS 40
2 x max 1,5 mm	QPB 13	Glasroc F FireCase GFF 20	GFFS 50	GFFS 40
2 x max 2,0 mm	QPB 16	Glasroc F FireCase GFF 25	GFFS 58	GFFS 40
2 x max 2,5 mm	QPBH 16	Glasroc F FireCase GFF 30	GFFS 70	GFFS 40
2 x max 3,0 mm	QPBH 19	Glasroc F FireCase GFF 15 + GFF 20	GFFS 40 + GFFS 50	GFFS 40 + GFFS 50

¹ Stålprofil Glasroc F FireCase Profil GFFP 25/25 med 0,50 mm plåttjocklek

Standardluckor

Gyproc GPS Profilex — Stållucka låsbar



Inspektionslucka av förzinkad och vitlackerad stålplåt och som standard förses med vridlås och fyrkantsnyckel. Inspektionsluckan är enkel att montera och gör det lätt att komma åt bakomliggande installationer.
Inspektionslucka används i oklassade gipsväggar och -tak med 1 resp. 2 lag 12,5 mm Gyproc gipsskivor.

Beteckning	Dimension mm	Låstyp	Fästen st/lucka	Antal lag	GTIN- nummer	Artikel- nummer	Lager- kod
GPS	150x150	Vridlås	4	2	7318936612512	5200603956	A
GPS	200x200	Vridlås	4	2	7318936612529	5200603972	A
GPS	300x300	Vridlås	4	2	7318936612536	5200603976	A
GPS	400x400	Vridlås	4	2	7318936612543	5200604010	A
GPS	500x500	Vridlås	4	2	7318936612550	5200604011	A
GPS	600x600	Vridlås	4	2	7318936612567	5200604012	C

Gyproc GPSK Profilex — Fyrkantsnyckel



Nyckel i metall som används till Profilex inspektionsluckor.
Nyckel som används till Profilex Inspektionsluckor.

Beteckning	GTIN- nummer	Artikel- nummer	Lager- kod
GPSK	7318936635382	5200620127	A

Gyproc GPSE Profilex — Stållucka



Inspektionslucka av förzinkad och vitlackerad stålplåt och som öppnas eller stängs genom att du trycker på luckan. Inspektionsluckan är enkel att montera och gör det lätt att komma åt bakomliggande installationer.
Inspektionslucka används i oklassade gipsväggar och -tak med 1 resp. 2 lag 12,5 mm Gyproc gipsskivor.

Beteckning	Dimension mm	Låstyp	Fästen st/lucka	Antal lag	GTIN- nummer	Artikel- nummer	Lager- kod
GPSE	150x150	Easy Open	4	2	7318936612574	5200604014	C
GPSE	200x200	Easy Open	4	2	7318936612581	5200604025	C
GPSE	300x300	Easy Open	4	2	7318936612598	5200604026	C
GPSE	400x400	Easy Open	4	2	7318936612604	5200604029	C
GPSE	500x500	Easy Open	4	2	7318936612611	5200604031	C
GPSE	600x600	Easy Open	4	2	7318936612628	5200604033	C

Gyproc GPG Planex – Gipslucka



Inspektionslucka avsedd för inbyggnad i väggar och undertak. Luckan har en yta av gips och används när man vill ha en diskret integrering i byggnadsdelar. Luckan öppnas eller stängs genom att du trycker på luckan och gör det lätt att komma åt bakomliggande installationer. Inspektionsluckan är enkel att montera, ramen skruvas fast i väggen.

Inspektionslucka används i oklassade gipsväggar och -tak. Luckan kan behandlas som övriga ytor.

Beteckning	Dimension	Låstyp	Fästen	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm		st/lucka	lag	nummer	nummer	kod
GPG 1	200x200	Easy Open	8	1	7318936612635	5200604080	A
GPG 1	300x300	Easy Open	8	1	7318936612642	5200604087	A
GPG 1	400x400	Easy Open	8	1	7318936612659	5200604091	A
GPG 1	500x500	Easy Open	8	1	7318936612666	5200604097	A
GPG 1	600x600	Easy Open	8	1	7318936612673	5200604101	A

Gyproc GPG Planex – Gipslucka



Inspektionslucka avsedd för inbyggnad i väggar och undertak. Luckan har en yta av gips och används när man vill ha en diskret integrering i byggnadsdelar. Luckan öppnas eller stängs genom att du trycker på luckan och gör det lätt att komma åt bakomliggande installationer. Inspektionsluckan är enkel att montera, ramen skruvas fast i väggen.

Inspektionslucka används i oklassade gipsväggar och -tak. Luckan kan behandlas som övriga ytor.

Beteckning	Dimension	Låstyp	Fästen	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm		st/lucka	lag	nummer	nummer	kod
GPG 2	200x200	Easy Open	8	2	7318936612680	5200604108	A
GPG 2	300x300	Easy Open	8	2	7318936612697	5200604112	A
GPG 2	400x400	Easy Open	8	2	7318936612703	5200604115	A
GPG 2	500x500	Easy Open	8	2	7318936612710	5200604120	A
GPG 2	600x600	Easy Open	8	2	7318936612727	5200604124	A

Brandklassade inspektionsluckor

Gyproc GPGF Planex – Brandgipslucka till brandkrav EI 30



Inspektionslucka för konstruktioner som är brandklassade för 30 minuters brandmotstånd. Luckan består av brandgips och är avsedd för inbyggnad i väggar och undertak där man vill ha en diskret montering. Luckan öppnas eller stängs genom att du trycker på luckan och gör det lätt att komma åt bakomliggande installationer. Inspektionsluckan är enkel att montera, ramen skruvas fast i väggen.

Inspektionslucka används i 30 minuter brandklassade gipsväggar. Luckan kan behandlas som övriga ytor.

Beteckning	Dimension	Låstyp	Fästen	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm		st/lucka	lag	nummer	nummer	kod
GPGF 30	300x300	Easy Open	8	1	7318936701100	5200644436	A
GPGF 30	400x400	Easy Open	8	1	7318936662890	5200644452	A
GPGF 30	500x500	Easy Open	8	1	7318936663019	5200644456	C
GPGF 30	600x600	Easy Open	8	1	7318936663026	5200644457	C

Gyproc GPGF Planex – Brandgipslucka till brandkrav EI 60



Inspektionslucka för konstruktioner som är brandklassade för 60 minuters brandmotstånd. Luckan består av brandgips och är avsedd för inbyggnad i väggar och undertak där man vill ha en diskret montering. Luckan öppnas eller stängs genom att du trycker på luckan och gör det lätt att komma åt bakomliggande installationer. Inspektionsluckan är enkel att montera, ramen skruvas fast i väggen. Inspektionslucka används i 60 minuter brandklassade gipsväggar. Luckan kan behandlas som övriga ytor.

Beteckning	Dimension	Låstyp	Fästen	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm		st/lucka	lag	nummer	nummer	kod
GPGF 60	300x300	Easy Open	8	2	7318936663033	5200644465	C
GPGF 60	400x400	Easy Open	8	2	7318936663064	5200644470	C
GPGF 60	500x500	Easy Open	8	2	7318936663071	5200644474	C

Gyproc GI INEO – Brandgipslucka till brandklass EI 30



Inspektionslucka för konstruktioner som är brandklassade för 30 minuters brandmotstånd. Gjord av förzinkad och vitlackerad stålskiva och som standard förses med vridlås. Inspektionsluckan är enkel att montera och gör det lätt att komma åt bakomliggande installationer. Inspektionslucka används i 30 minuter brandklassade gipsväggar och -tak. Gångjärn i kortsidan.

Beteckning	Dimension	Låstyp	Fästen	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm		st/lucka	lag	nummer	nummer	kod
GI 30	150x150	Vridlås	4	2	7318935070207	5200412892	C
GI 30	200x200	Vridlås	4	2	7318935070221	5200412894	C
GI 30	300x300	Vridlås	8	2	7318935070245	5200412896	C
GI 30	400x400	Vridlås	12	2	7318935070269	5200412898	C
GI 30	500x500	Vridlås	12	2	7318935070276	5200412899	C
GI 30	600x600	Vridlås	16	2	7318931975308	5200412901	C

Gyproc GI INEO – Brandgipslucka till brandklass EI 60



Inspektionslucka för konstruktioner som är brandklassade för 60 minuters brandmotstånd. Gjord av förzinkad och vitlackerad stålskiva och som standard förses med vridlås. Inspektionsluckan är enkel att montera och gör det lätt att komma åt bakomliggande installationer. Inspektionslucka används i 60 minuter brandklassade gipsväggar och -tak. Gångjärn i kortsidan.

Beteckning	Dimension	Låstyp	Fästen	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm		st/lucka	lag	nummer	nummer	kod
GI 60	150x150	Vridlås	4	2	7318935070689	5200412920	C
GI 60	200x200	Vridlås	4	2	7318935070702	5200412922	C
GI 60	300x300	Vridlås	8	2	7318935070726	5200412924	C
GI 60	400x400	Vridlås	12	2	7318935070740	5200412926	C
GI 60	500x500	Vridlås	12	2	7318935070757	5200412927	C
GI 60	600x600	Vridlås	16	2	7318935070771	5200412929	C

Tillbehör till bärverk av stål

Gyproc GPD – Polyetenduk



Tätningsremsa av polyeten för ljudtätning under innerväggsskenor.
Tätningsremsa som används vid montering mellan SK-skenor och underliggande konstruktionselement.

Beteckning	Bredd	Tjocklek	Antal	Vikt	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	m/rulle	kg/rulle	rullar/frp	nummer	nummer	kod
GPD 45/100	45	4,00	100	1,8	20	7318935065029	5200412867	C
GPD 70/100	70	4,00	100	1,4	10	7318935065074	5200412868	A
GPD 95/100	95	4,00	100	1,9	10	7318935065128	5200412869	A

Gyproc GT – EPDM tätlist



Tillverkad av EPDM cellgummi. Kulör: Svart.

Beteckning	Bredd	Tjocklek	Antal	Vikt	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	m/rulle	kg/rulle	rullar/frp	nummer	nummer	kod
GT 45	45	10,00	50	1,9	6	7318935064503	5200412863	A
GT 70	70	10,00	50	2,7	5	7318935064558	5200412864	A
GT 95	95	10,00	25	3,0	8	7318935064664	5200412865	A
GT 120	120	10,00	25	2,0	6	7318935064701	5200412866	A


Gyproc PB – Plåtbånd



Plåtbånd av stål för icke understödda fogar. Lämpligt vid beklädnad med två eller flera skivlager.
Plåtbånd för förstärkning av fogar mellan gipsskivor som inte understöds. Placeras mellan skivlagren.

Beteckning	Bredd	Tjocklek	Antal	Vikt	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	m/rulle	kg/rulle	rullar/frp	nummer	nummer	kod
PB 100	100	0,56	50	23,0	12	7318935063407	5200412847	A


Gyproc VPB – Variabelt plåtbånd



Böjbart plåtbånd av stål för konstruktion av hörn i alla vinklar där det ställs höga krav på hållfastheten i byggnadsdelarnas hörnfogar. Levereras i rullar.
Böjbart plåtbånd för förstärkning av hörnor för gipsskivebeklädnad. Kan användas i alla vinklar över 85 grader.

Beteckning	Bredd	Tjocklek	Antal	Vikt	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	m/rulle	kg/rulle	rullar/frp	nummer	nummer	kod
VPB 50/50	100	0,56	50	23,0	12	7318935063452	5200412849	A

Gyproc T 60/9 – Kortling



Används bl.a under långkantsfogar vid tvärsmontering av 12,5 mm skivor på regelstomme.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
T 60/9	2400	0,56	60	0,34	8	616	7318936759705	5200772326	A
T 60/9	2700	0,56	60	0,34	8	616	7318936759736	5200772329	A

Gyproc VK – Vägglammer



Beslag av stål som med fördel används i innerväggar med förskjuten regelstomme.
Stålbreslag som monteras på stålreglarnas ändar vid innerväggar med förskjuten regelstomme.

Beteckning	Tjocklek	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
VK 25	0,90	500	10,0	7318935060550	5200412783	A

Gyproc IBS – Inbrottsplåt



Stålblåt för inbyggnad och förstärkning av innervägg för att förebygga inbrott. Ej förborrade hål.
Stålskiva som monteras mellan gipsskivor eller mot regler och skenor för att förhindra inbrott.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/st	st/pall	nummer	nummer	kod
IBS 1/1200	2400	1200	1,00	23,0	50	7318931974912	5200412845	C
IBS 1/900	2400	900	1,00	17,0	50	7318932006872	5200412839	A
IBS 2/900	2400	900	1,00	34,1	25	7318932006889	5200412841	A

Gyproc GypFix – Kortlingsbeslag



Beslag för enkel och snabb fastsättning av träskiveförstärkningar i innervägg.
Beslag som monteras mot regel för fastsättning av träskiveförstärkningar.

Beteckning	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	st/frp	st/kart	kg/kart	nummer	nummer	kod
GypFix	12	144	7,2	7318932129663	5200412881	A

Fogmassa, Lim och Spackelprodukter

Gyproc G 55 – Tätmassa



Akustikfogmassa med liten krympning och god vidhäftning som garanterar bra ljudtätning. Fogmassa som används för akustisk tätning i fogar mellan konstruktionselement.

Beteckning	Antal	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	l/frp	frp/pall	nummer	nummer	kod
G 55	0,6	12	7318931975155	5200412871	A

Gyproc G 44



Lim för snabb och enkel fastsättning av gipsskivor direkt på stålprofiler, och när minimal användning av skruvar önskas.

Lim för montering av gipsskivor mot stålprofiler med minimal användning av skruvar. Kan också användas mellan två skivlager.

Beteckning	Antal	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	l/frp	frp/pall	nummer	nummer	kod
G 44	0,6	12	7318932135909	5200412873	A

Gyproc G 46 – Skivlim



Golvlim för enkel och snabb montering av Gyproc golvgipsskivor. Kan appliceras antingen direkt på stål-trapetsplåt eller mellan skivlagren.

Limmet används till limning av golvgipsskivor. Gyproc G 46 kan också användas till att limma PUR-skum mot aluminiumskivor och till de flesta bygg- och isoleringselement samt mot trä eller mot galvaniserat respektive lackerat stål. Provlimning rekommenderas vid de flesta fall för att se att det blir bra vidhäftning.

Beteckning	Antal	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	l/frp	frp/pall	nummer	nummer	kod
G 46-10	10	44	7318936596904	5200574533	A
G 46-5	5	80	7318932119329	5200412875	A

Gyproc G 66 – Gipsbruk för ytbehandling och fogning



Gipsbruk med medelfin struktur och hög klubbighet för uppsättning och reparation av gipsskivor.

Gipsbruk används för att fästa gipsskivor på rengjorda mineraliska underlag som betong, lättbetong och murverk eller för att reparera mindre skador på gipsskivor.

Beteckning	Antal	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	l/frp	frp/pall	nummer	nummer	kod
G 66	20	40	7318932049992	5200413047	A

Gyproc Super – För ytbehandling och fogning



Ett gipsbaserat pulverspackel med limämne och bindetidsreglerande tillsatser för skarvspackling av gips-skivor. Även lämplig för utfyllning av sprickor och hål, limning och packling av dekorationslister.

Beteckning	Antal	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	kg/frp	frp/pall	kg/pall	nummer	nummer	kod
Super 5	5	105	525,0	7318932050011	5200413054	A

Marco Joint Tape – Pappersremsa till skarvförstärkning



Elektroperforerad 50 mm bred pappersremsa. Läggs i våt spackelmasa. Lämplig att använda vid skarvspackling av Gyproc gipsskivor.

Beteckning	Bredd	Antal	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	m/rulle	rullar/frp	nummer	nummer	kod
M 23	50	23	20	0772677655899	5200413048	C
M 75	50	75	20	0772677633323	5200413050	C

Isoleringstillbehör

Gyproc IH – Isoleringshållare



Isoleringshållare i stål med dubbelhäftande tejp för enkel montering och fastsättning av isoleringsmaterialet i ljudisolerade innerväggar.

Isoleringshållaren används för fastsättning av isoleringsmaterial i gipsväggens hålrum. Hållaren kan klistras fast direkt på gipsskivan eller skruvas fast på annan bakomliggande vägg.

Beteckning	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	frp/krt	nummer	nummer	kod
IH	100	7318936804351	5200412872	A

Gyproc MR – Mineralullsremsa



Remsa av mineralull för ljudisolering i Gyproc MR-innerväggar.

Kantisolering läggs i skenor och XR-reglars öppning i varje fack. Kan med fördel placeras i regeln innan den monteras.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	rullar/frp	frp/pall	nummer	nummer	kod
MR 95/20	10000	95	20,00	12	24	7318932156621	3586114030	A
MR 120/20	10200	120	20,00	10	24	7318932085372	3586518350	A

Verktyg till gipsskivor

Gyproc T-SQR – Vinkellinjal



Av eloxerad aluminium. Tydligt graderad måttkala (delning 2 mm) på såväl klinga (linjal) som anslag (vinkel).

Beteckning	Benämning	GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lagerkod
T-SQR	Vinkellinjal	0015812418127	5200677153	A

Verktyg för stålprofiler

Gyproc FT 08 – Fixertång



För snabb och enkel fixering av regel mot skena. Plåttjocklek max 2 x 0,80 mm.

Beteckning	Benämning	GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lagerkod
FT 08	Fixertång	7318932211030	5200412963	A

Gyproc PS – Profilsax för bearbetning av stålprofiler



Klipper snabbt av regler och skenor i bredd 45, 70, 95 och 120 mm av plåttjocklek max 0,7 mm. Max flänshöjd för regler: 38,5 mm. Max flänshöjd för skenor: 60 mm.

Beteckning	Benämning	GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lagerkod
PS BAS	Profilsax inkl. övre skär	7318936621057	5200608303	A
PS SKR	Övre skär reserv	7318936621231	5200608323	A
PS STD	Nedre skär - Std profiler	7318936621064	5200608305	A
PS VAP 15	Nedre skär - VAP 15	7318936621217	5200608321	C
PS VAP 25	Nedre skär - VAP 25	7318936621224	5200608322	C
PS XR 120	Nedre skär - XR 120	7318936621200	5200608320	A
PS XR 70	Nedre skär - XR 70	7318936621071	5200608309	A
PS XR 95	Nedre skär - XR 95	7318936621088	5200608315	A

Verktyg till AquaBead

Gyproc AquaBead Roller – Verktyg till Gyproc AquaBead 90 spackelhörnprofil



Verktyg för enkel och effektiv montering av Gyproc AquaBead 90 hörnskydd. Verktuget används för att trycka profilen tätt mot gipsskivorna.

Beteckning	Benämning	GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lager-kod
GAB Head	Rullverktyg ytterhörn	0800805140662	5200624536	A

Transporthjälpmedel

Gyproc PH – Skivhiss, transporthjälpmedel vid montering av gipsskivor



Gyproc Skivhiss är ett outhärligt hjälpmedel vid montering av gipsskivor i undertak. Skivhissen är lätt demonterbar. Max belastning (centrerad last): 70 kg. Lägsta monteringshöjd: 1880 mm. Högsta monteringshöjd (exkl förlängningsmodul): 3200 mm. Hjul: 5 st varav 2 med broms. Skivhissen används för att hantera gipsskivor vid montering i undertak. Arbetshöjd: 1 880–3 200 mm.

Beteckning	Benämning	Min höjd mm	Max höjd mm	Max last kg/st	GTIN- nummer	Artikel- nummer	Lager- kod
PHE 70	Skivhiss	1880	3200	70	7318935100003	5200413002	C
PH 28-12	Kedja				7318931984515	5200413017	C
PH 28-13	Kedjelås				7318931984522	5200413018	C
PH FML	Förlängningsmodul 750 mm				7318935100300	5200413028	C

Gyproc GPH – Dragvagn för Gyproc gipsskivor



Total längd är 2605 mm inklusive dragstång. Justerbara strömmor mellan 1635–2170 mm för transport av korta och långa gipsskivor. Max. last 1 200 kg. Vagnen används för att flytta flera gipsskivor samtidigt på byggarbetsplatsen.

Beteckning	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg/st	Max last kg	Arbetshöjd mm	GTIN- nummer	Artikel- nummer	Lager- kod
GPH 3	1725	700	580	170,000	1200	730	7318936879342	5200860070	C

Gyproc TV – Transportvagn till gipsskivor



Vagnen är enkelt omställbar mellan 1200 resp. 900 mm skivbredd. Hjul: 2 st kullagrade 4-lagersgummihjul (punkteringsfria), 4 st kullagrade länkhjul Ø 160 mm, varav 2 är bromsade. Instruktioner: Gyproc Transportvagn är en mångsidigt användbar transportvagn för bl.a Gyproc gipsskivor. Gipsskivorna transporteras vertikalt. Hjulkonstruktionen gör att vagnen är lätt att manövrera. När vagnen ställs om från transportläge till arbetsbord svängs bordet om till horisontalläge och de två stödbenen som fungerar som tippskydd fälls ut automatiskt. Vagnen vilar nu på fyra länkhjul varav två försedda med broms. Vagnen är enkelt omställbar mellan 1200 resp. 900 mm skivbredd. Det på varje stödben monterade kapstödet håller den avskurna skivans långkant på plats vid såväl skärning som när kanten ska trimmas. Punkteringsfria däck. Fällhandtaget gör att spärren enkelt kan utlösas med ena handen.

Beteckning	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg/st	Max last kg	Arbetshöjd mm	GTIN- nummer	Artikel- nummer	Lager- kod
TV 1200/900	2025	720	1470	80,000	500	850	7318935120957	5200413044	C

När du väljer Gyproc, väljer du också en hållbar lösning

Hos Gyproc har vi under flera år arbetat intensivt med att skapa produkter och metoder som inte bara uppfyller marknadens och bygglagstiftningens krav, utan också för framtida utmaningar när det gäller resursanvändning, klimat och hållbarhet.

Naturens egna material

Våra produkter är baserade på gips, ett naturligt förekommande material på jorden. Gips innehåller inga miljöfarliga eller giftiga ämnen. Dessa egenskaper är en viktig utgångspunkt för ett hållbart byggmaterial.

På www.gyproc.se kan du läsa mer om vårt arbete på detta område.

Gyproc SystemSäkring

Gyproc SystemSäkring är din säkerhet för att på ett optimalt sätt genomföra projekt med gipsbaserade lösningar för lättbyggnadsteknik. Med Gyproc SystemSäkring kan du känna dig säker på att alla system är testade dels av certifierade institut, dels i praktiken ute på byggarbetsplatser. Självklart lever alla system och produkter upp till gällande regelverk. I Gyproc SystemSäkring ingår även teknisk support och rådgivning som garanterar ett optimalt avslutat projekt – före, under och efter arbetet.

ISO och OHSAS

Gyproc har ett kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö-, och energiledningssystem med rutiner och processer som är certifierade av SP och uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO 50001.

Återvinning

Gyproc gipsskivor är en ren kretsloppsprodukt. Gyproc har ett program för återvinning av returgips bland annat genom återtagning av gipsspill från byggarbetsplatser och återförsäljare.



Saint-Gobain Sweden AB

Gyproc, Box 153
746 24 Bålsta

Tel Order/Kundservice: 0171-41 54 60
order.gyprocse@saint-gobain.com
Tel Technical Sales & Support: 0171-41 54 80
teknisksupport.gyprocse@saint-gobain.com

www.gyproc.se

OKT2019. ©Gyproc.
Gyproc reserverar sig för
ev. ändringar eller tryckfel.



<https://www.facebook.com/gyprocsverige/>



<https://twitter.com/GyprocSverige>



<http://instagram.com/gyprocsverige>



<https://www.youtube.com/user/Gyprocse2011>



<https://www.linkedin.com/company/8624235>

