

Räddar du taket, säkrar du huset



Plåttak

1. Rengör och skrapa bort eventuell rost.

2. Grundstryk rostiga delar med Hagmans Rostskyddsgrund. Materialåtgång ca 0,1 l/m².

3. Spackla eventuella sprickor och hål med Hagmans Epoxispackel.

4. Stryk ut Hagmans Takbeläggningsfärg. Materialåtgång ca 0,2 kg/m². Två skikt krävs för att få en täckande yta.

Vid sprutning av Plåttak:
Spådes Hagmans Takbeläggningsfärg med ca 15-20% Syntetförtunning eller Xylen.



Eternittak

1. Rengör underlaget ordentligt, borsta bort lösa partiklar och avlägsna eventuell moss. Se till att ytan är absolut torr när du börjar måla.


2. Spackla med Hagmans Epoxispackel och armera vid behov med Hagmans Armeringsmatta.

3. Stryk ut Hagmans Takbeläggningsfärg. Materialåtgång första strykning 0,2 - 0,3 kg/m².

Vid första strykningen spådes Hagmans Takbeläggningsfärg med 10% Syntetförtunning eller Lacknafta.

4. Minst två skikt krävs för att få en täckande yta. Materialåtgång andra strykning ca 0,2 - 0,3 kg/m².

OBS! Eternit innehåller asbest. Använd skyddsutrustning. Se även särskilda Asbestanvisningar.

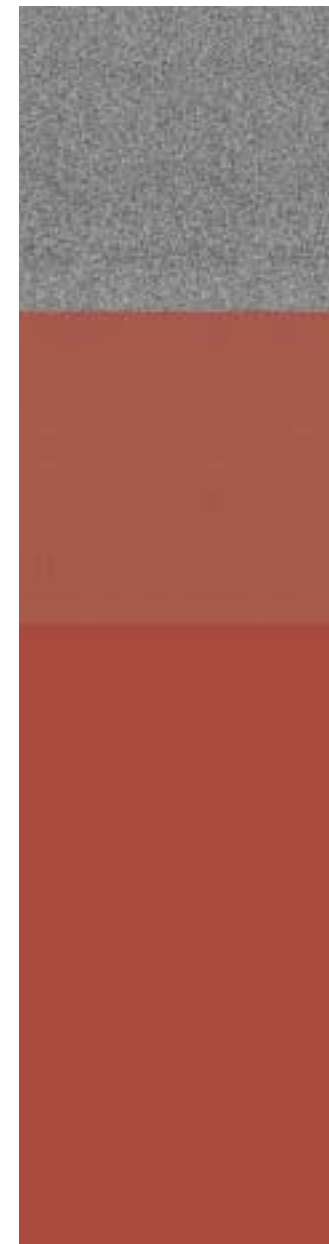

Papptak

1. Rengör taket ordentligt, borsta bort lösa partiklar och avlägsna eventuell moss.

2. Stryk ut Hagmans Takbeläggningsfärg. Materialåtgång första strykning 0,2 - 0,3 kg/m².

3. Två skikt kan krävas för att få en täckande yta. Efter första strykningen kan det bli en viss genomblödning av asfalt. Undvik att gå på taket ca en vecka efter behandlingen eftersom pappen mjukas upp under arbetet. Materialåtgång andra strykning ca 0,2-0,3 kg/m².

Hagmans Takbeläggningfärg kan du använda till att förbättra ytan på plåttak, eternittak och papptak. Tillsammans med Hagmans Rostskyddsgrund, Epoxispackel och Armeringsmatta blir det ett komplett underhållspaket för de flesta behov. Hagmans Takbeläggningfärg finns i fem olika kulörer: vit, tegelröd, takgrön, mellangrå och svart.



Vit Tegelröd Takgrön Mellangrå Svart

Av trycktekniska skäl kan färgavikelser förekomma.

Hagmans Takbeläggningfärg Akrylbeläggning i fem olika kulörer. Lämplig för plåt, eternit, papp, betongpannor samt för asfaltbelagda tennisplaner.
Materialåtgång: 0,2 - 0,3 kg/m²
Förpackningar: 4 kg och 20 kg



Hagmans Rostskyddsgrund Rödbrun rostskyddande primer för grundning av plåtytor innan Hagmans Takbeläggningfärg påstrykes.
Torktid: ca 2 timmar
Materialåtgång: ca 0,1 l/m²
Förpackningar: 1 l, 5 l och 10 l



Övermålningsbar: efter 3 timmar.

Hagmans Epoxispackel Tvåkomponents limspackel. Tål fukt och aggressiva miljöer. För lagning av sprickor och hål i plåt, eternit, betong, sten m.m.
Förpackningar: 0,6 l och 6 l



Hagmans Armeringsmatta För armering av större sprickor och genomgående hål.
Förpackningar:
Rulle, bredd 30 cm, längd 50 m
Rulle, bredd 60 cm, längd 50 m
Rulle, bredd 120 cm, längd 100 m



Se upp med takets svaga punkter Hur mår ditt tak egentligen? Har du ett papp, plåt- eller eternittak som är äldre än fem år är det hög tid att göra en kontroll. Ingen försäkring ersätter läckageskador som orsakas av bristande underhåll. Väntar du för länge kan skadorna bli mycket dyrbara, dessutom riskerar du att få lägga om hela taket.

Alla tak påverkas kraftigt av solljus, men även av luftföroreningar och av rökgaser från skorstenen. Sprickor, uttorkning och blåsor i takpappen är varningssignaler som du måste ta på allvar. Rostfläckar på plåttaket är också alarmerande. Har du ett platt tak riskerar du att få vattensamlingar i svackor och rännor som kan ställa till problem på sikt. Skarvar och anslutningar runt skorsten och ventiler bör också granskas noga.

Tre viktiga krav

God vidhäftning. För att få ett fullgott långtidsskydd är det viktigt att underhållsprodukten samverkar med underlaget på bästa möjliga sätt. Hagmans har valt att använda kristallolja som lösningsmedel då detta tränger in och förenar sig med underlaget på ett bättre sätt än de produkter som har vatten som lösningsmedel.

Vattenbeständigt. Taket måste stå emot vådrets makter och även tåla kraftig vattenbegjutning under längre tid. Det måste även stå emot de vattensamlingar som ofta bildas i svackor och rännor. Hagmans takunderhållsprodukter är noga testade för att klara hårda förhållanden och ytan löses inte upp eller förstörs även om det börjar regna direkt efter det att arbetet avslutats.

Väderbeständigt. Taket påverkas av solljuset och även av de föroreningar som finns i luften, t. ex. rökgaserna från skorstenen. Hagmans produkter är starka och tåliga och ger ett fullgott skydd under många år.

Vid sprutning av Plåttak:
Spädes Hagmans Takbeläggningfärg med ca 15-20% Syntetförtunning eller Xylen.

HAGMANS
Kunskap och kvalitet - vår styrka


Hagmans Kemi AB, S-511 10 Fritsla
Tel: 0320-189 00, Fax: 0320-723 94
e-post: info@hagmans.se, hemsida: www.hagmans.com

Art.nr SP9016 0317



Takbeläggningfärg

Produkter för proffs och gör-det-självare

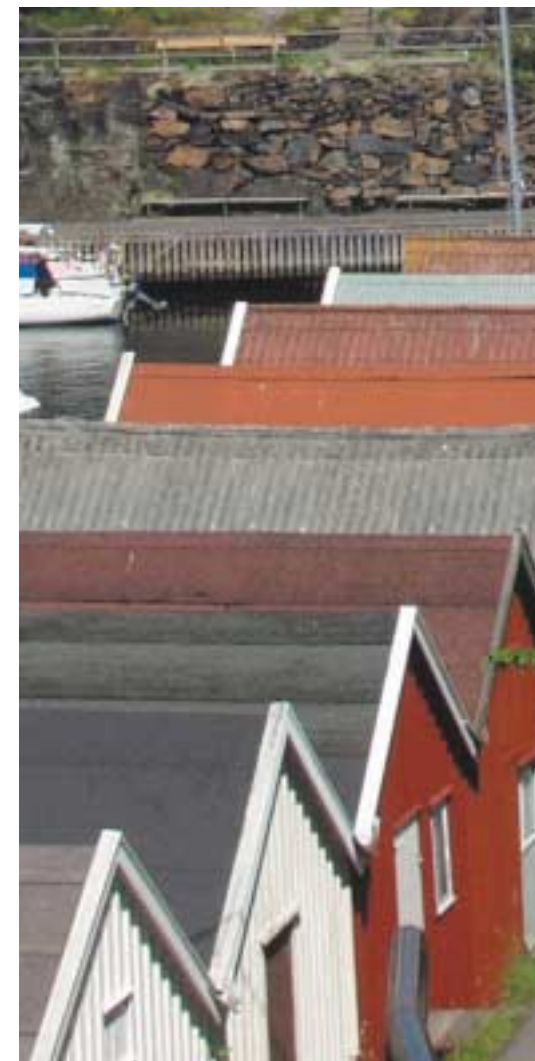

www.hagmans.com