


GOLVMÅLNING FÖR PROFFS!

- Målningssystem för dina behov



Produkter för
krävande
underlag & miljöer!

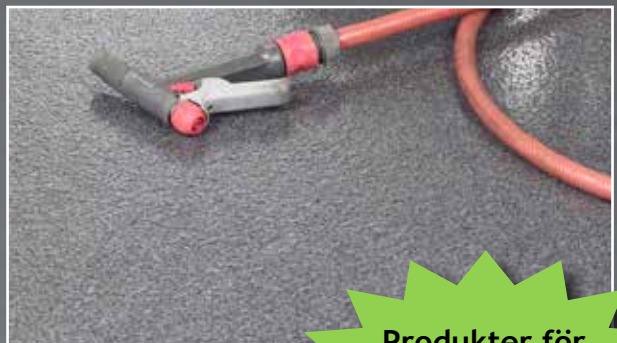

MÅLNINGSSYSTEM/FÖRARBETEN

Målningssystem

Hagmans sortiment för golv ger professionella målerier kvalificerade produkter och system för olika typer av golv målning. Genom att ta del av Hagmans mångåriga erfarenhet och omfattande materialkunskap inom golvområdet samt utföra en behovsanalys (se nedan) kan du säkerställa att du uppnår ett så bra resultat som möjligt.

Behovsanalys:

Börja alltid med att fråga användaren av golvet vilka krav på funktion och utseende som finns. För att kunna välja rätt målningssystem måste följande beaktas:

1. Vilka mekaniska påfrestningar förväntas? Ex. trucktrafik eller intensiv gångtrafik?
2. Vilka kemiska belastningar förväntas? Ex. syror, alkalier, lösningsmedel, oljor eller hett vatten?
3. Vad är kundens önskemål? Ett ofärgat, enfärgat eller dekorerat golv?
4. Vilka krav ställs på städbarhet, halkskydd, ljusreflektion, glans mm?

Val av målningssystem:

Hagmans målningssystem sträcker sig från enklare dammbindning till målning med epoxifärg. För ännu mer krävande miljöer erbjuder Hagmans ett brett sortiment av olika beläggningar. Hagmans golvprodukter är i första hand utvecklade för betonggolv men kan även användas på golv av trä eller fiberplattor. För att uppnå fullgod härdning ska golvtemperaturen inte understiga +10°C. Vi rekommenderar en temperatur på +15°C eller högre. Lägre temperaturer ger längre härdningstid.



Diamantslipning

Förarbeten

Ingen färg kan kompensera ett dåligt underlag eller bristfällig förbehandling. Golvytan måste alltid vara ren och fast innan du börjar måla. Ny betong har ett ytskikt av cementhud med dålig hållfasthet. Detta skikt måste du först avlägsna genom t.ex. diamantslipning, blästring eller syrabetning med saltsyra.

Checklista underlag

- Temp. på golvet och i luften?
- Fukt i underlaget?
- Sprickbildning?
- Underliggande håligheter?
- Vad finns på golvet idag?
- Avlägsna betonghud?
- I vilken miljö ska golvet ligga?
- Vilken trafik utsätts golvet för?

Förarbeten

- Lös färg avlägsnas
- Rengöring
- Nedmattning
- Syrabetning alternativt diamantslipning av ytan

Oljeätare

En skonsam och kraftfull rengöringsprodukt som bryter ner oljerester.

- Sanerar problematiska oljefläckar på betongytan
- Skapar förutsättningar för vidare behandling av ytan, tex. målning



Oljefläckar

SPACKEL, DAMMBINDNING & SPÄRRGRUND

Golvspackel

Mycket starkt tvåkomponent golvspackel, perfekt för lagning av sprickor/hål i betong, puts, sten, trä, fiberplattor, metall mm.

- Kan användas för limning
- Mycket stark i både tunna och tjocka skikt
- Sjunker eller krymper ej
- Brukstid 20 min



Golvspackel

Häftprimer EP

Tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxigrund som säkrar vidhäftningen av målning och beläggning. Kan även användas som spackel ihop med Microtalk.

- Tätar porer i underlaget
- 100% torrhalt • Brukstid 35 min

Golvimpregnering EP-V

Blank tvåkomponent vattenspädd epoxilack lämplig för dammbindning och impregnering framförallt på betonggolv.

- Diffusionsöppen
- Kan målas på nygjuten betong efter en vecka
- Brukstid hela 2 timmar



Golvimpregnering EP-V

Dammbindning 1K

För en dammfri miljö används med fördel vår färglösa vattenburna dammbindare/primer för betong och andra mineraliska underlag. Produkten används både in- och utomhus.

- Släpper ut markfukt
- Skapar en skyddande yta på betongen
- Kräver ett sugande underlag
- Används med fördel som grund till samtliga målningssystem
- Tillåter alla typer av fortsatt behandling av ytan (= övermålningsbar)



Dammbindning 1K



Spärrgrund

Vattenburen grundfärg för trä.

- Reducerar risken för missfärgningar från kvistar, lignin, gammalt gulnat trä m.m
- Övermålas med vattenburen färg, ex. EP-V eller 1K
- Övermålningsbar efter 8 h (vid +20°C och 60% RF)
- 1-2 strykningar beroende på underlag



Spärrgrund

MÅLNING

Golvfärg 1K

Slitstark och lättarbetad enkomponent, polyuretan/akrylat-baserad färg för golv och väggar in- och utomhus. Används oftast på betong men fungerar även på andra underlag. Lämplig till ex. trappor, källare, balkonger eller handel med lättare trafik.

- Diffusionsöppen och kulörbeständig
- Målning på nygjuten betong efter en vecka
- Vattenburen och snabbtorkande
- Ytor in- och utomhus (**OBS!** På underlag av trä endast inomhus! Vid obehandlad träyta rekommenderas Hagmans Spärrgrund)
- Glans 40



Golvfärg 1K. Se kulörkarta för exakta nyanser. Närmaste NCS gäller för de flesta av Hagmans standardkulörer. Utöver dessa kan vi även nansera de allra flesta kulörer enligt NCS färgkarta.



Källare/Balkong

Klarlack 1K

Vattenburen och slitstark enkomponent klarlack för in- och utomhusbruk. Lättanvänd och snabbtorkad produkt där det behövs extra skydd ex. i trappor och källare samt till flinggolv.

- Gulningsbeständig
- Snabbtorkande
- Reptålig
- Baserad på en polyuretan/akrylat-dispersion
- Ytor in- och utomhus (**OBS!** På underlag av trä endast inomhus!)
- Glans 20, 40 och 90

Golvfärg EP-V

Tvåkomponent vattenburen epoxifärg. Främst avsedd för betonggolv men kan även användas på golv och väggar av trä eller fiberplattor. Lämplig i källare, garage och lätt till medeltung trafik inom industri, handel och lantbruk.

- Bruktid 2 timmar
- Målning på nygjuten betong efter en vecka
- Kemikaliebeständig
- Diffusionsöppen
- Glans ca 80



Scanna qr-koden för att se filmen "Garagesystem".



Golvfärg EP-V. Se kulörkarta för exakta nyanser. Närmaste NCS gäller för de flesta av Hagmans standardkulörer. Utöver dessa kan vi även nansera de allra flesta kulörer enligt NCS färgkarta.



Lager/Industri

Klarlack EP-V

Tvåkomponent vattenspädad epoxilack för lackning av ex. flinggolv.

- Förstärkande lack på t. ex. latexmålade våtrumsväggar och dylikt
- Bruktid 4 timmar
- Kemikaliebeständig
- Glans ca 90



Industri

Golvfärg HP

Tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxifärg för tunnskiktbeläggning/tjockfilmsmålning på betonggolv. Lämplig till medeltung trafik inom industri, handel och lantbruk.

- Hög kemikaliebeständighet (se hemsida)
- 100% torrhalt
- Obehandlade betonggolv grundas först med Hagmans Häftprimer EP eller Hagmans Golvfärg EP-V
- Bruktid 30 minuter
- Glans ca 90



Golvfärg HP. Se kulörkarta för exakta nyanser. Närmaste NCS gäller för de flesta av Hagmans standardkulörer. Går att beställa även i specialkulörer, kontakta oss för mer information.



Industri

Topplack PU 4020

Enkomponent slitstark uretanklarlack. Används till golvfärger utomhus, underlag med höga krav på ljusbeständighet och reptålighet samt till toppning av fling- och färgsandsbeläggningar.

- Mycket bra ljus- och glansbeständighet
- Mycket reptålighet
- Glans ca 90

MÅLNING

Tjockfilmsfärg EP-V

Tvåkomponent vattenburen epoxifärg som kan appliceras i tjockare skikt. Främst avsedd för betonggolv men kan även användas på golv och väggar av trä eller fiberplattor. Lämplig i källare, garage och medeltung trafik inom industri, handel och lantbruk.

- Kemikaliebeständig
- Bruktid 1,5 timmar
- Målning på nygjuten betong efter en vecka
- Kan användas som beläggning ihop med Myanit eller Epoxisandfyller
- Appliceras i två skikt
- Glans ca 65 (vid Tjockfilmsmålning sjunker glansgraden)



Scanna qr-koden för att se filmen "Tjockfilmsfärg EP-V".



Tjockfilmsfärg EP-V. Se kulörkarta för exakta nyanser. Närmaste NCS gäller för de flesta av Hagmans standardkulörer. Går att beställa även i specialkulörer, kontakta oss för mer information.



Gym

Tjockfilmslack EP

Tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxilack. Används som klisterskikt och lack på färgsandsgolv t.ex. i garage och industri.

- Tät, kemikaliebeständig topplackning av EP-V-målade golv och flinggolv
- 100% torrhalt
- Bruktid 35 minuter
- Glans ca 90



SPECIALSYSTEM

Flinggolv

- Färdigblandade färgkombinationer enligt färgkarta
- Dekorative golv i kombination med Golvfärg EP-V samt Klarlack EP-V alternativt Golvfärg 1K samt Klarlack 1K



Grå Färgflingor 9303



Blå Färgflingor 9424

Garage/Källare/Badrum/Tvättstuga

Färgsandgolv & Hjulspår

- Färdigblandade färgkombinationer enligt färgkarta
- Slitstark beläggning i kombination med Golvfärg EP-V samt Tjockfilmslack EP

Hagmans Hjulspår säljs i en komplett låda bestående av Hagmans Färgsand och Hagmans Tjockfilmslack EP samt sandpapper och tejp. Innehållet i lådan är beräknat att räcka till 2 hjulspår som är 0,4 m breda och 5 m långa.



Scanna qr-koden för att se filmen "Garagesystem".



Garage/Källare



Garage

Linjefärg 1K

- Vattenburen enkomponent polyuretan/akrylat-baserad
- Kan med fördel klarlackas med en- eller tvåkomponent lack för ökad slitstyrka
- Snabbtorkande



Linjefärg 1K


Efterlysande pigment

Tillsammans med Hagmans Tjockfilmslack EP ger pigmentet en efterlysande färg/lack som används vid ex. målning av linjer för utrymningsvägar. En blandning av 1 kg pigment och 1 kg Tjockfilmslack EP räcker till en 10 cm. bred och ca 65 m. lång, målad linje.

- Laddas av både naturlig och artificiell belysning
- Lyser länge (mer än 60 min)
- Ger ökad säkerhet vid utrymning/strömavbrott



Upplyst utrymme



Mörklagt utrymme

HALSKYDD

Microperl Halkskydd

- Kompakta glaskulor som strös i den färska EP-V- eller EP-färgen alt. lacken
- Ger ett markant halkskydd



Microperl halkskydd

Sand 18V Halkskydd

- Ljus, färglös kvartssand
- Blandas i Golvfärg EP-V- eller Golvfärg 1K-färgen
- Ger ett finkornigt halkskydd



Sand 18V halkskydd

Välj rätt produkt för underlaget

Hagmans produkt	Inomhus								Utomhus		ca Åtgång
	Garage	Lätt industri	Medeltung industri	Handel	Lantbruk	Tvättstuga	Bostad	Källare	Trappa	Balkong	
Oljeätare	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Golvspackel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Häftprimer EP	x	x	x	x	x	x					3 m²/kg
Golvimpregn. EP-V	x	x	x	x	x			x			8 m²/kg
Dammbindning 1K	x	x	x	x	x			x	x	x	6-8 m²/l
Spärrgrund				x			x				8 m²/l
Golvfärg 1K				x		x	x	x	x	x	10 m²/l
Klarlack 1K		x		x		x	x	x	x	x	10 m²/l
Golvfärg EP-V	x	x	x	x	x	x	x	x			8 m²/kg
Klarlack EP-V	x	x	x	x	x	x	x	x			8 m²/kg
Golvfärg HP	x	x	x	x	x						3 m²/kg
Topplack PU 4020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 m²/l
Tjockfilmsfärg EP-V	x	x	x	x	x	x	x	x			3-8 m²/kg
Tjockfilmslack EP	x	x	x	x	x	x		x			2,5-5 m²/kg
Produkterna nedan fungerar i kombination med våra färger/lacker beroende på miljöer/underlag											
Färgflingor	x	x		x		x		x			20-60 m²/kg
Färgsand/Hjulspår	x	x	x	x	x	x		x	x	x	0,5-0,7 m²/kg
Linjefärg 1K		x	x	x							10 m²/l
Efterlysande pigment		x	x	x							se sid. 6
Microperl halkskydd	x	x	x	x	x	x					se nedan¹
Sand 18V halkskydd	x	x	x	x	x	x			x	x	se nedan²

¹ Microperl halkskydd: 700 gr. räcker till ca. 15-25 m²

² Sand 18V halkskydd: 300 gr. räcker till ca. 4 kg/4 l färg.

FOGFRIA GOLV



Hagmans Fogfria Golvbeläggningar av Epoxi, Akryl och Polyuretan finns för alla typer av miljöer/underlag där kraven på hållbarhet, städbarhet och säkerhet är extra höga.

Vid frågor om Fogfria Golv kontakta Joel Ansorge på e-post:
joel.ansorge@hagmans.se

SP9060 1443

KUNDSUPPORT BYGG +46 (0)320-189 10

FAX KUNDSUPPORT +46 (0)320-723 94

E-POST BYGG infobygg@hagmans.se / fornamn.efternamn@hagmans.se

ÖPPETTIDER MÅN-TORS 08.00-16.00, FRED 08.00-15.00

WEB www.hagmans.com



7 315070 090602 >