



TAK

KANALPLAST · GLAS · BRAND



Alnova
BALKONGSYSTEM

Kronan på inglasningen

När du vill glasa in din balkong men saknar tak har vi lösningen. Skapa ljusgenomsläpp med tåliga plasttak särskilt utvecklade för vårt nordiska klimat. Det vanligaste skärmtaket är i UV-beständig och underhållsfri kanalplast med isolerande egenskaper men det går även att välja glas eller en brandsäker E30-lösning.

alnova.se

ETT TAK FÖR DIN BALKONG

Våra tak byggs upp av en kraftig obehandlad aluminiumstomme med vita gavlar och vit front som standard samt hörnpelare 80X80. Taket levereras i helt format om max 1,8X4m alternativt 2,8X3m. Vid större mått görs beräkningar för dimensionering och taket levereras då i sektioner.

Standardtaken är beklädda med 16mm UV-beständig kanalplast eller glas där delningen per skiva är max 980/1200mm beroende av materialval.

Vi kan även leverera tak med endast en 21mm plywoodskiva, som underlag för egen takplåtsbeklädnad.

Den ultimata taklutningen är 6 grader beräknat på vind- och snölast i nordiska förhållanden. Vid speciella omständigheter tas beslut om annan taklutning efter projektanpassad beräkning.

Brand E30


I de fall taken ska E30-säkras monteras en ej brännbar skiva som bekläds med plåt/ laminatskiva i standardvit kulör. Denna lösning ska godkännas av beställare eller brandprojektör innan order.

Infästning i fasad


För att vi ska kunna montera taket på ett säkert sätt samt få det så tätt som möjligt vid utanpå-montering, behöver vi konstruktionsritningar på fasaden för att kunna ta reda på infästningspunkterna.

SEKTIONER & VYER

Takindelning

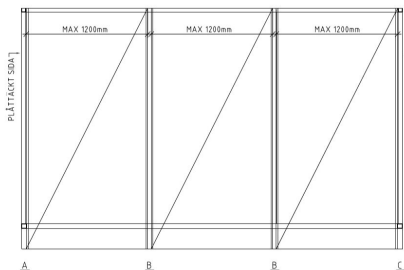

Takdetaljer

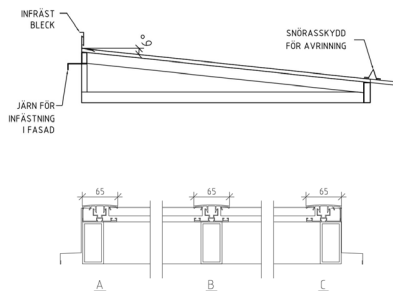

ART NR	BESKRIVNING
	Tak på obehandlad ram med vita plåtdetaljer
2407000	Med Opal kanalplast - U-värde 2,0W/m2K, isolerande egenskaper
2407001	Med Klar kanalplast - U-värde 2,0W/m2K, isolerande egenskaper
2407002	Med 21mm Plywood med vit undersida, som underlag för egen beklädnad
2407003	Med 12/126 korrugerad TRP-plåt
2407004	Med Klarglas 6+6mm
2409999	Med andra typer av glas vid förfrågan
2407010	Snörasskydd
210100	Brandskiva (Monteras undertill för att erhålla E30)

KOMPETENS, KVALITET OCH HÅLLBARHET

Alla våra produkter projekteras och tillverkas unikt för varje projekt, ofta i tätt samarbete med arkitekter. Vi bistår med råd, tips, beräkningar och BIM modeller för att förenkla ert arbete och erbjuder sedan ett totalåtagande inklusive montage.

Vi är medlemmar i Balkongföreningen Norden och följer dess högt ställda normer på kvalitet och säkerhet. Kvalitetskraven säkerställs genom full överblick av tillverkningen i vår egen fabrik, i anslutning till huvudkontoret i Göteborg.

Vi har även valt att fokusera på 100% återvinningsbarhet som en del i vårt långsiktiga miljö- och hållbarhetsarbete.

Självklart är vi certifierade enligt ISO 9001, EN 1090 och ISO 14001.



www.alnova.se

Växel: 010-16 13 400

Orrekulla Industrigata 61 | Hisings Kärra

Version 3 | Januari 2021