



Kalea Lifts

Teknisk Broschyr

Teknisk specifikation

Modell	Kalea A4 Mini	Kalea A4 Primo
Placering	Inomhus	Inomhus
Märklast	300 kg	400 kg / 500 kg
Lyfthöjd	Max 13 m	Max 13 m
Topphöjd	2250 mm/1100 mm	2250 mm/1100 mm
Gropdjup (om ej ramp)	50 mm	50 mm
Plattform/hisskorg (bxdxh)	800x830/1000x830/1000x930/ 1100x930 mm	800x1217/900x1467/1000x1267/1100x1367/ 1000x1467/1100x1467/1100x1597 mm
Ytermått prefabricerat schakt (bxd)	1160x872/1360x872/1360 x972/ 1460x972 mm	1160x1259/1260x1509/1360x1309/1460x1409/ 1360x1509/1460x1509/1460x1639 mm
Håltagningsmått (bxd)	1200x993/1400x993/1400x1093/ 1500x1093 mm	1200x1380/1300x1630/1400x1430/1500x1530/ 1400x1630/1500x1630/1500x1760 mm
Max antal stannplan	6	6
Max hastighet (m/s)	Max 0.15 m/s	Max 0.15 m/s
Schaktbeklädnad (standard)	Stålkassetter i vit RAL 9016	Stålkassetter i vit RAL 9016
Utföranden	Samma sida, rak genomgång, vinkel	Samma sida, rak genomgång, vinkel
Dörrmodeller	Slagdörr eller halvdörr	Slagdörr eller halvdörr
Dagöppning, dörr (bxh)*	700/800/900x2000/2070 mm	700/750/800/850/900/950/1000/1050x2000/ 2070 mm
Dagöppning, halvdörr (bxh)*	700/900x1100 mm (A/C endast)	700/750/800/900/1000x1100 mm
Drivsystem	Skruv med säkerhetsmutter	Skruv med säkerhetsmutter
Styrsystem	Microdatorbaserat system	Microdatorbaserat system
Elanslutning	3x400/1x230 VAC	3x400/1x230 VAC
Motor	2.2kW	2.2kW
Maskinrum	Integrerat	Integrerat
Standarder	SS EN 81-41/MD 2006/42/EG	SS EN 81-41/MD 2006/42/EG
Tillverkningsland	Sverige	Sverige

*Andra dagöppningsmått på begäran.

Kalea Lifts
– Hissar för alla
användningsområden



Kalea A4 Mini



Kalea A4 Primo

Kalea A4 Mille	Kalea A4 Cabina GL	Kalea A4 Cabina
Inomhus	Inomhus	Inomhus
1000 kg	630 kg	400 kg
Max 13 m	Max 13 m	Max 13 m
2300 mm	2700 mm	2700 mm
130 mm	100 mm	70 mm
1405×1980/1405×2480/1105×2180 mm	1100×1400×2200 mm	1100×1400×2200 mm
1825×2056/1825×2556/1525×2256 mm	1735×1730/1920 mm	Ej tillämplig
1895×2135/1895×2635/1595×2335 mm	1775×1810/2040 mm	1550×1670/1790 mm
6	6	6
Max 0.15 m/s	Max 0.15 m/s	Max 0.15 m/s
Stålkassetter i vit RAL 9016	Stålkassetter i vit RAL 9016	Ej tillämplig
Samma sida, rak genomgång, vinkel	Samma sida, rak genomgång	Samma sida, rak genomgång
Slagdörr eller halvdörr	Automatiska skjutdörrar	Automatiska skjutdörrar
1300/1000×2000/2100 mm	900×2100 mm	900×2100 mm
Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
Skruv med säkerhetsmutter	Skruv med säkerhetsmutter	Skruv med säkerhetsmutter
Microdatorbaserat system	Microdatorbaserat system	Microdatorbaserat system
3×400 VAC	3×400 VAC	3×400 VAC
4.0kW	4.0kW	4.0kW
Integrerat	Integrerat	Integrerat
MD 2006/42/EG	MD 2006/42/EG	MD 2006/42/EG
Sverige	Sverige	Sverige



Kalea A4 Mille




Kalea A4 Cabina GL



Kalea A4 Cabina

Teknisk specifikation


Modell	Kalea A4 Cabina S	Kalea B385
Placering	Inomhus	Inomhus/utomhus
Märklast	400 kg	385 kg
Lyfthöjd	Max 13 m	Max 3 m
Topp höjd	2500 mm	1300 mm
Gropdjup (om ej ramp)	70 mm	60 mm
Plattform/hisskorg (bxdxh)	1100×1400×2200 mm	900×1400/1100×1400/ 1100×1600 mm
Ytermått prefabricerat schakt (bxd)	1460×1639 mm	1310×1520/1510×1520/ 1510×1720 mm
Håltagningsmått (bxd)	1500×1760	Ej tillämplig
Max antal stannplan	6	2
Max hastighet (m/s)	Max 0.15 m/s	Max 0.06 m/s
Schaktbeklädnad (standard)	Stålkassetter i vit RAL 9016	Ej tillämplig
Utföranden	Samma sida, rak genomgång	Samma sida, rak genomgång, vinkel
Dörrmodeller	Slagdörrar + vikdörr	Halvdörrar
Dagöppning, dörr (b×h)	900×2100/2070 mm	Ej tillämplig
Dagöppning, halvdörr (b×h)	Ej tillämplig	900×1100 mm
Drivsystem	Skruv med säkerhetsmutter	Skruv med säkerhetsmutter
Styrsystem	Microdatorbaserat system	PLC
Elanslutning	3×400/3×230 VAC	3×400/1×230 VAC
Motor	4.0kW	1.5kW
Maskinrum	Integrerat	Integrerat
Standarder	MD 2006/42/EC	MD 2006/42/EG
Tillverkningsland	Sverige	Polen

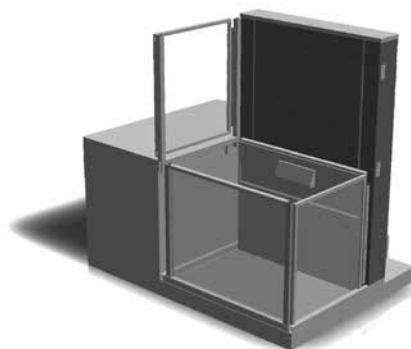

Kalea B385


Hissmodeller från Kalea Lifts

A4 Mini Modell 1 (bxh) mm	
Plattform	800x830
Ytermått	1160x872
Håltagningsmått	1200x993

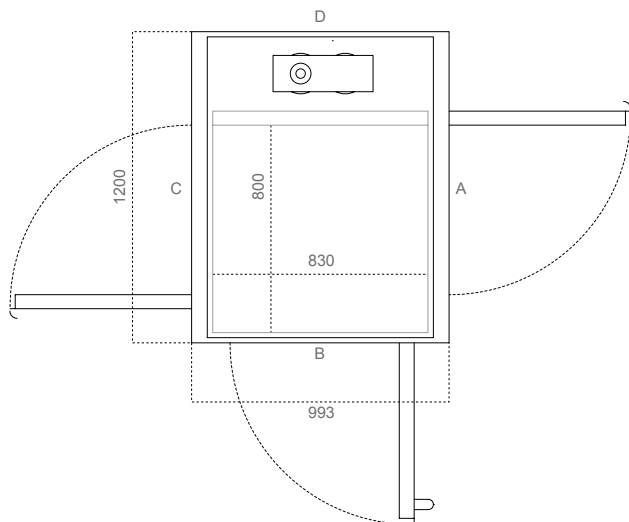


Dagöppning, bredd mm		
Dörrmodell	Sida A/C	Sida B
A10/A20 (stål)	700	700
AL5/AL6 (aluminium)	700	/
EI60/EI60G (branddörr)	700	/
A15/A25 (halvdörr)	700	/

A4 Mini Modell 2 (bxh) mm	
Plattform	1000x830
Ytermått	1360x872
Håltagningsmått	1400x993

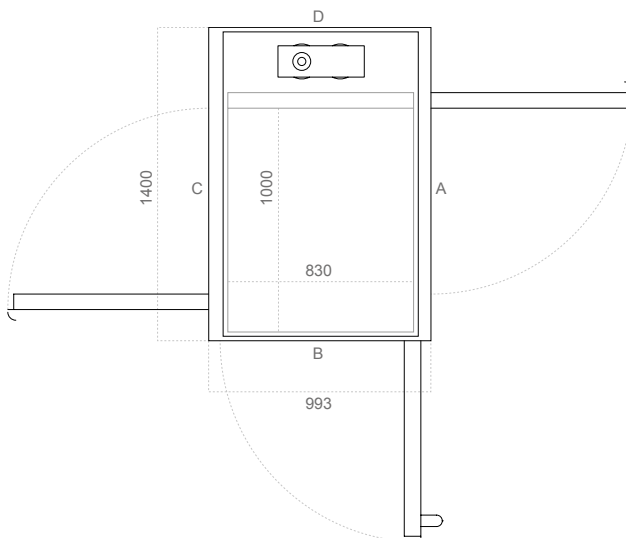


Dagöppning, bredd mm		
Dörrmodell	Sida A/C	Sida B
A10/A20 (stål)	900	700
AL5/AL6 (aluminium)	900	/
EI60/EI60G (branddörr)	900	/
A15/A25 (halvdörr)	900	/

A4 Mini Modell 3 (bxh) mm	
Plattform	1000x930
Ytermått	1360x972
Håltagningsmått	1400x1093

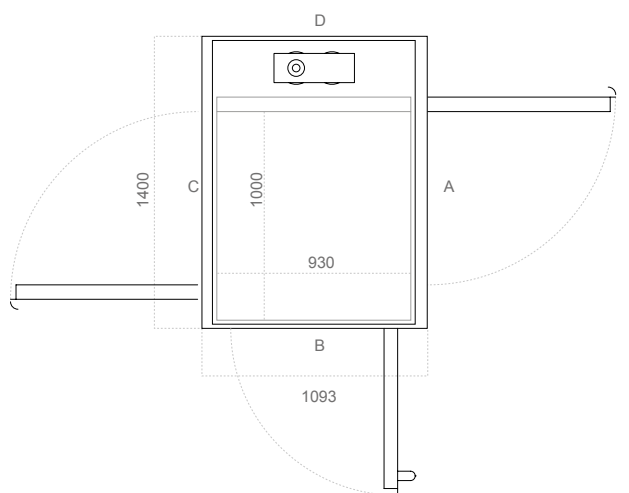

Dagöppning, bredd mm		
Dörrmodell	Sida A/C	Sida B
A10/A20 (stål)	900	800
AL5/AL6 (aluminium)	900	/
EI60/EI60G (branddörr)	900	/
A15/A25 (halvdörr)	900	/


A4 Mini Modell 4 (bxh) mm	
Plattform	1100x930
Ytermått	1460x972
Håltagningsmått	1500x1093

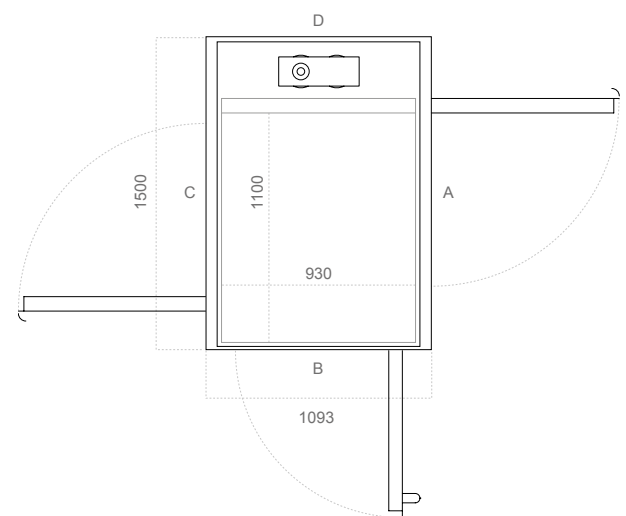


Dagöppning, bredd mm		
Dörrmodell	Sida A/C	Sida B
A10/A20 (stål)	900	800
AL5/AL6 (aluminium)	900	/
EI60/EI60G (branddörr)	900	/
A15/A25 (halvdörr)	900	/

Hissmodeller från Kalea Lifts

A4 Primo Modell 1 (bxd) mm	
Plattform	800×1217
Yttermått	1160×1259
Håltagningsmått	1200×1380

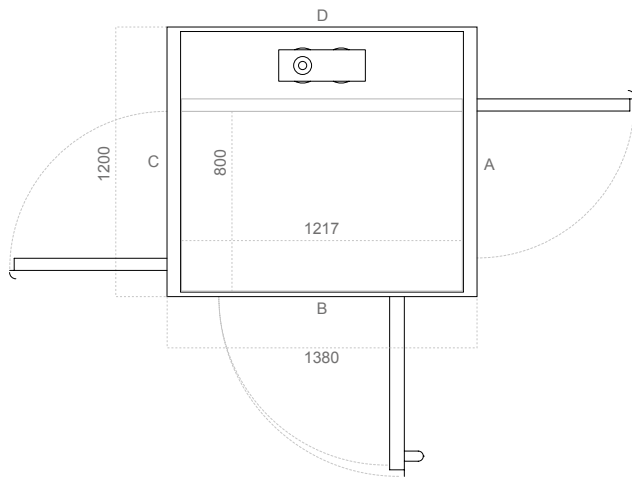


A4 Primo Modell 2 (bxd) mm	
Plattform	900×1467
Yttermått	1260×1509
Håltagningsmått	1300×1630

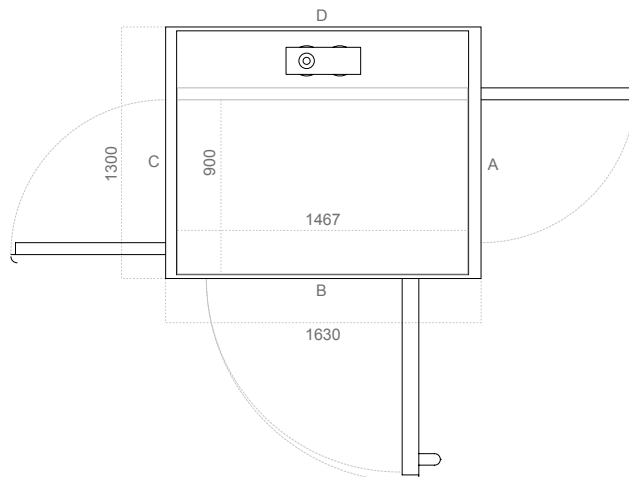


Dagöppning, bredd mm		
Dörrmodell	Sida A/C	Sida B
A10/A20 (stål)	700	750
AL5/AL6 (aluminium)	700	800
E160/E160G (branddörr)	700	750
A15/A25 (halvdörr)	700	750

Dagöppning, bredd mm		
Dörrmodell	Sida A/C	Sida B
A10/A20 (stål)	800	1000
AL5/AL6 (aluminium)	800	1050
E160/E160G (branddörr)	800	1000
A15/A25 (halvdörr)	800	1000

A4 Primo Modell 3 (bxd) mm	
Plattform	1000×1267
Yttermått	1360×1309
Håltagningsmått	1400×1430

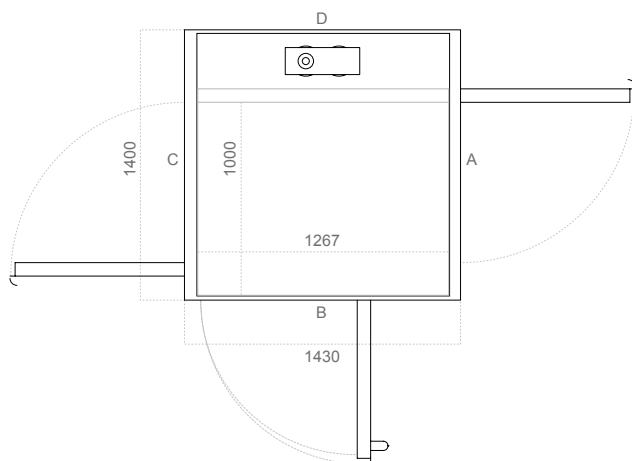

A4 Primo Modell 4 (bxd) mm	
Plattform	1100×1367
Yttermått	1460×1409
Håltagningsmått	1500×1530

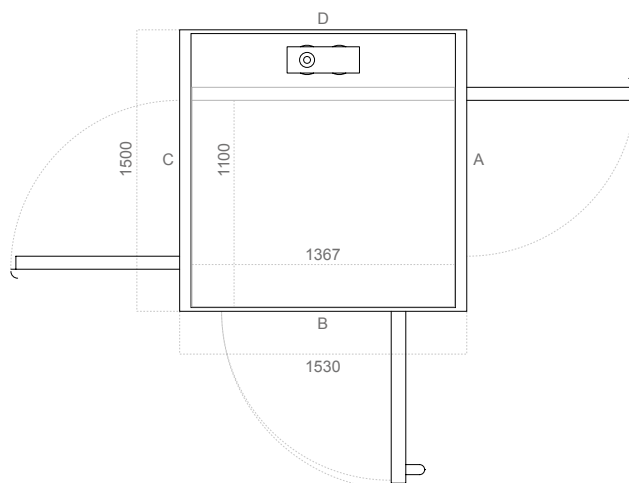


Dagöppning, bredd mm		
Dörrmodell	Sida A/C	Sida B
A10/A20 (stål)	900	800
AL5/AL6 (aluminium)	900	850
E160/E160G (branddörr)	900	800
A15/A25 (halvdörr)	900	800

Dagöppning, bredd mm		
Dörrmodell	Sida A/C	Sida B
A10/A20 (stål)	900	900
AL5/AL6 (aluminium)	900	950
E160/E160G (branddörr)	900	900
A15/A25 (halvdörr)	900	900

Hissmodeller från Kalea Lifts


A4 Primo Modell 5 (bxd) mm

Plattform	1000×1467
Ytermått	1360×1509
Håltagningsmått	1400×1630

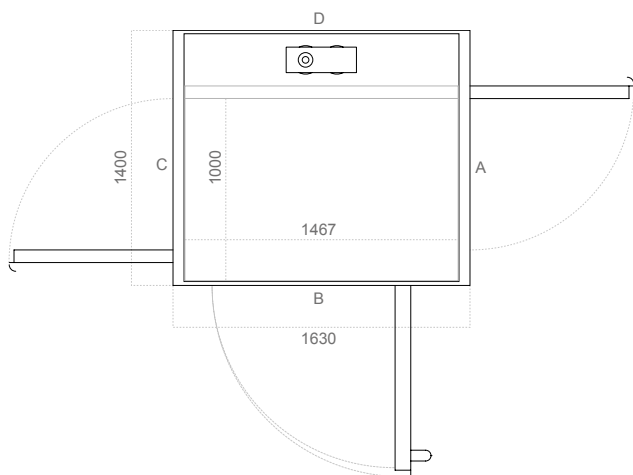

A4 Primo Modell 6 (bxd) mm

Plattform	1100×1467
Ytermått	1460×1509
Håltagningsmått	1500×1630

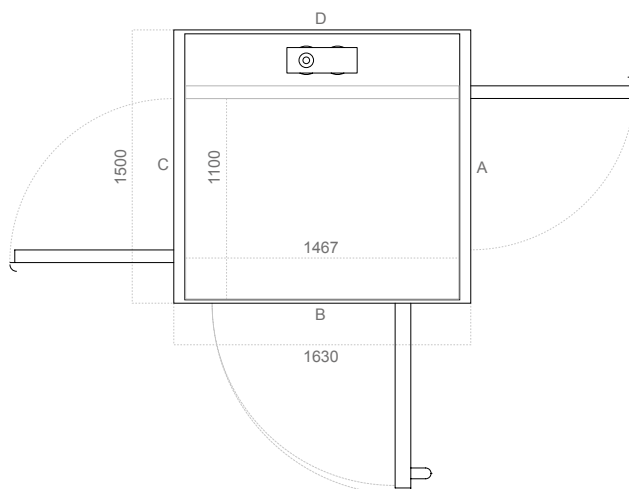

Dagöppning, bredd mm


Dörrmodell	Sida A/C	Sida B
A10/A20 (stål)	900	1000
AL5/AL6 (aluminium)	900	1050
E160/E160G (branddörr)	900	1000
A15/A25 (halvdörr)	900	1000

Dagöppning, bredd mm

Dörrmodell	Sida A/C	Sida B
A10/A20 (stål)	900	1000
AL5/AL6 (aluminium)	900	1050
E160/E160G (branddörr)	900	1000
A15/A25 (halvdörr)	900	1000

A4 Primo Modell 7 (bxd) mm

Plattform	1100×1597
Ytermått	1460×1639
Håltagningsmått	1500×1760

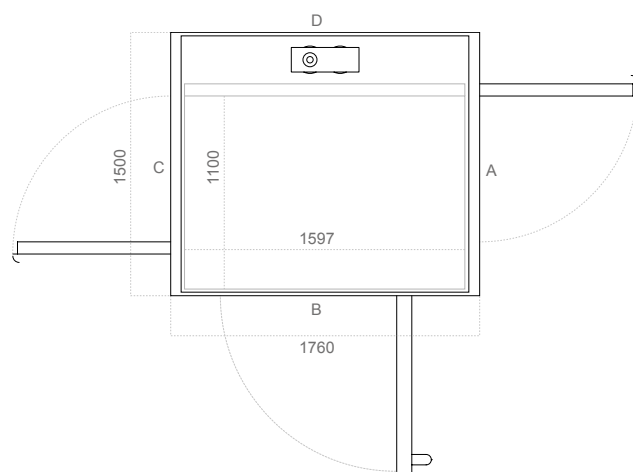


Dagöppning, bredd mm


Dörrmodell	Sida A/C	Sida B
A20/A10/A0 (stål)	900	1000
AL5/AL6 (aluminium)	900	/
E160/E160G (branddörr)	900	1000
A15/A25 (halvdörr)	900	/

Hissmodeller från Kalea Lifts

A4 Primo, hög rygg Modell 1 (bxd) mm	
Plattform	900×1467
Ytermått	1260×1509
Håltagningsmått	1300×1630

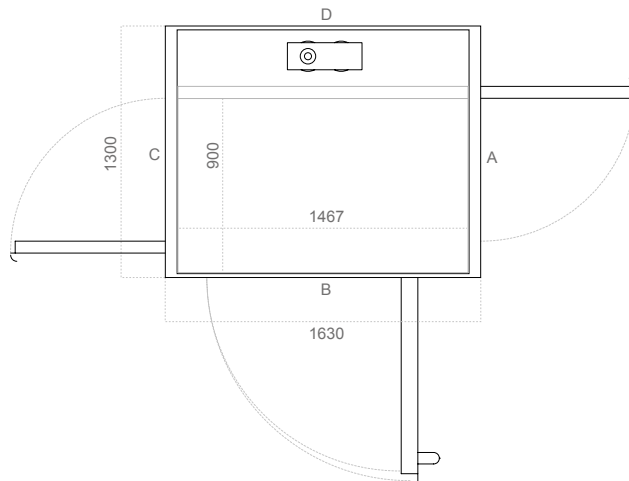


A4 Primo, hög rygg Modell 2 (bxd) mm	
Plattform	1000×1467
Ytermått	1360×1509
Håltagningsmått	1400×1630

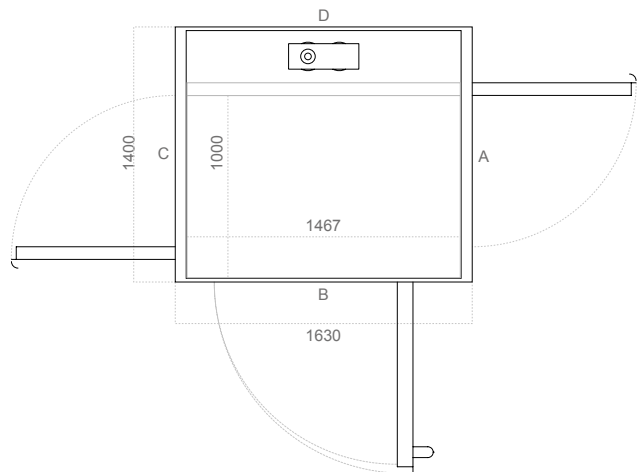


Dagöppning, bredd mm		
Dörrmodell	Sida A/C	Sida B
A10/A20 (stål)	800	1000
AL5/AL6 (aluminium)	800	1050
E160/E160G (branddörr)	800	1000

Dagöppning, bredd mm		
Dörrmodell	Sida A/C	Sida B
A10/A20 (stål)	900	1000
AL5/AL6 (aluminium)	900	1050
E160/E160G (branddörr)	900	1000

A4 Primo, hög rygg Modell 3 (bxd) mm	
Plattform	1100×1467
Ytermått	1460×1509
Håltagningsmått	1500×1630

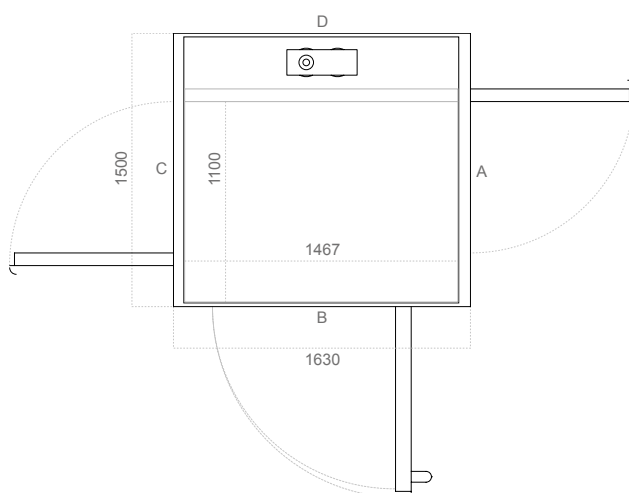

A4 Mille Modell 1 (bxd) mm	
Plattform	1405×1980
Ytermått	1825×2056
Håltagningsmått	1895×2135

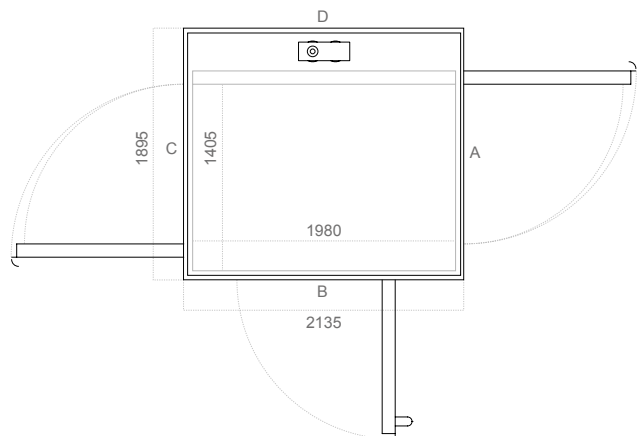


Dagöppning, bredd mm		
Dörrmodell	Sida A/C	Sida B
A10/A20 (stål)	900	1000
AL5/AL6 (aluminium)	900	1050
E160/E160G (branddörr)	900	1000


Dagöppning, bredd mm		
Dörrmodell	Sida A/C	Sida B
A40 (stål)	1300	1300
E160 (branddörr)	1200	/

Hissmodeller från Kalea Lifts

A4 Mille Modell 2 (bxd) mm	
Plattform	1405×2480
Ytermått	1825×2556
Håltagningsmått	1895×2635

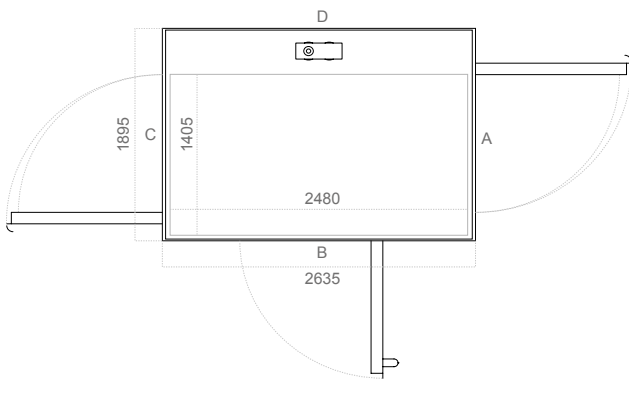


A4 Mille Modell 3 (bxd) mm	
Plattform	1105×2180
Ytermått	1525×2256
Håltagningsmått	1595×2335

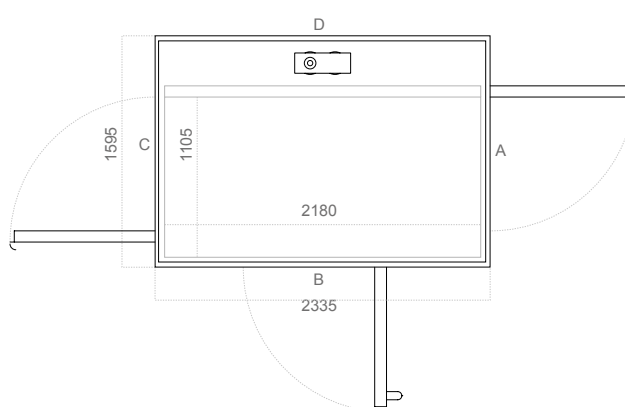


Dagöppning, bredd mm		
Dörrmodell	Sida A/C	Sida B
A40 (stål)	1300	1300
EI60 (branddörr)	1200	/

Dagöppning, bredd mm		
Dörrmodell	Sida A/C	Sida B
A40 (stål)	1000	1000
EI60 (branddörr)	1000	/
EI60G (branddörr)	1000	/

A4 Cabina GL (bxd) mm	
Kabin	1100×1400×2200
Ytermått	1735×1997
Håltagningsmått	1775×2040

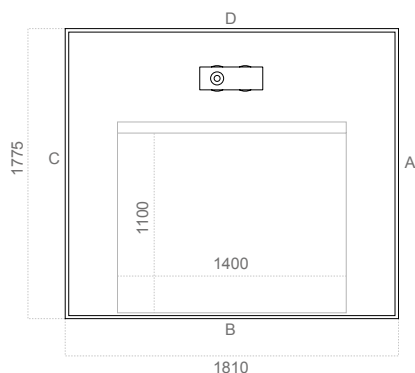

A4 Cabina för platsbyggt schakt (bxd) mm	
Kabin	1100×1400×2220
Håltagningsmått	1550×1670 (AS2-dörrar, samma sida)
Håltagningsmått	1550×1790 (AS2-dörrar, rak genomgång)
Håltagningsmått	1550×1820 (E120-dörrar, rak)

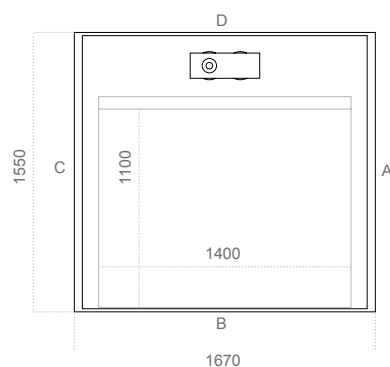

Dagöppning, bredd mm		
Dörrmodell	Sida A/C	Sida B
AS0 (teleskopdörr i stål)	900	/
AS1 (glasad teleskopdörr)	900	/
ASEI (branddörr)	900	/

Dagöppning, bredd mm		
Dörrmodell	Sida A/C	Sida B
AS2	900	/
E120 (branddörr)	900	/

Samtliga håltagningsmått, med undantag för A4 Cabina, gäller våra prefabricerade schakt. Samtliga håltagningsmått är ungefärliga och kan variera från ett projekt till ett annat (dörrkonfiguration och plats). Vänligen kontakta Kalea Lifts för projektspecifika mått.

Dörrmodeller

Målat stål eller anodiserad aluminium.

Alla glasade partier levereras i härdat, laminerat säkerhetsglas.




AL5




AL6


Dörrar i naturfärgad, anodiserad aluminium med panoramaglas.



AS0/AS2/E120



AS1




ASE1




AF0

AS0/AS2/E120 i stål, utan glas, E120 är brandklassad. AS1 i stål och glas. ASE1 i stål, brandklassad. AF0 i stål, automatisk vikdörr för Kalea A4 Cabina S.



A15




A25

Halvdörrar med och utan glas.



A40

Ståldörr för A4 Mille, med panoramaglas.



A10

Ståldörrar med liten siktruta eller panoramaglas.




A20



A0

Ståldörr utan siktruta. Endast för Kalea A4 Cabina S.



EI60



EI60G

Brandklassad dörr med liten siktruta (EI60) eller panoramaglas (EI60G).

DÖRRAR till Kalea A4 Mini, A4 Primo och A4 Cabina S

Dörrmodell	A20	A10/A0**	AL5****	AL6****	EI60*	EI60G*	A25****	A15****
Dörrtyp	Slagdörr	Slagdörr	Slagdörr	Slagdörr	Slagdörr	Slagdörr	Slagdörr	Slagdörr
Material	Stål	Stål	Aluminium	Aluminium	Stål	Stål	Stål	Stål
Standardutförande	RAL 9016	RAL 9016	Natural alum.	Natural alum.	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016
Glas (bxh) mm***	715×1573	90×1010/0	775×1835	825×1998	75×800	700×1563	710×710	N/A
Dold dörröppnare	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval	-	-	Tillval	Tillval
Utanpåliggande dörröppnare	-	-	-	-	Tillval	Tillval	-	-
Måttanpassning, dagöppn. b x h	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

* Brandklassad EI60 enligt standard EN 81-58.

** A0 är en ståldörr utan siktruta. Finns endast för Kalea A4 Cabina S.

*** Angivna glasmått är för dörrar/halvdörrar i standardmått 900×2000/1100 mm, 900×2070 mm för dörrmodell AL5/AL6.

**** Finns ej för sida B på Kalea A4 Mini.

DÖRRAR till Kalea A4 Mille			
Dörrmodell	A40	EI60*	EI60G
Dörrtyp	Slagdörr	Slagdörr	Slagdörr
Material	Stål	Stål	Stål
Standardutförande	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016
Glas (b×h) mm**	800×1563	75×800	800×1563
Dold dörröppnare	-	-	-
Utanpåliggande dörröppnare	Tillval	Tillval	Tillval
Måttanpassning, dagöppn. b × h	Ja	Ja	Ja

* Brandklassad EI60 enligt standard EN 81-58. EI60G finns endast för plattformstorlek 1105×2180.

** Angivna glasmått är för standarddörrar sida A/C.

DÖRRAR till Kalea A4 Cabina och A4 Cabina GL					
Dörrmodell	AS2*	E120*	AS0**	AS1**	ASEI**
Dörrtyp	Teleskopdörr	Teleskopdörr	Teleskopdörr	Teleskopdörr	Teleskopdörr
Material	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål
Standardutförande	RAL 9016	RAL 9016	RAL 7024/7004	RAL 7024/7004	RAL 7024/7004
Glas (b×h) mm	-	-	-	370×1910/370×1910	-
Dörrautomatik	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Måttanpassning, dagöppn. b × h	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej

*Endast för A4 Cabina. Dörrmodell E120 har brandklass E120 enligt standard EN 81-58.

**Endast för A4 Cabina GL. Dörrmodell ASEI har brandklass EI60 enligt standard EN 81-58.

Exempel på dörrkonfigurationer



Med halvdörr, rak genomgång.
2 plan.



Med halvdörr, vinkel,
2 plan.



Med halvdörr, samma sida,
2 plan.



Dörrar, samma sida
2 plan.




Dörrar, rak genomgång.
2 plan.



Dörrar, vinkel.
2 plan.



Dörrar, rak genomgång.
3 plan.

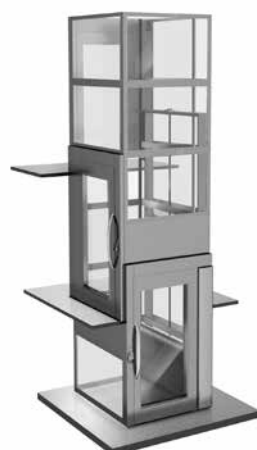

Dörrar, vinkel och rak
genomgång, 3 plan.



Dörrar, samma sida.
3 plan.

