

SJÄLVKLAR TILLGÄNGLIGHET

KALEA B385 ÖPPEN PLATTFORMSHISS

För privat, offentligt och kommersiellt bruk

KALEA 
LIFTS

HISTORIA & PRODUKTER

Kalea grundades 1898 i Göteborg och har varit i hissbranschen sedan 1921. I dag exporterar vi våra svensktillverkade hissar till hela världen, men vi erbjuder dig även Kalea B385, som tillverkas av vår partner Liftprojekt i Polen.

SJÄLVKLAR TILLGÄNGLIGHET

Kalea B385 är en enkel och pålitlig tillgänglighetslösning som passar för privata, offentliga och kommersiella byggnader. Hissen har en maximal lyfthöjd på 3 meter, vilket gör den till en perfekt lösning för halvplan och utomhusterrasser.

Eftersom Kalea B385 varken behöver separat maskinrum, schakt eller hissgröp, går montaget snabbt och enkelt.




ANPASSNINGSBAR DESIGN

Det är väldigt enkelt att anpassa hissens utförande efter din smak och dina behov. Kalea B385 erbjuder dig valet mellan 4 olika plattformsstorlekar, flera dörrkonfigurationer och ett stort urval av färger och tillbehör.

VÄDERTÅLIG HISS

Kalea B385 är utrustad för att klara tuffa väderförhållanden och temperaturväxlingar. För att möjliggöra en direkt anslutning av hissen till byggnadens insida, erbjuds en även termoisolerad dörr i fullhöjd, som tillval.

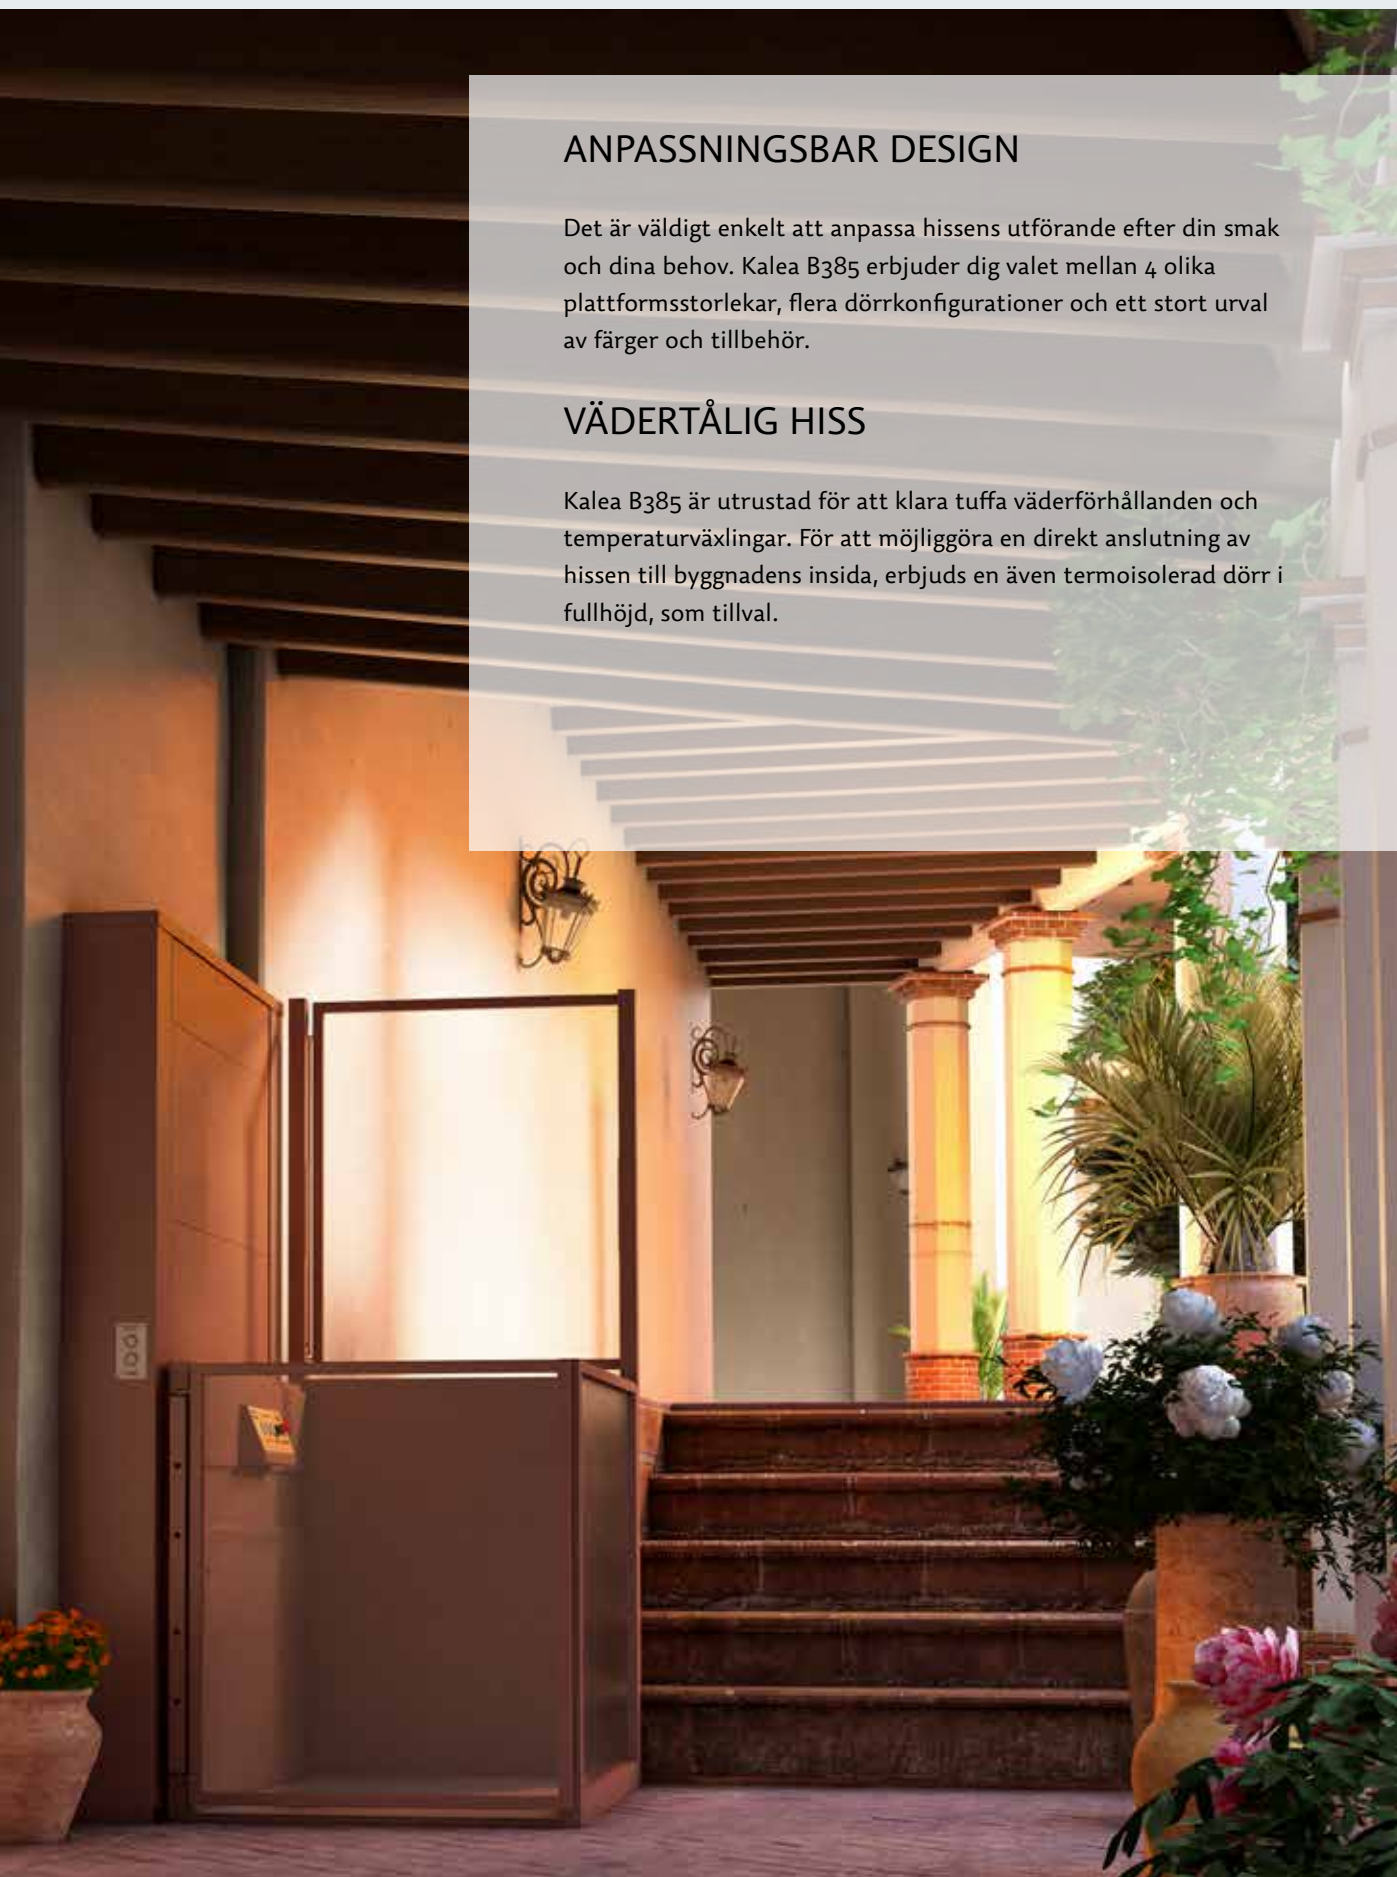

FÖR DIN SÄKERHET

För din trygghet är hissen alltid utrustad med nödstopp, nödsänkning (med handvev), klämlist och brytarplatta under plattformen som omedelbart stoppar hissen vid minsta kontakt, samt ett diagnostikprogram för att övervaka och felsöka hissen.

Batterinödsänkning finns som tillval. För mer information om vår säkerhetsutrustning, kontakta Kalea.



MAST

Mast och bottenram kan skruvas isär för att underlätta logistiken. Standardkulör: RAL 9006.

INBYGGT MASKINRUM

Det inbyggda maskinrummet kan placeras på vänster eller höger sida av plattformen. Maskinrummet täcks av galvaniserat, ljudisolerat stål, lackat i miljövänlig färg. Standardkulör: RAL 9006.

RAMAR FÖR KORGSIDOR

Korgsidorna i polykarbonat/plexiglas har en inre ram i naturfärgad aluminium och en lackad yttre stålram (RAL 9006 som standard).

GRINDAR

Grindar med inre ramar i naturfärgad aluminium och polykarbonat eller plexiglas. Dold dörröppnare som tillval. Standardkulör: RAL 9006.

GOLV

Durkplåt i aluminium.

HISSKNAPPAR

Inomhus - Knappar med IP-klass 20.
Utomhus - Knappar med IP-klass 67.

MED ELLER UTAN GROPP

Hissen kan installeras med 60 mm grop eller utan grop. En tillgänglighetsramp för installation utan grop levereras med som standard.



FJÄRRKONTROLLER GÖR HISEN TILLGÄNGLIG

2 stycken fjärrkontroller som slår på/av hissen, levereras som standard. Som default aktiveras hissen i 5 minuter, men tiden kan justeras och det är dessutom alltid möjligt att stänga av hissen. Systemet har utformats för att skydda hissen från olovligt bruk och har en räckvidd på max 10 meter.



HISSENS KONTROLLER

Taktila och användarvänliga tryckknappar med hålldonskörning.




HISS I ROSTFRITT STÅL

Som tillval finns Kalea B385 i en elegant rostfri finish. Alla synliga element, förutom aluminiumgolvet och korgsidorna, levereras i vädertåligt rostfritt stål, som är ett utmärkt materialval för utomhushissar. Hissar i rostfritt stål levereras med korgsidor och grindar i ofärgat säkerhetsglas som standard.

DESIGNA DIN PLATTFORMSHISS

Gör hissens design till din, genom att välja någon av kulörerna i vår utvalda färgkollektion. Hissen kan även lackas i valfri RAL-kulör.


FÄRGKOLLEKTION



RAL 9016



RAL 9005




RAL 7016




RAL 6005



RAL 3000



RAL 1013



RAL 8017



RAL 7032

OBS!

Klämlisten ovanför kontrollpanelen och brytarplattan under plattformen är alltid rödmålade. Golvet levereras alltid i naturfärgad durkplåt i aluminium. Kontakta Kalea för mer information.

GOLV



Durkplåt i aluminium

GRINDAR & KORGVÄGGAR



Polykarbonat



Plexiglas - Clear



Safety glass - Clear




Safety glass - Grey



Safety glass - Brown

ANPASSADE MATERIAL

Som standard levereras grindar och korgsidor i polykarbonat för utomhushissar och i plexiglas för inomhushissar. Klart eller färgat säkerhetsglas finns som tillval för både inomhus- och utomhushissar.

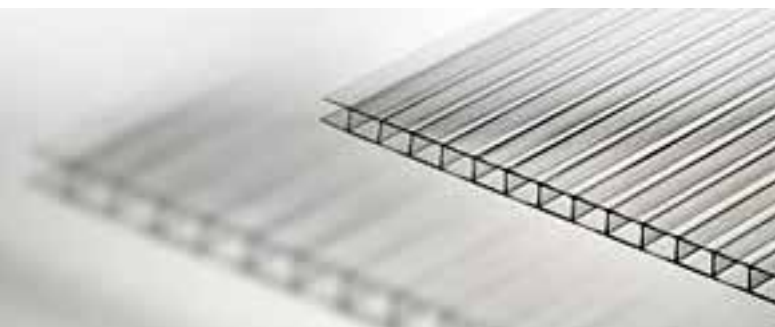


FLEXIBEL KONFIGURATION

Plattformen finns i 4 olika storlekar och kan ha rak genomgång eller vinkelgenomgång.

RAK GENOMGÅNG


Plattformsstorlekar för rak genomgång:
900×1400, 1100×1400, 900×1600, 1100×1600 mm.

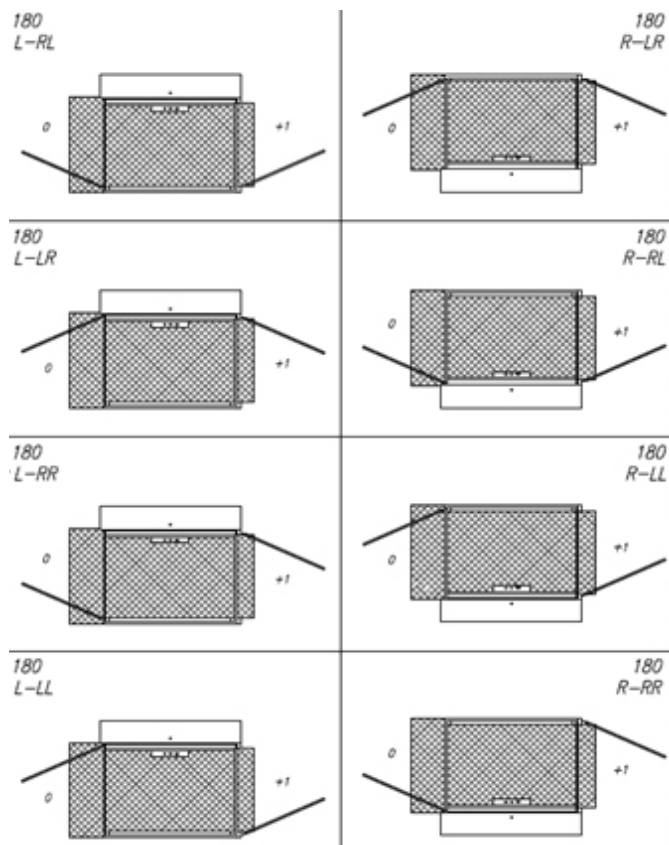


VINKELGENOMGÅNG

Plattformsstorlek 1100×1400 mm är extra bred för att göra det enklare att svänga rullstolen 90° vid påfart/utfart.

Plattformsstorlek för vinkelgenomgång: 1100×1400 mm.

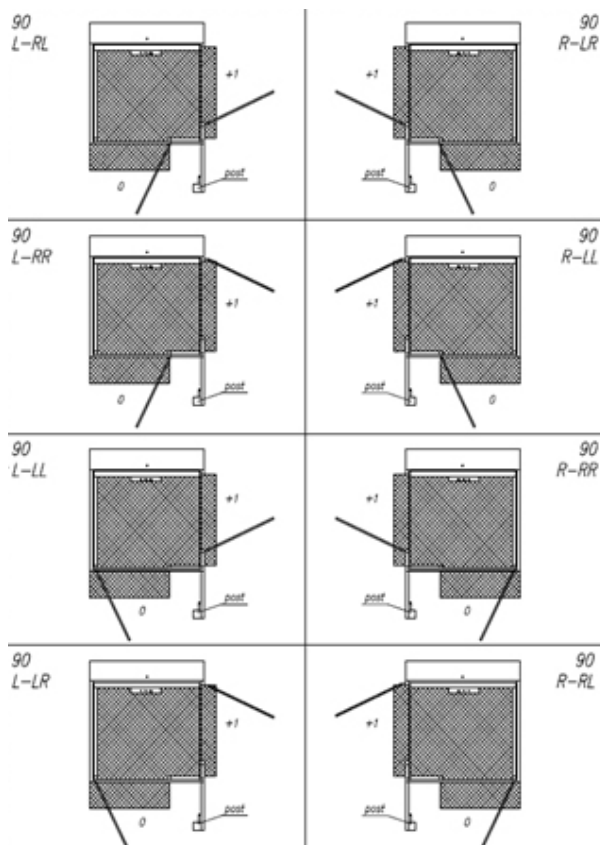

ENKEL & ROBUST KONSTRUKTION

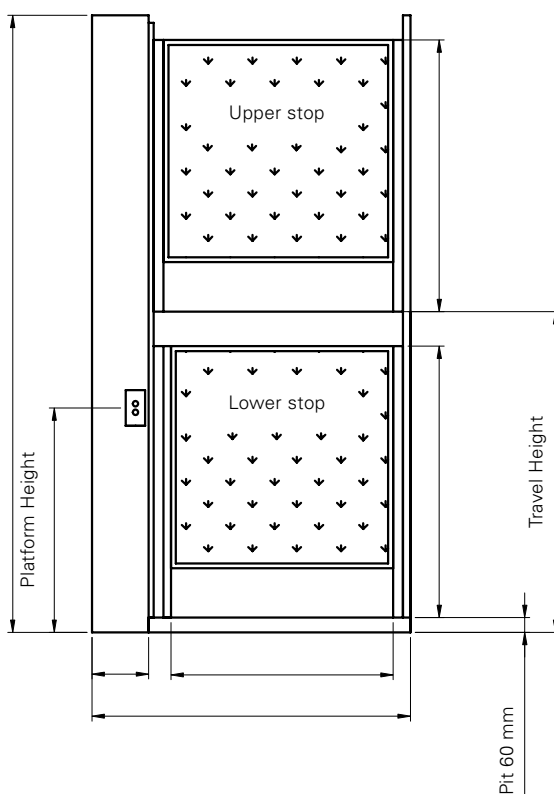

FLEXIBELT KONCEPT

PLATTFORMSMÅTT (BxD) mm	YTTERMÅTT (BxD) mm	HÅLTAGNING FÖR BOTTENRAM (BxD) mm	MIN HÅLTAGNING FÖR HISS MELLAN 2 VÄGGAR*	DÖRRPLACERING
900x1400	1310x1520	1370x1580	1510x1720	Rak genomgång 180°
1100x1400**	1510x1520	1570x1580	1710x1720	Rak genomgång 180°/vinkel 90°
900x1600	1310x1720	1370x1780	1510x1920	Rak genomgång 180°
1100x1600	1510x1720	1570x1780	1710x1920	Rak genomgång 180°


*Kräver extra klämlist på sid B.

**Vid vinkelgenomgång reduceras det faktiska utrymmet på plattformen till 1100x1360 mm.

TEKNISK DATA	Kalea B385
Placering	Inomhus/utomhus
Märklast	385 kg/3 pers
Hastighet (m/s)	Max 0.06
Lyfthöjd	Max 3 m
Groddjup (utan ramp)	60 mm
Max antal stannplan	2
Standardkulör	Grå RAL 9006
Grindar	Av slagdörrstyp, 900x1100 mm
Drivsystem	Skruv och säkerhetsmutter
Styrsystem	PLC
Elanslutning	1x230 VAC, 50Hz, 16A
Motor	1,5 kW
Hisskontroller	Hålldonskörning
Golv	Durkplåt i aluminium
Maskinrum	Integrerat
Direktiv	Maskindirektiv 2006/42/EG

HISSGROP

Kalea B385 bör installeras på en gjuten cementplatta, som klarar minst 800 kg last.

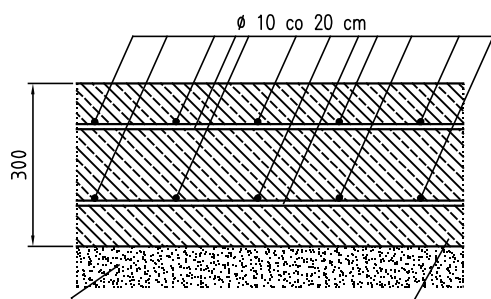



Dynamic concentration aggregate levels 75 cm, concentration $J_s=0,97$

Concrete B-20

Alternativ 1, utan grop, med ramp




Alternativ 2, 60 mm grop, utan ramp

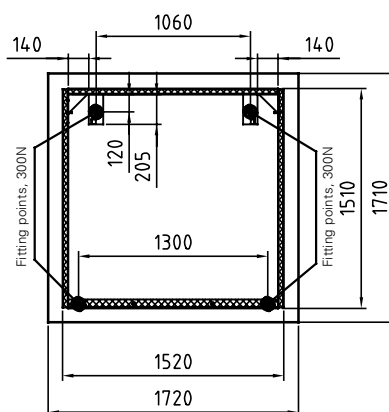

Basement view

Max. slope 1% from wall direction



Basement view

Max. slope 1% in the middle of the pit



VI ERBJUDER DIG RÅD & STÖD

VÅRT 1-2-3-SYSTEM:

- Steg 1: Personlig rådgivning för ditt specifika projekt.
- Steg 2 : Snabb leverans och installation av din hiss.
- Steg 3 : Kalea erbjuder rikstäckande support och hiss-service.

PROFFSIGT MONTAGE

Vi kan besöka installationsplatsen för att ge dig råd om den bästa hisslösningen för dig och hjälpa dig att skapa en hissdesign som passar din smak och dina behov. I de flesta fall tar hissmontaget bara en enda dag.



SERVICE & UNDERHÅLL

Vår skruvdrivna teknologi är enkel och robust, vilket minskar underhållsbehovet. Det är dock viktigt att hissen bibehålls i gott skick. Därför rekommenderar vi alltid att du skaffar ett serviceavtal med Kalea.

Kalea B385 tillverkas av LIFTPROJEKT Sp.z.o.o. och innehar en Attestation of Conformity utfärdad av TÜV Sud Polska, som intygar att produkten har CE-märkning och följer de huvudsakliga kraven i Maskindirektiv 2006/42/EG samt relevanta Europastandarder. Den här produktinformationen är generell och vi förbehåller oss rätten att förändra produkternas design och specifikation. Mindre avvikelser i färgåtergivning kan förekomma. Varumärket Kalea Lifts ägs av Cibes Lift Group AB. © CIBES LIFT GROUP AB



KALEA.B385.SE.20.09