




Toppmoderna träfasader
– den långsiktiga lösningen

Parklex[®] Facade

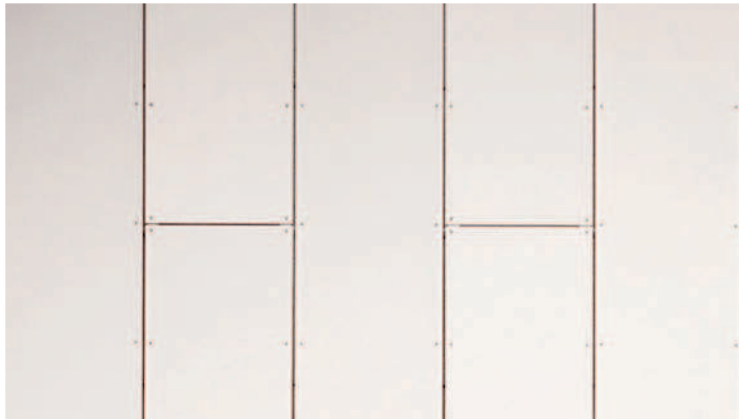


Ytterfasadpaneler

Med en produkt av naturträ märks materialets värme och kvalitet tydligt.

Parklex har tagit fram ett brett sortiment enastående paneler för extern användning, gjorda av naturträ. Samtliga genomgår en tillverkningsprocess som ger träet egenskaper utöver det vanliga i fråga om väderbeständighet och hållbarhet, vilket gör Parklex Facade idealiskt för byggnadsfasader.

Regn, sol, kyla eller värme – Parklex täcker byggnadsfasader med naturträ som garanterat ger goda egenskaper och har litet underhållsbehov. Nöj dig inte med trä endast på insidan av byggnaden, utan bekläd den med naturligt vackra Parklex Facade.

En byggnads kvalitet sett från utsidan.

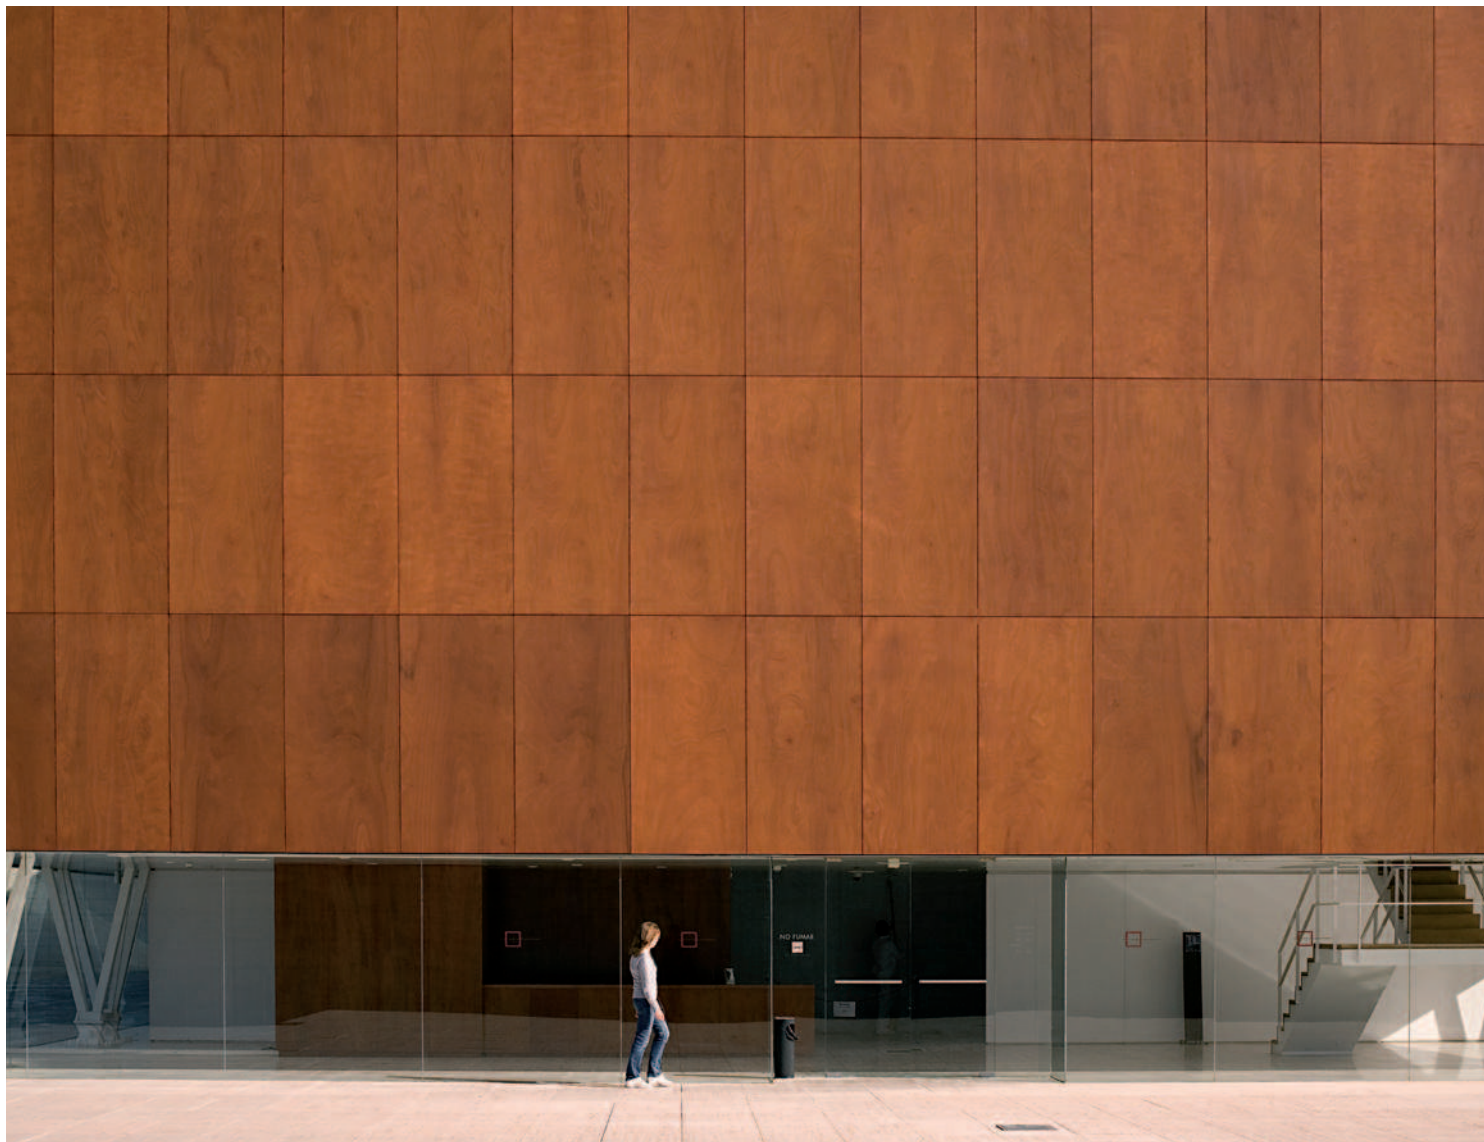

Parklex[®] Facade



Parklex Facade är ett högtryckslaminat med ytskikt av träfaner, med en kärna av pappersfibrer impregnerade med värmehärdade hartser. Dessa pressas samman vid hög temperatur och med högt tryck, och skyddas av ett ytskikt med god beständighet mot UV-strålning och förvittring.

Panel av högtryckslaminat
för extern användning.

Gjord för att prestera.



I Parklex fasadpaneler finns Everlook®, en komponent som tillsatts i träet för varaktig färgbeständighet i all väderlek. Dessutom har vi kunnat ta fram och införa nya ytskikt i vårt träfanersortiment.

Parklex- projekt

St Johns Health Centre

London, Storbritannien
Arkitekt: Buschow Henley









Alhambra Information Points

Granada, Spanien.

Arkitekt: Francisco Martínez Manso,
Rafael Soler Márquez







John Lennon Airport

Liverpool, Storbritannien
Arkitekt: Leach Rhodes Walker







The Waldron Health Centre

London, Storbritannien
Arkitekt: Buschow Henley





St Pauls Square

Liverpool, Storbritannien
Arkitekt: RHWL Arkitekts









MUA
Alicante University
Museum


Alicante, Spanien
Arkitekt: Alfredo Paya





Mason Hall

Birmingham, Storbritannien
Arkitekt: Aedas

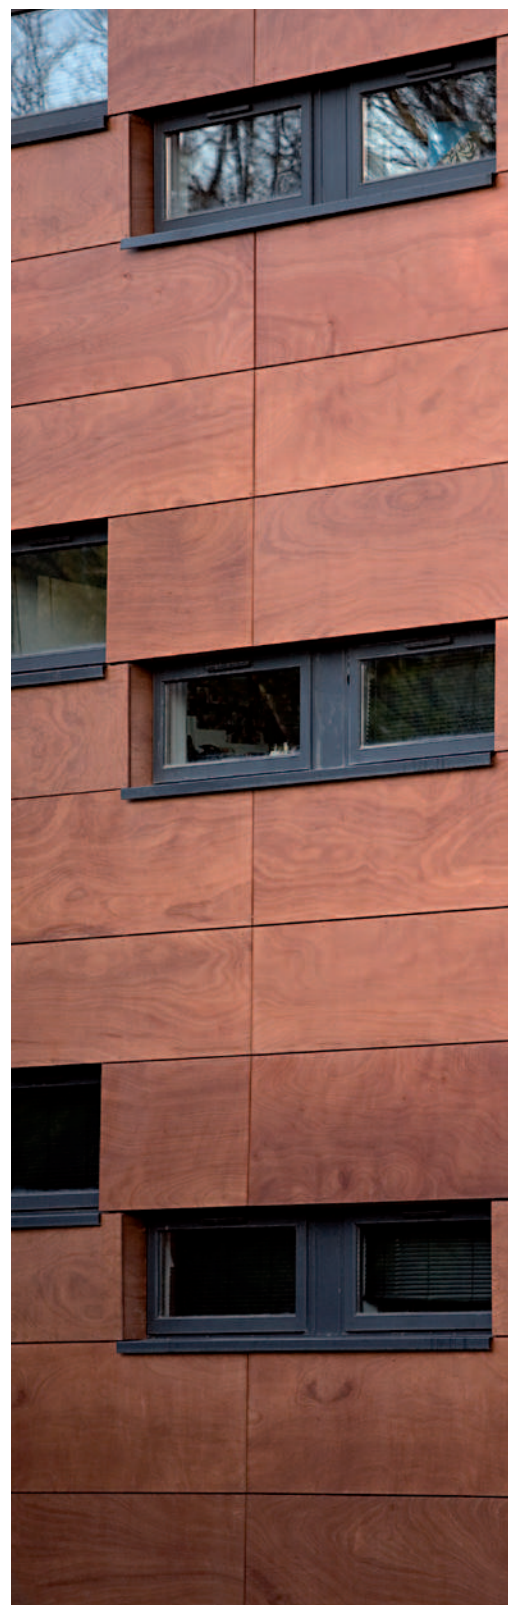



Miradores I-II bostadshus

Pozuelo de Alarcón (Madrid), Spanien
Arkitekt: Ramón Andrada







Skyline Central

Manchester, Storbritannien
Arkitekt: Jacobs Webber







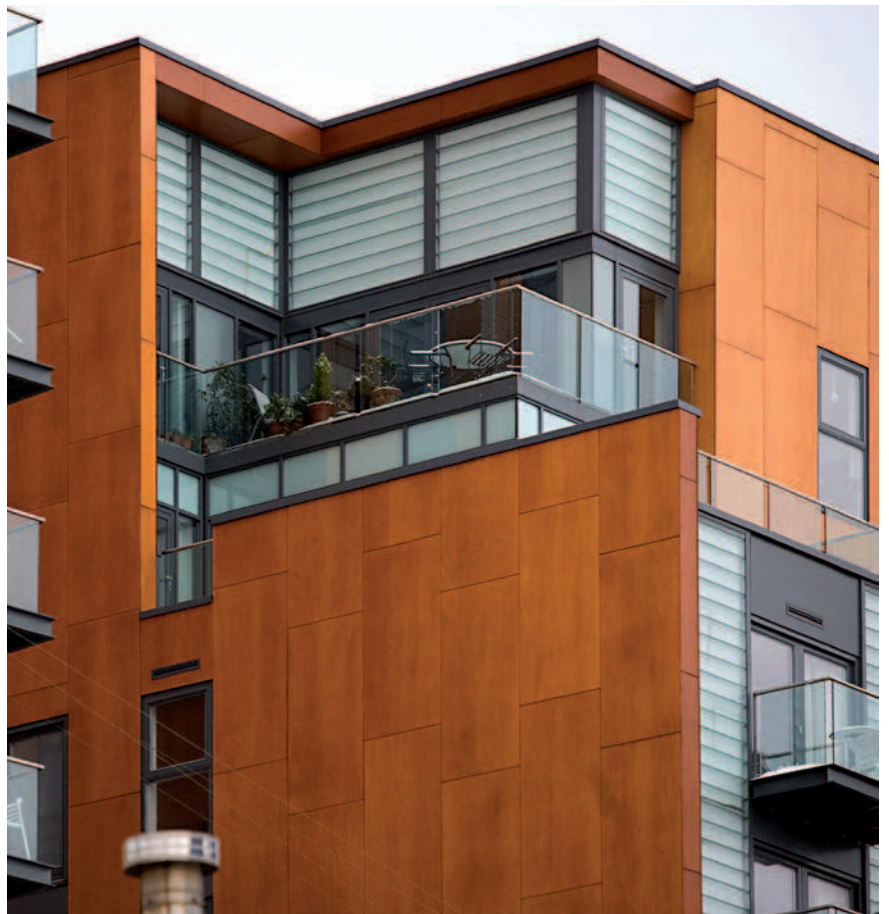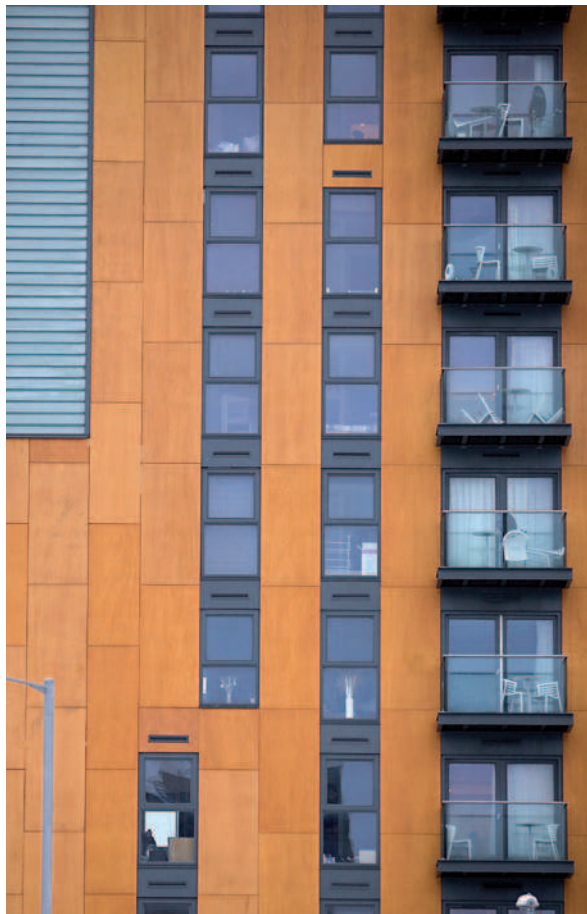

Privatbostad

Liendo, Spanien
Arkitekt: Jesús Mari Mendiola





Centre Sociosanitari El Cedre

Santa Coloma, Andorra
Arkitekt: Pau Iglesias Rodríguez

Nuova Sede Bertozzini

Pesaro, Italien
Arkitekt: Leone Pesaro





La Peña Train Station


Bilbao, Spanien
Arkitekt: Estudio GPD



C-3 Bilbao

←  Salida/Irteera  →



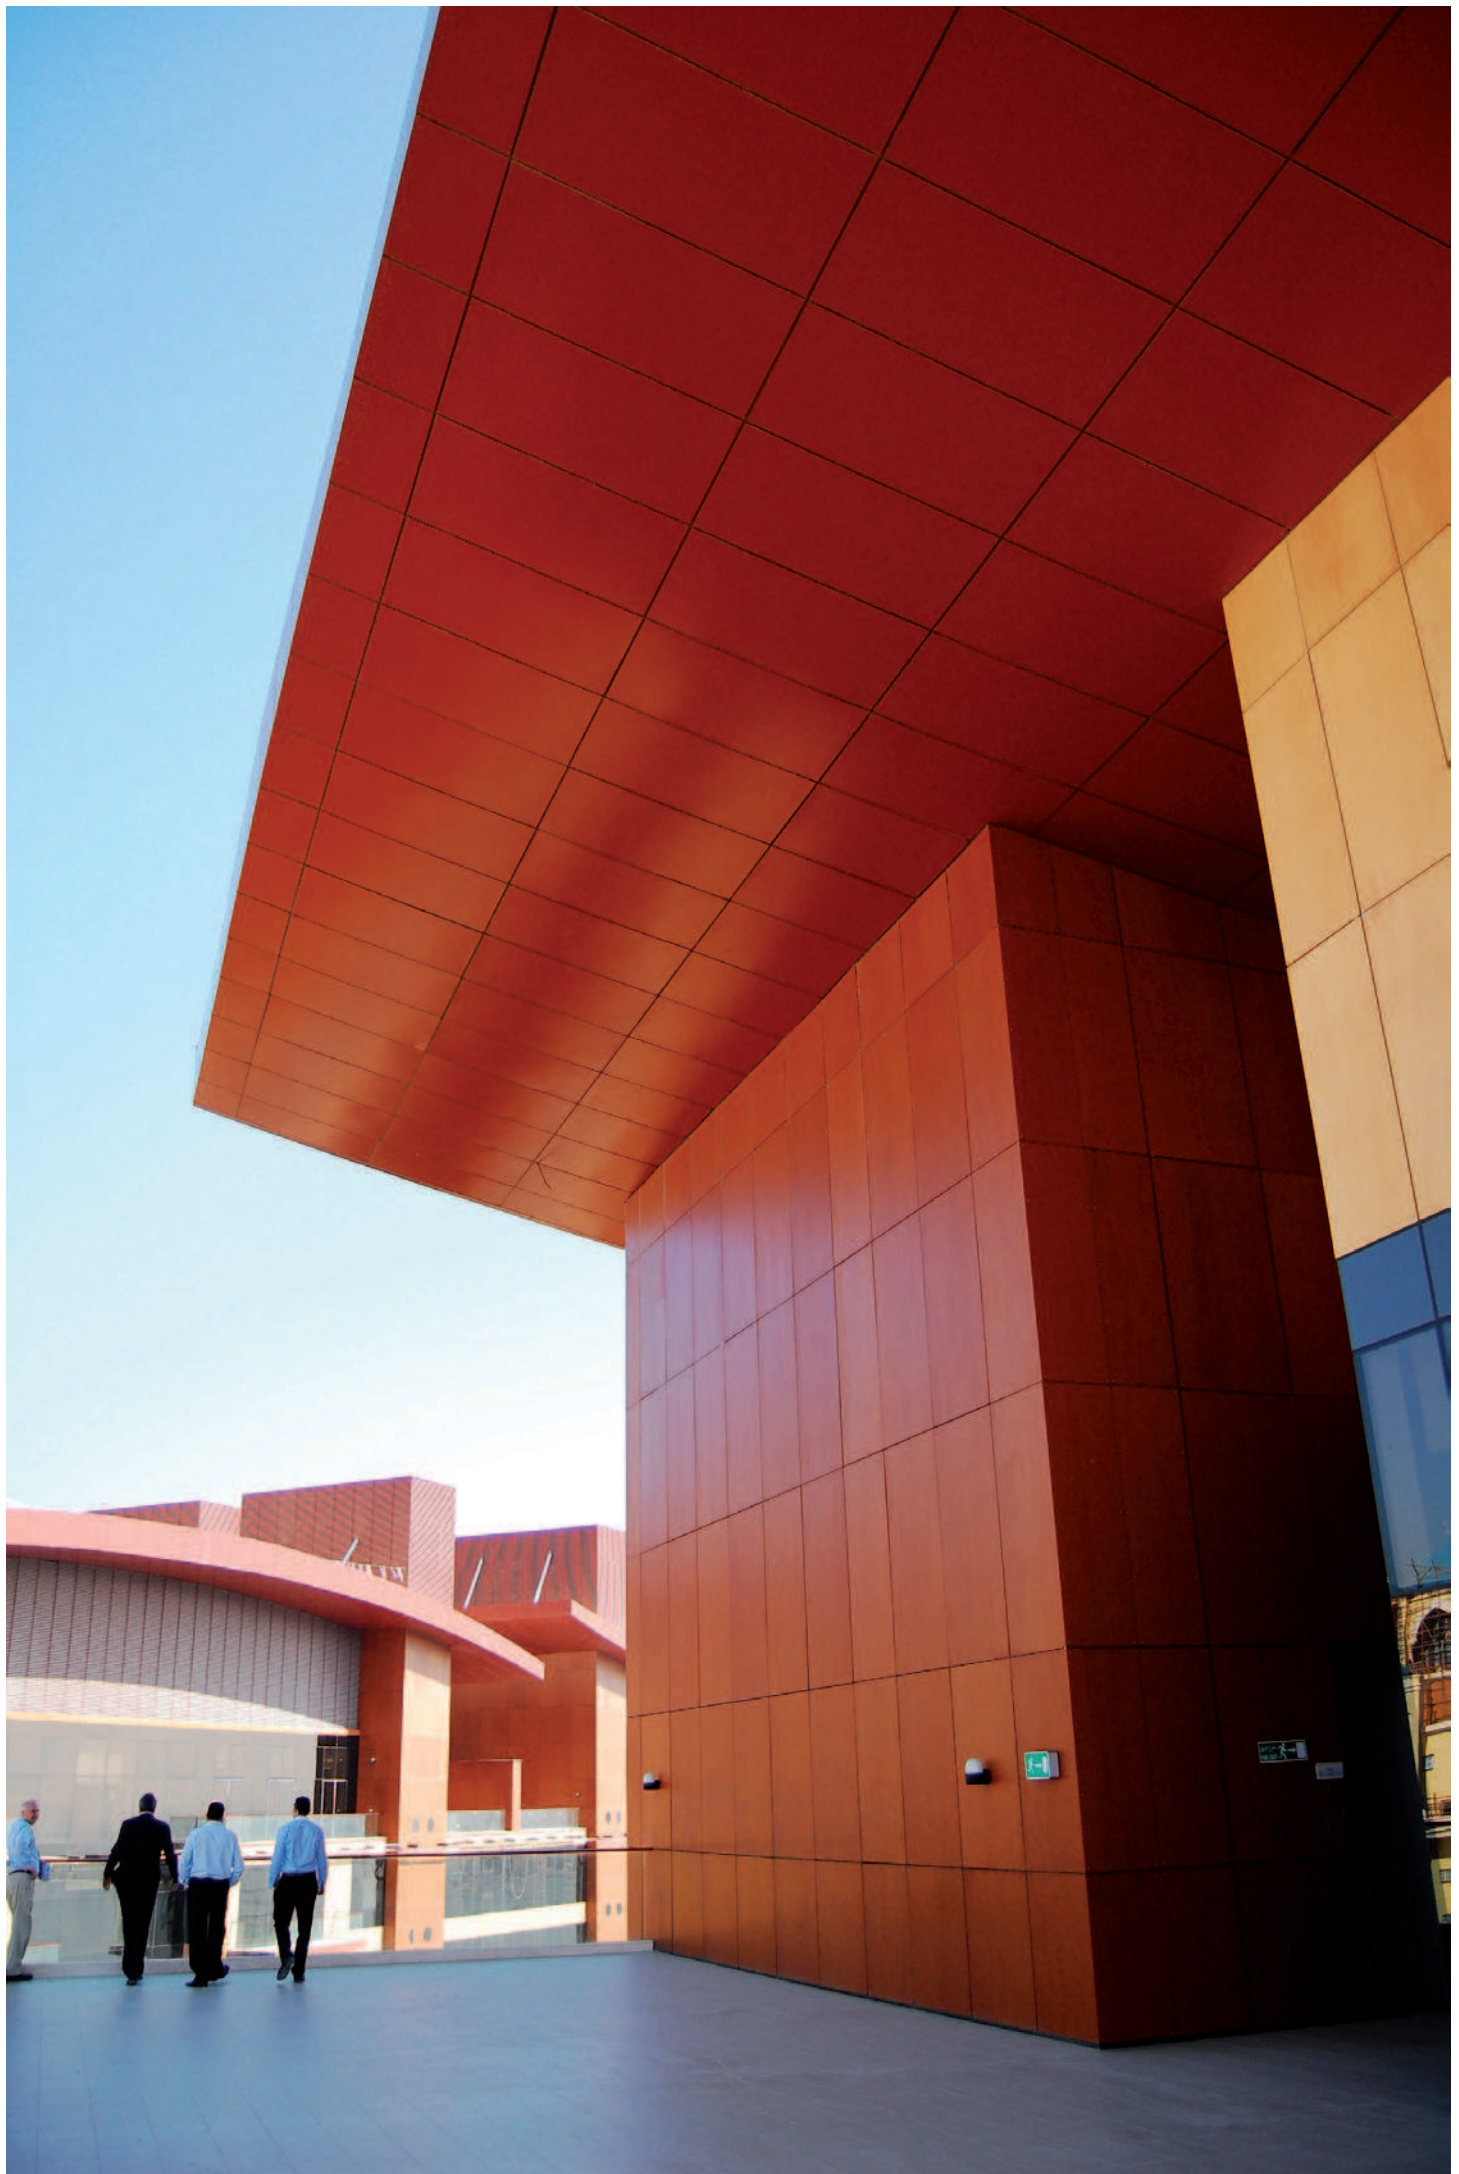

Tiara, bostadshus

Dubai, Förenade Arabemiraten
Arkitekt: Dar Al Handasah



Clouds

Faqra Club, Libanon
Arkitekt: Nabil Gholam

Metro Hotel

Seoul, Sydkorea
Arkitekt: Oh Moon-Seok (H&A)



Sjukhus

Seoul, Sydkorea
Arkitekt: Seo hae-chon





Privatbostad

Sydkorea

**Morris Thompson
Cultural & Visitors
Center**

Alaska, USA

Arkitekt: **Charles Bettisworth
& Company General**

Entreprenör: **Ghemm Company Inc**

Fotograf: Preston Rudderow





European Center for Business and Innovation

Granada, Spanien.

Arkitekt: Francisco Martínez Manso,
Rafael Soler Márquez





Privatbostad

Sydkorea

Arkitekt: Lima Yae Yong (OCA)



Tekniska egenskaper

Om Parklex

Tillverkningsprocess



Varje typ av Parklex-panel genomgår olika tillverkningsprocesser beroende på användningsområde: interiörer, exteriörer, fuktiga miljöer och så vidare. Utgångspunkten är alltid faner av naturträ och en kärna av specialpapper, samtliga impregnerade med värmehärdade hartser och sammanpressade under högt tryck och hög temperatur.

Naturträ



Ytan består alltid helt av naturträ som har impregnerats utifrån användningsområde – för att motstå viss väderlek eller för att tåla flitig användning i slitageutsatta interiörer.

Ytskikt



Perfekt integrering i projektets design är ett absolut krav. Med vår patenterade teknik kan enastående ytskikt med naturträfaner introduceras i byggnadsmiljöer. Varje projekt är unikt, precis som utseendet på varje Parklex-panel.

Sortiment



Vi på Parklex erbjuder en mängd olika ytskikt och färger tillverkade av faner både av naturligt och pigmenterat trä. Oavsett dina behov hänger Parklex med i marknadstrenderna – idag och i framtiden.

Internationellt




För att kunna tillhandahålla service på internationell nivå har vi etablerat ett omfattande nätverk med Parklex-distributörer på alla fem kontinenter, vilket ger oss möjlighet att arbeta närmare våra klienter och ge utmärkt service på lokal nivå. Samtidigt innebär det att vi är insatta i de olika tekniska kraven på varje marknad.

Arkitekter



Globala namn inom arkitektur specificerar Parklex för sina mest prestigefyllda projekt. Varför? För att de har förtroende för våra produkter och är införstådda i deras tekniska och estetiska fördelar. Resultatet överträffar ofta förväntningarna. Vi på Parklex har arbetat dagligen i mer än femton år med arkitekter från hela världen, som Santiago Calatrava, Frank Gehry, Norman Foster, Jean Nouvel och Nicholas Grimshaw, och anpassar vårt sortiment så att det motsvarar deras krav.

Garantier/kvalitetscertifikat

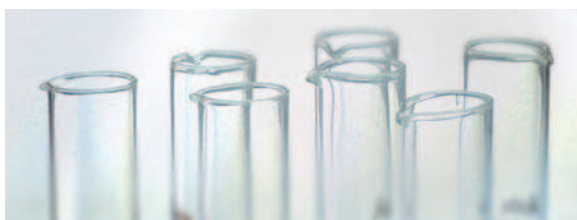

Noggrann testning säkerställer Parklex utmärkta egenskaper.

Vår omfattande erfarenhet har gjort att Parklex beklädnader av naturträ valts för kända byggnader världen över. Vårt varumärke är synonymt med garanterat högkvalitativa material anpassade efter våra klienters behov och förväntningar. Se våra tekniska anvisningar för problemfria installationer.

Parklex – den idealiska lösningen

Kvalitet och prestanda är synonyma med Parklex produkter. De tekniska och praktiska fördelarna märks från att monteringen är klar och genom hela produktens livslängd. Välj Parklex för dina

mest krävande projekt och njut – till skillnad från andra träprodukter – av naturträ som inte kräver särskilt underhåll.

Egenskaper



Lätt att montera.

Det flytande golvsystemet är enkelt och prisvärt. Övriga produkter är lätta att montera med tydliga anvisningar.



Ljudabsorption.

Parklex 500 och Parklex 700 kan perforeras så att de blir idealiska material för ljudabsorption. De är särskilt framtagna för interiörer där den akustiska faktorn är viktig.



Hållfasthet.

Många ställen i interiörer utsätts för kraftigt slitage från fötter. Vår träimpregneringsprocess Gureprex® är utformad för att ge enastående fördelar i fråga om beständighet mot nötning, fukt och repor samt ge en hård yta som kräver lite underhåll. Rent praktiskt erbjuder våra paneler mycket större dimensionell och strukturell stabilitet än lackerade eller oljade produkter.



Fuktbeständighet.

Vår patenterade produktionsteknik säkerställer att varje Parklex-fasadpanel motstår de mest extrema väderförhållanden. Vår process skyddar mot snö, regn, sol, fukt och värme. Samma tillverknings teknik används för våra interna produkter för att ge exceptionella prestanda i våtutrymmen som exempelvis ett duschrum, en bastu eller ett spa.



Underhåll.

Till skillnad från de flesta trämaterial kräver inte våra produkter slipning, lackering eller oljning för att behålla sitt utseende på sikt. De rengörs enkelt med flytande pH-neutrala lösningar och vatten. Klotter är relativt lätt att sanera.



Service.

Parklex gör stora investeringar i forskning och utveckling samt erbjuder direkt teknisk support som besvarar alla dina frågor om montering, certifiering eller standarder. Vi kan även ge råd om specifikationer för korrekt material för alla projekt.



Kvalitet.


Parklex innebär kvalitet. Våra olika slags träfaner är handplockade för att vara perfekta. Samtliga produkter är CE-märkta och omfattas av minst tio års garanti. Exteriörpaneler tillverkas enligt de höga standarder som krävs för att uppfylla de stränga kraven i den europeiska standarden EN 438 som gäller för högtryckslaminat (HPL). Faktum är att våra paneler i flera avseenden överträffar standarderna.














Brandsäkerhet.

Hela vårt produktsortiment har testats enligt den europeiska standarden EN 13501-1:2002. Resultaten visar att Parklex uppnår högsta prestanda för organiska material. Vi har även landsspecifika testdata för andra internationella marknader – kontakta oss för mer information.

Parklex produktguide

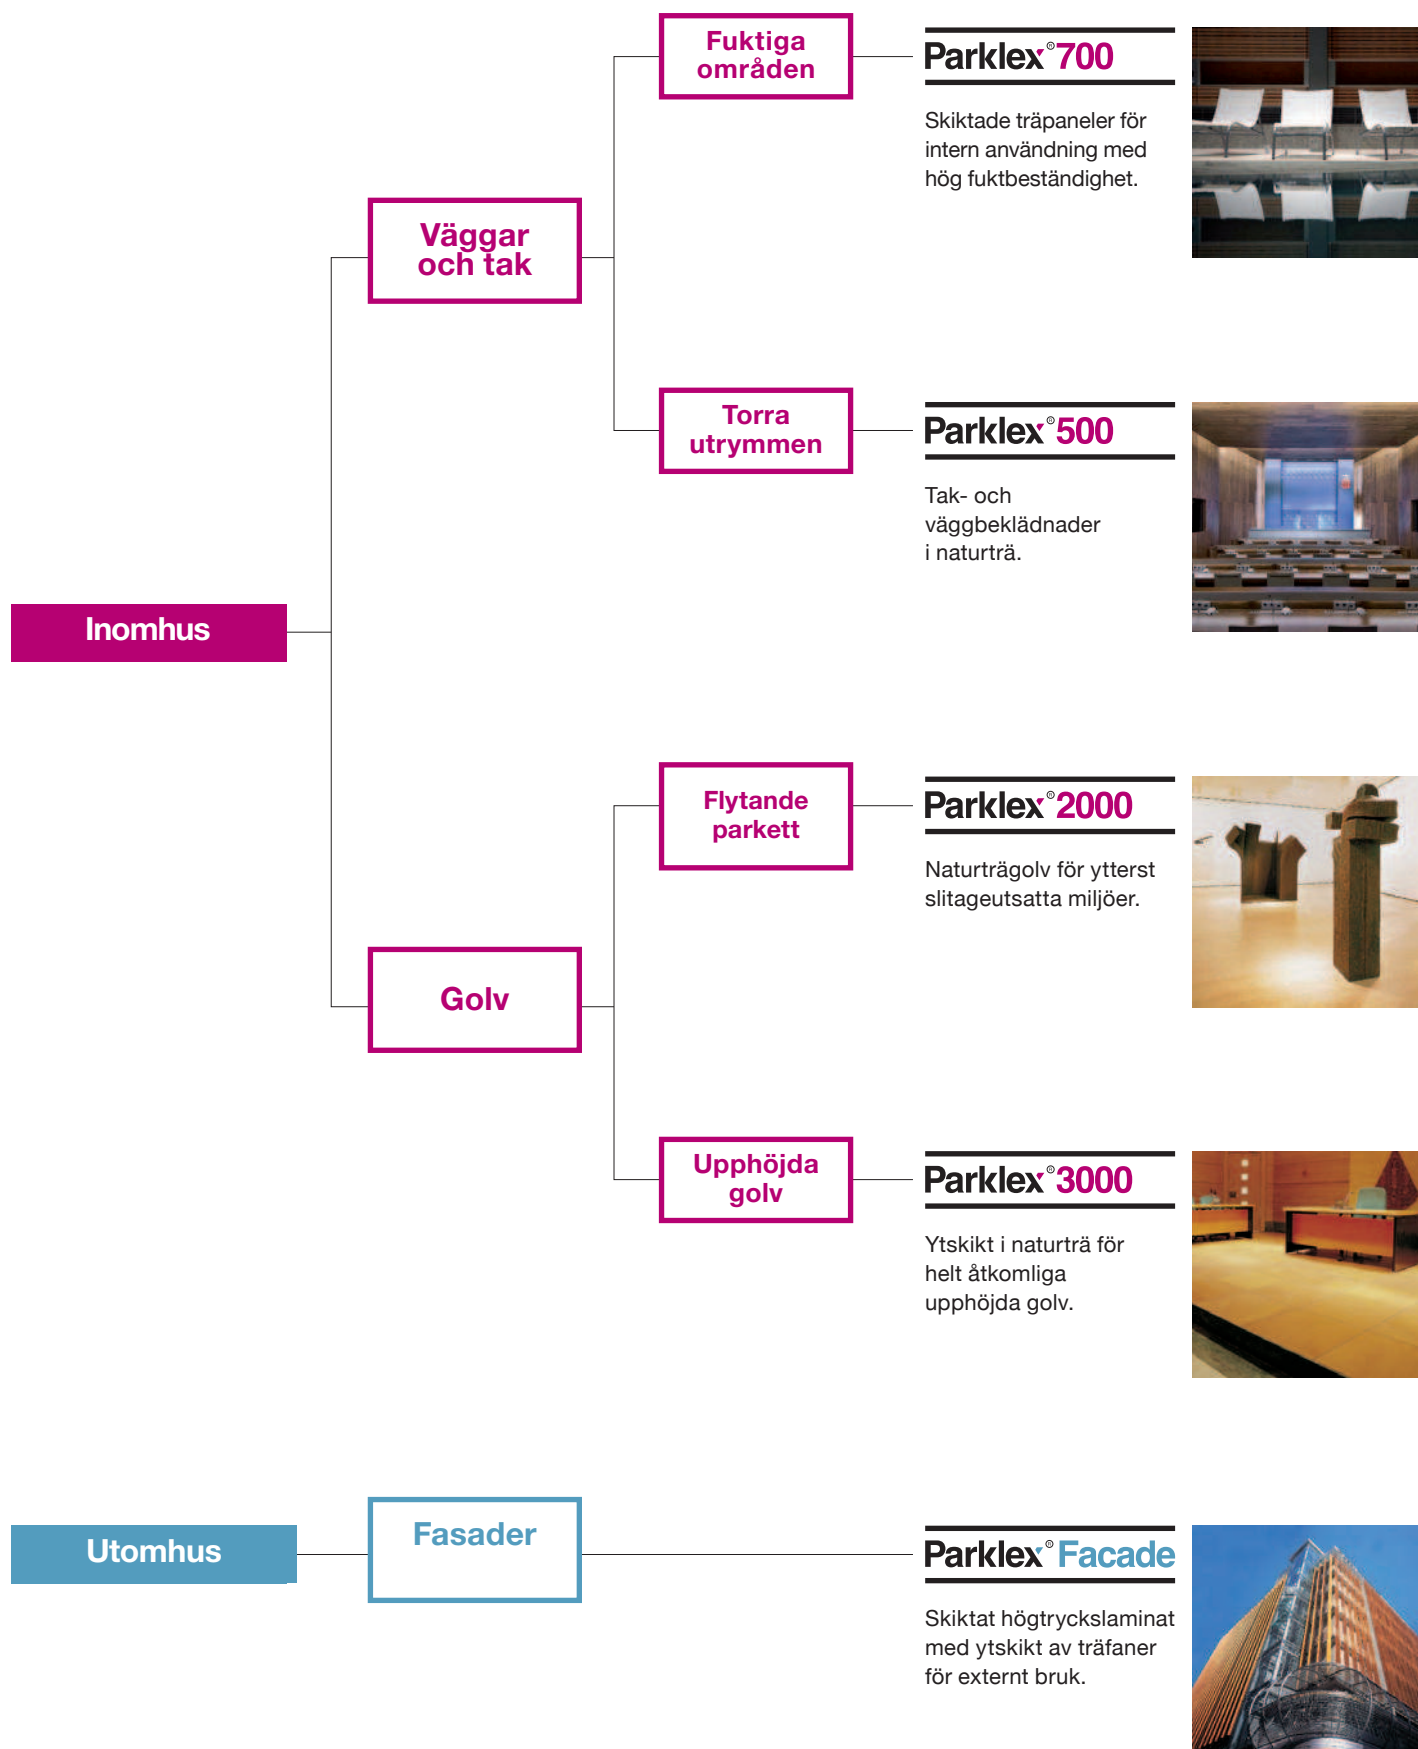




Parklex Facade

Skiktat högtryckslaminat med ytskikt av träfaner för externt bruk.


Parklex Facade är ett högtryckslaminat med ytskikt av träfaner, tillverkat av kraftpapper impregnerat med hartser som värmehärdats under högt tryck och hög temperatur. Fanerskiktet har god beständighet mot UV-strålning och aggressiva atmosfäriska ämnen.

Parklex Facade har Everlook®, en särskild beläggning som avsevärt förlänger panelens normala livslängd, ökar beständigheten mot UV-strålning och ger bättre färgstabilitet. Dessutom möjliggörs utveckling av nya paneler med ett omfattande utbud av ytskikt.


Ytskiktssortiment



Ambar




Antra



Copper




Gold



Onix



Quartz



Rubi



Silver

Ytegenskaper

Slät. Traditionellt Parklex-ytskikt. Framhäver den enkla, naturliga skönheten hos den äkta träfaner panelen är gjord av.

Panelkonstruktion



HPL-kärna

PVDF-beläggning för enklare klottersanering
Everlook®
Naturträfaner
HPL-kärna
Naturträfaner
Balanserande film

Kvalitet som syns

Vattenbeständigt.

Parklex har installerats framgångsrikt i en mängd klimatmiljöer världen över. Vår omfattande tillverknings- erfarenhet och engagemang i forskning och utveckling har gjort att vi kunnat utveckla ett unikt träbyggmaterial som motstår de strängaste av väderförhållanden. Dessutom ger vår process träpaneler för användning i aggressiva miljöer som uppstår i och intill swimmingpooler, spaanläggningar och duschrum.

Solbeständighet.

En av förbättrade egenskaper hos den nya fasadpanelen är dess höga beständighet mot UV-nedbrytning. Solsken är det strängaste naturelementet. Som ett progressivt företag strävar vi på Parklex hela tiden efter att leverera överlägsna prestanda genom avancerad tillverkningsteknik i panelproduktionen. Våra material har högsta möjliga färgstabilitet samtidigt som den skönhet och de variationer som finns i träet bevaras.

Klottersanering och underhåll.

Det är ett tråkigt faktum att många av de bästa arkitekturprojekten vanpryds av klotter, något som ofta görs med cellulosabaserade sprejfärger. Parklex Facades yta är särskilt utformad för att vara lätt att klottersanera utan att panelens egenskaper eller utseende påverkas. Dessutom motstår Parklex Facade nedsmutsning av luftburna föroreningar och har litet rengöringsbehov. Båda viktiga faktorer för fastighetsskötsels löpande kostnader.

Parklex tillverkas av fint träfaner och därför uppvisar olika partier naturliga variationer i färgnyans och ådrighet. På grund av trycktekniska begränsningar är de återgivna ytskikten i katalogen endast ett efterliknande av deras verkliga färg. Kontakta därför helst våra försäljare för varuprover innan du gör en beställning.

Tester	Standard	Egenskap eller attribut	Mätenhet	Resultat	
				Parklex Facade S (standard) Rev: 06 (2009-09)	Parklex Facade F (brandklass) Rev: 07 (2009-09)
1. Inspektionskrav					
Färg, mönster och ytskikt	EN 438-8 del 5.2.2.3	Eftersom trä är en naturprodukt kan varje faner sägas vara unik. Skillnader i färgnyans och struktur anses normalt. Oregelbundenheter som kvisthål och kådrester betraktas inte som defekter, utan som en del av dekoren. Det finns skillnader i ljushårdighet beroende på träslag och träets ursprung.			
2. Dimensionella toleranser					
Tjocklek (t)	EN 438-2 del 5	6,0 ≤ t < 8,0 8,0 ≤ t< 12,0 12,0 ≤ :t< 16,0 16,0 ≤ t< 20,0 20,0 ≤ t < 25,0	mm	± 0,40 ± 0,50 ± 0,60 ± 0,70 ± 0,80	
Längd och bredd	EN 438-2 del 6	-	mm	+ 10/-0	
Kantrakhet	EN 438-2 del 7	-	mm/m	1,5	
Kanträtvinklighet	EN 438-2 del 8	-	mm/m	1,5	
3. Fysiska egenskaper					
Dimensionell stabilitet vid förhöjda temperaturer	EN 438-2 del 17	Kumulativ dimensionell förändring (t ≥ 6 _mm)	% maxbelastning i längdriktning	0,3	
			% maxbelastning i tvärriktning	0,6	
Stöttålighet mot boll med stor diameter	EN 438-2 del 21	Maxhöjd utan synlig ytsprickning eller märke större än 10 mm (t≥ 6mm)	mm	≥ 1.800	
Draghållfasthet	EN ISO 527-2	Belastning i längdriktning	MPa	≥ 60	
		Belastning i tvärriktning			
Fastställande av klotterbeständighet	ASTM D 6578:2000	Rengörbarhet	Permanent blå märkpenna	4	
			Röd sprejffärg	4	
			Svart vaxkrita	1	
			Vattenbaserad svart märkpenna	2	
4. Väderbeständighetskrav					
Beständighet mot UV-strålning	EN 438-2 del 28, klassificering enligt EN 20105 - A02	Kontrast	Klassificering i gråskala	≥ 3	
		Utseende	Klassificering	≥ 4	
Beständighet mot artificiell förvittring (inklusive ljushårdighet)	EN 438-2 del 29, klassificering enligt EN 20105-A02	Kontrast	Klassificering i gråskala	≥ 3	
		Utseende	Klassificering	≥ 4	
5. CE-säkerhetskrav					
Ångpermeabilitet	EN 438-7 del 4.4	Våtkoppsmetod		110	
		Torrkoppsmetod		250	
Fästhållfasthet	EN 438-7 del 4.5	Skruvhållfasthet t ≥ 6 _mm	N	> 2.000	
		Skruvhållfasthet t ≥ 8 _mm		> 3.000	
		Skruvhållfasthet t ≥ 10 _mm		> 4.000	
Böjbrottgräns	EN ISO 178	Belastning i längdriktning	MPa	≥ 80	
		Belastning i tvärriktning		≥ 80	
Böjmodul	EN ISO 178	Belastning i längdriktning	MPa	≥ 9.000	
		Belastning i tvärriktning		≥ 9.000	
Värmemotstånd/ledningsförmåga	EN 12664	Värmeledningsförmåga (_)	W/m K	0,261	0,263
Beständighet mot klimatchock	EN 438-2 del 9	Utseende	Klassificering	≥ 4	
		Böjbrottgräns	Ds-klassificering	≥ 0,95	
		Elasticitetsmodul	Dm-klassificering	≥ 0,95	
Densitet	EN ISO 1.183	Densitet	g/cm3	≥ 1,35	
Beständighet mot väta	EN 438-2 del 15	Absorberad fukt	%	≤ 5	
		Utseende	Klassificering	≥ 4	
6. CE-säkerhetskrav – reaktion på brand					
Reaktion på brand	EN 13.501-1	Euroclass t ≥ 3 mm	Klassificering	-	C-s2,d0
		Euroclass t ≥ 6 _mm		D-s2,d0	B-s2,d0
		Euroclass t ≥ 8 _mm		C-s1,d0	B-s2,d0
Paneldimensioner					
Längd (fiberriktning) x bredd	2 440 x 1 220 mm	(Tjocklek*	3, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 och 22 mm		

* 3 och 6 mm kan endast användas för speciella användningsområden. Andra tjocklekar kan vara tillgängliga på begäran.

Övriga Parklex-produkter

Parklex® 700







Skiktade träpaneler för intern användning med hög fuktbeständighet.

Parklex 700 är ett skiktat högtryckslaminat, gjord av kraftpapper som har impregnerats med värmehärdade hartser som sammanpressats under högt tryck och hög temperatur och med ytskikt av naturträfaner.

Ytskiktssortiment

(1)
Paneler av sammanfogad träfaner. Varje panel kan innehålla upp till 12 fanerbitar (16 för pigmenterade ytskikt).

(2)
Finns endast med slätt ytskikt



							
Ambar	Antra (2)	Ayous Natural	Black (2)	Cherry (1)	Copper (2)	Eucalyptus (1)	Museum Ash (1)
							
Gold (2)	Grey Beech (1)	Natural Beech (1)	Green Beech (1)	Maple (1)	Walnut (1)	Onix (2)	Quartz (2)
							
Natural Oak (1)	Reconstituted Oak (1)	Rubi	Sapelli (1)	Silver	Wengue (1)	Natural Zebrano (1)	

Ytegenskaper

Woodskin®. Ett ytskikt som gör att du kan känna träs fina ådrighet.

Slät. Traditionellt Parklex-ytskikt. Framhäver den enkla, naturliga skönheten hos den äkta träfaner panelen är gjord av.

Speciella ytskikt

			
Durkplåtgummi	Slätt gummi	Durkplåt	Perforerat

Monteringssystem *


Synliga fästen. Parklex-panelerna fästs med skruvar eller nitar av rostfritt stål i underkonstruktionen av impregnerat trä eller metall.

Dolda fästen, med lim. Parklex-panelerna fästs med lim mot underkonstruktionen av impregnerat trä eller metall.

Dolda fästen, med särskilda upphängningsprofiler. Parklex-panelerna fästs till underkonstruktionen av aluminium med styrprofiler och upphängningsstift.

Dolda fästen, med lock. Parklex-panelerna fästs med skruvar dolda av lock med en diameter på 10,75 mm och ett tvärsnitt på 2 mm samt av samma material och ytskikt som panelen.

Panelkonstruktion

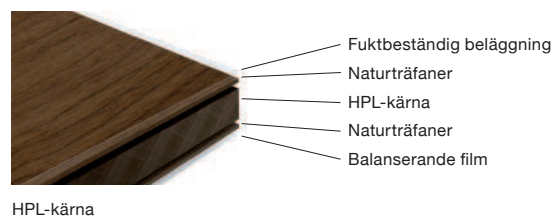

* För mer information om montering, se Parklex katalog för intern montering eller vår webbplats (www.parklex.com).

Parklex tillverkas av fint träfaner och därför uppvisar olika partier naturliga variationer i färgnyans och ådrighet. På grund av trycktekniska begränsningar är de återgivna ytskikten i katalogen endast ett efterliknande av deras verkliga färg. Kontakta därför helst våra försäljare för varupröver innan du gör en beställning.



Privatbostad
(Guipúzcoa, Spanien)
Interiördesign:
Javier Machimbarrena
Fotograf:
Susana Aréchaga
und **Luis M. Ambrós**
Parklex 700

Övriga Parklex-produkter








Parklex® 500

Tak- och väggbeklädnader i naturträ.

Parklex 500 är en träpanel gjord helt av naturträfibrer som pressats samman i hög temperatur och impregnerats med värmehärdade hartser med hjälp av vårt exklusiva Gureprex-system.

Ytskiktssortiment


(1)
Paneller av sammanfogad träfaner. Varje panel kan innehålla upp till 12 fanerbitar (16 för pigmenterade ytskikt).

							
Ambar	Antra	Ayous Natural	Bamboo (1)	Black	Cherry (1)	Eucalyptus (1)	Museum Ash (1)
							
Grey Beech (1)	Natural Beech (1)	Green Beech (1)	Maple (1)	Walnut (1)	Onix	Natural Oak (1)	Reconstituted Oak (1)
							
Rubi	Sapelli (1)	Wengue (1)	Natural Zebrano (1)				


Ytegenskaper

Woodskin®. Ett ytskikt som gör att du kan känna träets fina ådrighet.


Panelkonstruktion

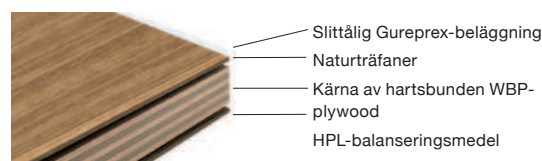

Akustik



Springor



Perforerad

Parklex 500 Acoustic är framtagen för innerväggar och -tak som kräver god ljudabsorption. Den bearbetas i olika former och dimensioner för önskad nivå av akustiska prestanda.

Monteringssystem *

Synliga fästen. Parklex-panelerna fästs med skruvar eller nitlar av rostfritt stål i underkonstruktionen av impregnerat trä eller metall.

Dolda fästen, med lim. Parklex-panelerna fästs med lim mot underkonstruktionen av impregnerat trä eller metall.

Dolda fästen, med särskilda upphängningsprofiler. Parklex-panelerna fästs till underkonstruktionen av aluminium med styrprofiler och upphängningsstift.

Dolda fästen, med lock. Parklex-panelerna fästs med skruvar dolda av lock med en diameter på 10,75 mm och ett tvärsnitt på 2 mm samt av samma material och ytskikt som panelen.

* För mer information om montering, se Parklex katalog för intern montering

Parklex tillverkas av fint träfaner och därför uppvisar olika partier naturliga variationer i färgnyans och ådrighet. På grund av trycktekniska begränsningar är de återgivna ytskikten i katalogen endast ett efterliknande av deras verkliga färg. Kontakta därför helst våra försäljare för varuprover innan du gör en beställning.



Entréhall
(Pamplona, Spanien)

Arkitekt:
Iñigo Beguiristain
und Iñaki Bergara
Parklex 500

Övriga Parklex-produkter






Parklex[®] 2000

Naturträgolv för ytterst slitageutsatta miljöer.

Parklex 2000 är ett flytande trägolv av högkvalitativ faner som impregnerats med vårt exklusiva Gureprex-system. Detta ger egenskaper utöver det vanliga i fråga om dimensionell stabilitet och beständighet mot både nötning och fukt.

Ytskiktssortiment

(1)
Paneller av sammanfogad trä-faner. Varje panel kan innehålla upp till 12 fanerbitar (16 för pigmenterade ytskikt).

							
Ambar	Antra	Ayous Natural	Bamboo (1)	Black	Cherry (1)	Eucalyptus (1)	Museum Ash (1)
							
Grey Beech (1)	Natural Beech (1)	Green Beech (1)	Maple (1)	Walnut (1)	Onix	Natural Oak (1)	Reconstituted Oak (1)
							
Rubi	Sapelli (1)	Wengue (1)	Natural Zebrano (1)				

Ytegenskaper

Matt. Ett ytskikt med det kvalitativa, behagliga utseende som bara naturträ kan ge.

Underhåll och rengöring

Underhåll. Eftersom ytan inte är porös är den ogenomtränglig för smuts. Parklex 2000 kräver ingen särskild polishborttagning eller renovering.

Rengöring. Moppa med vatten och (neutral) såpa.

Slittållighet

Slittållighet $\geq$ AC4


Monteringssystem *

Flytande parkett. Flytande installation av limmade brädor med not och fjäder över ett lager isolering.

Limmat. Installation av brädor med not och fjäder som fästs till vattentätt MDF med limsträngar.

Parkett över golvvärme. Installation som flytande parkett över golvvärme.

Panelkonstruktion

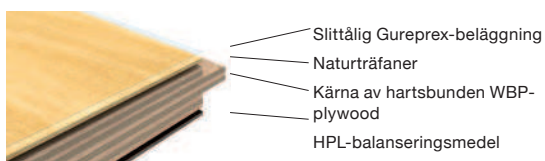

* För mer information om montering, se Parklex katalog för intern montering

Parklex tillverkas av fint träfaner och därför uppvisar olika partier naturliga variationer i färgnyans och ådrighet. På grund av trycktekniska begränsningar är de återgivna ytskikten i katalogen endast ett efterliknande av deras verkliga färg. Kontakta därför helst våra försäljare för varuprover innan du gör en beställning.



Övriga Parklex-produkter








Parklex® 3000

Ytskikt i naturträ för helt åtkomliga upphöjda golv.

Parklex 3000 är en skiktat högtryckslaminat med ytskikt av träfaner som impregnerats med vårt exklusiva Gureprex-system. Den kan fästas på alla typer av stödmaterial (fiberskiva, MDF, fibercement, galvaniserat stål och så vidare) som normalt används för att bygga helt åtkomliga golv.

Ytskiktssortiment

(1)
Paneller av sammanfogad träfaner. Varje panel kan innehålla upp till 12 fanerbitar (16 för pigmenterade ytskikt).

							
Ambar	Antra	Ayous Natural	Bamboo (1)	Black	Cherry (1)	Eucalyptus (1)	Museum Ash (1)
							
Grey Beech (1)	Natural Beech (1)	Green Beech (1)	Maple (1)	Walnut (1)	Onix	Natural Oak (1)	Reconstituted Oak (1)
							
Rubi	Sapelli (1)	Wengue (1)	Natural Zebrano (1)				

Ytegenskaper


Matt. Ett ytskikt med det kvalitativa, behagliga utseende som bara naturträ kan ge.

Monteringssystem *

Dolda fästen, med lim. Parklex-panelerna fästs till olika typer av stöd med hjälp av lim.

* För mer information om montering, se Parklex katalog för intern montering eller vår webbplats (www.parklex.com).

Panelkonstruktion

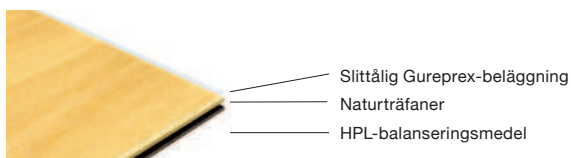

Parklex tillverkas av fint träfaner och därför uppvisar olika partier naturliga variationer i färgnyans och ådrighet. På grund av trycktekniska begränsningar är de återgivna ytskikten i katalogen endast ett efterliknande av deras verkliga färg. Kontakta därför helst våra försäljare för varuprover innan du gör en beställning.



Beroa Bar
(Guipúzcoa, Spanien)

Design:
Estudio Formak

Parklex 500, Parklex 2000

Kvalitet och miljö

Parklex produkter kan installeras i både inom- och utomhusmiljöer. De utsätts hela tiden för slitage från sol, fukt och förvittring i trafiktäta områden. Därför gör vi stora ansträngningar och investeringar i forskning och utveckling för att säkerställa Parklex-beklädnadernas hållbarhet och stabilitet. Sedan 2003 har Parklex implementerat kvalitetssäkringssystemet ISO 9001 för att säkerställa att våra produkter och vår kundservice hela tiden lever upp till förväntningarna.



Parklex fasadpaneler genomgår grundlig testning både på vår egen avdelning för forskning och utveckling såväl som på oberoende, ackrediterade laboratorier världen över. Vår strävan efter kvalitet borgar för våra produkters enastående prestanda. Parklex Facade överensstämmer med (och överträffar ofta) kraven i de standarder som framlagts av internationella certifieringsprogram, inklusive DIT plus (Spanien), AVIS Technique (Frankrike), Zulassung (Tyskland), CWCT och BBA (Storbritannien) såväl som andra nationella program världen över.



Parklex är mycket medvetna om vikten av att värna om miljön genom ansvarsfull, hållbar produktion och är PEFC-certifierade. Den här åtråvärda certifieringen med fullständig spårbarhet (CoC) är en garanti för att Parklex arbetar med hållbar förvaltning och förbättring av skogar och miljön.



Med den här certifieringen visar Parklex tydligt sitt engagemang för ansvarsfulla inköp av de råmaterial som används i våra produkter. Vi vill arbeta i harmoni med naturen, inte utsätta den för risker. Dessutom kommer alla tekniska innovationer i nya produktlinjer att överensstämma med vår filosofi om respekt för miljön och hållbara produktionsprocesser. Parklex tillverkas av trä och träbaserade material, och följaktligen är det långsiktiga skyddet av den här naturresursen fundamental för vår verksamhet.

Återförsäljare för Sverige / Distributor for Sweden,

marmoroc[®]

Marmoroc AB Telefon 0221-36600 www.marmoroc.se
Box 274 Fax 0221-16860 info@marmoroc.se
731 26 Köping



Parklex[®]

Parklex[®] Facade

Parklex[®] 700

Parklex[®] 500

Parklex[®] 2000

Parklex[®] 3000

DE/v01/1005



www.parklex.com

COMPOSITES GUREA, S.A. [t] +34 948 625 045 parklex@parklex.com
Zalain auzoa, 13 [f] +34 948 625 015
31780 Vera de Bidasoa
Navarra (Spain)