

SCANLIGHT TAKFÖNSTER MED ALUMINIUMRAM


SMÄCKER DESIGN OCH STOR ARKITEKTONISK CHARM



SCANLIGHT TAKFÖNSTER MED ALUMINIUMRAM

SCANLIGHT TAKFÖNSTER MED ALUMINIUMRAM

Scanlight takfönster med aluminiumram är ett energiekonomiskt fönster för platta och låglutande tak.

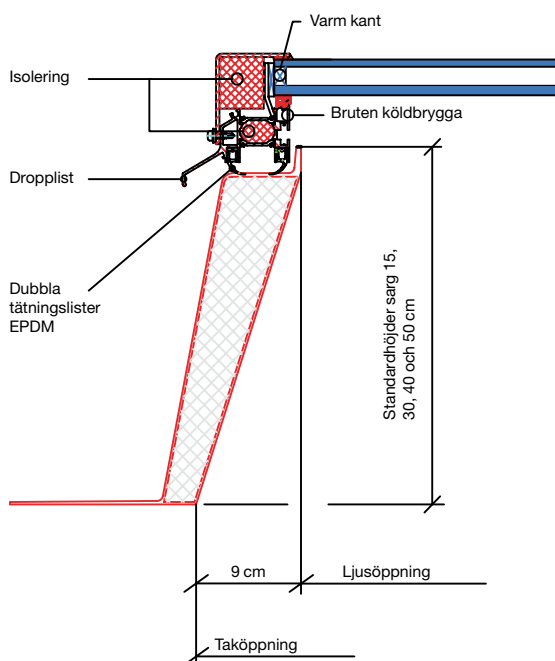

MATERIAL – KONSTRUKTION

Planglas i färdig konstruktion med smäckra aluminiumprofiler och polyestersarg. Lyfts på plats för direkt montage på underliggande konstruktion. Finns i helt plant utförande för tak med minimum lutning på 3° samt för platta tak i en variant med 3° lutande profil.

SARGEN

Glasfiberarmerad polyestersarg som standard, U_F 0,85 W/m² K. Höjd: 15, 30, 40 och 50 cm. Adapter för platsbyggd sarg finns.

PROFILER

3,8 cm slimmade profiler med bruten köldbrygga och isolering. U_P 1,2 W/m² K. Profilererna pulverlackeras i valfri RAL-kulör.

GLAS

Takfönster levereras med glas efter önskemål. Några aspekter att tänka över vid val av glas är: isolering (U_G -värde), ljus- och solvärme-transmission, ljudisolering, säkerhet och solskydd.

Standardglas:

W102 2-glas härdat, laminerat energiglas

U_G 1,1 W/m² K, ljustransmission 77 %, värmetransmission 58 %, ljudreduktion 35 dB

W101 3-glas härdat, float, laminerat energiglas

U_G 0,6 W/m² K, ljustransmission 69 %, värmetransmission 50 %, ljudreduktion 36 dB

S111 2-glas härdat, laminerat energiglas + solskyddsglas, 60/30 neutral

U_G 1,1 W/m² K, ljustransmission 48 %, värmetransmission 25 %, ljudreduktion 35 dB.

TÄTLISTER

Dubbla ballongtätlistor i EPDM ger certifierad täthet i klass 4.

ÖPPNINGSFUNKTIONER

Komfortventilation med motor. Som tillval med dold kabel och/eller dold motor. Även manuellt öppningsbar med spindelöppnare och vev i storlekar upp till 100 x 100 cm.

Uppstigningslucka i storlek upp till 120 x 120 cm finns också. Öppnas maxvinkel 73° med 24 V-motor.




RUNDA TAKFÖNSTER

Scanlight takfönster med aluminiumram finns även som runda takfönster för taköppning \varnothing 90, 100, 120 och 150 cm och levereras på 30 eller 50 cm polyestersarg.

STANDARDSTORLEKAR PÅ SARG (CM)*

Taköppning	Ljusöppning	Taköppning	Ljusöppning
50x100	32x82	120x250	102x232
50x150	32x132	120x270	102x252
60x60	42x42	125x125	107x107
60x90	42x72	125x250	107x232
60x120	42x102	150x150	132x132
70x135	52x117	150x180	132x162
80x80	62x62	150x200	132x182
80x150	62x132	150x210	132x192
90x90	72x72	150x240	132x222
90x120	72x102	150x250	132x232
90x145	72x127	150x270	132x252
100x100	82x82	180x180	162x162
100x150	82x132	200x200	182x182
100x200	82x182	225x225**	207x207
100x250	82x232		
100x300	82x282	\varnothing 60	\varnothing 42
120x120	102x102	\varnothing 90	\varnothing 72
120x150	102x132	\varnothing 100	\varnothing 82
120x180	102x162	\varnothing 120	\varnothing 102
120x240	102x222	\varnothing 150	\varnothing 132

* Kan måttbeställas till platsbyggd sarg ** Endast i fast version med 2-glas.

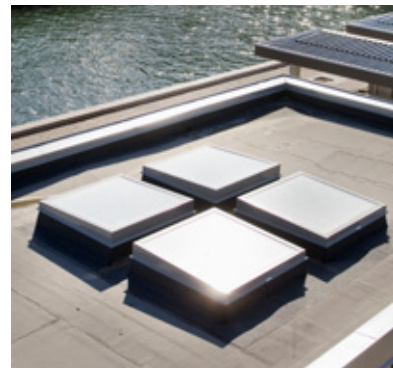

SCANLIGHT®
TRYGGA INGLASNINGAR

FÖR MER INFORMATION OCH FLER
EXEMPEL BESÖK WWW.SCANLIGHT.SE
SCANLIGHT SYSTEM AB | KUSTGATAN 64 C 252 70 RÅÅ
T. +46 42 26 85 50 | INFO@SCANLIGHT.SE