



 **moveum**


Bostadsanpassning
sedan 1988

En fungerande vardag

Funktioner som känns självklara kan snabbt förvandlas till hinder och svårigheter och det ställs då särskilt höga krav på miljö och omgivning. Oavsett orsak som funktionsnedsättningar eller åldrande så är det vår uppgift på Moveum AB att samverka för att skapa rätt förutsättningar.

Vi som arbetar inom Moveum söker ständigt bättre lösningar för att skapa den vardag som alla förtjänar och har rätt till. Det handlar om att skapa förutsättningar för tillgänglighet, trygghet och frihet.

Vi vill helt enkelt skapa livskvalité genom en fungerande vardag för alla!

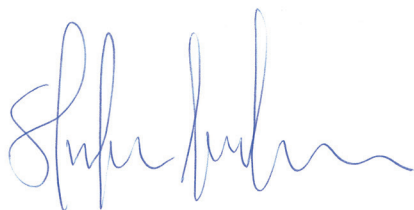

Stefan Andersson
VD Moveum AB

INNEHÅLL

SPISVAKT	5
FUNKTIONSKABIN - DESIGNLINE	8
FUNKTIONSKABIN - CLASSICLINE	13
FUNKTIONSKABIN - DUSCHVÄGGAR	16
FUNKTIONSKABIN - TILLBEHÖR	21
FUNKTIONSKABIN - DUSCHBLANDARE	25
FUNKTIONSGARAGE	28
TRÖSKELANPASSNING	30
STÖDHANDTAG	34

Årligen inträffar runt 20 000–25 000 bostadsbränder i Sverige och totalt omkommer cirka 100 personer.

*Glömd spis är den i särklass vanligaste brandorsaken – inte levande ljus, som de flesta tror.
Tyvärr ökar glömda spisar som brandorsak.*

Av de 5415 bostadsbränder som räddningstjänsten ryckte ut på under 2015 var hela 1250 orsakade av glömd spis.

Levande ljus stod för 147 bränder.

Källa: Brandskyddsföreningen



Återställning med spisens egna vred! Säkerhet utan hinder – timerfritt!

Enklast

Grundmodellen består av två enheter: Värmevakt och brytare. Spisec AddOn bygger på en så kallad plug-n-play lösning, vilket medför att installationen endast tar ett par minuter. Mer än så krävs inte för att lyfta spissäkerheten till en helt ny nivå!

Säkrast

Spisec AddOn vakar över spisen och analyserar fler faktorer än någon annan spisvakt på marknaden. Den är konstruerad med den mest avancerade teknik som står till buds. En gång i sekunden utvärderar och analyserar den inhämtad information från totalt nio samverkande sensorer. Den mäter värmestrålning, effekt, aktivitet, ljus och lufttemperatur. Spisec AddOn ser och förstår helt enkelt mycket mer. Den skiljer på en vanlig matlagningssituation med hög värme och en farlig situation på låg temperatur. Den bryter endast när fara föreligger. På så vis behöver man inte bli störd vid sin matlagning, och kan alltid känna sig trygg och säker. Spisec AddOn är avancerad på insidan – enklast på utsidan!

För alla

Spisec AddOn fungerar i alla situationer, i alla miljöer, i alla hem och för alla individer. Spisec AddOn begränsar inte den vanliga matlagningen utan ger istället alla möjligheter att använda spisen oavsett individuella förutsättningar.

Smart intelligens

Spisen är en central plats i hemmet och nu kan användandet även ske säkert. Vid behov dessutom i samråd med omvärlden. Istället för att stänga av och direkt begränsa brukarens möjligheter till matlagning kan Spisec AddOn kommunicera användandet av spisen externt. Det öppnar upp möjligheten för brukaren att leva i en självständig och trygg miljö. Spisec AddOn kan sända information om ifall spisen har använts, när spisen användes, och om det gick säkert till. Kommunikationen kan anslutas trådlöst och till de flesta fastighetssystem, larmsystem eller andra lösningar som passar användningsområdet.

> Läs mer på spisvakt.se

SPISVAKTER

Art.Nr	Beskrivning
A101-1001A	Spisec AddOn - 230V, fast install. (25A)
A101-1002A	Spisec AddOn - 400V, fast install. (3x16A)
A101-1003A	Spisec AddOn - 230V jordad stickpropp (16A)
A101-1004A	Spisec AddOn - 230V, Flatstift stickpropp (25A)
A101-1005A	Spisec AddOn - 400V, Perilex stickpropp (3x16A)

TILLBEHÖR

Art.Nr	Beskrivning
A102-1001	Athena Spisec AddOn funktionsknapp
A102-1002	Athena Spisec AddOn läckagevakt



Spisec AddOn är oberoende testad av SP och godkänd enligt gällande spisvaksstandard SS-EN50615



Vi stödjer aktivt Alzheimerfonden!

Varje såld spisvakt (spisec) ger ett direkt bidrag till kampen mot Alzheimers Sjukdom. Sjukdomen kan bara besegras genom aktiv forskning.

Stöd Alzheimerfonden!

SPISEC AddOn, Funktionsknapp



Funktionsknappen är ett tillbehör som används för att komplettera Spisec Addon i de fall speciella inställningar behöver göras.

Funktionsknappen har nio olika inställningslägen. Med något av dessa lägen inställd kan den normala grundinställningen på spisvakten förändras genom en knapptryckning. Den har även fler egenskaper, rådfråga gärna oss om hur du kan använda Funktionsknappen. Med rätt inställningar kan Funktionsknappen uppnå följande funktioner:

1. Startknapp

När Funktionsknappen används som startknapp måste användaren först trycka på knappen innan spisen kan startas. Ett upprepat moment som ger regelbunden kognitiv träning och ökad trygghet. Vi kallar det aktiv handling utifrån individuell förmåga.


2. Återställningsknapp

Funktionsknappen blir en tydlig och lättåtkomlig återställningsknapp, många användare har svårt att nå eller hitta små knappar. Den ger en omedelbar återstart som kompletterar återställning med spisens egna vred.

Med startknappen kan man välja på följande inställningar

Pos.	Mode
0	Spis och ugn, helt låst.
1	Normalt timerläge: 10 min för spis (12h för ugn)
2	Normalt timerläge: 30 min för spis (12h för ugn)
3 *	Normalt timerläge: 45 min för spis (12h för ugn)
4	Normalt timerläge: 3 h för spis (12h för ugn)
5	Timerläge för synskadade: ljudsignal var 16:e sek: 45 min för spis (12h för ugn)
6	Timerläge för synskadade: ljudsignal var 16:e sek: 3h timer för spis (12h för ugn)
7	Diskret timerläge (ingen ljud- eller ljusindikation): 15 min timer för spis och ugn
8	Diskret timerläge (ingen ljud- eller ljusindikation): 45 min timer för spis och ugn


* Grundinställning

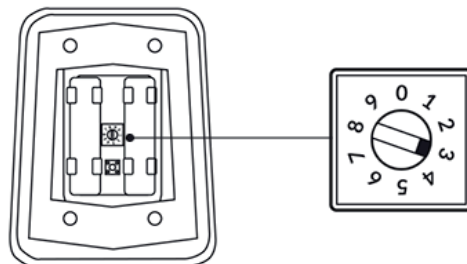

Art.Nr	Beskrivning
A102-1001	Spisec AddOn Funktionsknapp

Spisec AddOn, Läckagevakt

**Med Spisec AddOn läckagevakt
upptäcks eventuella läckage i tid!**

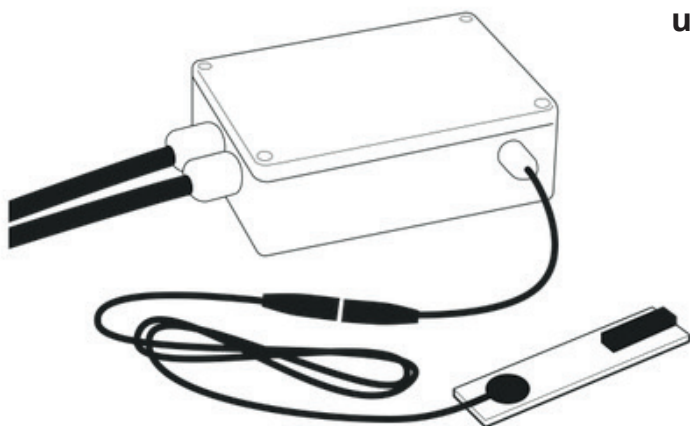

Läckagevakten kopplas enkelt till Spisvakten. Detektorn kan seriekopplas och placeras under diskmaskin, kyl&frys eller från- och till vatten.

Vid vattenläckage larmar Spisec AddOn och blinkar blått, åtgärdas inte fukten kommer Spisec AddOn envist påminna om att det är dags att ringa en rörmokare!

Art.Nr	Beskrivning
A102-1002	Spisec AddOn läckagevakt



Glas istället för plast

Vi lägger stort fokus på trygghet och utrymme. Även stabilitet är viktigt för optimal funktion. Därför har vi valt säkerhetsglas i stället för plastmaterial. Glaset är helt överlägset och ger konstruktionen en oöverträffad stabilitet.

Draperidörr

Draperier som hänger löst dras in mot kroppen och gör så att vatten stänker ut. DesignLine har däremot en unik draperidörr som sluter tätt runt om och alltid är i sträckt läge. Det gör kabinen helt tät och du slipper kroppskontakt med ett vått och kallt draperi.

Lågt duschkar

DesignLine har marknadens lägsta instegshöjd utan gummlister. Du behöver inte lyfta benet lika högt och det är alltid stabilt när du sätter ned foten. Därmed minimeras fallrisken.

Duschstänger runt om

DesignLine har integrerade ledstänger som ger stöd runt om i kabinen. Även duschstången fungerar som stödhandtag vilket förenklar och ger trygghet. Ledstängerna kan även användas för att hänga handdukar, hyllor och andra tillbehör.

Storlekar och möjligheter

DesignLine finns i en mängd olika storlekar och varianter för att passa i alla olika badrumsmiljöer.

Enkel att installera

Med DesignLine erbjuder vi marknadens enklaste och snabbaste installation då den till stora delar är förmonterad.

Attraktiva tillbehör

DesignLine har ett brett sortiment av genomtänkta tillbehör som ramper, duschpallar med ställbar ergonomisk sitthöjd och diskreta duschhyllor.

> Läs mer på [funktionskabin.se](https://www.funktionskabin.se)

Kvalitet som syns och känns

Förutom grundläggande funktioner så har även design och utseende stor betydelse. Med vår modell DesignLine ger vi möjlighet att väl en attraktiv duschkabine även vid bostadsanpassning.



Utförande i klarglas

**Säkerhetsglas**

ger stabilitet och trygghet. Valet av kraftigt säkerhetsglas ger högre hållfasthet än alternativa material. Det ger en överlägsen stabilitet och skyddar också väl vid ett eventuellt fall.

Bättre design

DesignLine har en väl genomtänkt design. Såväl frostade väggar som väggar i klarglas ger ett behagligt ljus och lyster åt kabinens detaljer. Glas gulnar inte heller och är åldersbeständigt.

Enklare rengöring ger bättre hygien

Säkerhetsglas är helt reptåligt vilket ger en glatt yta som är lätt att skölja och torka av. Det underlättar rengöringen och gör att onödiga smutsfällor undviks.



Utförande i frostat glas

Dubbelindrag som standard

Indragna gavlar på båda sidor, levereras med enkelt draperi som standard, vändbara sidoväggar höger/vänster.


Duschmunstycke, hiss, tvålkopp samt 2m slang ingår.

Två stycken horisontella ledstänger som standard, duschstangen är även den ett rejält stödhandtag.


Unik draperilösning som i princip fungerar som en lamelldörr. För att garantera optimal täthet så fäster draperiet in mot alla fyra sidor vilket också hindrar draperiet från att sugas in mot kroppen när man duschar.

Karet är gjutet i armerad styrén och har ett rejält halkskydd för bästa säkerhet. Karets höjd är endast 45mm. Roterbart ovalt utlopp med hårfälla och 730mm långt rör ingår.

Härdat glas i väggarna enligt gällande EU-standard. Finns i klarglas och vit frostat glas.

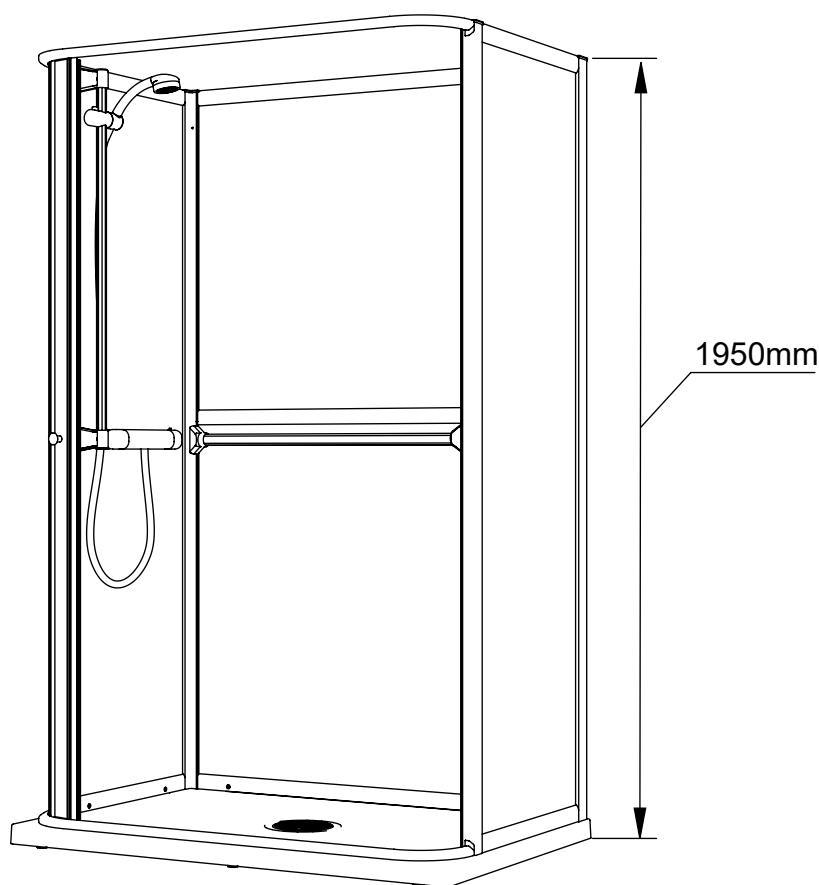

Art.nr*	Storlek Ax B (mm)	C (mm)	D (mm)
C12x-0808	805x805	731	735
C12x-0909	905x905	831	835
C12x-1007	1005x705	931	635
C12x-1008	1005x805	931	735
C12x-1009	1005x905	931	835
C12x-1207	1205x705	1131	635
C12x-1208	1205x805	1131	735
C12x-1209	1205x905	1131	835
C12x-1407	1405x705	1331	635
C12x-1408	1405x805	1331	735
C12x-1409	1405x905	1331	835

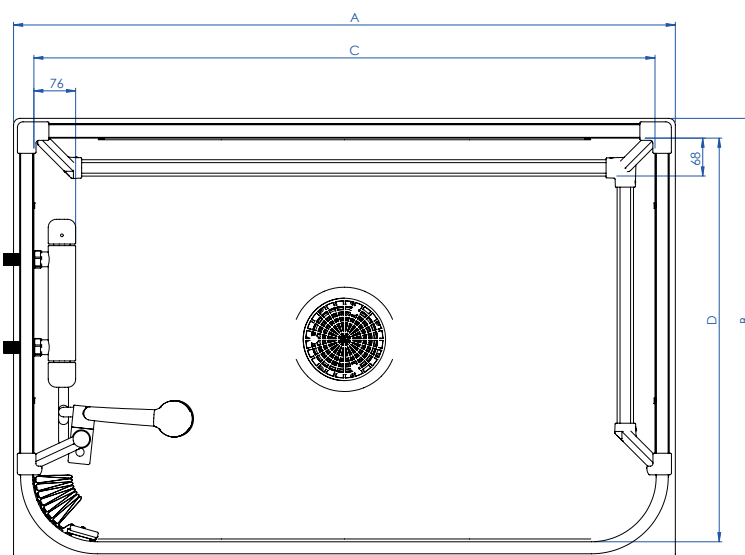

*Klarglas - byt ut x mot 0
Frostatglas - byt ut x mot 1

För att undvika för stora och otympliga kollin så levereras storlek 1205 och 1405 som standard med delad bakvägg (horisontellt).

Öppning för fönster

Draperidörr i övre delen av väggen ger tillgång till badrummets befintliga fönster.

OBS! På kabiner med klarglas kan man endast få denna lösning på storlek 1205 och 1405.

Art.nr	Beskrivning	Öppningsmått (A)
C180-0001	Halvdraperi i 805 vägg	530mm
C180-0002	Halvdraperi i 905 vägg	630mm
C180-0003	Halvdraperi i 1005 vägg	725mm
C180-0004	Halvdraperi i 1205 vägg	915mm
C180-0005	Halvdraperi i 1405 vägg	1100mm


* Beroende på fötternas inställning

Draperidörr special



Om badrumsfönstret är inåtgående och inte rymmer i kabinens standardöppning så kan du få öppningen anpassad både uppåt och nedåt.

OBS! På kabiner med klarglas kan vi endast erbjuda anpassningar uppåt och då i storlek 1205 och 1405.


Art.nr	Beskrivning
C180-xxxx	Halvdraperi special i 805 vägg
C180-xxxx	Halvdraperi special i 905 vägg
C180-xxxx	Halvdraperi special i 1005 vägg
C180-xxxx	Halvdraperi special i 1205 vägg
C180-xxxx	Halvdraperi special i 1405 vägg

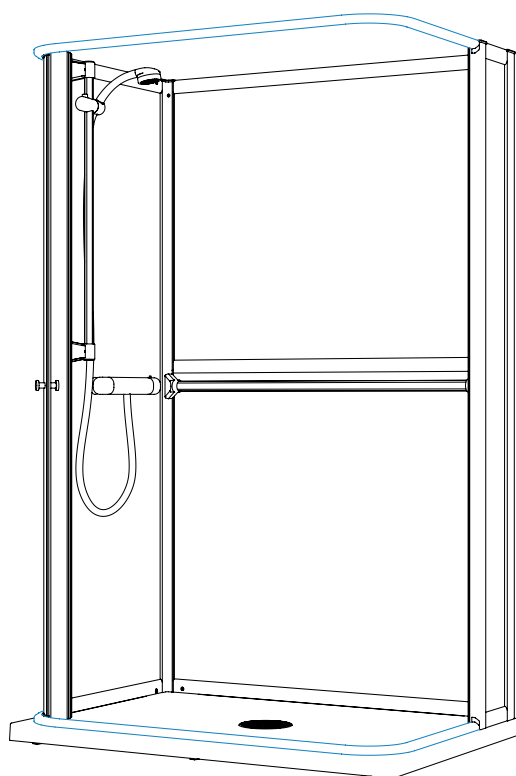Hörningång

Hörningång kan fås på samtliga storlekar.
Val av sida måste göras vid beställnin.
Blandaren placeras på den sida som inte har hörningång.

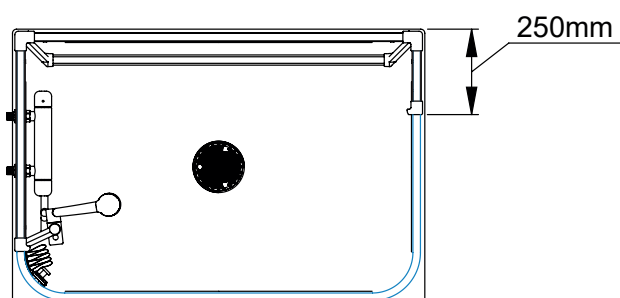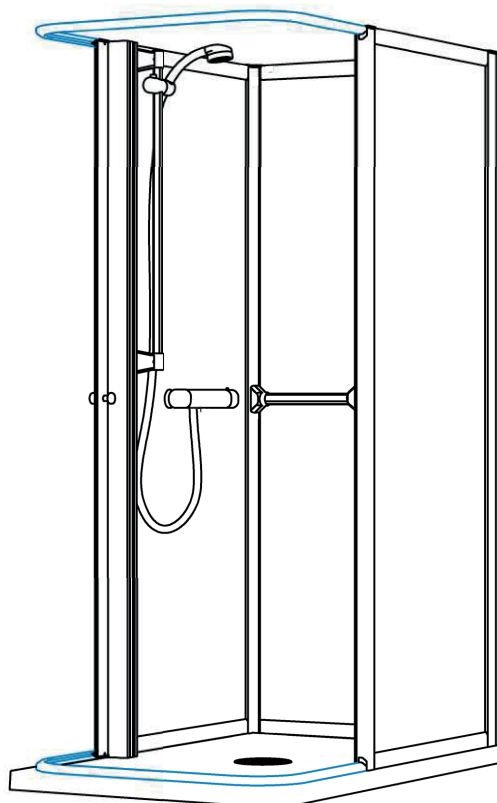**Gavelingång**

Gavelingång går att få på kabiner med bredd 1005, 1205 och 1405
Blandarsida väljer man vid monteringen, sidoväggarna är vändbara på denna lösning.

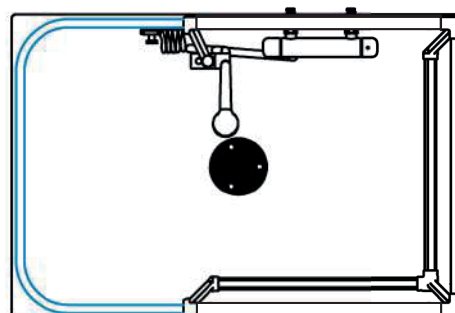

ClassicLine - Originalet



För personer med någon form av funktionsnedsättning kan traditionella badkar och duschkabiner vara svåra att använda.

Moveums duschkabiner är speciellt utvecklade för personer med särskilda behov och kan anpassas till de flesta svenska badrum.

Lågt insteg, karets höjd endast 45 mm.

Kan anpassas till dom flesta badrum.

Väggskivor i styren i vitt eller transparent. Profiler i vitlackerad aluminium, stabilt och säkert.

Vitt duschdraperi med magnetlåsning, rejäl ledstång längs hela bakväggen och ett lättmanövrerat duschset.

Brett tillbehörsprogram

Anpassningar



Indragen gavel

Med indragen gavel är den ena sidoväggen smalare för att göra mer plats åt exempelvis ett utskjutande handfat. Som standard är gaveln indragen med 155 mm och förberedd för blandare.

Tänk på att olika blandare bygger olika i sidled!

Dubbla indragna gavlar

Som ovan fast med båda gavlarna indragna.





Kabin för snedtak

På t ex vindsvåningar kan badrummen vara begränsade. I dessa fall är det oftast taket som är annorlunda utformat. Kabin med snedtak anpassar vi helt efter badrummets förutsättningar och uppkomna önskemål.

Delad bakvägg

Om badrummet är svårtillgängligt och trångt eller för att förenkla transport och hantering kan vi leverera de största duschkabinnerna med bakväggen delad.

Mått



Karhöjd

45mm

Totalhöjd*

1945 mm

*beroende på tassarnas inställning

Vikt

50–70 kg

Art.nr

C102-080080

C102-090090

C102-100070

C102-100080

C102-100090

C102-120070

C102-120080

C102-120090

C102-145070

C102-145080

C102-145090

Beskrivning

Kabin 805 x 805 mm

Kabin 905 x 905 mm

Kabin 1005 x 705 mm

Kabin 1005 x 805 mm

Kabin 1005 x 905 mm

Kabin 1205 x 705 mm

Kabin 1205 x 805 mm

Kabin 1205 x 905 mm

Kabin 1452 x 705 mm

Kabin 1452 x 805 mm

Kabin 1455 x 905 mm

Öppningsmått (A)

665 mm

765 mm

865 mm

865 mm

865 mm

1065 mm

1065 mm

1065 mm

1312 mm

1312 mm

1312 mm

För ClassicLine duschkabiner och duschväggar

Våra fönsterlösningar ger tillgång till badrummets befintliga fönster. Välj mellan fönsterlösningar till bakväggar eller sidoväggar.

Om badrumsfönstret är inåtgående kan du också få öppningen anpassad i kabinen eller duschväggen, både uppåt och neråt, för att ge tillräckligt med utrymme.




Halvdraperi i sidovägg. Halvdraperi i bakvägg.



Halvdraperi

Den övre delen av väggen täcks av ett draperi med magnetlåsning i sidorna. Den fasta väggen är uppbyggd 180 mm för att bilda överlapp mellan vägg och draperi.

Art.nr	Beskrivning
C108-0001	vägg 700 halvdraperi
C108-0003	vägg 800 halvdraperi
C108-0005	vägg 900 halvdraperi
C108-0007	vägg 1000 halvdraperi
C108-0009	vägg 1200 halvdraperi
C108-0011	vägg 1450 halvdraperi

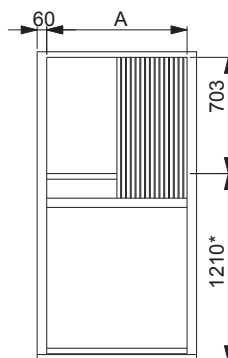

*Beroende av fötternas inställning.

Öppningsmått (A)


C102-080	665 mm
C102-090	765 mm
C102-100	865 mm
C102-120	1065 mm
C102-145	1312 mm



Halvdraperi i förhöjd sidovägg.



Halvdraperi i förhöjd bakvägg.

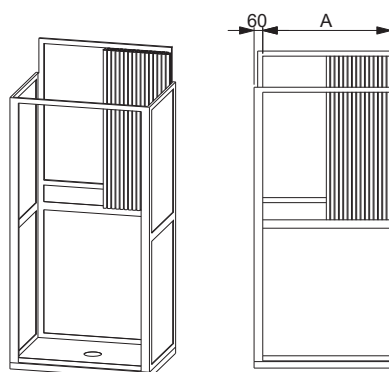

Förhöjd vägg med halvdraperi

Om badrumsfönstret är inåtgående och inte rymmer i kabinens öppning kan väggen med halvdraperiet korrigeras både uppåt och neråt. För att undvika felbeställning rekommenderar vi att ritning med badrumsfönstrets placering bifogas beställning.

Art nr	Beskrivning
C108-0201	vägg förhöjd 700 halvdraperi
C108-0203	vägg förhöjd 800 halvdraperi
C108-0205	vägg förhöjd 900 halvdraperi
C108-0207	vägg förhöjd 1000 halvdraperi
C108-0209	vägg förhöjd 1200 halvdraperi
C108-0211	vägg förhöjd 1450 halvdraperi

3-väggar

Med tre väggar får man en stadig duschplats som kan monteras utan ingrepp i badrummet. Duschväggarna spänns fast mellan golv och tak.

Duschplatsen levereras med tre väggar, ledstång som löper längs bakväggen, ett vitt duschdraperi, ett lättmanövrerat duschset, fastspänningsanordning samt golv tätning.

Väggsnivåerna är i slagtålig styren i vitt eller transparent. Profilerna är i vitlackad aluminium. Konstruktionen är stabil och säker och utseendet gör att den passar de flesta badrum.

Till duschväggarna finns tillbehör som exempelvis fönsterlösningar och duschblandare.



Anpassningar

Duschväggar för snedtak

På t ex vindsvåningar kan badrummen vara begränsade. I dessa fall är det oftast taket som är annorlunda utformat. Duschväggar för snedtak anpassar vi helt efter badrummets förutsättningar och uppkomna önskemål.

Indragen gavel


Med indragen gavel är den ena sidoväggen smalare för att göra mer plats åt exempelvis ett utskjutande handfat. Som standard är gaveln indragen med 155 mm. Tänk på att olika blandare bygger olika i sidled.

Delad bakvägg

Om badrummet är svårtillgängligt och trångt eller för att förenkla transport och hantering kan vi leverera de största väggarna delade.

3-väggar

Mått



Väggens höjd: 1945 mm
Totalhöjd: 2000 mm (minimum inkl fastspänningsanordning)



Fastspänningsanordningen fixerar väggarna mellan taket och golvet och ger en stabil installation utan inverkan på ytskikt.

OBS! Ange alltid blandarens placering vid beställning av duschväggar.

Djup 705 mm

Art.nr	Yttermått (A x B)
C103-070070	705 x 705 mm
C103-080070	805 x 705 mm
C103-090070	905 x 705 mm
C103-100070	1005 x 705 mm
C103-120070	1205 x 705 mm
C103-145070	1455 x 705 mm

Djup 805 mm

Art.nr	Yttermått (A x B)
C103-080080	805 x 805 mm
C103-090080	905 x 805 mm
C103-100080	1005 x 805 mm
C103-120080	1205 x 805 mm
C103-145080	1455 x 805 mm

Djup 905 mm

Art.nr	Yttermått (A x B)
C103-080090	805 x 905 mm
C103-090090	905 x 905 mm
C103-100090	1005 x 905 mm
C103-120090	1205 x 905 mm
C103-145090	1455 x 905 mm

Djup 1005 mm

Art.nr	Yttermått (A x B)
C103-080100	805 x 1005 mm
C103-090100	905 x 1005 mm
C103-100100	1005 x 1005 mm
C103-120100	1205 x 1005 mm
C103-145100	1455 x 1005 mm

Ovan är vårt grundsortiment. Kontakta oss för konsultation vid önskemål om andra mått.

Duschhörn

Duschhörnet spänns fast mellan golv och tak.


Duschhörnet levereras med två väggar i vinkel, ledstång för den längre väggen, ett vitt duschdraperi, ett lättmanövrerat duschset, fastspänningsanordning, takfäste för draperiskena samt golv tätning.

Väggsnivåerna är i slagtålig styren i vitt eller transparent. Profilerna är i vitlackad aluminium.

OBS! Ange alltid blandarens placering vid beställning av duschväggar.



Mått



Väggens höjd: 1945 mm

*Totalhöjd: 2000 mm

*minimum ink fastspänningsanordning



Om den bakre väggen är 1200 mm eller mer kan draperiskenan med fördel kompletteras med takpendel.

Artikelnummer: C107-0010

Detta är vårt grundsortiment. Kontakta oss för konsultation vid önskemål om andra mått.

Djup 705 mm

Art.nr	Yttermått (A x B)
C104-080070	805 x 705 mm
C104-090070	905 x 705 mm
C104-100070	1005 x 705 mm
C104-120070	1205 x 705 mm
C104-145070	1455 x 705 mm

Djup 805 mm

Art.nr	Yttermått (A x B)
C104-080080	805 x 805 mm
C104-090080	905 x 805 mm
C104-100080	1005 x 805 mm
C104-120080	1205 x 805 mm
C104-145080	1455 x 805 mm

Djup 905 mm

Art.nr	Yttermått (A x B)
C104-080090	805 x 905 mm
C104-090090	905 x 905 mm
C104-100090	1005 x 905 mm
C104-120090	1205 x 905 mm
C104-145090	1455 x 905 mm

Djup 1005 mm

Art.nr	Yttermått (A x B)
C104-100100	1005 x 1005 mm
C104-120100	1205 x 1005 mm
C104-145100	1455 x 1005 mm


Duschväggar

Parallella väggar

Med våra parallella väggar får man en stadig duschplats. Vägglösningen fästs med fastspänningsanordning i framkant mot badrumstaket och med väggfäste i bakkant mot badrumsväggen. För att ge utrymme för en eventuell vattenledning på väggen bakom duschväggarna finns väggfäste för rördragning bland tillbehören.

Parallella duschväggar levereras med ett vitt duschdraperi, ett lättmanövrerat duschset, fastspänningsanordning och väggfäste samt golvtätning.

Mått

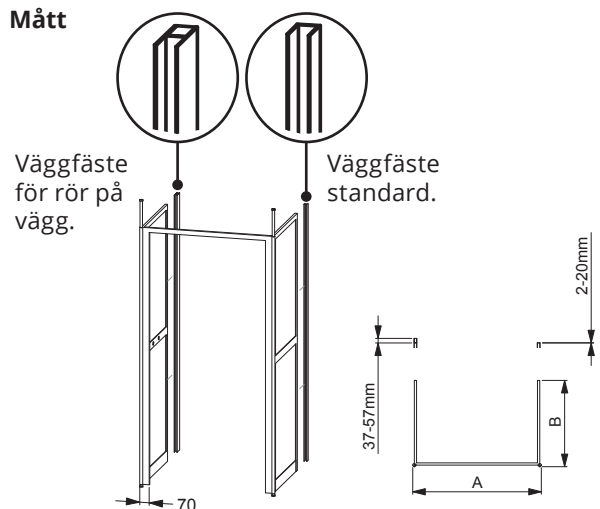

Väggens höjd 1945 mm

*Totalhöjd 2000 mm

*minimum inkl fastspänningsanordning

OBS! Alla yttermått är exklusive väggfästen.


Väggfästen beställs alltid separat.

Ange alltid blandarens placering vid beställning av duschväggar.

Tillbehör

Art.nr	Beskrivning
C107-0001	Väggfäste, 2-20 mm
C107-0002	Väggfäste för rör, 37-57 mm
C110-0102	Duschset
C107-0009	Tättningslist (T-list)
C108-1001	Ledstång c/c 325mm
C108-1002	Ledstång c/c 660mm
C108-1003	Ledstång c/c 561mm
C108-1004	Ledstång c/c 460mm
C108-1005	Ledstång c/c 425mm
C108-1006	Ledstång c/c 225mm
C108-1007	Ledstång Lodrät, c/c 927mm

Detta är vårt grundsortiment. Kontakta oss för konsultation vid önskemål om andra mått.

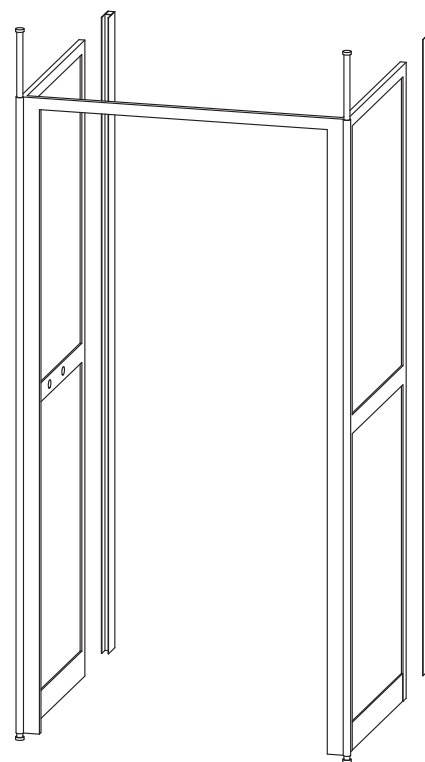

Djup 675 mm

Art.nr

C105-070070

C105-080070

C105-090070

C105-100070

C105-120070

C105-145070

Ytermått (A x B)

705x675 mm

805 x 675 mm

905 x 675 mm

1005 x 675 mm

1205 x 675 mm

1455 x 675 mm

Djup 775 mm

Art.nr

C105-080080

C105-090080

C105-100080

C105-120080

C105-145080

Ytermått (A x B)

805 x 775 mm

905 x 775 mm

1005 x 775 mm

1205 x 775 mm

1455 x 775 mm

Djup 875 mm

Art.nr

C105-080090

C105-090090

C105-100090

C105-120090

C105-145090

Ytermått (A x B)

805 x 875 mm

905 x 875 mm

1005 x 875 mm

1205 x 5 mm

1455 x 905 mm

Djup 975 mm

Art.nr

C105-100100

C105-120100

C105-145100

Ytermått (A x B)

1005 x 975 mm

1205 x 975 mm

1455 x 975 mm


Enkelväggar

Med våra enkelväggar, våra väggfästen och våra draperiskenor kan du själv bestämma hur duschplatsen ska utformas.

Enkelvägg levereras inklusive främre fastspänningsanordning mellan tak och golv samt golvtätning. Vid användning av enkelväggar är det viktigt att komplettera med väggfästen, draperiskenor och andra tillbehör.



Fastspänningsanordningen fixerar väggarna mellan taket och golvet och ger en stabil installation med minimal inverkan på ytskikt.

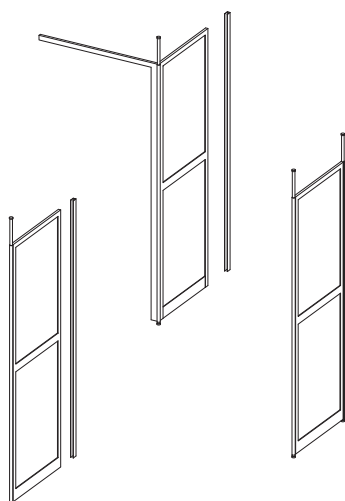

MÅTT

Väggens höjd: 1945 mm

*Totalhöjd: 2000 mm

*minimum inkl fastspänning

OBS! Alla yttermått är exklusive väggfästen och avslutningsprofil.

Art.nr	Väggmått
C106-000070	635 mm
C106-000080	735 mm
C106-000090	835 mm
C106-000100	935 mm
C106-000120	1135 mm
C106-000145	1382 mm



Tillbehör

Art nr	Beskrivning
C107-0001	Väggfäste, 2-20 mm
C107-0002	Väggfäste för rör, 37-57 mm
C107-0003	Hörnprofil, höger
C107-0004	Hörnprofil, vänster
C107-0005	Hörnprofil, bak
C107-0006	Ändprofil
C107-0008	Väggfäste för draperiskena
C107-0009	Tätningslist (T-list)
C108-5501	Draperiskena 736 mm (till 800-vägg)
C108-5502	Draperiskena 835 mm (till 900-vägg)
C108-5503	Draperiskena 934 mm (till 1000-vägg)
C108-5504	Draperiskena 1133 mm (till 1200-vägg)
C108-5505	Draperiskena 1382 mm (till 1450-vägg)
C107-0007	Draperiskena böjd, 90 grader
C107-0101	Draperi 2400 x 1890 mm (b x h)
C107-0102	Draperi 1800 x 1890 mm (b x h)
C108-1001	Ledstång c/c 325mm
C108-1002	Ledstång c/c 660mm
C108-1003	Ledstång c/c 561mm
C108-1004	Ledstång c/c 460mm
C108-1005	Ledstång c/c 425mm
C108-1006	Ledstång c/c 225mm
C108-1007	Ledstång Lodrät, c/c 927mm

För duschkabiner och duschväggar

Med det breda utbudet av tillbehör till vårt hygiensortiment kan duschplatsen anpassas för att ge en så bra funktion som möjligt. Det kan handla om ökad tillgänglighet genom ramper, ökad trygghet med extra ledstänger och sittmöjligheter eller mer vanliga tillbehör som hyllor och torkställningar.



Ramp

Rampen används framför duschkabinen om man t ex förflyttar sig med rullstol, rullator eller duschstol.

OBS! Ramper och rampavsats passar både DesignLine och ClassicLine



Rampavsats

Rampavsatsen används mellan kabinen och rampen om man t ex behöver förflyttas i vinkel.

Art.nr.	Beskrivning
C108-1101	Ramp 45 x 350 x 800 mm
C108-1102	Ramp 70 x 600 x 800 mm
C108-1103	Ramp 45 x 600 x 800 mm
C108-1104	Rampavsats 45 x 800 x 800 mm
(Mått: höjd x djup x bredd)	

Stänkskyddsdraperi

Ett lågt draperi som fästs framtill på kabinen och skyddar assisterande från stänk. Stänkskyddsdraperiet används tillsammans med det vanliga standarddraperiet.

Art.nr. Beskrivning

DesignLine

- C903-9950 Stänkskyddsdraperi DesignLine 805
- C903-9951 Stänkskyddsdraperi DesignLine 905 & 1005
- C903-9952 Stänkskyddsdraperi DesignLine 1205
- C903-9953 Stänkskyddsdraperi DesignLine 1405)

ClassicLine

- C108-1201 Stänkskyddsdraperi 800
- C108-1203 Stänkskyddsdraperi 900 & 1000
- C108-1204 Stänkskyddsdraperi 1200
- C108-1205 Stänkskyddsdraperi 1450



För duschkabiner och duschväggar



Duschpall
(enbart till ClassicLine kabiner)

Vägghängd duschpall för placering på duschkabins sid- eller bakvägg. Levereras med stabilt väggfäste.

Art.nr. C108-1301



Dot Duschpall


Höjddjusterbar duschpall som placeras i alla duschar. Lätt att montera och demontera. Ytan har struktur för att ge halkskydd. Stora doppskor gör pallan stabil.

Mått

Sittbredd: 343 mm (A)
Sittdjup: 213 mm (A)
Sitthöjd: 400-500 mm (B)
Totalbredd: 365 mm (C)
Totaldjup: 365 mm (C)
Totalhöjd: 400-500 mm (B)

Vikt: 1.65 kg
Max brukarvikt: 135 kg

Ar.nr. C112-1002



Torkställning

En enkel hopfällbar torkställning som kan placeras i badkar eller duschkabin eftersom stativet har skyddande plastfötter som inte skadar underlaget. Passar även för plagg som ska plantorkas placering på golv.

Höjd: 83 cm
Vikt: 2,1 kg
Längd lina: 9 m

Art.nr. C108-1401




Hängande torkstativ

Perfekt för ställen med begränsad golvyta. Torkstativet fälls enkelt upp och ner och tar minimalt med plats när det inte används. Försedd med två krokar för badlakan eller morgonrock och en galghängare för skjortor. Enkelt att hänga på kabinens vägg.

Mått: 57 x 32 cm
Vikt: 0,6 kg
Längd lina: 3,6 m

Art.nr: C108-1404

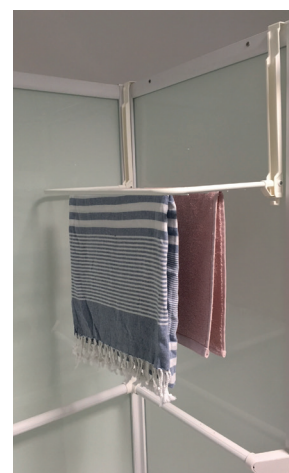

För duschkabiner och duschväggar

**Duschhylla för ledstång**

En praktisk duschhylla som hängs på kabinens ledstång. Den hänger stadigt och hamnar i ett bra läge både för den som sitter ner eller står upp och duschar.

Artikelnummer: C199-0002

**Duschhylla för väggmontage**

En rymlig duschhylla i tre plan som enkelt hängs på duschkabinens/-platsens väggar.

Artikelnummer: C108-1402

**Ledstång**

(enbart till ClassicLine kabiner)

Extra ledstång för våg- eller lodrätt montage.

Art.nr	Beskrivning
C108-1001	Ledstång c/c 225mm
C108-1002	Ledstång c/c 325mm
C108-1003	Ledstång c/c 425mm
C108-1004	Ledstång c/c 460mm
C108-1005	Ledstång c/c 561mm
C108-1006	Ledstång c/c 660mm
C108-1007	Ledstång Lodrät, c/c 927mm



VVS - Utlopp

Produkter som hjälper till vid bortledning av vatten. Det handlar om vårt eget framtagna system av platta rör och övergångar, vanliga standardrör, smarta vattenlås, lösningar för tvättmaskinsutlopp och pumpmöjligheter.

Renoveringssats utlopp duschkabin

Rörpaket för utloppet från duschkabinen till golvbrunnen.



Art.nr: C110-0403

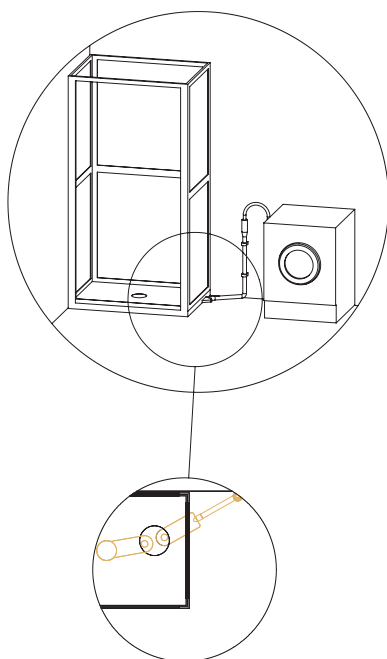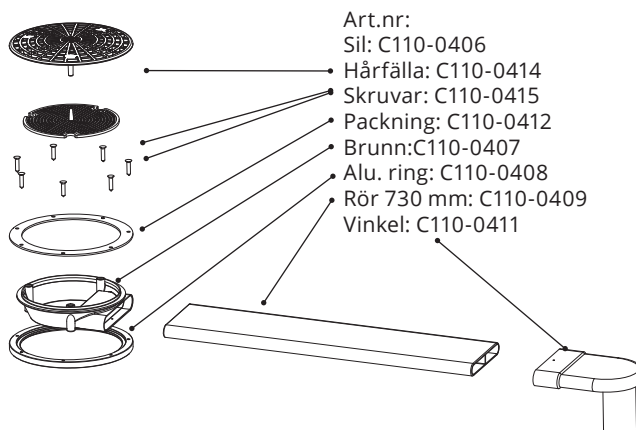

Tvättmaskinsutlopp

Rörpaket för utloppet från tvättmaskin till golvbrunnen.

Art.nr: C110-0402



Torrvattenlås (liggande)

Torrvattenlås till Athena duschkabin inklusive övergång till 32-rör. Monteras då golvattenlås saknas.

Art.nr: C110-0416

Termostatblandare & ettgreppsblandare

Det här är våra utvalda duschblandare, vi har både termostatblandare och ettgrepps blandare. Vi kan också erbjuda annat vid förfrågan.

Säkerhetsblandare för dusch, FMM 9000E II

- Tryckbalanserad termostatblandare
- Keramisk avstängning
- Med typgodkända backventiler
- 160 c/c
- Fabrikat FM Mattsson

Blandarens stilrena form kompletterar de unika funktioner och den miljöhänsyn som kännetecknar 9000E-serien. Smart teknik spar vatten och energi utan att tumma på bekvämligheten för dig som användare. Utlopp ned.



Art.nr: C109-0010



Care-vingar till, FMM 9000E II (160 c/c)


Vingarna monteras enkelt utanpå befintliga vred och underlättar för greppsvaga att hantera blandaren. Kan monteras i samband med installation eller i efterhand. Säljs i 2-pack.

Art.nr: C109-0011

Duschblandare Nordic3, termostat

Snyggt designad termostatblandare med bra grepp. Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida. Håller jämn vattentemperatur vid tryck- och temperaturförändringar

- Fabrikat Gustavsberg
- Utlopp ned
- 160 c/c

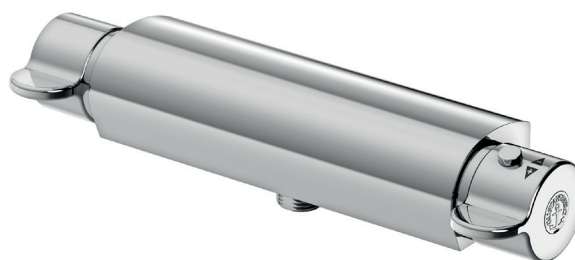

Art.nr: C109-0403




Duschblandare, Damixa Lyra

Stilren ettgreppsblandare från Damixa. Ettgrepp innebär att man ställer flödet på vattnet och temperaturen man samma grepp. Observera att denna typ av blandare saknar skållnings-skydd.

- Fabrikat Damixa
- Utlopp ned
- 150 c/c


Art.nr: C109-4001

VVS-anslutningar

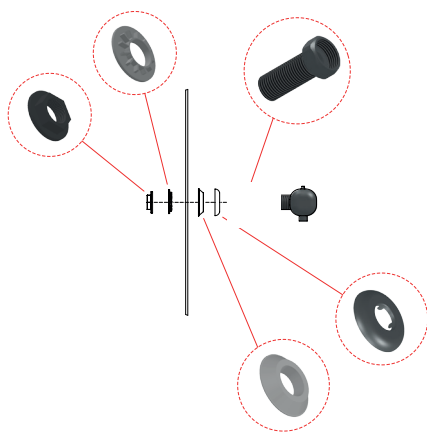**Komplett blandarfäste DesignLine 160 c/c**


Till blandare med svensk standard c/c 160 (muttern sitter på kopplingen).
Innehåller anslutningskopplingar samt bussningar anpassade för våra glasväggar.
Längd 61mm, M26 x 1,5 x G½
2 st/förp

Art.nr: C903-0090

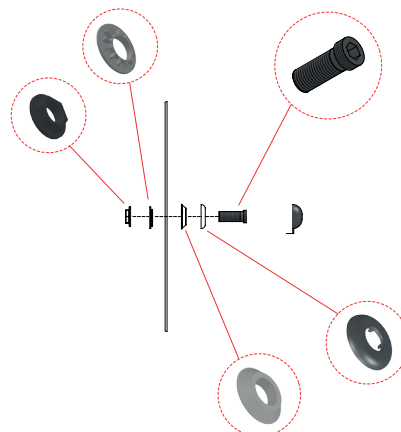**Komplett blandarfäste DesignLine 150 c/c**


Till blandare med europeisk standard c/c 150 (muttern sitter på blandaren).
Innehåller anslutningskopplingar samt bussningar anpassade för våra glasväggar.
Längd 61mm, G¾ x G½
2 st/förp

Ar.nr: C903-0091

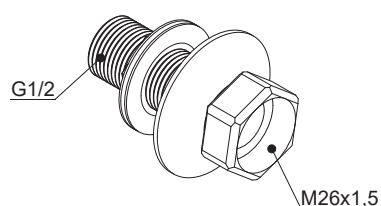**Anslutningskopplingar för blandare 160 c/c**

Till blandare med svensk standard c/c 160 (muttern sitter på kopplingen).
Passar ClassicLine
2 st/förp

Art.nr: C110-0001

**Anslutningskopplingar för blandare 150 c/c**

Till blandare med europeisk standard c/c 150 (muttern sitter på blandaren).
Passar ClassicLine
2 st/förp

Art.nr: C110-0002

Anslutningsslang

Termopar anslutningsslangar

Art.nr:

C110-0200	R/V 15x15	800 mm
C110-0201	R/V 15x15	1200 mm
C110-0202	R/V 15x15	1500 mm
C110-0203	R/V 15x15	2000 mm



För scooter och elrullstol

Moveum Funktionsgarage ger en säkerförvaring av din scooter och rullstol. Det är rymligt, robust och skapat för svenska väderförhållanden.

Garaget är lättillgängligt och enkelt att parkera i. Det är speciellt utvecklat för förvaring av scooter och elrullstol och ger gott om utrymme för överflyttning till och från rullstol.


Den robusta och stabila konstruktionen ger flexibilitet gällande dess placering. Garaget är lätt att hålla rent från både naturlig nedsmutsning och klotter.



Dubbla integrerade eluttag



Flyttbar hylla för batteriladdare



Golv och ramp är halkskyddade

För scooter och elrullstol

**Öppna och stänga**

Öppning och stängning sker enkelt med en app i din smartphone eller som alternativ med en separat fjärrkontroll. Knappsats finns också bakom sidoluckan där det också sitter en frisläppningsmekanism/nödöppning.

Säkerhet

Golvet är behandlat med ett industriellt halkmönster i sandstruktur. Huven är byggd i ett stycke vilket ökar hållfastheten. Som standard levereras garaget med klämsydd i form av strömbegränsning. Det innebär att om luckan blir hindrad stannar den. Dessutom backar luckan tillbaka några centimeter. Garaget är byggt enligt gällande maskindirektiv 2006/42/EG och enligt standard EN ISA 12100:2010.

Isolering

Garaget har en extremt låg energiförbrukning. Det är byggt med icke fuktabsorberande skivor i extruderad polystyrenplast med 30 mm isolerande väggar och 60mm isolerande golv. Det regelfria golvet gör också att inga köldbryggor kan uppstå.

Mått

Ytermått golv: Bredd 1766 mm, djup 1725 mm

Innermått golv: Bredd 1695 mm, djup 1650 mm

Höjd: 1600 mm

Öppningsmått: Bredd 1695 mm, höjd 1950 mm, (individuellt, fabriksinställd öppningshöjd kan fås vid önskemål)

Ramp: Bredd 1700 mm, djup 500 mm

Övrigt

Vikt: ca 195 kg

Elinstallation: 220-240V

Eluttag: Dubbla, integrerade

Styrning: Automatisk öppning med app eller fjärrkontroll + fast knapp

Säkerhet: Klämskydd (strömbegränsning) och nödöppnare

Belysning: Ledbelysning med lång livslängd och behagligt och bra ljus.

Färg: Grå RAL9006 (metallic), Grön NCS S 8010-G10Y

Art.nr.

G101-0001

G101-0002

G801-0007

G801-0002

G801-0006

G801-0009

G801-0010

Beskrivning

Athena garage, grått

Athena garage, grönt

Ramp Garage djup 850 mm


Ramp Garage djup 1200 mm

Athena IR-fjärrstyrningspaket

Förstärkt golv

Kabelskydd

Aluminiumtrösklar

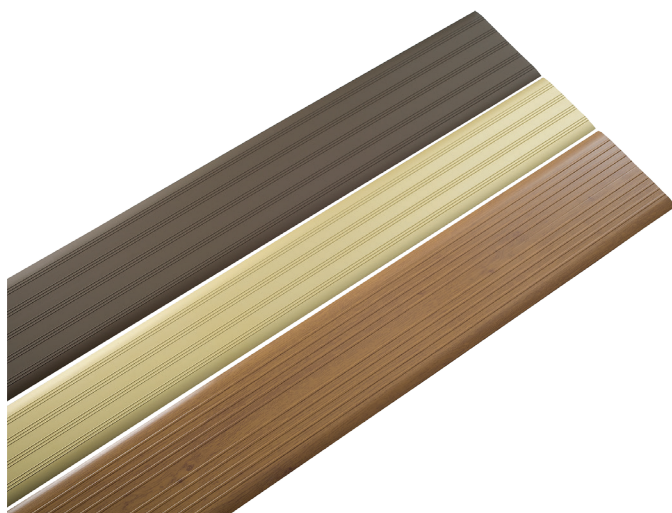

När man anpassar bostäder och gör dessa mer tillgängliga för personer med olika former av rörelsenedsättning är genomgångar i dörröppningar en viktig del. Vissa trösklar behöver tas bort och byts ut mot lägre aluminiumtrösklar, laminattrösklar eller liknande.

Våra trösklar är av strängpressad aluminium och har en yta med halkskyddsmönster.

Finns i träimitation samt guld- eller brunanodiserat.

Brunanodiserade



Art.nr	Mått
E101-0801000	80 x 1000 mm
E101-0801800	80 x 1800 mm
E101-0951000	95 x 1000 mm
E101-0951800	95 x 1800 mm
E101-1100630	110 x 630 mm (utgående)
E101-1100730	110 x 730 mm (utgående)
E101-1100830	110 x 830 mm (utgående)
E101-1101000	110 x 1000 mm
E101-1101800	110 x 1800 mm
E101-1250630	125 x 630 mm (utgående)
E101-1250730	125 x 730 mm (utgående)
E101-1250830	125 x 830 mm (utgående)
E101-1251000	125 x 1000 mm
E101-1251800	125 x 1800 mm
E101-1401000	140 x 1000 mm
E101-1401800	140 x 1800 mm
E101-1701000	170 x 1000 mm
E101-1701800	170 x 1800 mm
E101-2001000	200 x 1000 mm
E101-2001800	200 x 1800 mm

Guldanodiserade


Art.nr	Mått
E102-0801000	80 x 1000 mm
E102-0801800	80 x 1800 mm
E102-0951000	95 x 1000 mm
E102-0951800	95 x 1800 mm
E102-1100630	110 x 630 mm (utgående)
E102-1100730	110 x 730 mm (utgående)
E102-1100830	110 x 830 mm (utgående)
E102-1101000	110 x 1000 mm
E102-1101800	110 x 1800 mm
E102-1250630	125 x 630 mm (utgående)
E102-1250730	125 x 730 mm (utgående)
E102-1250830	125 x 830 mm (utgående)
E102-1251000	125 x 1000 mm
E102-1251800	125 x 1800 mm
E102-1401000	140 x 1000 mm
E102-1401800	140 x 1800 mm
E102-1701000	170 x 1000 mm
E102-1701800	170 x 1800 mm
E102-2001000	200 x 1000 mm
E102-2001800	200 x 1800 mm

Träimitation

Art.nr	Mått
E103-08017	80 x 1700 mm
E103-09517	95 x 1700 mm
E103-11017	110 x 1700 mm
E103-12517	125 x 1700 mm
E103-14017	140 x 1700 mm
E103-17017	170 x 1700 mm
E103-20017	200 x 1700 mm



Vissa trösklar behöver vara kvar som exempelvis vid altandörrar, badrumsdörrar och entréer.
Det är i dessa fall som aluminiumkilen (eller tröskelrampen) kommer till användning. Kilen monteras enkelt direkt mot tröskelkanten på ena eller båda sidorna av tröskeln. I den befintliga tröskeln monteras skruvar passande de spår som finns på kilen som sedan hängs på plats.

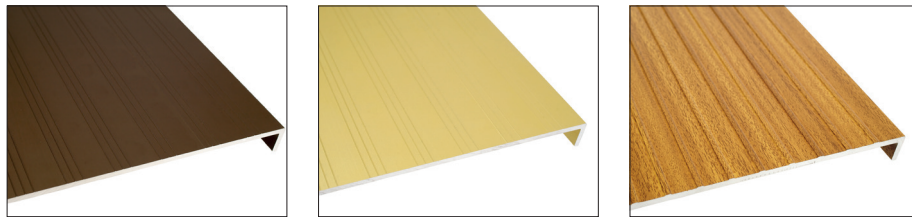

Brunanodiserade

Art.nr	Mått
E201-1501000	150 x 1000 mm
E201-2451000	245 x 1000 mm
E201-3251000	325 x 1000 mm

Guldanodiserade

Art.nr	Mått
E202-1501000	150 x 1000 mm
E202-2451000	245 x 1000 mm
E202-3251000	325 x 1000 mm


Träimitation

Art.nr	Mått
E203-1501000	150 x 1000 mm
E203-2451000	245 x 1000 mm
E203-3251000	325 x 1000 mm
E203-4001000	400 x 1000 mm



Om tröskeln behöver vara kvar finns också gummikilen (eller gummirampen) som ett smidigt alternativ. Den monteras enkelt med den självhäftande tejp som sitter på kilens undersida. Den kan också läggas löst på golvet om man har behov av att kunna ta bort den efter användning.

Kilen/rampen finns i längden 900 mm och i ett antal höjder och djup. Längden anpassas enkelt med kniv eller (vid större kilar) fintandad såg.

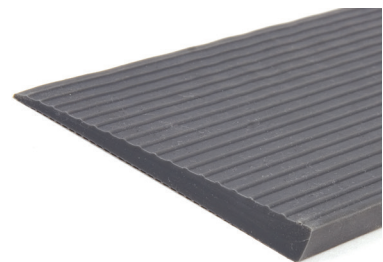

Art.nr

E205-040090004
E205-060090006
E205-080090008
E205-100090010
E205-120090012
E205-150090016
E205-150090020
E205-150090024
E205-200090028
E205-200090032
E205-200090036
E205-250090040
E205-250090044
E205-250090048
E205-300090052
E205-300090056
E205-300090060

Beskrivning

Gummikil, grå, med tejp, 4 x 40 x 900 mm
Gummikil, grå, med tejp, 6 x 60 x 900 mm
Gummikil, grå, med tejp, 8 x 80 x 900 mm
Gummikil, grå, med tejp, 10 x 100 x 900 mm
Gummikil, grå, med tejp, 12 x 120 x 900 mm
Gummikil, grå, med tejp, 16 x 150 x 900 mm
Gummikil, grå, med tejp, 20 x 150 x 900 mm
Gummikil, grå, med tejp, 24 x 150 x 900 mm
Gummikil, grå, med tejp, 28 x 200 x 900 mm
Gummikil, grå, med tejp, 32 x 200 x 900 mm
Gummikil, grå, med tejp, 36 x 200 x 900 mm
Gummikil, grå, med tejp, 40 x 250 x 900 mm
Gummikil, grå, med tejp, 44 x 250 x 900 mm
Gummikil, grå, med tejp, 48 x 250 x 900 mm
Gummikil, grå, med tejp, 52 x 300 x 900 mm
Gummikil, grå, med tejp, 56 x 300 x 900 mm
Gummikil, grå, med tejp, 60 x 300 x 900 mm




Med vår våtrumslist blir badrummet lättillgänglig samtidigt som vattnet stannar kvar i badrummet om olyckan skulle vara framme.

Våtrumslisten lämpar sig utmärkt vid borttagning av badrummets standardtröskel.

Listen är L-formad och klipps i botten i dörröppningens bredd medan listryggen klipps ca 3 cm längre på vardera sida för att fästas i karmen.

Listen kan limmas, tejpas eller monteras tillsammans med en aluminiumtröskel.

Listen är följsam och lägger sig fogligt vid tryck av steg och hjul från ex en rullator eller rullstol. Våtrumslisten levereras i fasta längder och finns i två höjder, 22mm och 35mm.

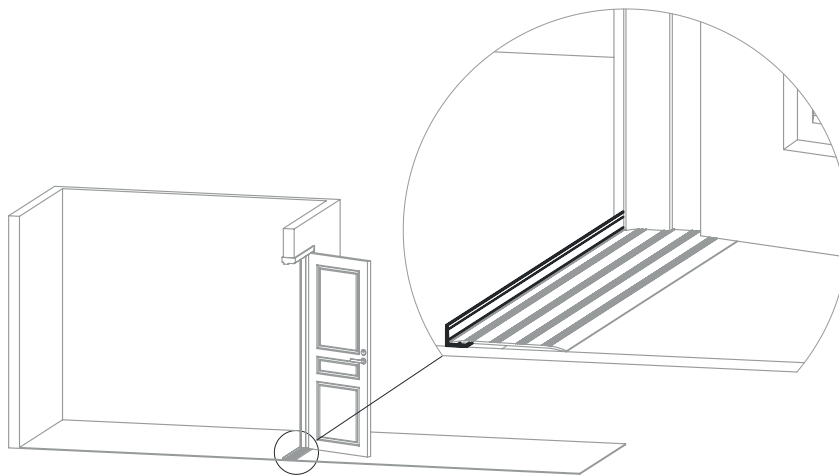**Art nr.**

E801-0003

E801-0004

Beskrivning

Våtrumslist L-profil, höjd 22mm, grå/vit, styvbotten. Längd 110cm

Våtrumslist L-profil, höjd 35mm, grå/vit, styvbotten. Längd 145cm



En av de vanligaste anpassningar som görs i bostäder är montering av stödhandtag. Ett rätt placerat stödhandtag kan innebära en stor förbättring i vardagen för en person med någon form av rörelsenedsättning.

Vi har stödhandtag i ABS-plast, i vitlackerat eller förkromat stål, polerat eller vitlackerat rostfritt.

De finns i olika längder och tjocklekar samt ett antal olika utföranden för att passa olika behov.

Art.nr

F101-0001	Athena stödhandtag, krom 25x305mm
F101-0002	Athena stödhandtag, krom 25x610mm
F101-0003	Athena stödhandtag, vit 25x305mm
F101-0004	Athena stödhandtag, vit 25x610mm
F101-0005	Athena stödhandtag, vit dörrkarm 32x305mm
F101-0006	Athena stödhandtag, vit dörrkarm 32x610mm
F101-0032	Athena stödhandtag, vit ABS 35x390mm
F101-0034	Athena stödhandtag, vit ABS 35x540mm
F101-0105	Athena stödhandtag, vit rostfri 25x300mm
F101-0106	Athena stödhandtag, vit rostfri 25x600mm
F101-0107	Athena stödhandtag, rostfri 25x300mm
F101-0108	Athena stödhandtag, rostfri 25x600mm

Tillbehör

F103-0002	Limbrickor komplett kit (För borrhjull montage av ABS-handtag)
F801-0001	Athena väggdistans till stödhandtag krom och vit




Nyhet - 2018

Ett smidigt system med få delar för att bygga anpassade stödhandtag och ledstänger både ute och inne.

Systemet består av:

Väggfäste, Stödfäste och ett ledat kopplingsbeslag i silvergrå pulverlackerad zinklegering. Ett 120cm långt rör $\varnothing$ 35mm i ekmönstrad plast som kan kapas till valfri längd.

Det ledade kopplingsbeslaget kan vinklas och vridas steglöst mellan 90-180° vilket gör att det kan användas i dom flesta situationer. Väggfäste och Stödfäste har täckbrickor som döljer skruvskallarna.



*avstånd mellan vägg och rör = 50 mm

Art.nr

F102-0002
F102-0005
F102-0006
F102-0007

Beskrivning

Ledstångsrör 1,2m "Ekmönster"
Väggfäste till ledstång, silverfärgat
Stödfäste till ledstång, silverfärgat
Ledat kopplingsbeslag till ledstång, silverfärgat

Det är vi som är
moveum



Ring så hjälper vi dig!
023-79 22 00