

Spiraltrappor, inomhus

FLOBY DURK AB

Lövdalen



Trappor med högsta kvaliteten.



Spiraltrappor från Floby Durk AB

Floby Durk AB grundades 1979. I Floby är vi ca. 15 anställda och förfogar över en tillverkningsyta på ca. 2500 m². Förutom spiraltrappor tillverkar vi den välkända Flobydurken som används till industrigolv, spiraltrappor, raka trappor, ramper m.m.

Floby Durk AB förvärvade Lövdalen Stål AB 2005. Lövdalens spiraltrappa marknadsförs under namnet "Spiraltrappa typ Lövdalen". Försäljning, konstruktion och tillverkning sker vid vår fabrik i Floby.

Även Floby har lång tradition i tillverkning av spiraltrappor, Spiraltrappan marknadsförs under namnet

"Spiraltrappa typ Floby". Spiraltrappan tillverkas för utrymning och industri samt exklusiva inomhus-trappor.

Båda modellerna av spiraltrappan produceras med den högsta kvalité.

Här hittar du:

Spiraltrappa typ Floby	3-5
Spiraltrappa typ Lövdalen	6-8
Referensobjekt	9
Teknik	10
Projektering av spiraltrappor	11

Spiraltrappa typ Lövdalen. Klarlackerade ståldetaljer. Steg i massiv ek.





Spiraltrappa typ Floby


Spiraltrappa typ Floby, trappa för inomhusbruk.

Flobys exklusiva inomhustrappor kan tillverkas med olika slags material i steg och handledare. I grunden är det en stålstomme som utgör den bärande konstruktionen.

Inomhustrapporna används i offentliga miljöer, kontor och bostäder.


Montering

Floby Durks "Spiraltrappa typ Floby" levereras i lösa delar som enkelt monteras ihop på plats. Delarna är lätta att hantera och det behövs inga specialverktyg eller svets för att utföra montaget. Principen är den samma för inom- och utomhustrappor.

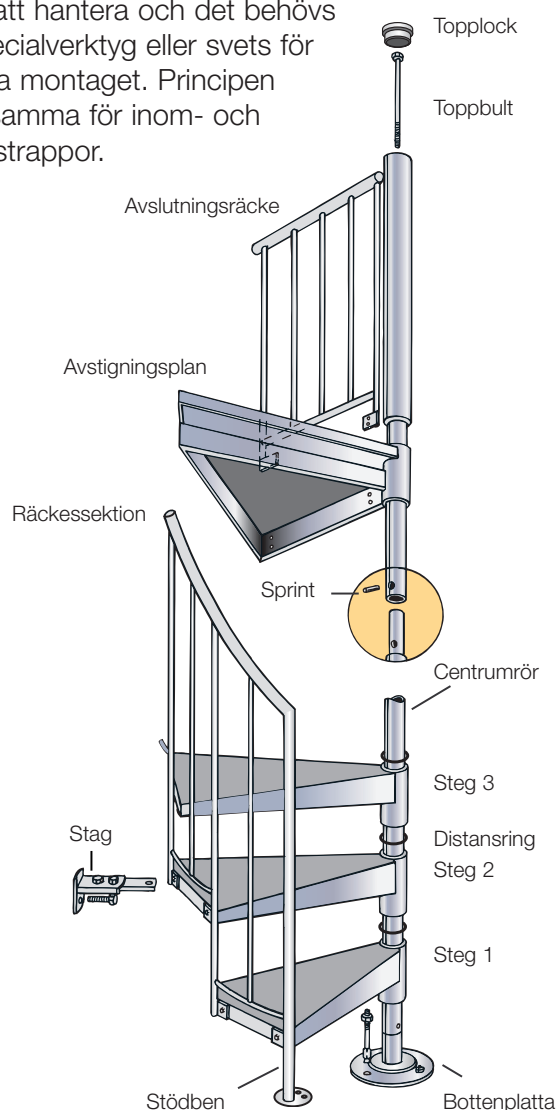

Historiska Institutionen i Lund
Spiraltrappa typ Floby. Barnsäkert
räcke och steg av trä.



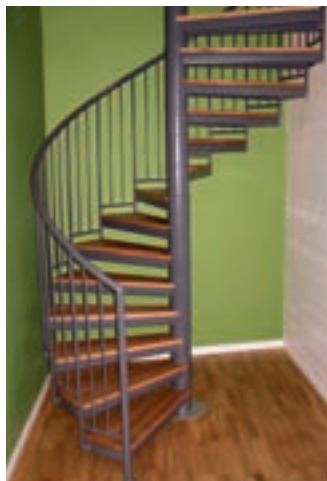

Steg

Stegen till "Spiraltrappa typ Floby" kan tillverkas av flera olika material. För att uppnå barnsäkerhet mellan trappstegen kan steget kompletteras med sättstegslist i bakkant. Här visas standard steg, men vi kan tillverka steg av andra material enligt kundönskemål. Kontakta oss för en diskussion.

Steg kan tillverkas av ek, bok, furu. På begäran även av annat träslag.



Steg av plåt för beläggning av matta. Levereras grundmålat eller lackerat.







Barnsäkert räcke



Barnsäkert räcke

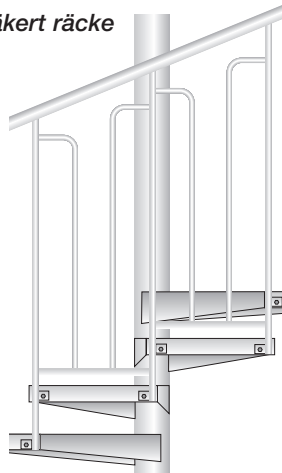

Standardräcke

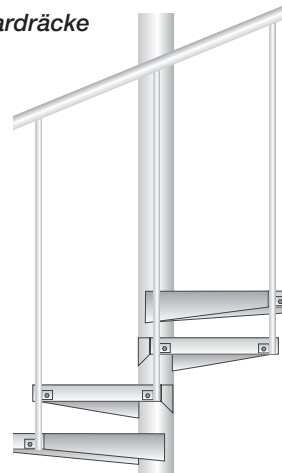

Räcke och handledare

Standardräcket tillverkas med en ståndare per stegdjup. Barnsäkert räcke förses med mellanståndare så öppningen mellan ståndarna blir maximalt 100 mm. Räcken tillverkas även med följare och i specialutföranden.

Räckeshöjden i trappor upp till en våningshöjd är vanligtvis 900 mm. Trappor högre än en våningshöjd har normalt 1100 mm höga räcken. Andra räckeshöjder kan tillverkas på beställning.



Stålrör Ø 42 mm




Rostfritt Ø 38 mm



Ek, furu, bok Ø 50 mm

Vil- och avstigningsplan


Vil- och avstigningsplan tillverkas i samma material som stegen. Standardplaner utformas som figurerna. Andra typer av planer kan specialbeställas.

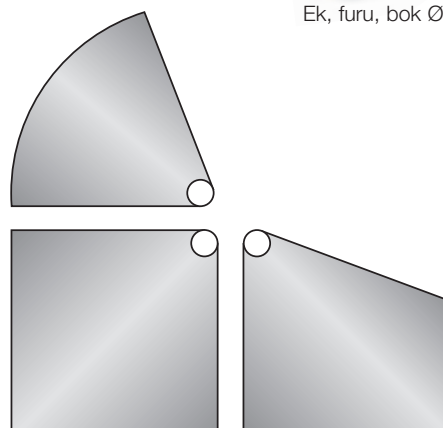

Spiraltrappor med stor radie

Floby tillverkar även spiraltrappor med stor radie. Dessa trappor tillverkas med vangstykke i ytterradie.



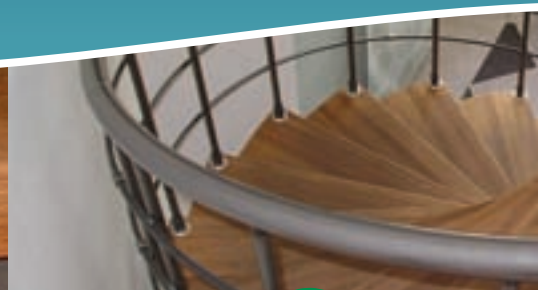

Spiraltrappa typ Lövvaldalen

Spiraltrappa typ Lövvaldalen är vår exklusivare trappa för inomhusbruk.

Lövvaldalen har tillverkat spiraltrappor sedan 1957. Många tillverkare har kommit och gått under dessa år och tillverkningsmetoderna har förändrats.

Men Lövvaldens spiraltrappor ser ut på samma klassiska sätt, med steget fäst på ett rör - inga fula bultar mot centrumröret. Räckesståndarna går igenom steget med snygga genomföringar i ytterradien.


Med andra ord – Lövvalden den klassiska spiraltrappan!

Montering

Floby Durks "Spiraltrappa typ Lövvalden" levereras i lösa delar som enkelt monteras ihop på plats enligt sprängskiss. Delarna är lätta att hantera och det behövs inga specialverktyg eller svets för att utföra montaget. Trappan tillverkas för inomhusbruk.

Steg


Stegen till "Spiraltrappa typ Lövvalden" tillverkas i träslag som ek, furu och bok, med en massiv tjocklek av 40 mm. Stegen kan beläggas med matta.

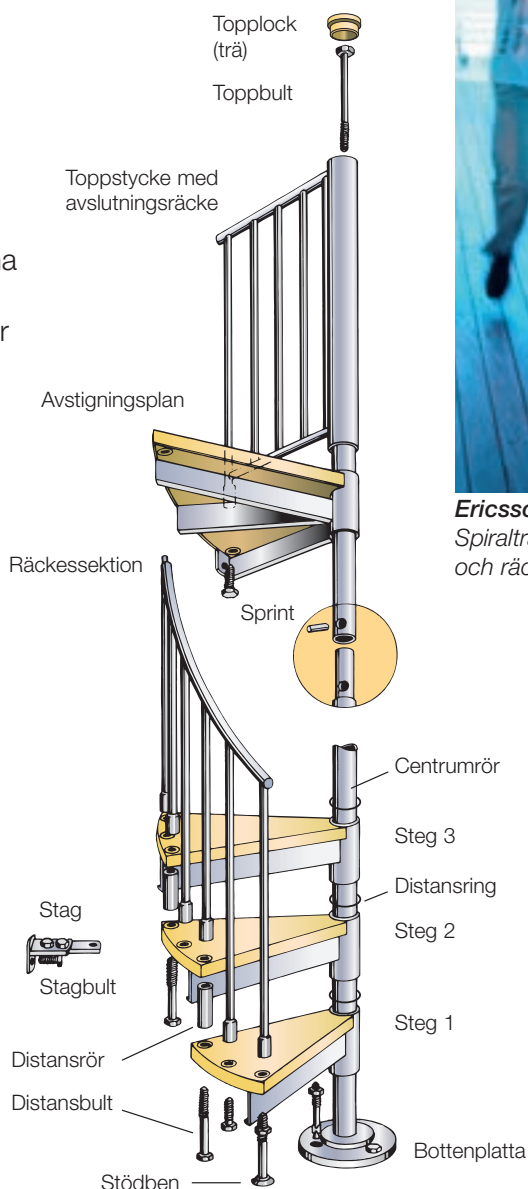

Ericsson Paviljong


Spiraltrappa typ Lövvalden. Vitlackerad med eksteg och räcke med tre följare.



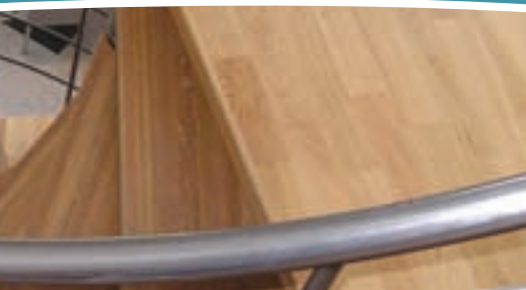


Lövdalen


Standardräcke

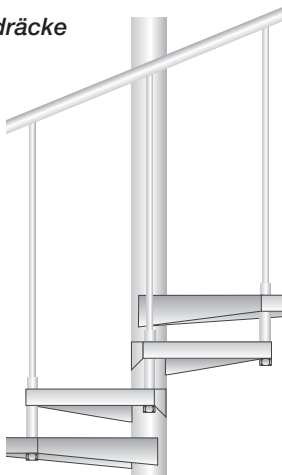

Räcke med följare

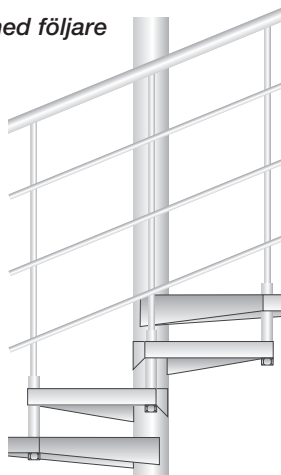

Barnsäkert räcke

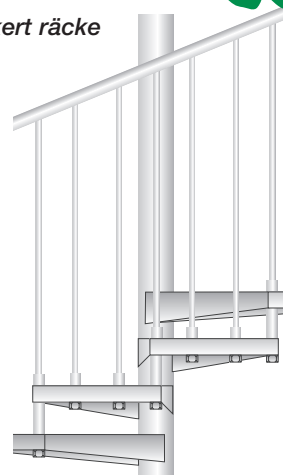

Räcke och handledare

Standardräcket tillverkas med en ståndare per stegdjup. Barnsäkert räcke förses med mellanståndare så öppningen mellan ståndarna blir maximalt 100 mm. Räcken tillverkas även med följare och i specialutföranden.

Räckeshöjden i trappor upp till en våningshöjd är vanligtvis 900 mm. Trappor högre än en våningshöjd har normalt 1100 mm höga räcken. Andra räckeshöjder kan tillverkas på beställning.



Stålrör Ø 42 mm



Ek, furu, bok Ø 50 mm



PartnerTech i Malmö

Spiraltrappa typ Lövdalen med handledare och steg i trä. Räcke med tre följare.

Spiraltrappa typ Lövdalen med handledare och steg i trä. Barnsäkert räcke.




Spiraltrappa i torn

Spiraltrappa typ Lövvaldalen upp till ett tornrum. Räcket på planen upptill är utformat som en bänk och trappans centrumrör fungerar som utsugstrumma av tobaksrök.




Vil- och avstigningsplan

Vil- och avstigningsplan tillverkas i samma material som stegen. Standardplaner utformas som figurerna. Andra typer av planer kan specialbeställas.

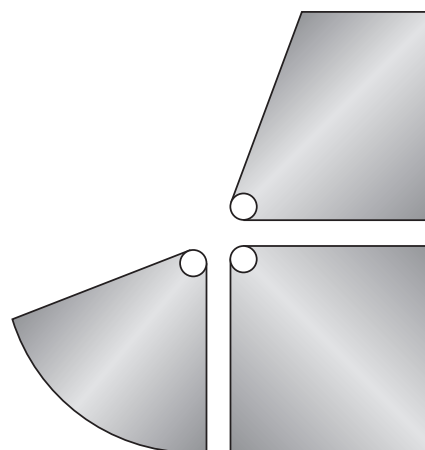

Villa


Spiraltrappa typ Lövvaldalen
Steg och handledare i björk.

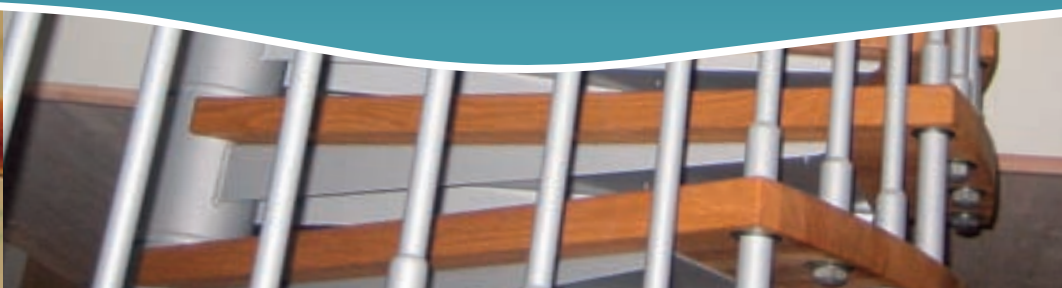

Referensobjekt



Historiska Institutionen i Lund
Spiraltrappa typ Floby. Barnsäkert
räcke och steg av trä.

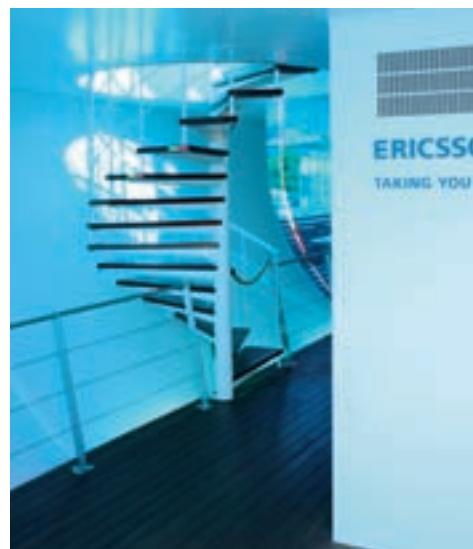

Ericsson Paviljong
Spiraltrappa typ
Lövdalen. Vitlackerad
med eksteg och
räcke med tre följare.



Bonnier i Stockholm
Spiraltrappa typ Floby. En av de största
spiraltrappor vi tillverkat. Handledare
och steg av massiv ek.



Köpcentrum
Spiraltrappa typ Floby. Spiraltrappa med
stor radie. Handledare av trä och plåsteg
belagda med klinker.

Reklambyrå
Spiraltrappa typ Lövdalen. Klarlackad med
trästeg och räcke med tre följare.



Teknik



Bottenplatta

Bottenplattan (Ø 260 mm) skruvas som regel direkt i golvet och kan även försänkas.

Centrumrör

Centrumröret dimensioneras av trappans storlek. Som standard är rördimensionen Ø76,1 x 5,6 för radie 500-850 mm och Ø127 x 6,3 för radie 900-1500 mm.

Ytbehandling

Spiraltrappa typ Floby

Floby inomhustrappor med steg av trä eller plåt med matta levereras grundmålade eller täckmålade i valfri NCS eller RAL kulör som standard. Spiraltrappan kan även varmförzinkas som ett alternativ.

Spiraltrappa typ Lövdalen

Spiraltrappan levereras täckmålad i valfri NCS eller RAL kulör som standard. Trappan kan fås i klarlackat utförande. Vid denna ytbehandling klarlackas stålet helt rött. Detta innebär att alla märken och repor som uppkommer i stålet från tillverkningen blir synliga igenom klarlacken.




Spiraltrappa typ Lövdalen med handledare och steg av ek.




Projektering av spiraltrappor

Vid projektering av spiraltrappor är oftast placeringen av steg 1 och avstigningen givna. Då har man antal steghöjder, antal steg och vänster- eller högersvängd trappa att arbeta med för att få en bra trapplösning.


Enklast är att skicka en skiss eller ritning till oss så gör vi ett förslag på trapplösning.




14 steg/varv
Radi 600 - 700



15 steg/varv
Radi 700 - 1000




16 steg/varv
Radi 800 - 1000



18 steg/varv
Radi 900 - 1150



20 steg/varv
Radi 1000 - 1250



22 steg/varv
Radi 1100 - 1400



24 steg/varv
Radi 1200 - 1500

Antal steg/varv

Ovan visas antal steg/varv som är standard för respektive radi. Vi har även möjlighet att tillverka större radier och andra antal steg/varv.

Höger- eller vänstersvängd?

En högersvängd trappa svänger åt höger vid uppåt-gående och en vänstersvängd åt vänster.



Bibliotek
Spiraltrappa typ Floby. Med eksteg och industriräcke.

Fler trappprodukter från Floby Durk AB

Vi har även spiraltrappor för utomhus, industri och utrymning i standard utförande. Spiraltrappan är uppbyggd på samma grund som "Spiraltrappa typ Floby".

För inomhus tillverkar vi även specialtrappor av olika slag och exklusivare raka trappor, allt efter kundens önskemål

Hitta din lösning på vår hemsida www.flobydurk.se



FLOBY DURK AB

Floby Durk AB

Box 29, SE-520 40 Floby | Tel: 0515-408 20 | Fax: 0515-405 55 | E-post: info@flobydurk.se | Hemsida: www.flobydurk.se