

Outline





Outline infartsskylt byggd i fyra sektioner



Outline orienteringstavla med belysningsramp



Outline kommuninformationsskylt byggd i tre sektioner

Raka linjer för tydlig vägvisning

Outline är ett utvändigt skyltsystem med rena linjer och traditionsenlig formgivning. Genom ett brett urval av lätt utbytbara paneler får du en skylt som är perfekt anpassad till sin omgivning. Paneler finns både för fristående- och väggmonterade skyltar. Variationsmöjligheterna när det gäller material och färg gör att skylten kan få ett mycket exklusivt utseende.

Fristående Outline levereras med ben i aluminium, natureloxerade eller lackerade i valfri RAL-kulör. Belysningsarmaturen är bestyckad med energisnål LED-teknik.

Med sin tydliga design blir Outline en distinkt vägvisare som passar i de flesta utomhusmiljöer. Flera alternativ för grundläggning kan erbjudas.



Outline entréskylt med utbytbara paneler för företagslogotyper



Belysningsarmatur med LED som ljuskälla



Outline hänvisningsskylt med belysningsarmatur



Outline hänvisningsskylt lackerad iRAL-kulör



Outline hänvisningsskylt med belysningsarmatur

Produktfakta

Material: Skylten tillverkas av aluminium som standard. För att skapa en unik skylt kan panelerna även tillverkas i rostfritt stål eller mässing.


Mått: Skyltarna tillverkas i bredderna, 600, 960, 1200, 1500, 2100 och 2400 mm, med paneltjocklek 40 mm. Panelhöjder redovisas för respektive bredd i separat tabell. Stativbenens yttermått är 120 x 100 mm och längden anpassas till antal paneler och markens lutning.

Höjd på paneler i mm	600	720	960	1200	1500	2100	2400
60							
100							
120							
180							
240							
360							
480							
600							
720							
960							
1150							
1440							
1680							
1920							
2400							

Paneler: Panelerna löper i stativbenens spår, som låser varje panel, men ändå gör det enkelt att byta eller komplettera med nya paneler.

Kulör: Stativbenen levereras natureloxerade som standard, medan panelerna är vitlackerade i kulör RAL 9010. Både paneler och stativben kan lackeras i valfri RAL-kulör.

Flexibilitet: Kombinationen av starka benpar med variabel längd och ett stort antal bredder och höjder på paneler ger stora variationsmöjligheter. Varje panel är utbytbar och skyltarna kan snabbt uppdateras vid förändringar. Mindre paneltavlor kan monteras på orienterings- tavlor för att till exempel visa en entréförteckning.

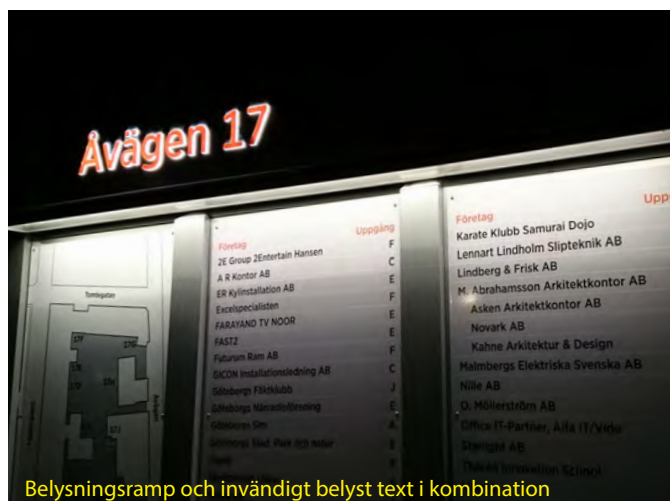

Belysningsramp och invändigt belyst text i kombination

Grafik: Texter och kartbilder tillverkas av självhäftande folie i valfri foliefärg. Stora möjligheter att anpassa skyltarnas utformning till en grafisk profil med logotype, valfria typsnitt och valfria färger.

Yta: Panelerna är vita men kan även lackeras i valfri RAL-kulör, de kan även skyddslackas med vårt antiklottersystem som gör det mycket lätt att ta bort klotter samt klister märken och som dessutom skyddar den monterade folien mot skadegörelse.

Belysning: Skyltarna kan belysas med den specialdesignade LED-armaturen eller markbelysning. Även inifrån belysta texter och logotyper kan levereras.

Kraftig: Fristående skyltar tillverkas av ben i kraftigt förstärkta aluminiumprofiler som kombineras med valfritt antal paneler. De dubbelsidiga panelerna, som löper i spår i stativbenen, tillverkas som en mycket stark lådkonstruktion. Höga paneler har extra invändiga förstärkningar.

Montering: Stativbenen fästs mot mark med ett kraftigt stålror som svetsas på jordankare eller bultas mot annan vald grundläggningskonstruktion.



Utbytbara Outline paneler med företagsregister