

CEMBRIT

Produktlista



Cembrit AB

Box 42013
12612 Stockholm
08-506 608 00
info@cembrit.se

Offert

offert@cembrit.se

Order

order@cembrit.se

Faktura frågor

invoices@cembrit.se

Produktprover/broschyrer

produktprov@cembrit.se

Teknikfrågor

teknik@cembrit.se

**Distriktsansvarig Uppsala,
Västmanland, Örebro, Värmland,
Dalarna o Gävleborg**

Krister Wågskar

070-699 51 50
krister.wagskar@cembrit.se

**Distriktsansvarig
Del av Västra Götaland o
del av Halland**

Richard Winqvist

070 - 699 05 30
richard.winqvist@cembrit.se

Distriktsansvarig

**Skåne, Blekinge, Del av
Kronoberg & del av Halland**

Mikael Andersson

070-699 48 06
mikael.andersson@cembrit.se

Distriktsansvarig Norrland**Vakant**

08-506 608 00

Offert

Marina Durling
Lasse Jansson
offert@cembrit.se

Order

Veronica Berglund
Michael Rückertz
08-506 608 00
order@cembrit.se

Tekniksupport

Joakim Pettersson
Ulrika Stiernborg
08-506 608 00
teknik@cembrit.se

Arkitektrådgivare / KAM

Linda Larsson-Levin
070 - 699 05 13
linda.larsson-levin@cembrit.se

**Distriktsan varig Stockholm/
Södermanland**

Rasmus Sundberg

070-699 51 53
rasmus.sundberg@cembrit.se

**Distriktsansvarig Östergötland, Kalmar,
Jönköping, Del av Kronoberg & del av
Västra Götaland**

Magnus Edlund

070-699 60 95
magnus.edlund@cembrit.se

Göteborg

Stockholm

Innehåll

FUNKTIONSSKIVOR	3
MINERIT CONCEPT	
Cembrit Multi Force	4
Cembrit Construction	6
Cembrit Windstopper	8
SOCKELSKIVOR	9
Cembrit Rock	10
Cembrit Construction	10

FASADSKIVOR	12
Översikt av fasadskivor	13
Cembrit Transparent, Solid & Cover	14
Cembrit Patina Original, Rough och Inline	18
Fasadsystem	21
FASADBRÄDOR	22
Cembrit Plank/Cembrit Panel	22
STÅLPROFILER FS8	30

BÖLJEPLATTOR	31
Böljeplattor fasad	31
Böljeplattor tak	33
Smart Facade Tool	36
CEMBRIT FÄRGSYSTEM	38
CEMBRIT CHECKLISTA	42
ÖVRIGT	43

Tänk på att..

..färgerna i denna trycksak kan avvika från den verkliga skivfärgen. Beställ produktprov för att se verklig skivfärg.
...QR koderna tar dig direkt till vår hemsida och till respektive produkt där monteringsanvisningar finns att hämta/läsa

Cembrit Multi Force (byggskiva) sid 4



Cembrit Construction (fasadskiva) sid 6



Cembrit Windstopper (vindskyddsskiva) sid 8



Cembrit Multi Force (byggskiva)



Artikelkod	Format mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Förpackning	
					st/pall	m ² /pall
44000011	1200 x 2550	9	10.9	33.4	45	137.7
44000014	1200 x 3000			39,2		162.0
44000006	900 x 2550			25,0	55	126.2
44000007	900 x 3000			29,4		148.5
44000003	1200 x 2550	12	14.5	44.4	30	91.8
44000004	1200 x 3000			52,2		108.0
44000000	900 x 2550			33,3	40	91.8
44000001	900 x 3000			39,2		108.0

Levereras med synliga fasade långkanter, som inte ska spacklas. Förborrade långsidor.

CemBritta tips:

Denna skiva kan du använda helt oskyddad även där man ska spola av väggen ofta eller där det är mycket slitage och hårda tag. Cembrit Multi Force passar inte som kakelunderlag.

Det går att använda Cembrit Multi Force utomhus om den är **väderskyddad**, t ex i undertak och takfot.

Sätt inte kakelplattor på en Cembrit Multi Force!



Cembrit Rakbandad Skruv
SCR-W 3,9x38

Cembrit Rakbandad Skruv
SCR-S 4,2x30



Cembrit Skruv
SCR-S 4,2x32
för trä och stål



Cembrit Skruv
Invändig
SCR-S 3,9x25



Cembrit Skruv
Invändig
SCR-S 3,9x35



Cembrit Skruv
Invändig
SCR-W 4,2x45

Tillbehör:

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Dimension	Åtgång min	Förpackning
47240351	Cembrit Skruv Invändig SCR-S 3,9x25	För max 12 mm skivor på plåtprofiler < 0,8 mm Självförsänkande huvud, krysspår Ph2, gulkromaterad.	3,9x25mm	15-18 st/m ²	1000 st/pkt
47240352	Cembrit Skruv Invändig SCR-S 3,9x35	För max 24 mm skivor på plåtprofiler < 0,8 mm och 12 mm skivor på trä.	3,9x35mm		500 st/pkt
47240394	Cembrit Skruv Invändig SCR-W 4,2x45	För max 24 mm skivor på trä.	4,2x45mm		500 st/pkt
47240390	Cembrit Skruv SCR-S 4,2x32	Endast för Multi Force 9 mm. Skruv med borrarpet för stål (ståltjocklek 1,0-2,0 mm) och trä. Krysspår Ph2. Brickhuvud korr.klass C4. Kan även användas till Windstopper.	4,2x32 mm		500 st/pkt
47240552	Cembrit Rakbandad Skruv SCR-W 3,9x38	För max 12 mm skivor på trä. Härdad stål, ZYTEC GX, rakbandad.	3,9x38 mm		500 st/pkt
47240749	Cembrit Rakbandad Skruv SCR-S 4,2x30	För 12 mm skivor på stålprofiler (1,0-2,0 mm). Härdad stål, ZYTEC GX, rakbandad	3,9x27 mm		500 st/pkt

Det går att använda Cembrit Multi Force utomhus om den är **väderskyddad**, t ex i undertak och takfot.



Cembrit Construction (fasadskiva)



Artikelkod	Format mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Förpackning	
					st/pall	m ² /pall
45000027	1192 x 2500	8	15,1	45,0	40	119,2
45000033	1192 x 3050	8	15,1	54,9	30	109,1

Färgnyanser kan förekomma från skiva till skiva och från olika produktionst tillfällen

Tillbehör: se även nästa blad



Användningsområde: Fasad-, undertaks- och sockelbeklädnad utomhus.

Egenskaper: Robust, brandsäker, fuktbeständig, frostbeständig, mögelresistent, miljövänlig mm.

Byggnationer: Alla typer av fasader, undertak, avskärmningar, bröstningar, bullerplank m fl.

Produkten: Cementgrå, helmatt, slät skiva för det nordiska klimatet. En obehandlad skiva som klarar funktionskraven men kan få färgskillnader p g a yttre påverkan. Målning rekommenderas därför av estetiska skäl och då med färger för betong. Skivorna ska monteras med minst 28 mm luftspalt, gummiremsa och horisontell foglist enligt montageanvisning.

Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501

CemBritta tips:

Detta är en användbar funktionsskiva och kan användas där man vill ha samma utseende som en tunn betongskiva. Det kan vara bullerskärmar, igensättningar och djurstallar.

Övrig info: www.cembrit.se
med Tillhörande PDF-filer.



Tillbehör Construction

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Dimension	Åtgång	Primärförp.	Sekundärförp.
47240169	Cembrit Fasadskruv SCR-W 4,5x36 (Fasadsystem 1)	För träunderlag. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2, inkl. 1 bits/frp. Obehandlad blank	4,5x36	7-12st/m ²²	250 st/pkt	6 pkt/frp
47240200	Cembrit Fasadskruv SCR-W 4,5x41 (Fasadsystem 6)	För träunderlag. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2, inkl. 1 bits/frp. Obehandlad blank	4,5x41			
47240002	Cembrit Fasadskruv SCR-WW 4,9x38 (Fasadsystem 1)	För träunderlag. Självborrande och hålförstorande med vingar. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2, inkl 1 bits/frp. Obehandlad blank	4,9x38			
47250073	Gummiremsa 30 mm EPDM	Vertikal distansremsa EPDM, Svart	30x3	1,6 lpm/m ²	30 lpm/rulle	12 rullar/frp
47250086	Gummiremsa 90 mm EPDM	Vertikal fog- och hörntättningsremsa EPDM, Svart	90x3	1,2 lpm/m ²	30 lpm/rulle	4 rullar/frp
47200069	Horisontell /vertikal foglist HV5x40	Naturanodiserad (Aluminium)	2500 mm	Beräknas		20 st/frp
47200068		Vitlackad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200067		Svartlackad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200047	Horisontell /vertikal foglist HV5x40	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
47200071		Vitlackad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200070		Svartlackad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200063	Horisontell foglist H10x16x45	Naturanodiserad (Aluminium)	2500 mm	Beräknas		20 st/frp
47200064		Vitlackad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200062		Svartlackad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200066	Horisontell foglist H10x16x45	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
47200065		Svartlackad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200075	Horisontell foglist H9x10x35	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
47200076		Svartlackad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200194	Ytterhörnlist Y12x13x33	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas		
47200196		Vitlackad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200195		Svartlackad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200198	Ytterhörnlist Y25x31x66	Naturanodiserad (Aluminiumplåt)	2500 mm	Beräknas		
47200199		Vitlackad (RAL 9016) (Aluminiumplåt)				
47200200		Svartlackad (RAL 7021) (Aluminiumplåt)				
47200033	Plåtband (FasadSystem 6)	Svart plåtband för tätning bakom vertikalfogar till FS6	50x0,6x197 mm	1 st/skiva	21 st/frp	
47200035			50x0,6x297 mm			
47200034			50x0,6x397 mm			
47200421	Muslist (Fasadsystem 1)	Gnagarskydd vid fasadstart. Stål, magnelis, C5.	28x28x0,9 2500 mm			
47200155	Drivvattenskydd 27x20 PVC	List för att minska inträngning av vatten vid takfoten	2500 mm			100 st/frp
	Cembrit Ventillerad Startlist (Fasadsystem 6)	0,9 mm Magnelis. För 28 mm träläkt.	2400 mm			
47290071	Sågklinga DIA 160/20 Z6	Sågklinga Hårdmetall-klinga med 6 st skarpslipade tänder	Ø 160/20 mm Z6			1 st/frp
47290043	Spiralborr HM skarpslipad	Hårdmetall	Ø 8 mm			1 st/frp

Cembrit Windstopper Extreme (vindskyddsskiva)



Artikelkod	Format mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Förpackning	
					st/pall	m ² /pall
45100038	1200 x 2700	4,5	7,6	24,6	70	226.8
45100043	900 x 2700			18,5		170.1
45100039	1200 x 3000			27,4		252.0
45100010	1200 x 2700	9	13,5	43,7	40	129.6
45100011	900 x 2700			32,8		97.2
45100027	1200 x 3000			48,6	35	126.0

Användningsområde: Vindskyddsskiva i lätta ytterväggar för alla typer av fasadbeklädnad och även som blindbottenskiva.

Egenskaper: Robust, brandklassad, fuktbeständig, diffusionsöppen, obrännbar, mögelresistent mm.

Byggnationer: I alla typer av byggnader där det är viktigt med stabilitet och fuktsäkerhet.

Produkten: Skivan finns i tjocklek 4,5 mm och 9 mm. Skruvas med Cembrit skruv SCR-S 4,2x32 alt. spikas med pappspik. För ett vintätt och vattentätt vindskyddssystem krävs Cembrit Windstopper tätningstejp över samtliga fogarna. Vid skruvning används 75 mm och vid spikning används 50 mm tätningstape.

Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501

CemBritta tips:

Snabbast montage är med spikpistol. Skall du fästa i stål, skruvar du med vår skruv. Så här skall skivorna orienteras:
Stående reglar – stående skivor
Liggande reglar – liggande skivor

Övrig info: www.cembrit.se



Tillbehör:

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Dimension	Åtgång min	Primärförp.	Sekundärförp.
47240390	Cembrit Skruv SCR-S 4,2x32	Skruv med borrarpet för stål (ståltjocklek 1,0-2,0 mm) och trä. Krysspår Ph2. Brickhuvud korr.klass C4. Kan även användas till 9 mm Multi Force för invändigt montage	4,2x32 mm	10 - 15 st/m ²	500 st/pkt	6 pkt/frp
47240757	Cembrit Windstopper Rakkbandad Skruv SCR-S 3,9/4,8x26	Skruv med borrarpet för stål (ståltjocklek 1,0-2,0 mm). Krysspår Ph2. Korr.klass C4.	4,8x26	10 - 15 st/m ²	500 st/pkt	
47250111	Cembrit Windstopper Tape	Cembrit Windstopper Tape används som komplement till vindskyddsskivan Cembrit Windstopper Extreme	75 mm x25 m	ca 1,2-1,5 m/m ²	1 rulle	12 rullar/frp
47250113			50 mm x25 m			
47290105	Ritsverktyg	Ritsverktyg för att ritsa skivorna			1 st/frp	



Cembrit Rock



Artikelkod	Produkt	Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/ m²	Vikt kg/ st	Förpackning		
						st/ pall	m²/ pall	
45210009	Rock Clay	12	595 X 2500	18,8	28	50	74,4	
45210014	Rock Coal				28	50	74,4	
45210002	Rock Ash				28	50	74,4	
45210008	Rock Clay		1200 X 2500		56,4	25	75,0	
45210013	Rock Coal				56,4	25	75,0	
45210001	Rock Ash				56,4	25	75,0	

Användningsområde: Skivan används huvudsakligen som sockel runt husgrunder.

Egenskaper: Stark, fuktbeständig, frostbeständig, mögelresistent mm.

Byggnationer: Husgrunder, trafikbullerskärmar, dekorskivor m fl.

Produkten: Skivan är belagd med krossad natursten och finns i 3 olika färger, Clay, Coal och Ash. Monteras med minst 28 mm luftspalt, gummiremsa och 8 mm rörelsefog. Viss färgvariation kan förekomma såväl inom skiva och mellan skivor.

Brandklassificering: B-s1,d0 enligt EN 13501

CemBritta tips:

Kapa skivan försiktigt från baksidan så lossnar inte ytbeläggningen från framsidan.

Övrig info:

www.cembrit.se med tillhörande PDF-filer




Clay



Coal




Ash



Artikelkod	Produkt	Kulör/Beteckning	Beskrivning		Åtgång	Förpackning
47240404	Cembrit Skruv SCR-WW 4,8x40	Coal	För träläkt. Lågkullrigt huvud Ø10 mm med torxspår T20, Rostfri A2 Pulverlackerad, inkl. 1 bits/frp. Självborende och hålförstorande med vingar	250 st/pkt	7-10 st/m ²	6 pkt/frp
47240405	Cembrit Skruv SCR-WW 4,8x40	Ash				
47240406	Cembrit Skruv SCR-WW 4,8x40	Clay				
47240537	Cembrit Skruv SCR-SW 4,2x32	Coal	För ställäkt. Lågkullrigt huvud Ø9,5 mm med torxspår T20, Rostfri A2 Pulverlackerad, inkl. 1 bits/frp. Självborende och hålförstorande med vingar	250 st/pkt	7-10 st/m ²	6 pkt/frp
47240538	Cembrit Skruv SCR-SW 4,2x32	Ash				
47240539	Cembrit Skruv SCR-SW 4,2x32	Clay				
47250073	Gummiremsa 30 mm EPDM	Svart	Vertikal distansremsa	1,6 lpm/m ²	30 lpm/rulle	12 rullar/frp
47250086	Gummiremsa 90 mm EPDM	Svart	Vertikal fog- och hörntättningsremsa	1,2 lpm/m ²	30 lpm/rulle	4 rullar/frp
47290071	Sågklinga DIA 160/20 Z6	160/20 Z6	Sågklinga Hårdmetallklinga med 6 st skarpslipade tänder	Ø 160 mm		1 st/frp

Cembrit Construction (Sockelskiva)

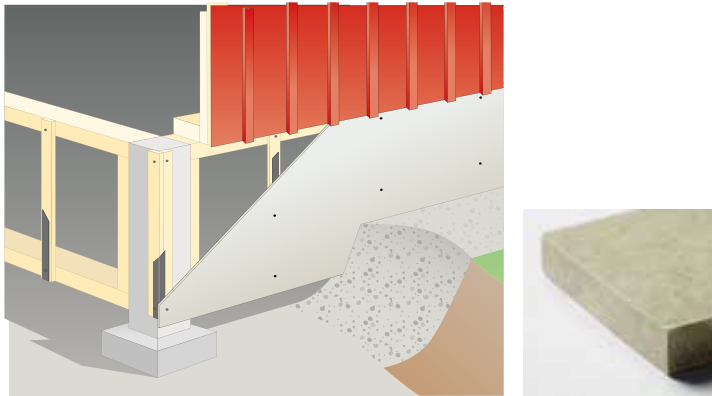

Artikelkod	Format mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/ st	Förpackning	
					st/pall	m ² /pall
45000031	595 x 2500	8	15,1	22,5	80	119,0

Användningsområde: Fasad- och sockelbeklädnad utomhus.

Egenskaper: Robust, brandsäker, fuktbeständig, frostbeständig, mögelresistent mm.

Byggnationer: Alla typer av fasader, undertak, avskärmningar, bröstningar, bullerplank m fl.

Produkten: Cementgrå, helmatt slät skiva för det nordiska klimatet. En obehandlad skiva som klarar funktionskraven men kan få färgskillnader pga yttre påverkan. Skivorna ska monteras med minst 28 mm luftspalt och gummiremsa enligt montageanvisning.

Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501

CemBritta tips:

Cembrit Sockelskivor tål att användas under mark eftersom den är stark och fukt- och frostbeständig.

Övrig info: www.cembrit.se
med Tillhörande PDF-filer



Tillbehör:

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Dimension	Åtgång	Primärförp.	Sekundärförp.
47240169	Cembrit Fasadskruv SCR-W 4,5x36 (Fasadsystem 1)	För träunderlag. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl. 1 bits/frp. Obehandlad blank	4,5x36	7-12st/m ²	250 st/pkt	6 pkt/frp
47240002	Cembrit Fasadskruv SCR-WW 4,9x38 (Fasadsystem 1)	För träunderlag. Självborrande och hålförstorande med vingar. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2, inkl. 1 bits/frp. Obehandlad blank	4,9x38			
47250073	Gummiremsa 30 mm EPDM	Vertikal distansremsa EPDM svart		1,6 lpm/m ²	30 lpm/rulle	12 rullar/frp
47250086	Gummiremsa 90 mm EPDM	Vertikal fog- och hörntättningsremsa EPDM, svart		1,2 lpm/m ²	30 lpm/rulle	4 rullar/frp
47290071	Sågklinga DIA 160/20 Z6	Sågklinga Hårdmetallklinga med 6 st skarpslipade tänder	Ø 160/20 mm Z6			1 st/frp
47290040	Spiralborr HM skarpslipad för fasadskivor. Hårdmetall.	För fixeringshål i skivan	Ø 5 mm			1 st/frp
47290043		Skivborr för ställåkt	Ø 8 mm			1 st/frp

COLOURFUL



AUTHENTIC



WOOD LOOK



BÖLJEPLATTOR



Översikt av fasadskivor

Se även vår produktväljare på vår hemsida.	AUTHENTIC	COLOURFUL					MINERIT	WOOD LOOK	
	Cembrit Patina original, Cembrit Rough och Cembrit Inline	Cembrit Cover	Cembrit Solid	Cembrit Transparent	Cembrit Cover special NCS	Cembrit Solid special NCS	Cembrit Construction	Cembrit Plank	Cembrit Panel
Skyddsfolie									
Mellanläggsfoam									
Skruv UTAN bricka									
Skruv MED bricka									
Kantförsegling									
Monteras på träläkt									
Monteras på ställäkt									
Monteras på aluminiumläkt									
1192 x 2500									
1192 x 3050									
1220 x 3050									
180 x 3600									

COLOURFUL



Cembrit Transparent

Genomfärgad basskiva/semitransparent lack
Glansvärde ca 3-5
Finns i 15 noga utvalda kulörer.



Cembrit Solid

Genomfärgad basskiva/täckande lack
Glansvärde ca 15-20
Finns i 18 mustiga std-färger. Solid finns med 6 olika basskivor och det är möjligt att få valfri lack i de flesta NCS-kulörer.



Cembrit Cover

Grå basskiva/täckande lack
Glansvärde ca 15-20
Förutom 26 sprakande färger i grundpaletten kan Cover fås i de flesta NCS-kulörer.



Lackerade fasadskivor

Tre produkter med olika design

Användningsområde: Fasad- och undertaksbeklädnader utomhus.

Egenskaper: Fabrikslackerade skivor på grå eller genomfärgade skivor. Tålig och slät yta. Skivorna är brandsäkra och har ett minimalt underhållsbehov och kan målas om.

Byggnationer: Alla typer av fasader samt undertak såsom i arkader, entrétak, takfötter m fl.

Produkten: Finns i 3 olika designutförande, **Transparent, Solid och Cover** och i totalt 59 olika färger. Skivorna kan levereras kapade och förborrade.

Monteras enligt något av Cembrits Fasadsystem.

Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501

Övrig info: www.cembrit.se
med tillhörande PDF-filer

CemBritta tips:

Beställ alltid extraskivor i varje färg som extra trygghet om något oförutsett inträffar. Det kan annars bli problem att få liknande färgmatchning från en leverans till en annan.

Cembrit Cover, Solid och Transparent

Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m ² /pall
8	1192 x 2500	15.7	46.8	40	119.2
8	1192 x 3050	15.7	57.1	30	108.7

Cembrit Cover och Solid finns även som **Cembrit Small Module** i följande format och kulörer:

Cembrit Cover	Cembrit Solid	Format
CO10	SO30	292 x 1192
CO60	SO71	592 x 1192
C160	S101	292 x 2392
C210	S191	592 x 2392
C360	S212	592 x 2992

Cembrit Transparent

Kulör	Cembrit Transparent	Närmaste NCS**	Tidigare Cembrit True
	T 020*	S 3502-Y	-
	T 030	S 2502-Y	Olympus (309)
	T 101	S 7500-N	-
	T 111	S 7502-Y	Kilimanjaro (307)
	T 161	S 8000-N	-
	T 171	S 8000-N	Etna (308)
	T 242	S 0502-Y	Antarctic (304)
	T 252*	S 0804-Y10R	-
	T 262*	S 1005-Y	Sahara (310)
	T 373*	S 5030-Y80R	-
	T 383	S 5030-Y80R	Vesuv (302)
	T 505*	S 1515-Y	-
	T 515*	S 1020-Y10R	Gobi (301)
	T 626*	S 5010-G50Y	-
	T 737*	S 2010-R80B	-

* Beställningsvara

Glansvärde ca 3-5

Cembrit Solid

Kulör	Cembrit Solid	Närmaste NCS**	Tidigare Cembrit Zenit
	S 030	S 3502-Y	Mercury (509)
	S 071	S 7000-N	Orcus (507)
	S 101	S 7500-N	Pluto (508)
	S 131	S 8000-N	Deep Black (602)
	S 151	S 8005-B20G	RAL 7016
	S 191	S 9000-N	Erebus (510)
	S 212	S 0502-Y	Luna (504)
	S 282	S 2005-Y10R	Saturn (512)
	S 334*	S 4030-Y50R	Jupiter (506)
	S 353	S 4040-Y70R	Mars (502)
	S 515*	S 1020-Y20R	Venus (501)
	S 525*	S 1030-Y10R	Triton (514)
	S 606*	S 3010-G40Y	Rhea (511)
	S 616*	S 3020-G80Y	Ceres (513)
	S 656*	S 5010-G70Y	Terra (505)
	S 676	S 7010-G70Y	Callisto (516)
	S 747*	S 3010-B	Neptune (503)
	S 757	S 3020-B	Mimas (515)

* Beställningsvara

Glansvärde ca 15-20

Cembrit Cover

Kulör	Cembrit Cover	Närmaste NCS**	Tidigare Cembrit Metro
	C 010	S 2002-Y	Stockholm (117)
	C 020	S 2502-B	Vilnius (125)
	C 040	S 4502-Y	Sofia (126)
	C 050	S 5502-B	Berlin (108)
	C 060	S 6502-Y	Helsinki (110)
	C 160	S 8502-Y	London (118)
	C 190	S 9000-N	Munich
	C 200	S 0500-N	Gothenburg
	C 210	S 0804-G60Y	Nuuk (109)
	C 350*	S 4050-Y30R	Brussel
	C 360	S 3060-Y80R	Copenhagen (113)
	C 370*	S 5040-Y70R	Moscow
	C 390	S 8005-Y80R	Istanbul (114)
	C 450	S 2070-Y30R	Amsterdam (112)
	C 530*	S 2010-G90Y	Rome (123)
	C 540*	S 2010-Y20R	Kiev (122)
	C 550	S 2030-Y10R	Athens (105)
	C 570	S 1040-Y	Barcelona (104)
	C 610	S 3020-G90Y	Lisbon (121)
	C 630	S 2040-G70Y	Geneva (103)
	C 640*	S 4020-G50Y	Hamburg (101)
	C 650	S 4040-G90Y	Madrid (102)
	C 670*	S 6030-G50Y	Dublin (111)
	C 730	S 1020-B	Oslo (107)
	C 760	S 4020-B	Naples (116)
	C 770*	S 2565-R80B	Riga (115)

* Beställningsvara

Glansvärde ca 15-20

Cembrit Cover kan fås i specialfärger. Följande gäller:

1. Minst 150 m² av standardformat
2. Cembrit urval ur NCS Extriör

****** Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse..

Tillbehör COLOURFUL

Artikelnkod	Produkt	Beskrivning	Dimension	Åtgång	Primärförp.	Sekundärförp.
47240xxx	Cembrit Fasadskruv SCR-W 4,5x36 (Fasadsystem 1)	För träunderlag. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, Bricka TPE, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl.1 bits/frp. Lackerad i skivkulör.	4,5x36	7-12 st/m ²	250 st/pkt	6 pkt/frp
47240xxx	Cembrit Fasadskruv SCR-W 4,5x41 (Fasadsystem 6)	För Träunderlag. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, Bricka TPE, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl.1 bits/frp. Lackerad i skivkulör.	4,5x41			
47240xxx	Cembrit Fasadskruv SCR-WW 4,9x38 (Fasadsystem 1)	För träunderlag. Självborrande och hålförstorande med vingar. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, Bricka TPE, rostfri A2, inkl 1 bits/frp. Lackerad i skivkulör.	4,9x38			
47230xxx	Cembrit stål nit RIV-S 4.8x20mm	Nit av Rostfritt Stål. Obehandlad eller pulverlackerad i skivkulör. Klämlängd 10-14 mm.	4,8x20	7-12 st/m ²		
47230098	Fixeringshylsa 4,9x5,5x8,8 mm					
47230137	Cembrit verktyg för nitar	Centraliserings verktyg för stål 2. Stand-off Head 3. 2 st. HSS borrar 4.9 mm 4. 1 st TCT borrar 9 mm				
47250055	Kantförseglingsskit	Set med applikator, förseglingssväska och 2 st svampar	0,25 l	200 lm/ burk		
47250073	Gummiremsa 30 mm EPDM	Vertikal distansremsa EPDM, Svart		1,6 lpm/m ²²	30 lpm/rulle	12 rullar/frp
47250086	Gummiremsa 90 mm EPDM	Vertikal fog- och hörntättningsremsa EPDM, Svart		1,2 lpm/m ²²	30 lpm/rulle	4 rullar/frp
47200069	Horisontell /Vertikal foglist HV5x40 (Fasadsystem 1 och 7S)	Naturanodiserad (Aluminium)	2500	Beräknas		20 st/frp
47200068		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200067		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200047	Horisontell /Vertikal foglist HV5x40 (Fasadsystem 1 och 7S)	Naturanodiserad (Aluminium)	3050	Beräknas		20 st/frp
47200071		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200070		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200063	Horisontell foglist H10x16x45 (Fasadsystem 1 och 7S)	Naturanodiserad (Aluminium)	2500	Beräknas		20 st/frp
47200064		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200062		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200066	Horisontell foglist H10x16x45 (Fasadsystem 1 och 7S)	Naturanodiserad (Aluminium)	3050	Beräknas		20 st/frp
47200067		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200075	Horisontell foglist H9x10x35 (Fasadsystem 1 och 7S)	Naturanodiserad (Aluminium)	3050	Beräknas		20 st/frp
47200076		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200194	Ytterhörnslist Y12x13x33 (Fasadsystem 1 och 7S)	Naturanodiserad (Aluminium)	3050	Beräknas		20 st/frp
47200196		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200195		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200198	Ytterhörnslist Y25x31x66 (Fasadsystem 6)	Naturanodiserad (Aluminiumplåt)	2500	Beräknas		20 st/frp
47200199		Vitlackerad (Aluminiumplåt)				
47200200		Svartlackerad (Aluminiumplåt)				

Tillbehör COLOURFUL

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Dimension	Åtgång	Primärförp.	Sekundärförp.
47200033	Plåtband (Fasadsystem 6)	Svart plåtband för tätning bakom vertikalfogar till FS6	50x0,6x197 mm	1 st per skiva	21 st/frp	
47200035			50x0,6x297 mm			
47200034			50x0,6x397 mm			
47200324	Skivkrok Cembit skivkrok 91 (Fasadsystem 6)	Naturanodiserad (Aluminium)	18x20x61 mm			
47200325		Svartlackerad (Aluminium)				
47240129	Cembit skivkroksskruv SCR-W 4,5x30 (Fasadsystem 6)	För Träunderlag. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2, inkl. 1 bits/frp. Lackerad i skivkulör.	4,5x30			
47200421	Muslist (Fasadsystem 1)	Gnagarskydd vid fasadstart. Stål, magnelis, C5.	28x28x0,9 L=2500 mm			
47200155	Drivvattenskydd 27x20 PVC	List för att minska inträngning av vatten vid takfoten	2500 mm			
	Cembit Ventillerad Startlist (Fasadsystem 6)	0,9 mm Magnelis. För 28 mm träläkt.	2400 mm			
47290071	Sågklinga DIA Z6	Sågklinga Hårdmetallklinga med 6 st skarpslipade tänder	Ø 160/20 mm Z6		1 st/frp	
47290040	Spiralborr, Hårdmetall skarpslipad för fasadskivor.	För fixeringshål i skivan	Ø 5 mm			1 st/frp
47290043		Skivborr för trä- och ställäkt	Ø 8 mm			1 st/frp



AUTHENTIC



Varje skiva är unik. Cembrit Patina sortimentet har variationer med avseende på kulör och slipning inom och mellan skivorna. Allteftersom årstiderna och åren passerar ger den naturliga åldringsprocessen med tiden skivan sin distinkta patina och ett karaktäristiskt mönster. Denna patinerings effekt är mest markant på Cembrit P 070 och minst på P 222.

Cembrit Patina Original			
Kulör	Namn	Närmaste NCS*	Tidigare Cementmood
	P 020	S 2502-B	Granite (967)
	P 050	S 5500-N	Graphite (922)
	P 070	S 6502-B	Flint (921)
	P 222	S 0502-Y	Pearl (901)
	P 545	S 1505-Y30R	Sand (911)
	P 315*	S 4010-Y30R	Tufa (915)
	P 323*	S 3030-Y70R	Magma (941)
	P 333*	S 4020-Y60R	Adobe (946)
	P 343*	S 3040-Y70R	Ruby (942)
	P 565*	S 3030-Y10R	Amber (934)
	P 626*	S 3010-G70Y	Emerald (951)

* Beställningsvara

Glansvärde ca 2-5

Cembrit Patina Rough och Inline		
Kulör	Namn	Närmaste NCS*
	P 020	S 2502-B
	P 050	S 5500-N
	P 070	S 6502-B
	P 222	S 0502-Y
	P 545	S 2010-Y20R/Y30R

*Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

Genomfärgade Fasadskivor i naturdesign

Användningsområde: Fasad- och undertaksbeklädnader utomhus.

Egenskaper: Genomfärgad fibercementskiva i naturdesign med slipad framsida. Skivan är hydrofoberad (vattenavvisande skikt). Skivorna är brandsäkra och har ett minimalt underhållsbehov. Kan inte målas. Cembrit Patina sortimentet är en kollektion naturliga och autentiska fasadskivor med unika egenskaper.

Byggnationer: Alla typer av fasader samt undertak såsom arkader, entréer, takfötter m fl.

Produkten: Finns i 11 olika färger som ger natureffekter och liv i ytan. Skivorna kan levereras kapade och förborrade. Monteras enligt något av våra Fasadsystem.

Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501

Glansvärde: ca 2-5

CemBritta tips:

Tänk också på att ta hem reservskivor eftersom kompletterings-skivor kan skilja mycket både i färg och intryck. Nyare skivor kan på sikt åldras så att skillnaden ibland jämnar ut sig, men effekten kan ibland också bli den motsatta.

Cembrit Patina Original, Rough och Inline

Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m ² /pall
8	1192 x 2500	12,5	37,3	40	120,0
8	1192 x 3050	12,5	45,4	35	109,8

Cembrit Patina Original finns även som **Cembrit Small Module** i flera kulörer och format:

P020, P050, P070, P222, P545

292 x 1192, 592 x 1192, 292 x 2392, 592 x 2392 och 592 x 2992.



Cembrit Patina Original



Cembrit Patina Rough




Cembrit Patina Inline

Tillbehör AUTHENTIC

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Dimension	Åtgång	Primärförp.	Sekundärförp.
47240xxx	Cembrit Fasadskruv SCR-W 4,5x36 (Fasadsystem 1)	För träunderlag. Låggullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl. 1 bits/frp. Lackerad i skivkulör.	4,5x36	7-12st/m ²	250 st/pkt	6 pkt/frp
47240xxx	Cembrit Fasadskruv SCR-W 4,5x41 (Fasadsystem 6)	För träunderlag. Låggullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl. 1 bits/frp. Lackerad i skivkulör.	4,5x41			
47240xxx	Cembrit Fasadskruv SCR-WW 4,9x38 (Fasadsystem 1)	För träunderlag. Självborrande och hålförstorande med vingar. Låggullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20. Lackerad i skivkulör.	4,9x38			
47230xxx	Cembrit stål nit RIV-S 4,8x20mm	Nit av Rostfritt Stål. Obehandlad eller pulverlackerad i skivkulör. Klämlängd 10-14 mm.	4,8x20			
47230098	Fixeringshylsa 4,9x5,5x8,8 mm					
47230137	Cembrit verktyg för nitar	Centraliserings verktyg för stål 2. Stand-off Head 3. 2 st. HSS borrar 4,9 mm 4. 1 st TCT borrar 9 mm				
47250073	Gummiremsa 30 mm EPDM	Vertikal distansremsa EPDM svart		1,6 lpm/m ²	30 lpm/rulle	12 rullar/frp
47250086	Gummiremsa 90 mm EPDM	Vertikal fog- och hörntättningsremsa EPDM svart		1,2 lpm/m ²	30 lpm/rulle	4 rullar/frp
47200069	Horisontell / Vertikal foglist HV5x40 (Fasadsystem 1 och 7S)	Naturanodiserad (Aluminium)	2500 m m	Beräknas		20 st/frp
47200068		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200067		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200047	Horisontell / Vertikal foglist HV5x40 (Fasadsystem 1 och 7S)	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
47200071		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200070		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200063	Horisontell foglist H10x16x45 (Fasadsystem 1 och 7S)	Naturanodiserad (Aluminium)	2500 mm	Beräknas		20 st/frp
47200064		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200062		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200066	Horisontell foglist H10x16x45 (Fasadsystem 1 och 7S)	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
47200067		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200075	Horisontell foglist H9x10x35 (Fasadsystem 1 och 7S)	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
47200076		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200194	Ytterhörnslist Y12x13x33 (Fasadsystem 1 och 7S)	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
47200196		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200195		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				

Tillbehör **AUTHENTIC**


Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Dimension	Åtgång	Primärförp.	Sekundärförp.
47200198	Ytterhörnslist Y25x31x66 (Fasadsystem 6)	Naturanodiserad (Aluminiumplåt)	2500 mm	Beräknas		20 st/frp
47200200		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminiumplåt)				
47200199		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminiumplåt)				
47200033	Plåtband (Fasadsystem 6)	Svart plåtband för tätning bakom vertikalfogar till FS6	50x0,6x197 mm	1 st/skiva	21 st/frp	
47200035			50x0,6x297 mm			
47200034			50x0,6x397 mm			
47200324	Skivkrok Cembit skivkrok 91	Naturanodiserad (Aluminium)	18x20x61			
47200325		Svartlackerad (Aluminium)	18x20x61			
47240129	Cembit skivkroksskruv SCR-W 4,5x30	För Träunderlag. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2, inkl. 1 bits/frp. Lackerad i skivkulör.	4,5x30			
47200421	Muslist (Fasadsystem 1)	Gnagarskydd vid fasadstart. Stål, magnelis, C5	28x28x0,9 2500 mm			

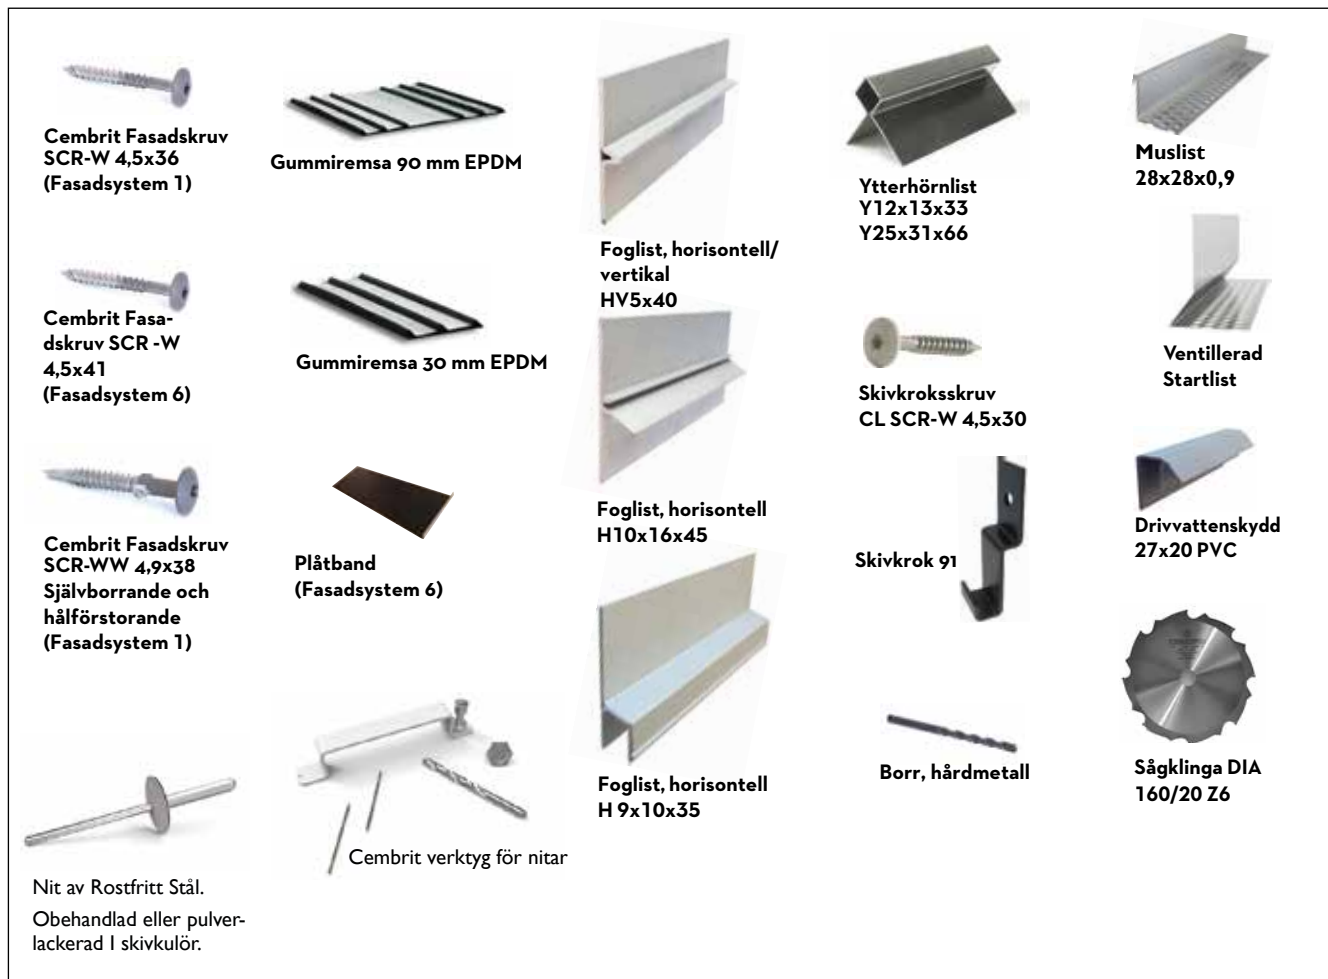

Fasadsystem

Gemensamt för alla systemen är att skivorna monteras på vertikala läkt av trä eller stål med Ventillerad och dränerad luftspalt. Det går även att montera Ventillerad ställläkt horisontalt.

Ritningarna finns på vår hemsida som pdf-format och i AutoCAD dwg-format.

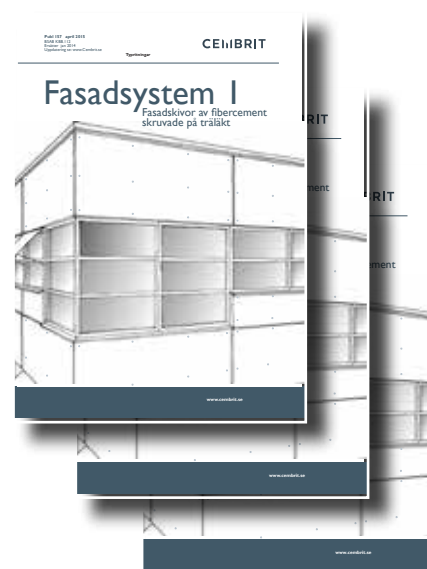

Cembrit Fasadsystem 1

Skivor skruvade på vertikal **träläkt** (slätt utan överlapp). Rostfria blanka alternativt lackerade lågkullriga skruvar.



Cembrit Fasadsystem 6

Skivor sågade till brädformat monterade på klink (som fjällpanel) med skruv, spik eller krok. Dolt montage eller synlig infästning på **träläkt**.

Cembrit Fasadsystem 6S

Skivor sågade till brädformat monterade på klink (som fjällpanel) med skruv, spik eller krok. Dolt montage eller synlig infästning på **ställläkt**.



Cembrit Fasadsystem 7s

Skivor monterade med nit på **vertikal ställläkt**. Ger samma utseende som Fasadsystem 1 ovan.

WOOD LOOK



Cembrit Plank och Cembrit Panel fasadbrädor av fibercement

Ett bra alternativ till träpanel

Fibercementplank och panel från Cembrit är avsedda att användas som fasadbeklädnad med ett vindtätt membran. De har tillverkats i material som består av giftfria, oorganiska råmaterial och är fuktsäkra under och efter monteringen.

Användningsområde: Alla typer av fasader.

Egenskaper: Fibercementpanel med trästruktur och akrylatlackerad. Lång livslängd. De får inga sprickor eller bryts ned av vädrets makter. De kan inte heller brinna och tål alltså mycket höga temperaturer.

Lätta att arbeta med: Lätta att anpassa och mycket snabba att montera. För montering på träregel rekommenderas spikpistol.

Brandklassificering:

Glans: ca 10-12

Info: <http://www.cembrit.se>
med tillhörande PDF-filer.

CemBritta tips:

Det är lättast att skjutspika planken.

Cembrit Plank

Perfekt för byte av skadad träpanel så att du slipper det framtida omfattande underhållet. Kan användas som fasadbeklädnad, inklädnad takfot och undertak ute, fönsterkupor, fasadband, på garage m.m.

Cembrit Panel

Lämplig på svåråtkomliga fasadytor som är extra utsatta för regn och fukt, exempelvis gavelspetsar och vindskivor.



Cembrit FC Trim, vändbart foder

Cembrit foder i fibercement levereras i dubbelsidigt utförande. Fodret har en slät sida och en sida med trämonster – du kan själv välja vilket utseende som passar bäst.




Cembrit Plank

Cembrit Plank - trästrukturerad yta



Cembrit Plank - slät yta

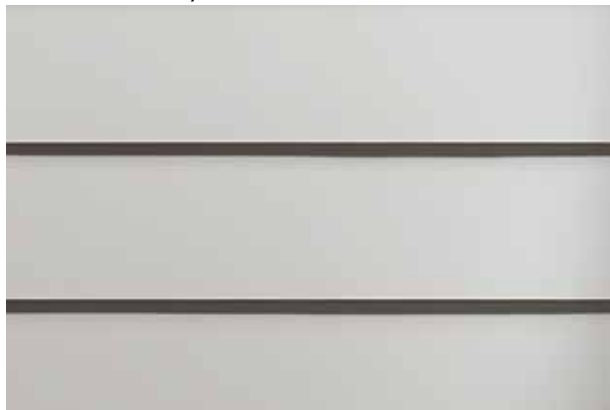

Cembrit Plank

Produkt	Åtgång	Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m ²	Förpackning st/pall	m ² /pall
Cembrit Plank fasadbrädor	1,85 st /m ² med 30 mm	8	3600 x 180	12,3	84	54,4

Cembrit Plank - trästrukturerad yta

43120001	Cembrit Plank - CP010c
43120002	Cembrit Plank - CP030c
43120003	Cembrit Plank - CP040c
43120004	Cembrit Plank - CP050c
43120005	Cembrit Plank - CP080c
43120006	Cembrit Plank - CP150c
43120007	Cembrit Plank - CP180c
43120008	Cembrit Plank - CP210c
43120009	Cembrit Plank - CP260c
43120010	Cembrit Plank - CP280c
43120011	Cembrit Plank - CP370c
43120012	Cembrit Plank - CP380c
43120013	Cembrit Plank - CP510c
43120014	Cembrit Plank - CP600c

Cembrit Plank - slät yta

43120016	Cembrit Plank - CP010s*
43120017	Cembrit Plank - CP040s*
43120018	Cembrit Plank - CP150s
43120019	Cembrit Plank - CP180s
43120020	Cembrit Plank - CP210s

* Beställningsvara

Färger

Finns i trästruktur (c) och slätt utförande (s)



CP 010c CP 010s*



CP 030c



CP 040c CP 040s*



CP 050c




CP 080c




CP 150c CP 150s



CP 180c CP 180s



CP 210c CP 210s



CP 260c




CP 280c



CP 370c



CP 380c



CP 510c



CP 600c

* Beställningsvara

Ovanstående tryckta färger visar inte en exakt färgåtergivning till skivorna. Beställ produktprov för att uppleva produkten och se färgen.

Cembrit Panel

Cembrit Panel – slät yta



Cembrit Panel


Produkt	Åtgång	Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m ²	Förpackning	
					st/pall	m ² /pall
Cembrit Panel fasadbrädor	0,27 st /m ² med 30 mm	8	3050 x 1220	12,6	50	186,05

Cembrit Panel – slät yta

43210006	Cembrit Panel CP010s*
43210007	Cembrit Panel CP040s*
43210008	Cembrit Panel CP150s*
43210009	Cembrit Panel CP180s
43210010	Cembrit Panel CP210s

* Beställningsvara


Färger



CP 010s*




CP 150s*



CP 210s



CP 040s*



CP 180s

* Beställningsvara

Ovanstående tryckta färger visar inte en exakt färgåtergivning till skivorna. Beställ produktprov för att uppleva produkten och se färgen.


Cembrit FC Trim, vändbart foder



Egenskaper

Längd: 3 650 mm
 Bredd: 65/90 mm
 Tjocklek: 25 mm
 Vikt st: 6,8/9,4 kg
 Yta: Trästruktur och slät

Färger



CP 210

Ren vit*

**Endast lackad på den släta sidan*


Cembrit Aluminiumlister



Egenskaper

Längd: 3 000 mm
 Bredd: Varierar
 Tjocklek: 1 mm
 Vikt per st: Varierar
 Yta: Aluminium


Färger



CP 010




CP 150



CP 210



CP 040



CP 180

Ovanstående tryckta färger visar inte en exakt färgåtergivning till skivorna. Beställ produktprov för att uppleva produkten och se färgen.

Tillbehör WOOD LOOK



Cembit Skruv Plank
SCR-W 3,9x38
Zytex GX – För dold montering på träläkt.
Finns även för skruvautomater



Cembit Skruv Plank
SCR-S 4,2x30
Zytex GX – För dold montering på ställäkt.
Finns även för skruvautomater



Cembit Fasadskruv
SCR-W 4,5x41 mm
A2 – För synlig montering på träläkt.
Finns lackerade i skivkulör



Cembit Rakbandad Skruv
SCR-W 3,9x38
Härdat stål, ZYTEC GX, rakbandad.
För dold montering på träläkt



Cembit Rakbandad Skruv
SCR-S 4,2x30
Härdat stål, ZYTEC GX, rakbandad
För dold montering på ställäkt



Cembit EPDM 45/95 mm
Håller vatten borta från läkterna



Cembit Plank akrylfärg 0,5 l
Kantförsegling och bättringsfärg,
100 % Akrylatfärg – finns i skivkulör



Cembit Gecko Gauge
Brädhållare. Fungerar som en extra uppsättning händer när du ska mäta och stötta nästa bräda vid monteringen



Cembit Mekaniskt kapverktyg
Dammfri kapning av fibercement upp till
30 cm bredd och 8 mm tjocklek



Cembit Sågklinga DIA
Hårdmetallblad för fibercement
Ø160/20mm Z6
Ø190/20 mm Z4
Ø216/30 mm Z6
Ø250/30 mm Z14




Cembit Plank Guide
Hjälpmedel för att montera Cembit Plank



Cembrit Muslist
Gnagarskydd vid fasadstart (Plank) för träläkt samt ovan fönster (Panel och Plank).
Stål, magnelis, C5



Cembrit Ventillerad startlist
40x12x33 mm aluminiumstartlist för plank

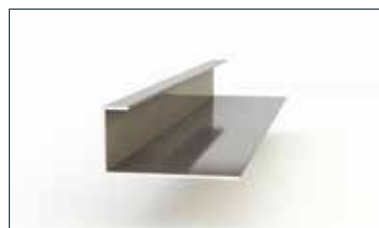

Cembrit Ändlist
20x40 mm lackerad aluminiumlist för lodrät montering




Cembrit Utväändig hörnlist
25x35x35 mm lackerad aluminiumlist för 90° vinkel



Cembrit Invändig hörnlist
20x35x35 mm lackerad aluminiumlist för 90° vinkel



Cembrit T-list
25x30x30 mm lackerad aluminiumlist för lodrät sammanfogning av brädor

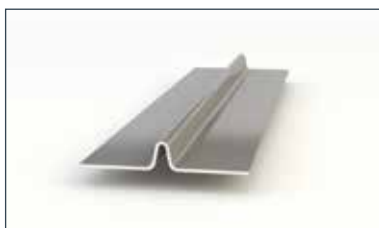

Cembrit Vertikal Foglist V7x50
7x50 mm aluminiumlist för "osynlig" sammanfogning av paneler.



Cembrit FC Trim, vändbart foder
25x65/90 mm Fibercementfoder med trästruktur på en sida och den andra slät

Cembrit Plank och Panel fasadbrädor tillbehör

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Dimension	Förp.	Åtgång ca.	Kulör
47240550	Cembrit Skruv Plank SCR-W 3,9x38	För träläkt med dolt montage. Härdad stål, ZYTEC GX	3,9x38 mm	100 st/pkt	13-20 st/m ²	
47240551				250 st/pkt		
47240747	Cembrit Skruv Plank SCR-S 4,2x30	För ställäkt (1,0-2,0 mm) med dolt montage. Härdad stål, ZYTEC GX	3,9x27 mm	100 st/pkt	13-20 st/m ²	
47240748				250 st/pkt		
47240xxx	Cembrit Fasadskruv SCR-W 4,5x41	För träunderlag. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl. 1 bits/frp. Lackerad i skivkulör.	4,5x41 mm	250 st/pkt	13-20 st/m ²	lika skivkulör
47240552	Cembrit Rakbandad Skruv SCR-W 3,9x38	För träläkt med dolt montage. Härdad stål, ZYTEC GX	3,9x38 mm	500 st/pkt	13-20 st/m ²	
47240749	Cembrit Rakbandad Skruv SCR-S 4,2x30	För ställäkt (1,0-2,0 mm) med dolt montage. Härdad stål, ZYTEC GX	3,9x27 mm	500 st/pkt	13-20 st/m ²	
47250093	Cembrit EPDM 45	Gummiremsa. Håller vatten borta från läkterna	0,45 mm	12 st	0,5 lpm/m ²	Svart
47250097	Cembrit EPDM 95		0,95 mm			Svart
472501xx	Cembrit Plank akrylatfärg 0,5l	Bättringsfärg/ kantförsegling Vattenbaserat		0,5 liter	8-10 m ² per liter/ 250 m kant	Lika skivkulör
47290118	Cembrit Mekaniskt kapverktyg	Handklippare. För kapning av Cembrit Plank				
47290071	Cembrit Sågklinga DIA 160/20 Z6	Sågklinga Hårdmetallklinga med 6 st skarpslipade tänder	160/20 Z6			
47290122	Cembrit Sågklinga DIA 190/20 Z4	Sågklinga Hårdmetallklinga med 4 st skarpslipade tänder	190/20 Z4			
47290123	Cembrit Sågklinga DIA 216/30 Z6	Sågklinga Hårdmetallklinga med 6 st skarpslipade tänder	216/30 Z6			
47290134	Cembrit Sågklinga DIA 250/30 Z14	Sågklinga Hårdmetallklinga med 14 st skarpslipade tänder	250/30 Z14			
47290077	Cembrit Plank Guide Monteringshållare	Hjälpmiddel för att montera Cembrit Plank	37x12x12	2 st/frp		
47210032	Cembrit Gecko Gauge Brädhållare	Fungerar som en extra uppsättning händer när du ska mäta och stötta nästa bräda vid monteringen av Plank				

Cembrit Plank och Panel fasadbrädor Tillbehör

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Dimension	Förp.	Åtgång ca.	Kulör
47200109	Cembrit Ventillerad startlist	Aluminiumstartlist för plank	40x12x33, 1,0 3000 mm			
47200421	Muslist	Gnagarskydd vid fasadstart (Plank) för trälåkt samt ovan fönster (Panel och Plank). Stål, magnelis, C5	28x28x0,9 2500 mm			
47200xxx	Cembrit Ändlist	Lackerad aluminiumprofil för lodrät montering	20x40 mm 3000 mm			CP010 CP040 CP150 CP180 CP210
47200xxx	Cembrit Utvändig hörnlist	Aluminiumlist för 90° vinkel. 0,8 mm Aluminium, pulverlackerad	25x35x35 mm 3000 mm	1 st		
47200xxx	Cembrit Invändig hörnlist	Aluminiumlist för 90° vinkel. 0,8 mm Aluminiumplåt, pulverlackerad	25x30 3000 mm	1 st		
47200xxx	Cembrit T-list	Lackerad aluminiumfoder för lodrät sammanfogning av plank	25x30 3000 mm	1 st		
47200xxx	Cembrit Vertikal Foglist HV7x50	Aluminiumlist för "osynlig" sammanfogning av paneler	7x50 mm 3000 mm	1 st		
47200xxx	Cembrit FC Trim, vändbart foder	Fibercementfoder med trästruktur på en sida och den andra slät	25x65/90 mm 3650 mm	1 st		CP210

Stålprofiler

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Format	Förpackning	
				st/frp	st/pall
47200452	VFL 70/25 ZM-1,0	Ventillerad fasadläkt, magnelis, utan tätningsremsa	25x70x3000	8	
47200449	VFL 70/25 ZM-1,0 + EPTL 70-3	Ventillerad fasadläkt, magnelis, med tätningsremsa	25x70x3000	8	
	VFL 100/25 ZM,-1,0	Ventillerad fasadläkt, magnelis, utan tätningsremsa	25x100x3000		
	VFL 100/25 ZM-1,0 + EPTL 100-3	Ventillerad fasadläkt, magnelis, med tätningsremsa	25x100x3000		
47200454	VFL 120/25 ZM,-1,0	Ventillerad fasadläkt, magnelis, utan tätningsremsa	25x120x3000	4	
47200455	VFL 120/25 ZM-1,0 + EPTL 120-3	Ventillerad fasadläkt, magnelis, med tätningsremsa	25x120x3000	4	
	VFL 140/25 ZM,-1,0	Ventillerad fasadläkt, magnelis, utan tätningsremsa	25x140x3000		
	VFL 140/25 ZM-1,0 + EPTL 140	Ventillerad fasadläkt, magnelis, med tätningsremsa	25x140x3000		
47200451	VU 25 ZM-0,7	Ventillerad asymmetrisk u-profil, mangnelis.	40x25x3000		
	VU 30 - 1,0	Ventillerad asymmetrisk u-profil, mangnelis.			
47200323	L 100 ZM-1,0	Vinkelprofil för ytter- och innerhörn	100x100x3000		
	VFL-S 70/25ZM-1,0	Skarvbeslag, magnelis	70x300	8	
	VFL-S 100/25ZM-1,0	Skarvbeslag, magnelis	100x300	8	
	VFL-S 120/25ZM-1,0	Skarvbeslag, magnelis	120x300	8	




VFL 120/25 ZM-1,0 + EPTL 120-3
och
VFL 70/25 ZM-1,0 + EPTL 70-3
Ventillerad fasadläkt **med** tätningsremsa. Stål, 1mm




VFL 70/25 ZM-1,0 alt
VFL 120/25 ZM,-1,0
Ventillerad fasadläkt **utan** tätningsremsa.
Stål, 1mm




EPTL 120-3
och
EPTL 70-3,



L 100 ZM-1,0



VU 25 ZM-0,7



VU 30 - 1,0

Böljeplattor fasad

Användningsområde: Cembrit Böljeplattor används som yttre skikt i flera typer av byggnationer. I vissa fall som hel fasadbeklädnad (typ industrilokal) och i andra fall som kreativa fasadlösningar i samspel med andra fasadmateriell.

Egenskaper: Fibercementbaserade, vågprofilerade och funktionella skivor med litet underhållsbehov.

Byggnationer: Lantbruksbyggnader, industrilokaler, sporthallar, garage m.fl.

Produkten: Böljeplattor Fasad finns i två olika profilutförande. W146-8 har en uttrycksfull modern formgivning och finns i fem olika kulörer medans W177-6 har en mjuk sinusprofil, lite mer neutral och böljande och finns enbart som obehandlad grå.

Brandklassificering: A2-s1, d0 enligt EN 13501

CemBritta tips:

Tak- och fasadskivor tillverkas i samma profiler, men takskivorna har snedkapade hörn för att klara överlappet på taket. Tänk på detta när beställning görs.

Info: www.cembrit.se
med tillhörande PDF-filer.


Böljeplattor för fasad W146-8 (fd. B6-S)



Böljeplattor för fasad W177-6 (fd. B9-S)



Fasadskiva
W146-8 (fd. B6-S)
och
W177-6 (fd. B9-S)

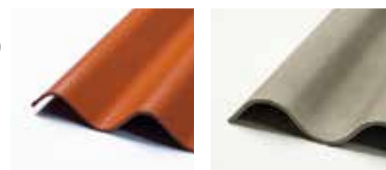

Cembrit Böljeplattor fasad

Kulör	Böljeplattor fasad		Närmaste NCS
	W146-8	Obehandlad, grå	
	W146-8	Grå	NCS S 2502-Y
	W146-8	Svart	NCS S 9000-N
	W146-8	Antracit	NCS S 7502-B
	W146-8	Rödbrun	NCS S 6030-Y60R
	W146-8	Mocka	NCS S 7010-Y50R
	W146-8	Tegelröd	NCS S 3560-Y50R
	W177-6	Obehandlad, grå	

Böljeplattor fasad

Artikelkod	Produkt	Kulör	Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Åtgång st/m ²	Förpackning	
								st/pall	m ² /pall
41100150	Cembrit Fasadskiva W146-8	Obehandlad grå	6	1086 x 1180	13,9	17,84	0,9	100	128,62
41100151		5. Pastel Grey/Grå							
41100147		1. Black/Sorteblå							
41100148		22. Blue Black/Antracit							
41100152		Redbrown/Rödbrun							
41100149		2. Mocca/Mocka							
41100153		4. Tille red/Tegelröd							
41310002	Cembrit Fasadskiva W177-6	Obehandlad grå	6	1025 x 1180	13,2	16,00	1,06	100	120,95

Tillbehör Böljeplattor fasad

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Kulör	Beskrivning	Dimension mm	Åtgång st/m ²	Förpackning	
							st/pkt	pkt/frp
	 Cembrit Fasadskruv SCR-W 4,5x41 + 16 mm bricka med Epdmpackning	Rostfritt stål kvalité A2 finns även i A4	Blank	Obehandlad	4,5 x 41	4	250	6
			Pastel Grey/Grå	Lackerad				
			Black/Sorteblå					
			Blue Black/Antracit					
			Redbrown/Rödbrun					
			Mocca/Mokka					
			Tille red/Tegelröd					



Böljeplattor Tak

Användningsområde: Används som yttertak.

Två profiler för olika uttryck. **Cembrit vågprofil W146-8** är särskilt lämplig för stora taktytor och används därför speciellt på lantbruks-byggnader och industribyggnader. Profilen passar både till traditionella tak och en mer uttrycksfull modern formgivning.

Cembrit vågprofil W177-6 är en mjuk sinusprofil, lite mer neutral och böljande än W146-8. Profilerna används på samma hustyper.

Egenskaper: Fibercementbaserade, vågprofilerade och funktionella skivor med litet underhållsbehov.

Byggnationer: Lantbruksbyggnader, industrilokaler, sporthallar, garage m.fl.

Produkten: Takskivorna är obehandlade och kan inte platsmålas. De finns i två profiler, har lång livslängd/litet underhållsbehov, monteras snabbt och enkelt med eller utan underlagstak, på minst 14° taklutning. Dessa fördelar sammantaget gör denna taktäckning väldigt kostnadseffektiv. Finns bara obehandlade grå.

Brandklassificering: A2-s1, d0 enligt EN 13501

CemBritta tips:

Tak- och fasadskivor tillverkas i samma profiler men takskivorna har snedkapade hörn för att klara överlappet på taket. Tänk på detta när beställning görs.

Info: <http://www.cembrit.se/tak/>
med tillhörande PDF-filer.

Böljeplattor för tak W146-8 (fd. B6-S)



Takskiva
W146-8
(fd. B6-S)



Böljeplattor för tak W 177-6 (fd. B9-S)



Takskiva
W177-6
(fd. B9-S)



Artikelkod	Produkt	Kulör	Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Åtgång st/m ²	Förpackning	
								st/pall	m ² /pall
41100142	Cembrit takskiva W146-8 (fd. B6-S) HJ/HU	Obehandlad grå	6	1086 x 1180	13,9	17,8	0,9	100	128,62
41310001	Cembrit takskiva W177-6 (fd. B9-S) HJ/HU	Obehandlad grå	6	1025 x 1180	13,2	16,0	1,06	100	120,95

Böljeplattor Tak tillbehör

Artikelkod	Produkt	Tak-vinkel	Kulör	Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Täckande längd	Förpackning	
									st/pall	m ² /pall
46000022	CembritTaknock	15	Obehandlad, grå	6	1200 x 300	21,9	6,3	1090 mm	varierar med order	varierar med order
46000043		20								
46000063		25								
46000083		30								
46000103		35								
46000122		40								
46000141		45								

Artikelkod	Product	Beskrivning	Kulör	Dimension mm	Åtgång st/m ²	Förpackning	
						Primär	Sekundär
47050221	Cembrit 100 Takskruv med EPDM-bricka	Ytbehandling ZYTEC M, C4. för infästning av takskira	Grå	6,0 x 100		100 st/pkt	
47050126	Cembrit 120 Nockskruv med EPDM-bricka	Ytbehandling ZYTEC M, C4. för infästning av takskira	Grå	6,0x120		100 st/pkt	
47050137	Cembrit 130 Nockskruv med EPDM-bricka	Ytbehandling ZYTEC M, C4. för infästning av nockskiva.	Grå	6,0 x 130		100 st/pkt	
47060018	Cembrit PVC tätband	Självhäftande tätband. till tätning mellan taksrivorna. Ej nödvändigt vid underlagstak.	Svart	4,5x9		20 m/rulle	40 rullar/frp
47060156	Cembrit Nockband W146-8 (fd. B6)	Asfaltimpregnerad skumplast till tätning vid nock.	Svart	1030x25		60 st/frp	
47060139	Cembrit Nockband W177-6 (fd. B9)	Asfaltimpregnerad skumplast till tätning vid nock.	Svart	890x25		60 st/frp	
47000258	Fågelband	Fågelband för montering på bärläkt vid takfot, svart.	Svart	55x5000		5 m/rulle	



Cembrit 100
Takskruv
med EPDM-
bricka



Cembrit 120
Nockskruv med
EPDM-bricka




Cembrit 130
Nockskruv med
EPDM-bricka



Cembrit nockband
W 146-8 (fd. B6)



Cembrit nockband
W 177-6 (fd. B9)



Cembrit PVC tätband



Fågelband

Building Information Modeling (BIM) har blivit ett allt viktigare verktyg för att kunna planera och utföra byggprojekt. Vi på Cembrit tillhandahåller BIM-objekt för hela vårt sortiment av fasadskivor. Du kan ladda ner dem här och använda dem i digitala modeller.

Genom att ladda ner Cembrits BIM-filer får du automatiskt tillgång till relevant och uppdaterad teknisk data.

Filerna är kompatibla med Revit och ArchiCAD och finns på [cembrit.se](https://www.cembrit.se) och


[https://www.bimobject.com/sv/
product?brand=cembrit](https://www.bimobject.com/sv/product?brand=cembrit)



Följande produkter finns som BIM Objekt

Cembrit Cover
Cembrit Solid
Cembrit Transparent
Cembrit Patina



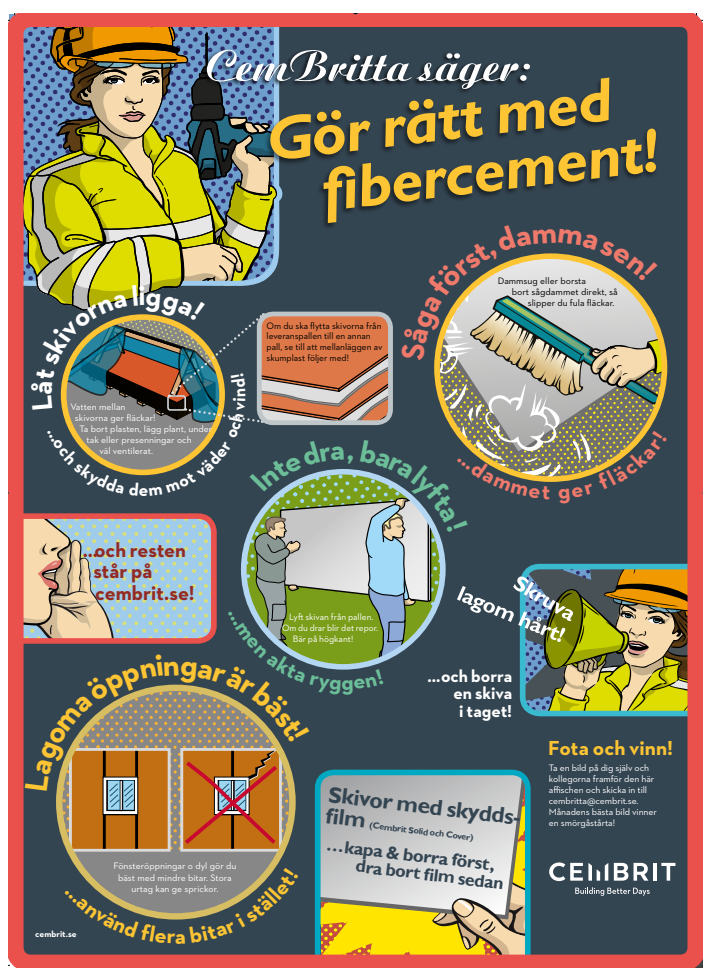

Skicka / lämna CemBrittas tips till bygget.
Så här ser affischen ut.

Finns i två format och även på engelska,
ryska, polska, lettiska och estniska!

Hjälpmedel för ett smidigare montage



Montagekrok hjälpmedel för
FS6 - klink



Borrmall i plåt



Distans för rätt fogbredd



Distans för rätt fogbredd



CemBritta tvättset

Cembrit Patina (tidigare Cembrit Cementmood)

Cembrit Cover (tidigare Cembrit Metro)

Cembrit Solid (tidigare Cembrit Zenit)

Cembrit Transparent (tidigare Cembrit True)

0. Grå			
Kulör	Färg nr.	Närmaste NCS**	Tidigare namn
	C 010	S 2002-Y	Cembrit Metro Stockholm
	C 020	S 2502-B	Cembrit Metro Vilnius
	P 020 P 020r P 020i	S 2502-B	Cementmood Granit
	T 020*	S 3502-Y	-
	T 030	S 2502-Y	Cembrit True Olympus
	S 030	S 3502-Y	Cembrit Zenit Mercury
	C 040	S 4502-Y	Cembrit Metro Sofia
	C 050	S 5502-B	Cembrit Metro Berlin
	P 050 P 050r P 050i	S 5500-N	Cementmood Grafit
	C 060	S 6502-Y	Cembrit Metro Helsinki
	P 070 P 070r P 070i	S 6502-B	Cementmood Flint
	S 071	S 7000-N	Cembrit Zenit Orcus

1. Svart			
Kulör	Färg nr.	Närmaste NCS**	Tidigare namn
	S 101	S 7500-N	Cembrit Zenit Pluto
	T 101	S 7500-N	-
	T 111	S 7502-Y	Cembrit True Kilimanjaro
	S 131	S 8000-N	Deep Black (602)
	S 151	S 8005-B20G	RAL 7016
	C 160	S 8502-Y	Cembrit Metro London
	T 161	S 8000-N	-
	T 171	S 8000-N	Cembrit True Etna
	C 190	S 9000-N	Cembrit Munich
	S 191	S 9000-N	Cembrit Zenit Erebus

* Beställningsvara

2. Vit			
Kulör	Färg nr.	Närmaste NCS**	Tidigare namn
	C 200	S 0500-N	Cembrit Metro Gothenburg
	C 210	S 0804-G60Y	Cembrit Metro Nuuk
	S 212	S 0502-Y	Cembrit Zenit Luna
	P 222 P 222r P 222i	S 0502-Y	Cementmood Pearl
	T 242	S 0502-Y	Cembrit True Antarctic
	T 252*	S 0804-Y10R	-
	T 262*	S 1005-Y	Cembrit True Sahara
	S 282	S 2005-Y10R	Cembrit Zenit Saturn

3. Röd			
Kulör	Färg nr.	Närmaste NCS**	Tidigare namn
	P 313*	S 4010-Y30R	Cementmood Tufa
	P 323*	S 3030-Y70R	Cementmood Magma
	P 333*	S 4020-Y60R	Cementmood Adobe
	S 334*	S 4030-Y50R	Cembrit Zenit Jupiter
	P 343*	S 3040-Y70R	Cementmood Ruby
	S 353	S 4040-Y70R	Cembrit Zenit Mars
	S 350*	S 4050-Y30R	Cembrit Zenit Brussel
	C 360	S 3060-Y80R	Cembrit Metro Copenhagen
	C 370*	S 5040-Y70R	Cembrit Metro Moscow
	T 373*	S 5030-Y80R	-
	T 383	S 5030-Y80R	Cembrit Transparent Vesuv
	C 390	S 8005-Y80R	Cembrit Metro Istanbul

* Beställningsvara

**Detta är inte en exakt färgangivelse. Använd NCS-färgkoderna för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna.

5. Gul

Kulör	Färg nr.	Närmaste NCS**	Tidigare namn
	T 505*	S 1515-Y	-
	S 515*	S 1020-Y20R	Cembrit Zenit Venus
	T 515*	S 1020-Y10R	Cembrit True Gobi
	S 525*	S 1030-Y10R	Cembrit Zenit Triton
	C 530*	S 2010-G90Y	Cembrit Metro Rome
	C 540*	S 2010-Y20R	Cembrit Metro Kiev
	P 545 P 545r P 545i	S 1505-Y30R	Cementmood Sand
	C 550	S 2030-Y10R	Cembrit Metro Athens
	P 565*	S 3030-Y10R	Cementmood Amber
	C 570	S 1040-Y	Cembrit Metro Barcelona

6. Grön

Kulör	Färg nr.	Närmaste NCS**	Tidigare namn
	S 606*	S 3010-G40Y	Cembrit Zenit Rhea
	C 610	S 3020-G90Y	Cembrit Metro Lisbon
	S 616*	S 3020-G80Y	Cembrit Zenit Ceres
	P 626*	S 3010 G70Y	Cementmood Emerald
	T 626*	S 5010-G50Y	-
	C 630	S 2040-G70Y	Cembrit Metro Geneva
	C 640*	S 4020-G50Y	Cembrit Metro Hamburg
	C 650	S 4040-G90Y	Cembrit Metro Madrid
	S 656*	S 5010-G70Y	Cembrit Zenit Terra
	C 670*	S 6030-G50Y	Cembrit Metro Dublin
	S 676	S 7010-G70Y	Cembrit Zenit Callisto

* Beställningsvara

7. Blå

Kulör	Färg nr.	Närmaste NCS**	Tidigare namn
	C 730	S 1020-B	Cembrit Metro Oslo
	T 737*	S 2010-R80B	-
	S 747*	S 3010-B	Cembrit Zenit Neptune
	S 757	S 3020-B	Cembrit Zenit Mimas
	C 760	S 4020-B	Cembrit Metro Naples
	C 770*	S 2565-R80B	Cembrit Metro Riga

* Beställningsvara

SKIVTYP

Bokstaven i början på produktens ID beskriver fasadskivans karaktär: Patina (P), Cover (C), Solid (S) och Transparent (T).

FÄRGGRUPP - 1:a siffran

Den 1:a siffran visar vilken av grupperna färgen tillhör:

0 - Grå 3 - Röd 7 - Blå

1 - Svart 5 - Gul

2 - Vit 6 - Grön

Varje färggrupp är graderad från de ljusa och lätta färgerna till de mustigare, och mörkare färgerna.

Standardfärgerna är speciellt utvalda för att passa europeisk arkitektur och tradition.

FÄRGTON - 2:a siffran

Den 2:a siffran i produktens ID beskriver hur kraftig färgen är. På en skala är 0 den ljusaste skiftningen och 9 den djupaste och mest intensiva.

BASSKIVANS FÄRG - 3:e siffran

Den 3:e siffran i produktens ID visar färgen på skivan, alltså färgen som syns på kanter. Ibland är den en elegant matchning av skivans framsida. Ibland är den ton i ton. Du väljer hur du vill ha den.

**Detta är inte en exakt färgangivelse. Använd NCS-färgkoderna för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna.

AUTHENTIC Cembrit Patina

Kulör	Cembrit Patina Original	Närmanste NCS**	Tidigare Cementmood
	P 020	S 2502-B	Granite (967)
	P 050	S 5500-N	Graphite (922)
	P 070	S 6502-B	Flint (921)
	P 222	S 0502-Y	Pearl (901)
	P 313*	S 4010-Y30R	Tufa (915)
	P 323*	S 3030-Y70R	Magma (941)
	P 333*	S 4020-Y60R	Adobe (946)
	P 343*	S 3040-Y70R	Ruby (942)
	P 545	S 1505-Y30R	Sand (911)
	P 565*	S 3030-Y10R	Amber (934)
	P 626*	S 3010-G70Y	Emerald (951)

* Beställningsvara

AUTHENTIC Cembrit Patina Rough

Kulör	Cembrit Patina Rough	Närmanste NCS**	
	P 020	S 2502-B	
	P 050	S 5500-N	
	P 070	S 6502-B	
	P 222	S 0502-Y	
	P 545	S 2010-Y20R/Y30R	

AUTHENTIC Cembrit Patina Inline

Kulör	Cembrit Patina Inline	Närmanste NCS**	
	P 020	S 2502-B	
	P 050	S 5500-N	
	P 070	S 6502-B	
	P 222	S 0502-Y	
	P 545	S 2010-Y20R/Y30R	

COLOURFUL Cembrit Cover

Kulör	Cembrit Cover	Närmanste NCS**	Tidigare Cembrit Metro
	C 010	S 2002-Y	Stockholm (117)
	C 020	S 2502-B	Vilnius (125)
	C 040	S 4502-Y	Sofia (126)
	C 050	S 5502-B	Berlin (108)
	C 060	S 6502-Y	Helsinki (110)
	C 160	S 8502-Y	London (118)
	C 190	S 9000-N	Munich
	C 200	S 0500-N	Gothenburg
	C 210	S 0804-G60Y	Nuuk (109)
	C 350*	S 4050-Y30R	Brussel
	C 360	S 3060-Y80R	Copenhagen (113)
	C 370*	S 5040-Y70R	Moscow
	C 390	S 8005-Y80R	Istanbul (114)
	C 450	S 2070-Y30R	Amsterdam (112)
	C 530*	S 2010-G90Y	Rome (123)
	C 540*	S 2010-Y20R	Kiev (122)
	C 550	S 2030-Y10R	Athens (105)
	C 570	S 1040-Y	Barcelona (104)
	C 610	S 3020-G90Y	Lisbon (121)
	C 630	S 2040-G70Y	Geneva (103)
	C 640*	S 4020-G50Y	Hamburg (101)
	C 650	S 4040-G90Y	Madrid (102)
	C 670*	S 6030-G50Y	Dublin (111)
	C 730	S 1020-B	Oslo (107)
	C 760	S 4020-B	Naples (116)
	C 770*	S 2565-R80B	Riga (115)

* Beställningsvara

Detta är inte en exakt färgangivelse. Använd NCS-färgkoderna för att **matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna.

COLOURFUL Cembrit Solid

Kulör	Cembrit Solid	Närmanste NCS**	Tidigare Cembrit Zenit
	S 030	S 3502-Y	Mercury (509)
	S 071	S 7000-N	Orcus (507)
	S 101	S 7500-N	Pluto (508)
	S 131	S 8000-N	Deep Black (602)
	S 151	S 8005-B20G	RAL 7016
	S 191	S 9000-N	Erebus (510)
	S 212	S 0502-Y	Luna (504)
	S 282	S 2005-Y10R	Saturn (512)
	S 334*	S 4030-Y50R	Jupiter (506)
	S 353	S 4040-Y70R	Mars (502)
	S 515*	S 1020-Y20R	Venus (501)
	S 525*	S 1030-Y10R	Triton (514)
	S 606*	S 3010-G40Y	Rhea (511)
	S 616*	S 3020-G80Y	Ceres (513)
	S 656*	S 5010-G70Y	Terra (505)
	S 676	S 7010-G70Y	Callisto (516)
	S 747*	S 3010-B	Neptune (503)
	S 757	S 3020-B	Mimas (515)

* Beställningsvara

COLOURFUL Cembrit Transparent

Kulör	Cembrit Transparent	Närmanste NCS**	Tidigare Cembrit True
	T 020*	S 3502-Y	-
	T 030	S 2502-Y	Olympus (309)
	T 101	S 7500-N	-
	T 111	S 7502-Y	Kilimanjaro (307)
	T 161	S 8000-N	-
	T 171	S 8000-N	Etna (308)
	T 242	S 0502-Y	Antarctic (304)
	T 252*	S 0804-Y10R	-
	T 262*	S 1005-Y	Sahara (310)
	T 373*	S 5030-Y80R	-
	T 383	S 5030-Y80R	Vesuv (302)
	T 505*	S 1515-Y	-
	T 515*	S 1020-Y10R	Gobi (301)
	T 626*	S 5010-G50Y	-
	T 737*	S 2010-R80B	-

* Beställningsvara

Cembrit Böljeplatter fasad

Kulör	Fasadböljeplattor W		Närmaste NCS**
	W146-8	Pastel Grey	S 2502-Y
	W146-8	Black/Sorteblå	S 9000-N
	W146-8	Blue Black/Antracit	S 7502-B
	W146-8	Redbrown/Rödbrun	S 6030-Y60R
	W146-8	Mocca/Mocka	S 7010-Y50R
	W146-8	Tille red/Tegelröd	S 3560-Y50R
	W177-6	Obehandlad grå	--

WOOD LOOK Cembrit Plank

Kulör	Cembrit Plank	Närmaste NCS**
	CP 010	S 2502-G
	CP 030	S 4005-Y20R
	CP 040	S 4502-Y
	CP 050	S 6005-Y20R
	CP 080	S 7502-G
	CP 150	S 7502-B
	CP 180	S 9000-N
	CP 210	S 1002-G
	CP 260	S 0907-Y10R
	CP 280	S 2005-Y50R
	CP 370	S 5040-Y80R
	CP 380	S 6030-Y80R
	CP 510	S 1015-Y20R
	CP 600	S 2005-G50Y

**Detta är inte en exakt färgangivelse. Använd NCS-färgkoderna för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna.

CEMBRIT

Cembrit checklista montage för träläkt (FS1)

Objekt: _____

1. Mottagningskontroll

Stämmer mottaget material mot följesedel	
--	--

2. Materialkontroll

Skivor	
Gummi	
Skruv	
List	

Saknas något: _____

3. Montageanvisning

Har läst och förstått (finns på www.cembrit.se)	
--	--

4. Lagring

Emballaget borttaget	
Materialet skyddas ventillerat under presenning	

5. Innan montagestart

Läktning, max 625 mm	
Luftspalt, fri passage, ingen kortling mellan läkten	
EPDM på all läkt	
Ventillationsspalt, 15 mm luftning mot takfot/sockel	
Ventillationsspalt, 15 mm luftning under/över fönster, dörr	
Urtag bör undvikas	

6. Montering

Skruv

Träläkt - 25/100 mm från kant/hörn	
Dras "lätt an" mot skivan	
Överstora hål	
Skrubar i räta linjer	

Kapsnitt

Lackade skivor förseglas	
Patina, behöver inte förseglas	

Fogavstånd, 8 mm vertikalt/horizontellt	
Horisontallist ska följa skivmått	
Rengöring av skiva efter bearbetning	

7. Efter montering

Ventillationsspalt, 15 mm luftning mot takfot/sockel	
Ventillationsspalt, 15 mm luftning under/över fönster, dörr	
Urtag bör undvikas	
Horisontallist ska följa skivmått	
Rengöring av skiva efter bearbetning	
Skrubar i räta linjer	

Ev. kommentarer _____

Datum _____

Underskrift _____

Namnförtydligande _____

Tel. _____

Företag _____

Friskrivning

Innehållet i denna publikation och övrig information som delgivits användaren beträffande Cembits produkter är baserad på Cembits erfarenheter, kunskaper och tilltro. Oavsett vad som orsakats av yttre faktorer som faller utanför Cembits vetenskap och kontroll och som kan påverka användandet/funktionen av produkten medför detta inget garantiåtagande eller indirekt ansvar. Cembits dokument är en fortlöpande förbättringsprocess och därför förbehåller vi oss rätten till löpande ändringar utan avisering. Färger och textur kan upplevas olika beroende på ljus- och väderförhållanden. Med tanke på detta och begränsningar i tryckteknik så kan färgerna i dokumentet variera. Vänligen säkerställ att du har den senaste versionen av denna trycksak genom att jämföra datumet med den aktuella versionen som finns på vår hemsida. Vid tveksamheter kontakta Cembit AB.

Garantier

Garantier lämnas enligt "Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet – ABM07"

CEMBRIIT

Cembrit AB
Box 42013
SE-126 12 Stockholm

Tel. +46 8 506 608 00
Fax +46 8 506 608 99
info@cembrit.se

Cembrit AB marknadsför fibercementskivor tillsammans med system för hållbart byggande och estetiskt attraktiva lösningar för alla typer av hus. Produkterna tillverkas med den senaste tekniken utvecklad ur 100 årig tradition. Skivorna finns hos de ledande återförsäljarkedjorna inriktade på byggproffs. Vår personal är en viktig del i vår helhetslösning, de hjälper till med utbildning och skräddarsyr till perfekt passform i ditt projekt. Du får en unik partner.