Version 20:3

CEMBRIT

Produktlista

Distriktsansvarig Norr/Mellan
Brandfrågor/Arkitetktrådgivning

Krister Wågskär
Mobil: 070-699 51 50
e-post: krister.wagskar@cembrit.se

Distriktsansvarig Väst

Fredrik Bergstedt
Mobil: 070-288 66 00
e-post: fredrik.bergstedt@cembrit.se

Distriktsansvarig Göteborg

Richard Winqvist
Mobil: 070 - 699 05 30
e-post: richard.winqvist@cembrit.se

Distriktsansvarig Syd

Mikael Andersson
Mobil: 070-699 48 06
e-post: mikael.andersson@cembrit.se

Kundtjänst/Order

Offerter/Order
Marina Durling
Telefon: 08-506 608 40
e-post: order@cembrit.se

Order
Veronica Berglund
Telefon: 08-506 608 45
e-post: order@cembrit.se

Offerter
e-post: offert@cembrit.se

Order
e-post: order@cembrit.se

Faktura frågor
e-post: invoice@cembrit.se

Produktprover/broschyrer
e-post: produktprov@cembrit.se

Teknikfrågor
e-post: teknik@cembrit.se

Distriktsansvarig Stockholm/ Mälardalen

Rasmus Sundberg
Mobil: 070-699 51 53
e-post: rasmus.sundberg@cembrit.se

Distriktsansvarig Öst

Magnus Edlund
Mobil: 070-699 60 95
e-post: magnus.edlund@cembrit.se

Innehåll

FUNKTIONSSKIVOR 3
MINERIT CONCEPT
Cembrit Multi Force 4
Cembrit Construction 6
Cembrit Windstopper 8
SOCKELSKIVOR 9
Cembrit Rock 9
Cembrit Construction 10
BRANDSKYDD 11
Aestuver brandskyddsskiva 11
FASADSKIVOR 12
Översikt av fasadskivor 13
Cembrit Transparent, Solid & Cover 14
Cembrit Patina Original, Rough och Inline 18
Fasadsystem 21
FASADBRÄDOR 22
Cembrit Plank/Cembrit Panel 22
STÅLPROFILER FS8 30
BÖLJEPLATTOR 31
Böljeplattor fasad 31
Böljeplattor tak 33
Smart Facade Tool 36
CEMBRIT FÄRGSYSTEM 38
CEMBRIT CHECKLISTA 42
ÖVRIGT 43

Tänk på att..
..färgerna i denna trycksak kan avvika från den verkliga skivfärgen. Beställ produktprov för att se verklig skivfärg.
...QR koderna tar dig direkt till vår hemsida och till respektive produkt där monteringsanvisningar finns att hämta/läsa

Cembrit Multi Force (byggskiva) sid 4

Cembrit Construction (fasadskiva) sid 6

Cembrit Windstopper (vindskyddsskiva) sid 8

Cembrit Multi Force (byggskiva)

Artikelkod	Format mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m²	Vikt kg/st	Förpackning st/pall	Förpackning m²/pall
44000011	1200 x 2550	9	10.9	33.4	45	137.7
44000014	1200 x 3000			39,2		162.0
44000006	900 x 2550			25,0	55	126.2
44000007	900 x 3000			29,4		148.5
44000003	1200 x 2550	12	14.5	44.4	30	91.8
44000004	1200 x 3000			52,2		108.0
44000000	900 x 2550			33.3	40	91.8
44000001	900 x 3000			39,2		108.0

Levereras med synliga fasade långkanter, som inte ska spacklas. Förborrade långsidor.

Användningsområde: Invändiga väggar och tak i krävande miljöer (även väderskyddade undertak utomhus).
Egenskaper: Slagtålig, br disolerande, fuktbeständig, mögelresis
Byggnationer: Skolor, idr ustribyggnader, soprum, djurstallar, lager, , butiker m fl.
Produkten: Skivan finns i tjocklek 9mm och 12mm. Skivorna levereras med fasade och förborrade långkanter och skruvas med Cembrit skruv eller likvärdig.
Färgskillnader kan förekomma mellan skivorna.
Brandklassificering: A1, enligt EN 13501

Övrig info: www.cembrit.se
med Tillhörande PDF-filer

CemBritta tips:

Denna skiva kan du använda helt oskyddad även där man ska spola av väggen ofta eller där det är mycket slitage och hårda tag. Cembrit Multi Force passar inte som kakelunderlag.

Det går att använda Cembrit Multi Force utomhus om den är **väderskyddad,** t ex i undertak och takfot.

Sätt inte kakelplattor på en Cembrit Multi Force!

Cembrit Rakbandad Skruv
SCR-W 3,9x38

Cembrit Rakbandad Skruv
SCR-S 4,2x30

Cembrit Skruv
SCR-S 4,2x32
för trä och stål

Cembrit Skruv
Invändig
SCR-S 3,9x25

Cembrit Skruv
Invändig
SCR-W 3,9x35

Cembrit Skruv
Invändig
SCR-W 4,2x45

Tillbehör:

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Dimension	Åtgång min	Förpackning
47240351	Cembrit Skruv Invändig SCR-S 3,9x25	För max 12 mm skivor på plåtprofiler< 0,8 mm Självförsänkande huvud, krysspår Ph2, gulkromaterad.	3,9x25mm	15-18 st/m²	1000 st/pkt
47240352	Cembrit Skruv Invändig SCR-W 3,9x35	För max 24 mm skivor på plåtprofiler < 0,8 mm och 12 mm skivor på trä.	3,9x35mm		500 st/pkt
47240394	Cembrit Skruv Invändig SCR-W 4,2x45	För max 24 mm skivor på trä.	4,2x45mm		500 st/pkt
47240390	Cembrit Skruv SCR-S 4,2x32	Endast för Multi Force 9 mm. Skruv med borrspets för stål (ståltjocklek 1,0-2,0 mm) och trä. Krysspår Ph2. Brickhuvud korr.klass C4. Kan även användas till Windstopper.	4,2x32 mm		500 st/pkt
47240552	Cembrit Rakbandad Skruv SCR-W 3,9x38	För max 12 mm skivor på trä. Härdat stål, ZYTEC GX, rakbandad.	3,9x38 mm		500 st/pkt
47240749	Cembrit Rakbandad Skruv SCR-S 4,2x30	För 12 mm skivor på stålprofiler (1,0-2,0 mm). Härdat stål, ZYTEC GX, rakbandad	3,9x27 mm		500 st/pkt

Det går att använda Cembrit Multi Force utomhus om den är **väderskyddad,** t ex i undertak och takfot.

Cembrit Construction (fasadskiva)

Artikelkod	Format mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m²	Vikt kg/st	Förpackning	
					st/pall	m²/pall
45000027	1192 x 2500	8	15,1	45,0	40	119,2
45000033	1192 x 3050	8	15,1	54,9	30	109,1

Färgnyanser kan förekomma från skiva till skiva och från olika produktionst tillfällen

Användningsområde: Fasad-, undertaks- och sockelbeklädnad utomhus.
Egenskaper: Robust, brandsäker, fuktbeständig, frostbeständig, mögelresistent, miljövänlig mm.
Byggnationer: Alla typer av fasader, undertak, avskärmningar, bröstningar, bullerplank m fl.
Produkten: Cementgrå, helmatt, slät skiva för det nordiska klimatet. En obehandlad skiva som klarar funktionskraven men kan få färgskillnader p g a yttre påverkan. Målning rekommenderas därför av estetiska skäl och då med färger för betong. Skivorna ska monteras med minst 28 mm luftspalt, gummiremsa och horisontell foglist enligt montageanvisning.
Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501

CemBritta tips:

Detta är en användbar funktionsskiva och kan användas där man vill ha samma utseende som en tunn betongskiva. Det kan vara bullerskärmar, igensättningar och djurstallar.

Övrig info: www.cembrit.se
med Tillhörande PDF-filer.

Tillbehör: se även nästa blad

Cembrit Fasadskruv SCR-W 4,5x36/41

Cembrit Fasadskruv SCR-WW 4,9x38 Självborrande och hålförstorande

Gummiremsa 90 mm EPDM

Foglist, horisontell/ vertikal HV5x40

Foglist, horisontell H10x16x45

Gummiremsa 30 mm EPDM

Ytterhörnslist Y12x13x33

Borr, hårdmetall

Sågklinga DIA

Tillbehör Construction

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Dimension	Åtgång	Primärförp.	Sekundärförp.
47240169	Cembrit Fasadskruv SCR-W 4,5x36 (Fasadsystem 1)	För träunderlag. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2, inkl. 1 bits/frp. **Obehandlad blank**	4,5x36	7-12st/m^{22}	250 st/pkt	6 pkt/frp
47240200	Cembrit Fasadskruv SCR-W 4,5x41 (Fasadsystem 6)	För träunderlag. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2, inkl. 1 bits/frp. **Obehandlad blank**	4,5x41			
47240002	Cembrit Fasadskruv SCR-WW 4,9x38 (Fasadsystem 1)	För träunderlag. Självborrande och hålförstorande med vingar. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2, inkl 1 bits/frp. **Obehandlad blank**	4,9x38			
47250073	Gummiremsa 30 mm EPDM	Vertikal distansremsa EPDM, Svart	30x3	1,6 lpm/m^2	30 lpm/rulle	12 rullar/frp
47250086	Gummiremsa 90 mm EPDM	Vertikal fog- och hörntätningsremsa EPDM, Svart	90x3	1,2 lpm/m^2	30 lpm/rulle	4 rullar/frp
47200069	Horisontell /vertikal foglist HV5x40 (Fasadsysten 1 och 8)	Naturanodiserad (Aluminium)	2500 mm	Beräknas		20 st/frp
47200068		Vitlackad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200067		Svartlackad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200047	Horisontell /vertikal foglist HV5x40 (Fasadsysten 1 och 8)	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
47200071		Vitlackad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200070		Svartlackad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200063	Horisontell foglist H10x16x45 (Fasadsysten 1 och 8)	Naturanodiserad (Aluminium)	2500 mm	Beräknas		20 st/frp
47200064		Vitlackad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200062		Svartlackad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200066	Horisontell foglist H10x16x45 (Fasadsysten 1 och 8)	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
47200065		Svartlackad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200075	Horisontell foglist H9x10x35 (Fasadsysten 1 och 8)	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
47200076		Svartlackad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200194	Ytterhörnlist Y12x13x33 (Fasadsysten 1 och 8)	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas		
47200196		Vitlackad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200195		Svartlackad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200198	Ytterhörnlist Y25x31x66 (Fasadsysten 6)	Naturanodiserad (Aluminiumplåt)	2500 mm	Beräknas		
47200199		Vitlackad (RAL 9016) (Aluminiumplåt)				
47200200		Svartlackad (RAL 7021) (Aluminiumplåt)				
47200033	Plåtband (FasadSystem 6)	Svart plåtband för tätning bakom vertikalfogar till FS6	50x0,6x197 mm	1 st/skiva	21 st/frp	
47200035			50x0,6x297 mm			
47200034			50x0,6x397 mm			
47200421	Muslist (Fasadsystem 1)	Gnagarskydd vid fasadstart. Stål, magnelis, C5.	28x28x0,9 2500 mm			
47200155	Drivvattenskydd 27x20 PVC	List för att minska inträngning av vatten vid takfoten	2500 mm			100 st/frp
	Cembrit Ventillerad Startlist (Fasadsystem 6)	0,9 mm Magnelis. För 28 mm träläkt.	2400 mm			
47290071	Sågklinga DIA 160/20 Z6	Sågklinga Hårdmetall-klinga med 6 st skarpslipade tänder	Ø 160/20 mm Z6			1 st/frp
47290043	Spiralborr HM skarpslipad	Hårdmetall	Ø 8 mm			1 st/frp

Cembrit Windstopper Extreme (vindskyddsskiva)

Artikelkod	Format mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m²	Vikt kg/st	Förpackning	
					st/pall	m²/pall
45100038	1200 x 2700	4,5	7,6	24,6	70	226.8
45100043	900 x 2700			18,5		170.1
45100039	1200 x 3000			27,4		252.0
45100010	1200 x 2700	9	13,5	43,7	40	129.6
45100011	900 x 2700			32,8		97.2
45100027	1200 x 3000			48,6	35	126.0

Användningsområde: Vindskyddsskiva i lätta ytterväggar för alla typer av fasadbeklädnad och även som blindbottenskiva.
Egenskaper: Robust, brandklassad, fuktbeständig, diffusionsöppen, obrännbar, mögelresistent mm.
Byggnationer: I alla typer av byggnader där det är viktigt med stabilitet och fuktsäkerhet.
Produkten: Skivan finns i tjocklek 4,5 mm och 9 mm. Skruvas med Cembrit skruv SCR-S 4,2x32 alt. spikas med pappspik. För ett vindtätt och vattentätt vindskyddssystem krävs Cembrit Windstopper tätningstejp över samtliga fogarna. Vid skruvning används 75 mm och vid spikning används 50 mm tätningstape.
Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501

Cembrit skruv
SCR-S 4,2x32
för trä och stål

Cembrit Rakbandad
Skruv SCR-S 3,9/4,8x26

Cembrit Windstopper Tape

Ritsverktyg

CemBritta tips:

Snabbast montage är med spikpistol. Skall du fästa i stål, skruvar du med vår skruv. Så här skall skivorna orienteras:
Stående reglar – stående skivor
Liggande reglar – liggande skivor

Övrig info: www.cembrit.se

Tillbehör:

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Dimension	Åtgång min	Primärförp.	Sekundärförp.
47240390	Cembrit Skruv SCR-S 4,2x32	Skruv med borrspets för stål (ståltjocklek 1,0-2,0 mm) och trä. Krysspår Ph2. Brickhuvud korr.klass C4. Kan även användas till 9 mm Multi Force för invändigt montage	4,2x32 mm	10 - 15 st/m²	500 st/pkt	6 pkt/frp
47240757	Cembrit Windstopper Rakbandad Skruv SCR-S 3,9/4,8x26	Skruv med borrspets för stål (ståltjocklek 1,0-2,0 mm). Krysspår Ph2. Korr.klass C4.	4,8x26	10 - 15 st/m²	500 st/pkt	
47250111	Cembrit Windstopper Tape	Cembrit Windstopper Tape används som komplement till vindskyddsskivan Cembrit Windstopper Extreme	75 mm x25 m	ca 1,2-1,5 m/m²	1 rulle	12 rullar/frp
47250113			50 mm x25 m			
47290105	Ritsverktyg	Ritsverktyg för att ritsa skivorna			1 st/frp	

Cembrit Rock

Artikelkod	Produkt	Tjock-lek mm	Format mm	Vikt kg/ m^2	Vikt kg/ st	Förpackning st/ pall	Förpackning m^2/ pall
45210009	Rock Clay	12	595 X 2500	18,8	28	50	74,4
45210014	Rock Coal				28	50	74,4
45210002	Rock Ash				28	50	74,4
45210008	Rock Clay		1200 X 2500		56,4	25	75,0
45210013	Rock Coal				56,4	25	75,0
45210001	Rock Ash				56,4	25	75,0

Användningsområde: Skivan används huvudsakligen som sockel runt husgrunder.
Egenskaper: Stark, fuktbeständig, frostbeständig, mögelresistent mm.
Byggnationer: Husgrunder, trafikbullerskärmar, dekorskivor m fl.
Produkten: Skivan är belagd med krossad natursten och finns i 3 olika färger, Clay, Coal och Ash. Monteras med minst 28 mm luftspalt, gummiremsa och 8 mm rörelsefog. Viss färgvariation kan förekomma såväl inom skiva och mellan skivor.
Brandklassificering: B-s1,d0 enligt EN 13501

CemBritta tips:
Kapa skivan försiktigt från baksidan så lossnar inte ytbeläggningen från framsidan.

Övrig info:
www.cembrit.se med tillhörande PDF-filer

Clay

Coal


Ash

Cembrit Skruv SCR-WW 4,8x40 Självborrande och hålförstorande

Cembrit Skruv SCR-SW 4,2x32 Självborrande och hålförstorande

Gummiremsa 90 mm EPDM

Gummiremsa 30 mm EPDM

Sågklinga DIA

Artikelkod	Produkt	Kulör/Beteckning	Beskrivning		Åtgång	Förpackning
47240404	Cembrit Skruv SCR-WW 4,8x40	Coal	**För träläkt.** Lågkullrigt huvud Ø10 mm med torxspår T20, Rostfri A2 Pulverlackerad, inkl. 1 bits/frp. Självborrande och hålförstorande med vingar	250 st/pkt	7-10 st/m^2	6 pkt/frp
47240405	Cembrit Skruv SCR-WW 4,8x40	Ash				
47240406	Cembrit Skruv SCR-WW 4,8x40	Clay				
47240537	Cembrit Skruv SCR-SW 4,2x32	Coal	**För stålläkt.** Lågkullrigt huvud Ø9,5 mm med torxspår T20, Rostfri A2 Pulverlackerad, inkl. 1 bits/frp. Självborrande och hålförstorande med vingar	250 st/pkt	7-10 st/m^2	6 pkt/frp
47240538	Cembrit Skruv SCR-SW 4,2x32	Ash				
47240539	Cembrit Skruv SCR-SW 4,2x32	Clay				
47250073	Gummiremsa 30 mm EPDM	Svart	Vertikal distansremsa	1,6 lpm/m^2	30 lpm/rulle	12 rullar/frp
47250086	Gummiremsa 90 mm EPDM	Svart	Vertikal fog- och hörntätningsremsa	1,2 lpm/m^2	30 lpm/rulle	4 rullar/frp
47290071	Sågklinga DIA 160/20 Z6	160/20 Z6	Sågklinga Hårdmetall-klinga med 6 st skarpslipade tänder	Ø 160 mm		1 st/frp

Cembrit Construction (Sockelskiva)

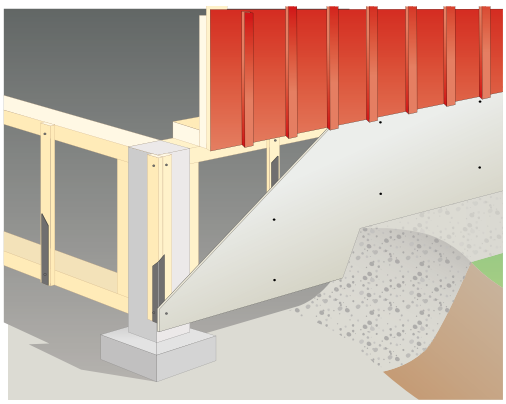

Artikelkod	Format mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m²	Vikt kg/ st	Förpackning	
					st/pall	m²/pall
45000031	595 x 2500	8	15,1	22,5	80	119,0

Användningsområde: Fasad- och sockelbeklädnad utomhus.
Egenskaper: Robust, brandsäker, fuktbeständig, frostbeständig, mögelresistent mm.
Byggnationer: Alla typer av fasader, undertak, avskärmningar, bröstningar, bullerplank m fl.
Produkten: Cementgrå, helmatt slät skiva för det nordiska klimatet. En obehandlad skiva som klarar funktionskraven men kan få färgskillnader pga yttre påverkan. Skivorna ska monteras med minst 28 mm luftspalt och gummiremsa enligt montageanvisning.
Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501

CemBritta tips:

Cembrit Sockelskivor tål att användas under mark eftersom den är stark och fukt- och frostbeständig.

Övrig info: www.cembrit.se
med Tillhörande PDF-filer

Cembrit Fasadskruv SCR-W 4,5x36 (Fasadsystem 1)

Borr, hårdmetall

Cembrit Fasadskruv SCR-WW 4,9x38 Självborrande och hålförstorande (Fasadsystem 1)

Gummiremsa 90 mm EPDM

Gummiremsa 30 mm EPDM

Sågklinga DIA 160/20 Z6

Tillbehör:

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Dimension	Åtgång	Primärförp.	Sekundärförp.
47240169	Cembrit Fasadskruv SCR-W 4,5x36 (Fasadsystem 1)	För träunderlag. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl.1 bits/frp. **Obehandlad blank**	4,5x36	7-12st/m²	250 st/pkt	6 pkt/frp
47240002	Cembrit Fasadskruv SCR-WW 4,9x38 (Fasadsystem 1)	För träunderlag. Självborrande och hålförstorande med vingar. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2, inkl 1 bits/frp. **Obehandlad blank**	4,9x38			
47250073	Gummiremsa 30 mm EPDM	Vertikal distansremsa EPDM svart		1,6 lpm/m²	30 lpm/rulle	12 rullar/frp
47250086	Gummiremsa 90 mm EPDM	Vertikal fog- och hörntätningsremsa EPDM, svart		1,2 lpm/m²	30 lpm/rulle	4 rullar/frp
47290071	Sågklinga DIA 160/20 Z6	Sågklinga Hårdmetallklinga med 6 st skarpslipade tänder	Ø 160/20 mm Z6			1 st/frp
47290040	Spiralborr HM skarpslipad för fasadskivor. Hårdmetall.	För fixeringshål i skivan	Ø 5 mm			1 st/frp
47290043		Skivborr för stålläkt	Ø 8 mm			1 st/frp

Aestuver brandskyddsskiva

Användningsområde:
Brandinklädnad av balkar och pelare inomhus. Skivans robusta uppbyggnad gör den lämplig för användning på ställen där det kan förväntas dagligt slitage av ytskiktet på skivorna. Skivorna kan med fördel användas i produktionsanläggningar, industri- och lagerhallar etc.

Egenskaper:
AESTUVER skivan är tillverkad av sand, cement, glasskumgranulat och alkaliresistenta glasfibrer. Hela skivans tvärsnitt är armerad med lösa glasfibrer och detta ger skivan hög hållfasthet samt håller ihop skivan effektivt vid brand.

Byggnationer:
AESTUVER skivans oorganiska och väderbeständiga uppbyggnad gör att den är resistent mot vatten och frost. Bakomliggande stålkonstruktion korrisionsbeskyddas, och korrosionsbeständiga skruvar ska användas vid montering. AESTUVER skivan kan putsas med H2O lättbruk om det önskas en enhetlig putsad yta.

Brandklassificering: A1, enligt EN 13501

Artikelkod	Format mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m²	Vikt kg/st	Förpackning	
					st/pall	m²/pall
45600030	1250 x 2600	15	12	39	25	81,25
45600031	1250 x 2600	20	15	49	20	65,00
45600032	1250 x 2600	25	18	59	18	58,50
45600033	1250 x 2600	30	22	72	15	48,75
45600034	1250 x 2600	40	28	91	12	39,00
45600035	1250 x 2600	50	34	111	10	32,50
45600036	1250 x 2600	60	41	113	8	26,00

COLOURFUL

AUTHENTIC

WOOD LOOK

AUTHENTIC

Översikt av fasadskivor

Se även vår produktväljare på vår hemsida.	AUTHENTIC	COLOURFUL					MINERIT	WOOD LOOK	
	Cembrit Patina, Cembrit Rough och Cembrit Inline	Cembrit Cover	Cembrit Solid	Cembrit Transparent	Cembrit Cover special NCS	Cembrit Solid special NCS	Cembrit Construction	Cembrit Plank	Cembrit Panel
Skyddsfolie		●	●					●	
Mellanläggsfoam	●			●	●	●			●
Skruv UTAN bricka	●						●	●	●
Skruv MED bricka		●	●	●	●	●			
Kantförsegling		●	●	●	●	●		●	●
Monteras på träläkt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Monteras på stålläkt	●	●	●	●	●	●		●	●
Monteras på aluminiumläkt	●	●	●	●	●	●			
1192 x **2500**	●	●	●	●	●	●	●		
1192 x **3050**	●	●	●	●	●	●	●		
1220 **x 3050**									●
180 x 3600								●	

COLOURFUL

Cembrit Transparent

Genomfärgad basskiva/semitransparent lack
Glansvärde ca 3-5
Finns i 15 noga utvalda kulörer.

Cembrit Solid

Genomfärgad basskiva/täckande lack
Glansvärde ca 15-20
Finns i 18 mustiga std-färger. Solid finns med 6 olika basskivor och det är möjligt att få valfri lack i de flesta NCS-kulörer.

Cembrit Cover

Grå basskiva/täckande lack
Glansvärde ca 15-20
Förutom 26 sprakande färger i grundpaletten kan Cover fås i de flesta NCS-kulörer.

Lackerade fasadskivor

Tre produkter med olika design

Användningsområde: Fasad- och undertaksbeklädnader utomhus.
Egenskaper: Fabrikslackerade skivor på grå eller genomfärgade skivor. Tålig och slät yta. Skivorna är brandsäkra och har ett minimalt underhållsbehov och kan målas om.
Byggnationer: Alla typer av fasader samt undertak såsom i arkader, entrétak, takfötter m fl.
Produkten: Finns i 3 olika designutförande, **Transparent, Solid och Cover** och i totalt 49 olika färger. Skivorna kan levereras kapade och förborrade.
Monteras enligt något av Cembrits Fasadsystem.
Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501

Övrig info: www.cembrit.se
med tillhörande PDF-filer

Cembrit Cover och Solid finns även som **Cembrit Small Module** i flera olika format:
292 x 1192
592 x 1192
292 x 2392
592 x 2392
592 x 2992

CemBritta tips:

Beställ alltid extraskivor i varje färg som extra trygghet om något oförutsett inträffar. Det kan annars bli problem att få liknande färgmatchning från en leverans till en annan.

Cembrit Cover, Solid och Transparent

Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m²	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m²/pall
8	1192 x 2500	15.7	46.8	40	119.2
8	1192 x **3050**	15.7	57.1	30	108.7

Cembrit Transparent

	Namn	NCS *	Fd. namn
	T 030	S 2502-Y	Olympus (309)
	T 020*	S 3502-Y	Nyhet
	T 101	S 7500-N	Nyhet
	T 111	S 7502-Y	Kilimanjaro (307)
	T161	S 8000-N	Nyhet
	T 171	S 8000-N	Etna (308)
	T 242	S 0502-Y	Antarctic (304)
	T 252*	S 0804-Y10R	Nyhet
	T 262*	S 1005-Y	Sahara (310)
	T 373*	S 5030-Y80R	Nyhet
	T 383	S 5030-Y80R	Vesuv (302)
	T 505*	S 1515-Y	Nyhet
	T 515*	S 1020-Y10R	Gobi (301)
	T 626*	S 5010-G50Y	Nyhet
	T 737*	S 2010-R80B	Nyhet

* Specialkulör
leveranstid 6-8 veckor

Glansvärde ca 3-5

Cembrit Solid

	Namn	NCS *	Fd. namn
	S 030	S 3502-Y	Mercury (509)
	S 071	S 7000-N	Orcus (507)
	S 101	S 7500-N	Pluto (508)
	S 131	S 8000-N	Deep Black (602)
	S 151	-	RAL 7016
	S 191	S 9000-N	Erebus (510)
	S 212	S 0502-Y	Luna (504)
	S 282	S 2005-Y10R	Saturn (512)
	S 334*	S 4030-Y50R	Jupiter (506)
	S 353	S 4040-Y70R	Mars (502)
	S 515*	S 1020-Y20R	Venus (501)
	S 525*	S 1030-Y10R	Triton (514)
	S 606*	S 3010-G40Y	Rhea (511)
	S 616*	S 3020-G80Y	Ceres (513)
	S 656*	S 5010-G70Y	Terra (505)
	S 676	S 7010-G70Y	Callisto (516)
	S 747*	S 3010-B	Neptune (503)
	S 757	S 3020-B	Mimas (515)

* Specialkulör
leveranstid 6-8 veckor

Glansvärde ca 15-20

Cembrit Cover

	Namn	NCS *	Fd. namn
	C 010	S 2002-Y	Stockholm (117)
	C 020	S 2502-B	Vilnius (125)
	C 040	S 4502-Y	Sofia (126)
	C 050	S 5502-B	Berlin (108)
	C 060	S 6502-Y	Helsinki (110)
	C 160	S 8502-Y	London (118)
	C 190	S 9000-N	Munich
	C 200	S 0500-N	Gothenburg
	C 210	S 0502-Y	Nuuk (109)
	C 350*	S 4050-Y30R	Brussel
	C 360	S 2570-Y70R	Copenhagen (113)
	C 370*	S 5040-Y70R	Moscow
	C 390	S 8010-Y50R	Istanbul (114)
	C 450	S 1080-Y30R	Amsterdam (112)
	C 530*	S 2010-G90Y	Rome (123)
	C 540*	S 2010-Y20R	Kiev (122)
	C 550	S 2030-Y10R	Athens (105)
	C 570	S 0550-G90Y	Barcelona (104)
	C 610	S 3020-G90Y	Lisbon (121)
	C 630	S 2050-G80Y	Geneva (103)
	C 640*	S 4020-G50Y	Hamburg (101)
	C 650	S 4040-G90Y	Madrid (102)
	C 670*	S 6030-G50Y	Dublin (111)
	C 730	S 1020-B	Oslo (107)
	C 760	S 4020-B	Naples (116)
	C 770*	S 2565-R80B	Riga (115)

* Specialkulör
leveranstid 6-8 veckor

Glansvärde ca 15-20

Cembrit Cover kan fås i specialfärger. Följande gäller:
1. Minst 150 m² av standardformat
2. Cembrit urval ur NCS Extriör

* *Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse..*

Tillbehör COLOURFUL

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Dimension	Åtgång	Primärförp.	Sekundärförp.
47240xxx	Cembrit Fasadskruv SCR-W 4,5x36 (Fasadsystem 1)	För träunderlag. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, Bricka TPE, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl.1 bits/frp. Lackerad i skivkulör.	4,5x36	7-12 st/m^2	250 st/pkt	6 pkt/frp
47240xxx	Cembrit Fasadskruv SCR-W 4,5x41 (Fasadsystem 6)	För Träunderlag. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, Bricka TPE, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl.1 bits/frp. Lackerad i skivkulör.	4,5x41			
47240xxx	Cembrit Fasadskruv SCR-WW 4,9x38 (Fasadsystem 1)	För träunderlag. Självborrande och hålförstorande med vingar. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, Bricka TPE, rostfri A2, inkl 1 bits/frp. Lackerad i skivkulör.	4,9x38			
47240xxx	Cembrit Fasadskruv SCR-S 4,8x29 (Fasadsystem 8)	För stålläkt 1,0-1,5 mm, Rostfri A2, torxspår T20 med gummibricka. Lackerad i skivkulör.	4,8x30	7-10 st/m^2	250 st/pkt	
47250055	Kantförseglingskit	Set med applikator, förseglingsvätska och 2 st svampar	0,25 l	200 lm/ burk		
47290079	Svamp	Ersättnings svampar till applikator				
47250073	Gummiremsa 30 mm EPDM	Vertikal distansremsa EPDM, Svart		1,6 lpm/m^{22}	30 lpm/rulle	12 rullar/frp
47250086	Gummiremsa 90 mm EPDM	Vertikal fog- och hörntätningsremsa EPDM, Svart		1,2 lpm/m^{22}	30 lpm/rulle	4 rullar/frp
47200069	Horisontell /Vertikal foglist HV5x40 (Fasadsystem 1 och 8)	Naturanodiserad (Aluminium)	2500	Beräknas		20 st/frp
47200068		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200067		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200047	Horisontell /Vertikal foglist HV5x40 (Fasadsystem 1 och 8)	Naturanodiserad (Aluminium)	3050	Beräknas		20 st/frp
47200071		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200070		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200063	Horisontell foglist H10x16x45 (Fasadsystem 1 och 8)	Naturanodiserad (Aluminium)	2500	Beräknas		20 st/frp
47200064		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200062		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200066	Horisontell foglist H10x16x45 (Fasadsystem 1 och 8)	Naturanodiserad (Aluminium)	3050	Beräknas		20 st/frp
47200067		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200075	Horisontell foglist H9x10x35 (Fasadsystem 1 och 8)	Naturanodiserad (Aluminium)	3050	Beräknas		20 st/frp
47200076		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200194	Ytterhörnslist Y12x13x33 (Fasadsystem 1 och 8)	Naturanodiserad (Aluminium)	3050	Beräknas		20 st/frp
47200196		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200195		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200198	Ytterhörnslist Y25x31x66 (Fasadsystem 6)	Naturanodiserad (Aluminiumplåt)	2500	Beräknas		20 st/frp
47200199		Vitlackerad (Aluminiumplåt)				
47200200		Svartlackerad (Aluminiumplåt)				

Tillbehör COLOURFUL

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Dimension	Åtgång	Primärförp.	Sekundärförp.
47200033	Plåtband (Fasadsystem 6)	Svart plåtband för tätning bakom vertikalfogar till FS6	50x0,6x197 mm	1 st per skiva	21 st/frp	
47200035			50x0,6x297 mm			
47200034			50x0,6x397 mm			
47200324	Skivkrok Cembrit skivkrok 91 (Fasadsystem 6)	Naturanodiserad (Aluminium)	18x20x61 mm			
47200325		Svartlackerad (Aluminium)				
47240129	Cembrit skivkroksskruv SCR-W 4,5x30 (Fasadsystem 6)	För Träunderlag. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2, inkl.1 bits/frp. Lackerad i skivkulör.	4,5x30			
47200421	Muslist (Fasadsystem 1)	Gnagarskydd vid fasadstart. Stål, magnelis, C5.	28x28x0,9 L=2500 mm			
47200155	Drivvattenskydd 27x20 PVC	List för att minska inträning av vatten vid takfoten	2500 mm			
	Cembrit Ventillerad Startlist (Fasadsystem 6)	0,9 mm Magnelis. För 28 mm träläkt.	2400 mm			
47290071	Sågklinga DIA Z6	Sågklinga Hårdmetallklinga med 6 st skarpslipade tänder	Ø 160/20 mm Z6		1 st/frp	
47290040	Spiralborr, Hårdmetall skarpslipad för fasadskivor.	För fixeringshål i skivan	Ø 5 mm			1 st/frp
47290043		Skivborr för trä- och stålläkt	Ø 8 mm			1 st/frp

Cembrit Fasadskruv
SCR-W 4,5x36
(Fasadsystem 1)

Cembrit Fasadskruv
SCR-W 4,5x41
(Fasadsystem 6)

Cembrit Fasadskruv
SCR-WW 4,9x38
Självborrande och
hålförstorande
(Fasadsystem 1)

SCR-S 4,8x29
(Fasadsystem 8)



Kantförseglingskit

Gummiremsa
90 mm EPDM

Gummiremsa
30 mm EPDM

Plåtband
(Fasadsystem 6)

Foglist, horisontell/
vertikal HV5x40

Foglist, horisontell,
H10x16x45



Foglist, horisontell
H9x10x35

Ytterhörnlist
Y12x13x33
Y25x31x66

Skivkroksskruv
SCR-W 4,5x30

Skivkrok 91

Sågklinga DIA

Muslist
28x28x0,9

Ventillerad Startlist

Drivvattenskydd
27x20 PVC

Borr, hårdmetall

AUTHENTIC

Varje skiva är unik. Cembrit Patina sortimentet har variationer med avseende på kulör och slipning inom och mellan skivorna. Allteftersom årstiderna och åren passerar ger den naturliga åldringsprocessen med tiden skivan sin distinkta patina och ett karaktäristiskt mönster. Denna patineringseffekt är mest markant på Cembrit P 070 och minst på P 222.

Cembrit Patina Orginal

	Namn	*NCS S***	*Fd. namn*
	P 020*	S 2502-B	Granit (967)
	P 050*	S 5500-N	Grafit (922)
	P 070*	S 6502-B	Flint (921)
	P 222*	S 1005-Y10R	Perle (901)
	P 545*	S 2010-Y20R/Y30R	Sand (911)
	P 313	S-4010-Y30R	Tufa (915)
	P 323	S 3030-Y70R	Magma (941)
	P 333	S-4020-Y60R	Adobe (946)
	P 343	S-3040-Y70R	Ruby (942)
	P 565	S 3030-Y10R	Amber (934)
	P 626	S-3010 G70Y	Emerald (951)

Glansvärde ca 2-5

Cembrit Patina Rough

	Namn	*NCS S***
	P 070	S 6502-B
	P 545	S 2010-Y20R/Y30R

Cembrit Patina Inline

	Namn	*NCS S***
	P 070	S 6502-B
	P 545	S 2010-Y20R/Y30R
	P 050	S 5500-N

*Standardprodukt med kortare leveranstid

**Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

Genomfärgade Fasadskivor i naturdesign

Användningsområde: Fasad- och undertaksbeklädnader utomhus.
Egenskaper: Genomfärgad fibercementskiva i naturdesign med slipad framsida. Skivan är hydrofoberad (vattenavvisande skikt). Skivorna är brandsäkra och har ett minimalt underhållsbehov. Kan inte målas. Cembrit Patina sortimentet är en kollektion naturliga och autentiska fasadskivor med unika egenskaper.
Byggnationer: Alla typer av fasader samt undertak såsom arkader, entrétak, takfötter m fl.
Produkten: Finns i 11 olika färger som ger natureffekter och liv i ytan. Skivorna kan levereras kapade och förborrade. Monteras enligt något av våra Fasadsystem.
Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501
Glansvärde: ca 2-5

CemBritta tips:

Tänk också på att ta hem reservskivor eftersom kompletterings-skivor kan skilja mycket både i färg och intryck. Nyare skivor kan på sikt åldras så att skillnaden ibland jämnar ut sig, men effekten kan ibland också kan bli den motsatta.

Cembrit Patina Orginal finns även som **Cembrit Small Module** i flera olika format: 292 x 1192, 592 x 1192, 292 x 2392, 592 x 2392 och 592 x 2992.

Cembrit Patina Orginal, Rough och Inline

Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m²	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m²/pall
8	1192 x 2500	12,5	37,3	40	120,0
8	1192 x 3050	12,5	45,4	35	109,8

Cembrit Patina Orginal

Cembrit Patina Rough

Cembrit Patina Inline

Tillbehör AUTHENTIC

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Dimension	Åtgång	Primärförp.	Sekundärförp.
47240xxx	Cembrit Fasadskruv SCR-W 4,5x36 (Fasadsystem 1)	För träunderlag. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl. 1 bits/frp. Lackerad i skivkulör.	4,5x36	7-12st/m²	250 st/pkt	6 pkt/frp
47240xxx	Cembrit Fasadskruv SCR-W 4,5x41 (Fasadsystem 6)	För träunderlag. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl.1 bits/frp. Lackerad i skivkulör.	4,5x41			
47240xxx	Cembrit Fasadskruv SCR-WW 4,9x38 (Fasadsystem 1)	För träunderlag. Självborrande och hålförstorande med vingar. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20. Lackerad i skivkulör.	4,9x38			
47240xxx	Cembrit Fasadskruv SCR-S 4,8x29 (Fasadsystem 8)	För stålläkt 1,0 - 1,5 mm, Rostfri, torxspårT20. Lackerad i skivkulör.	4,8x29			
47250073	Gummiremsa 30 mm EPDM	Vertikal distansremsa EPDM svart		1,6 lpm/m²	30 lpm/rulle	12 rullar/frp
47250086	Gummiremsa 90 mm EPDM	Vertikal fog- och hörntätningsremsa EPDM svart		1,2 lpm/m²	30 lpm/rulle	4 rullar/frp
47200069	Horisontell / Vertikal foglist HV5x40 (Fasadsystem 1 och 8)	Naturanodiserad (Aluminium)	2500 m m	Beräknas		20 st/frp
47200068		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200067		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200047	Horisontell / Vertikal foglist HV5x40 (Fasadsystem 1 och 8)	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
47200071		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200070		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200063	Horisontell foglist H10x16x45 (Fasadsystem 1 och 8)	Naturanodiserad (Aluminium)	2500 mm	Beräknas		20 st/frp
47200064		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200062		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200066	Horisontell foglist H10x16x45 (Fasadsystem 1 och 8)	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
47200067		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200075	Horisontell foglist H9x10x35 (Fasadsystem 1 och 8)	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
47200076		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200194	Ytterhörnslist Y12x13x33 (Fasadsystem 1 och 8)	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
47200196		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200195		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200198	Ytterhörnslist Y25x31x66 (Fasadsystem 6)	Naturanodiserad (Aluminiumplåt)	2500 mm	Beräknas		20 st/frp
47200200		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminiumplåt)				
47200199		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminiumplåt)				
47200033	Plåtband (Fasadsystem 6)	Svart plåtband för tätning bakom vertikalfogar till FS6	50x0,6x197 mm	1 st/ skiva	21 st/frp	
47200035			50x0,6x297 mm			
47200034			50x0,6x397 mm			

Tillbehör AUTHENTIC

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Dimension	Åtgång	Primärförp.	Sekundärförp.
47200324	Skivkrok Cembrit skivkrok 91	Naturanodiserad (Aluminium)	18x20x61			
47200325		Svartlackerad (Aluminium)	18x20x61			
47240129	Cembrit skivkroksskruv SCR-W 4,5x30	För Träunderlag. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2, inkl.1 bits/frp. Lackerad i skivkulör.	4,5x30			
47200421	Muslist (Fasadsystem 1)	Gnagarskydd vid fasadstart. Stål, magnelis, C5	28x28x0,9 2500 mm			
47200155	Drivvattenskydd 27x20 PVC	List för att minska inträngning av vatten vid takfoten	2500 mm			
	Cembrit Ventillerad Startlist (Fasadsystem 6)	0,9 mm Magnelis. För 28 mm träläkt.	2400 mm			
47290071	Sågklinga DIA 160/20 Z6	Sågklinga Hårdmetallklinga med 6 st skarpslipade tänder	Ø 160/20 mm Z6		1 st/frp	
47290040	Spiralborr, Hårdmetall skarpslipad för fasadskivor.	För fixeringshål i skivan	Ø 5 mm		1 st/frp	
47290043		Skivborr för stålläkt	Ø 8 mm		1 st/frp	

Cembrit Fasadskruv SCR-W 4,5x36 (Fasadsystem 1)

Gummiremsa 90 mm EPDM

Foglist, horisontell/ vertikal HV5x40

Ytterhörnlist Y12x13x33 Y25x31x66

Muslist 28x28x0,9

Cembrit Fasa-dskruv SCR -W 4,5x41 (Fasadsystem 6)

Gummiremsa 30 mm EPDM



Foglist, horisontell H10x16x45

Skivkroksskruv CL SCR-W 4,5x30

Ventillerad Startlist

Cembrit Fasadskruv SCR-WW 4,9x38 Självborrande och hålförstorande (Fasadsystem 1)

Plåtband (Fasadsystem 6)



Foglist, horisontell H 9x10x35

Skivkrok 91

Drivvattenskydd 27x20 PVC

SCR-S 4,8x29 (Fasadsystem 8)

Borr, hårdmetall

Sågklinga DIA 160/20 Z6

Fasadsystem

Gemensamt för alla systemen är att skivorna monteras på vertikala läkt av trä eller stål med Ventillerad och dränerad luftspalt. Det går även att montera Ventillerad stålläkt horisontalt.

Ritningarna finns på vår hemsida som pdf-format och i AutoCAD dwg-format.

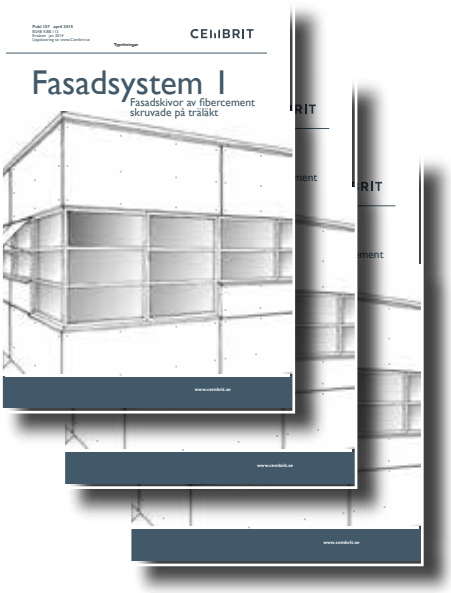

Cembrit Fasadsystem 1
Skivor skruvade på vertikal **träläkt** (slätt utan överlapp). Rostfria blanka alternativt lackerade lågkullriga skruvar.

Cembrit Fasadsystem 6
Skivor sågade till brädformat monterade på klink (som fjällpanel) med skruv, spik eller krok. Dolt montage eller synlig infästning på **träläkt**.

Cembrit Fasadsystem 6S
Skivor sågade till brädformat monterade på klink (som fjällpanel) med skruv, spik eller krok. Dolt montage eller synlig infästning på **stålläkt**.

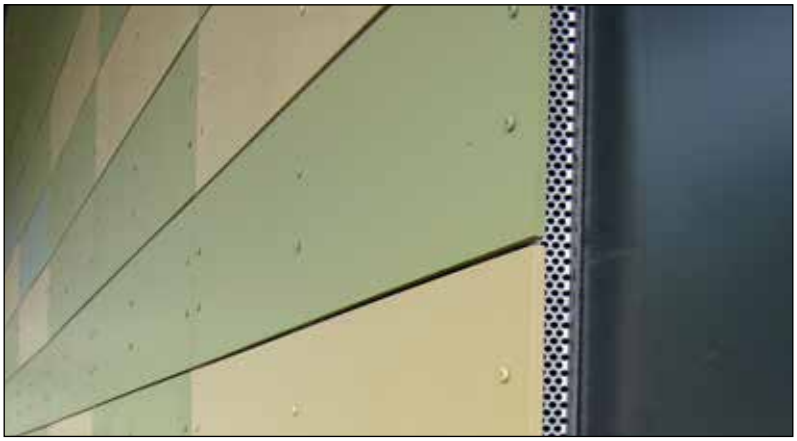

Cembrit Fasadsystem 8
Skivor monterade med skruv på **vertikal stålläkt**. Ger samma utseende som Fasadsystem 1 ovan.

Cembrit Fasadsystem 8H
Skivor monterade med skruv på **horisontal stålläkt**. Ger samma utseende som Fasadsystem 1 ovan.

WOOD LOOK

Cembrit Plank och Cembrit Panel fasadbrädor av fibercement

Ett bra alternativ till träpanel

Fibercementplank och panel från Cembrit är avsedda att användas som fasadbeklädnad med ett vindtätt membran. De har tillverkats i material som består av giftfria, oorganiska råmaterial och är fuktsäkra under och efter monteringen.
Användningsområde: Alla typer av fasader.
Egenskaper: Fibercementpanel med trästruktur och akrylatlackerad. Lång livslängd. De får inga sprickor eller bryts ned av vädrets makter. De kan inte heller brinna och tål alltså mycket höga temperaturer.
Lätta att arbeta med: Lätta att anpassa och mycket snabba att montera. För montering på träregel rekommenderas spikpistol.
Brandklassificering:
Glans: ca 10-12

Info: http://www.cembrit.se
med tillhörande PDF-filer.

CemBritta tips:

Det är lättast att skjutspika planken.

Cembrit Plank

Perfekt för byte av skadad träpanel så att du slipper det framtida omfattande underhållet. Kan användas som fasadbeklädnad, inklädnad takfot och undertak ute, fönsterkupor, fasadband, på garage m.m.

Cembrit Panel

Lämplig på svåråtkomliga fasadytor som är extra utsatta för regn och fukt, exempelvis gavelspetsar och vindskivor.

Cembrit FC Trim, vändbart foder

Cembrit foder i fibercement levereras i dubbelsidigt utförande. Fodret har en slät sida och en sida med trämönster – du kan själv välja vilket utseende som passar bäst.

Cembrit Plank

Cembrit Plank - trästrukturerad yta

Cembrit Plank – slät yta

Cembrit Plank

Produkt	Åtgång	Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m²	Förpackning st/pall	Förpackning m²/pall
Cembrit Plank fasadbrädor	1,85 st /m² med 30 mm	8	3600 x 180	12,3	84	54,4

Cembrit Plank - trästrukturerad yta

43120001	Cembrit Plank - CP010c
	Cembrit Plank - CP020c
43120002	Cembrit Plank - CP030c
43120003	Cembrit Plank - CP040c
43120004	Cembrit Plank - CP050c
43120005	Cembrit Plank - CP080c
43120006	Cembrit Plank - CP150c
43120007	Cembrit Plank - CP180c
43120008	Cembrit Plank - CP210c
43120009	Cembrit Plank - CP260c
43120010	Cembrit Plank - CP280c
	Cembrit Plank - CP340c
	Cembrit Plank - CP360c
43120011	Cembrit Plank - CP370c
43120012	Cembrit Plank - CP380c
43120013	Cembrit Plank - CP510c
43120014	Cembrit Plank - CP600c
43120015	Cembrit Plank - CP680c
	Cembrit Plank - CP760c

Cembrit Plank - slät yta

43120016	Cembrit Plank - CP010s
43120017	Cembrit Plank - CP040s
43120018	Cembrit Plank - CP150s
43120019	Cembrit Plank - CP180s
43120020	Cembrit Plank - CP210s

Färger

Finns i trästruktur (c) och slätt utförande (s)

CP 010c CP 010s

CP 030c

CP 030c

CP 040c CP 040s

CP 050c

CP 080c

CP 150c CP 150s

CP 180c CP 180s

CP 210c CP 210s

CP 260c

CP 280c

CP 340c

CP 360c

CP 370c

CP 380c

CP 510c

CP 600c

CP 680c

CP 760c

Ovanstående tryckta färger visar inte en exakt färgåtergivning till skivorna. Beställ produktprov för att uppleva produkten och se färgen.

Cembrit Panel

Cembrit Panel - trästrukturerad yta

Cembrit Panel – slät yta

Cembrit Panel

Produkt	Åtgång	Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m²	Förpackning st/pall	Förpackning m²/pall
Cembrit Panel fasadbrädor	0,27 st /m² med 30 mm	8	3050 x 1220	12,6	50	186,05

Cembrit Panel - trästrukturerad yta

43210001	Cembrit Panel CP010c
43210002	Cembrit Panel - CP040c
43210003	Cembrit Panel - CP150c
43210004	Cembrit Panel - CP180c
43210005	Cembrit Panel - CP210c

Cembrit Panel – slät yta

43210006	Cembrit Panel CP010s
43210007	Cembrit Panel CP040s
43210008	Cembrit Panel CP150s
43210009	Cembrit Panel CP180s
43210010	Cembrit Panel CP210s

Färger

CP 010c CP 010s

CP 150c CP 150s

CP 210c CP 210s

CP 040c CP 040s

CP 180c CP 180s

Ovanstående tryckta färger visar inte en exakt färgåtergivning till skivorna. Beställ produktprov för att uppleva produkten och se färgen.

Cembrit FC Trim, vändbart foder

Egenskaper

Längd: 3 650 mm
Bredd: 65/90 mm
Tjocklek: 25 mm
Vikt st: 6,8/9,4 kg
Yta:Trästruktur och slät

Färger

CP 210 **Ren vit***

**Endast lackad på den släta sidan*

Cembrit Aluminiumlister







Egenskaper

Längd: 3 000 mm
Bredd: Varierar
Tjocklek:1 mm
Vikt per st: Varierar
Yta: Aluminium

Färger

CP 010

CP 150

CP 210

CP 040

CP 180

Specialfärger kan fås på begäran (CP 99)

Ovanstående tryckta färger visar inte en exakt färgåtergivning till skivorna. Beställ produktprov för att uppleva produkten och se färgen.

Tillbehör WOOD LOOK

Cembrit Skruv Plank
SCR-W 3,9x38
Zytex GX – För dold montering på träläkt.
Finns även för skruvautomater

Cembrit Skruv Plank
SCR-S 4,2x30
Zytex GX – För dold montering på stålläkt.
Finns även för skruvautomater

Cembrit Fasadskruv
SCR-W 4,5x41 mm
A2 – För synlig montering på träläkt.
Finns lackerade i skivkulör

Cembrit Rakbandad Skruv
SCR-W 3,9x38
Härdat stål, ZYTEC GX, rakbandad.
För dold montering på träläkt

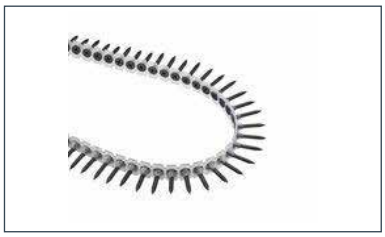

Cembrit Rakbandad Skruv
SCR-S 4,2x30
Härdat stål, ZYTEC GX, rakbandad
För dold montering på stålläkt

Cembrit EPDM 45/95 mm
Håller vatten borta från läkterna

Cembrit Plank akrylfärg 0,5 l
Kantförsegling och bättringsfärg,
100 % Akrylatfärg – finns i skivkulör

Cembrit Gecko Gauge
Brädhållare. Fungerar som en extra upp-
sättning händer när du ska mäta och
stötta nästa bräda vid monteringen

Cembrit Mekaniskt kapverktyg
Dammfri kapning av fibercement upp till
30 cm bredd och 8 mm tjocklek

Cembrit Sågklinga DIA
Hårdmetallblad för fibercement
Ø160/20mm Z6
Ø190/20 mm Z4
Ø216/30 mm Z6
Ø250/30 mm Z14

Cembrit Plank Guide
Hjälpmedel för att montera Cembrit Plank

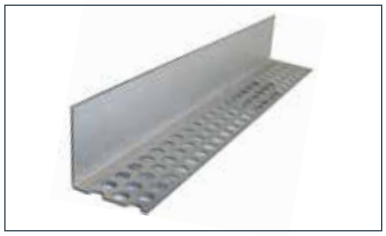

Cembrit Muslist
Gnagarskydd vid fasadstart (Plank) för träläkt samt ovan fönster (Panel och Plank).
Stål, magnelis, C5

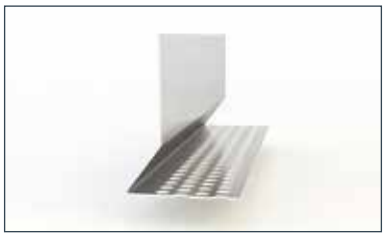

Cembrit Ventillerad startlist
40x12x33 mm aluminiumstartlist för plank

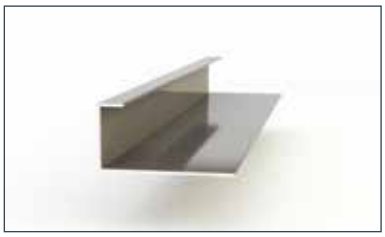

Cembrit Ändlist
20x40 mm lackerad aluminiumlist för lodrät montering

Cembrit Utvändig hörnlist
25x35x35 mm lackerad aluminiumlist för 90° vinkel

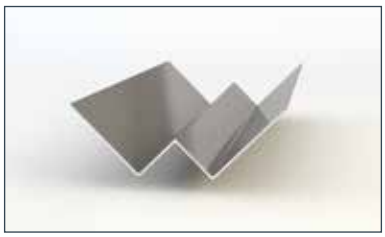

Cembrit Invändig hörnlist
20x35x35 mm lackerad aluminiumlist för 90° vinkel

Cembrit T-list
25x30x30 mm lackerad aluminiumlist för lodrät sammanfogning av brädor

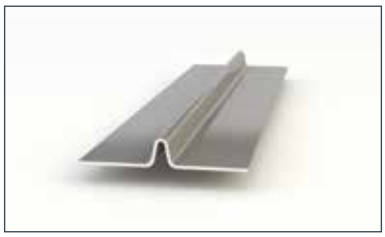

Cembrit Vertikal Foglist V7x50
7x50 mm aluminiumlist för ”osynlig” sammanfogning av paneler.

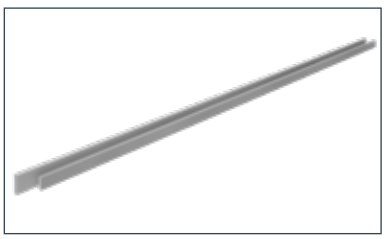

Cembrit FC Trim, vändbart foder
25x65/90 mm Fibercementfoder med trästruktur på en sida och den andra slät

Cembrit Plank och Panel fasadbrädor tillbehör

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Dimension	Förp.	Åtgång ca.	Kulör
47240550	**Cembrit Skruv Plank** SCR-W 3,9x38	För träläkt med dolt montage. Härdat stål, ZYTEC GX	3,9x38 mm	100 st/pkt	13-20 st/m²	
47240551				250 st/pkt		
47240747	**Cembrit Skruv Plank** SCR-S 4,2x30	För stålläkt (1,0-2,0 mm) med dolt montage. Härdat stål, ZYTEC GX	3,9x27 mm	100 st/pkt	13-20 st/m²	
47240748				250 st/pkt		
47240xxx	**Cembrit Fasadskruv** SCR-W 4,5x41	För träunderlag. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl.1 bits/frp. Lackerad i skivkulör.	4,5x41 mm	250 st/pkt	13-20 st/m²	lika skivkulör
47240552	**Cembrit Rakbandad Skruv** SCR-W 3,9x38	För träläkt med dolt montage. Härdat stål, ZYTEC GX	3,9x38 mm	500 st/pkt	13-20 st/m²	
47240749	**Cembrit Rakbandad Skruv** SCR-S 4,2x30	För stålläkt (1,0-2,0 mm) med dolt montage. Härdat stål, ZYTEC GX	3,9x27 mm	500 st/pkt	13-20 st/m²	
47250093	**Cembrit EPDM 45**	Gummiremsa. Håller vatten borta från läkterna	0,45 mm	12 st	0,5 lpm/m²	Svart
47250097	**Cembrit EPDM 95**		0,95 mm			Svart
472501xx	**Cembrit Plank akrylatfärg 0,5l**	Bättringsfärg/ kantförsegling Vattenbaserat		0,5 liter	8-10 m² per liter/ 250 m kant	Lika skivkulör
47290118	**Cembrit Mekaniskt kapverktyg**	Handklippare. För kapning av Cembrit Plank				
47290071	**Cembrit Sågklinga DIA** 160/20 Z6	Sågklinga Hårdmetallklinga med 6 st skarpslipade tänder	160/20 Z6			
47290122	**Cembrit Sågklinga DIA** 190/20 Z4	Sågklinga Hårdmetallklinga med 4 st skarpslipade tänder	190/20 Z4			
47290123	**Cembrit Sågklinga DIA** 216/30 Z6	Sågklinga Hårdmetallklinga med 6 st skarpslipade tänder	216/30 Z6			
47290134	**Cembrit Sågklinga DIA** 250/30 Z14	Sågklinga Hårdmetallklinga med 14 st skarpslipade tänder	250/30 Z14			
47290077	**Cembrit Plank Guide** Monteringshållare	Hjälpmedel för att montera Cembrit Plank	37x12x12	2 st/frp		
47210032	**Cembrit Gecko Gauge** Brädhållare	Fungerar som en extra uppsättning händer när du ska mäta och stötta nästa bräda vid monteringen av Plank				

Cembrit Plank och Panel fasadbrädor Tillbehör

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Dimension	Förp.	Åtgång ca.	Kulör
47200109	**Cembrit Ventillerad startlist**	Aluminiumstartlist för plank	40x12x33, 1,0 3000 mm			
47200421	**Muslist**	Gnagarskydd vid fasad-start (Plank) för träläkt samt ovan fönster (Panel och Plank) . Stål, magnelis, C5	28x28x0,9 2500 mm			
47200xxx	**Cembrit Ändlist**	Lackerad aluminium-profil för lodrät montering	20x40 mm 3000 mm			
47200xxx	**Cembrit Utvändig hörnlist**	Aluminiumlist för 90° vinkel. 0,8 mm Aluminium, pulverlackerad	25x35x35 mm 3000 mm	1 st		CP010 CP040 CP150 CP180 CP210 CP999
47200xxx	**Cembrit Invändig hörnslist**	Aluminiumlist för 90° vinkel. 0,8 mm Aluminiumplåt, pulverlackerad	25x30 3000 mm	1 st		
47200xxx	**Cembrit T-list**	Lackerad aluminium-foder för lodrät sammanfogning av plank	25x30 3000 mm	1 st		
47200xxx	**Cembrit Vertikal Foglist HV7x50**	Aluminiumlist för ”osynlig” samman-fogning av paneler	7x50 mm 3000 mm	1 st		
47200xxx	**Cembrit FC Trim,** vändbart foder	Fibercementfoder med trästruktur på en sida och den andra slät	25x65/90 mm 3650 mm	1 st		CP210

Stålprofiler

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Format	Förpackning	
				st/frp	st/pall
47200452	VFL 70/25 ZM-1,0	Ventillerad fasadläkt, magnelis, **utan** tätningsremsa	25x70x3000	8	
47200449	VFL 70/25 ZM-1,0 + EPTL 70-3	Ventillerad fasadläkt, magnelis, med tätningsremsa	25x70x3000	8	
	VFL 100/25 ZM,-1,0	Ventillerad fasadläkt, magnelis, **utan** tätningsremsa	25x100x3000		
	VFL 100/25 ZM-1,0 + EPTL 100-3	Ventillerad fasadläkt, magnelis, med tätningsremsa	25x100x3000		
47200454	VFL 120/25 ZM,-1,0	Ventillerad fasadläkt, magnelis, **utan** tätningsremsa	25x120x3000	4	
47200455	VFL 120/25 ZM-1,0 + EPTL 120-3	Ventillerad fasadläkt, magnelis, med tätningsremsa	25x120x3000	4	
	VFL 140/25 ZM,-1,0	Ventillerad fasadläkt, magnelis, **utan** tätningsremsa	25x140x3000		
	VFL 140/25 ZM-1,0 + EPTL 140	Ventillerad fasadläkt, magnelis, med tätningsremsa	25x140x3000		
47200451	VU 25 ZM-0,7	Ventillerad asymmetrisk u-profil, mangnelis.	40x25x3000		
	VU 30 - 1,0	Ventillerad asymmetrisk u-profil, mangnelis.			
47200323	L 100 ZM-1,0	Vinkelprofil för ytter- och innerhörn	100x100x3000		
	VFL- S 70/25ZM-1,0	Skarvbeslag, magnelis	70x300	8	
	VFL- S 100/25ZM-1,0	Skarvbeslag, magnelis	100x300	8	
	VFL- S 120/25ZM-1,0	Skarvbeslag, magnelis	120x300	8	

VFL 120/25 ZM-1,0 + EPTL 120-3
och
VFL 70/25 ZM-1,0 + EPTL 70-3

Ventillerad fasadläkt **med** tätningsrem-sa.Stål, 1mm

VFL 70/25 ZM-1,0 alt
VFL 120/25 ZM,-1,0

Ventillerad fasadläkt **utan** tätningsremsa.
Stål, 1mm

EPTL 120-3
och
EPTL 70-3,



L 100 ZM-1,0



VU 25 ZM-0,7



VU 30 -1,0

Böljeplattor fasad

Användningsområde: Cembrit Böljeplattor används som yttre skikt i flera typer av byggnationer. I vissa fall som hel fasadbeklädnad (typ industrilokal) och i andra fall som kreativa fasadlösningar i samspel med andra fasadmaterial.
Egenskaper: Fibercementbaserade, vågprofilerade och funktionella skivor med litet underhållsbehov.
Byggnationer: Lantbruksbyggnader, industrilokaler, sporthallar, garage m.fl.
Produkten: Böljeplattor Fasad finns i två olika profilutförande. W146-8 har en uttrycksfull modern formgivning och finns i fem olika kulörer medans W177-6 har en mjuk sinusprofil, lite mer neutral och böljande och finns enbart som obehandlad grå.

Brandklassificering: A2-s1, d0 enligt EN 13501

CemBritta tips:

Tak- och fasadskivor tillverkas i samma profiler, men takskivorna har snedkapade hörn för att klara överlappet på taket. Tänk på detta när beställning görs.

Info: www.cembrit.se
med tillhörande PDF-filer.

Böljeplattor för fasad W146-8 (fd. B6-S)

Böljeplattor för fasad W177-6 (fd. B9-S)

Fasadskiva
W146-8 (fd. B6-S)
och
W177-6 (fd. B9-S)

Cembrit Böljeplattor fasad

Kulör	Böljeplattor fasad		Närmaste NCS
	W146-8	Obehandlad, grå	
	W146-8	Grå	NCS S 2502-Y
	W146-8	Svart	NCS S 9000-N
	W146-8	Antracit	NCS S 7502-B
	W146-8	Rödbrun	NCS S 6030-Y60R
	W146-8	Mocka	NCS S 7010-Y50R
	W146-8	Tegelröd	NCS S 3560-Y50R
	W177-6	Obehandlad, grå	

Böljeplattor fasad

Artikelkod	Produkt	Kulör	Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m²	Vikt kg/st	Åtgång st/m²	Förpackning	
								st/pall	m²/pall
41100150	Cembrit Fasadskiva W146-8	Obehandlad grå	6	1086 x 1180	13,9	17,84	0,9	100	128,62
41100151		5. Pastel Grey/Grå							
41100147		1. Black/Sorteblå							
41100148		22. Blue Black/Antracit							
41100152		Redbrown/Rödbrun							
41100149		2. Mocca/Mocka							
41100153		4. Tille red/Tegelröd							
41310002	Cembrit Fasadskiva W177-6	Obehandlad grå	6	1025 x 1180	13,2	16,00	1,06	100	120,95

Tillbehör Böljeplattor fasad

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Kulör	Beskrivning	Dimension mm	Åtgång st/m²	Förpackning	
							st/pkt	pkt/frp
	Cembrit Fasadskruv SCR-W 4,5x41 + 16 mm bricka med Epdmpackning	Rostfritt stål kvalité A2 finns även i A4	Blank	Obehandlad	4,5 x 41	4	250	6
			Pastel Grey/Grå	Lackerad				
			Black/Sorteblå					
			Blue Black/Antracit					
			Redbrown/Rödbrun					
			Mocca/Mokka					
			Tille red/Tegelröd					

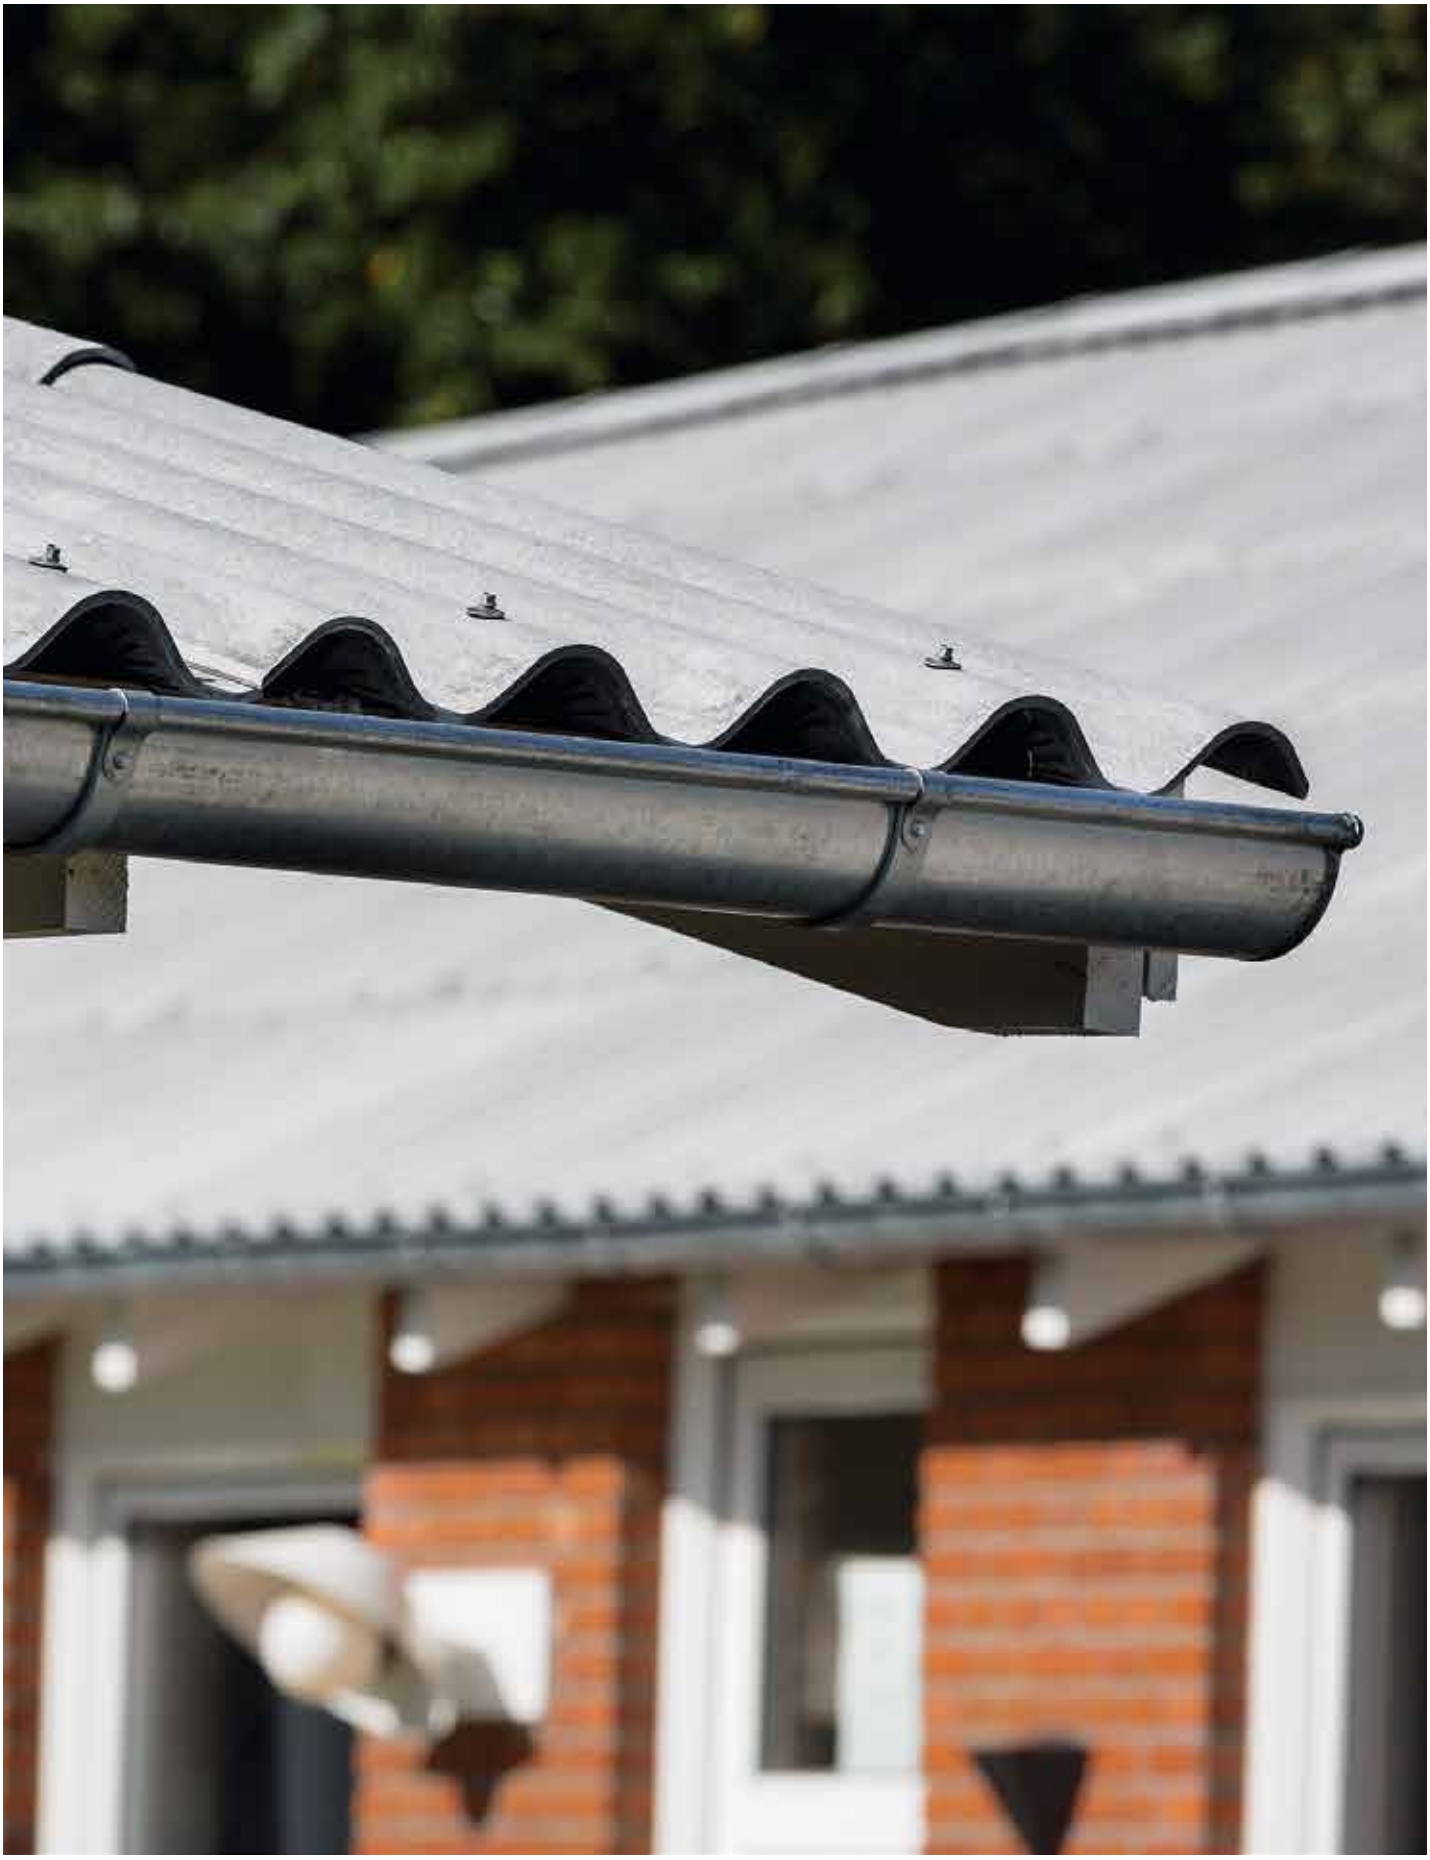

Böljeplattor Tak

Användningsområde: Används som yttertak.
Två profiler för olika uttryck. **Cembrit vågprofil W146-8** är särskilt lämplig för stora takytor och används därför speciellt på lantbruks-byggnader och industribyggnader. Profilen passar både till traditionella tak och en mer uttrycksfull modern formgivning. **Cembrit vågprofil W177-6** är en mjuk sinusprofil, lite mer neutral och böljande än W146-8. Profilerna används på samma hustyper.
Egenskaper: Fibercementbaserade, vågprofilerade och funktionella skivor med litet underhållsbehov.
Byggnationer: Lantbruksbyggnader, industrilokaler, sporthallar, garage m.fl.
Produkten: Takskivorna är obehandlade och kan inte platsmålas. De finns i två profiler, har lång livslängd/litet underhållsbehov, monteras snabbt och enkelt med eller utan underlagstak, på minst 14° taklutning. Dessa fördelar sammantaget gör denna taktäckning väldigt kostnadseffektiv. Finns bara obehandlade grå.
Brandklassificering: A2-s1, d0 enligt EN 13501

CemBritta tips:

Tak- och fasadskivor tillverkas i samma profiler men takskivorna har snedkapade hörn för att klara överlappet på taket. Tänk på detta när beställning görs.

Info: http://www.cembrit.se/tak/
med tillhörande PDF-filer.

Böljeplattor för tak W146-8 (fd. B6-S)

Takskiva W146-8 (fd. B6-S)

Böljeplattor för tak W 177-6 (fd. B9-S)

Takskiva W177-6 (fd.B9-S)

Artikelkod	Produkt	Kulör	Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m²	Vikt kg/st	Åtgång st/m²	Förpackning	
								st/pall	m²/pall
41100142	Cembrit takskiva **W146-8** (fd. B6-S) HJ/HU	Obehandlad grå	6	1086 x 1180	13,9	17,8	0,9	100	128,62
41310001	Cembrit takskiva **W177-6** (fd. B9-S) HJ/HU	Obehandlad grå	6	1025 x 1180	13,2	16,0	1,06	100	120,95

Böljeplattor Tak tillbehör

Artikelkod	Produkt	Tak-vinkel	Kulör	Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m²	Vikt kg/st	Täckande längd	Förpackning	
									st/pall	m²/pall
46000022	CembritTaknock	15	Obehandlad, grå	6	1200 x 300	21,9	6,3	1090 mm	varierar med order	varierar med order
46000043		20								
46000063		25								
46000083		30								
46000103		35								
46000122		40								
46000141		45								

Artikelkod	Product	Beskrivning	Kulör	Dimension mm	Åtgång st/m²	Förpackning	
						Primär	Sekundär
47050221	Cembrit 100 Takskruv med EPDM-bricka	Ytbehandling ZYTEC M, C4. för infästning av takskiva	Grå	6,0 x100		100 st/pkt	
47050126	Cembrit 120 Nockskruv med EPDM-bricka	Ytbehandling ZYTEC M, C4. för infästning av takskiva	Grå	6,0x120		100 st/pkt	
47050137	Cembrit 130 Nockskruv med EPDM-bricka	Ytbehandling ZYTEC M, C4. för infästning av nockskiva.	Grå	6,0 x130		100 st/pkt	
47060018	Cembrit PVC tätband	Självhäftande tätband. till tätning mellan takskivorna. Ej nödvändigt vid underlagstak.	Svart	4,5x9		20 m/rulle	40 rullar/frp
47060156	Cembrit Nockband W146-8 (fd. B6)	Asfaltimpregnerad skumplast till tätning vid nock.	Svart	1030x25		60 st/frp	
47060139	Cembrit Nockband W177-6 (fd. B9)	Asfaltimpregnerad skumplast till tätning vid nock.	Svart	890x25		60 st/frp	
47000258	Fågelband	Fågelband för montering på bärläkt vid takfot, svart.	Svart	55x5000		5 m/rulle	

Cembrit 100 Takskruv med EPDM-bricka

Cembrit 120 Nockskruv med EPDM-bricka

Cembrit 130 Nockskruv med EPDM-bricka

Cembrit nockband W 146-8 (fd. B6)

Cembrit nockband W 177-6 (fd. B9)



Cembrit PVC tätband

Fågelband

Building Information Modeling (BIM) har blivit ett allt viktigare verktyg för att kunna planera och utföra byggprojekt. Vi på Cembrit tillhandahåller BIM-objekt för hela vårt sortiment av fasadskivor. Du kan ladda ner dem här och använda dem i digitala modeller.

Genom att ladda ner Cembrits BIM-filer får du automatiskt tillgång till relevant och uppdaterad teknisk data.

Filerna är kompatibla med Revit och ArchiCAD och finns på cembrit.se och

https://www.bimobject.com/sv/product?brand=cembrit

Följande produkter finns som BIM Objekt
Cembrit Cover
Cembrit Solid
Cembrit Transparent
Cembrit Patina

Skicka / lämna CemBrittas tips till bygget.
Så här ser affischen ut.

Finns i två format och även på engelska, ryska, polska, lettiska och estniska!

Hjälpmedel för ett smidigare montage



Montagekrok hälpmedel för FS6 - klink

Borrmall i plåt

CemBritta tvättset

Distans för rätt fogbredd

Distans för rätt fogbredd

Cembrit Patina (tidigareCembrit Cementmood)
Cembrit Cover (tidigare Cembrit Metro)
Cembrit Solid (tidigare Cembrit Zenit)
Cembrit Transparent (tidigare Cembrit True)

0. Grå

Kulör	Färg nr.	Närmaste NCS	Tidigare namn
	C 010	S 2002-Y	Cembrit Metro Stockholm
	C 020	S 2502-B	Cembrit Metro Vilnius
	P 020	S 2502-B	Cementmood Granit
	T 020	S 3502-Y	Nyhet
	T 030	S 2502-Y	Cembrit True Olympus
	S 030	S 3502-Y	Cembrit Zenit Mercury
	C 040	S 4502-Y	Cembrit Metro Sofia
	C 050	S 5502-B	Cembrit Metro Berlin
	P 050*	S 5500-N	Cementmood Grafit
	C 060	S 6502-Y	Cembrit Metro Helsinki
	P 070**	S 6502-B	Cementmood Flint
	S 071	S 7000-N	Cembrit Zenit Orcus

* P 050 Finns i Patina Orginal och Patina Inline
** P 070 Finns i Patina Orginal, Patina Rough och Patina Inline

1. Svart

Kulör	Färg nr.	Närmaste NCS	Tidigare namn
	S 101	S 7500-N	Cembrit Zenit Pluto
	T 101	S7500-N	Nyhet
	T 111	S 7502-Y	Cembrit True Kilimanjaro
	S 131	S 8000-N	Deep Black (602)
	S 151	S 7502-B	RAL 7016 Nyhet
	C 160	S 8502-Y	Cembrit Metro London
	T 161	S 8000-N	Nyhet
	T 171	S 8000-N	Cembrit True Etna
	C 190	S 9000-N	Nyhet Munich
	S 191	S 9000-N	Cembrit Zenit Erebus

2. Vit

Kulör	Färg nr.	Närmaste NCS	Tidigare namn
	C 200	S 0500-N	Nyhet Gothenburg
	C 210	S 0502-Y	Cembrit Metro Nuuk
	S 212	S 0502-Y	Cembrit Zenit Luna
	P 222	S 1005-Y10R	Cementmood Pearl
	T 242	S 0502-Y	Cembrit True Antarctic
	T 252	S 0804-Y10R	Nyhet
	T 262	S 1005-Y	Cembrit True Sahara
	S 282	S 2005-Y10R	Cembrit Zenit Saturn

3. Röd

Kulör	Färg nr.	Närmaste NCS	Tidigare namn
	C 300	S 3005-Y80R	Cembrit Metro Milan
	P 313	S 4010-Y30R	Cementmood Tufa
	P 323	S 3030-Y70R	Cementmood Magma
	P 333	S-4020-Y60R	Cementmood Adobe
	S 334	S 4030-Y50R	Cembrit Zenit Jupiter
	P 343	S-3040-Y70R	Cementmood Ruby
	S 353	S 4040-Y70R	Cembrit Zenit Mars
	C 360	S 4050-Y30R	Nyhet Brussel
	C 360	S 2570-Y70R	Cembrit Metro Copenhagen
	C 370	S 5040-Y70R	Nyhet Moscow
	T 373	S 5030- Y80R	Nyhet
	C 380	S 5030-R10B	Cembrit Metro Lyon
	T 383	S 5030-Y80R	Cembrit Transparent Vesuv
	C 390	S 8010-Y50R	Cembrit Metro Istanbul

5. Gul

Kulör	Färg nr.	Närmaste NCS	Tidigare namn
	T 505	S 1515-Y	Nyhet
	S 515	S 1020-Y20R	Cembrit Zenit Venus
	T 515	S 1020-Y10R	Cembrit True Gobi
	S 525	S 1030-Y10R	Cembrit Zenit Triton
	C 530	S 2010-G90Y	Cembrit Metro Rome
	C 540	S 2010-Y20R	Cembrit Metro Kiev
	P 545**	S 2010-Y20R/Y30R	Cementmood Sand
	C 550	S 2030-Y10R	Cembrit Metro Athens
	C 560	S 2020-Y10R	Cembrit Metro Bonn
	P 565	S 3030-Y10R	Cementmood Amber
	C 570	S 0550-Y	Cembrit Metro Barcelona
	C 450	S 1080-Y30R	Cembrit Metro Amsterdam

** P 545 Finns i Patina Orginal, Patina Rough och Patina Inline

6. Grön

Kulör	Färg nr.	Närmaste NCS	Tidigare namn
	C 600	S 3005-G50Y	Cembrit Metro Prague
	S 606	S 3010-G40Y	Cembrit Zenit Rhea
	C 610	S 3020-G90Y	Cembrit Metro Lisbon
	S 616	S 3020-G80Y	Cembrit Zenit Ceres
	P 626	S 3010 G70Y	Cementmood Emerald
	T 626	S 5010-G50Y	Nyhet
	C 630	S 2050-G80Y	Cembrit Metro Geneva
	C 640	S 4020-G50Y	Cembrit Metro Hamburg
	C 650	S 4040-G90Y	Cembrit Metro Madrid
	S 656	S 5010-G70Y	Cembrit Zenit Terra
	C 670	S 6030-G50Y	Cembrit Metro Dublin
	S 676	S 7010-G70Y	Cembrit Zenit Callisto

7. Blå

Kulör	Färg nr.	Närmaste NCS	Tidigare namn
	C 730	S 1020-B	Cembrit Metro Oslo
	T 737	S 2010-R80B	Nyhet
	S 747	S 3010-B	Cembrit Zenit Neptune
	S 757	S 3020-B	Cembrit Zenit Mimas
	C 760	S 4020-B	Cembrit Metro Naples
	C 770	S 2565-R80B	Cembrit Metro Riga

SKIVTYP
Bokstaven i början på produktens ID beskriver fasadskivans karaktär: Patina (P), Cover (C), Solid (S) och Transparent (T).

FÄRGGRUPP - 1:a siffran
Den 1:a siffran visar vilken av grupperna färgen tillhör:

0 - Grå 3 - Röd 7 - Blå
1 - Svart 5 - Gul
2 - Vit 6 - Grön

Varje färggrupp är graderad från de ljusa och lätta färgerna till de mustigare, och mörkare färgerna.

Standardfärgerna är speciellt utvalda för att passa europeisk arkitektur och tradition.

FÄRGTON - 2:a siffran
Den 2:a siffran i produktens ID beskriver hur kraftig färgen är. På en skala är 0 den ljusaste skiftningen och 9 den djupaste och mest intensiva.

BASSKIVANS FÄRG - 3:e siffran
Den 3:e siffran i produktens ID visar färgen på skivan, alltså färgen som syns på kanter. Ibland är den en elegant matchning av skivans framsida. Ibland är den ton i ton. Du väljer hur du vill ha den.

AUTHENTIC Cembrit Patina

Kulör	Cembrit Patina Orginal	Närmanste NCS	Tidigare Cementmood
	P 020	S 2502-B	Granite (967)
	P 050	S 5500-N	Graphite (922)
	P 070	**S 6502-B**	Flint (921)
	P 222	S 0502-Y	Pearl (901)
	P 313*	S 4010-Y30R	Tufa (915)
	P 323*	S 3030-Y70R	Magma (941)
	P 333'	S-4020-Y60R	Adobe (946)
	P 343*	S 3040-Y70R	Ruby (942)
	P 545	S 1505-Y30R	Sand (911)
	P 565*	S 3030-Y10R	Amber (934)
	P 626*	S-3010-G70Y	Emerald (951)

AUTHENTIC Cembrit Patina Rough

Kulör	Cembrit Patina Rough	Närmanste NCS	
	P 545	S 2010-Y20R/Y30R	
	P 070	S 6502-B	

AUTHENTIC Cembrit Patina Inline

Kulör	Cembrit Patina Inline	Närmanste NCS	
	P 050	S 5500-N	
	P 545	S 2010-Y20R/Y30R	
	P 070	S 6502-B	

COLOURFUL Cembrit Transparent

Kulör	Cembrit Transparent	Närmanste NCS	Tidigare Cembrit True
	T 020*	S 3502-Y	-
	T 030	S 2502-Y	Olympus (309)
	T 101	S 7500-N	-
	T 111	S 7502-Y	Kilimanjaro (307)
	T 161	S 8000-N	-
	T 171	S 8000-N	Etna (308)
	T 242	S 0502-Y	Antarctic (304)
	T 252*	S 0804-Y10R	-
	T 262*	S 1005-Y	Sahara (310)
	T 373*	S 5030-Y80R	-
	T 383	**S 5030-Y80R**	Vesuv (302)
	T 505*	S 1515-Y	-
	T 515*	S 1020-Y10R	Gobi (301)
	T 626*	S 5010-G50Y	-
	T 737*	S 2010-R80B	-

COLOURFUL Cembrit Cover

Kulör	Cembrit Cover	Närmanste NCS	Tidigare Cembrit Metro
	C 020	S 2502-B	Vilnius (125)
	C 040	S 4502-Y	Sofia (126)
	C 050	S 5502-B	Berlin (108)
	C 060	S 6502-Y	Helsinki (110)
	C 160	S 8502-Y	London (118)
	C 190	S 9000-N	Munich
	C 200	S 0500-N	Gothenburg
	C 210	S 0502-Y	Nuuk (109)
	C 350*	S 4050-Y30R	Brussel
	C 360	S 2570-Y70R	Copenhagen (113)
	C 370*	S 5040-Y70R	Moscow
	C 390	S 8010-Y50R	Istanbul (114)
	C 450	S 1080-Y30R	Amsterdam (112)
	C 530*	S 2010-G90Y	Rome (123)
	C 540*	S 2010-Y20R	Kiev (122)
	C 550	S 2030-Y10R	Athens (105)
	C 570	S 0550-G90Y	Barcelona (104)
	C 610	S 3020-G90Y	Lisbon (121)
	C 630	S 2050-G80Y	Geneva (103)
	C 640*	S 4020-G50Y	Hamburg (101)
	C 650	S 4040-G90Y	Madrid (102)
	C 670*	S 6030-G50Y	Dublin (111)
	C 730	S 1020-B	Oslo (107)
	C 760	S 4020-B	Naples (116)
	C 770*	S 2565-R80B	Riga (115)

* Specialkulör leveranstid 6-8 veckor

Detta är inte en exakt färgangivelse. Använd NCS-färgkoderna för att **matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna.

COLOURFUL Cembrit Solid

Kulör	Cembrit Solid	Närmanste NCS	Tidigare Cembrit Zenit
	S 030	S 3502-Y	Mercury (509)
	S 071	S 7000-N	Orcus (507)
	S 101	S 7500-N	Pluto (508)
	S 131	S 8000-N	Deep Black (602)
	S 151	S 7502-B	RAL 7016
	S 191	S 9000-N	Erebus (510)
	S 212	S 0502-Y	Luna (504)
	S 282	S 2005-Y10R	Saturn (512)
	S 334*	S 4030-Y50R	Jupiter (506)
	S 353	S 4040-Y70R	Mars (502)
	S 515*	S 1020-Y20R	Venus (501)
	S 525*	S 1030-Y10R	Triton (514)
	S 606*	S 3010-G40Y	Rhea (511)
	S 616*	S 3020-G80Y	Ceres (513)
	S 656*	S 5010-G70Y	Terra (505)
	S 676	S 7010-G70Y	Callisto (516)
	S 747*	S 3010-B	Neptune (503)
	S 757	S 3020-B	Mimas (515)

* Specialkulör leveranstid 6-8 veckor

Cembrit Böljeplatter fasad

Kulör	Fasadböljeplattor W		Närmaste NCS
	W146-8	Pastel Grey	S 2502-Y
	W146-8	Black/Sorteblå	S 9000-N
	W146-8	Blue Black/Antracit	S 7502-B
	W146-8	Redbrown/Rödbrun	S 6030-Y60R
	W146-8	Mocca/Mocka	S 7010-Y50R
	W146-8	Tille red/Tegelröd	S 3560-Y50R
	W177-6	Obehandlad grå	--

WOOD LOOK Cembrit Plank och Cembrit Panel

Kulör	Cembrit Plank/ Cembrit Panel	Närmanste NCS	Kulör namn
	CP 010	S 2502-G	Agate Grey
	CP 020	S 4005-Y20R	Natural Clay
	CP 030	**S 4005-Y20R**	Pebble Grey
	CP 040	**S 4502-Y**	Granite Grey
	CP 050	S 6005-Y20R	Beige Grey
	CP 080	S 7502-G	Basalt Grey
	CP 150	S 7502-B	Anthracite Grey
	CP 180	S 9000-N	Signal Black
	CP 210	**S 1002-G**	Pure White
	CP 260	S 0907-Y10R	Oyster White
	CP 280	**S 2005-Y50R**	Silk Grey
	CP 340	**S 5030-Y50R**	Copper Brown
	CP 360	**S 7020-Y20R**	Nut Brown
	CP 370	S 5040-Y80R	Oxide Red
	CP 380	S 6030-Y80R	Red Brown
	CP 510	**S 1015-Y20R**	Light Ivory
	CP 600	S 2005-G50Y	Seafoam
	CP 680	S 8010-G10Y	Fir Green
	CP 760	**S 5010-B10G**	Coastal Blue
	CP 999	-	Primed
	CP 010	S 2502-G	Agate Grey

Detta är inte en exakt färgangivelse. Använd NCS-färgkoderna för att **matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna.

CEMBRIT

Cembrit checklista montage för träläkt (FS1)

Objekt:

1. Mottagningskontroll

Stämmer mottaget material mot följesedel	

2. Materialkontroll

Skivor	
Gummi	
Skruv	
List	

Saknas något:

3. Montageanvisning

Har läst och förstått (finns på www.cembrit.se)	

4. Lagring

Emballaget borttaget	
Materialet skyddas ventillerat under presenning	

5. Innan montagestart

Läktning, max 625 mm	
Luftspalt, fri passage, ingen kortling mellan läkten	
EPDM på all läkt	
Ventillationsspalt, 15 mm luftning mot takfot/sockel	
Ventillationsspalt, 15 mm luftning under/över fönster, dörr	
Urtag bör undvikas	

6. Montering

Skruv

Träläkt - 25/100 mm från kant/hörn	
Dras “lätt an” mot skivan	
Överstora hål	
Skruvar i räta linjer	

Kapsnitt

Lackade skivor förseglas	
Patina, behöver inte förseglas	

Fogavstånd, 8 mm vertikalt/horisontellt	
Horisontallist ska följa skivmått	
Rengöring av skiva efter bearbetning	

7. Efter montering

Ventillationsspalt, 15 mm luftning mot takfot/sockel	
Ventillationsspalt, 15 mm luftning under/över fönster, dörr	
Urtag bör undvikas	
Horisontallist ska följa skivmått	
Rengöring av skiva efter bearbetning	
Skruvar i räta linjer	

Ev. kommentarer

Datum

Underskrift

Tel.

Namnförtydligande

Företag

Friskrivning
Innehållet i denna publikation och övrig information som delgivits användaren beträffande Cembrits produkter är baserad på Cembrits erfarenheter, kunskaper och tilltro. Oavsett vad som orsakats av yttre faktorer som faller utanför Cembrits vetskap och kontroll och som kan påverka användandet/funktionen av produkten medför detta inget garantiåtagande eller indirekt ansvar. Cembrits dokument är en fortlöpande förbättringsprocess och därför förbehåller vi oss rätten till löpande ändringar utan avisering. Färger och textur kan upplevas olika beroende på ljus- och väderförhållanden. Med tanke på detta och begränsningar i tryckteknik så kan färgerna i dokumentet variera. Vänligen säkerställ att du har den senaste versionen av denna trycksak genom att jämföra datumet med den aktuella versionen som finns på vår hemsida. Vid tveksamheter kontakta Cembrit AB.

Garantier
Garantier lämnas enligt ”Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet – ABM07”

Publ 342 2020-06-11 Version 20:4
Uppdatering se: www. cembrit.se

CEMBRIT

Cembrit AB
Box 42013
SE-126 12 Stockholm

Tel. +46 8 506 608 00
Fax +46 8 506 608 99
info@cembrit.se

Cembrit AB marknadsför fibercementskivor tillsammans med system för hållbart byggande och estetiskt attraktiva lösningar för alla typer av hus. Produkterna tillverkas med den senaste tekniken utvecklad ur 100 årig tradition. Skivorna finns hos de ledande återförsäljarkedjorna inriktade på byggproffs. Vår personal är en viktig del i vår helhetslösning, de hjälper till med utbildning och skräddarsyr till perfekt passform i ditt projekt. Du får en unik partner.