


# Kontakttejp till golv, lister, mattor etc.

Starka dubbelhäftande tejp med hög direkt vidhäftning till permanent montering.

Montering utan extra lim, skruv eller spik.

Art nr:	Benämning:	Dimension:
536001	T-Standard	70 mm x 50 m
536002	T-Lino	50 mm x 50 m
536003	T-Lino	90 mm x 50 m
536004	T-Special	35 mm x 50 m

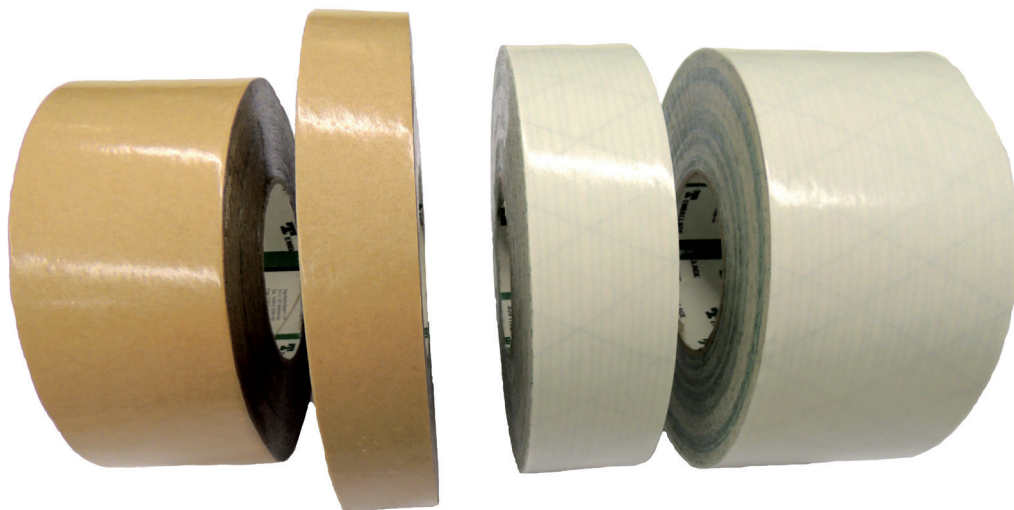

## Produktfakta

### T-Standard

Lämplig till mattlister, sockelremsor och andra mjukare listverk med undersida av skumplast, syntet, fleece m.m. Tejpen lämpar sig till fast underlag som murverk, metall, betong, keramik, cement (primas), plast, trä, färgyta, tapeter, gips (upp till 1,5 mm struktur).

### Olämpliga undersidor på matta, sockel eller list

Heltexil, nålfilt, PVC, garn, flotex, PU, väv, ull, naturfiber eller generellt styvare och hårdare (t.ex. plast, trä) listverk.

### T-Special

Lämplig till mattlister och hårdare listverk (undersida av skumplast, syntet, fleece, PVC, garn, träfiber, nålfilt). Tejpen lämpar sig till fast underlag som murverk, metall, betong, keramik, cement (primas), plast, trä, färgyta, tapeter, gips (upp till 1,5 mm struktur mot HDF-list, upp till 3 mm struktur mot mattlist).

### Olämpliga undersidor på matta, sockel eller list

Texback, mjuk PVC, flotex, PU, nålfilt, homogen och heterogen PVC, actionback, homogen trälist, växtfiber (kokos, sisal m.fl. gäller inte träfiber) eller generellt listverk med risk för inbyggda spänningar.

### T-Lino

Lämplig till mattlister i linoleum samt homogena PVC- eller gummilister. Tejpen lämpar sig till fasta släta underlag som grundmålade ytor/primerbehandlade ytor som spackel, filler, betong, cement eller träfiberskivor. Lämpliga underlag är också tegel, metall, keramikplattor, gipsskivor, tapeter eller målade ytor.

### Häftämne med goda egenskaper

Häftämnet i våra kontakttejp är en akrylatdispersion med polyestertrådsförstärkning. Fritt från lösningsmedel, klor och formaldehyd. Även luktfritt, motståndskraftigt mot mjukgörare och med god åldringsbeständighet. Försett med silikonpappersremsa som avlägsnas vid montage.

### Viktigt

- Förvaras och lagras i skydd för solljus och stark värme.
- Arbets- och tejpens temperatur: minst +15 °C.
- Underlaget skall vara jämnt, torrt, rent (fritt från smuts, fett och silikon) samt tryck- och dragtåligt.
- Applicering sker med tryck, hårt tryck eller, om möjligt, slag med gummiklubba som ökar häftkraften i klistringen. För T-Lino gäller hårt tryck eller gummiklubba.
- Minst 80% av list-/sockelhöjden bör klistras.
- Temperaturtålighet monterad produkt: -30 °C till +120 °C.
- OBS! Prova alltid först på tänkt underlag!

**T** EMBALLAGE