



Cibes A9000

Kabinhissen
– med komfort och stil

Den bekväma kabinhissen för alla byggnadstyper – offentliga, kommersiella eller privata fastigheter.

- Transport med sluten hisskabin
- Skjutdörrar kräver mindre utrymme framför
- Kräver inget separat maskinrum
- Levereras i lätthanterliga paket
- Schaktet byggs på plats
- Inga omfattande byggnadsarbeten krävs



Cibes A9000 passar i såväl nya som befintliga byggnader. Särskilt lämplig i byggnader där enkel installation är ett krav utan onödiga ändringar av den befintliga byggnaden. Cibes A9000 är en kostnadseffektiv lösning som inte kräver något omfattande ombyggnadsarbete eller separat maskinrum. Installationen är enkel att genomföra och kräver bara en schaktgrop på 100 mm. Hela hisskonstruktionen levereras i små paket som medger transport genom smala passager. Underhållet kan enkelt utföras från kabinens insida.

Design / Kvalitet / Flexibilitet


Standardutförandet är ett schakt med pulverlackerade vita stålpaneler i kombination med kabin och skjutdörrar i grått och titanfärg. Som ett alternativ kan hela hissen fås lackerad i valfri kulör och stålpanelerna kan bytas mot säkerhetsglaspaneler för att smälta in i omgivningen. Hissen kan skräddarsys helt med hjälp av en rad tillbehör.

Design för alla

Cibes A9000 är estetiskt utformad med skjutdörrar i en rad olika färger som passar alla tänkbara inredningskrav. Den attraktivt utformade kabinhissen får sin varma atmosfär tack vare den mjuka LED-belysningen i det frostvita glastaket. Välj väggar bestående av stålpaneler i vit RAL 9016, med hörnprofiler i aluminium och speglar som omger kontrollpanelen som standard. Eller skräddarsy kabinhissen efter eget val. Gör hissen till en del av din egen färgskala.

Säkerheten i första hand

Cibes Lifts hisslösningar är kända för hög tillförlitlighet och säkerhet. Nödsänkning i händelse av strömavbrott är standard och alla gällande säkerhetskrav är uppfyllda. Hissarna är utrustade med nödstopp och larmsystem. Cibes A9000 är konstruerad och testad i enlighet med EU:s maskindirektiv 2006/42/EG. Den uppfyller även gällande europeiska standarder. Hissen är CE-märkt.

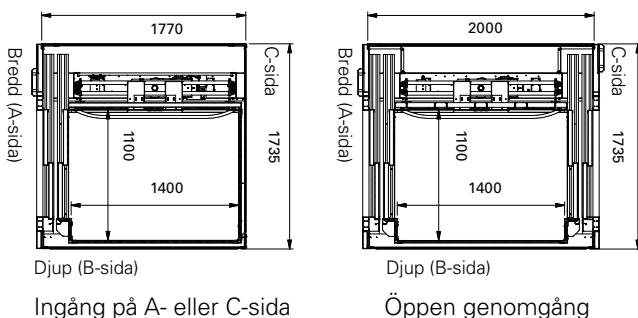

TEKNISKA SPECIFIKATIONER – CIBES A9000	
Märklast	630 kg
Märkhastighet	max 0,15 m/s (9 m/min)
Lyfthöjd	≤ 13 m (max 6 stopp)
Manövrering	Autokör
Kabinmått (b x d x h)	1100 x 1400 x 2200 mm
Schaktmått (b x d)	1735 x 1770 mm, en ingång 1735 x 2000 mm, öppen genomgång
Håltagningsmått (b x d)	1775 x 1810 mm, en ingång 1775 x 2040 mm, öppen genomgång
Schaktgrop	100 mm
Dörrar	Tvåbladiga skjutdörrar. Ingång på A- eller C-sida. Öppen genomgång
Frihöjd	2700 mm
Nedsänkt tak	2195 mm
Dörröppningsmått (b x h)	900 x 2100 mm
Kontrollsystem	Mikrodatorbaserat Canbus-system
Säkerhetssystem	Batterinödsänkning i händelse av strömavbrott. Överlastsensor med larm.
Strömförsörjning	380-400V, 3-fas 50/60Hz, 16 A, frekvensomriktare
Motoreffekt	4 kW
Smörjning	Automatisk
Certifierad enligt MD 2006/42/EG	

DESIGNFAKTA – CIBES A9000	
Schaktets ytfinish	Stålpanel i vit RAL 9016
Dörrens ytfinish	Lackerad i mörkgrå (RAL 7024) eller titan (RAL 7004)
Kabin- och schaktdörr	Skjutdörrar lackerade i titan (RAL 7004) dörrfront rökfärgad (RAL 7024) Övriga RAL -kulörer finns som tillval
Kontrollpanel	Horisontal, infällda knappar med braille, 7-tums skärm med våningsvisare, maxlast och riktningvisare
Kabinväggar	Stålpanel i vit (RAL 9016), profiler i naturfärgat anodiserat aluminium
Kabintak	Frostat vitt med LED-spotlights
Golv	Antracitgrå gummimatta som standard
TILLVAL Kabinväggar:	Stålpaneler i valfri RAL -kulör eller speglar, glas på A-, B-, C-sida Stålpaneler i valfri RAL -kulör, glas på A-, B-, C-sida Panoramaglas eller brandklassad EI60, övriga RAL-kulörer Telefoner, låssystem, armbågsknappar, IR-styrning, automatisk schaktbelysning, röstavisering, våningsvisare på dörr, extra kontrollpanel, ljusridå, ankomstsinal och brandkörning
Schaktväggar:	
Skjutdörrar:	
Övrigt:	

