

Cibes A6000



Cibes A6000 är en rymlig och elegant kabin för offentliga, kommersiella och privata byggnader med befintliga schakt.

En hisskabin för befintliga schakt - Egenskaper

- Hög komfort med skjutdörrar och impulsstyrning
- Mjuk start/stopp med elektrisk nödsänkning som standard
- Tyst och isolerad kabin
- Energieffektiv med låga drift- och underhållskostnader
- Snabb installation, endast 3-4 dagar
- Trygg och pålitlig skruvdrift
- Svensk design och kvalitet
- Taktila tryckknappar med braille
- Nödbelysning och spegel i kontrollpanelen
- Märklast 400 kg, 5 personer
- Höjd 13 meter, 6 stannplan
- 70 mm grop

Cibes Lift utvecklar, tillverkar och säljer ett brett urval plattformshissar, kabinhiss och trapphiss för offentlig och privat miljö. Hissarna konstrueras och tillverkas i Sverige med ett distributionsnät över hela världen.

Cibes affärsidé är att leverera smarta och flexibla hisslösningar som är anpassade till olika marknader och individuella behov. Cibes A6000 är en schaktlös kabin som är utformad att passa för befintliga schakt i olika typer av byggnader; offentliga, kommersiella och privata. Hissen är kostnadseffektiv och praktisk och ett viktigt komplement till Cibes hela utbud av produkter.

En rymlig och elegant kabin för befintliga schakt

Cibes A6000 är en rymlig och elegant hiss för befintliga schakt. Kabinen har både impulskörning och skjutdörrar som standard men kan utifrån bekvämlighet och behov utrustas med en mängd tillval. Med endast 70 mm hissgröp och utan extra utrymmeskrav för maskinrum behövs inga större byggnadsarbeten i fastigheten, vilket gör Cibes A6000 till marknadens bästa kabinhiss.

Snabb installation och enkelt underhåll

Cibes A6000 har en robust skruvdriven konstruktion med ett enkelt underhåll. Tack vare modern teknik och smart konstruktion kan en hiss i två plan installeras och tas i bruk på bara 3-4 dagar.

Hög komfort och snygg design


- Kabinen har skjutdörrar och impulskörning för bästa komfort
- Mjuk start/stopp samt elektrisk nödsänkning är standard
- Kabinen är ljudisolerad
- Kontrollpanelen har nödbelysning, spegel finns som tillval
- Taktila knappar med braille



Cibes A6000 Standardstorlek, mm

Kabinmått (BxDxH): 1100x1400x2200
Ingång samma sida (BxD): 1550x1670
Genomgång (BxD): 1550x1790

Hissens exakta håltagningsmått varierar utifrån konfiguration och platsspecifikation. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

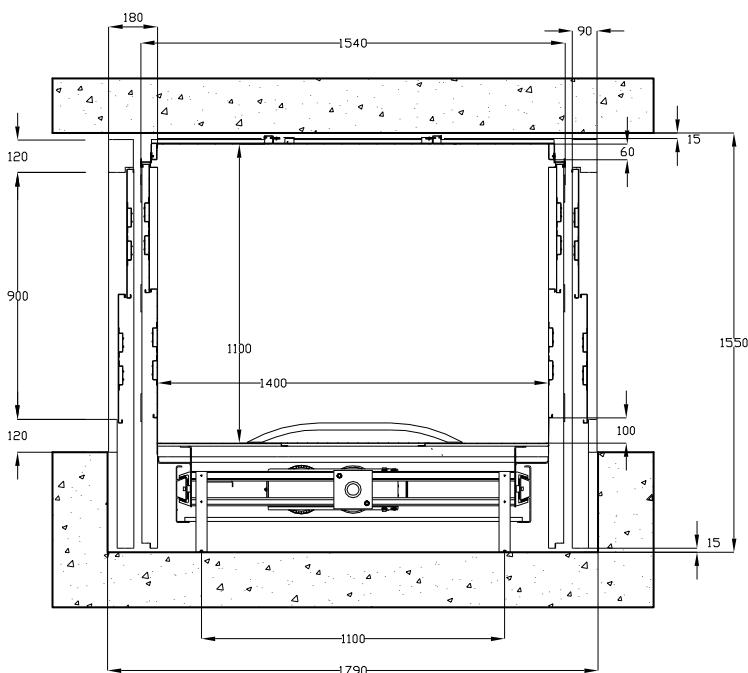

TEKNISK SPECIFIKATION	Cibes A6000
Hissens placering	Inomhus
Märklast	400 kg
Hastighet (m/sek)	Max 0.15
Lyfthöjd	< 13 m
Min. topphöjd	2700 mm
Schaktgropsdjup	70 mm
Golv	Altro Walkway Plus™ 20/Mörkgrå
Kabinmått (BxDxH)	1100x1400x2200 mm
Ingång samma sida (BxD)	1550x1670 mm
Genomgång (BxD)	1550x1790 mm
Max. antal stannplan	6
Ytfinish hisskorg	Stålpanel i vit RAL 9016
Dörr schakt	Teleskopdörr, RAL 9016
Dörr kabin	Teleskopdörr, RAL 9016
Dörrplacering	Samma sida, genomgång
Dagöppning (BxH)	900x2100 mm
Ljusridå	Mellan kabindörr och landningsdörr
Drivsystem	Skruv och mutter
Styrsystem	Mikrodatorbaserat system
Matningsspänning	3x400VAC/3x230VAC 50/60 Hz 16 A
Motoreffekt	4 KW
Manövrering	Impulskörning från stannplan/kabin
Apparatskåp	Utflyttat
Certifierad enligt EU:s maskindirektiv	2006/42/EG MD 2006/42/EC samt delar av EN 81-41 and EN 81-70
Tillverkad i	Sverige

För mer detaljerad information om produkten och dess tillbehör kontakta Cibes Lift AB. Produktinformationen är generell där vi förbehåller oss rätten att ändra i både design och specifikationer. Inga krav ska tolkas som garantier eller villkor, uttryckligen eller underförstått, för någon produkt, dess lämplighet för ett visst ändamål eller kvalitet. Mindre avvikelser i färgåtergivningen kan förekomma.

© Cibes Lift AB 2015

Tillbehör och tillval

Cibes standardhissar uppfyller de vanligaste önskemålen som finns på marknaden men de kan även fås med ett stort utbud av tillbehör och tillval för bästa anpassning till kundens önskemål och behov.

Cibes Lift utvecklar ständigt sitt hisssortiment i målsättningen att vara marknadsledande för produkter som möter upp mot kundernas behov och förväntningar.

TILLBEHÖR
LÅSSYSTEM
Skollås
Hitknapp med knapplås
Nykellås (istället för hitknapp)
Kodlås med av/på funktion i kabinen
Kodlås med av/på funktion till schaktdörr
TELEKOMMUNIKATION
Intercom
GSM module
ALARM
Blixtljus
EXTRA FUNKTIONER
Infraröd fjärrkontroll (max 4 plan)
Utflyttad armbågskontakt
Utflyttad hitknapp
Ankomstsignal
Röstavisering
Brandkörning
Vägguttag i apparatskåpet

TILLBEHÖR
KABIN
Kontrollpanel i rostfritt stål alt. valfri RAL kulör
Automatisk belysning
Spegel/speglar
DÖRR
Pulverlackad ram och dörr i valfri RAL kulör
Brandsäker dörr, E120
Våningsvisare på utsidan
GOLV
Tillvalsmattor i halkfritt gummimaterial
Golv utan matta (för valfritt golv), maxhöjd 4 mm
Ramp