



MAX-STORLEK



Cibes A8000

Plattformshiss för last
upp till 1000 kilo

En konstruktion för tung och skrymmande
last. Tar upp till 8 personer

- Enkel och snabb installation
- Extra bred dörröppning, upp till 1300 mm
- Plattformsdjup upp till 2475 mm
- Batterinödsänkning som standard
- Mjuk start/stopp som standard
- Endast 130 mm grop



Den skruvdrivna plattformshissen Cibes A8000 med märklast på 1000 kg har ett plattformsmått på upp till 1405x2475 mm.


Cibes A8000 är en flexibel och robust hiss med en märklast på 1000 kg. Den stora plattformen och lastförmågan gör detta till en idealisk hiss för lyft av tung och otymplig last. Hissdörren har ett dagöppningsmått på upp till 1300 mm, vilket underlättar vid transport av skrymmande varor.

Tack vare sin kapacitet och storlek lämpar sig Cibes A8000 för kommersiella byggnader, sportarenor, fabriker, lagerlokaler och restauranger, liksom vårdhem och vårdmottagningar. Cibes A8000 levereras komplett med schakt. Endast 130mm schaktgrop behövs. Installationen är enkel och smidig och kräver inget omfattande ombyggnadsarbete.

Cibes A8000 kan utrustas med automatiska dörröppnare och en rad andra tillbehör. Det robusta modulära hisschaktet kan erhållas pulverlackat i någon av en rad olika RALkulörer, eller med väggar av säkerhetsglas. Vid behov kan hissen förses med brandsäkra dörrar.

Standardstorlekar på plattformen, bredd x djup:

1405 mm x 1975 mm
1405 mm x 2475 mm
1105 mm x 2175 mm

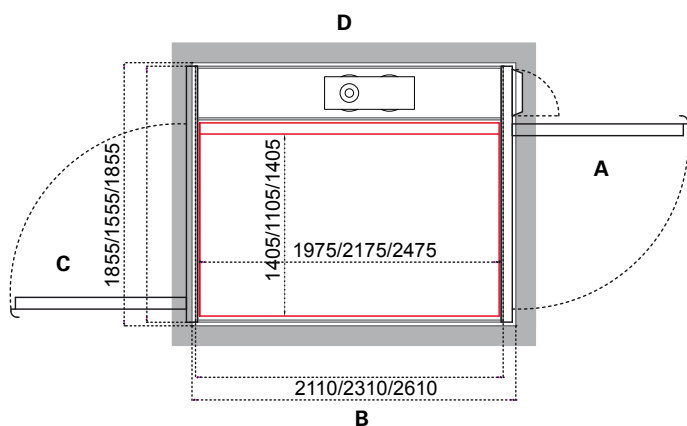

TEKNISKA DATA – CIBES A8000	
Märklast	1000 kg
Märkhastighet	Max 0,15 m/s (9 m/min)
Styrsystem	Mikrodatorbaserat Canbus-system
Lyfthöjd	Upp till 13 m (6 våningsplan)
Plattformsmått (B X D)	1405 x 1975 mm / 1405 x 2475 mm / 1105 x 2175mm
Schaktmått	B = +420 mm x L = +100 mm (genomgång L = +120 mm)
Grop	130 mm
Fritt utrymme ovanför översta stannplan	2300 mm
Maximal skruvlängd	4 m (eller efter kundens önskemål)
Manövrering	Impulskörn. fr. stannplan, Hålldon fr. plattform
Säkerhet	Batterinödsänkning (automatiskt stopp på marknivå)
Strömförsörjning	380-400 V 3-fas, 50/60 Hz 16 A frekvensomvandlare *
Motoreffekt	4 kW
Certifierad enligt MD 2006/42/EG	

* 1) Tillval för strömförsörjning 3x230 V 3-fas Hz 16 A frekvensomvandlare(630 kg)

TEKNISKA DATA (MM) - DÖRRAR - CIBES A8000				
Dörrbeteckning	A40	A30	EI60	EI60G
Fri ingångsbredd	1000	1300	1000 (std), 1200*	1000 (std), 1200*
Fri ingångshöjd	2000 (std), 2100	2000 (std), 2100	2000 (std), 2100	2000 (std), 2100
Plattformsmått	1105 x 2175 mm	1405 x 1975 mm 1405 x 2475 mm	Alla tillgängliga	Alla tillgängliga
Ingångsidan	A/C/B	A/C/B	A/C	A/C

Alla dörrar på B-sidan sitter som standard i mitten och har samma fria bredd som dörrarna på A/C-sidorna.

* Finns inte för plattformstorleken 1105 x 2180 mm.

UTFÖRANDE – CIBES A8000	
Schakt	Stålpaneler i vitt, RAL 9016 Hörnprofiler i aluminium som standard
Dörrkonfigurationer	Öppning på sida A, B eller C
Schakt dörrar	Ståldörrar med front i benvitt, RAL 9016 Brandklassade dörrfronter
Manöverpanel	Lättanvända taktila knappar med blindskrift, nödbelysning, larmknapp, nödstoppsknapp och tydlig, lättläst text
Golv	Altro ContraX CX2009
Tillval	Telefoner, stålplattor för besvärliga miljöer, top profiler, värmelement, låssystem, armbågsknappar, extern anropsknapp, våningsindikator, IR-styrning, automatisk schaktbelysning, sparkplåt på dörr, röstvisering och ankomstringsignal. Schakt och dörr i valfri RALkulör eller med glas som tillval.

