

Beställningsuppgifter för spiraltrappor utrymning/industri

Fyll i följande uppgifter eller skicka en måttsatt skiss eller byggnadsritning för beställning eller snabb offert.

Standard:

Stegutförande


- Gallerdurk
- Tårplåt

Handledare

- Rostfritt rör Ø 42 mm, industriborstat

Räckesutförande


- Standardräcke med 1 ståndare per steg
- Barnsäkert räcke med bygelräcke
- Barnsäkert räcke med rundstångsräcke
- Räcke med 1, 2, 3 eller 4 följare av plattstål 50x3 mm



.....st. följare

Avstigningsplan

- Kvadratisk
- 90°-plan med radie
- Slutsteg



Ytbehandling

- Varmförzinkad, standard

Trappans radie

Radie 600, 700 till 1500 mm.

R=


Alternativa utföranden:

Stegutförande

- Stegyta av betong 50 mm. Underrede av plåt.


Räckesutförande

- Barnsäkert räcke med räckesfyllnad av plåt/perforerad plåt
- Barnsäkert räcke med krenelerat nät/trådnät



Förhöjt räcke

- Förhöjt räcke



Extra handledare

- Rostfritt rör Ø 42 mm, industriborstat

Innerhandledare

- Rostfritt rör Ø 42 mm, industriborstat

Plan/Plattform/Balkong

- Valfri utformning v.g. ange mått

Plan-/Valvräcke

- Valfri utformning v.g. ange mått

Skyddsbur

- Rund skyddsbur
- Kvartsbur

Grind

- Nedre plan
- Övre plan

För varje våning anges:

Våningshöjd

Golv till golv. Ange för varje våningsplan.

Höjd våning 1 =

Höjd våning 2 =

Höjd våning 3 =

Nedre plan


- Väggar, dörrar, fönster. Placering med mått.
- Dörrar markeras med storlek och svängning.

Övre plan

- Väggar, dörrar, fönster. Placering med mått.
- Ev. valvöppningsstorlek.
- Dörrar markeras med storlek och svängning.

Valvräcke

- Markera eventuellt valvräcke med mått.

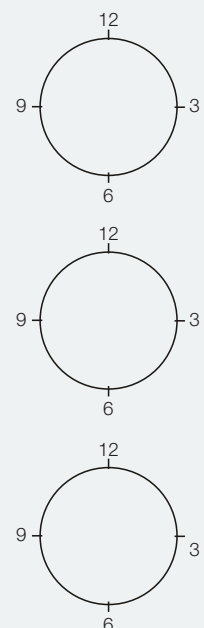

Överlåt projekteringen av trappan till Weland. Får vi ovanstående uppgifter, så får Ni en väl fungerande trappa.