


## Multifördelare

Artikelnr: 7510x/7520x

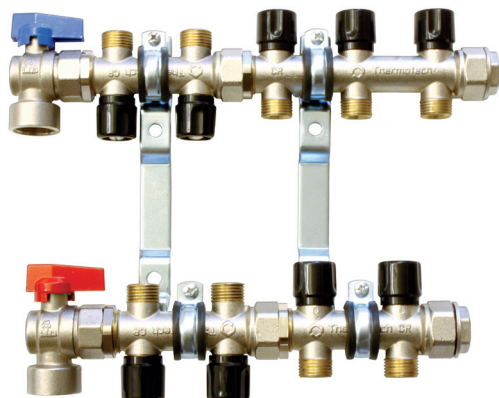

### FÖRDELAR

- Tillverkad i avzinkningshärdat mässing
- Unik skarvteknik
- Behöver ingen tätning, t. ex. lin
- Finns med eller utan integrerade avstängningsventiler.
- Robust konsol i galvaniserad plåt

### FAKTA

#### ARTIKELNUMMER

##### Multifördelare utan avstängningsventiler

75102 2 anslutningar

75103 3 anslutningar

##### Multifördelare med avstängningsventiler

75202 2 anslutningar

75203 3 anslutningar

#### BREDD

100 mm 2 anslutningar

150 mm 3 anslutningar

#### DJUP

25 mm

#### HÖJD

25/70\* mm

\* Höjd inkl. avstängningsventiler

#### TILLBEHÖR

75000

Konsol (ett par)

75901/75902

Kulventil, rak (blå eller röd)

75903/75904

Kulventil, vinkel (blå eller röd)

76601

Huv, Ri20

76602

Propp, Ru20

76603

Propp m avluftare, 3/4"-1/2"

75701/75702/75703

Multi fördelarskåp

### PRODUKTEGENSKAPER

Thermotech Multifördelare är tillverkad i avzinkningshärdat mässing. Den finns i två storlekar (2 eller 3 anslutningar) samt med eller utan integrerade avstängningsventiler.

Multifördelaren är utrustad med en unik skarvteknik och o-ringstättningar som gör att delarna inte behöver tätas med lin eller lim. Det innebär också att man, vid seriekoppling av flera fördelare, kan vända fördelarnas anslutningar åt olika håll utan risk för läckage.

Multifördelaren har Eurokonus G15 gängor. Tillhörande kulventiler har samma skarvteknik.

Fördelaren monteras på en stabil konsol i galvaniserad plåt. Vi rekommenderar även att den monteras in i Multi fördelarskåp med rörfixtur och läckageindikering (mer information i IA901).

#### Thermotech Scandinavia AB

Växel: 0620-68 33 30

info@thermotech.se

www.thermotech.se

#### Regionkontor:

Norra Norrland 090-699 20 00

Södra Norrland 060-50 10 00

Mitt 019-689 06 00

Stockholm 0176-20 75 40

Väst 0322-62 38 33

Syd 040-671 00 20



Thermotech Scandinavia AB har ledningssystem för kvalitet och miljö som uppfyller kraven enligt ISO 9001 och 14001.

# Multifördelare

Artikelnr: 7510x/7520x

## KVALITETSSÄKRING



Thermotech MultiSystem™ är anpassat till Säker Vatteninstallation.

Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs.

Multifördelaren bör monteras i Thermotech Multi fördelarskåp som är testat och godkänt enligt Nordtest NT VVS 129



**norden**


Nordisk InnovationsCenter

## MONTERING

1



Montera samman Multifördelarna med handkraft. Fördelarens unika konstruktion gör att ingen extra tätning behövs t.ex. lim eller lin.

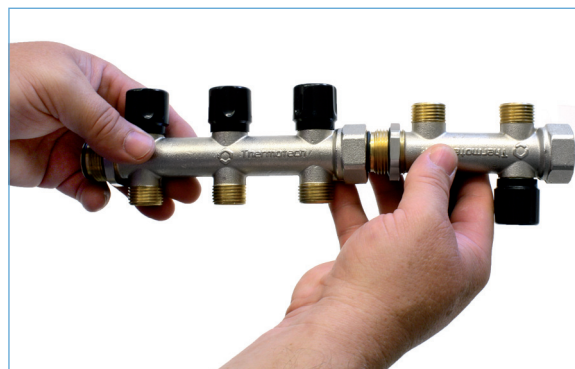

Fördelarens skarvkonstruktion gör att man enkelt kan vrida anslutningarna åt olika håll utan risk för läckage.

Båda stavarna närmast kulventilen (den varma och den kalla sidan) bör ha samma storlek för att enkelt passa på konsolen.

2



Skruva samman Multifördelarna.

3



Montera proppen på Multifördelaren.


# Multifördelare

Artikelnr: 7510x/7520x




Montera kulventilen.


Kulventilen har samma skarvteknik som fördelaren.

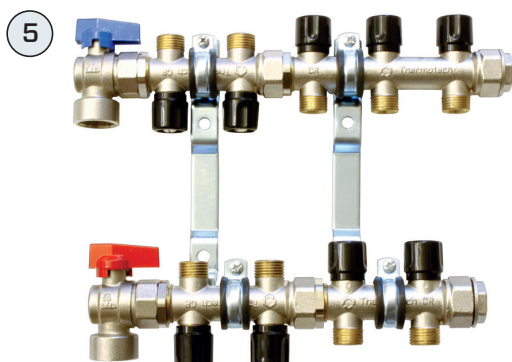

Montera Multifördelaren på konsolerna. Exempel på två olika typer av monteringar.

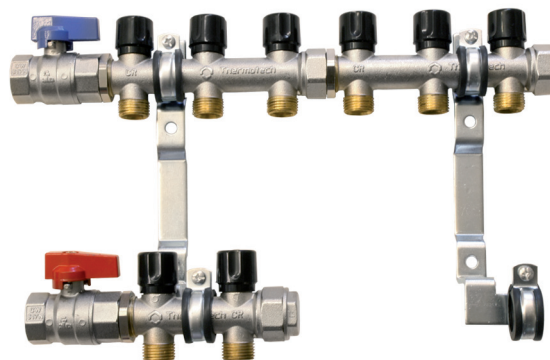

Det förekommer variationer på hur den varma respektive kalla fördelaren monteras.

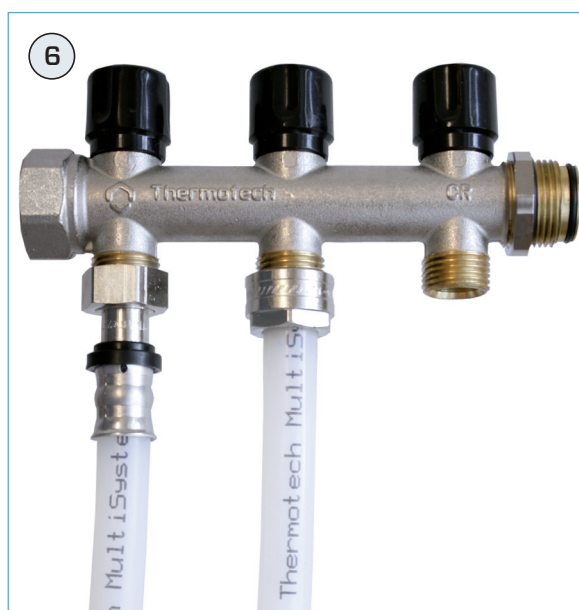

Anslut rören till Multifördelaren.



Inkoppling av rör med presskoppling



Inkoppling av rör med klämringskoppling

# Multifördelare

Artikelnr: 7510x/7520x

## TILLHÖRANDE PRODUKTER



**KONSOL**  
Artikelnr:  
75000



**PROPP R<sub>1/2</sub>**  
Artikelnr:  
76602



**KULVENTIL, RAK**  
Artikelnr:  
75901 (Blå)  
75902 (Röd)



**PROPP MED  
AVLUFTNINGSVENTIL  
R<sub>1/2</sub> - R<sub>1/2</sub>**  
Artikelnr:  
76603

Används när fördelaren ansluts mot radiatorer.



**KULVENTIL, VINKLAD**  
Artikelnr:  
75903 (Blå)  
75904 (Röd)



**MULTI FÖRDELARSKÅP**  
Komplett  
Artikelnr:  
75701 390 mm  
75702 540 mm  
75703 690 mm



**HUV R<sub>1/2</sub>**  
Artikelnr:  
76601