

Säkerhetssluss EM24K

TONALI från Italien har tillverkat säkerhetsutrustningar till banker sedan början av 60-talet. Under 80-talet togs de första automatiska säkerhetsslussarna. Efter mer än 15.000 levererade enheter över hela världen har man kunskaper utöver det vanliga.



TONALI

EM24K har den klassiska designen, med böjda glaskjuddörrar i en fyrkantig konstruktion, som gör modellen idealisk för många olika typer av installationer utan att kompromissa beträffande säkerhetsaspekterna.


Den finns i tre bredder, samt för passage rakt fram (180°) eller åt vänster eller höger (90°). Den passar på banker, laboratorier, datorrum, datacentraler, kontor för sedelhantering eller annan verksamhet som kräver säker passagekontroll.

EM24K kan utrustas med följande funktioner:

- Inbyggd metalldetektering (vapenkontroll)
- Detektering av kvarlämnade föremål
- Enpersons kontroll (volymkontroll)
- Rörelsedetektor för dörröppning
- Inbyggd kameraövervakning
- Internkommunikation
- Programmeringskonsol
- Nattlåsning på låg säkerhetssida (utsidan)
- Inbrottsklassning RC4 enligt UNI EN1627
- Skottsäkerhet FB4 enligt EN1522

BESKRIVNING

1. Stomelement av lackerad stålplåt i RAL-kulörer (urval).
2. Slussdörrar av böjt laminerat glas 26/27 mm¹ (modell Maxi 20/21 mm). Andra laminerade glas finns som extra tillbehör². Genomströmningshastighet vid enkelriktad trafik 3-5 personer per minut, vid dubbelriktad trafik 6-8 personer per minut.
3. Dörrmotorer 24 V DC med batteri-backup.
4. Inbyggd belysning 12 V LED.
5. Sidopaneler av laminerat glas i samma tjocklek som slussdörrarna.

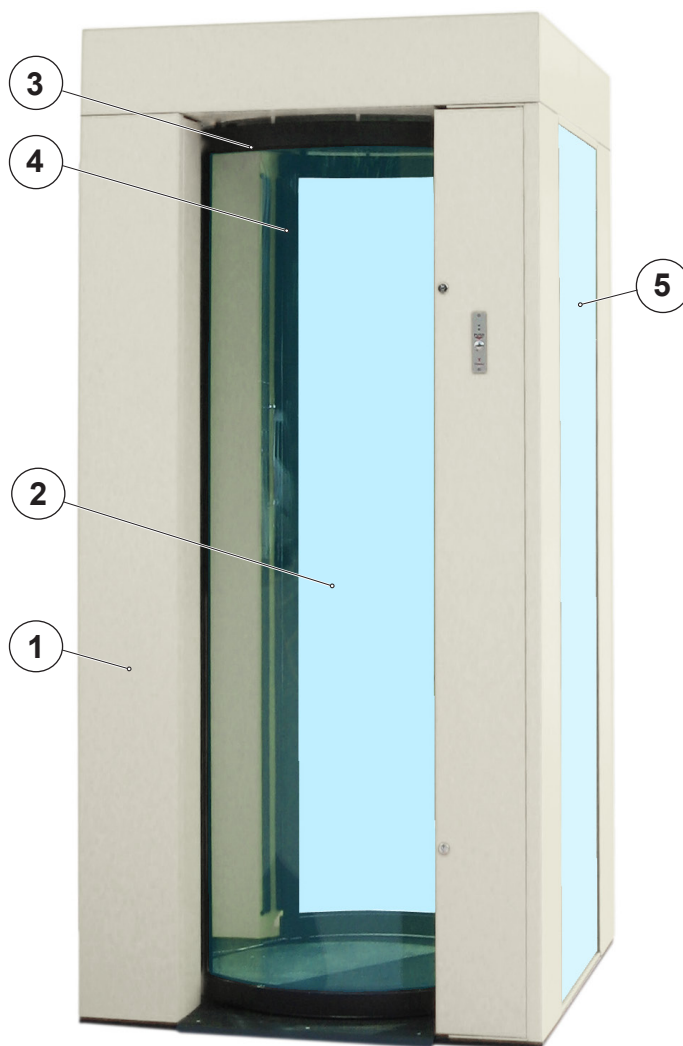

Modellen ovan är i utförande **rakt fram**

Slussarna levereras normalt färdigmonterade för att lyftas på plats.





Saknas lyftmöjlighet kan slussen levereras i lösa delar för montage på plats.

Viss elektronik och mekanik sitter i taket, vilket innebär att det krävs ett utrymme ovanför på minst 600 mm.





1) Enligt UNI EN 1063 klass BR3/S - UNI EN 356 klass P6B

2) Slussarna kan fås med glas upp till 29/31 mm (klass BR4/S - P8B)





EM24K

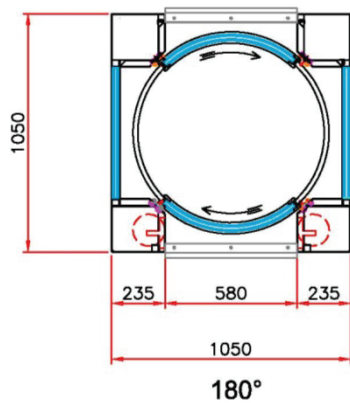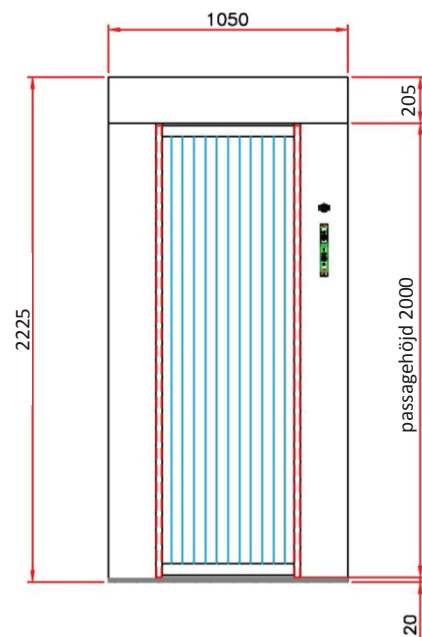

EM24K PLUS

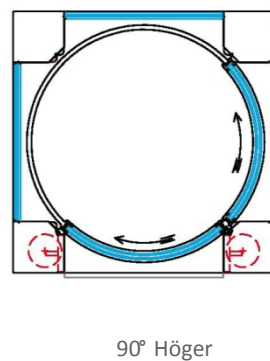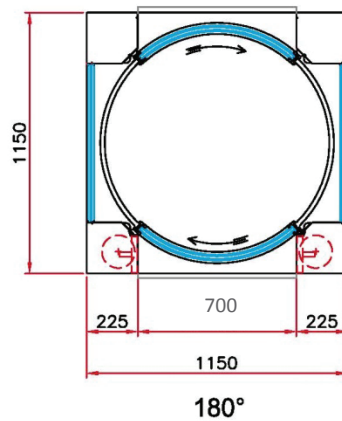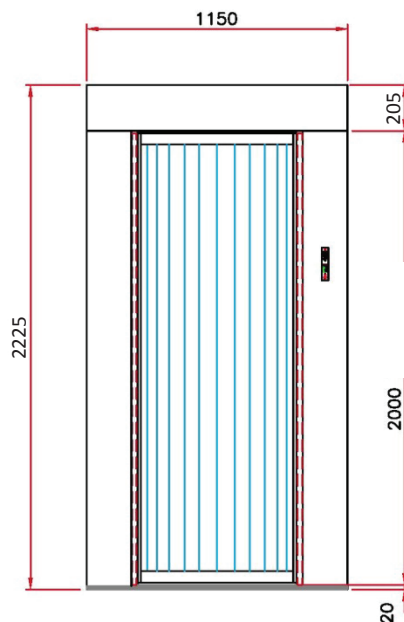

EM24K MAXI

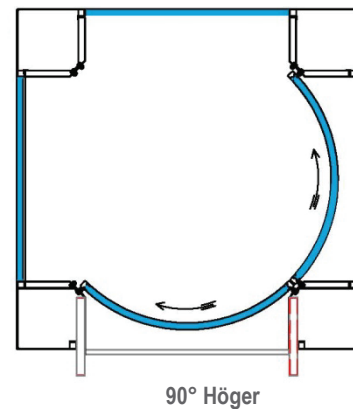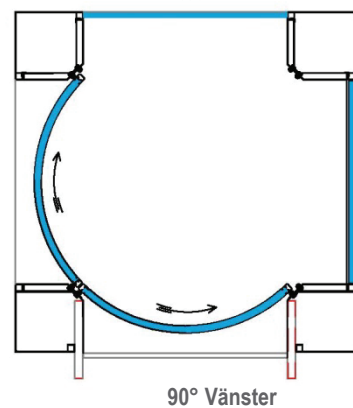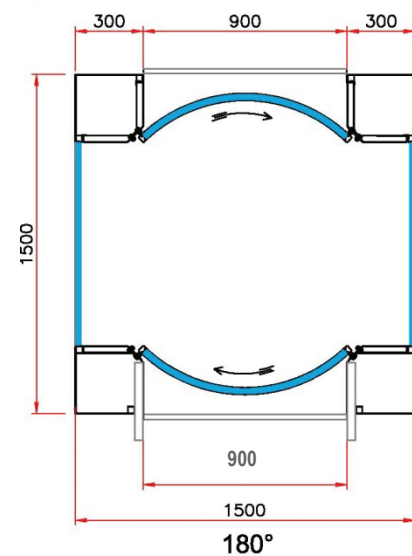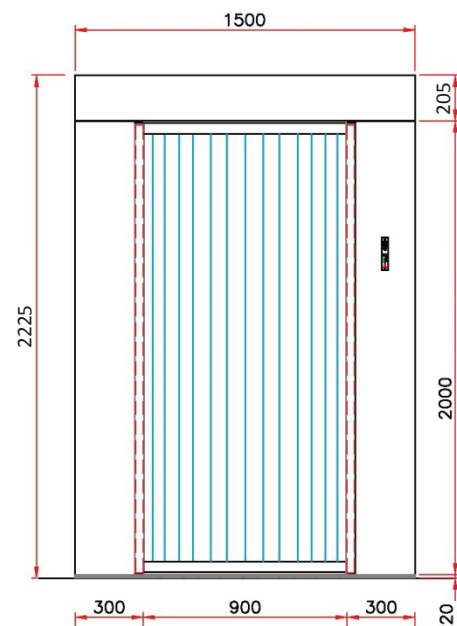

 = metalledetektorplacering = 

UTFÖRS AV BESTÄLLAREN

Framdragning respektive anslutning av matarström och yttre anslutningar.

TEKNISKA DATA

Modell:	EM24K	EM24K Plus	EM24K Maxi
Dimensioner:	1050 × 1050 × 2225 mm	1150 × 1150 × 2225 mm	1500 × 1500 × 2225 mm
Fri passage:	580 × 2000 mm	700 × 2000 mm	900 × 2000 mm
Golvthocklek ³ :	20 mm	20 mm	20 mm
Dörrglas standard:	26/27 mm laminerat	26/27 mm laminerat	20/21 mm laminerat
Dörrglas special:	upp till 29/31 mm	upp till 29/31 mm	upp till 29/31 mm
Glas sidopaneler:	26/27 mm laminerat	26/27 mm laminerat	20/21 mm laminerat

Laminerat säkerhetsglas enligt EN-1063 respektive EN-356:

20/21 mm - BR2/S respektive P6B,

26/27 mm - BR3/S respektive P6B,

29/31 mm - BR4/S respektive P8B.

Vikt:	700 - 1050 kg beroende på modell och glas		
Matarström:	230 V 50 Hz (standard)		
Förbrukning	85 W	85 W	100 W
Manöverspänning:	12/24 V DC med batteribackup		
Passagekapacitet:	3 - 5 pers/min i en riktning; 6 - 8 pers/min i båda riktningarna beroende på modell		
Batteribackup:	Upp till 100 cykler vid strömbavbrott (12 V - 7 Ah)		
Belysning:	Spotlights LED 12 V		
Logik:	Programmerbar microprocessor		
Säkerhet:	Självjusterande hastighetskontroll och säkerhetsutrustning		

3) Behöver inte sänkas ner.



EM24K Plus



EM24K

