

Roth golvvärmefördelare

Beskrivning

Roth golvvärmefördelare levereras i standardutförande eller med integrerade flödesmätare för varje slinga. Oavsett utförande levereras fördelarna som kompletta enheter förmonterade konsoler, klart för upphängning på vägg eller i ett vattenskade-säkert golvvärmeskåp.

Roth golvvärmefördelare är fullt kompatibel med alla reglersystem från Roth. Tillbehör och anslutningskopplingar beställs separat så att de passar med aktuellt projekt och den rördimension man har projekterat med.

Modellöversikt



	RSK nr.:
Roth golvvärmefördelare 2 slingor med flödesmätare	241 00 42
Roth golvvärmefördelare 3 slingor med flödesmätare	241 00 43
Roth golvvärmefördelare 4 slingor med flödesmätare	241 00 44
Roth golvvärmefördelare 5 slingor med flödesmätare	241 00 45
Roth golvvärmefördelare 6 slingor med flödesmätare	241 00 46
Roth golvvärmefördelare 7 slingor med flödesmätare	241 00 47
Roth golvvärmefördelare 8 slingor med flödesmätare	241 00 48
Roth golvvärmefördelare 9 slingor med flödesmätare	241 00 49
Roth golvvärmefördelare 10 slingor med flödesmätare	241 00 50
Roth golvvärmefördelare 11 slingor med flödesmätare	241 00 51
Roth golvvärmefördelare 12 slingor med flödesmätare	241 00 52
Roth golvvärmefördelare 2 slingor utan flödesmätare	241 00 91
Roth golvvärmefördelare 3 slingor utan flödesmätare	241 00 92
Roth golvvärmefördelare 4 slingor utan flödesmätare	241 00 93
Roth golvvärmefördelare 5 slingor utan flödesmätare	241 00 94
Roth golvvärmefördelare 6 slingor utan flödesmätare	241 00 95
Roth golvvärmefördelare 7 slingor utan flödesmätare	241 00 96
Roth golvvärmefördelare 8 slingor utan flödesmätare	241 00 97
Roth golvvärmefördelare 9 slingor utan flödesmätare	241 00 98
Roth golvvärmefördelare 10 slingor utan flödesmätare	241 00 99
Roth golvvärmefördelare 11 slingor utan flödesmätare	241 01 00
Roth golvvärmefördelare 12 slingor utan flödesmätare	241 01 01

Tekniska data


Användningsområde	Golvvärmesystem
Material	Mässing CuZn37/CW508L
Differenstryck	Max. 20 Kpa
Driftstemperatur	Max. 70°C
Driftstryck	Max. 6 bar
Antal anslutningar	2 - 12 slingor
Gänga på fördelarrör	1" utv.
Gänga på anslutningar	GE20
Gänga till reglermotor	M30 x 1,5 mm
Upphängningskonsoler	Galvaniserat stål
För system med:	Vatten eller glykolblandat vatten 25 - 50%

Tillbehör

	RSK nr.:
Roth anslutningskoppling 10,5 x 1,3 mm GE20	242 22 82
Roth anslutningskoppling 16 x 2,0 mm GE20 RG	221 77 80
Roth anslutningskoppling 20 x 2,0 mm GE20 RG	221 77 81
Roth fördelarshunt term. ventil, 3-vägs	242 60 50
Roth fördelarshunt m. utekomp. 3-vägs	242 60 51
Roth ändstycke sats GR25 t. GV-fördelare	242 05 24
Roth avst. ventil vinkel sats G25	271 67 70
Roth avst. ventil rak sats inv G25	242 05 17
Roth by-pass dPa ventilatsats, G25	242 05 19
Roth ventilatsats Injust./avst. G25	242 05 22
Roth fördelarskåp GV 550	243 46 29
Roth fördelarskåp GV 800	243 46 30
Roth fördelarskåp GV 1150	243 46 31

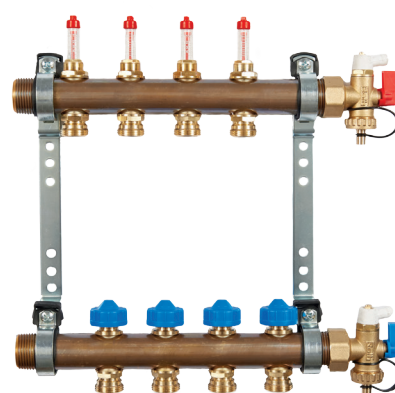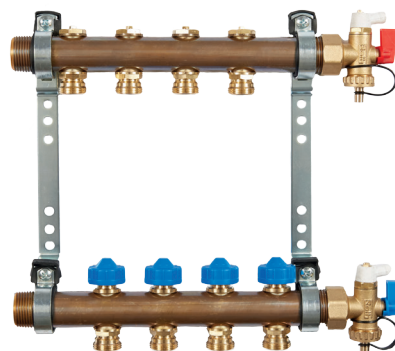

Roth golvvärmefördelare

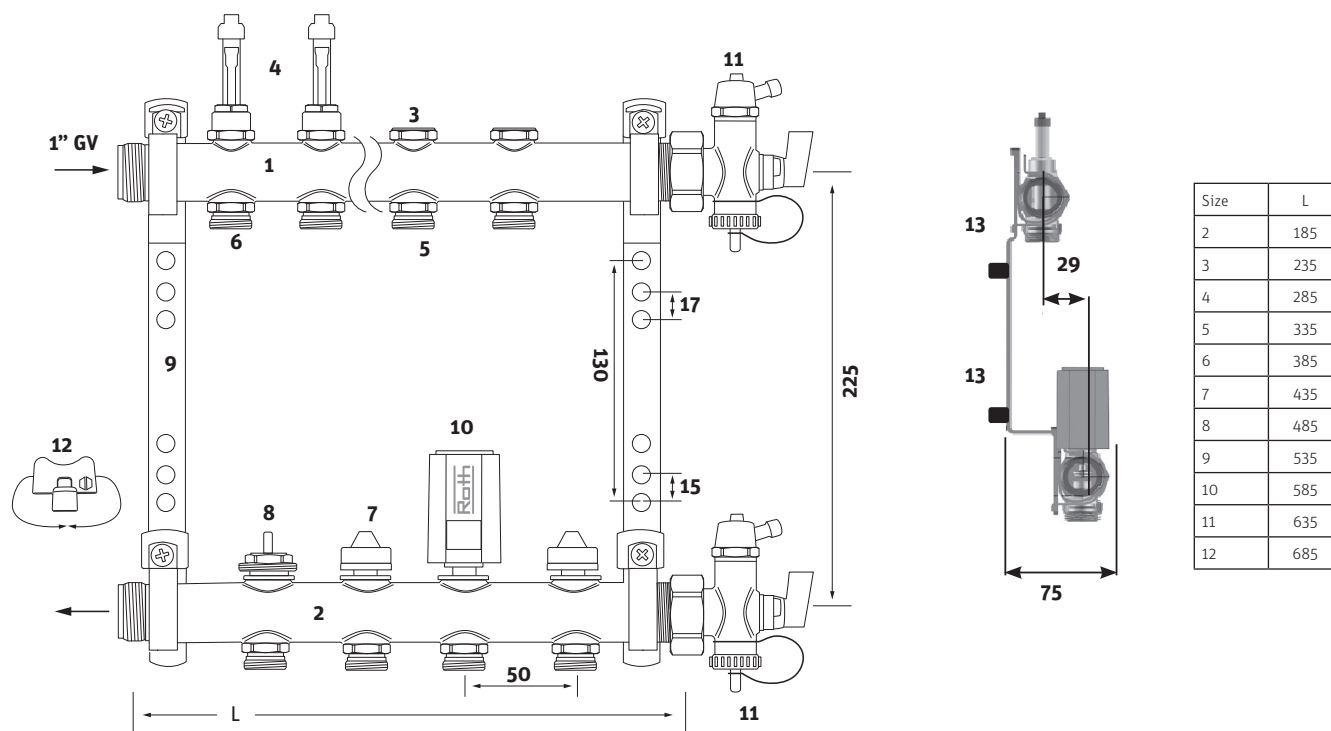

Roth golvvärmefördelare

1. Framledning med flödesmätare/avstängningsventiler
2. Returledning med reglerventiler
3. Avstängningsventil
4. Flödesmätare
5. Röranslutning utv. GE20
6. Röranslutning utv. GE20 till fördelare med flödesmätare
7. Skyddslock
8. Reglerventil för reglermotor
9. Upphängningskonsol
10. Reglermotor, ingår ej i leveransen
11. Tillbehör. Ändstycken med avtappning/påfyllning och avluftning.
RSK nr. 242 05 25
12. Nyckel för injustering
13. *Glöm inte avståndsklossar till isolering av Roth fördelarrör*