


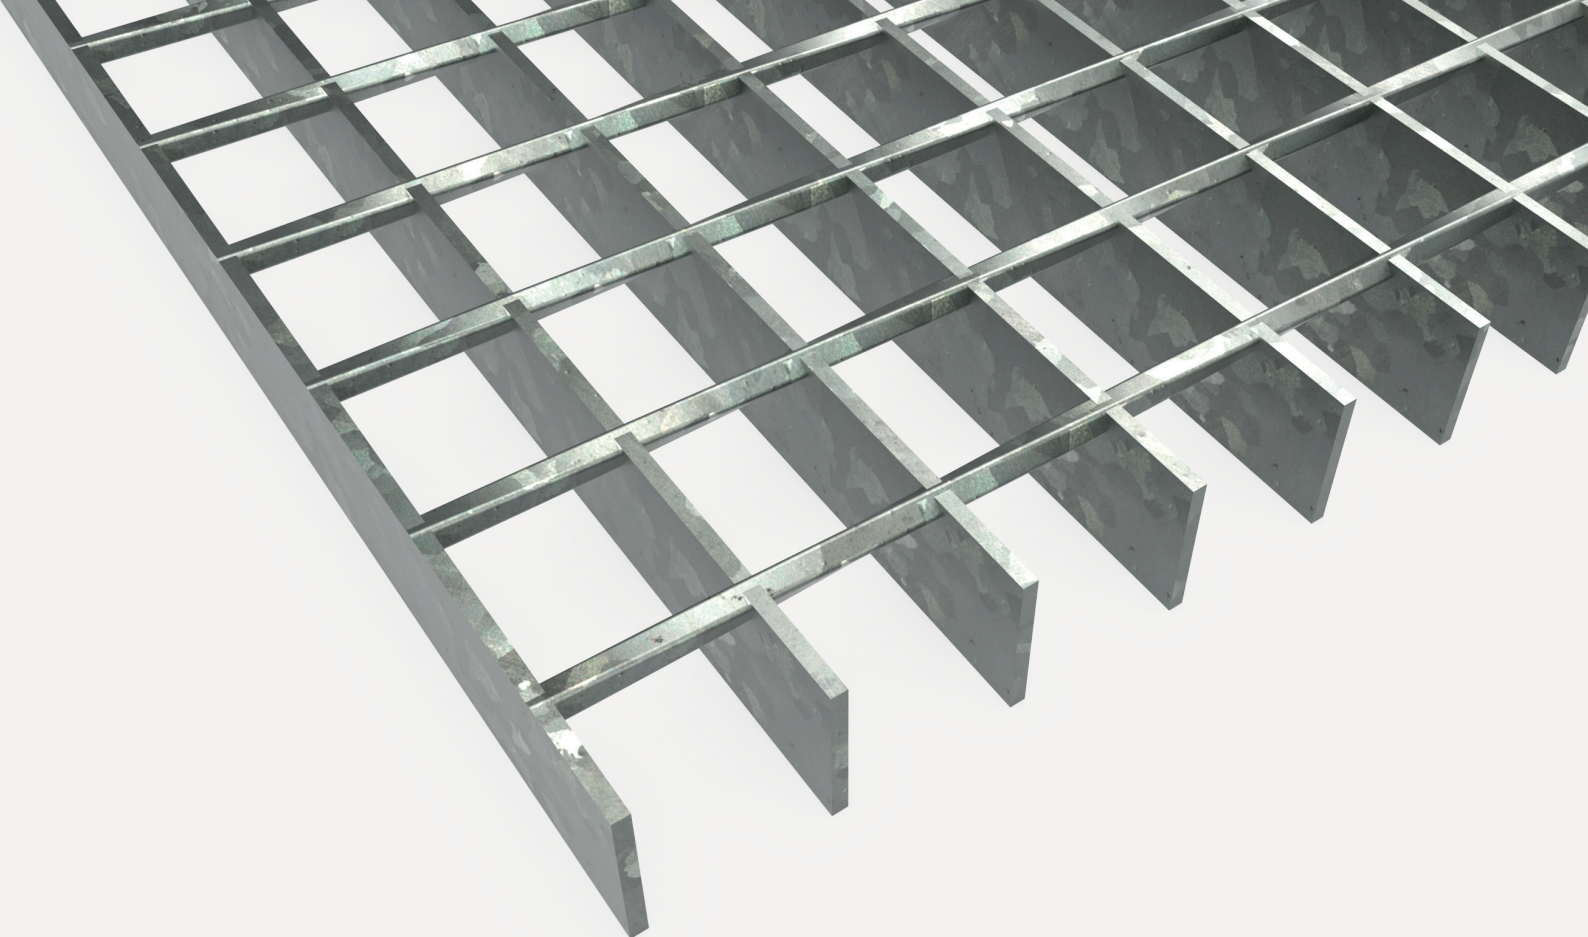

Gallerdurk

Med gallerdurk från Vytab kan du skapa praktiskt taget underhållsfria plattformar, gångbryggor, spolrännor, ramper och steg, både för industriella-, utomhus-, och inomhusmiljöer. Perfekt där du behöver en robust lösning med högt ljus- och vattengenomsläpp som dessutom möjliggör halkfria ytor utan snö och vattenansamlingar. Vi levererar halk-, kul och klacksäker durk, obehandlad, varmförzinkad eller målad i dina mått. Har du formen har vi kort och gott durken till ditt projekt och gäller det standarddurk har vi alltid ett gäng på hyllan i vettiga mått. Eftersom vi dessutom alltid ligger några steg före har vi också alltid färdiga steg att ta direkt från hyllan bredvid. I det här bladet får du snabbt en översikt över vår gallerdurk. Har du fortfarande obesvarade frågor efter att ha läst, kontakta oss!

Hitta rätt gallerdurk

Vi kan snabbt leverera gallerdurk enligt dimensioner i tabellen nedan. Alla typer kan levereras varmförzinkade eller obehandlade i dimensionerna 6100x1000 mm och 3050x1000 mm. Specialbeställda dimensioner levereras inom 3-5 arbetsdagar.

Kantstål

Typ A – Plattstål 5 mm lägre än bärstålen

Typ B – Plattstål 15 mm hög

Typ C – Plattstål med samma höjd som bärstålen


Typ D – Plattstål 100 mm högre än bärstålen (sparkplåt)

Typ E – Plattstål högre än bärstålen för att höja durken

Toleranser


Maximalt tillåtna toleranser:

- Avvikelse i bärstålsriktning (konkav eller konvex): 5 mm
- Avvikelse i tvärstålsriktning (konkav eller konvex): 5 mm
- Avvikelse i bredd: ± 4 mm
- Avvikelse i längd: ± 4 mm

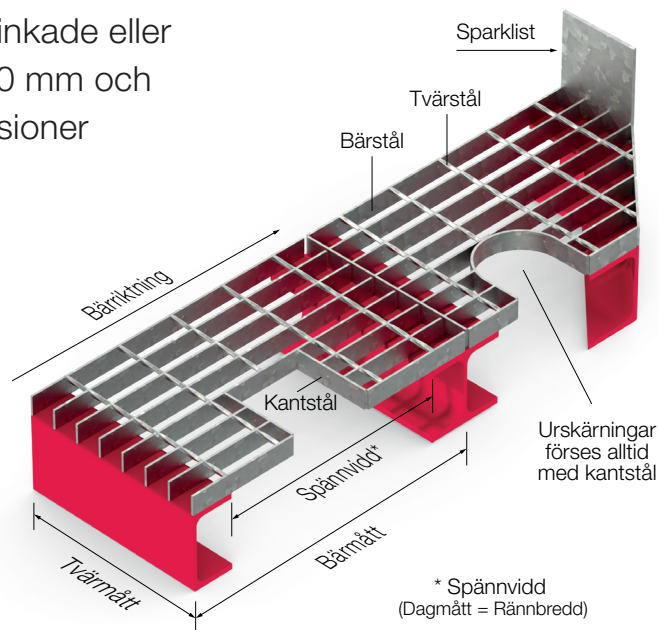


Bärståls- dimension	Gallerdurk 34x38 mm Maskdelning 34 x 38 mm			Gallerdurk 34x76 mm Maskdelning 34 x 76 mm			Entregaller 16x76 mm Maskdelning 16 x 76 mm		
(mm)	Vikt	Last		Vikt	Last		Vikt	Last	
	kg/m²	2 kN/m²	5 kN/m²	kg/m²	2 kN/m²	5 kN/m²	kg/m²	2 kN/m²	5 kN/m²
		Max spännvidd (mm)			Max spännvidd (mm)			Max spännvidd (mm)	
20 x 2	15,0	1000	750	12,5	1000	750	24,0	1300	950
25 x 2	18,7	1250	900	16,2	1250	900	29,0	1600	1200
30 x 2	21,5	1500	1100	19,0	1500	1100	34,5	1900	1400
35 x 2	23,8	1750	1300	21,3	1750	1300	40,0	2250	1650
40 x 2	27,2	2000	1500	24,7	2000	1500	46,0	2550	1900
20 x 3	19,6	1150	850	17,1	1150	850	34,0	1450	1050
25 x 3	24,5	1450	1050	22,0 ¹	1450	1050	41,0	1850	1350
30 x 3	28,5 ¹	1750	1300	26,0	1750	1300	49,0 ¹	2200	1600
35 x 3	33,2	2000	1500	30,7	2000	1500	57,0	2600	1900
40 x 3	36,5	2300	1700	34,0	2300	1700	65,0	2950	2150
45 x 3	41,1	2600	1900	38,6	2600	1900	-	-	-
40 x 4	47,0	2550	1900	44,5	2550	1900	-	-	-
50 x 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 x 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 x 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 x 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 x 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 x 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 x 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 x 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70 x 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80 x 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Durkens mått anges med bär måttet först. Utläggningsspecifikation med positionsförteckning kan fås på begäran. Rödtonad rad avser dimensionen som använts

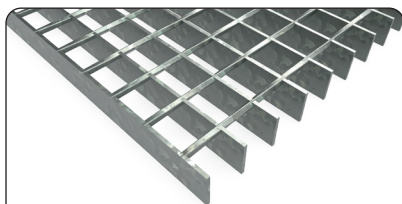



Gallerdurk 34x38 mm

För spiraltrappor, rännor och plan i gallerdurk. Även tandad 30x3 mm.

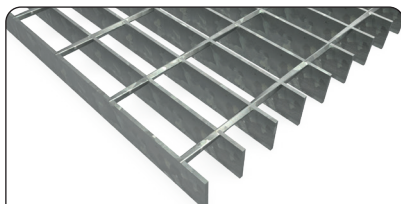


Gallerdurk 34x76 mm

För raka trappor och plan i galler. Extra bra utomhus då snöpackning undviks vintertid. Även tandad 25x3 mm.

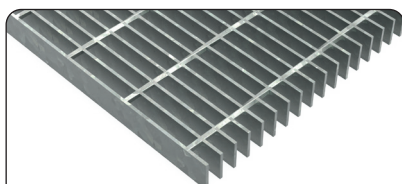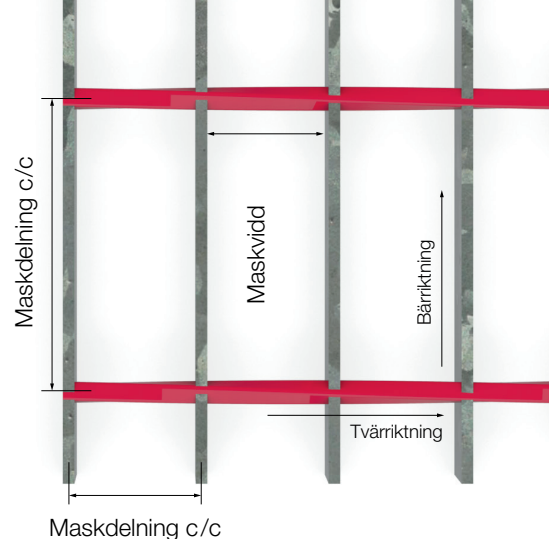


Entregaller 16x76 mm

Perfekt för entregaller och ramper där även 16x50 mm används. Klacksäker. Även tandad 30x3 mm.

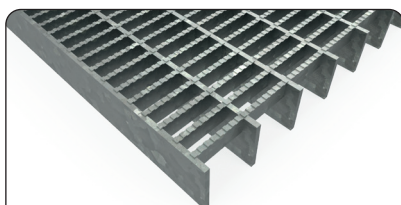




Pressdurk 33x11 mm

Tandad och med plattstål i båda riktningarna. Lämplig för entregaller. Klacksäker.

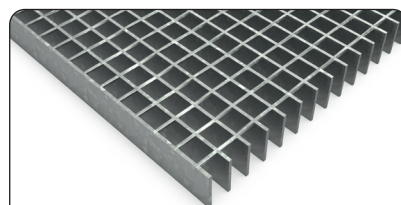

Körbar durk 34x38 mm


Lämplig för personbils-, lastbils och truckkörning. Som standard försedd med kantstål.

Pressdurk² 33x11 mm Maskdelning 33 x 11 mm			Körbar durk 34x38 mm (Laster enligt BKR) Maskdelning 34 x 38 mm					
Vikt	Last		Vikt	Last				
kg/m²	2 kN/m²	5 kN/m²	kg/m²	Personbil (10 kN/m²) Tryckyta 100x100 mm	Lätt lastbil (45 kN/m²) Tryckyta 200x600 mm		Tung lastbil (105 kN/m²) Tryckyta 200x600 mm	
	Max spännvidd (mm)							
16,5	900	700			Körriktning			
19,4	1200	900						
22,4	1450	1100			Bärriktning	Tvärriktning	Bärriktning	Tvärriktning
25,3	1700	1250						
28,1	1950	1450						
21,3	1100	850						
25,4	1400	1050			321	325	200	210
29,5	1700	1250						
33,7	1950	1450			380	365	220	240
37,8	2250	1650	395	375				
42,5	2500	1850			560	470	295	305
48,7	2450	1800	755	555				
-	-	-			245	-	-	-
-	-	-	305	320				
-	-	-			380	370	220	240
-	-	-	470	420				
-	-	-			670	520	345	340
-	-	-	915	620				
-	-	-			1205	720	575	470
-	-	-	1535	815				

i översikten ovan till höger. ¹ Finns i även i tandad utförande. ² Pressdurk levereras alltid tandad.

Fästen


Fästen finns för olika typer av montering och för våra lagerhållna gallerdurkar i sortimentet. Räkna med 4 fästen/m². Lagervara för omgående leverans.

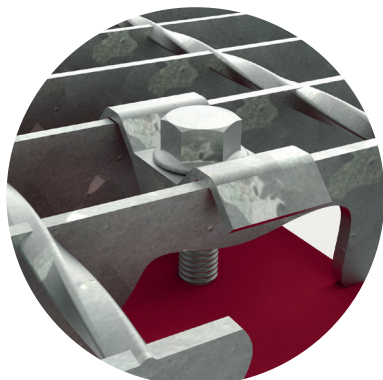

F1

Måsvinge med självgående bult, för gallerdurk 34x38 och 34x76 mm


Montering: Borra hål i balk under gallerdurk och skruva fast

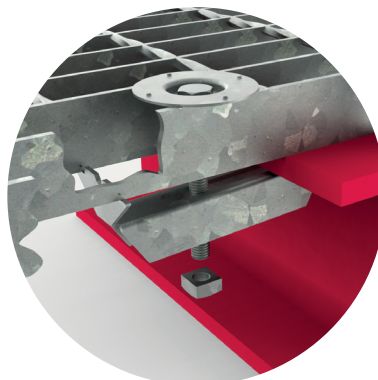

F2

Krokodilfäste för gallerdurk 34x38 och 34x76 mm


Montering: Fäst klammern under balk och skruva åt

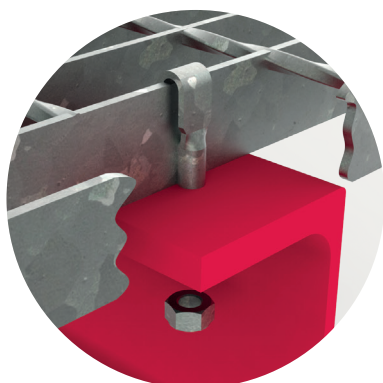

F3

J-krok för gallerdurk 34x38 och 34x76 mm

Montering: Borra hål i balk, trä igenom kroken och fäst med mutter med bricka under balk.

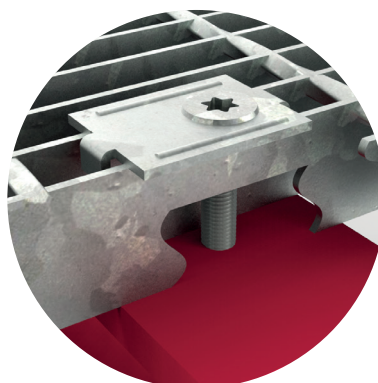

F5

Fäste med självgående bult för gallerdurk 16x76 mm

Montering: Borra hål i balk och skruva fast

Vytab

Brene, Österåkersvägen, 643 93 Vingåker. Telefon 0151-51 80 40

Vi tillverkar trappor, räcken och ramper som passar hemma eller på jobbet. Inomhus eller utomhus, för service eller utrymning, enkelt eller avancerat.

vytab.se