




Modulräcke

Vi lagerhåller alltid varmförzinkade modulräcken i fasta standardlängder från 600 till 2000 mm. Välj mellan standard eller barnsäkrat utförande i rundstång. Våra modulräcken är avsedda för montage sida vid sida. Levereras kompletta med fästen och redo att monteras. Modulräcken kan även leveras målade i valfri kulör men finns då endast som beställningsvara. Höjd 1100 mm.

Om man är liten och inte håller mamma eller pappa i handen är det barnsäkra räcket i rundstång ett tips. Största öppning mindre än 100 mm.

På nästa sida finner du lite mer teknisk data för dig som gillar exakta mått och vilka möjligheter som finns. Häng med!

Teknisk data

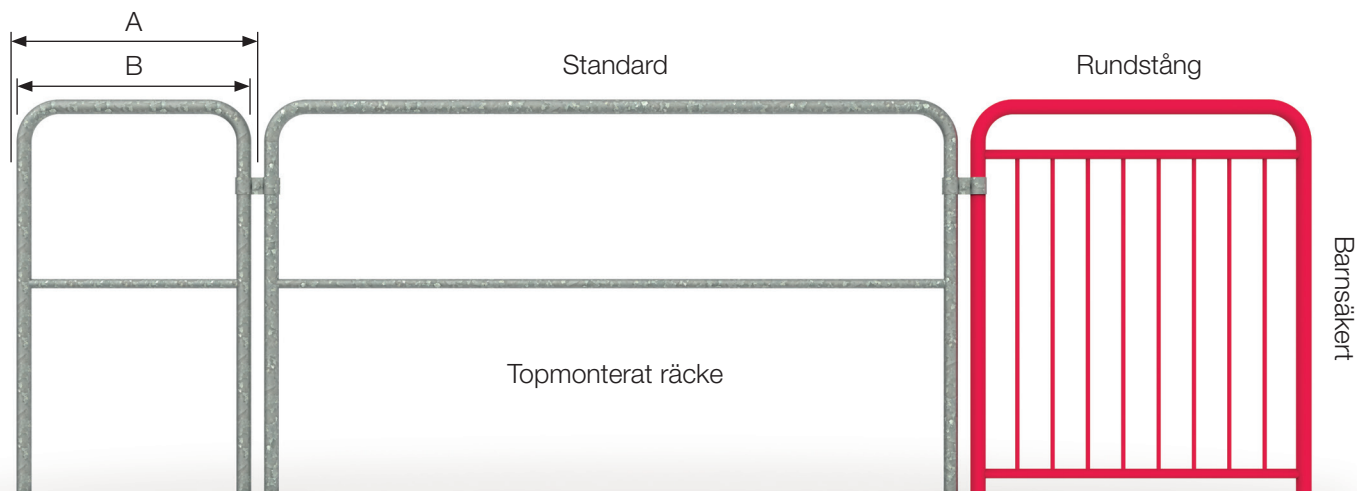

Byggmåttet(A) anger sektionens C/C-mått då denna är sammankopplad med klammer på båda sidor.



Sidomonterat räcke

Modulmått

Byggmått (A)	Yttermått (B)	Höjd
600 mm	562 mm	1100 mm
700 mm	662 mm	
800 mm	762 mm	
900 mm	862 mm	
1000 mm	962 mm	
2000 mm	1962 mm	



Barnsäkert

Komplett och monteringsklart

Våra modurräcken leveras kompletta med monteringsdetaljer. I standardutförande är räcket varmförzinkat och tillverkat i Ø42 mm med mellanliggare av Ø27 mm stålrör, vilket gör räcket mycket robust men inte minst underhållsfritt. Med modulmåten 600, 700, 800, 900, 1000 och 2000 mm kan du enkelt täcka olika längdkombinationer. Modurräcket är lämpligt som avskärmning, skyddsräcke och för barnsäkring av höjdskillnader, det senare förutsätter att räcke i rundstång används. Våra modurräcken finns i både topp- och sidomonterat utförande. Varmförzinkat eller målat.



Brene, Österåkersvägen, 643 93 Vingåker. Telefon 0151-51 80 40

Vi tillverkar trappor, räcken och ramper som passar hemma eller på jobbet. Inomhus eller utomhus, för service eller utrymning, enkelt eller avancerat.

vytab.se