





Räckesguide

I den här guiden hjälper vi dig hitta rätt räcke för ditt projekt. Vi har en rad räcken du kan välja mellan eller vad sägs om ett räcke i rundstång eller plattstål med fyllning av plåt, glas eller sträckmetall? På nästa uppslag ser du alla typer, dimensioner och fakta du behöver för att kunna ta dina projekt till helt nya nivåer. Våra räcken kan levereras varmförzinkade eller målade med ledstång av rör eller trä.




Toppfäste

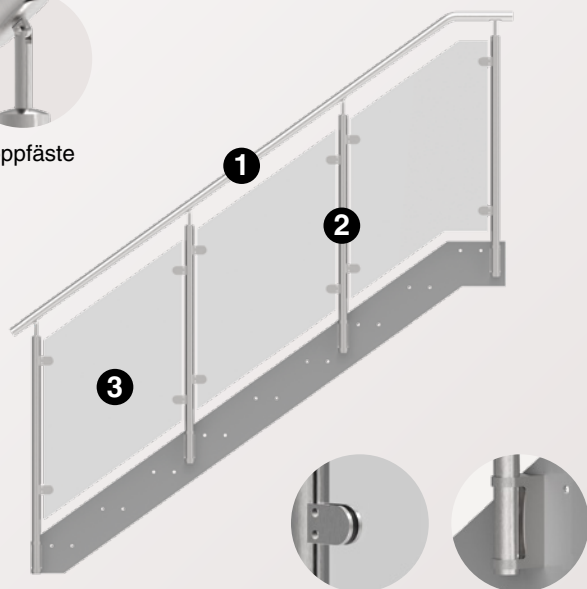

Klämfäste



Stolpfäste

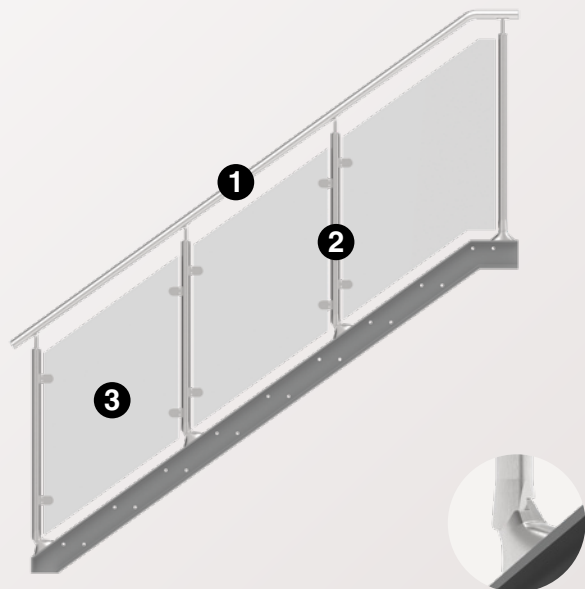

Stolpfäste

Sidomonterat glasträcke

Stilfullt sidomonterat glasträcke avsett för trappor med vangstycken av plattstål. Överliggare, stolpar och klämfästen i rostfritt stål. Levereras med eller utan ledstång.

Specifikationer

- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| ❶ Överliggare | Rör 42 mm (Rostfritt stål), trä 40 mm |
| ❷ Stolpar | Rör 42 mm (Rostfritt stål) |
| ❸ Fyllning | Laminerat säkerhetsglas 8,76 mm** |
| ❹ Ledstång | Rör, rostfritt rör eller trä* |

** Vid montering av ledstångskrok eller annan håltagning i glaset används härdat laminerat glas 8,76 mm

Toppmonterat glasträcke

Stilfullt toppmonterat glasträcke avsett för trappor med vangstycken av UPE. Överliggare, stolpar och klämfästen i rostfritt stål. Levereras med eller utan ledstång.

Specifikationer

- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| ❶ Överliggare | Rör 42 mm (Rostfritt stål), trä 40 mm |
| ❷ Stolpar | Rör 42 mm (Rostfritt stål) |
| ❸ Fyllning | Laminerat säkerhetsglas 8,76 mm** |
| ❹ Ledstång | Rör, rostfritt rör eller trä* |


** Vid montering av ledstångskrok eller annan håltagning i glaset används härdat laminerat glas 8,76 mm



Sidomonterat glasträcke med ledstång



Toppmonterat glasträcke med ledstång

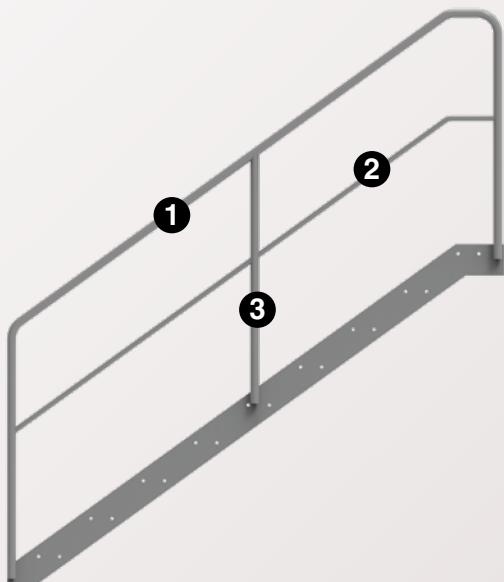


Standard

Räcke med enkla former av överliggare och mellanliggare av rör. Lämpligt på platser där barnsäkerhet inte är nödvändig. Levereras med eller utan ledstång.

Specifikationer

❶	Överliggare	Rör 42 mm
❷	Mellanliggare	Rör 27 mm
❸	Stolpar	Rör 42 mm
❹	Ledstång	Rör 42 mm

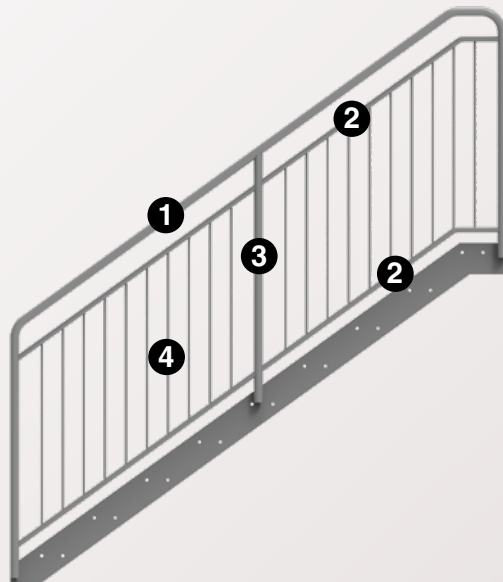


Rundstång

Stilfullt och barnsäkert räcke i mjuka former med överliggare och mellanliggare av rör och fyllning av rundstång. Levereras med eller utan ledstång.

Specifikationer



❶	Överliggare	Rör 42 mm
❷	Mellanliggare	Rör 27 mm
❸	Stolpar	Rör 42 mm
❹	Fyllning	Rundstång 12 mm
❺	Ledstång	Rör, rostfritt rör eller trä*

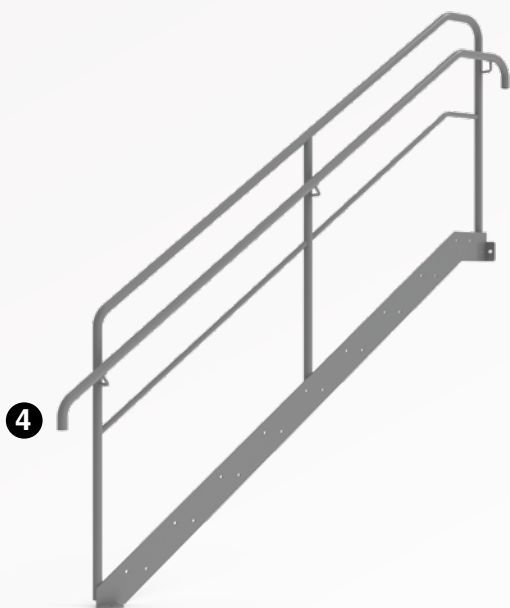

Standardräcke med ledstång



Räcke av rundstång med ledstång

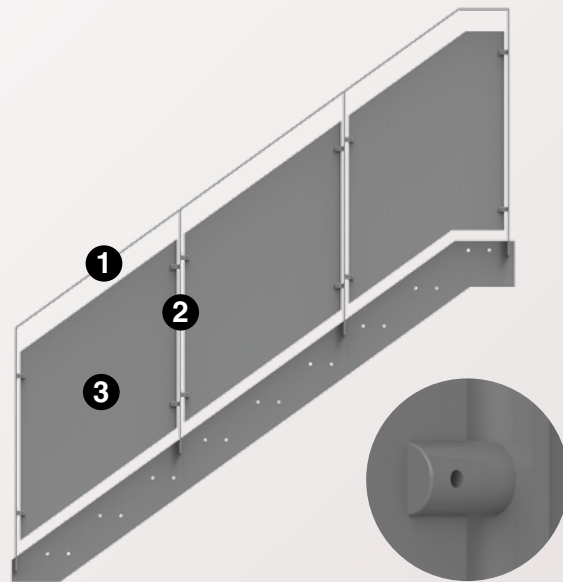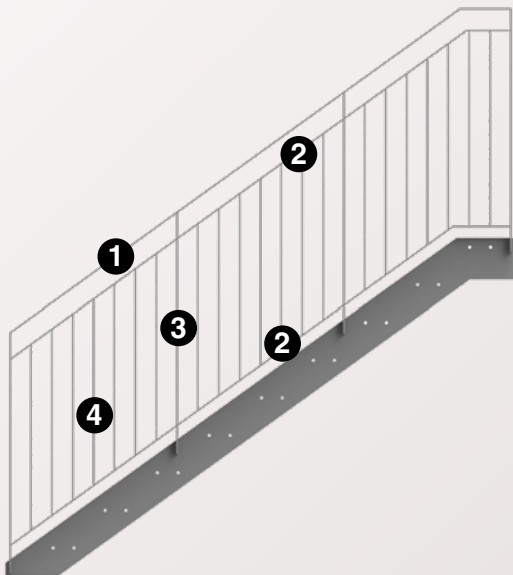

Klämfäste

Plattstål

Stilrent räcke med plattstål och plasmaskurna stolpar som ger ett symmetriskt utseende. Levereras med eller utan ledstång.

Specifikationer


❶	Överliggare	Plattstål 40x8 mm
❷	Mellanliggare	Plattstål 40x8 mm
❸	Stolpar	Plattstål 40x8 mm
❹	Fyllning	Plattstål 40x5 mm
❺	Ledstång	Plattstål, rör, rostfritt rör eller trä*

Slätplåt


Räcke med stolpar och överliggare av plattstål med fyllning av slätplåt som monteras med klämfästen. Levereras med eller utan ledstång.

Specifikationer


❶	Överliggare	Plattstål 40x8 mm
❷	Stolpar	Plattstål 40x8 mm
❸	Fyllning	Slätplåt 2-3 mm
❹	Ledstång	Plattstål, rör, rostfritt rör eller trä*

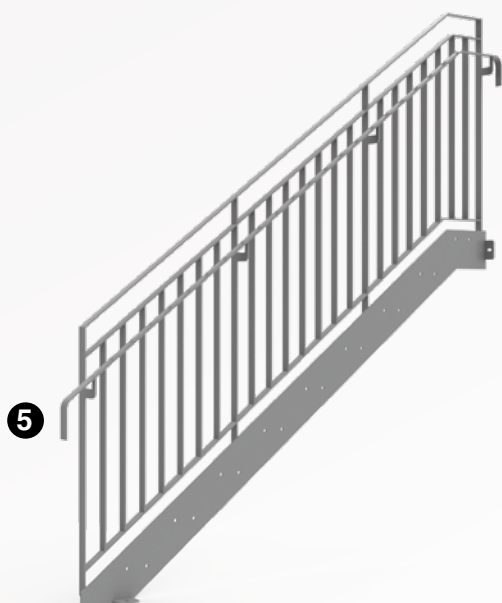

Räcke av plattstål med ledstång

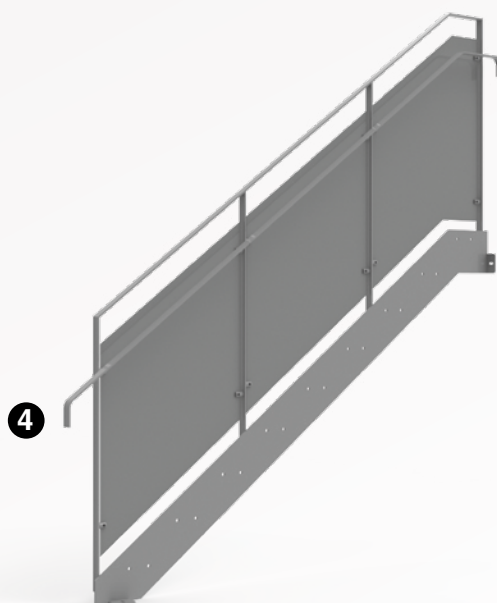

Räcke av slätplåt med ledstång

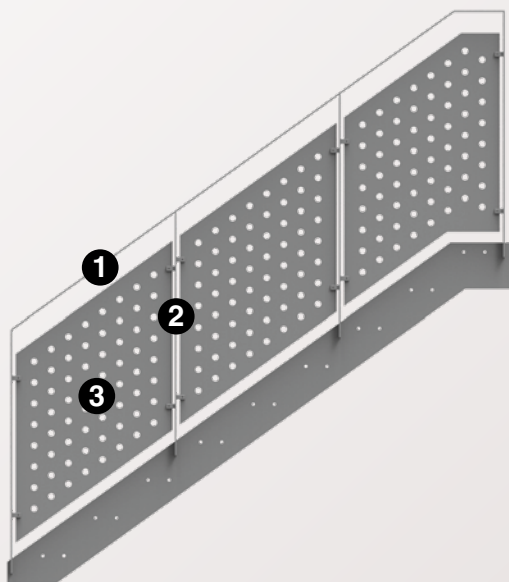


Perforerad plåt


Räcke med stolpar och överliggare av plattstål med fyllning av perforerad plåt som monteras med klämfästen. Levereras med eller utan ledstång.

Specifikationer

❶	Överliggare	Plattstål 40x8 mm
❷	Stolpar	Plattstål 40x8 mm
❸	Fyllning	Perforerad plåt, 1-2 mm
❹	Ledstång	Plattstål, rör, rostfritt rör eller trä*

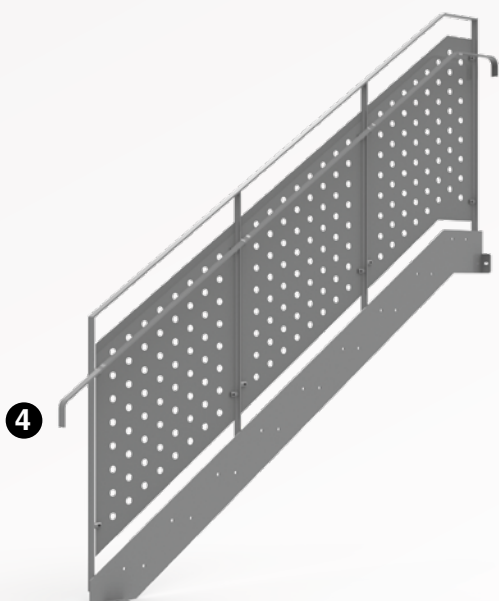

Räcke av perforerad plåt med ledstång

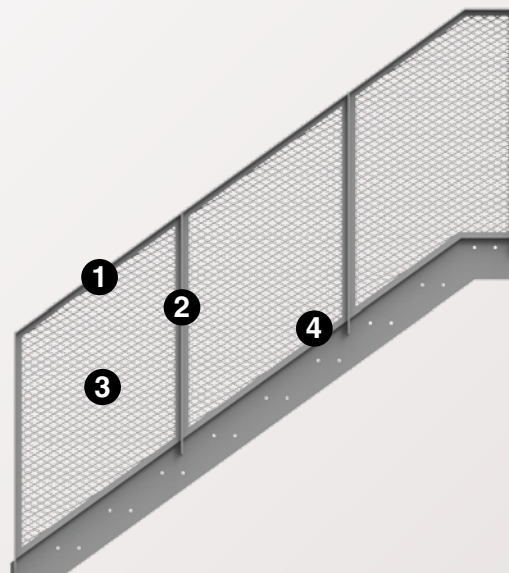


Sträckmetall

Räcke i modern stil med stolpar och överliggare av plattstål. Sträckmetallen är svetsad i en ram för att undvika vassa kanter och skärskador. Levereras med eller utan ledstång.

Specifikationer

❶	Överliggare	Plattstål 40x8 mm
❷	Stolpe	Plattstål 40x8 mm
❸	Fyllning	Sträckmetall, svetsad i ram
❹	Ram	Plattstål 3 mm, svetsad mot stolpar
❺	Ledstång	Plattstål, rör, rostfritt rör eller trä*

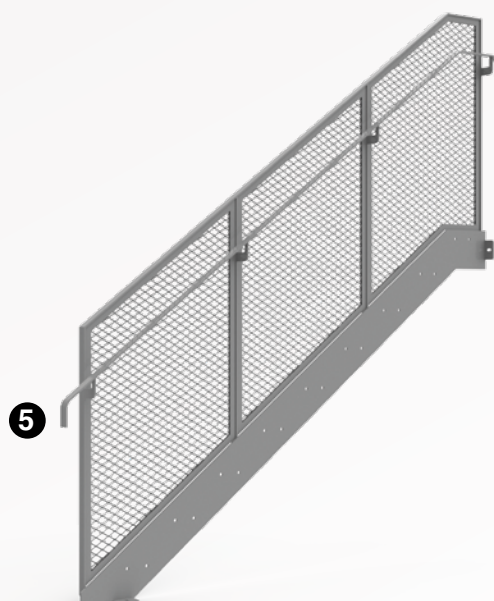

Räcke av sträckmetall med ledstång

Vad ska jag välja?

Det finns många valmöjligheter gällande räcken. Utöver själva räcket är val av ytbehandling och typ av ledstång en viktig del i uttrycket och hur väl trappan passar i sin miljö.

Innan du väljer räcke bör du därför tänka igenom hur trappan kommer användas och i vilken miljö den ska placeras. I trappor där barn vistas bör räcket vara barnsäkert. Ska trappan framträda eller ska den bli en mer anonym detalj i inredningsdesignen? På Vytabs tycker vi naturligtvis att du ska låta trappan bli ett designelement i den övriga inredningen genom att exempelvis jobba med färg. Våra räckesvarianter kan levereras antingen varmförzinkade eller målade i valfri NCS- eller RAL-kulör. Enda undantaget är våra glasträcken som vanligen levereras med rostfria detaljer.

Alla räcken förutom standardräcket är barnsäkra. Samtliga räcken uppfyller kraven i Boverkets byggregler (BBR).

På Vytabs har vi alla lång erfarenhet av olika räcken och trapplösningar. Har du några frågor efter att ha läst denna guide är du välkommen att kontakta oss för mer information. Vill du se exempel på lösningar finner du mer om detta på vytab.se

* Ledstång tillverkas i plattstål 40x8 mm, rör eller rostfritt rör ø 42 mm alternativt av ek i ø 40 eller 45 mm. Ledstång i plattstål och rör kan levereras varmförzinkad eller målade. Ledstång i plattstål levereras enbart till räckestyperna plattstål, slätplåt, perforerad plåt och sträckmetall.