


Unisport Elastic PW 33

MED TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE 9,0 MM

Golvkonstruktion:

Plywoodskivorna hellimmas samt häftas ihop med förskjutna skarvar för att eliminera att skivskarvarna syns efter mattläggningen.

Kombinationselastiskt sportgolv med dubbla plywoodskivor.

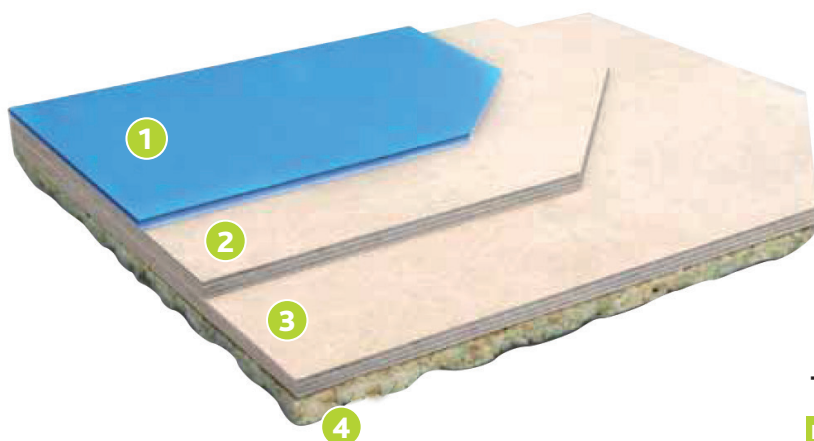

Bygghöjd: 42 mm

Sportbeläggning:

Sportmatta Taraflex Sport M Performance 9,0 mm är en mycket slitstark och lättstädad ytbeläggning för sportgolv. Sportmattans höga stötupptagningsförmåga (37%) och uppskattade friktionsegenskaper ger utövaren en skonsam och säker sportbeläggning att vistas på. Taraflex unika prefabricerade glasfiberarmering gör mattan helt formstabil. Unisport Elastic PW 33 tillsammans med Taraflex Sport M Performance 9,0 mm uppfyller de högsta kraven för kombinationselastiska sportgolv enligt EN Norm 14904:2006 Typ C4. Golvsystemet är anpassat för låga bygghöjder samtidigt som konstruktionen tål mycket höga belastningar.

Testresultat Unisport Elastic PW 33

Mätning	Testresultat	Krav enligt EN
Stötupptagning	61%	>55-75%
Standarddeformering	4,1 mm	2,3-5 mm
Rullande last	>1500 Nm	Min 1500 Nm
Bollstuds	95%	Min 90%
Friktion	94	80-110

1

Sportmatta

Sport M Performance
9,0 mm
Finns i 15 olika färger samt
i ek och lönndesign

2

Plywoodskiva

9 mm

3

Plywoodskiva

9 mm
Plastfolie under
plywoodskiva.

4

Sviktelement

15 mm