

Unisport Kombi 68 S

MED TARAFLEX PERFORMANCE 9,0

Golvkonstruktion:


Unisport Kombi 68 S är ett uppreplat kombinationselastiskt sportgolv bestående av dubbelt regelsystem med sviktelelement av specialgummi. Systemets unika uppbyggnad gör det mycket tåligt mot höga belastningar. Golvkonstruktionen kan läggas på ojämna underlag. Bygghöjden kan anpassas med hjälp av förhöjningsklossar, som standard ingår uppbyggnad upp till 100 mm.

Sportbeläggning:

Sportmatta Taraflex Performance 9,0 mm är en mycket slitstark och lättstädad ytbeläggning för sportgolv. Sportmattans höga stötupptagningsförmåga (37%), och uppskattade friktionsegenskaper ger utövaren en skonsam och säker sportbeläggning att vistas på. Taraflex unika prefabricerade glasfiberarmering gör mattan helt formstabil.

Unisport Kombi 68 S tillsammans med Taraflex Performance 9,0 mm uppfyller de högsta kraven för kombinationselastiska sportgolv enligt EN Norm 14904:2006 Typ C4.

Golvsystemet kan kombineras med mekanisk ventilation.

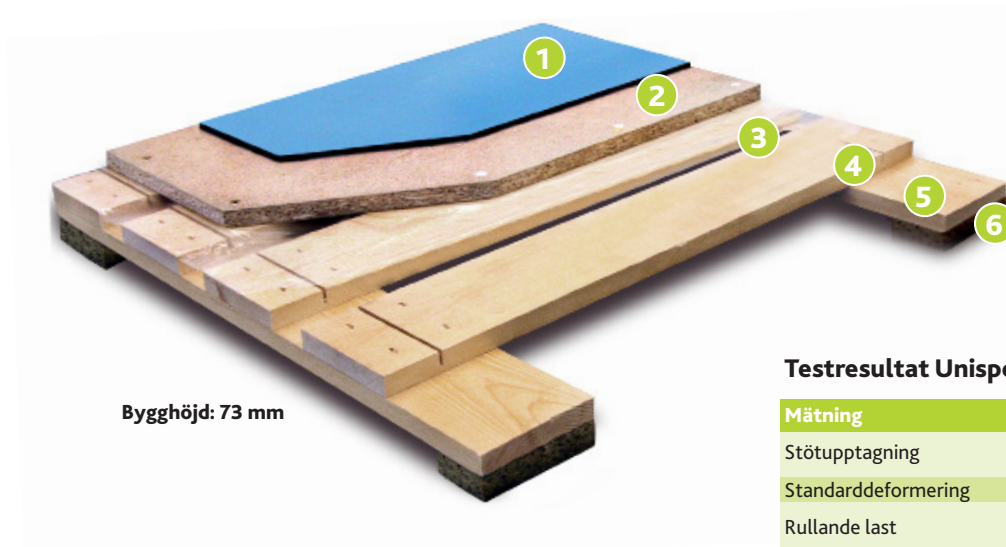

Bygghöjd: 73 mm

Testresultat Unisport Kombi 68 S- Taraflex Performance 9,0

Mätning	Testresultat	Krav enligt EN
Stötupptagning	63%	>55-75
Standarddeformering	3,5 mm	Max 5,0 mm
Rullande last	>1500 Nm	Min 1500 Nm
Bollstuds	91%	Min 90%
Friktion	85	80-110

1

Taraflex Sportmatta

Taraflex Performance 9,0 mm
Finns i 15 olika färger
samt i ek- och lönnmönster

2

Fuktrög spånskiva

16 mm. Plastfolie under
spånskivan

3

Folie

0,5 mm

4

Överregel

17,5x95 mm
c/c 145 mm

5

Underregel

17,5x95 mm
c/c 500 mm

6

Sviktelelement

15 mm
Med distansklossar kan
bygghöjden anpassas upp
till 250 mm