

Kontakt: Anders Pihl, RZ OLDA Innovation AB, Magasinvägen 7, 438 36 Landvetter
031-26 68 95, anders.pihl@olda.com, www.olda.com

Nyhet:

OLDA lanserar automatiska 34 HZA-DS & manuella 36 HZM-DS kantregelparet med 12 mm dorndjup, anpassade för automatiska tätningströsklar och främst avsedda för smala eller överfalsade pardörrar i trä.

Introduktion:

OLDA Innovation AB har sedan 1992 skaffat sig erfarenhet av utveckling, konstruktion och tillverkning av automatiska och manuella kantreglar, dörrstopp och koordinators.

Nu lanseras ytterligare ett nytt kantregelpar, automatiska 34 HZA-DS och manuella 36 HZM-DS, för att möta den ökande användningen av automatiska tätningströsklar. Kantregelparet har samma monteringsmått, tvingande funktion, regel $\varnothing 8 \times 50$ mm och är justerbara i höjddled. Stolpen får rundade hörn och 12 mm dorndjup från stolpens framsida, vilket är identiskt med de klassiska storsäljarna OLDA 28 HZA och 30 HZM.

Brödtext:

Automatiska **OLDA 34 HZA-DS** och manuella **OLDA 36 HZM-DS** kantreglar är avsedda för reglering av passivt dörrblad gjorda av trä, stål eller aluminium. Kantreglarna monteras infällt uppe och/eller nere i den passiva dörrbladskanten, antingen med eller utan urtag för stolpen. Kantreglarna har tvingande funktion och de klarar stora avstånd mellan dörrblad & karm, tröskel och golv samt integrering med automatiska tätningströsklar.

Reglarna har dimensionen $\varnothing 8 \times 50$ mm, är placerade 12 mm från stolpens framsida och är justerbara i höjddled. Stolparna har rundade hörn med dimensionen $3 \times 18 \times 189$ mm och är tillverkade av elförzinkat stål.

Totalhöjden är $189 + 50$ mm med djupet 23 mm för 34 HZA-DS och endast 19 mm för 36 HZM-DS. Dorndjupet inklusive stolpen är 12 mm (9 mm utan stolpe), särskilt utvecklade styr- och slutbleck kommer att finnas tillgängliga under tredje kvartalet.

Med styrningar klarar regeln stora avstånd mellan dörrblad & karm, tröskel och golv samt integrering med passiva dörrblad utrustade med automatiska tätningströsklar (bredder 15, 20 och 25 mm) eller tröskellösa pardörrar med regling tillsammans med skyddade golvblecket OLDA FS R12.

De nya 34 HZA-DS & 36 HZM-DS kantreglarna är ett av många OLDA "DS" kantregelpar med liknande dimensioner, förlängda regler i olika diametrar samt utökad regelprojektion och justermån. Olda rekommenderar Ø 8, 10 & 12 mm till respektive tätningströskelbredd på 15, 20 & 25 mm för att säkerställa en säker lösning när regeln monteras genomgående i den automatiska tätningströskeln.

OLDA kantregelpar för integrering med automatiska tätningströsklar:

- 34 HZA-DS och 36 HZM-DS
 - Regel Ø 8 x 50 mm, 9 mm dorndjup utan stolpe & 18 mm stolpbredd
- 33 HZA-R32F och 33 HZM-R32
 - Regel Ø 8 /10 / 12 x 60 mm, 32 mm dorndjup utan stolpe & 22 mm stolpbredd
- 43 HZA-32T och 33 HZM-32
 - Regel Ø 12 x 60 mm, 32 mm dorndjup utan stolpe & 22 mm stolpbredd
- 43 HZA-20T och 33 HZM-20
 - Regel Ø 12 x 60 mm, 20 mm dorndjup utan stolpe & 24 / 22 mm stolpbredd
- 28 HZA + 30 och 30 HZM + 30
 - Regel Ø 10 förlängd 30 mm, 10 mm dorndjup utan stolpe & 25 mm stolpbredd

Ytterligare en OLDA produkt som är utvecklad att användas ihop med automatiska tätningströsklar är de nya rostfria FS & FS R serierna av skyddade golvbleck med utökad slaglängd, starkare låsning och endast 2 mm synlig produkthöjd.

Golvblecken finns dels med fjädrande öppning Ø 13 mm (passar regler Ø 8 – 12 mm), dels med öppning Ø 16 mm (passar regler Ø 10 – 15 mm).

Bilder:

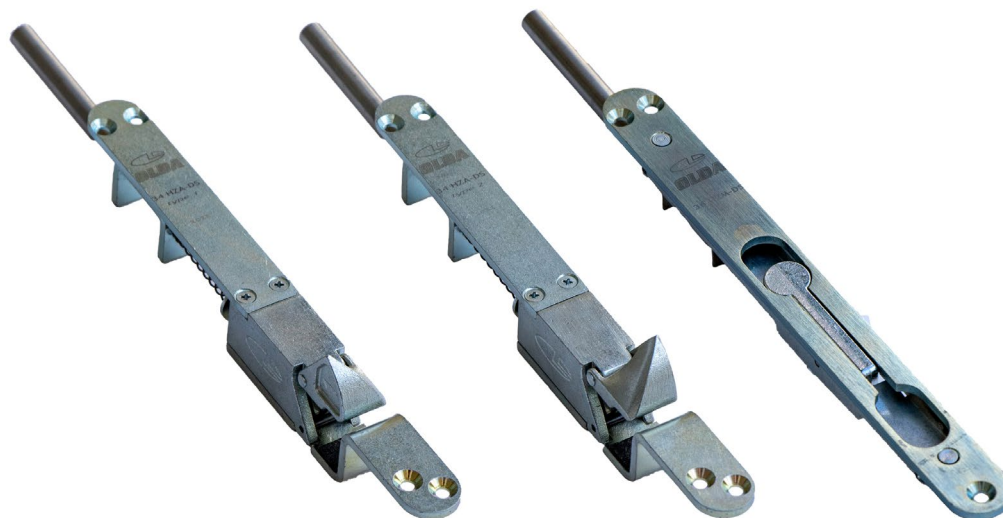


Bild 1: Det automatiska OLDA 34 HZA-DS & manuella OLDA 36 HZM-DS kantregelparet har samma monteringsmått, regel $\varnothing 8 \times 50$ mm, regelprojektion 15 mm och justermån $-3 / + 11$ mm för maximal anpassningsförmåga till automatiska tätningströsklar och/eller tröskellösa pardörrar.



Bild 2: Olda kantreglar går utmärkt att integrera med automatiska tätningströsklar från Athmer med dess integrerade styrbleck för $\varnothing 8$ mm reglar. Till vänster i bilden visas 34 HZA-DS integrerat med Schall-Ex L-15/30 OS och till höger 33 HZA-R32F 8x60 integrerat med Schall-Ex L-15/30 WS.

Drop seal travel = 7 mm
 Flush bolt projection = 15 mm
 (Flush bolt and drop seal adjusted to fit)

Bild 3: Automatiska OLDA 34 HZA-DS med regellängd 50 mm och projektion 15 mm klarar med god marginal den automatiska tätningströsklens nominella rörelse på 7 mm. Justermånen -3 / + 11 mm ger extra anpassningsförmåga vid montage av automatiska tätningströsklar.

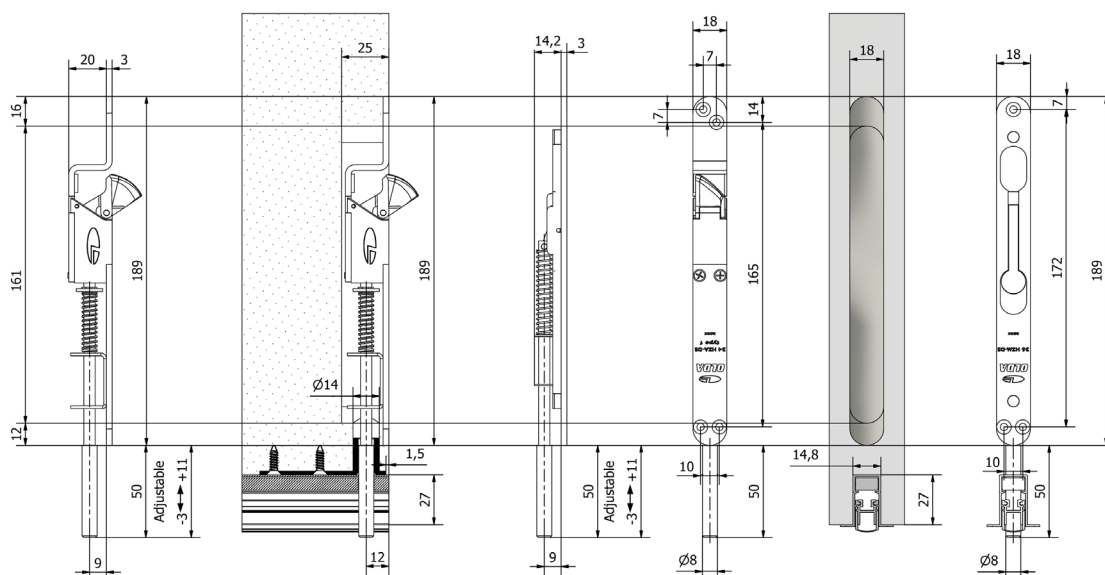


Bild 4: Automatiska OLDA 34 HZA-DS & manuella OLDA 36 HZM-DS kantregelpar har samma monteringsmått i det passiva dörrbladet, vilket ger optimal framtida utbytbarhet. Skissen visar kantregel 34 HZA-DS med regel Ø 8 x 50 mm med 15 x 27 mm automatisk tätningströskel.

Bilder, forts:

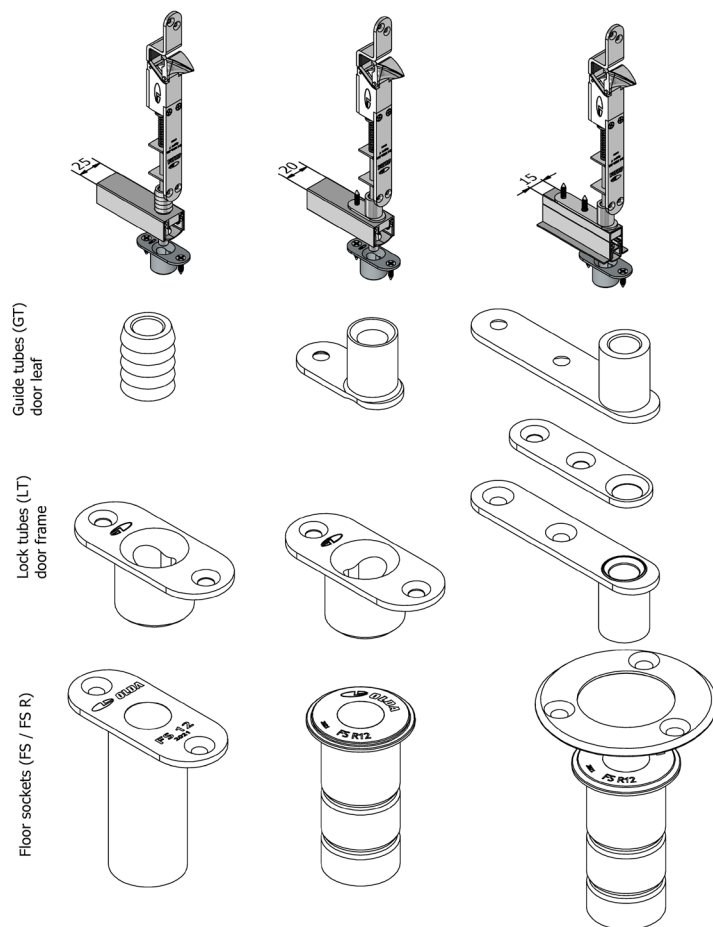


Bild 5: Automatiska kantregeln OLD A 34 HZA-DS med regel $\varnothing 8 \times 50$ mm och automatiska tätningströsklar (bredd 15, 20 & 25 mm) måste ha anpassat styrbleck (OLD A GT) och slutbleck (OLD A LT), eller skyddade golvbleck (OLD A FS/FS R) vid tröskellösa pardörrar, för att garantera en säker och stabil reglering tillsammans med automatiska tätningströsklar.



Bild 6: Rostfria OLD A FS R12/R15 ger säker och flexibel montering genom limning direkt i solida golv med endast 2 mm höjd och garanterar en säker låsning av passiva dörrblad genom att hindra smuts och grus att fastna i golvblecket.

Bilder, forts:



Bildtext 7: - RZ OLDA Innovation AB logotype