


JACKON THERMOMUR®

Teknisk Data

Specifikationer	U-värde	Betongåtgång	Invändig öppning (mm)	Isolationstjocklek	
				Utvändig	Invändig
Thermomur® 450	0,11	150 liter/m ²	150	200	100
Thermomur® 350HD	0,22	200 liter/m ²	200	75	75
Thermomur® 350	0,17	150 liter/m ²	150	100	100
Thermomur® 350 Super	0,15	150 liter/m ²	150	100	100
Thermomur® 250X	0,31	150 liter/m ²	150	50	50
Thermomur® 250	0,31	135 liter/m ²	150	50	50
Thermomur® 200	0,35	100 liter/m ²	100	50	50
Sulblock*	-	80 liter/lm	400	70	70

*) Sulblocket passar till Thermomur® 250, 250X, 350, 350 Super och 450.


THERMOMUR® 200



Standardblock 200

Levereras med öppen eller sluten ände.


Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Ände	Artikelnummer	m ² pr stk	Antal/pall
200 x 300 x 1200	2 x 50	Öppen	TH200S	0,36	48
200 x 300 x 1200	2 x 50	Sluten	TH200ST	0,36	48



Avslutningsblock 200

Levereras med öppen eller sluten ände. Används vid övergång mellan etager och övre väggslut.

Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Ände	Artikelnummer	m ² pr stk	Antal/pall
200 x 300 x 1200	2 x 50	Öppen	TH200TB	0,36	48
200 x 300 x 1200	2 x 50	Sluten	TH200TBT	0,36	48




Halvblock 200

Levereras med öppen eller sluten ände. Används vid övergång mellan etager och övre väggslut.

Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Ände	Artikelnummer	m ² pr stk	Antal/pall
200 x 150 x 1200	2 x 50	Öppen	TH200HB	0,18	96
200 x 150 x 1200	2 x 50	Sluten	TH200HBT	0,18	96

	= Standardsortiment
	= Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.


THERMOMUR® 250



Standardblock 250

Levereras med öppen eller sluten ände.

Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Ände	Artikelnummer	m ² pr stk	Antal/pall
250 x 300 x 1200	2 x 50	Öppen	TH250S	0,36	40
250 x 300 x 1200	2 x 50	Sluten	TH250ST	0,36	40



Avslutningsblock 250

Levereras med öppen eller sluten ände. Används vid övergång mellan etager och övre väggslut.

Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Ände	Artikelnummer	m ² pr stk	Antal/pall
250 x 300 x 1200	2 x 50	Öppen	TH250TB	0,36	40
250 x 300 x 1200	2 x 50	Sluten	TH250TBT	0,36	40




Halvblock 250

Levereras med öppen eller sluten ände. Specialelement för anpassning under fönsterpartier och för exakt våningshöjd.

Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Ände	Artikelnummer	m ² pr stk	Antal/pall
250 x 150 x 1200	2 x 50	Öppen	TH250HB	0,18	80
250 x 150 x 1200	2 x 50	Sluten	TH250HBT	0,18	80

	= Standardsortiment
	= Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.


THERMOMUR® 250X



Standardblock 250X

Levereras med öppen eller sluten ände.


Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Ände	Artikelnummer	m² pr stk	Antal/pall
250 x 300 x 1200	2 x 50	Öppen	THX250S	0,36	40
250 x 300 x 1200	2 x 50	Sluten	THX250ST	0,36	40



Hörn 250X Standard

Levereras som vänster eller högerhörn.


Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Hörn	Artikelnummer	m² pr stk	Antal/pall
250 x 300 x (500 + 650)	2 x 50	Vänster	THX250SHV	0,345	42
250 x 300 x (500 + 650)	2 x 50	Höger	THX250SHH	0,345	42



Avslutningsblock 250X

Levereras med öppen eller sluten ände. Används vid övergång mellan etager och övre väggslut.


Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Ände	Artikelnummer	m² pr stk	Antal/pall
250 x 300 x 1200	2 x 50	Öppen	THX250TB	0,36	40
250 x 300 x 1200	2 x 50	Sluten	THX250TBT	0,36	40



Hörn 250X Avslutningsblock

Levereras som vänster eller högerhörn.

Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Hörn	Artikelnummer	m² pr stk	Antal/pall
250 x 300 x (500 + 650)	2 x 50	Vänster	THX250TBHV	0,345	42
250 x 300 x (500 + 650)	2 x 50	Höger	THX250TBHH	0,345	42




Halvblock 250X

Levereras med öppen eller sluten ände. Specialelement för anpassning under fönsterpartier och för exakt våningshöjd.

Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Ände	Artikelnummer	m² pr stk	Antal/pall
250 x 150 x 1200	2 x 50	Öppen	THX250HB	0,18	80
250 x 150 x 1200	2 x 50	Sluten	THX250HBT	0,18	80

	= Standardsortiment
	= Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.



THERMOMUR® 350



Standardblock 350

Levereras med öppen eller sluten ände.


Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Ände	Artikelnummer	m² pr stk	Antal/pall
350 x 300 x 1200	2 x 100	Öppen	TH350S	0,36	28
350 x 300 x 1200	2 x 100	Sluten	TH350ST	0,36	28



Hörn 350 Standard

Levereras som vänster eller högerhörn.

Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Hörn	Artikelnummer	m² pr stk	Antal/pall
350 x 300 x (750 + 450)	2 x 100	Vänster	TH350SHV	0,36	24
350 x 300 x (750 + 450)	2 x 100	Höger	TH350SHH	0,36	24



Avslutningsblock 350

Levereras med öppen eller sluten ände. Används vid gjutning av vot och övergång mellan etager och övre väggslut.

Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Ände	Artikelnummer	m² pr stk	Antal/pall
350 x 300 x 1200	2 x 100	Öppen	TH350TB	0,36	28
350 x 300 x 1200	2 x 100	Sluten	TH350TBT	0,36	28



Hörn 350 Avslutningsblock

Levereras som vänster eller högerhörn.


Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Hörn	Artikelnummer	m² pr stk	Antal/pall
350 x 300 x (750 + 450)	2 x 100	Vänster	TH350TBHV	0,36	24
350 x 300 x (750 + 450)	2 x 100	Höger	TH350TBHH	0,36	24



= Standardsortiment

= Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.

THERMOMUR® 350



Halvblock 350

Levereras med öppen eller sluten ände. Specialelement för anpassning under fönsterpartier och för exakt våningshöjd.

Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Ände	Artikelnummer	m ² pr stk	Antal/pall
350 x 150 x 1200	2 x 100	Öppen	TH350HB	0,18	56
350 x 150 x 1200	2 x 100	Sluten	TH350HBT	0,18	56




Bjälklagsblock

Block för uppbyggnad av bjälklag.

Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Artikelnummer	m ² pr stk	Antal/pall
120 x 300 x 1200	-	TH350SKILLER	0,36	56

	= Standardsortiment
	= Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.



THERMOMUR® 350 SUPER



Standardblock 350 Super

Levereras med öppen eller sluten ände.


Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Ände	Artikelnummer	m ² pr stk	Antal/pall
350 x 300 x 1200	2 x 100	Öppen	THS350S	0,36	28
350 x 300 x 1200	2 x 100	Sluten	THS350ST	0,36	28



Hörn 350 Super Standard

Levereras som vänster eller högerhörn.


Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Hörn	Artikelnummer	m ² pr stk	Antal/pall
350 x 300 x (750 + 450)	2 x 100	Vänster	THS350SHV	0,36	24
350 x 300 x (750 + 450)	2 x 100	Höger	THS350SHH	0,36	24



Avslutningsblock 350 Super

Levereras med öppen eller sluten ände. Används vid gjutning av vot och övergång mellan etager och övre väggslut.



Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Ände	Artikelnummer	m ² pr stk	Antal/pall
350 x 300 x 1200	2 x 100	Öppen	THS350TB	0,36	28
350 x 300 x 1200	2 x 100	Sluten	THS350TBT	0,36	28




Hörn 350 Super Avslutningsblock

Levereras som vänster eller högerhörn.

Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Hörn	Artikelnummer	m ² pr stk	Antal/pall
350 x 300 x (750 + 450)	2 x 100	Vänster	THS350TBHV	0,36	24
350 x 300 x (750 + 450)	2 x 100	Höger	THS350TBHH	0,36	24

 = Standardsortiment
 = Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.


THERMOMUR® 350 SUPER



Halvblock 350 Super

Levereras med öppen eller sluten ände. Specialelement för anpassning under fönsterpartier och för exakt våningshöjd.


Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Ände	Artikelnummer	m ² pr stk	Antal/pall
350 x 150 x 1200	2 x 100	Öppen	THS350HB	0,18	56
350 x 150 x 1200	2 x 100	Sluten	THS350HBT	0,18	56



Bjälklagsblock Super

Block för uppbyggnad av bjälklag.

Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Artikelnummer	m ² pr stk	Antal/pall
120 x 300 x 1200	-	THS350SKILLER	0,36	56




Specialblock för tegel Super

Levereras med öppen ände.

Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Ände	Artikelnummer	m ² pr stk	Antal/pall
350 x 300 x 1200	2 x 100	Öppen	THS350TTB	0,36	28

	= Standardsortiment
	= Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.



THERMOMUR® 350HD



Standardblock 350HD

Levereras med öppen ände.


Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Ände	Artikelnummer	m² pr stk	Antal/pall
350 x 300 x 1200	2 x 75	Öppen	THHD350S	0,36	28

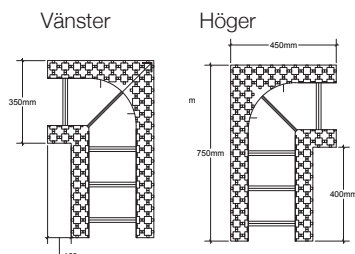

Hörn 350HD Standard

Levereras som vänster eller högerhörn.


Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Hörn	Artikelnummer	m² pr stk	Antal/pall
350 x 300 x (750 + 450)	2 x 75	Vänster	THHD350SHV	0,36	24
350 x 300 x (750 + 450)	2 x 75	Höger	THHD350SHH	0,36	24



Avslutningsblock 350HD

Levereras med öppen ände. Används vid gjutning av vot och övergång mellan etager och övre väggslut.


Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Ände	Artikelnummer	m² pr stk	Antal/pall
350 x 300 x 1200	2 x 75	Öppen	THHD350TB	0,36	28



Hörn 350HD Avslutningsblock

Levereras som vänster eller högerhörn.

Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Hörn	Artikelnummer	m² pr stk	Antal/pall
350 x 300 x (750 + 450)	2 x 75	Vänster	THHD350TBHH	0,36	24
350 x 300 x (750 + 450)	2 x 75	Höger	THHD350TBHV	0,36	24




Halvblock 350HD

Levereras med öppen ände. Specialelement för anpassning under fönsterpartier och för exakt våningshöjd.

Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Ände	Artikelnummer	m² pr stk	Antal/pall
350 x 150 x 1200	2 x 75	Öppen	THHD350HB	0,18	56

	= Standardsortiment
	= Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.


THERMOMUR® 450



Standardblock 450

Levereras med öppen ände.


Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Ände	Artikelnummer	m² pr stk	Antal/pall
450 x 300 x 1200	200 + 100	Öppen	TH450S	0,36	20



Utvändigt hörn 450

Levereras som vänster eller högerhörn.


Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Hörn	Artikelnummer	m² pr stk	Antal/pall
450 x 300 x (550 + 700)	200 + 100	Vänster	TH450SHV	0,375	24
450 x 300 x (550 + 700)	200 + 100	Höger	TH450SHH	0,375	24



Invändigt hörn 450

Levereras som vänster eller höger hörn.


Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Hörn	Artikelnummer	m² pr stk	Antal/pall
450 x 300 x (450 + 700)	200 + 100	Vänster	TH450SHVI	0,345	24
450 x 300 x (450 + 700)	200 + 100	Höger	TH450SHHI	0,345	24



Halvblock 450

Levereras med öppen ände. Specialelement för anpassning under fönsterpartier och för exakt våningshöjd.



Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Ände	Artikelnummer	m² pr stk	Antal/pall
450 x 150 x 1200	200 + 100	Öppen	TH450HB	0,18	40




Avslutningsblock 450

Levereras med öppen ände. Används vid gjutning av vot och övergång mellan etager och övre väggslut.

Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Ände	Artikelnummer	m² pr stk	Antal/pall
450 x 150 x 1200	200 + 100	Öppen	TH450TB	0,345	20

	= Standardsortiment
	= Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.

THERMOMUR® 450




Bjälklagsblock 450

Block för uppbyggnad av bjälklag.

Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Artikelnummer	m ² pr stk	Antal/pall
220 x 300 x 1200	200	TH450SKILLER	0,36	20

SULBLOCK



Sulblock

Sulblocken används när sämre grundförhållande råder och större bredd på voten krävs. Bygghöjd 200 mm. Glöm ej plastkil.

Höjd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Artikelnummer
200	1200	540	THSBS



Sulblock ände

För tätning av ände på sulblock innan gjutning.



Höjd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Artikelnummer
200	60	540	THSBSSENDE



Plastkil

För låsning av sulement. 2 plastkilar/block. 25 st/pkt

Höjd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Artikelnummer
190	66	15	TBTHPLASTKILE25

 = Standardsortiment
 = Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.

TILLBEHÖR THERMOMUR®



Regelbygel med träkil

För användning vid vertikal avstyvning.


	Artikelnummer	Innehåll
Används till Thermomur® 200	TBTHFB200	Paket á 20 stk
Används till Thermomur® 250	TBTHFB250	Paket á 20 stk
Används till Thermomur® 350	TBTHFB350	Paket á 20 stk
Träkil	TBTHKILE24	Paket á 24 stk



Ståregel med spik

Till Thermomur® 250. Med håltag. Åtgång ca. 2,2 m/m² vägg.
Kamspik till ståregel. Åtgång 7 spik/regel


Format (mm)	Artikelnummer	Innehåll
40 x 1200 mm	TBTHSPIKERS	Paket á 24 lpm
100 mm	TBTHSPIKER100	Paket á 500 stk



Smyglist

Används som isolering och form vid dörrar, fönster och andra öppningar i väggarna. Smyglistens utformning medger valfri/flexibel placering av fönsterkarm. Isolertjocklek 75 mm.

Format (mm)	Artikelnummer	Innehåll
250 x 1200 mm	TBTH250SMYG	10 stk á 1200 mm/paket
350 x 1200 mm	TBTHSMYGFLEX	10 stk á 1200 mm/paket
350 x 1200 mm	TBTHSMYGFLEX350HD	10 stk á 1200 mm/paket
450 x 1200 mm	TBTH450SMYGFLEX	10 stk á 1200 mm/paket




Jackon Smyglist Hård

Smyglist i skruvfast EPS. Används som isolering och form vid dörrar, fönster och andra öppningar i väggarna. Produceras i extra hård Jackopor®. Isolertjocklek 55 mm.

Format (mm)	Artikelnummer	Tillbehör till	Innehåll
150 x 2400 mm	TBPLANK150	Thermomur® 250/250X	1 stk á 2400 mm/paket
350 x 2400 mm	TBPLANK350	Thermomur® 350/350 Super	1 stk á 2400 mm/paket
350 x 2400 mm	TBPLANK350HD	Thermomur® 350HD	1 stk á 2400 mm/paket
450 x 2400 mm	TBPLANK450	Thermomur® 450	1 stk á 2400 mm/paket

	= Standardsortiment
	= Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.


TILLBEHÖR THERMOMUR®



Strips

5 cm strips för anpassning av höjden samt vid anslutning av Thermomurblock till sulblock.


Format (mm)	Artikelnummer	Innehåll
250 (50 x 50 x 1200 mm)	TH250STRIPS	1,2 m
350 (50 x 100 x 1200mm)	TH350STRIPS	1,2 m
350HD (50 x 75 x 1200mm)	THHD350STRIPS	1,2m



Avslutnings-/skrålist

Skrålist för bredare betongklack vid avslut. Anpassad för Thermomur® 350.

Format (b x h x l)	Artikelnummer	Innehåll
100x100x1200mm	TH350ASTRIPS	-



Thermomur® Ändkil

Ändkil för Thermomur® 450 och 350HD. Isolertjocklek 50 mm.

Format (b x h x l)	Artikelnummer	Innehåll
170 x 65 x 600	TH450ENDEKILE	-
220 x 65 x 600	THHD350ENDEKILE	-



Armeringshållare

För korrekt placering av vertikal armering i vägg. Fästs i plastbindarna i Thermomurblocken. Passar till Thermomur® 350 och Thermomur® 350 Super.


Format (b x h x l)	Artikelnummer	Innehåll
Standard bredd (100mm)	TBTHARMHOLD	25 st/pkt
350HD (135mm)	TBTHARMHOLDHD	25 st/pkt



Jackon Drainpro

Matta på rulle med knoppar på för fuktsäkring under mark. Levereras i 2 olika bredder.

Bredd (m)	Längd (m)	Artikelnummer
1,0	20	TBTHDRAIN10
2,4	20	TBTHDRAIN24



= Standardsortiment

= Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.

TILLBEHÖR THERMOMUR®



Jackon Drainpro kantlist

Kantlisten monteras i toppen av Drainpro.

Bredd (mm)	Längd (m)	Artikelnummer	Innehåll/pkt
-	2,5	TBTHDRAIN KANT	10



Jackon Drainpro skruv

För montering i Thermomurens skruvfästen.

Format (mm)	Artikelnummer	Innehåll/pkt
4,8 x 35 mm	TBTHDRAIN SKRUE	100



Thermomur Avstyvning

Avstyvningssystem anpassat för Thermomur®. Vertikala skenor, konsol för gångplank och justerbara snedstag.

Format (mm)	Artikelnummer	Innehåll
-	TBTHAVSTIVNING30	Paket á 30 stk



Byggskum

För tätning av mindre hål och öppningar.

Format (mm)	Artikelnummer	Innehåll
-	TBTHSKUM580	500 ml



Jackon poolduk

Fiberduk i hög densitet (500 gram / m²). För montering på Thermomurens insida innan pool linern.

Format (m)	Artikelnummer	Innehåll
1,5x25m	TBTHPOOL25	500 gram / m ²

	= Standardsortiment
	= Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.