

Rockfon **Blanka®**




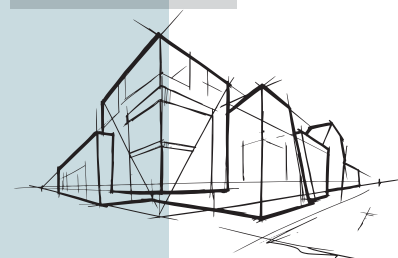

VISSA VITA NYANSER ÄR LJUSARE ÄN ANDRA

Kritvit. Snövit. Benvit. Mjölkvit. Det finns otaliga nyanser av vitt och de upplevs och beskrivs helt olika beroende på omgivningen. Detta gör ett helt vitt undertak till inredningsarkitekturens enhörning: mytisk och i princip ouppnåelig.

Fram till nu. Efter år av forskning och utveckling har Rockfon utvecklat ett nytt vitt stenullsundertak som tar vithet och ljushet till nästa nivå. **Vi presenterar Rockfon Blanka.**

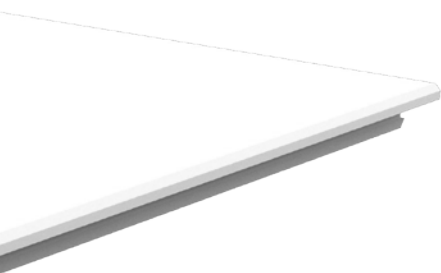

Projekt: Ceres Byen, Århus, Danmark
Arkitekt: KPF Arkitekter, Ålborg
Entreprenör: HTM Byg, Hovedgard
Undertak: Rockfon Blanka X kant 1200x600

"VI VILLE SKAPA ATMOSFÄR SOM VAR LJUS OCH MATT"

Arkitekt Lionel Salley valde den extra vita Rockfon Blanka för att skapa en känsla av rymd vid renoveringen av de övre våningarna på Transatlantic terminalens kontor i Art Deco byggnaden i Cherbourg.

› **Se Lionel och andra arkitekter prata om sina ljusa idéer på Rockfon Blanka hemsidan.**

VITARE ÄN VITT

Under utvecklingen av Rockfon Blanka, hade våra ingenjörer ett uppdrag: att utveckla det vitaste stenullsundertaket någonsin. Slätt och vitt är vad arkitekter önskar av ett undertak. Det skarvfria uttrycket bildar en perfekt bakgrund till den övriga inredningens nyanser och detaljer. Det signalerar **enkelhet och elegans** och man får omedelbart känslan av att vara på en speciell plats.

Oberoende tester visar att Rockfon Blanka är vårt vitaste undertak med ett L-värde på över 94. Hemligheten ligger i den extravita färgen som ger en helmatt yta. Rockfon Blanka ger allt detta i kombination med de goda akustiska- och brandsäkra egenskaper som känns igen från Rockfons hela produktsortiment.






EN LJUS IDÉ #2

FRAMHÄV LJUSET

Extravita Rockfon Blanka erbjuder mer än bara estetiska fördelar. Den förbättrar även undertakets **ljusreflektion** och **ljusdiffusion**. Med en ljusreflektion på 87%, enligt oberoende tester, bidrar Rockfon Blanka till energibesparingar genom att använda den mest ekonomiskt fördelaktiga ljuskällan av alla: solen.

Ett undertak med rätt kombination av hög ljusreflektion och god ljusdiffusion ger rummet en enhetlig och jämn spridning av naturligt ljus och optimerar användningen av artificiellt ljus. Ljuskomfort är viktigt för anställdas välbefinnande och prestationsförmåga på arbetet.

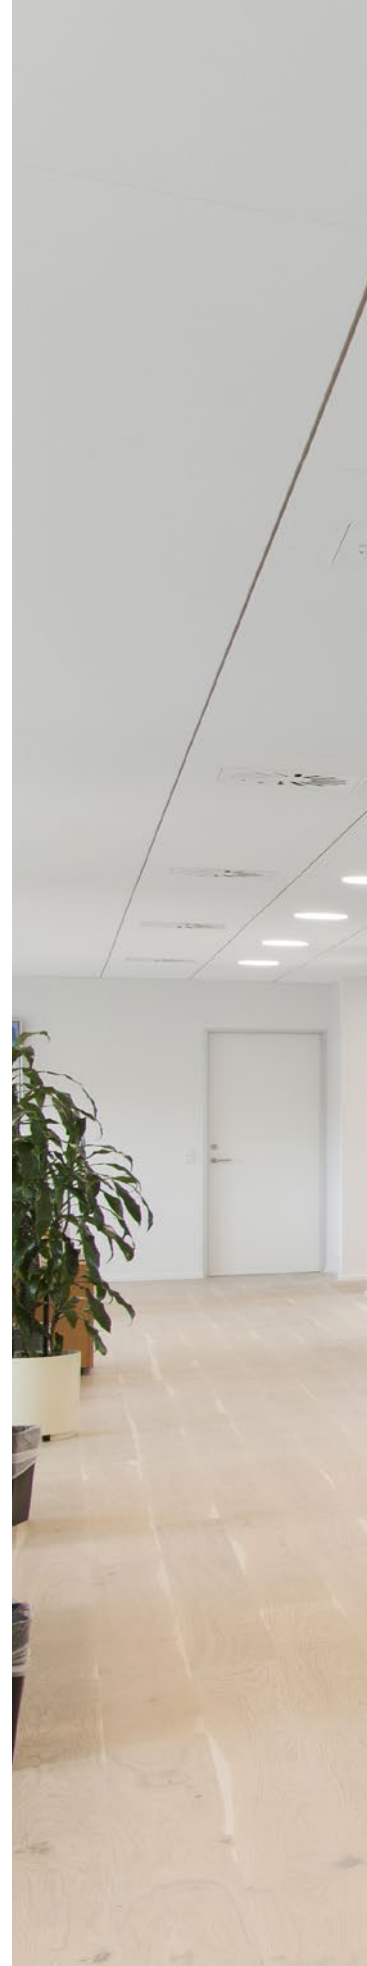

"VI VALDE ROCKFON BLANKA FÖR DE AKUSTISKA EGENSKAPERNA, LJUSREFLEKTIONEN OCH DEN MJÖLKVITA YTAN"

Arkitekt Morten Loven valde Rockfon Blanka med enastående ljusreflektion som undertakslösning vid renoveringen av LE34 kontoret. Detta innebär att inomhusmiljön optimeras och dagsljuset sprids långt in i byggnaden.

› **Se Morten och andra arkitekter prata om sina ljusa idéer på Rockfon Blanka hemsidan.**



EN LJUS IDÉ #3

VISA UPP ETT SNYGGT MONTAGE

Installatörerna kommer att älska Rockfon Blanka. Tack vare den unika extravita, helmatta, släta ytan som är helt **riktningsoberoende** kan Rockfon Blanka undertaksskivor monteras i alla riktningar, vilket sparar montagetid och minskar spill.

Rockfon Blanka är dessutom tålig. Undertaksskivorna är smutsavvisande tack vare ytans antistatiska egenskaper, vilket är en fördel på arbetsplatsen. Rockfon Blanka tål upp till 100% relativ luftfuktighet (RF) utan nedböjning.



"EN ENDA SKIVA SOM LAGTS I FEL RIKTNING KAN FÖRSTÖRA HELA UNDERTAKETS UTSEENDE"

Arkitekt Kristin Gausdal valde Rockfon Blanka till ett stort telekomföretags huvudkontor i Stockholm, tack vare undertaksskivornas vithet, deras förmåga att förbli vita samt den riktningsoberoende ytan.

› Se arkitekter och andra diskutera sina ljusa idéer på **Rockfon Blanka** hemsidan.

"JAG BLEV OMEDELBART FÖRTJUST I SKIVORNAS SMUTSAVVISANDE EGENSKAPER"

Arkitekt Toke Peelen valde Rockfon Blanka till Volvo Mobility Centres renovering av utställningshallen i Rotterdam tack vare undertaksskivornas förmåga att tåla det slitage som blir hos en bilförsäljare.

› **Se arkitekter och andra diskutera sina ljusa idéer på Rockfon Blanka hemsidan.**



GJORD FÖR ATT HÅLLA

När ett Rockfon Blanka undertak har installerats är det en dröm att äga. Tack vare **förbättrad hållbarhet** och en **smutsavvisande** yta tål skivorna dagligt slitage, vilket ger fastighetsägaren produkter med en lång livscykel och med 15 års produktgaranti. Den antistatiska ytan motstår damm och smuts och kan våttorkas utan användning av specialrengöringsmedel. Rockfon Blanka ytans hållbarhet har testats och erhöll högsta betyg i sin klass, vilket ger kunderna produkter med god hållbarhet och lång livslängd.

Samtliga Rockfon Blanka skivor tillverkas enligt de miljöstandarder som har gett ett representativt urval av Rockfons produkter den danska miljömärkningen Dansk Indeklimamærke (M1). Stenullsskivorna tillverkas av upp till 42% återvunnet material och är helt återvinningsbara.



Rockfon Blanka®

- Rockfon Blanka har en helmatt, slät, extravit yta som med hög ljusreflektion och ljusdiffusion bidrar till energibesparingar och ger en ljus och bekväm inomhusmiljö
- Rockfon Blankas släta, ej riktningsberoende yta minskar montagetiden och den antistatiska ytan står emot damm och smuts på byggplatsen
- Ytans förbättrade hållbarhet gör Rockfon Blanka extra tålig mot nedsmutsning och dagligt slitage och förlänger produkternas livslängd

Produktbeskrivning

- Stenullsskiva
- Framsida: Helmatt, slät och extravit målad fleece
- Baksida: Baksidesfleece
- Målade kanter

Användningsområden

- Kontor
- Utbildning
- Detaljhandel
- Sport & Fritid
- Vård & Hälsa

Kant	Modulstorlek (mm)	Vikt (Kg/m ²)	D / D för enkelt montage (mm)	Rekommenderat montagesystem
 A15	600 x 600 x 20	2,3	50 / 100	Rockfon® System T15 A™
	1200 x 600 x 20	2,3	50 / 100	Rockfon® System T15 A™
 A24	600 x 600 x 20	2,3	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 20	2,3	50 / 100	Rockfon® System XL T24 A™
	1800 x 600 x 20	2,3	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
	2400 x 600 x 20	2,3	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 1200 x 25	2,7	50 / 150	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 20	2,3	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
 B	600 x 600 x 20	3,4	20 / Ej demonterbar	Rockfon® System B Adhesive™
	1200 x 600 x 20	3,4	20 / Ej demonterbar	Rockfon® System B Adhesive™
 C	600 x 600 x 20	3,4	24 / Ej demonterbar	Rockfon® System C direct™
	1200 x 600 x 20	3,4	24 / Ej demonterbar	Rockfon® System C direct™
 D	600 x 600 x 20	3,4	62 / 62	Rockfon® System XL T24 D™
	1200 x 600 x 20	3,4	50 / 50	Rockfon® System T24 Stepped Z D™
	1800 x 600 x 20	3,4	50 / 50	Rockfon® System T24 Stepped Z D™
	900 x 900 x 25	4,1	69 / 69	Rockfon® System T24 Stepped Z D™
 D/AEX	1200 x 600 x 20	3,4	150 / 150	Rockfon® System Bandraster Dzn/AEX™
	1500 x 600 x 20	3,4	150 / 150	Rockfon® System Bandraster Dzn/AEX™
	1800 x 600 x 20	3,4	150 / 150	Rockfon® System Bandraster Dzn/AEX™
 E15	600 x 600 x 20	2,8	53 / 100	Rockfon® System Ultraline E™
	1200 x 600 x 20	2,8	53 / 100	Rockfon® System Ultraline E™
 E15	600 x 600 x 20	3,4	60 / 100	Rockfon® System T15 E™
	1200 x 600 x 20	3,4	60 / 100	Rockfon® System T15 E™
 E24	600 x 600 x 20	3,4	60 / 100	Rockfon® System T24 E™
	1200 x 600 x 20	3,4	60 / 100	Rockfon® System XL T24 E™
	1500 x 600 x 20	3,4	60 / 100	Rockfon® System T24 E™
	1800 x 600 x 20	3,4	60 / 100	Rockfon® System T24 E™
	2100 x 600 x 25	4,1	60 / 100	Rockfon® System XL T24 E™
	2400 x 600 x 25	4,1	60 / 100	Rockfon® System T24 E™
	900 x 900 x 25	4,1	60 / 150	Rockfon® System T24 E™
	1200 x 1200 x 25	4,1	60 / 150	Rockfon® System T24 E™
	600 x 600 x 20	3,4	24 / Ej demonterbar	Rockfon® System G direct™
	1200 x 600 x 20	3,4	24 / Ej demonterbar	Rockfon® System G direct™
 M	600 x 600 x 20	3,4	64 / 64	Rockfon® System T24 M™
	1200 x 600 x 20	3,4	64 / 64	Rockfon® System T24 M™
	1800 x 600 x 20	3,4	64 / 64	Rockfon® System T24 M™
	900 x 900 x 25	4,1	64 / 64	Rockfon® System T24 M™
 X	600 x 600 x 22	3,7	42 / 42	Rockfon® System T24 X™
	1200 x 600 x 22	3,7	42 / 42	Rockfon® System T24 X DLC™
	1800 x 600 x 22	3,7	42 / 42	Rockfon® System T24 X™
	2100 x 600 x 25	4,1	42 / 42	Rockfon® System T24 X™
	2400 x 600 x 25	4,1	42 / 42	Rockfon® System T24 X™
	600 x 600 x 20	3,4	64 / 64	Rockfon® System T24 Z™
	1200 x 600 x 20	3,4	64 / 64	Rockfon® System T24 Z™
	1800 x 600 x 20	3,4	64 / 64	Rockfon® System T24 Z™
	600 x 600 x 20	3,4	64 / 64	Rockfon® System T24 Z™
	1200 x 600 x 20	3,4	64 / 64	Rockfon® System T24 Z™

D = Minsta montagehöjd


Vid montage av M och X-kant i modulstorlek 900 x 900 mm skall ett speciellt splines användas som säkerställer ett snyggt och hållbart resultat. Andra modulstorlekar kan beställas efter förfrågan. Vänligen kontakta Rockfon.

Egenskaper



Ljudabsorption

α_w : 1,00 (Klass A)

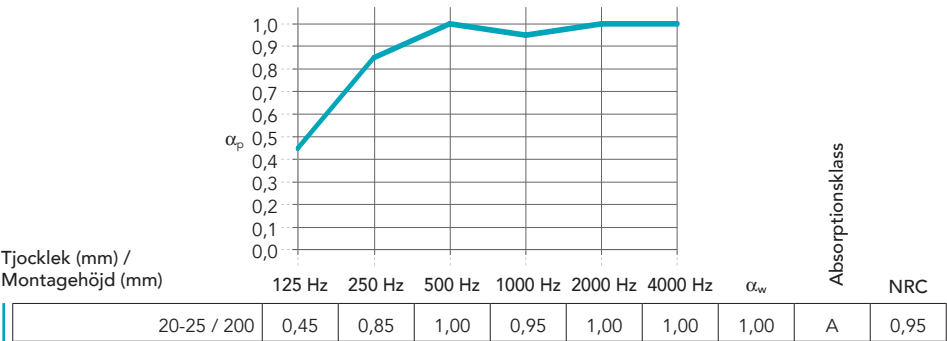

Reaktion vid brandpåverkan

A1



Ljusreflektion och ljusdiffusion

87% ljusreflektion
>99% ljusdiffusion



Fuktmotstånd och formstabilitet

Upp till 100% RF
Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet
C/0N



Rengöring

- Dammsugning
- Fuktig trasa



Hygien

Stenull har inget näringsämne
och kan därför inte utgöra
grogrund för skadliga
mikroorganismer.



Visuellt utseende

Extravit yta
L-värde. 94,5

Produktens vithet (L-värde) har testats enligt
ISO 7724 och mäts på en skala från 1 (svart)
till 100 (vit).

Helmatt yta, perfekt i kritiskt släpljus
Glans: 0,8 glansenheter vid 85° vinkel

Produktens glanstal är testad enligt ISO
2813.



Ytans hållbarhet

Förbättrad hållbarhet och
smutsavvisande
Vätskrubbsmotstånd: Klass 1
Klass 1

Vätskrubbsmotstånd är testat enligt
EN ISO 11998:2007 och bedöms på
en skala från 1 till 5, där 1 är bäst.



Slagtålighet

Klass 3A (Låsclips)
Slagtåligheten för Rockfon Blanka
med kant Z eller M som monteras med
låsclips har testats i laboratorie och
godkänts enligt EN13964 –Annex D i
Klass 3A.



Miljö

Helt återvinningsbar



Inomhusmiljö

Ett urval av Rockfons
produkter har tilldelats



Rockfon Blanka® dB 35

Kant	Modulstorlek (mm)	Vikt (Kg/m ²)	D / D för enkelt demontage (mm)	Rekommenderat montagesystem
	600 x 600 x 25	3,4	50 / 110	Rockfon® System dB™
	1200 x 600 x 25	3,4	50 / 110	Rockfon® System dB™
	600 x 600 x 25	3,4	60 / 110	Rockfon® System dB™
	1200 x 600 x 25	3,4	60 / 110	Rockfon® System dB™
	600 x 600 x 25	3,4	60 / 110	Rockfon® System dB™
	1200 x 600 x 25	3,4	60 / 110	Rockfon® System dB™

D = Minsta montagehöjd

Egenskaper



Ljudabsorption

α_{wv} : 0,80 (Klass B)



Direkt ljudisolering

R_w = 19 dB



Ljudisolering rum till rum

$D_{n,f,w}$ = 35 dB
 $D_{n,f,w}$ med Rockfon Soundstop 21 dB = 44* dB
 $D_{n,f,w}$ med Rockfon Soundstop 30 dB = 50* dB

De ljudisoleringsvärden (R_w , $D_{n,f,w}$) som redovisas i databladet gäller undertaksskivor med A-kant.
*) Värden baserade på teoretiska beräkningar.



Reaktion vid brandpåverkan

A2-s1,d0



Ljusreflektion och ljusdiffusion

87% ljusreflektion
>99% ljusdiffusion



Fuktmotstånd och formstabilitet

Upp till 100% RF
Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet C/ON



Rengöring

- Dammsugning
- Fuktig trasa



Hygien

Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.



Ytans hållbarhet

Förbättrad hållbarhet och smutsavvisande
Våtskrubbmotstånd: Klass 1
Klass 1

Våtskrubbmotstånd är testat enligt EN ISO 11998:2007 och bedöms på en skala från 1 till 5, där 1 är bäst.



Visuellt utseende

Extravitt yta
L-värde. 94,5

Produktens vithet (L-värde) har testats enligt ISO 7724 och mäts på en skala från 1 (svart) till 100 (vit).

Helmatt yta, perfekt i kritiskt släpljus
Glans: 0,8 glansenheter vid 85° vinkel

Produktens glanstal är testad enligt ISO 2813.



Miljö

Helt återvinningsbar



Inomhusmiljö

Ett urval av Rockfons produkter har tilldelats



Rockfon Blanka® dB 41

Kant	Modulstorlek (mm)	Vikt (Kg/m ²)	D / D för enkelt montage (mm)	Rekommenderat montagesystem
 A24	600 x 600 x 35	5,6	50 / 150	Rockfon® System dB™
	1200 x 600 x 35	5,6	50 / 150	Rockfon® System dB™
 D	600 x 600 x 35	5,6	80 / 80	Rockfon® System dB™
	1200 x 600 x 35	5,6	80 / 80	Rockfon® System dB™
 D/AEX	1200 x 600 x 35	5,6	150 / 150	Rockfon® System dB™
	1500 x 600 x 35	5,6	150 / 150	Rockfon® System dB™
	1800 x 600 x 35	5,6	150 / 150	Rockfon® System dB™
 E15	600 x 600 x 35	5,6	60 / 150	Rockfon® System dB™
	1200 x 600 x 35	5,6	60 / 150	Rockfon® System dB™
 E24	600 x 600 x 35	5,6	60 / 150	Rockfon® System dB™
	1200 x 600 x 35	5,6	60 / 150	Rockfon® System dB™

D = Minsta montagehöjd

Egenskaper



Ljudabsorption

α_w : 0,90 (Klass A)



Direkt ljudisolering

R_w = 21 dB



Ljudisolering rum till rum

$D_{n,f,w}$ = 41 dB

$D_{n,f,w}$ med Rockfon Soundstop 21 dB = 50* dB

$D_{n,f,w}$ med Rockfon Soundstop 30 dB = 55* dB

De ljudisoleringsvärden (R_w , $D_{n,f,w}$) som redovisas i databladet gäller undertaksskivor med A-kant.

*) Värden baserade på teoretiska beräkningar.



Reaktion vid brandpåverkan

A2-s1,d0



Ljusreflektion och ljusdiffusion

87% ljusreflektion
>99% ljusdiffusion



Fuktmotstånd och formstabilitet

Upp till 100% RF

Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet C/ON



Rengöring

- Dammsugning
- Fuktig trasa



Hygien

Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.



Visuellt utseende

Extravitt yta
L-värde. 94,5

Produktens vithet (L-värde) har testats enligt ISO 7724 och mäts på en skala från 1 (svart) till 100 (vit).



Ytans hållbarhet

Förbättrad hållbarhet och smutsavvisande
Våtskrubbmotstånd: Klass 1
Klass 1

Våtskrubbmotstånd är testat enligt EN ISO 11998:2007 och bedöms på en skala från 1 till 5, där 1 är bäst.

Helmatt yta, perfekt i kritiskt släpljus
Glans: 0,8 glansenheter vid 85° vinkel
Produktens glanstal är testad enligt ISO 2813.



Miljö

Helt återvinningsbar



Inomhusmiljö


Ett urval av Rockfons produkter har tilldelats



Termisk isolering

Värmeledningsförmåga λ_D = 40 mW/mK

Rockfon Blanka® dB 43

Kant	Modulstorlek (mm)	Vikt (Kg/m²)	D / D för enkelt montage (mm)	Rekommenderat montagesystem
 A24	600 x 600 x 40	7,0	50 / 200	Rockfon® System dB™
	1200 x 600 x 40	7,0	50 / 200	Rockfon® System dB™
 D	600 x 600 x 40	7,0	90 / 90	Rockfon® System dB™
 D/AEX	1200 x 600 x 40	7,0	150 / 150	Rockfon® System dB™
	1500 x 600 x 40	7,0	150 / 150	Rockfon® System dB™
	1800 x 600 x 40	7,0	150 / 150	Rockfon® System dB™
 E15	600 x 600 x 40	7,0	60 / 200	Rockfon® System dB™
	1200 x 600 x 40	7,0	60 / 200	Rockfon® System dB™
 E24	600 x 600 x 40	7,0	60 / 200	Rockfon® System dB™
	1200 x 600 x 40	7,0	60 / 200	Rockfon® System dB™

D = Minsta montagehöjd

Egenskaper



Ljudabsorption

$\alpha_{w,0.90}$ (Klass A)



Direkt ljudisolering

$R_w = 22$ dB



Ljudisolering rum till rum

$D_{n,f,w} = 43$ dB

$D_{n,f,w}$ med Rockfon Soundstop 21 dB = 53* dB

$D_{n,f,w}$ med Rockfon Soundstop 30 dB = 56* dB

De ljudisoleringsvärden (R_w , $D_{n,f,w}$) som redovisas i databladet gäller undertaksskivor med A-kant.

*) Värden baserade på teoretiska beräkningar.



Reaktion vid brandpåverkan

A2-s1,d0



Ljusreflektion och ljusdiffusion

87% Ljusreflektion
>99% Ljusdiffusion



Fuktmotstånd och formstabilitet

Upp till 100% RF

Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet C/0N



Rengöring

- Dammsugning
- Fuktig trasa



Hygien

Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.



Ytans hållbarhet

Förbättrad hållbarhet och smutsavvisande
Våtskrubbmotstånd: Klass 1
Klass 1

Våtskrubbmotstånd är testat enligt EN ISO 11998:2007 och bedöms på en skala från 1 till 5, där 1 är bäst.



Visuellt utseende

Extravit yta
L-värde. 94,5

Produktens vithet (L-värde) har testats enligt ISO 7724 och mäts på en skala från 1 (svart) till 100 (vit).

Helmatt yta, perfekt i kritiskt släpljus
Glans: 0,8 glansenheter vid 85° vinkel

Produktens glanstal är testad enligt ISO 2813.



Miljö

Helt återvinningsbar



Inomhusmiljö

Ett urval av Rockfons produkter har tilldelats



Termisk isolering

Värmeledningsförmåga $\lambda_D = 40$ mW/mK

Rockfon Blanka® dB 46

Kant	Modulstorlek (mm)	Vikt (Kg/m ²)	D / D för enkelt demontage (mm)	Rekommenderat montagesystem
 A24	600 x 600 x 50	7,9	50 / 200	Rockfon® System dB™
	1200 x 600 x 50	7,9	50 / 200	Rockfon® System dB™
 D	600 x 600 x 50	7,9	100 / 100	Rockfon® System dB™
 D/AEX	1200 x 600 x 50	7,9	150 / 150	Rockfon® System dB™
	1500 x 600 x 50	7,9	150 / 150	Rockfon® System dB™
	1800 x 600 x 50	7,9	150 / 150	Rockfon® System dB™
 E15	600 x 600 x 50	7,9	60 / 200	Rockfon® System dB™
	1200 x 600 x 50	7,9	60 / 200	Rockfon® System dB™
 E24	600 x 600 x 50	7,9	60 / 200	Rockfon® System dB™
	1200 x 600 x 50	7,9	60 / 200	Rockfon® System dB™

D = Minsta montagehöjd

Egenskaper



Ljudabsorption

α_w : 0,95 (Klass A)



Direkt ljudisolering

R_w = 25 dB



Ljudisolering rum till rum

$D_{n,f,w}$ = 46 dB

$D_{n,f,w}$ med Rockfon Soundstop 21 dB = 55* dB

$D_{n,f,w}$ med Rockfon Soundstop 30 dB = 58* dB

De ljudisoleringsvärden (R_w , $D_{n,f,w}$) som redovisas i databladet gäller undertakskivor med A-kant.

*) Värden baserade på teoretiska beräkningar.



Reaktion vid brandpåverkan

A2-s1,d0



Ljusreflektion och ljusdiffusion

87% ljusreflektion
>99% ljusdiffusion



Fuktmotstånd och formstabilitet

Upp till 100% RF

Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet C/0N



Rengöring

- Dammsugning
- Fuktig trasa



Hygien

Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.



Visuellt utseende

Extravitt yta
L-värde: 94,5

Produktens vithet (L-värde) har testats enligt ISO 7724 och mäts på en skala från 1 (svart) till 100 (vit).

Helmatt yta, perfekt i kritiskt släpljus
Glans: 0,8 glansenheter vid 85° vinkel

Produktens glanstal är testad enligt ISO 2813.



Ytans hållbarhet

Förbättrad hållbarhet och smutsavvisande
Våtskrubbsmotstånd: Klass 1
Klass 1

Våtskrubbsmotstånd är testat enligt EN ISO 11998:2007 och bedöms på en skala från 1 till 5, där 1 är bäst.



Miljö

Stenullskärnan kan återvinnas



Inomhusmiljö

Ett urval av Rockfons produkter har tilldelats



Termisk isolering

Värmeledningsförmåga λ_D = 40 mW/mK

Rockfon Blanka® Activity

Kant	Modulstorlek (mm)	Vikt (Kg/m ²)	D / D för enkelt demontage (mm)	Rekommenderat montagesystem
 A24	600 x 600 x 40	6,4	50 / 200	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 40	6,4	50 / 200	Rockfon® System T24 A™
 B	600 x 600 x 40	6,4	40 / Ej demonterbar	Rockfon® System B Adhesive™
	1200 x 600 x 40	6,4	40 / Ej demonterbar	Rockfon® System B Adhesive™
 C	600 x 600 x 40	6,4	44 / Ej demonterbar	Rockfon® System C direct™
	1200 x 300 x 40	6,4	44 / Ej demonterbar	Rockfon® System C direct™
	1200 x 600 x 40	6,4	44 / Ej demonterbar	Rockfon® System C direct™
	2400 x 600 x 40	6,4	44 / Ej demonterbar	Rockfon® System C direct™
 D	600 x 600 x 40	6,4	92 / 92	Rockfon® System XL T24 D™
 E24	600 x 600 x 40	6,4	60 / 200	Rockfon® System T24 E™
	1200 x 600 x 40	6,4	60 / 200	Rockfon® System T24 E™
	1500 x 600 x 40	6,4	60 / 200	Rockfon® System T24 E™
	1800 x 600 x 40	6,4	60 / 200	Rockfon® System T24 E™
	2100 x 600 x 40	6,4	60 / 200	Rockfon® System T24 E™
	2400 x 600 x 40	6,4	60 / 200	Rockfon® System T24 E™
 G	600 x 600 x 40	6,4	44 / Ej demonterbar	Rockfon® System G direct™
	1200 x 300 x 40	6,4	44 / Ej demonterbar	Rockfon® System G direct™
	1200 x 600 x 40	6,4	44 / Ej demonterbar	Rockfon® System G direct™

D = Minsta montagehöjd

Vid montage av undertaksskiva Rockfon Blanka Activity i Rockfon System XL T24 D behövs en extra pendel på alla 1800 mm tvärprofiler.

Den extra pendeln skall placeras ca: 550 mm från en bärprofil.

Andra modulstorlekar kan beställas efter förfrågan. Vänligen kontakta Rockfon.

Egenskaper



Ljudabsorption

α_w : 1,00 (Klass A)



Reaktion vid brandpåverkan

A1



Ljusreflektion och ljusdiffusion

87% ljusreflektion
>99% ljusdiffusion



Fuktmotstånd och formstabilitet

Upp till 100% RF
Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet
C/0N



Rengöring

- Dammsugning
- Fuktig trasa



Hygien

Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.



Ytans hållbarhet

Förbättrad hållbarhet och smutsavvisande
Våtskrubbmotstånd: Klass 1
Klass 1

Våtskrubbmotstånd är testat enligt EN ISO 11998:2007 och bedöms på en skala från 1 till 5, där 1 är bäst.



Visuellt utseende

Extravitt yta
L-värde: 94,5

Produktens vithet (L-värde) har testats enligt ISO 7724 och mäts på en skala från 1 (svart) till 100 (vit).

Helmatt yta, perfekt i kritiskt släpljus
Glans: 0,8 glansenheter vid 85° vinkel

Produktens glanstal är testad enligt ISO 2813.



Miljö

Helt återvinningsbar



Inomhusmiljö

Ett urval av Rockfons produkter har tilldelats



Termisk isolering

Värmeledningsförmåga λ_D = 40 mW/mK

Rockfon Blanka® Fusion™

Kant	Modulstorlek (mm)	Vikt (Kg/m²)	D / D för enkelt demontage (mm)	Rekommenderat montagesystem
	600 x 600 x 20	3,4	62 / 62	Rockfon® System Fusion H™
	1200 x 600 x 20	3,4	62 / 62	Rockfon® System Fusion H™
	1800 x 600 x 20	3,4	62 / 62	Rockfon® System Fusion H™

D = Minsta montagehöjd

Andra modulstorlekar kan beställas efter förfrågan. Vänligen kontakta Rockfon.

Egenskaper



Ljudabsorption

α_w : 1,00 (Klass A)



Reaktion vid brandpåverkan

A1



Ljusreflektion och ljusdiffusion

87% Ljusreflektion
>99% Ljusdiffusion



Fuktmotstånd och formstabilitet

Upp till 100% RF
Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet C/0N



Rengöring

- Dammsugning
- Fuktig trasa



Hygien

Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.



Ytans hållbarhet

Förbättrad hållbarhet och smutsavvisande
Våtskrubbsmotstånd: Klass 1
Klass 1

Våtskrubbsmotstånd är testat enligt EN ISO 11998:2007 och bedöms på en skala från 1 till 5, där 1 är bäst.



Visuellt utseende

Extravit yta
L-värde. 94,5

Produktens vithet (L-värde) har testats enligt ISO 7724 och mäts på en skala från 1 (svart) till 100 (vit).

Helmatt yta, perfekt i kritiskt släpljus
Glans: 0,8 glansenheter vid 85° vinkel

Produktens glanstal är testad enligt ISO 2813.



Miljö

Helt återvinningsbar



Inomhusmiljö

Ett urval av Rockfons produkter har tilldelats



Rockfon® är ett registrerat varumärke
som tillhör ROCKWOOL koncernen.



04.2018 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System® egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2010.
Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

Rockfon

(ROCKWOOL AB)

Box 115 05

(Kompanigatan 5)

S-550 11 Jönköping

Tel. 036-570 52 00

info@rockfon.se

www.rockfon.se