


Rockfon® VertiQ®

Datablad

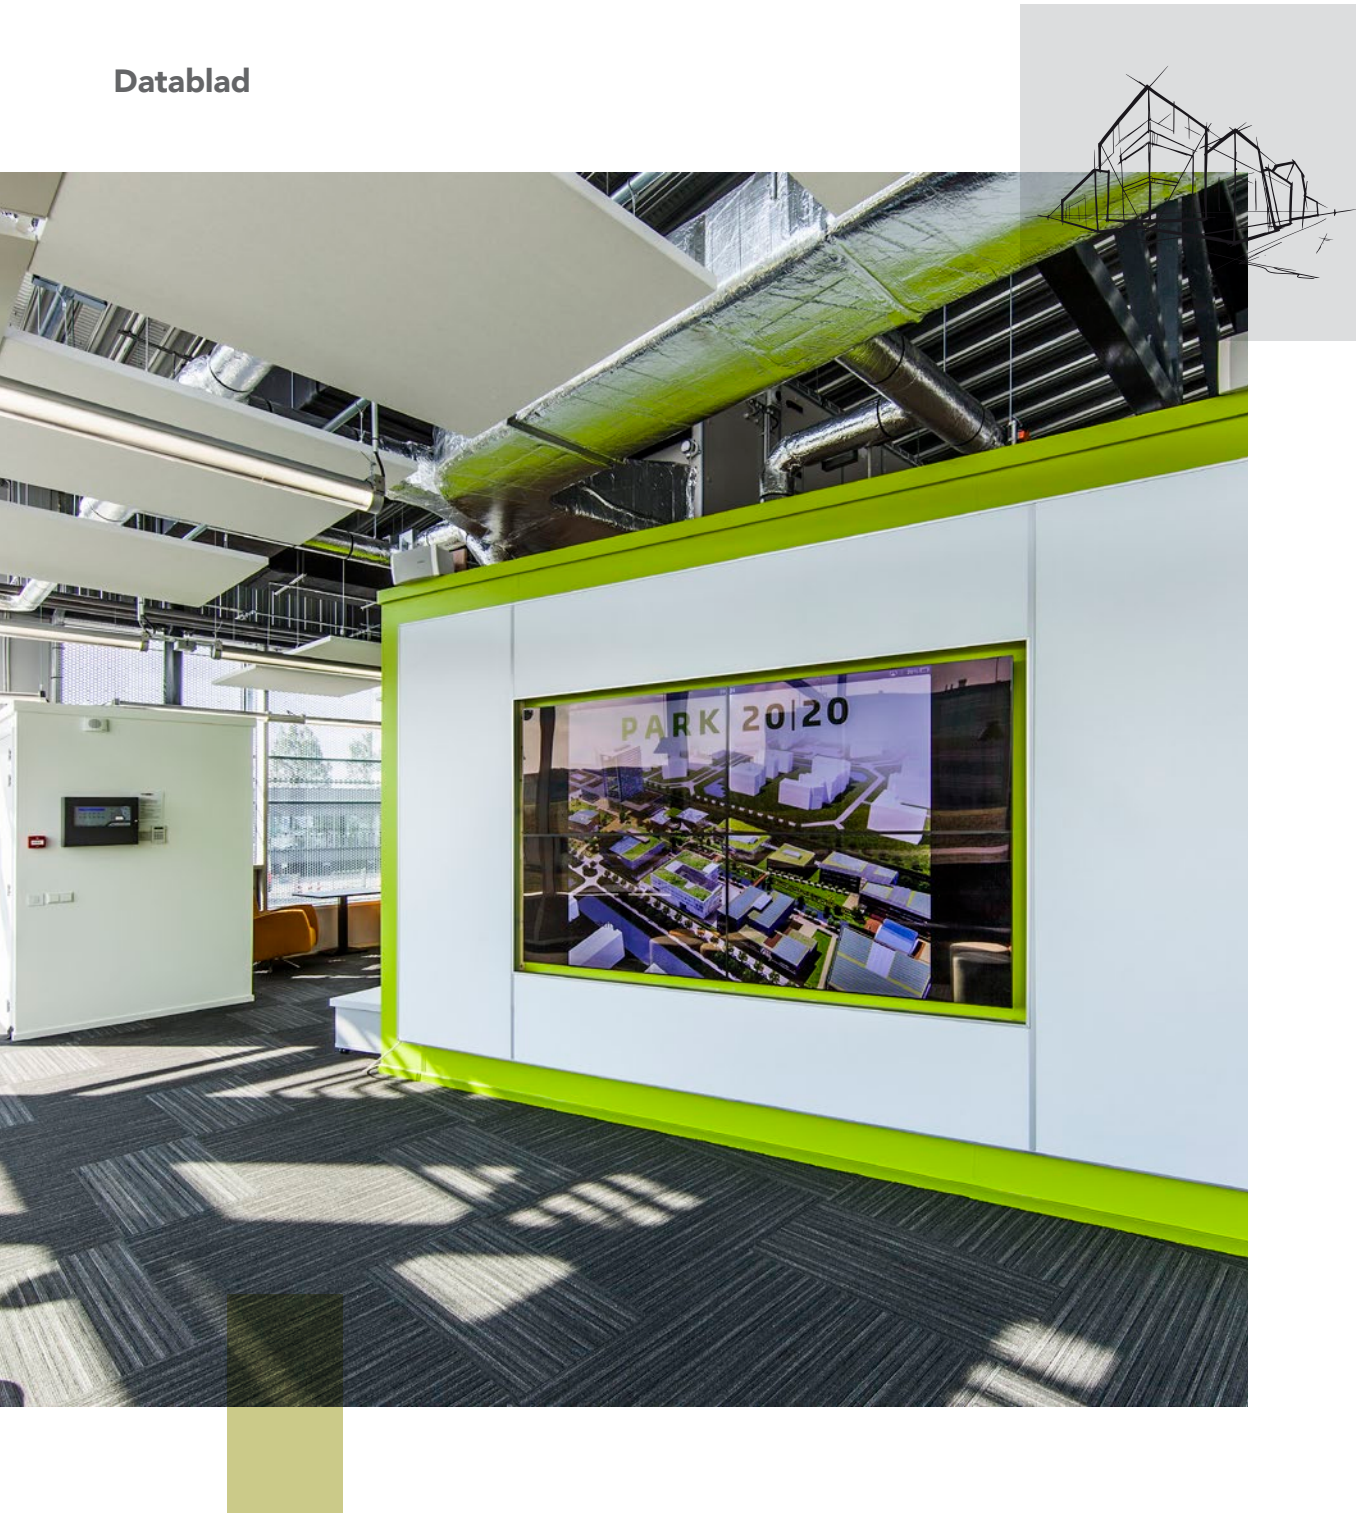

Rockfon® VertiQ®

- Snygg och hållbar högabsorberande akustiska väggabsorbenter
- Flera olika färger, montage- och kantalternativ ger en rad olika designmöjligheter
- Utmärkt prestanda när det gäller brandsäkerhet och fuktmotstånd

Produktbeskrivning

- Stenull
- Ytskikt: slagåligt, vävt ytskikt
- Baksida: baksidesfleece

Användningsområden

- Utbildning
- Hälsovård
- Industri
- Kontor
- Detaljhandel
- Sport & Fritid

Kant	Modulstorlek (mm)	Vikt (Kg/m ²)	D / D för enkelt montage (mm)	Rekommenderat montagesystem
 A24	1200 x 1200 x 40	5,2	43 / 43	Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall
	2700 x 1200 x 40	5,2	43 / 43	Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall
 A HAT	1200 x 1200 x 40	5,2	43 / 43	Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall
	2700 x 1200 x 40	5,2	43 / 43	Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall
 C	2400 x 600 x 40	6,4	43 / 43	Rockfon® System VertiQ® C Wall™

D = Minsta montagehöjd






Egenskaper



Ljudabsorption
 α_w : 1,00 (Klass A)

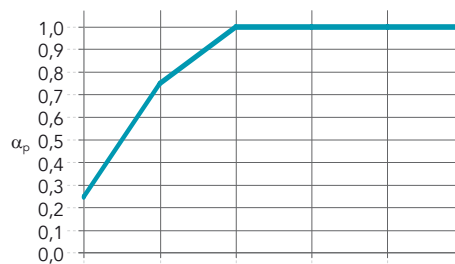

Kant: Tjocklek (mm) /
Montagehöjd (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptionsklass	NRC
VertiQ A, C: 40 / 40	0,25	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00



Reaktion vid brandpåverkan
A2-s1,d0



Ljusreflektion
Vit 72%
Ljusgrå 61%
Grå 33%
Svart 5%



Fuktmotstånd och formstabilitet
Upp till 100% RF
Rockfon VertiQ i Rockfon System VertiQ C Wall kan användas i simhallar så länge de inte utsätts för kondens eller vattenstänk.



Rengöring
- Dammsugning



Hygien
Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.



Miljö
Återvinningsbar



Inomhusmiljö
Ett urval av Rockfons produkter har tilldelats Finska M1 emissionsklassificering av byggnadsmaterial och Dansk indeklimamaerke för produkter med låg VOC emission



Slagtålighet
Rockfon VertiQ C som monteras i Rockfon System VertiQ C Wall har testats för slagtålighet enligt DIN 18032 Del 3 och lever upp till kraven för handbollsträffar (delvis slagtålig för bollträffar). Rockfon VertiQ A som monteras i Rockfon System VertiQ HAT A Wall har testats för slagtålighet enligt DIN 18032 Del 3 och lever upp till kraven för handbollsträffar (delvis slagtålig för bollträffar). Rockfon System VertiQ HAT A Wall ger extra skydd åt Rockfon VertiQ A skivorna tack vare HAT profilerna av stål och kan därför användas i områden som utsätts för tillfällig påverkan. Slagtåligheten för Rockfon System VertiQ HAT A Wall och Rockfon System VertiQ C Wall är hög, men vi rekommenderar inte användning i miljöer där de utsätts för kontinuerliga hårda stötar och slag. Rockfon VertiQ skivornas vävda ytskikt ger en ökad motståndskraft mot perforering. Skivorna har testats enligt standarden NF P 08-301.



Rockfon® är ett registrerat varumärke
som tillhör ROCKWOOL koncernen.

 twitter.com/RockfonOfficial

 linkedin.com/company/Rockfon-as/

 www.youtube.com/RockfonUK

06.2020 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System® egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL färgstandard.
Rockfon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.



Rockfon
(ROCKWOOL AB)
Box 115 05
(Kompanigatan 5)
S-550 11 Jönköping
Tel. 036-570 52 00
info@rockfon.se
www.rockfon.se