



ACQWOOL®

Triangel  
väggabsorbent

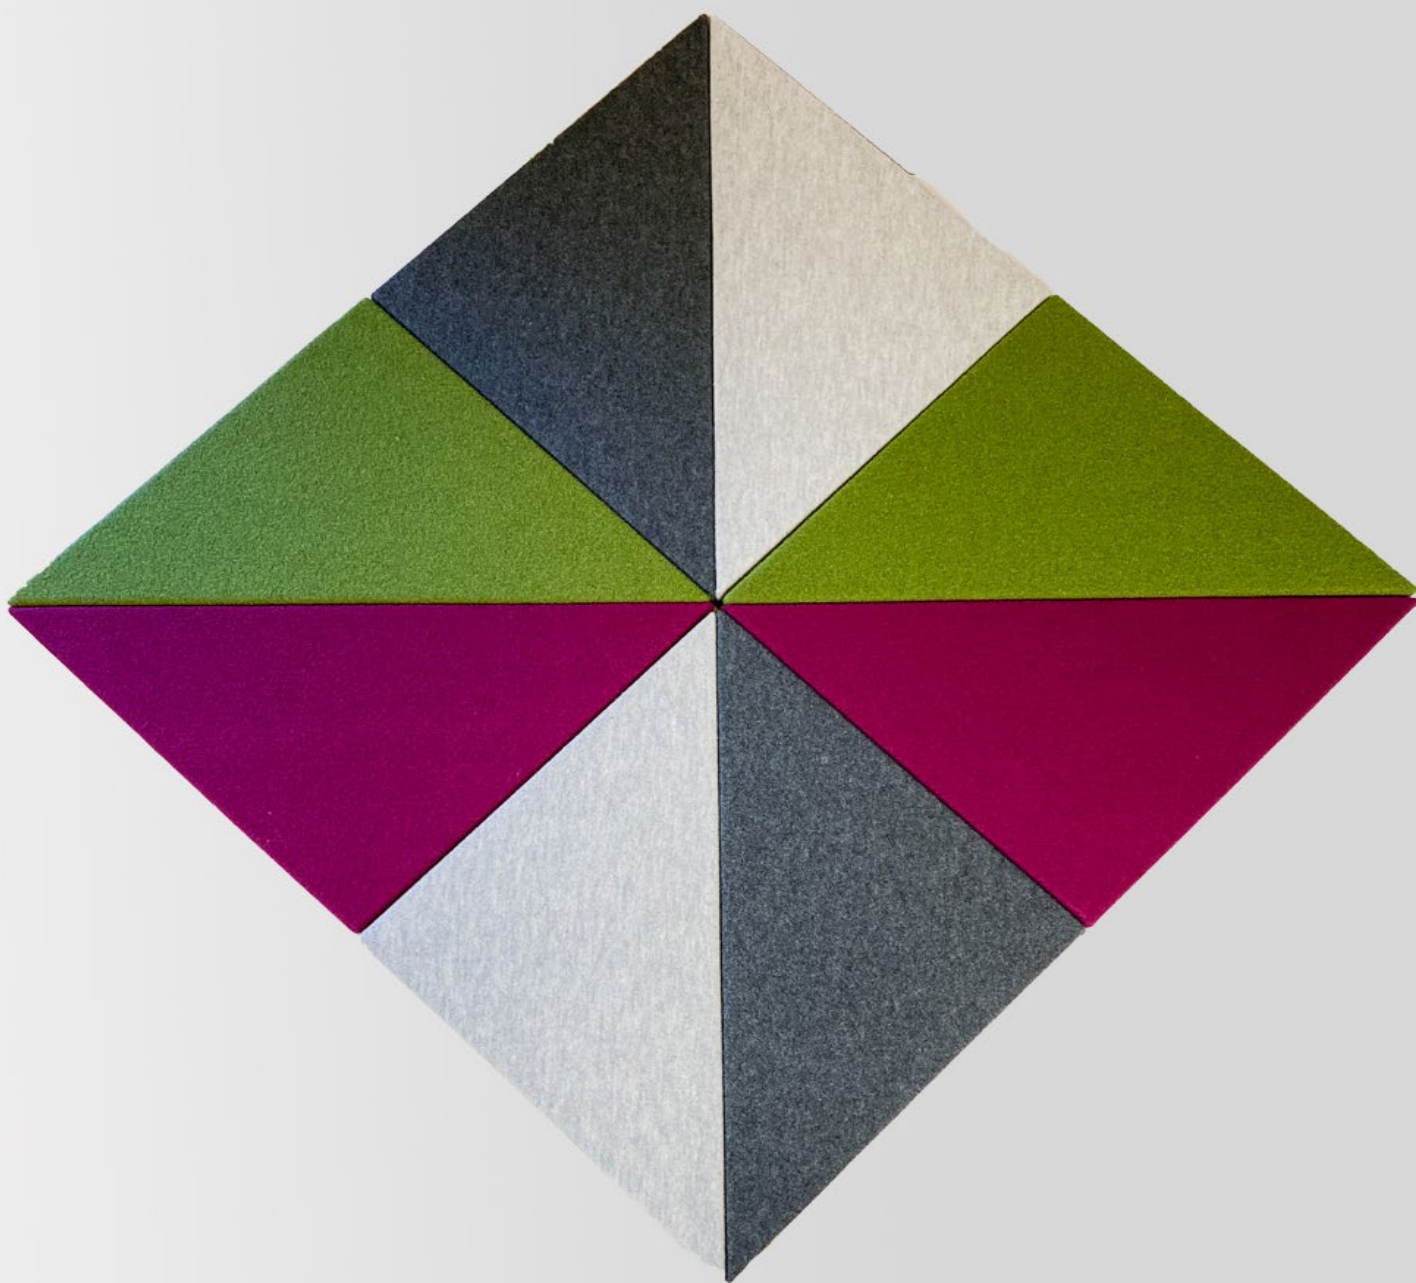


Triangel är en väggabsorbent klädd med vårt svensktillverkade ulltyg, även ljudabsorbentens kanter är klädda med ulltyg. Det är en A-klassad ljudabsorbent som är enkel att hänga upp tack vare det medföljande monteringskitet med starkt kardborreband. Ytskiktet och innehållet ger en slitstark och tålig väggabsorbent. Triangeln har förstärkta luftgenomsläppliga sidor så att även ljudabsorbentens kanter bidrar till den goda ljudabsorptionsförmågan. Triangel är tillverkad så att den enkelt kan kombineras med Acqwools andra väggabsorbenter i olika färger och former för att skapa en livfull ljuddämpande vägg.

### Format

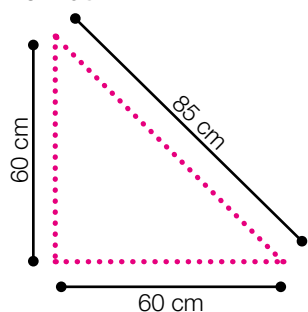



### Tjocklek



### Standardfärger

- |                |               |             |
|----------------|---------------|-------------|
| 100 Vit        | 202 Mörkgrå   | 403 Ljusblå |
| 111 Natur      | 203 Svart     | 402 Violet  |
| 102 Beige      | 300 Grön      | 500 Röd     |
| 104 Mellanbrun | 301 Mörkgrön  | 501 Mörkröd |
| 103 Brun       | 400 Turkos    | 502 Orange  |
| 201 Ljusgrå    | 401 Blå       | 600 Gul     |
| 204 Mellangrå  | 404 Mellanblå |             |

### Monteringsförslag

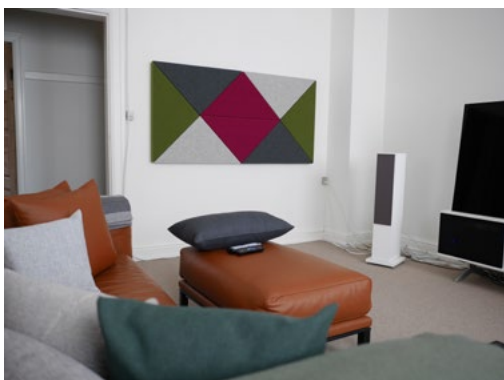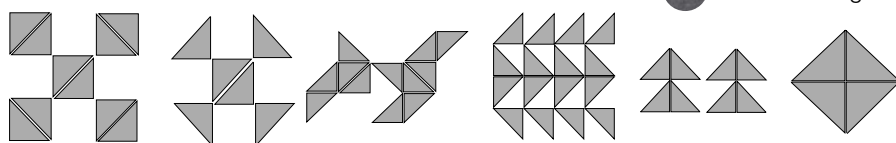

### Miljö

Ytskikt av 100% ull, ett naturmaterial från fiber till färdig produkt. Hållbart producerat i Sverige vid Hornborgasjön.

### Antistatiskt

Ullfibern drar till sig mindre damm än t ex syntetfibern eftersom den inte är statiskt elektrisk.

### Brandegenskaper

Ytskiktet är ett svårantändligt material. Kärnmaterialet är obrännbart, brandklass A1 (EN 13964:2014).

### Färgsättning

Acqwools färgskala består av 20 standardfärger med möjlighet att tillgodose kundspecifika önskemål.

### Montage


Dikt an väggen, med hjälpa av kardborreband.

### Föreskrivning

Acqwool Triangel, kombineras med tjocklek och färg. Tillverkare Acqwool 0500-49-13 55.

Ex: Acqwool Triangel, 10,4 cm, Grön 300. Tillverkare Acqwool 0500-49 13 55

### Akustik

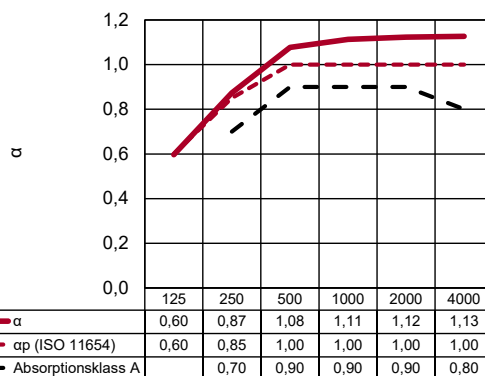

Diagrammet redovisar ljudabsorptionskoefficient för en diktmonterad större ö (2,4x4,2m). Vid styckvis montage förhöjs absorptionsegenskaperna.

### Absorption

Pad Wall uppfyller absorptionsklass A. (EN ISO 11654)



Alla våra produkter tillverkas i Broddetorp vid Hornborgasjön.



# ACQWOOL